



Zurücksetzen

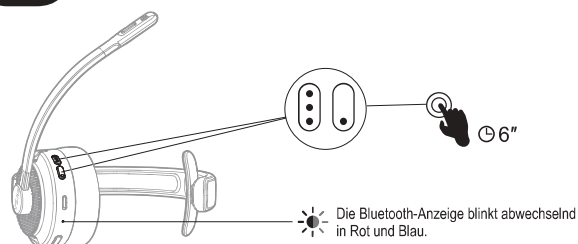

Wenn sich das EKSAtelecom H3 im verbundenen/Kopplungsmodus befindet, drücken und halten Sie gleichzeitig die Tasten „Lauter“ und „Leiser“ für 6 Sekunden, bis die LED abwechselnd in Rot und Blau leuchtet, was anzeigt, dass der Kopplungsverlauf gelöscht wurde.

Aufladen des Headsets

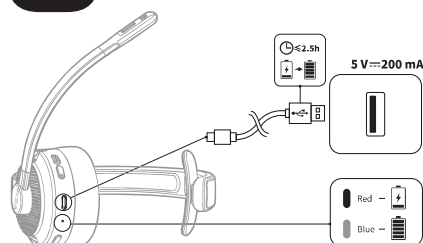


EN



Содержимое коробки

- 1* Гарнитура EKSAtelecom H3
- 2* Сумка EVA
- 3* Сменная амбушюра из полиуретана
- 4* Кабель для зарядки
- 5* Руководство пользователя
- 6* Инструкция по быстрой настройке
- 7* Инструкция по технике безопасности



Specification

Бренд: EKSAtelecom
 Продукт: H3
 Модель: H3
 Версия Bluetooth: BT5.4
 Эффективный радиус действия
 беспроводной сети: 30m


Размер динамика: 40 мм
 Импеданс динамиков: 32 Ω
 Чувствительность динамика: 105 ± 3 дБ
 Частотный диапазон динамика: 20 Гц - 20 кГц

Вход: 5 V= 200 мА
 Характеристики батареи: DC 3.7 В, 400 мАч, 1.48 Втч
 Время работы в режиме воспроизведения музыки: 50 ч
 Время работы в режиме разговора: 28 ч
 Время зарядки: 2,5 ч
 Диапазон температур зарядки: 0 °C - 45 °C
 Рабочая частота: 2402 МГц - 2480 МГц
 Максимальная мощность передачи: < 20 дБм

Чувствительность микрофона: -38 дБ ± 2 дБ
 Частотный диапазон микрофона: 100 Гц - 10 кГц
 Импеданс микрофона: 2,2 кΩ



Обзор продукта

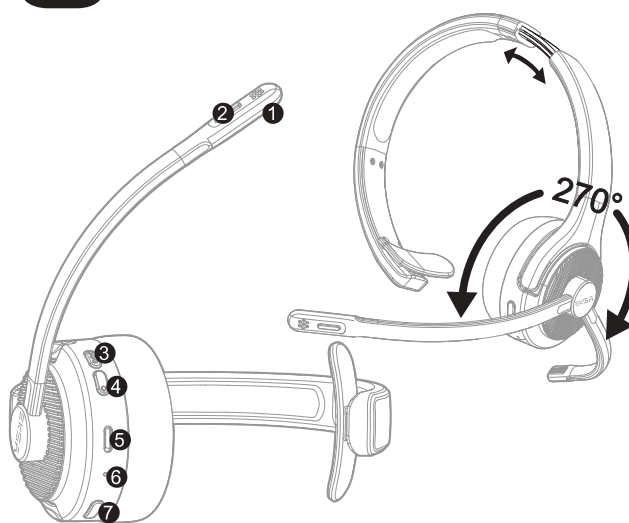

- ❶ Технология ENC использованием искусственного интеллекта EKSAtelecom
- ❷ Кнопка отключения звука
- ❸ Громкость + / следующая дорожка
- ❹ Громкость - / предыдущий трек
- ❺ Порт USB-C
- ❻ Светодиодный индикатор
- ❼ Многофункциональная кнопка (MFB)



Руководство пользователя



Многофункциональная кнопка (MFB):



Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд:
Включение/выключение наушников



Однократное нажатие:
Воспроизведение/Пауза



Троекратное нажатие: Голосовой помощник



Кнопка регулировки громкости:



Однократное нажатие:
Громкость + / -



Нажатие и удерживание в течение 2 секунд:
Следующий/Предыдущий трек




Кнопка отключения звука:



Однократное нажатие:
Включение/выключение микрофона

Функция вызова


Управление вызовами:

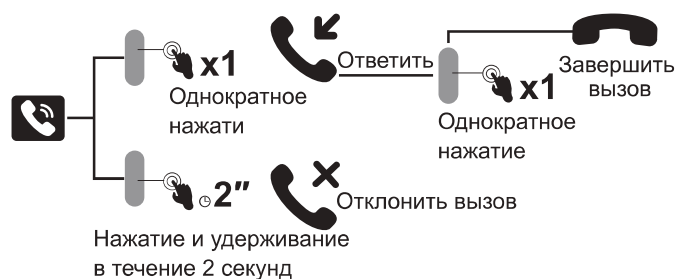

Повторный набор:




Переключение аудио: (гарнитура / подключенное устройство)

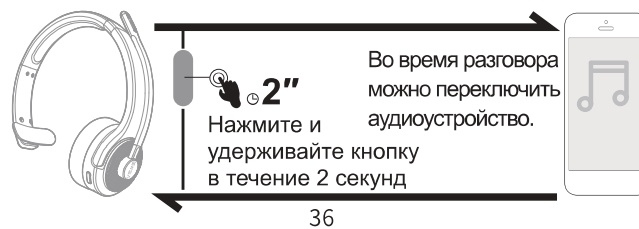

Функция вызова

Трехсторонний вызов:

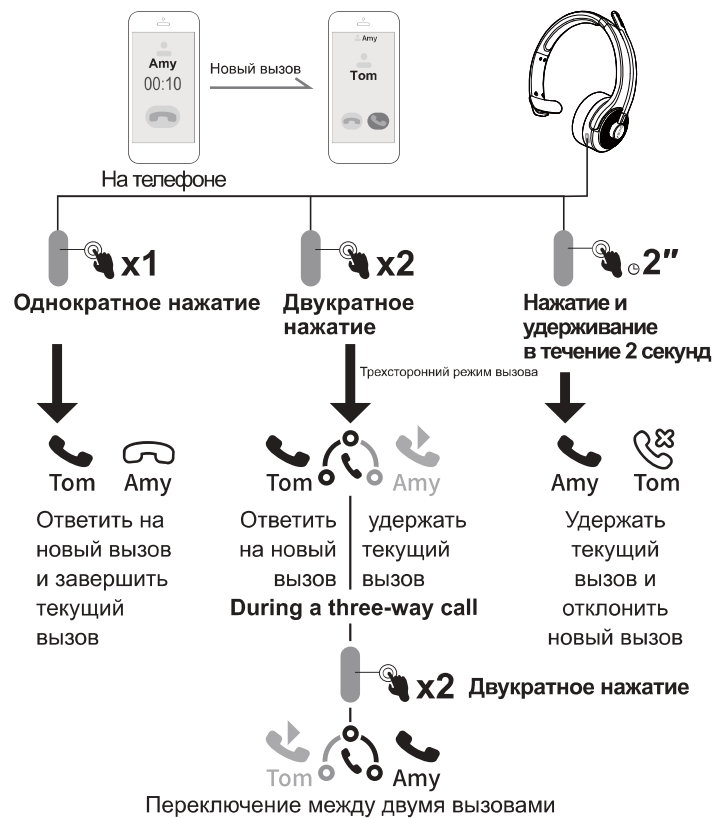



Подключение по Bluetooth

Мобильный телефон:





1. Включите EKSAtelcom -H3, пока индикатор Bluetooth не начнет мигать попеременно красным и синим цветом, указывая на режим сопряжения.

2. Включите Bluetooth на вашем устройстве, активируйте функцию поиска и выберите «EKSAtelcom -H3». После сопряжения индикатор Bluetooth будет медленно мигать синим светом с голосовым уведомлением **«your headset is connected»** (ваша гарнитура подключена), подтверждающим успешное подключение.



Примечание:

1. Убедитесь, что расстояние между EKSAtelcom H3 и устройством, с которым вы хотите выполнить сопряжение, не превышает 1 метра.
2. При необходимости пин-код для завершения сопряжения — «0000».
3. В состоянии сопряжения, если подключение не может быть установлено в течение 10 минут, гарнитура автоматически выключится.
4. При повторном включении гарнитура автоматически подключится к последнему подключенному устройству.




Мульти-подключение

1. После успешного подключения EKSAtelecom H3 к устройству А выключите Bluetooth на устройстве А. Индикатор Bluetooth гарнитуры будет мигать красным и синим цветом попеременно, указывая на режим сопряжения.

Устройство А



Устройство В



Устройство В




3. Включите Bluetooth на устройстве А для подключения к «EKSAtelecom -H3». Это позволяет одновременно подключить устройства А и В к «EKSAtelecom -H3».

Устройство А




Сброс

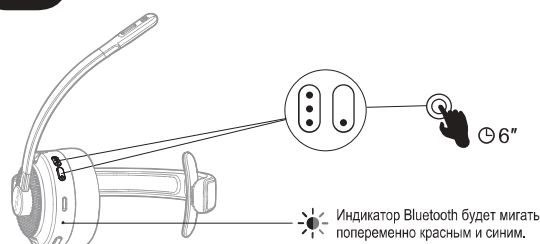

Когда EKSAtelecom H3 находится в режиме подключения/сопряжения, нажмите и удерживайте кнопки «громкость +» и «громкость -» одновременно в течение 6 секунд, пока светодиод не загорится красным и синим, указывая на очистку истории сопряжений.

Зарядка

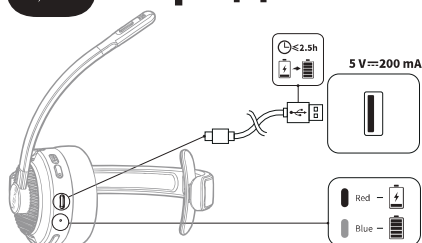


ES



1*Contenido de la Caja

- ① 1* Auriculares EKSAtelecom H3
- ② 1* Bolso de Plástico EVA
- ③ 1* Almohadilla Auricular de Reemplazo de PU
- ④ 1* Cable de Carga
- ⑤ 1* Manual del Usuario
- ⑥ 1* Instrucciones de Instalación Rápida
- ⑦ 1* Instrucciones de Seguridad



Especificación


Marca: EKSAtelecom	Tamaño del Altavoz: 40 mm
Producto: H3	Impedancia del Altavoz: 32 Ω
Modelo: H3	Sensibilidad del Altavoz: 105 $\pm$ 3 dB
Versión del Bluetooth: BT5.4	Gama de Frecuencias del Altavoz:
Alcance Inalámbrico Efectivo: 30m	20 Hz - 20 kHz

Entrada: 5 V $\Rightarrow$ 200 mA
Especificación de la Batería: DC 3.7 V, 400 mAh, 1.48 Wh
Tiempo de Música: 50 h
Tiempo de Conversación: 28 h
Tiempo de Carga: 2,5 h
Rango de Temperatura de Carga: 0° C - 45 °C
Frecuencia de Funcionamiento: 2402 MHz - 2480 MHz
Potencia Máxima de Transmisión: <20 dBm

Sensibilidad del Micrófono: -38 dB $\pm$ 2dB
Gama de Frecuencias del Micrófono: 100 Hz -10 kHz
Impedancia del Micrófono: 2,2 k Ω



Perspectiva General del Producto

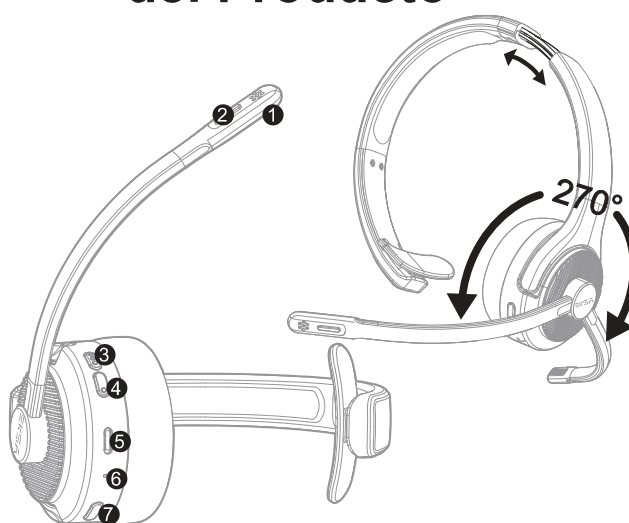

- ❶  MICRÓFONO IMPULSADO POR IA de EKSAtelecom de TECNOLOGÍA ENC
- ❷  Botón de Silencio
- ❸  Volumen + / pista siguiente
- ❹  Volumen - / pista anterior
- ❺  Puerto USB-C
- ❻  Indicador DEL
- ❼  Botón Multifunción (BMF)



Guía del Usuario



Botón Multifunción (BMF):



3"

Mantener pulsado durante 3 segundos:
Encendido/apagado de auriculares



x1

Pulsación Única: Reproducir/Pausa



Voice Assistant



x3

Pulsación Triple: Asistente de Voz



Botón de Volumen:



x1

Pulsación Única: Volumen + / -



2"

Mantener pulsado durante 2 segundos: Pista siguiente/anterior



Botón Silencio:




x1

Pulsación Única: Micrófono encendido/apagado

Función de Llamadas


Para Llamar:

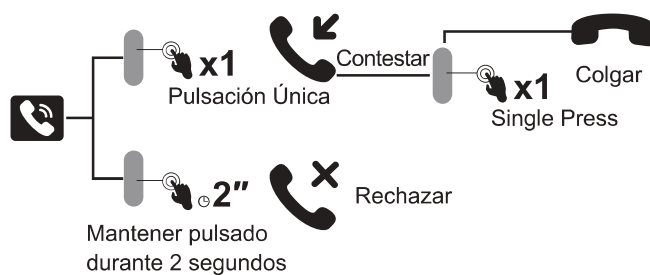

Relamar:




Conmutación de Audio: (auriculares / dispositivo conectado)

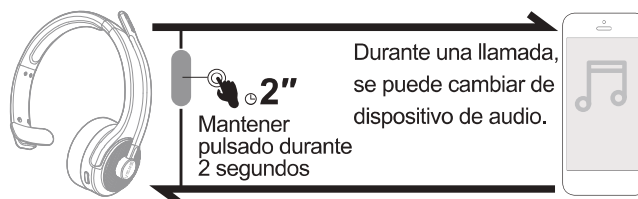

Función de Llamadas

Llamadas Tripartitas:

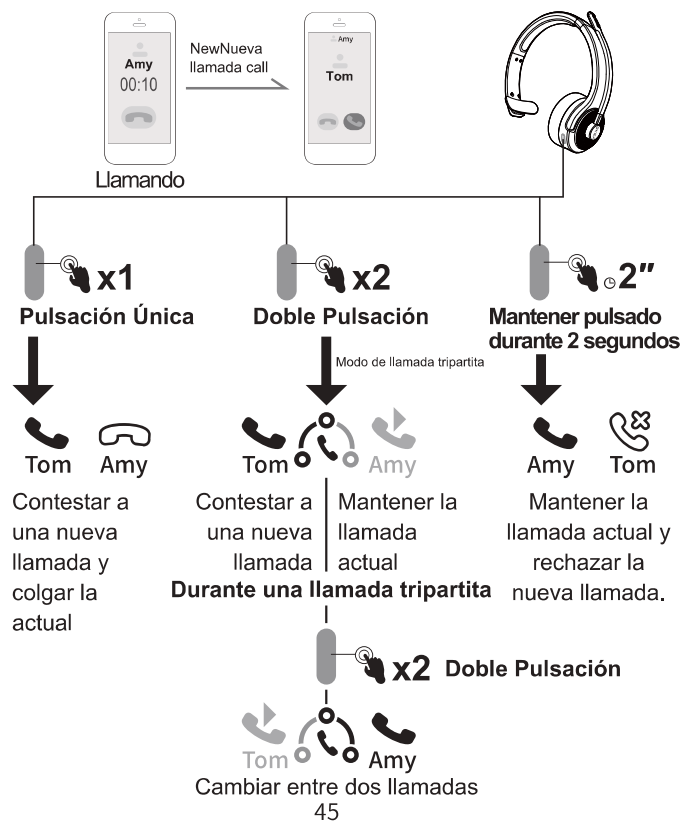




Emparejamiento del Bluetooth

Teléfono Móvil:




1. Encienda el EKSAtelcom -H3 hasta que su indicador del Bluetooth parpadea alternativamente entre rojo y azul, indicando que los auriculares están en modo de emparejamiento.

2. Encienda el Bluetooth de su dispositivo, active la función de búsqueda y seleccione "EKSAtelcom -H3". Después del emparejamiento, el indicador del Bluetooth parpadea lentamente en azul con un mensaje de voz "**sus auriculares están conectados**", confirmando una conexión exitosa.




Notas:

1. Asegúrese de que la distancia entre el EKSAtelcom H3 y el dispositivo que desea emparejar debe mantenerse dentro de 1 metro.
2. Si es necesario, el código pin para completar el emparejamiento es "0000".
3. Durante el emparejamiento, si no se puede establecer una conexión en 10 minutos, los auriculares se apagarán automáticamente.
4. Cuando los auriculares se enciendan de nuevo, se conectarán automáticamente al último dispositivo conectado.



dispositivo A



dispositivo B






Conexión Múltiple

1. Después de conectar correctamente el EKSatelecom H3 al dispositivo A, apague el Bluetooth del dispositivo A. El indicador Bluetooth de los auriculares parpadea en rojo y azul alternativamente para indicar el modo de emparejamiento.

dispositivo A



dispositivo B



dispositivo B




3. Encienda el Bluetooth del dispositivo A para conectar con "EKSatelecom -H3". De este modo, ambos dispositivos A y B se conectan simultáneamente con "EKSatelecom -H3".

dispositivo A




Restablecer

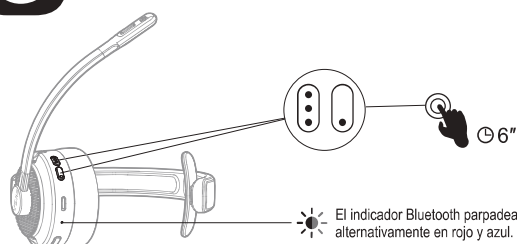

Cuando el EKSatelecom H3 esté en modo conectado/emparejamiento, mantenga pulsados los botones "volumen + " y "volumen - " simultáneamente durante 6 segundos hasta que el indicador DEL se ilumine en rojo y azul, indicando que el historial de emparejamiento se ha borrado.


Carga

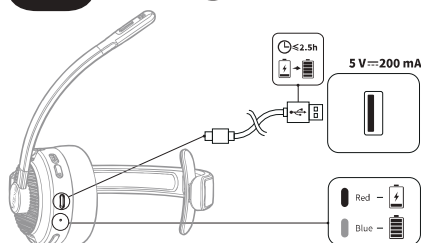



Contenuto del Pacchetto

- ❶ 1* EKSAtelcom H3 Cuffie
- ❷ 1* Borsa EVA
- ❸ 1* Cuscinetto Auricolare di Ricambio in PU
- ❹ 1* Cavo di Ricarica
- ❺ 1* Manuale per Utente
- ❻ 1* Istruzioni per Installazione Rapida
- ❼ 1* Istruzioni di Sicurezza



Specification


Marchio: EKSAtelcom
 Prodotto: H3
 Modello: H3
 Versione Bluetooth: BT5.4
 Portata Wireless Effettiva: 30m

Dimensione dell'Altoparlante: 40 mm
 Impedenza dell'Altoparlante: 32 Ω
 Sensibilità dell'Altoparlante: 105 $\pm$ 3 dB
 Gamma di Frequenza dell'Altoparlante: 20 Hz - 20 kHz

Ingresso: 5 V $\pm$ 200 mA
 Specifiche della Batteria: DC 3.7 V, 400 mAh, 1.48 Wh
 Durata della Musica: 50 ore
 Durata di Conversazione: 28 ore
 Tempo di Ricarica: 2,5 ore
 Intervallo di Temperatura di Carica: 0° C - 45 °C
 Frequenza Operativa: 2402 MHz - 2480 MHz
 Potenza Massima di Trasmissione: <20 dBm

Sensibilità del Microfono: -38 dB $\pm$ 2dB
 Gamma di Frequenza del Microfono: 100 Hz -10 kHz
 Impedenza del Microfono: 2,2 k Ω

Panorama del Prodotto

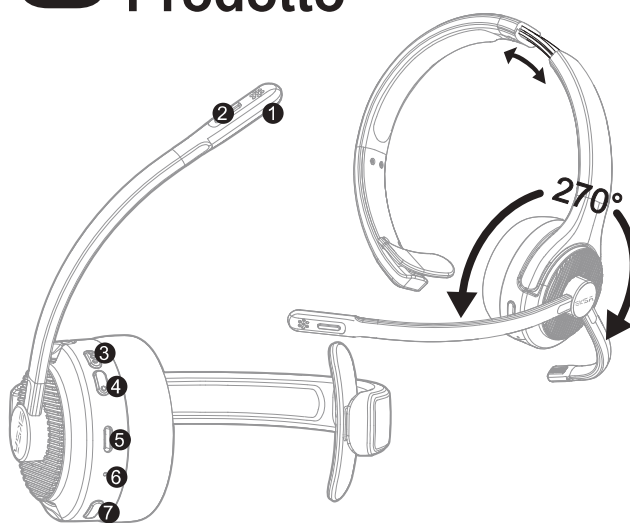

- ❶  EKSatelecom TECNOLOGIA AI-POWERED MIC ENC
- ❷  Bottone Muto
- ❸  Volume + / traccia successiva
- ❹  Volume - / traccia precedente
- ❺  Porta USB-C
- ❻  Indicatore LED
- ❼  Bottone Multifunzione (MFB)

Guida per Utente

Bottone Multifunzione (MFB):

-    3" Premere e tenere premuto per 3 secondi:
Accensione/spengimento delle cuffie
-    x1 Pressione Singola: Riproduzione/Pausa
-    x3 Tripla Pressione: Assistente Vocale

Bottone del Volume:

-    x1 Pressione Singola: Volume + / -
-    2" Premere e tenere premuto
per 2 secondi: Traccia
Successiva/Precedente

Bottone Muto:

-    x1 Pressione Singola: Accensione/
spegnimento del microfono

Funzione della Chiamata


Gestione della Chiamata:



Ricomposizione:



Commutazione Audio: (cuffia / dispositivo collegato)

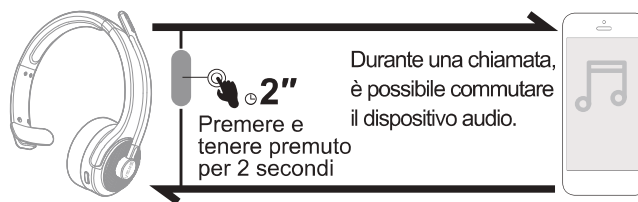

Funzione della Chiamata

Chiamata a tre:





Accoppiamento Bluetooth

Telefono cellulare:




1. Accendere EKSAtelcom -H3, finché l'indicatore Bluetooth non lampeggia alternativamente tra il rosso e il blu, indicando che la cuffia è in modalità di accoppiamento.

2. Accendere il Bluetooth del dispositivo, attivare la funzione di ricerca, e selezionare "EKSAtelcom -H3". Dopo l'accoppiamento, l'indicatore Bluetooth lampeggia lentamente in blu con un messaggio vocale **"your headset is connected"**, confermando una connessione riuscita.




Nota:

1. Assicurarsi che la distanza tra EKSAtelcom H3 e il dispositivo da accoppiare non superi 1 metro.
2. Se necessario, il codice pin per completare l'accoppiamento è "0000".
3. Durante lo stato di accoppiamento, se non si riesce a stabilire una connessione entro 10 minuti, la cuffia si spegne automaticamente.
4. Quando la cuffia viene riaccesa, si conatterà automaticamente all'ultimo dispositivo collegato.



dispositivo A



dispositivo B




Multi-Connessione

1. Dopo aver collegato con successo EKSAtelcom H3 al dispositivo A, spegnere il Bluetooth del dispositivo A. L'indicatore Bluetooth delle cuffie lampeggia alternativamente in rosso e blu per indicare la modalità di accoppiamento.

dispositivo A



dispositivo B



dispositivo B




3. Accendere il Bluetooth del dispositivo A per collegarsi a "EKSAtelcom -H3". In questo modo entrambi i dispositivi A e B si collegano simultaneamente a "EKSAtelcom -H3".

dispositivo A




Reset

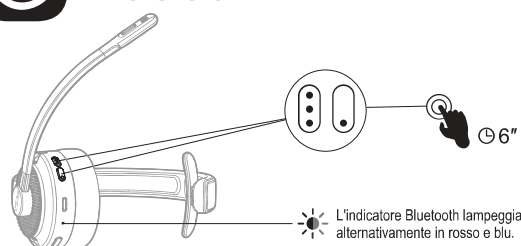

Quando EKSatelecom H3 è in modalità di connessione/accoppiamento, premere e tenere premuti i bottoni "volume + " e "volume - " contemporaneamente per 6 secondi fino a quando il LED si accende in rosso e blu, indicando che la cronologia di accoppiamento viene cancellata.

Ricarica

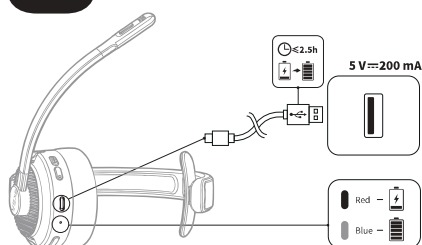

**Limited Warranty / 保証 / Garantie Limitée /
Eingeschränkte Garantie / Ограниченная Гарантия / Garantía
Limitada / Garanzia Limitata**

Our friendly customer service team is ready and waiting to help. Feel free to contact us:

私たちのサービスチームはいつでもお手伝いさせていただきます。

Notre amicale équipe de service à la clientèle est prête et attend de vous aider. N'hésitez pas à nous contacter:

Unser freundliches Kundenservice-Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. So können Sie uns kontaktieren:

Наша дружелюбная команда обслуживания клиентов готова и ждет помощи. Не стесняйтесь обращаться к нам:

Nuestro amable equipo de servicio al cliente está listo y esperando para ayudarlo. Bienvenido a contactarnos:

Il nostro cordiale team di assistenza clienti è pronto e in attesa di aiutare. Non esitate a contattarci:

☎ GLOBAL: +852 6940 4955 (Mon to Fri 9:00 am-6:30 pm, UTC +8 HKT)

✉ GLOBAL: info@eksatelecom.com

🌐 www.eksatelecom.com/pages/warranty

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF exposure statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.