


# Instruction Manual

## KB06103 Keyboard


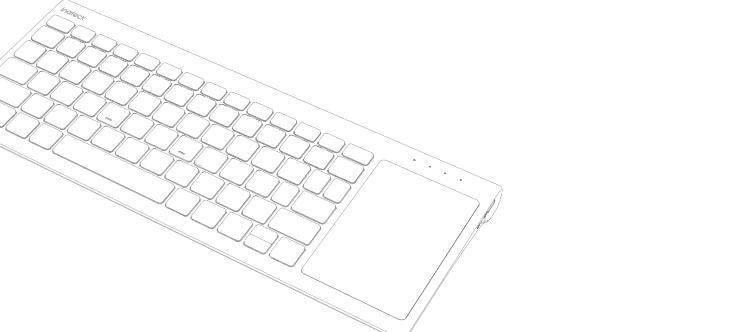


English · Deutsch

Inateck®

## English

### 1. Product Diagram

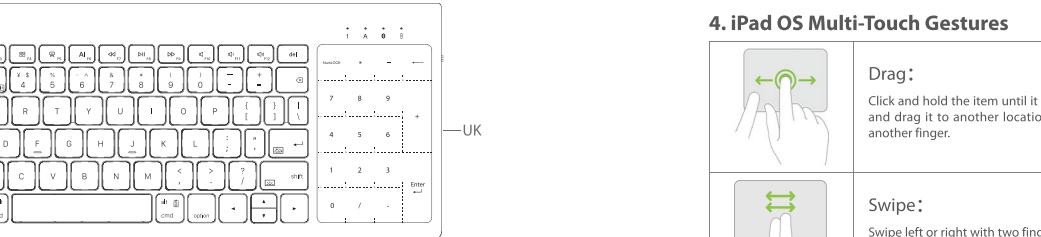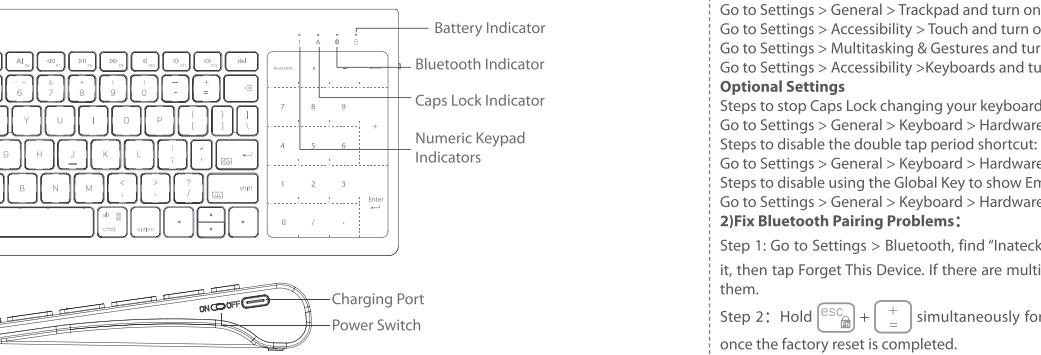

### 2. Power On/Off

- Power On: Slide to ON, the Bluetooth indicator lights up.
- Power Off: Slide to OFF, the Bluetooth indicator turns off.

### 3. Bluetooth Pairing

Step1: For the first use, place the iPad on the stand and slide the power switch to the On position and then KB06103 will automatically enter Bluetooth Channel 1 pairing mode (Default mode).

To enter the Bluetooth pairing mode in the future use, you can also try the following steps:

-Hold **[fn] + [1]** simultaneously for 3 seconds. When the Bluetooth indicator flashes in blue rapidly, it means KB06103 is in Bluetooth Channel 1 pairing mode.


-Hold **[fn] + [2]** simultaneously for 3 seconds. When the Bluetooth indicator flashes in orange rapidly, it means KB06103 is in Bluetooth Channel 2 pairing mode.

-Hold **[fn] + [3]** simultaneously for 3 seconds. When the Bluetooth indicator flashes in green rapidly, it means KB06103 is in Bluetooth Channel 3 pairing mode.

Step2: On the iPad, select Settings>Bluetooth>On and then "Inateck KB06103" will show up in "Other Devices".

Step3: Tap "Inateck KB06103" to pair it with your iPad and then the Bluetooth indicator will stay solid in seconds, which means that Bluetooth pairing is completed.

### 4. iPad OS Multi-Touch Gestures

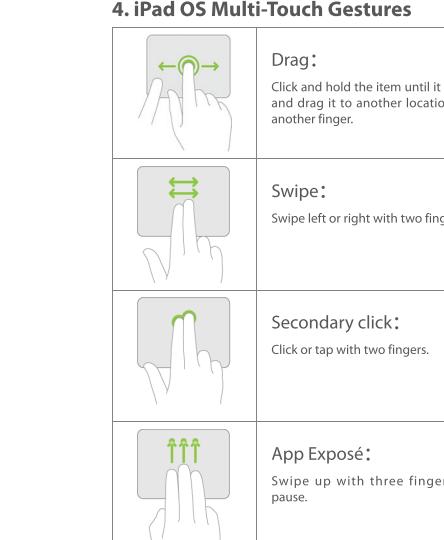

	<b>Drag:</b> Click and hold the item until it lifts up and drag it to another location with another finger.		<b>Scroll:</b> Slide two fingers up or down to scroll.
	<b>Swipe:</b> Swipe left or right with two fingers.		<b>Zoom in or out:</b> Pinch with two fingers to zoom in or out.
	<b>Secondary click:</b> Click or tap with two fingers.		<b>Show desktop:</b> Swipe up with three fingers.
	<b>App Exposé:</b> Swipe up with three fingers and pause.		<b>Swipe between full-screen apps:</b> Swipe left or right with three fingers.

### 5. Touchpad Area Numeric Keypad On/Off

Enable Numeric Keypad: Double-tap the NumLock area on the touchpad twice, and the indicator 1 will stay green.

Disable Numeric Keypad: Double-tap the NumLock area on the touchpad twice to turn it off, and the indicator 1 will turn off.

Note: If there is no numeric input within 60 seconds, the numeric keypad function will be disabled, and the touchpad function will automatically switch on, with the numeric keypad indicator turning off.

**Note:**  
1) Set Up Your iPad:  
For better user experience, please follow steps below to set up your iPad at first use once Bluetooth pairing is completed (using iPadOS 17 and above versions as the example). For any queries, feel free to contact us.

Go to Settings > General > Trackpad and drag the slider to the middle of the tracking speed.

Go to Settings > General > Trackpad and turn on "Tap to Click" and "Two Finger Secondary Click".

Go to Settings > Accessibility > Touch and turn off "Assistive Touch".

Go to Settings > Multitasking & Gestures and turn on "Four & Five Finger Gestures".

Go to Settings > Accessibility > Keyboards and turn off "Full Keyboard Access".

### Optional Settings

Steps to stop Caps Lock changing your keyboard language:

Go to Settings > General > Keyboard > Hardware Keyboard and turn off Switch Languages using Caps Lock.

Steps to disable the double tap period shortcut:

Go to Settings > General > Keyboard and click the switch to turn on "Shortcuts".

Steps to disable using the Global Key to show Emoji:

Go to Settings > General > Keyboard and turn off "Press the Global Key for Emoji".

### 2) Fix Bluetooth Pairing Problems:

Step 1: Go to Settings > Bluetooth, find "Inateck KB06103" in My Devices and tap the info button next to it, then tap Forget This Device. If there are multiple pairing records related to the keyboard, please clear all of them.

Step 2: Hold **[esc]** + **[+]** simultaneously for 3 seconds and then all four indicators will blink for 3 times once the factory reset is completed.

Step 3: Pair it with your Inateck KB06103.

**Note:**  
1) Set Up Your iPad:  
For better user experience, please follow steps below to set up your iPad at first use once Bluetooth pairing is completed (using iPadOS 17 and above versions as the example). For any queries, feel free to contact us.

Go to Settings > General > Trackpad and drag the slider to the middle of the tracking speed.

Go to Settings > General > Trackpad and turn on "Tap to Click" and "Two Finger Secondary Click".

Go to Settings > Accessibility > Touch and turn off "Assistive Touch".

Go to Settings > Multitasking & Gestures and turn on "Four & Five Finger Gestures".

Go to Settings > Accessibility > Keyboards and turn off "Full Keyboard Access".

### 6. AI Function

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

You can search for Inateck Origin in the Microsoft Store to download it.

Note: Pressing the touchpad cannot wake up the keyboard.

### 7. Shortcut Keys

#### 1)

1) If no text is copied, it will activate AI chat;  
2) If text is copied, it will activate AI translation.

### 8. LED Indicator

Indicator	Status	Meaning
Caps Lock Indicator-White	Solid	Caps Lock On
Off	Off	Caps Lock Off
Numeric keypad Indicator-Green	Solid	Numeric keypad is enabled; touchpad function is unavailable.
Off	Off	Numeric keypad is disabled; touchpad function is available.
Bluetooth Indicator (Channel 1-Blue Channel 2-Orange Channel 3-Green)	Solid	Bluetooth Connected
Off	Off	Bluetooth Unconnected
Slow Blinking		Bluetooth Reconnecting
Fast Blinking		Bluetooth Pairing
Charging Indicator-Red	Flash	Low Battery
Solid	Charging	Fully Charged
Charging Indicator-Green	Flash	Flash for 2s, Fn Lock On
Fn Lock Indicator-Red	Stay Off	Fn Lock Off

### 15. Keyboard Stand Usage

#### 1)

Slide out the stand on the back until it reaches the limit position.



#### 2)

Rotate the stand support block to the limit position.



### 10. Restore Factory Defaults

#### Hold

Hold **[esc]** + **[=]** for 3 seconds and then the four indicators will blink for 3 times once the factory reset is completed.

### 11. Check Battery Level

#### Hold

Hold **[fn]** + **[alt]** + **[cmd]** simultaneously to check the battery level according to the blinking frequency of the red battery indicator.

Blinking Frequency	Battery Level
Once	0-25%
Twice	25%-50%
Three Times	50%-75%
Four Times	75%-100%

### 12. Charging

When the battery level is under 20%, the battery indicator will blink in red. You can connect the included USB cable to recharge the keyboard. The recommended charging voltage is 5V. The keyboard will fully charge in 3.5 hours. The red battery indicator will stay solid in red when the keyboard is charging. Once it's fully charged, the battery indicator turns to green.

#### Note:

If there is no numeric input within 60 seconds, the numeric keypad function will be disabled, and the touchpad function will automatically switch on, with the numeric keypad indicator turning off.

#### Note:

If the touchpad cannot wake up the keyboard, please try the following steps:  
1) Hold **[fn]** + **[esc]** simultaneously to adjust the backlight color.  
2) Hold **[fn]** + **[shift]** simultaneously to adjust the backlight brightness.

### 13. Sleep Mode

On Windows devices, the **[AI]** can be used to wake up Inateck Origin, a software that supports AI translation, AI chat, and other functions.

You can search for Inateck Origin in the Microsoft Store to download it.

Note: Pressing the touchpad cannot wake up the keyboard.

### 14. Product Specification


Bluetooth Version	V5.3
Bluetooth Range	10 m
Charging Time	3.5h
Continuous Working Time (Backlight On)	About 26h
Continuous Working Time (Backlight Off)	About 175h
Operating Temperature	-10°C ~ +55°C
Bluetooth Frequency Range	2402-2480MHz
Actuation Force	60±10g
Battery Capacity	2600mAh

### 9. LED Indicator

Indicator	Status	Meaning
Caps Lock Indicator-White	Solid	Caps Lock On
Off	Off	Caps Lock Off
Numeric keypad Indicator-Green	Solid	Numeric keypad is enabled; touchpad function is unavailable.
Off	Off	Numeric keypad is disabled; touchpad function is available.
Bluetooth Indicator (Channel 1-Blue Channel 2-Orange Channel 3-Green)	Solid	Bluetooth Connected
Off	Off	Bluetooth Unconnected
Slow Blinking		Bluetooth Reconnecting
Fast Blinking		Bluetooth Pairing
Charging Indicator-Red	Flash	Low Battery
Solid	Charging	Fully Charged
Charging Indicator-Green	Flash	Flash for 2s, Fn Lock On
Fn Lock Indicator-Red	Stay Off	Fn Lock Off


### 15. Keyboard Stand Usage

1) Slide out the stand on the back until it reaches the limit position.

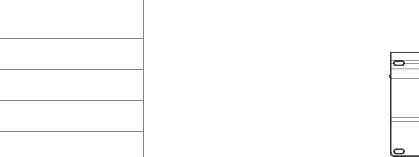

#### 2)

Rotate the stand support block to the limit position.



#### 3)

Place the tablet or phone on the stand. Note: Do not apply excessive force to the stand components to avoid exceeding the load-bearing capacity.



### 10. Restore Factory Defaults

Hold **[esc]** + **[=]** for 3 seconds and then the four indicators will blink for 3 times once the factory reset is completed.

### 11. Check Battery Level

Hold **[fn]** + **[alt]** + **[cmd]** simultaneously to check the battery level.

Check the Battery Level

Short press to enter BT1

Hold for 3s to enter BT1 pairing mode

Short press to enter BT2

Hold for 3s to enter BT2 pairing mode

**Service Center**

**Europe**  
F&M Technology GmbH  
Tel: +49 341 5199 8410 (Working day 8 AM - 4 PM CET)  
Fax: +49 341 5199 8413  
Address: Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland

**North America**  
Inateck Technology Inc.  
Tel: +1 (909) 698 7018 (Working day 9 AM - 5 PM PST)  
Address: 2078 Francis St., Unit 14-02, Ontario, CA 91761, USA

**日本**  
Inateck 株式会社  
電話番号: +81 06 7500 3304  
〒 547-0014 大阪府大阪市平野区長吉川辺 3 丁目 10 番 11 号

**F&M Technology GmbH**  
Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland  
**EC REP**  
Tel: +49 341 5199 8410  
Email: service@inateck.com  
Postal code: 04178

**Inateck Technology (UK) Ltd.**  
95 High Street, Office B, Great Missenden, United Kingdom, HP16 0AL  
Tel: +44 20 3239 9869

**Manufacturer**  
Shenzhen Inateck Technology Co., Ltd.  
Address: Suite 2507, Block 11 in Tian An Cloud Park, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China  
Email: product@licheung-tech.com  
Postal code: 518129

**深圳市理诚科技有限公司**  
广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷 2 期 11 栋 2507  
电话: 0755-23484029  
中国制造

<h2>Deutsch</h2> <h3>1. Produkt-Diagramm</h3> <p>Labels: Lade-Anzeige (Charge indicator), Bluetooth-Anzeige (Bluetooth indicator), Anzeige (Indicator), Feststelltaste (Lock key), Zifferntastatur-Anzeige (Numerical keypad indicator).</p>	<p><b>Hinweise:</b></p> <p><b>1) Einrichten des iPads:</b> Für eine bessere Benutzererfahrung befolgen Sie bitte die folgenden Schritte, um Ihr iPad bei der ersten Nutzung einzurichten, nachdem die Bluetooth-Kopplung abgeschlossen ist (mit iPads 17 und höheren Versionen als Beispiel). Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren.</p> <p>Gehen Sie zu Einstellungen &gt; Allgemein &gt; Trackpad und ziehen Sie den Schieberegler auf die Mitte des Tracking-Geschwindigkeit. Gehen Sie zu Einstellungen &gt; Allgemein &gt; Trackpad und aktivieren Sie „Tippen zum Klicken“ und „Zweifinger-Sekundärklick“. Gehen Sie zu Einstellungen &gt; Eingabehilfen &gt; Touch und deaktivieren Sie „Assistive Touch“. Gehen Sie zu Einstellungen &gt; Multitasking &amp; Gesten und aktivieren Sie „Vier- und Fünf-Finger-Gesten“. Gehen Sie zu Einstellungen &gt; Eingabehilfen &gt; Tastaturen und deaktivieren Sie „Vollständiger Tastaturzugriff“.</p> <p><b>Optionale Einstellungen</b> Schritte, um zu verhindern, dass die Feststelltaste die Sprache Ihrer Tastatur ändert: Gehen Sie zu Einstellungen &gt; Allgemein &gt; Tastatur &gt; Hardware-Tastatur und deaktivieren Sie Sprachen mit Feststelltaste wechseln. Schritte zum Deaktivieren der Tastenkombination für den doppelt getippten Punkt: Gehen Sie zu Einstellungen &gt; Allgemein &gt; Tastatur &gt; Hardware-Tastatur und klicken Sie auf den Schalter, um den „Kurzbefehl“ zu aktivieren. Schritte zum Deaktivieren der Verwendung der globalen Taste zum Anzeigen von Emojis: Gehen Sie zu Einstellungen &gt; Allgemein &gt; Tastatur &gt; Hardware-Tastatur und deaktivieren Sie „Drücken Sie die globale Taste für Emojis“.</p> <p><b>2) Bluetooth-Kopplung</b> Schritt 1: Für den ersten Gebrauch stellen Sie das iPad auf den Ständer und schieben Sie den Netzschalter in die Position „Ein“. Dann wechselt die KB06103 automatisch in den Bluetooth-Kanal 1 Kopplungsmodus (Standardmodus). Um den Bluetooth-Kopplungsmodus bei künftiger Verwendung zu aktivieren, können Sie auch die folgenden Schritte ausführen: • Einschalten: Schieben Sie auf EIN, die Bluetooth-Anzeige leuchtet auf. • Ausschalten: Schieben Sie auf AUS, die Bluetooth-Anzeige erlischt.</p> <p><b>3. iPad OS Multi-Touch-Gesten</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td>Ziehen: Klicken Sie auf das Element und halten Sie es gedrückt, bis es sich hebt, und ziehen Sie es mit einem anderen Finger an eine andere Stelle.</td> <td></td> <td>Scrollen: Schieben Sie zwei Finger nach oben oder unten, um zu scrollen.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Wischen: Wischen Sie mit zwei Fingern nach links oder rechts.</td> <td></td> <td>Rein-oder rauszoomen: Drücken Sie mit zwei Fingern, um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sekundärer Klick: Klicken oder tippen Sie mit zwei Fingern.</td> <td></td> <td>Desktop anzeigen: Wischen Sie mit drei Fingern nach oben.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>App Exposé: Wischen Sie mit drei Fingern nach oben und halten Sie an.</td> <td></td> <td>Streichen Sie zwischen Vollbild-Apps: Streichen Sie mit drei Fingern nach links oder rechts.</td> </tr> </tbody> </table>		Ziehen: Klicken Sie auf das Element und halten Sie es gedrückt, bis es sich hebt, und ziehen Sie es mit einem anderen Finger an eine andere Stelle.		Scrollen: Schieben Sie zwei Finger nach oben oder unten, um zu scrollen.		Wischen: Wischen Sie mit zwei Fingern nach links oder rechts.		Rein-oder rauszoomen: Drücken Sie mit zwei Fingern, um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern.		Sekundärer Klick: Klicken oder tippen Sie mit zwei Fingern.		Desktop anzeigen: Wischen Sie mit drei Fingern nach oben.		App Exposé: Wischen Sie mit drei Fingern nach oben und halten Sie an.		Streichen Sie zwischen Vollbild-Apps: Streichen Sie mit drei Fingern nach links oder rechts.											
	Ziehen: Klicken Sie auf das Element und halten Sie es gedrückt, bis es sich hebt, und ziehen Sie es mit einem anderen Finger an eine andere Stelle.		Scrollen: Schieben Sie zwei Finger nach oben oder unten, um zu scrollen.																									
	Wischen: Wischen Sie mit zwei Fingern nach links oder rechts.		Rein-oder rauszoomen: Drücken Sie mit zwei Fingern, um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern.																									
	Sekundärer Klick: Klicken oder tippen Sie mit zwei Fingern.		Desktop anzeigen: Wischen Sie mit drei Fingern nach oben.																									
	App Exposé: Wischen Sie mit drei Fingern nach oben und halten Sie an.		Streichen Sie zwischen Vollbild-Apps: Streichen Sie mit drei Fingern nach links oder rechts.																									
<p><b>b. Kombination aus Fn und anderen Tasten</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td><b>fn + esc</b></td> <td>Aktivieren/Deaktivieren der Fn-Sperre</td> </tr> <tr> <td><b>fn + alt cmd</b></td> <td>Überprüfen des Akkustandes</td> </tr> <tr> <td><b>fn + 1 8 1</b></td> <td>Kurz drücken, um BT1 zu aktivieren</td> </tr> <tr> <td><b>fn + 2 8 2</b></td> <td>3 Sekunden gedrückt halten, um den BT1-Kopplungsmodus zu aktivieren</td> </tr> <tr> <td><b>fn + 3 8 3</b></td> <td>Kurz drücken, um BT2 zu aktivieren</td> </tr> <tr> <td><b>fn + 4 8 4</b></td> <td>3 Sekunden gedrückt halten, um den BT2-Kopplungsmodus zu aktivieren</td> </tr> <tr> <td><b>fn + 5 8 5</b></td> <td>Kurz drücken, um BT3 zu aktivieren</td> </tr> <tr> <td><b>fn + 6 8 6</b></td> <td>3 Sekunden gedrückt halten, um den BT3-Kopplungsmodus zu aktivieren</td> </tr> </tbody> </table>	<b>fn + esc</b>	Aktivieren/Deaktivieren der Fn-Sperre	<b>fn + alt cmd</b>	Überprüfen des Akkustandes	<b>fn + 1 8 1</b>	Kurz drücken, um BT1 zu aktivieren	<b>fn + 2 8 2</b>	3 Sekunden gedrückt halten, um den BT1-Kopplungsmodus zu aktivieren	<b>fn + 3 8 3</b>	Kurz drücken, um BT2 zu aktivieren	<b>fn + 4 8 4</b>	3 Sekunden gedrückt halten, um den BT2-Kopplungsmodus zu aktivieren	<b>fn + 5 8 5</b>	Kurz drücken, um BT3 zu aktivieren	<b>fn + 6 8 6</b>	3 Sekunden gedrückt halten, um den BT3-Kopplungsmodus zu aktivieren	<p><b>5. Touchpad-Bereich Numerische Tastatur Ein/Aus</b></p> <p>-Ziffernblock aktivieren: Tippen Sie zweimal auf den NumLock-Bereich auf dem Touchpad. Die Anzeige 1 bleibt dann grün. -Ziffernblock deaktivieren: Tippen Sie zweimal auf den NumLock-Bereich auf dem Touchpad, um ihn auszuschalten, und die Anzeige 1 erlischt.</p> <p>Hinweis: Erfolgt innerhalb von 60 Sekunden keine Zahleneingabe, wird die Funktion des Ziffernblocks deaktiviert und die Touchpad-Funktion automatisch eingeschaltet, wobei die Anzeige 1 des Ziffernblocks erlischt.</p> <p><b>6. Anpassen der Hintergrundbeleuchtung</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Halten Sie gleichzeitig die <b>fn + ↗ ↘ ↙ ↘</b> gedrückt, um die Farbe der Hintergrundbeleuchtung anzupassen. Insgesamt stehen 7 Farben zur Verfügung.</li> <li>Halten Sie die <b>fn + ↗ ↘ ↙ ↘</b> gleichzeitig gedrückt, um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung anzupassen.</li> <li>Ebenen stehen zur Auswahl.</li> </ol> <p><b>8.KI Funktion</b></p> <p>Auf Windows-Geräten kann die <b>AI F5</b> verwendet werden, um Inateck Origin aufzurufen, eine Software, die KI-Übersetzung, KI-Chat und andere Funktionen unterstützt. Sie können nach Inateck Origin im Microsoft Store suchen, um es herunterzuladen.</p> <p>Drücken Sie kurz die <b>AI F5</b>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Wenn kein Text kopiert ist, wird der KI-Chat aktiviert;</li> <li>Wenn Text kopiert ist, wird die KI-Übersetzung aktiviert.</li> </ol> <p><b>10.Werkseinstellungen wiederherstellen</b></p> <p>Halten Sie <b>esc + ↗ ↘ ↙ ↘</b> gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, woraufhin die vier Anzeigen dreimal blinken, sobald das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen abgeschlossen ist.</p>											
<b>fn + esc</b>	Aktivieren/Deaktivieren der Fn-Sperre																											
<b>fn + alt cmd</b>	Überprüfen des Akkustandes																											
<b>fn + 1 8 1</b>	Kurz drücken, um BT1 zu aktivieren																											
<b>fn + 2 8 2</b>	3 Sekunden gedrückt halten, um den BT1-Kopplungsmodus zu aktivieren																											
<b>fn + 3 8 3</b>	Kurz drücken, um BT2 zu aktivieren																											
<b>fn + 4 8 4</b>	3 Sekunden gedrückt halten, um den BT2-Kopplungsmodus zu aktivieren																											
<b>fn + 5 8 5</b>	Kurz drücken, um BT3 zu aktivieren																											
<b>fn + 6 8 6</b>	3 Sekunden gedrückt halten, um den BT3-Kopplungsmodus zu aktivieren																											
<p><b>11.Akku-Stand prüfen</b></p> <p>Halten Sie <b>fn + alt cmd</b> gleichzeitig, um den Akkustand anhand der Blinkfrequenz der roten Akku-Anzeige zu überprüfen.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Blinkfrequenz</th> <th>Akkustand</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einmal</td> <td>0-25%</td> </tr> <tr> <td>Zweimal</td> <td>25%-50%</td> </tr> <tr> <td>Dreimal</td> <td>50%-75%</td> </tr> <tr> <td>Viermal</td> <td>75%-100%</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>12.Aufladen</b></p> <p>Wenn der Akkustand unter 20% liegt, blinkt die Akku-Anzeige rot. Bitte verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um die Tastatur rechtzeitig aufzuladen. Die empfohlene Ladespannung beträgt 5 V. Die Tastatur wird in 3,5 Stunden vollständig aufgeladen sein. Die rote Akku-Anzeige leuchtet, wenn die Tastatur aufgeladen wird. Sobald sie vollständig aufgeladen ist, leuchtet die grüne Akku-Anzeige dauerhaft.</p> <p><b>13.Ruhemodus</b></p> <p>1) Wenn die KB06103 für 10 Sekunden nicht benutzt wird, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung aus. 2) Wenn die KB06103 für 10 Minuten lang nicht benutzt wird, geht sie in den Ruhemodus über und die Bluetooth-Verbindung wird unterbrochen. Die Verbindung kann mit einem Druck auf eine beliebige Taste wiederhergestellt werden.</p> <p>Hinweis: Das Tippen auf das Trackpad kann die Tastatur nicht aktivieren.</p> <p><b>14.Produkt-Spezifikation</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Bluetooth-Version</td> <td>v5.3</td> </tr> <tr> <td>Bluetooth-Reichweite</td> <td>10 m</td> </tr> <tr> <td>Ladezeit</td> <td>3.5 Std.</td> </tr> <tr> <td>Betriebsdauer (Hintergrundbeleuchtung an)</td> <td>Ca. 26 Std.</td> </tr> <tr> <td>Betriebsdauer (Hintergrundbeleuchtung aus)</td> <td>Ca. 175 Std.</td> </tr> <tr> <td>Arbeitstemperatur</td> <td>-10°C ~ +55°C</td> </tr> <tr> <td>Bluetooth Frequenzbereich</td> <td>2402-2480MHz</td> </tr> <tr> <td>Antreibskraft</td> <td>60±10g</td> </tr> <tr> <td>Akkukapazität</td> <td>2600mAh</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>16.Verpackungsinhalt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KB06103*1</li> <li>Ladekabel*1</li> <li>Bedienungsanleitung*1</li> </ul> <p><b>3) Anwendung unter Windows</b></p> <p>a. Benutzung von F1-F12</p> <p>Die Standardfunktion der Tasten F1-F12 sind Kurzbefehle und Multimedia-Funktionen.</p> <p>Sie können <b>fn + esc</b> drücken, um die <b>fn</b> zu aktivieren/deaktivieren. (Die Tastatur deaktiviert die <b>fn</b> standardmäßig.)</p> <p>Wenn die Fn-Sperre aktiviert ist:</p> <p>Das Drücken von <b>fn</b> aktiviert die Funktion, die der <b>fn</b> zugewiesen ist, wie z.B. die <b>F5</b>. Aktualisierungsfunktion unter Windows. Die Akku-Anzeige blinks zweimal schnell; wenn die Fn-Sperre deaktiviert ist, blinks die Anzeige nicht.</p> <p>Um Kurzbefehle und Multimedia-Funktionen zu verwenden, drücken Sie <b>fn + F-Taste</b>, z.B. <b>fn + F5</b>, um die Bildschirmhelligkeit zu verringern. Diese Methode gilt für alle F-Tasten (F1-F12).</p> <p>Wenn die Fn-Sperre deaktiviert ist (Standardstatus): Zum Beispiel wird durch Drücken von F5 ein Screenshot erstellt; wenn Sie <b>fn + F5</b> drücken, wird die F5-Aktualisierungsfunktion ausgelöst.</p> <p><b>15.Verwendung des Tastaturständers</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Schieben Sie den Ständer auf der Rückseite bis zur Endposition heraus.</li> </ol>	Blinkfrequenz	Akkustand	Einmal	0-25%	Zweimal	25%-50%	Dreimal	50%-75%	Viermal	75%-100%	Bluetooth-Version	v5.3	Bluetooth-Reichweite	10 m	Ladezeit	3.5 Std.	Betriebsdauer (Hintergrundbeleuchtung an)	Ca. 26 Std.	Betriebsdauer (Hintergrundbeleuchtung aus)	Ca. 175 Std.	Arbeitstemperatur	-10°C ~ +55°C	Bluetooth Frequenzbereich	2402-2480MHz	Antreibskraft	60±10g	Akkukapazität	2600mAh
Blinkfrequenz	Akkustand																											
Einmal	0-25%																											
Zweimal	25%-50%																											
Dreimal	50%-75%																											
Viermal	75%-100%																											
Bluetooth-Version	v5.3																											
Bluetooth-Reichweite	10 m																											
Ladezeit	3.5 Std.																											
Betriebsdauer (Hintergrundbeleuchtung an)	Ca. 26 Std.																											
Betriebsdauer (Hintergrundbeleuchtung aus)	Ca. 175 Std.																											
Arbeitstemperatur	-10°C ~ +55°C																											
Bluetooth Frequenzbereich	2402-2480MHz																											
Antreibskraft	60±10g																											
Akkukapazität	2600mAh																											
<p><b>b. Drehen Sie den Stützblock des Ständers in die Endposition.</b></p>	<p><b>13.Ruhemodus</b></p> <p>1) Wenn die KB06103 für 10 Sekunden nicht benutzt wird, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung aus. 2) Wenn die KB06103 für 10 Minuten lang nicht benutzt wird, geht sie in den Ruhemodus über und die Bluetooth-Verbindung wird unterbrochen. Die Verbindung kann mit einem Druck auf eine beliebige Taste wiederhergestellt werden.</p> <p>Hinweis: Das Tippen auf das Trackpad kann die Tastatur nicht aktivieren.</p> <p><b>14.Produkt-Spezifikation</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Bluetooth-Version</td> <td>v5.3</td> </tr> <tr> <td>Bluetooth-Reichweite</td> <td>10 m</td> </tr> <tr> <td>Ladezeit</td> <td>3.5 Std.</td> </tr> <tr> <td>Betriebsdauer (Hintergrundbeleuchtung an)</td> <td>Ca. 26 Std.</td> </tr> <tr> <td>Betriebsdauer (Hintergrundbeleuchtung aus)</td> <td>Ca. 175 Std.</td> </tr> <tr> <td>Arbeitstemperatur</td> <td>-10°C ~ +55°C</td> </tr> <tr> <td>Bluetooth Frequenzbereich</td> <td>2402-2480MHz</td> </tr> <tr> <td>Antreibskraft</td> <td>60±10g</td> </tr> <tr> <td>Akkukapazität</td> <td>2600mAh</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>16.Verpackungsinhalt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KB06103*1</li> <li>Ladekabel*1</li> <li>Bedienungsanleitung*1</li> </ul> <p><b>3) Anwendung unter Windows</b></p> <p>a. Benutzung von F1-F12</p> <p>Die Standardfunktion der Tasten F1-F12 sind Kurzbefehle und Multimedia-Funktionen.</p> <p>Sie können <b>fn + esc</b> drücken, um die <b>fn</b> zu aktivieren/deaktivieren. (Die Tastatur deaktiviert die <b>fn</b> standardmäßig.)</p> <p>Wenn die Fn-Sperre aktiviert ist:</p> <p>Das Drücken von <b>fn</b> aktiviert die Funktion, die der <b>fn</b> zugewiesen ist, wie z.B. die <b>F5</b>. Aktualisierungsfunktion unter Windows. Die Akku-Anzeige blinks zweimal schnell; wenn die Fn-Sperre deaktiviert ist, blinks die Anzeige nicht.</p> <p>Um Kurzbefehle und Multimedia-Funktionen zu verwenden, drücken Sie <b>fn + F-Taste</b>, z.B. <b>fn + F5</b>, um die Bildschirmhelligkeit zu verringern. Diese Methode gilt für alle F-Tasten (F1-F12).</p> <p>Wenn die Fn-Sperre deaktiviert ist (Standardstatus): Zum Beispiel wird durch Drücken von F5 ein Screenshot erstellt; wenn Sie <b>fn + F5</b> drücken, wird die F5-Aktualisierungsfunktion ausgelöst.</p> <p><b>15.Verwendung des Tastaturständers</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Schieben Sie den Ständer auf der Rückseite bis zur Endposition heraus.</li> </ol>	Bluetooth-Version	v5.3	Bluetooth-Reichweite	10 m	Ladezeit	3.5 Std.	Betriebsdauer (Hintergrundbeleuchtung an)	Ca. 26 Std.	Betriebsdauer (Hintergrundbeleuchtung aus)	Ca. 175 Std.	Arbeitstemperatur	-10°C ~ +55°C	Bluetooth Frequenzbereich	2402-2480MHz	Antreibskraft	60±10g	Akkukapazität	2600mAh									
Bluetooth-Version	v5.3																											
Bluetooth-Reichweite	10 m																											
Ladezeit	3.5 Std.																											
Betriebsdauer (Hintergrundbeleuchtung an)	Ca. 26 Std.																											
Betriebsdauer (Hintergrundbeleuchtung aus)	Ca. 175 Std.																											
Arbeitstemperatur	-10°C ~ +55°C																											
Bluetooth Frequenzbereich	2402-2480MHz																											
Antreibskraft	60±10g																											
Akkukapazität	2600mAh																											
<p><b>11.Akku-Stand prüfen</b></p> <p>Halten Sie <b>fn + alt cmd</b> gleichzeitig, um den Akkustand anhand der Blinkfrequenz der roten Akku-Anzeige zu überprüfen.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Blinkfrequenz</th> <th>Akkustand</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einmal</td> <td>0-25%</td> </tr> <tr> <td>Zweimal</td> <td>25%-50%</td> </tr> <tr> <td>Dreimal</td> <td>50%-75%</td> </tr> <tr> <td>Viermal</td> <td>75%-100%</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>12.Aufladen</b></p> <p>Wenn der Akkustand unter 20% liegt, blinkt die Akku-Anzeige rot. Bitte verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um die Tastatur rechtzeitig aufzuladen. Die empfohlene Ladespannung beträgt 5 V. Die Tastatur wird in 3,5 Stunden vollständig aufgeladen sein. Die rote Akku-Anzeige leuchtet, wenn die Tastatur aufgeladen wird. Sobald sie vollständig aufgeladen ist, leuchtet die grüne Akku-Anzeige dauerhaft.</p> <p><b>13.Ruhemodus</b></p> <p>1) Wenn die KB06103 für 10 Sekunden nicht benutzt wird, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung aus. 2) Wenn die KB06103 für 10 Minuten lang nicht benutzt wird, geht sie in den Ruhemodus über und die Bluetooth-Verbindung wird unterbrochen. Die Verbindung kann mit einem Druck auf eine beliebige Taste wiederhergestellt werden.</p> <p>Hinweis: Das Tippen auf das Trackpad kann die Tastatur nicht aktivieren.</p> <p><b>14.Produkt-Spezifikation</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Bluetooth-Version</td> <td>v5.3</td> </tr> <tr> <td>Bluetooth-Reichweite</td> <td>10 m</td> </tr> <tr> <td>Ladezeit</td> <td>3.5 Std.</td> </tr> <tr> <td>Betriebsdauer (Hintergrundbeleuchtung an)</td> <td>Ca. 26 Std.</td> </tr> <tr> <td>Betriebsdauer (Hintergrundbeleuchtung aus)</td> <td>Ca. 175 Std.</td> </tr> <tr> <td>Arbeitstemperatur</td> <td>-10°C ~ +55°C</td> </tr> <tr> <td>Bluetooth Frequenzbereich</td> <td>2402-2480MHz</td> </tr> <tr> <td>Antreibskraft</td> <td>60±10g</td> </tr> <tr> <td>Akkukapazität</td> <td>2600mAh</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>16.Verpackungsinhalt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KB06103*1</li> <li>Ladekabel*1</li> <li>Bedienungsanleitung*1</li> </ul> <p><b>3) Anwendung unter Windows</b></p> <p>a. Benutzung von F1-F12</p> <p>Die Standardfunktion der Tasten F1-F12 sind Kurzbefehle und Multimedia-Funktionen.</p> <p>Sie können <b>fn + esc</b> drücken, um die <b>fn</b> zu aktivieren/deaktivieren. (Die Tastatur deaktiviert die <b>fn</b> standardmäßig.)</p> <p>Wenn die Fn-Sperre aktiviert ist:</p> <p>Das Drücken von <b>fn</b> aktiviert die Funktion, die der <b>fn</b> zugewiesen ist, wie z.B. die <b>F5</b>. Aktualisierungsfunktion unter Windows. Die Akku-Anzeige blinks zweimal schnell; wenn die Fn-Sperre deaktiviert ist, blinks die Anzeige nicht.</p> <p>Um Kurzbefehle und Multimedia-Funktionen zu verwenden, drücken Sie <b>fn + F-Taste</b>, z.B. <b>fn + F5</b>, um die Bildschirmhelligkeit zu verringern. Diese Methode gilt für alle F-Tasten (F1-F12).</p> <p>Wenn die Fn-Sperre deaktiviert ist (Standardstatus): Zum Beispiel wird durch Drücken von F5 ein Screenshot erstellt; wenn Sie <b>fn + F5</b> drücken, wird die F5-Aktualisierungsfunktion ausgelöst.</p> <p>&lt;b</p>	Blinkfrequenz	Akkustand	Einmal	0-25%	Zweimal	25%-50%	Dreimal	50%-75%	Viermal	75%-100%	Bluetooth-Version	v5.3	Bluetooth-Reichweite	10 m	Ladezeit	3.5 Std.	Betriebsdauer (Hintergrundbeleuchtung an)	Ca. 26 Std.	Betriebsdauer (Hintergrundbeleuchtung aus)	Ca. 175 Std.	Arbeitstemperatur	-10°C ~ +55°C	Bluetooth Frequenzbereich	2402-2480MHz	Antreibskraft	60±10g	Akkukapazität	2600mAh
Blinkfrequenz	Akkustand																											
Einmal	0-25%																											
Zweimal	25%-50%																											
Dreimal	50%-75%																											
Viermal	75%-100%																											
Bluetooth-Version	v5.3																											
Bluetooth-Reichweite	10 m																											
Ladezeit	3.5 Std.																											
Betriebsdauer (Hintergrundbeleuchtung an)	Ca. 26 Std.																											
Betriebsdauer (Hintergrundbeleuchtung aus)	Ca. 175 Std.																											
Arbeitstemperatur	-10°C ~ +55°C																											
Bluetooth Frequenzbereich	2402-2480MHz																											
Antreibskraft	60±10g																											
Akkukapazität	2600mAh																											

说明书尺寸：折后 120\*180mm

材质：100g 双胶纸

**此页不做印刷**