

Q36 功能示意图



① 方向键 ⑦ L/L2 键
② X/Y/A/B 键 ⑧ R/R2 键
③ 开机回连键 ⑨ 复位孔
④ -/View 键 ⑩ 拨动开关: 模式切换
⑤ +/Menu 键 ⑪ LED 灯
⑥ Type-C 充电口 ⑫ Pair 开机配对键

* 按 键与 键: 方向键与左摇杆切换

Android / iOS / Windows

安卓 9.0 / iOS13.0 / Win10 及以上



蓝牙连接

1. 拨动开关: 拨到 **X** 档为 X-Input 模式。
2. 首次使用(开机配对):
 - a) 按 Pair 配对键开机配对, LED 快闪。
 - b) 到系统蓝牙设备内, 搜索蓝牙名为 **XBOX Wireless Controller** 的设备进行配对连接。
 - c) 连接成功 LED 蓝色常亮。
3. 再次使用(开机回连):
 - a) 按 键开机回连, LED 蓝色慢闪。
 - b) 回连成功 LED 蓝色常亮。
4. 按 Pair 配对键关机。

Switch 模式

没有 NFC 功能




蓝牙连接(Switch Pro 模式)

1. 拨动开关: 拨到 **S** 档。
2. 首次使用(开机配对):
 - a) 按 Pair 配对键开机配对, LED 快闪。
 - b) 在 Switch 主机, 选择手柄 Controllers → 更改握把/顺序 Change Grip/order, 进入到 Switch 主机配对界面进行配对。
 - c) 连接成功 LED 绿色常亮。
3. 再次使用(开机回连):
 - a) 按 键开机回连, LED 绿色慢闪。
 - b) 回连成功 LED 绿色常亮。
4. 按 Pair 配对键关机。

PS4 模式

没有触摸板功能

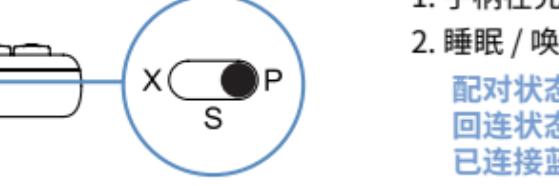

蓝牙连接

1. 拨动开关: 拨到 **P** 档为档为 PS4 模式。
2. 首次使用(开机配对):
 - a) 用 TYPE-C USB 连接到主机, LED 快闪。
3. 再次使用(开机回连):
 - a) 按 键开机回连, LED 红色慢闪。
 - b) 回连成功 LED 红色常亮。
4. 按 Pair 配对键关机。

手柄充电 / 休眠 / 唤醒功能

1. 手柄在充电时, LED 指示灯慢闪, 充饱后常亮。

2. 睡眠 / 唤醒功能:

配对状态: 2分钟内没有配对成功会进入休眠。

回连状态: 1分钟内没有回连成功会进入休眠。

已连接蓝牙: 15分钟内不使用会进入休眠。

按 Pair 配对键关机。短按 键直接回连。

3. 电池电量不足时, LED 指示灯快闪提示。



使用教程



QQ 售后群

20495520

固件升级

关机状态, 按 **L + X + 键**, 连接安卓或苹果手机

GamepadSpace-Q36 蓝牙设备。

手机应用市场下载安装 GamepadSpace App 进行固件升级。

手机应用市场下载安装 GamepadSpace App 进行固件升级。

手机应用市场下载安装 GamepadSpace App 进行固件升级。

