




IFYOO WIRELESS KEYBOARD & MOUSE COMBO

FOR XBOX ONE, PS4, SWITCH, PC

User Manual
取扱説明書
Benutzerhandbuch
Guide de l'utilisateur

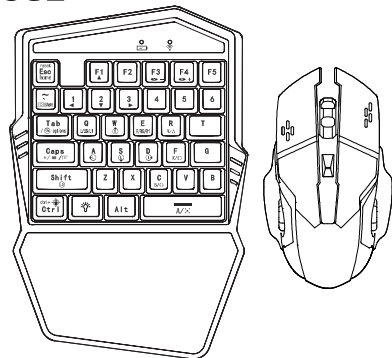

CONTENTS

EN	JP
WARRANTY & SUPPORT..... 1	アフターサービス 8
Product Overview..... 2	製品概要 9
Connect to PS4 3	PS4 に接続する 10
Connect to Xbox One 4	XBOX ONE に接続する 11
Connect to SWITCH 5	SWITCH に接続する 12
Connect to PC 6	PC に接続する 13
Keyboard Shortcut and Reset 7	ショートカットとリセット 14
Power Saving Mode and Hibernation 7	省エネとスリープモード 14
Charging the Keyboard and Mouse 7	バッテリー残量低下の通知と充電 14
GE	FR
GARANTIE UND KUNDENBETREUUNG 15	GARANTIE ET SUPPORT 22
Produktübersicht 16	APERÇU DES PRODUITS 23
PS4 Installationsanleitung 17	Guide d'installation PS4 24
Xbox One Installationsanleitung 18	Guide d'installation Xbox One 25
SWITCH Installationsanleitung 19	Guide d'installation SWITCH 26
PC Installationsanleitung 20	Guide d'installation PC 27
Schnelltaste und Zurücksetzen 21	Raccourci clavier et Réinitialiser 28
Energiespar- und Schlafmodus 21	Mode Économie d'Énergie et Mode Veille 28
Erinnerung an niedrigen Batteriestand und Aufladen 21	Alerte de Faible Batterie et Charge 28

PRODUCT SPECIFICATION

Product	One Hand Keyboard	Model No.	IFYOO-KMAX2-WL
Compatibility	Xbox One, PS4, Switch, PC	Working Temperature	0°C~45°C
Connection	2.4GHz Wireless	Working Humidity	20~80%
Wireless Distance	Approx. 10M	Battery	800 mAh
Number of buttons	35 buttons (Keyboard)	Input	5V 0.5A
Product Dimensions	250 x 165 x 35 mm	Lighting Color	RGB

Product	Gaming Mouse	Working Temperature	0°C~45°C
Connection	2.4GHz Wireless	Working Humidity	20~80%
Wireless Distance	Approx. 10M	Battery	400 mAh
DPI	800/1200/1600	Input	5V 0.5A

Package Contents

1 x Gaming Keyboard, 1 x Gaming Mouse, 1 x 2.4GHz Receiver, 1 x User Manual,
1 x Micro USB charge & sync cable

Safety Instructions

Warning: This product contains small parts, please do not swallow.
Children must use this product under adult supervision.

Recommended age for user: over 12. | 目安年齢: 12歳以上 | Empfohlenes Benutzeralter: Älter als 12 Jahre.
Âge recommandé pour l'utilisateur: Plus de 12 ans.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF equipment requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

WARRANTY & SUPPORT

ONE-YEAR WARRANTY

We offer a 90-day free replacement and one-year warranty service from the date of purchase. If there are any problem with the product, please do not hesitate to contact us.

KEY MAPPING SOFTWARE

You can install our software on Windows (10/8/7/XP), and custom button mapping to the keyboard or mouse.


Please download it from : www.ifyoo.net/support

For more advaced setup guide, please follow our YouTube channel & download pdf manual from our offical website.

	User Manual www.ifyoo.net/support
	Customer Service: cs@ifyoo.net 9:00 - 18:00 Monday to Friday
	Offical Website: www.ifyoo.net
	www.youtube.com/IFYOO

Download Key Mapping Software
www.ifyoo.net/support

Product Overview

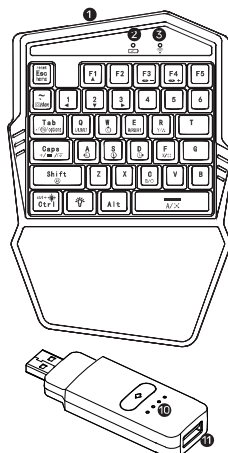

- 1 Keyboard Micro USB Charging Port
- 2 Battery indicator Light When it flashes, charge it immediately
- 3 Connection indicator Light
- 4 R2/RT/ZR/Left button
- 5 L2/LT/ZL/Right Button
- 6 R3/R/R3/Middle Button When blue light flashes, charge it immediately
- 7 DPI button
- 8 Micro USB Charging Port
- 9 Mouse Power Switch OFF > ON (RGB) > ON (Lights Off, save power)
- 10 2.4GHz Receiver Indicator Light
- 11 2.4GHz Receiver USB Port. Connect with official PS4, Xbox One controller

Please fully charge the keyboard and mouse before using it for the first time.


Connect to PS4 via 2.4GHz Receiver

Installation

1. Plug the 2.4GHz receiver into the USB port of your PS4, the ❶❷❸ indicator light on the receiver will light up.
2. Power off your PS4 official controller and connect it to the 2.4GHz receiver with a charge & sync cable. The ❹ indicator light on the receiver will light up.
3. Power on the mouse, wait for it to auto pair and connect to the 2.4GHz receiver.
4. Pair the keyboard with the 2.4GHz Receiver when using it for the first time.
Long press "ESC" + "Q" for 3 seconds, the connection indicator light ❶ will flash slowly, after the keyboard successfully connected, the indicator light ❶ will stay on. Now it is ready to use.
5. when you use it next time, just press any key on the keyboard, it'll auto reconnect.

Note

1. Charge only cable and Third-Party controllers do not work with the keyboard.
2. If the keyboard and mouse do not work, please check the battery status of the keyboard & mouse and try to reconnect it again.

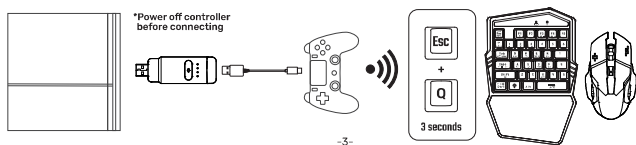


Connect to Xbox One via 2.4GHz Receiver

Installation

1. Plug the 2.4GHz receiver into the USB port of your Xbox One, the ❶❷❸ indicator light on the receiver will light up.
2. Power off your Xbox One official controller and connect it to the 2.4GHz receiver with a charge & sync cable. The ❹ indicator light on the receiver will light up.
3. Power on the mouse, wait for it to auto pair and connect to the 2.4GHz receiver.
4. Pair the keyboard with the 2.4GHz Receiver when using it for the first time.
Long press "ESC" + "Q" for 3 seconds, the connection indicator light ❶ will flash slowly, after the keyboard successfully connected, the indicator light ❶ will stay on. Now it is ready to use.
5. when you use it next time, just press any key on the keyboard, it'll auto reconnect.

Note

1. Charge only cable and Third-Party controllers do not work with the keyboard.
2. If the keyboard and mouse do not work, please check the battery status of the keyboard & mouse and try to reconnect it again.

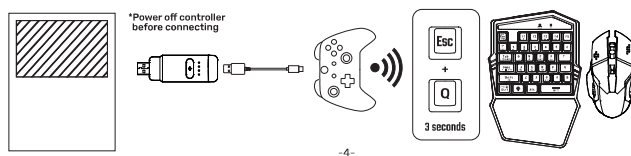


Connect to SWITCH via 2.4GHz Receiver

Installation

1. Turn on your Switch and go to "Settings" -- "Controllers and Sensors" -- "PRO Controller Wired Communication" -- click ON.
2. Plug the 2.4GHz receiver into the USB port of your SWITCH, the ❶❷❸ indicator light on the receiver will light up.
3. Power on the mouse, wait for it to auto pair and connect to the 2.4GHz receiver.
4. Pair the keyboard with the 2.4GHz Receiver when using it for the first time.
Long press "ESC" + "Q" for 3 seconds, the connection indicator light ❶ will flash slowly, after the keyboard successfully connected, the indicator light ❶ will stay on. Now it is ready to use.
5. when you use it next time, just press any key on the keyboard, it'll auto reconnect.

Note

1. You must turn on the "PRO Controller Wired Communication".
2. If the keyboard and mouse do not work, please check the battery status of the keyboard & mouse and try to reconnect it again.

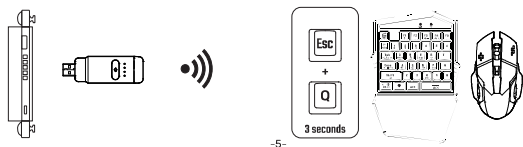


Connect to PC via 2.4GHz Receiver

Installation

1. Plug the 2.4GHz receiver into the USB port of your PC, the ❶❷❸ indicator light on the receiver will light up.
2. Power on the mouse, wait for it to auto pair and connect to the 2.4GHz receiver.
3. Pair the keyboard with the 2.4GHz Receiver when using it for the first time.
Long press "ESC" + "Q" for 3 seconds, the connection indicator light ❶ will flash slowly, after the keyboard successfully connected, the indicator light ❶ will stay on. Now it is ready to use.
4. when you use it next time, just press any key on the keyboard, it'll auto reconnect.

Note

1. If the keyboard and mouse do not work, please check the power statue of the keyboard & mouse and try to reconnect it again.

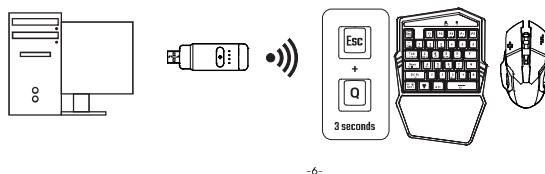

Keyboard Shortcut and Reset

1. Hold Down "Ctrl" while moving your mouse to turn in game character around at fast speed.
2. Press "F3" / "F4" to decrease or increase mouse senesitivity.
3. Press "Ctrl" + "Esc" to reset everthing to defalut, including customized key mapping.

Power Saving Mode and Hibernation

1. The mouse will go into Stage 1 power saving mode after being idle for 3-5 seconds, the light on the back of the mouse will dim down. It'll switch to Stage 2 power saving mode after being idle for 60 seconds, the red light will flash. It will switch to deep hibernation after being idle for 10 minutes. The red light will turn off.
Right click or move the mouse, it will back to normal.
2. The keyboard will switch to power saving mode after being idle for 20 seconds. Press any key on the keyboard, it will back to normal.

Charging the Keyboard and Mouse

Connect the Keyboard and mouse to a 5V= 0.5-1A power adapter, it'll start charging.

Keyboard

Battery indicator	Status
Blinks	Low Battery
Constant ON	Charging

it takes about 4 hours to fully charge it.

Mouse

Middle Button Blue LED	Status
Blinks	Low Battery
Constant ON	Charging

it takes about 2 hours to fully charge it.

アフターサービス

保障サービス

不良品があった場合は、90日間の無料で代替品を発送します。この商品に対しては、一年間の保証サービスが提供されますので、万が一商品に不具合がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

プロフェッショナル・キー・カスタマイズ・ソフトウェア

Windows (10/8/7/XP) システムにおいては、我々のソフトをインストールして、キーボードまたはマウスのキー値をカスタマイズできます。ダウンロードアドレス: www.ifyoo.net/support

YouTubeでは、より高度なビデオチュートリアルをご覧ください: www.youtube.com/IFYOO

取扱説明書 | ドライブ | ファームウェアの更新
www.ifyoo.net/support

カスタマーサービス: cs@ifyoo.net
9:00 - 18:00 月曜日～金曜日


公式サイト: www.ifyoo.net

www.youtube.com/IFYOO

キー・カスタマイズ

www.ifyoo.net/support

製品概要

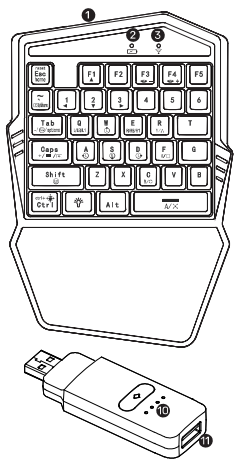

- 1 マイクロUSB充電ポート
- 2 電池表示灯 それらが点滅したら、直ちに充電する必要があります
- 3 接続表示灯
- 4 R2/RT/ZR/Left ボタン
- 5 L2/LT/ZL/Right ボタン
- 6 R3/R/RS/Middle ボタン
青いLEDが点滅している、直ちに充電する必要があります
- 7 DPI ボタン
- 8 マイクロUSB充電ポート
- 9 マウス電源スイッチ
OFF > ON (RGB) > ON (消灯、電力を節約)
- 10 2.4GHzレシーバー のインジケータ 1 2 3 4
- 11 2.4GHzレシーバー のUSBポート
PS4, Xbox Oneの公式コントローラーで接続

* キーボードとマウスを使用する前に充電してください


PS4 に接続する

セットアップ

1. レシーバーをPS4のUSBポートに接続すると、レシーバーのインジケータ 1 2 3 が点灯します。
2. PS4公式コントローラーの電源を切り、充電・データ転送ケーブルで2.4GHzレシーバーに接続します。レシーバーのインジケータ 4 が点灯します。
3. マウスのスイッチをオンにすると、自動的にレシーバーとペアリングします。
4. キーボードと2.4GHzレシーバーを初めてペアリングする場合
"ESC" + "Q" を3秒間長押しすると、キーボードの接続インジケータ がゆっくり点滅し始めます。接続が完了すると、接続インジケータ が常時点灯します。使えるようになった。
5. 今後使用する時は、キーボードの任意のキーを押すと、自動的にペアリングします。

ご注意

1. このキーボードは公式コントローラーにのみ対応します。
2. キーボードとマウスを接続しても動作できない場合は、電源状態を確認する、すべてのデバイスを取り外し、もう一度接続してください。

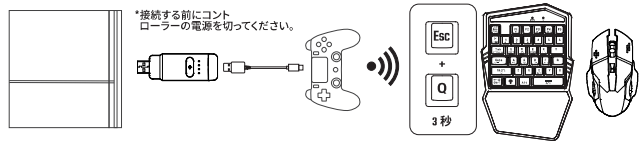

-10-


XBOX ONE に接続する

セットアップ

1. レシーバーをXbox OneのUSBポートに接続すると、レシーバーのインジケータ 1 2 3 が点灯します。
2. Xbox One公式コントローラーの電源を切り、充電・データ転送ケーブルで2.4GHzレシーバーに接続します。レシーバーのインジケータ 4 が点灯します。
3. マウスのスイッチをオンにすると、自動的にレシーバーとペアリングします。
4. キーボードと2.4GHzレシーバーを初めてペアリングする場合
"ESC" + "Q" を3秒間長押しすると、キーボードの接続インジケータ がゆっくり点滅し始めます。接続が完了すると、接続インジケータ が常時点灯します。使えるようになった。
5. 今後使用する時は、キーボードの任意のキーを押すと、自動的にペアリングします。

ご注意

1. このキーボードは公式コントローラーにのみ対応します。
2. キーボードとマウスを接続しても動作できない場合は、電源状態を確認する、すべてのデバイスを取り外し、もう一度接続してください。

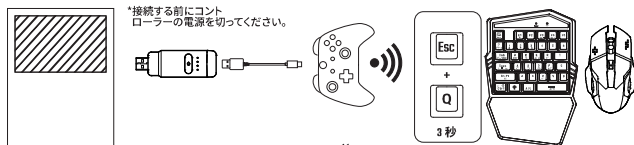

-11-

SWITCH に接続する

セットアップ

1. Switch本体の電源を入れ、「設定」--「コントローラーとセンサー」--「Proコントローラーの有線通信」を選び、ONにした後、HOME画面に戻ります。
2. レシーバーをSwitchのUSBポートに接続すると、レシーバーのインジケータ 1 2 3 が点灯します。
3. マウスのスイッチをオンにすると、自動的にレシーバーとペアリングします。
4. キーボードと2.4GHzレシーバーを初めてペアリングする場合
"ESC" + "Q" を3秒間長押しすると、キーボードの接続インジケータ がゆっくり点滅し始めます。接続が完了すると、接続インジケータ が常時点灯します。使えるようになった。
5. 今後使用する時は、キーボードの任意のキーを押すと、自動的にペアリングします。

ご注意

1. 「Proコントローラーの有線通信」を選び、ONにし。
2. キーボードとマウスを接続しても動作できない場合は、電源状態を確認する、すべてのデバイスを取り外し、もう一度接続してください。



-12-


PC に接続する

セットアップ

1. レシーバーを PC のUSBポートに接続すると、レシーバーのインジケータ 1 2 3 が点灯します。
2. マウスのスイッチをオンにすると、自動的にレシーバーとペアリングします。
3. キーボードと2.4GHzレシーバーを初めてペアリングする場合
"ESC" + "Q" を3秒間長押しすると、キーボードの接続インジケータ がゆっくり点滅し始めます。接続が完了すると、接続インジケータ が常時点灯します。使えるようになった。
4. 今後使用する時は、キーボードの任意のキーを押すと、自動的にペアリングします。

ご注意

1. キーボードとマウスを接続しても動作できない場合は、電源状態を確認する、すべてのデバイスを取り外し、もう一度接続してください。

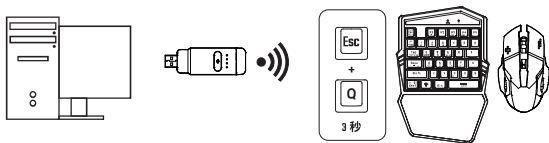

-13-

ショートカットとリセット

1. 「Ctrl」キーを押したままマウスを移動すると、視野が素早く回転します。
2. 「F3」/「F4」を押し、マウス感度を調整します。
3. 「Ctrl」+「Esc」を押すと、カスタム変更したキー配列を含め、すべての設定がリセットされます。

省エネとスリープモード

1. 3-5秒間操作がない場合、マウスは第1段階の省エネモードに入り、後部のライトが暗くなります。60秒間操作がない場合、第2段階のスリープモードに入り、赤いライトが点滅します。10分間操作がない場合、ディープスリープモードに入り、赤いライトが消灯します。右クリックするか、マウスを動かすと、再び使用できます。
2. 20秒間操作がない場合、キーボードは省エネモードに入ります。キーボードの任意のキーを押すと、再び使用できます。

バッテリー残量低下の通知と充電

マウスとキーボードを5V ≈ 0.5-1A充電器に接続します、充電が始まります。

キーボード

電池表示灯	状態
点滅	低電池
常時点灯	充電中
完全に充電されるまで通常4時間かかります	

マウス

中ボタン青いLED	状態
点滅	低電池
常時点灯	充電中
完全に充電されるまで通常2時間かかります	

-14-

GARANTIE UND KUNDENBETREUUNG

Ein-Jahr-Garantie

Ab dem Kaufdatum bieten wir einen kostenlosen 90-tägigen Ersatz und eine einjährige Garantie. Wenn es irgendein Qualitätsproblem mit dem Produkt gibt, treten Sie mit uns bitte in Verbindung.

KEY MAPPING SOFTWARE

Sie können unsere Tastenbelegungssoftware unter Windows (10/8/7/xp) installieren, um die Tastatur- und Maustasten selbst zu definieren. Sie können es herunterladen von: www.ifyoo.net/support

Bitte folgen Sie unserem YouTube-Kanal, um die neuesten Video-Tutorials zu erhalten:

www.youtube.com/IFY00



Benutzerhandbuch
www.ifyoo.net/support



Kundendienst: es@ifyoo.net
9:00 - 18:00 Montag bis Freitag



Offizielle Website: www.ifyoo.net




www.youtube.com/IFY00

Tastenbelegungssoftware

www.ifyoo.net/support

-15-

Produktübersicht

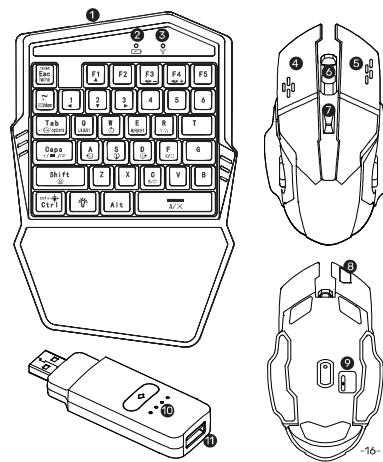

- 1 Tastatur Micro-USB-Ladeanschluss
- 2 Batterieanzeige beginnt zu blinken, muss sofort aufgeladen werden
- 3 Verbindungsanzeige
- 4 R2/RT/ZR/Linke Taste
- 5 L2/LT/ZL/Rechts Taste
- 6 R3/R/R3/Mittel Button blaue LED beginnt zu blinken, muss sofort aufgeladen werden
- 7 DPI Taste
- 8 Micro-USB-Ladeanschluss
- 9 Maus Netzschalter OFF > ON (RGB) > ON (Lichter aus, Energie sparen)
- 10 2.4GHz Empfänger Anzeileuchte 1 2 3 4
- 11 2.4GHz Empfänger USB Ladeanschluss Stecken Sie PS4, Xbox One Controller in den Empfänger.

* Laden Sie Ihren Tastatur-Maus auf, bevor Sie ihn verwenden.

-16-


PS4 Installationsanleitung

Installieren

1. Stecken Sie den 2.4GHz Empfänger in den USB-Anschluss von PS4 und die Anzeigen 1 2 3 am Empfänger leuchtet auf.
2. Schalten Sie das offizielle PS4-Gamepad aus und verbinden Sie mit einem USB-Kabel mit dem 2.4GHz Empfänger, mit dem die Daten geladen und übertragen werden können, und die Anzeigen 3 am Empfänger leuchtet auf.
3. Schalten Sie den Mausschalter ein und warten Sie, bis er mit dem 2.4GHz Empfänger automatisch verbunden und gekoppelt ist.
4. Die Tastatur wird zum ersten Mal mit dem 2.4GHz Empfänger gekoppelt.
- Halten Sie "ESC" + "Q" 3 Sekunden lang gedrückt, beginnt die Verbindungsanzeige der Tastatur langsam zu blinken, und wenn die Verbindung erfolgreich ist, bleibt die Verbindungsanzeige immer leuchtet.
5. Wenn Sie bei der nächsten Verwendung eine beliebige Taste auf der Tastatur drücken, wird es automatisch wieder verbunden.

Ankündigung

1. Nur Ladekabel und and Diese Tastatur unterstützt keine Gamepads von Drittanbietern.
2. Wenn Tastatur und Maus nach dem Anschließen aller Geräte nicht ordnungsgemäß funktionieren, Stromversorgungstatus prüfen schließen Sie alle Geräte erneut an.

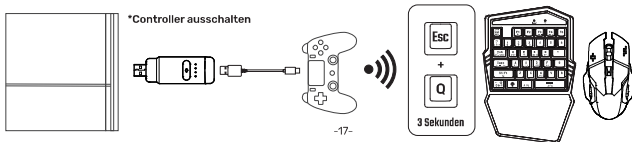

-17-


Xbox One Installationsanleitung

Installieren

1. Stecken Sie den 2.4GHz Empfänger in den USB-Anschluss von Xbox One und die Anzeigen 1 2 3 am Empfänger leuchtet auf.
2. Schalten Sie das offizielle Xbox One-Gamepad aus und verbinden Sie mit einem USB-Kabel mit dem 2.4GHz Empfänger, mit dem die Daten geladen und übertragen werden können, und die Anzeigen 3 am Empfänger leuchtet auf.
3. Schalten Sie den Mausschalter ein und warten Sie, bis er mit dem 2.4GHz Empfänger automatisch verbunden und gekoppelt ist.
4. Die Tastatur wird zum ersten Mal mit dem 2.4GHz Empfänger gekoppelt.
- Halten Sie "ESC" + "Q" 3 Sekunden lang gedrückt, beginnt die Verbindungsanzeige der Tastatur langsam zu blinken, und wenn die Verbindung erfolgreich ist, bleibt die Verbindungsanzeige immer leuchtet.
5. Wenn Sie bei der nächsten Verwendung eine beliebige Taste auf der Tastatur drücken, wird es automatisch wieder verbunden.

Ankündigung

1. Nur Ladekabel und and Diese Tastatur unterstützt keine Gamepads von Drittanbietern.
2. Wenn Tastatur und Maus nach dem Anschließen aller Geräte nicht ordnungsgemäß funktionieren, Stromversorgungstatus prüfen schließen Sie alle Geräte erneut an.

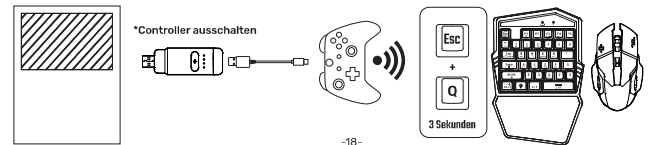

-18-


SWITCH Installationsanleitung

Installieren

1. Chalten Sie die Switch-Haupteinheit ein und geben Sie "Einstellungen" -- "Controller und Sensor" -- "PRO Controller Wired Communication" ein. Lassen Sie die Auswahl ON ein. Kehren Sie zur Hauptschnittstelle zurück.
2. Stecken Sie den 2.4GHz Empfänger in den USB-Anschluss von SWITCH und die Anzeigen 1 2 3 am Empfänger leuchtet auf.
3. Schalten Sie den Mausschalter ein und warten Sie, bis er mit dem 2.4GHz Empfänger automatisch verbunden und gekoppelt ist.
4. Die Tastatur wird zum ersten Mal mit dem 2.4GHz Empfänger gekoppelt.
- Halten Sie "ESC" + "Q" 3 Sekunden lang gedrückt, beginnt die Verbindungsanzeige der Tastatur langsam zu blinken, und wenn die Verbindung erfolgreich ist, bleibt die Verbindungsanzeige immer leuchtet.
5. Wenn Sie bei der nächsten Verwendung eine beliebige Taste auf der Tastatur drücken, wird es automatisch wieder verbunden.

Ankündigung

1. Us devez activer l'option "PRO Controller Wired Communication" sur l'hôte.
2. Wenn Tastatur und Maus nach dem Anschließen aller Geräte nicht ordnungsgemäß funktionieren, Stromversorgungstatus prüfen schließen Sie alle Geräte erneut an.

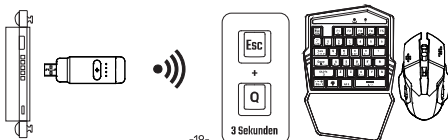

-19-


PC Installationsanleitung

Installieren

1. Stecken Sie den 2.4GHz Empfänger in den USB-Anschluss von PC und die Anzeigen 1 2 3 am Empfänger leuchtet auf.
2. Schalten Sie den Mausschalter ein und warten Sie, bis er mit dem 2.4GHz Empfänger automatisch verbunden und gekoppelt ist.
3. Die Tastatur wird zum ersten Mal mit dem 2.4GHz Empfänger gekoppelt.
- Halten Sie "ESC" + "Q" 3 Sekunden lang gedrückt, beginnt die Verbindungsanzeige der Tastatur langsam zu blinken, und wenn die Verbindung erfolgreich ist, bleibt die Verbindungsanzeige immer leuchtet.
4. Wenn Sie bei der nächsten Verwendung eine beliebige Taste auf der Tastatur drücken, wird es automatisch wieder verbunden.

Ankündigung

1. Wenn Tastatur und Maus nach dem Anschließen aller Geräte nicht ordnungsgemäß funktionieren, Stromversorgungstatus prüfen schließen Sie alle Geräte erneut an.

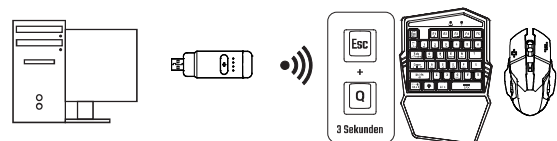

-20-

Schnelltaste und Zurücksetzen

- Halten Sie die "Ctrl"-Taste gedrückt, während Sie die Maus bewegen, um die Umgebung mit dem Blickfeld zu beobachten.
- Drücken Sie die "F3" / "F4" -Taste, um die Zeigergeschwindigkeit zu erhöhen oder zu reduzieren.
- Drücken Sie "Ctrl" + "Esc", um alle Einstellungen einschließlich der benutzerdefinierten Tastenzuordnung zurückzusetzen.

Energiespar- und Schlafmodus

- Die Maus wechselt nach 3-5 Sekunden ohne Bedienung in den Energiesparmodus der ersten Stufe, und das Rücklicht wird dunkler. Sie wechselt nach 60 Sekunden ohne Bedienung in den Schlafmodus der zweiten Stufe, und das rote Licht blinkt. Sie wechselt nach 10 Minuten ohne Bedienung in den Tiefschlafmodus, und das rote Licht erlischt.

Klicken Sie mit der Maus, oder bewegen Sie die Maus, um die Verwendung fortzusetzen.

- Die Tastatur wechselt nach 20 Sekunden ohne Bedienung in den Energiesparmodus, und drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur, um die Verwendung fortzusetzen.

Erinnerung an niedrigen Batteriestand und Aufladen

Schließen Sie die Maus und Tastatur an ein 5V=0.5-1A Ladegerät an. Das Aufladen beginnt.

Tastatur	
Batterieanzeige	Status
Blinkt	Schwache Batterie
Konstant EIN	Aufladen
Das vollständige Aufladen dauert in der Regel 4 Stunden.	

Maus	
Mittlere Taste Blaue LED	Status
Blinkt	Schwache Batterie
Konstant EIN	Aufladen
Das vollständige Aufladen dauert in der Regel 2 Stunden.	

-21-

GARANTIE ET SUPPORT

Garantie d'un an

À partir de la date d'achat, nous offrons un remplacement gratuit de 90 jours et une garantie d'un an. S'il y a un problème de qualité avec le produit, veuillez nous contacter.

Mappage des touches

Vous pouvez installer notre logiciel de cartographie sur Windows (10/8/7 / xp) pour personnaliser les touches du clavier et de la souris. Vous pouvez le télécharger à partir de: www.ifyoo.net/support

Veuillez suivre notre chaîne YouTube pour les derniers didacticiels vidéo: www.youtube.com/IFYOO

 **Guide de l'utilisateur**
www.ifyoo.net/support

 **Service après vente: cs@ifyoo.net**
9:00 - 18:00 du lundi au vendredi

 Site officiel: www.ifyoo.net


 www.youtube.com/IFYOO

Mappage des Touches

www.ifyoo.net/support

-22-

APERÇU DES PRODUITS

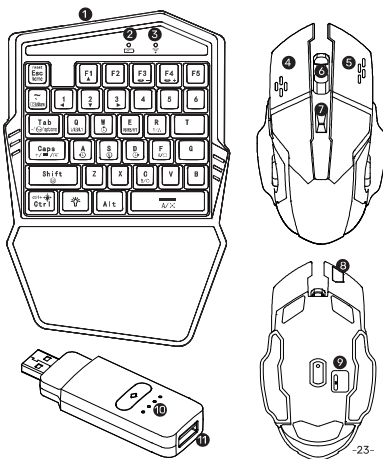

- 1 Micro Port de Chargement USB
- 2 Indicateur de Batterie  lorsque la led clignote, la charge immédiatement
- 3 témoin de connexion LED 
- 4 R2/RT/ZR/Gauche bouton
- 5 L2/LT/ZL/Droit bouton
- 6 R3/R/R3/Milieu bouton lorsque la led bleu clignote, la charge immédiatement
- 7 DPI bouton
- 8 Micro Port de Chargement USB
- 9 interrupteur d'alimentation OFF > ON (RGB) > ON (éteindre les lumières, économiser l'énergie)
- 10 Indicateur de Réception 2.4GHz 1 2 3 4
- 11 Récepteur 2.4GHz Port USB Insérez PS4, Xbox One contrôleur dans le récepteur

* Chargez votre clavier et souris avant de l'utiliser.

-23-


Guide d'installation PS4

Installation

- Insérez le 2.4GHz récepteur dans le port USB de PS4, et les voyants 1 2 3 sur le récepteur s'allumeront.
- Éteignez la manette officiel PS4 et la connectez à 2.4GHz récepteur avec un câble USB pouvant charger et transférer des données. voyants 3 sur le récepteur s'allumeront.
- Allumez l'interrupteur de la souris et attendez qu'elle se connecte et se couple automatiquement au récepteur.
- Le premier couplage entre le clavier et le 2.4GHz récepteur Appuyez longuement sur "ESC" + "Q" pendant 3 secondes, le voyant de connexion  du clavier clignotera lentement. Lorsque la connexion  est réussie, le voyant de connexion reste allumé.
- La prochaine fois que vous l'utiliserez, il se reconnectera automatiquement dès que vous appuyez sur n'importe quelle touche du clavier.

Remarques

- Le clavier ne prend pas en charge les manettes tiers et ne charge que le câble USB
- Si le clavier et la souris ne fonctionnent pas correctement une fois tous les périphériques connectés, vérifiez d'abord l'état de l'alimentation, reconnectez-les à nouveau.

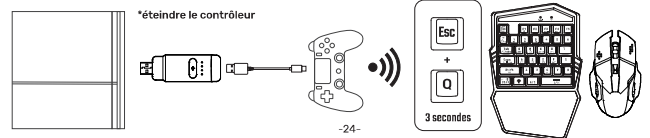

-24-


Guide d'installation Xbox One

Installation

- Insérez le 2.4GHz récepteur dans le port USB de Xbox One, et les voyants 1 2 3 sur le récepteur s'allumeront.
- Éteignez la manette officiel Xbox One et la connectez à 2.4GHz récepteur avec un câble USB pouvant charger et transférer des données. voyants 3 sur le récepteur s'allumeront.
- Allumez l'interrupteur de la souris et attendez qu'elle se connecte et se couple automatiquement au récepteur.
- Le premier couplage entre le clavier et le 2.4GHz récepteur Appuyez longuement sur "ESC" + "Q" pendant 3 secondes, le voyant de connexion  du clavier clignotera lentement. Lorsque la connexion  est réussie, le voyant de connexion reste allumé.
- La prochaine fois que vous l'utiliserez, il se reconnectera automatiquement dès que vous appuyez sur n'importe quelle touche du clavier.

Remarques

- Le clavier ne prend pas en charge les manettes tiers et ne charge que le câble USB
- Si le clavier et la souris ne fonctionnent pas correctement une fois tous les périphériques connectés, vérifiez d'abord l'état de l'alimentation, reconnectez-les à nouveau.

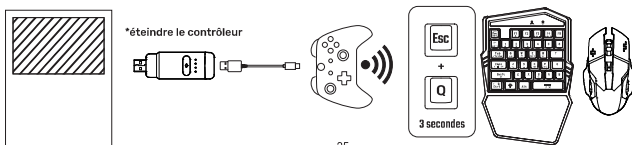

-25-


Guide d'installation SWITCH

Installation

- Allumez l'hôte du commutateur et entrez « Paramètres » -> « Contrôleur et capteur » -> « Communication câblée du contrôleur PRO ». Activez l'option de « ON »
- Insérez le 2.4GHz récepteur dans le port USB de SWITCH, et les voyants 1 2 3 sur le récepteur s'allumeront.
- Allumez l'interrupteur de la souris et attendez qu'elle se connecte et se couple automatiquement au récepteur.
- Le premier couplage entre le clavier et le 2.4GHz récepteur Appuyez longuement sur "ESC" + "Q" pendant 3 secondes, le voyant de connexion  du clavier clignotera lentement. Lorsque la connexion  est réussie, le voyant de connexion reste allumé.
- La prochaine fois que vous l'utiliserez, il se reconnectera automatiquement dès que vous appuyez sur n'importe quelle touche du clavier.

Remarques

- Us devez activer l'option "Communication câblée du contrôleur PRO" sur l'hôte.
- Si le clavier et la souris ne fonctionnent pas correctement une fois tous les périphériques connectés, vérifiez d'abord l'état de l'alimentation, reconnectez-les à nouveau.

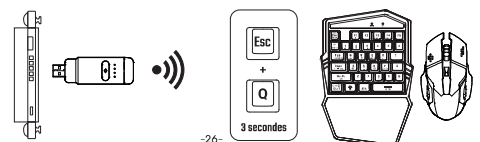

-26-


Guide d'installation PC

Installation

- 1. Insérez le 2.4GHz récepteur dans le port USB de PC, et les voyants sur le récepteur s'allumeront.
- 3. Allumez l'interrupteur de la souris et attendez qu'elle se connecte et se couple automatiquement au récepteur.
- 4. Le premier couplage entre le clavier et le 2.4GHz récepteur
- Appuyez longuement sur "ESC" + "Q" pendant 3 secondes, le voyant de connexion du clavier clignotera lentement. Lorsque la connexion est réussie, le voyant de connexion reste allumé.
- 5. La prochaine fois que vous l'utiliserez, il se reconnectera automatiquement dès que vous appuyez sur n'importe quelle touche du clavier.

Remarques

- 1. Si le clavier et la souris ne fonctionnent pas correctement une fois tous les périphériques connectés, vérifiez d'abord l'état de l'alimentation, reconnectez-les à nouveau.

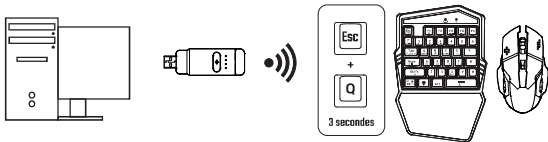

Raccourci clavier et Réinitialiser

- 1. Appuyez sur la touche "Ctrl" tout en déplaçant la souris pour obtenir un mouvement rapide du champ visuel.
- 2. Appuyez sur la touche "F3"/"F4" pour réduire ou augmenter la sensibilité de la souris.
- 3. Appuyez sur la touche "Ctrl" + "Esc" pour réinitialiser tous les paramètres, y compris la correspondance de touches personnalisée.

Mode Économie d'Énergie et Mode Veille

- 1. La souris entrera dans le Mode Économie d'Énergie de premier niveau après 3-5 secondes sans aucune opération, le voyant à l'arrière sera dégradé. Le Mode Veille de deuxième niveau sera activé après 60 secondes sans aucune opération, le voyant rouge clignotera. Le Mode Veille en profondeur sera activé après 10 minutes sans aucune opération, le voyant rouge sera éteint.
- Cliquez sur la touche droite de la souris ou déplacez la souris pour la réactiver.
- 2. Le clavier entrera dans le Mode Économie d'Énergie après 20 secondes sans aucune opération. Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier pour le réactiver.

Alerte de Faible Batterie et Charge

Connectez la souris et le clavier au chargeur de 5V=0.5-1A, La commence à se recharger.

Clavier

Indicateur de Batterie	Statut
Clignote	Pile Faible
Reste Allumé	charge

Il faut environ 4 heures pour une charge complète.

Souris

Bouton du milieu LED Bleu	Statut
Clignote	Pile Faible
Reste Allumé	charge

Il faut environ 2 heures pour une charge complète.

