


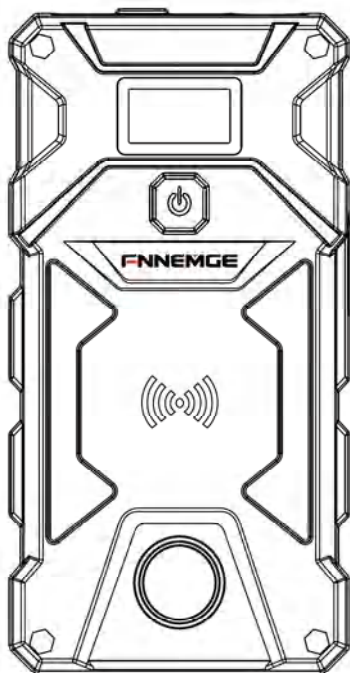

User Manual

Car Battery Jump Starter

SERVICE_FNNEMGE@OUTLOOK.COM


Language

English	01-08
Deutsch	09-16
Français	17-24
Italiano	25-32
Español	33-40
日本語	41-48

Package Content



1 x Jump Starter



1 x Smart Jumper clamps




1 x Type C Cable



1 x User Manual



1 x Storage Case



1x EC5 Cigarette Lighter Adapter

Introduction

Thank you for purchasing FNNEMGE FG602 car jump starter.
Please read the user manual carefully before you start to use the product.

Key Features

★ **A Powerful Jump Starter:** Car Jump Starter with 3500 amps peak current can jump starts 12V cars, SUV, truck or van (all gasoline and 10L diesel) in seconds.


★ **To ensure the faster charging efficiency,** this external battery charger is equipped with two USB Output including USB1 (QC3.0 5V 3A/9V 2A/12V 1.5A),USB2 (5V2.1A) and 5V 2A Type C input.

★ **Safety Protection:** High-quality battery pack,circuitry and safety features protect you and your device from surge or short circuits.

★ **LED Lights & LCD Screen:** LED light that has 3 mode: flashlight/strobe/ SOS, that could use as emergency tool, extra red warning light can remind the passing cars if there is an accident. The LCD screen can exactly show the remaining power and output voltage.

★ **Convenient wireless charging:** If you forget bring a charging cable,this jump starter is your best choice,10W quickly wireless charger or power bank on the go.

Know Your Product

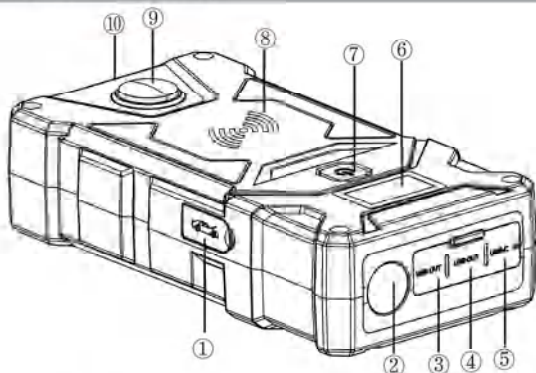

① Jump Starting Port /
EC5 DC 12V Output

② Flashlight

③ QC 3.0 USB output

④ 5V/2.1A USB output

⑤ Type C input


⑥ LCD display

⑦ Power switch

⑧ Wireless charger

⑨ Compass

Powerful circuit protection system - Smart Clamps

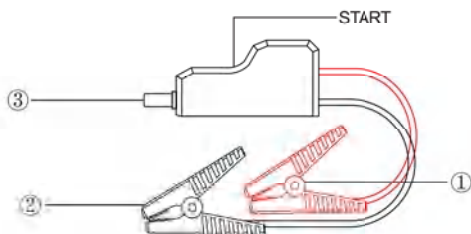

① Red jumper cable (+)


② Black jumper cable (-)

③ "Smart Clamp" plug

Getting Started

Charging your Jump Starter

1. Please use a 5V2A/9V2A/12V1.5A adapter to charge the product. (Type C cable is included, adapter is not included).
2. Using a 5V/2A adapter, it will take approximately 5-6 hours to fully charge the unit. In order to extend the battery life it is recommended to fully charge the unit every 3-6 months.

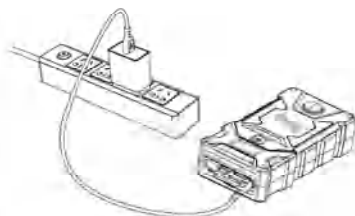

(adapter is not included)

Turn On your Jump Starter

Short press the power switch to boot the jump starter, the display will be turned on. For energy saving, the jump starter will be turned to standby mode if there is no operation within 20 seconds.

LED Light


Turn on the jump starter. Press the power button continuously for 3 seconds to turn on / off the flashlight mode. There are four modes including illumination, SOS and Strobe, warning light. Short press the power switch button to change the 3 modes (illumination, SOS and Strobe) or turn off the flashlight mode. Double press the power switch button to enter the warning light mode or turn off the warning light mode.

QC3.0 & 5V 2.1A Dual USB Output


This portable jump starter is also equipped with two smart USB outputs (USB1-QC3.0:5V 3A/9V 2A/12V 1.5A; USB2-5V 2.1A) that provide the fastest charging speed for your portable electronic devices, such as phones, tablets, bluetooth earphones, etc

Start your Car

1. Please make sure that battery level is above 50% before you use it to jump start your car.




2. Insert the plug of the smart clip completely into the jump starter, the green and red lights flash alternately.



3. Connect the red clip to the positive electrode of the car battery and the black clip to the negative electrode. The green light is always on.



4. Start the vehicle.



5. When the vehicle is started, remove the jumper cable from the vehicle battery immediately.



In any of the following situations, the smart clamp turns on protection mode:

LED status	Working condition
The (traffic)red/green light flash alternately	Discharge preparation

The green light is always on	Jump starter is quickly discharging
The red light is always on (warning)	• Please confirm whether both red and black clips are connected well (short circuit). • Please check if the positive (red) electrode and negative (black) electrode connection are reversed.
The red light flashes	• The jumper starter is in low power and needs to be charged in time. • Back charge protection, the voltage of the car battery is higher than 12.6V. • No jump starter needed, the car battery is enough to star your car. • The temperature of the clamp exceeds 65(+/-5)degrees. • Remove the clamp untill the red green led flash.

Cautions

1. Use the original smart clip to start the car.
2. DO NOT use this unit if any cable clamp or cord is damaged.
3. Start only for 12V vehicles,or it will cause serious damages to the unit.
4. Do not jump start your car when the battery capacity is lower than 50%.
5. Do not connect two clamps together when the starter is powered on.And do not connect both cable clamps to the same piece of metal.
6. If the engine does not start on the first try, disconnect the jumper from the car battery and wait for at least 20 seconds before reconnecting. Maximize three attempts in two minutes.
7. Once the engine is successfully started,disconnect the clamps within 30 seconds.

Model	FG602
USB 1 Output	QC3.0 5V 3A / 9V2A / 12V1.5A
USB 2 Output	5V 2.1A
Type-C Input	5V 2A
EC5 cigarette lighter output	12V/10A
Short circuit protection	√
Over-discharge protection	$\leq 13\text{v} \pm 0.3\text{v}$
Over-temperature Protection	$>65\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$
Reverse polarity protection	√
Reverse charging protection	$\geq (12.6\text{v} \pm 0.3\text{v})$
Wireless charge	10W
Dimension	180*93*43mm

FAQ & Trouble Shooting

Q: How to turn off this power pack?

A: This power pack will power off automatically when no load or charging is complete.

Q: What kind of adapter should I use?

A: You can use the adapter of your phone or tablet.

Q: How long does the FNNEMGE FG602 jump starter fully charged?

A: About 5-6 hours through the 5V2AAC adapter.

Q: How many times can this product start the vehicle with full capacity?

A: Up to 30 times.

Care and Maintenance

Please read the manual before using this product. If the product is not used properly, it may cause product damage, overheating, toxic diffusion, fire or explosion, and our company will not be responsible for it.

- Please don't immerse the jump starter in water or put in rain or humid place.
- Do not disassemble the equipment, it may cause damage.
- Do not contact with fire, hot or flammable liquids.
- It can be used in hot summers and cold winters. The working temperature is -20°C to $+70^{\circ}\text{C}$.
- Do not reverse the positive and negative electrode. Otherwise, the product and car may be damaged.
- After use, please disconnect the cable from the jump starter.
- Please confirm that the battery capacity of the jump starter exceeds 75% before starting the car.
- Please keep it out of the children's reach.
- Do not insert foreign things into the input or output port.
- Please do not let the red and black clips touch, it will lead to short circuit.
- The product storage time is more than 3 months. If it is not used for a long time, please fully charge it at least one time within 3 months.

Warranty & Contact US

Our company provides customers with warranty of 24 months from the date of purchase.


For additional assistance or warranty cover claim, please contact us:

E-Mail: SERVICE_FNNEMGE@OUTLOOK.COM

Lieferumfang



1 x Starthilfe Powerbank



1 x Smart Clamps




1 x USB Typ C Kabel



1 x Bedienungsanleitung



1 x Aufbewahrungstasche



1x EC5 Adapter für
Zigarettenanzünder

Vorwort

Sehr geehrter Kunde, vielen Dank dass Sie sich für den Kauf einer FNNEMGE FG602 Starthilfe-Powerbank entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.

Hauptmerkmale

★ Leistungsstarke Auto Starthilfe: Mit 3500A Spitzenstrom kann Auto Starthilfe 12V Fahrzeuge (Alle Benzinmotor oder 10 LDieselmotoren) starten. Geeignet für PKW, SUV, LKW, Motorräder, usw.


★ Tragbares externes Ladegerät : Ausgestattet mit zwei USB-Ausgänge, einschließlich USB1 (QC3.0 5 V 3A/9 V 2A/12 V 1.5 A) , USB2 (5 V 2.1 A) und 5 V 2A Typ C-Eingang. Sie können somit Ihre mobile Geräte schneller laden.

★ Sicherheitsschutz: Hochwertiger Akkupack, Schaltkreis- und Sicherheitsmerkmale schützen Sie und Ihr Gerät vor Überspannungs- oder Kurzschlusschaltungen.

★ LED-Leuchten und LCD-Bildschirm: LED-Licht mit einem 3-Modus: Taschenlampe / Strobe / SOS, die als Notfallwerkzeug verwendet werden könnten, zusätzliches rotes Warnlicht kann die passierenden Autos erinnern, wenn ein Unfall vorliegt. Der LCD-Bildschirm kann die verbleibende Energie- und Ausgangsspannung genau anzeigen.

★ Bequemes kabelloses Laden: Wenn Sie vergessen haben, ein Ladekabel mitzubringen, ist dieser Starthilfe die beste Wahl. Das schnelle kabellose Laden mit 10 W ist jederzeit und überall möglich.

Produktdetails

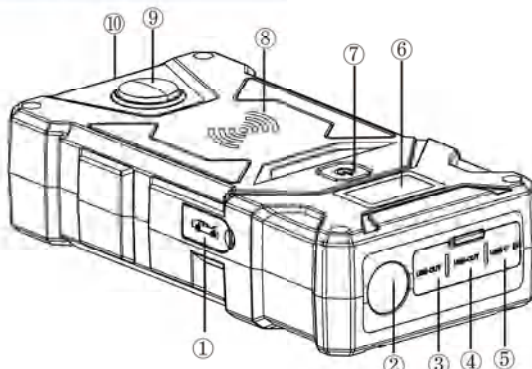

① Auto-Starthilfe-Port /
Ausgang EC5 DC 12V

② Taschenlampe

③ QC3.0 USB Ausgang

④ 5V/2.1 A USB Ausgang

⑤ Typ C Eingang


⑥ LCD Bildschirm

⑦ ON-OFF Taster

⑧ Wireless Charger

⑨ Kompass

Leistungsstarkes Stromkreisschutz System – Smart Clamps

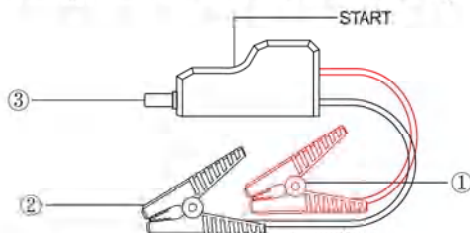

① Rotes Starthilfekabel(Plus-Pol)


② Schwarzes Starthilfekabel(Minus-Pol)

③ "Smart Clamp"-Stecker

Inbetriebnahme

So laden Sie Ihre Starthilfe-Powerbank

1. Bitte nutzen Sie bitte das mitgelieferte USB-C-Kabel (5V2A/9V2A/12V1.5A) um die Starthilfe aufzuladen.
2. Wenn Sie den 5V/2A Adapter benutzen (nicht im Lieferumfang enthalten), wird es ungefähr 5-6 Stunden dauern, bis die Einheit komplett geladen ist. Um die Batterie Lebensdauer zu verlängern, wird empfohlen, das Produkt alle 3-6 Monate vollständig aufzuladen.

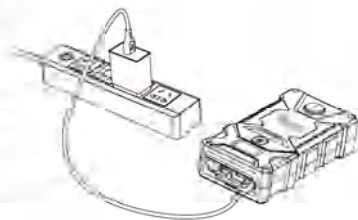

Schalten Sie Ihren Auto starthilfe

Drücken Sie kurz den Netzschalter, um den Starthilfe zu aktivieren. Die verbleibende Power wird auf dem LCD Display gezeigt. Wenn kein Gebrauch innerhalb von 20 Sekunden erfolgt, wird die Starthilfe in den Standby Modus sein

LED-Licht

Schalten Sie den Sprungstarter ein. Drücken Sie die Netzschalter kontinuierlich für 3 Sekunden lang, um den Taschenlampenmodus ein- / auszuschalten. Es gibt vier Modi, einschließlich Beleuchtung, SOS und Strobe, Warnlicht. Drücken Sie kurz die Taste POWER Switch, um die 3 Modes (Beleuchtung, SOS und Strobe) zu ändern oder den Taschenlampenmodus auszuschalten. Drücken Sie doppelt Drücken Sie die Netztaste, um den Warnlichtmodus aufzurufen oder den Warnlichtmodus auszuschalten.

QC3.0 und 5V 2.1A Dual USB-Ausgang

Dieser tragbare Sprungstarter ist mit zwei intelligenten USB-Ausgäben ausgestattet (USB1-QC3.0: 5V3A / 9V 2A / 12V 1.5A; USB2-5V 2.1A), die die schnellste Ladegeschwindigkeit für Ihr tragbares elektronisches Gerät, wie beispielsweise Mobiltelefone, bereitstellen Telefon, Tablet, Bluetooth-Headset usw.

Starten Sie das Auto mit Starthilfe

Schritte 1: Stellen Sie sicher, dass der Batterie-ladestand über 50% liegt, bevor Sie damit Ihr Auto starten.



Schritt 2: Stecken Sie den Stecker der Smart Battery Clamp vollständig in die Starthilfe. Wenn die grüne und die rote Anzeige der Batterieklemme abwechselnd blinken, können Sie mit Sicherheit zum nächsten Schritt übergehen.



Schritt 3: Verbinden Sie die rote Klemme mit dem Pluspol(+) der Autobatterie und verbinden Sie die schwarze Klemme mit dem Minuspol(-) der Autobatterie. Wenn die grüne Kontrollleuchte immer leuchtet, können Sie mit Sicherheit zum nächsten Schritt übergehen.



Schritt 4: Starten Sie das Auto. Wenn der Motor beim ersten Versuch nicht startet, trennen Sie ihn von der Autobatterie und warten Sie mindestens 20 Sekunden, bevor Sie ihn wieder anschließen.



Schritt 5: Sobald Ihr Auto gestartet ist, Bitte entfernen Sie den Drahtclip innerhalb von 30 Sekunden.



In jeder der folgenden Situationen, schalten die "Smart Clamp" automatisch in den Schutzmodus:

LED-Status	Arbeitsbedingung
Der (Verkehr) rot / grüne Licht blinkt abwechselnd	Vorbereitung zur Entladung

Das grüne Licht ist immer auf	Der Starthilfe wird schnell entladen
Das rote Licht ist immer an (Warnung)	• Bitte überprüfen Sie, ob sowohl rote als auch schwarze Clips richtig angeschlossen sind (Kurzschluss). • Überprüfen Sie, ob die positive (rote) Elektrode und die negative (schwarze) Elektrodenverbindung vertauscht sind.
Das rote Licht blinkt	• Der Jumper-Starter hat einen geringen Stromverbrauch und muss rechtzeitig aufgeladen werden. • Rückladeschutz, die Spannung der Autobatterie ist höher als 12.6V. • Kein Jumper-Starter erforderlich, die Autobatterie reicht aus, um Ihr Auto zu starten. • Die Temperatur der Drahtklemme überschreitet 65 (+/- 5) Grad. • Entfernen Sie den Clip, bis das rote und grüne Licht blinkt.

Sicherheitsanweisungen

1. Benutzen Sie nur die original "Smart Clamps" um Ihr Fahrzeug zu starten.
2. Benutzen Sie diese Einheit NICHT, wenn irgendeine Kabelklemme oder ein Kabel beschädigt sein sollte.
3. Benutzen Sie die Starthilfe nur für Fahrzeuge mit 12V Bordnetzspannung, sonst werden schwere Schäden entstehen (an Fahrzeug und Starthilfe).
4. Starten Sie Ihr Auto nicht, wenn die Batterie Kapazität unter 50% liegt.
5. Schließen Sie nicht zwei Smart Clamps zusammen an, wenn der Starter eingeschaltet ist. Und schließen Sie nicht an dasselbe Stück Metall an.
6. Wenn der Motor nicht beim ersten Mal startet, trennen Sie bitte die Starthilfe von der Batterie und warten Sie mindestens 20s bevor Sie diese wieder anschließen. Es sind maximal drei Versuche in zwei Minuten zulässig.
7. Entfernen Sie bitte die Starthifekabel innerhalb von 30s wenn der Motor erfolgreich gestartet wurde.

Modell	FG602
USB 1 Output	QC3.0 5V 3A / 9V2A /12V1.5A
USB 2 Output	5V 2.1A
Typ-C Input	5V 2A
EC5 Zigarettenanzünder Ausgang	12V/10A
Kurzschlusschutz	✓
Überentladungsschutz	$\leq 13\text{v} \pm 0.3\text{v}$
Übertemperaturschutz	$> 65\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$
Verpolungsschutz	✓
Rückwärtsladungsschutz	$\geq (12.6\text{v} \pm 0.3\text{v})$
Wireless Charge	10W
Maße	180*93*43mm

FAQ & Trouble Shooting

F: Wie schaltet man diese Powerbank aus?

A: Sie schaltet sich automatisch ab wenn sie nicht belastet wird oder der Ladevorgang abgeschlossen ist.

F: Welche Art von Adapter sollte ich verwenden?

A: Sie können das Ladegerät Ihres Smartphones oder Tablets verwenden.

F: Wie lange dauert es die FNNEMGE FG602 Starthilfe-Powerbank vollstän- dig zu laden?

A: Ungefähr 5-6H Stunden an einer 5V2A adapter.

F: Nach vollständiger Aufladung kann das Produkt das Auto mehrmals aufladen?

A: Ungefähr 30 Mal.

Pflege und Wartung

Bitte lesen Sie das Handbuch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß verwendet wird, kann es zu Produktschäden, Überhitzung, giftiger Diffusion, Feuer oder Explosion führen, und unser Unternehmen wird dafür nicht verantwortlich sein.

- Bitte tauchen Sie den Sprungstarter nicht in Wasser oder setzen Sie den Regen oder feuchte Platz ein.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht, er kann Schäden verursachen.
- Kontaktieren Sie nicht mit Feuer, heißen oder brennbaren Flüssigkeiten.
- Es kann in heißen Sommern und kalten Wintern verwendet werden. Die Arbeitstemperatur beträgt -20°C bis $+70^{\circ}\text{C}$.
- Kehren Sie nicht die positive und negative Elektrode um. Andernfalls können das Produkt und das Fahrzeug beschädigt werden.
- Trennen Sie nach der Verwendung das Kabel vom Sprungstarter.
- Bitte bestätigen Sie, dass die Batteriekapazität des Sprungstarters 75% übersteigt, bevor Sie das Auto starten.
- Bitte behalten Sie es aus der Reichweite der Kinder.
- Fügen Sie keine fremden Sachen in den Ein- oder Ausgangsport ein.
- Lassen Sie die roten und schwarzen Clips nicht berühren, dass es zu einem Kurzschluss führt.
- Die Produktlagerzeit beträgt mehr als 3 Monate. Wenn es längere Zeit nicht verwendet wird, laden Sie es bitte mindestens einmal innerhalb von 3 Monaten vollständig auf.

Garantie & kontaktieren Sie uns


Unser Unternehmen bietet Kunden nach dem Kaufdatum eine Garantie von 24 Monaten. Für zusätzliche Unterstützung oder Garantieanspruch, bitte kontaktieren Sie uns:

E-Mail: SERVICE_FNNEMGE@OUTLOOK.COM

Contenu du coffret



1x FNEMGE Booster Batterie



1x Pincles Intelligentes




1 x Câble USB Type C



1x Manuel D'instruction



1 x Casier de Rangement



1x Adaptateur D'allume Cigarette

Introduction

Merci d'avoir acheté <FNNEMGE FG602 CAR JUMP STARTER>, suivez attentivement les instructions contenues dans ce guide pour effectuer l'utilisation de votre jump starter dans les meilleures conditions.

Principales caractéristiques

★ Un puissant Jump Starter: Ce jump starter avec un courant de pointe de 3500A peut faire démarrer une voiture de 12V, un SUV, un camion ou une camionnette (toute essence, jusqu'à 10 L diesel) en quelques secondes, jusqu'à 30 fois.


★ Pour garantir une efficacité de charge plus rapide, ce chargeur de batterie externe est équipé de deux sorties USB, dont USB1 (QC3.0 5V3A/9V2A/12V1.5A), USB2 (5V2.1A) et 5V 2A Type C.

★ Protection de sécurité: la batterie, les circuits et les fonctions de sécurité de haute qualité vous protègent, vous et votre appareil, des surtensions ou des courts-circuits.

★ Lumières LED et écran LCD: lumière LED qui a 3 modes: lampe de poche/strobe/SOS, qui pourrait utiliser comme outil d'urgence, un voyant d'avertissement rouge supplémentaire peut rappeler aux voitures qui passent en cas d'accident. L'écran LCD peut afficher exactement la puissance restante et la tension de sortie.


★ Charge sans fil pratique: si vous oubliez d'apporter un câble de charge, ce booster batterie est votre meilleur choix. Vous pouvez utiliser une charge sans fil rapide de 10 W à tout moment, n'importe où.

Connaissiez votre produit

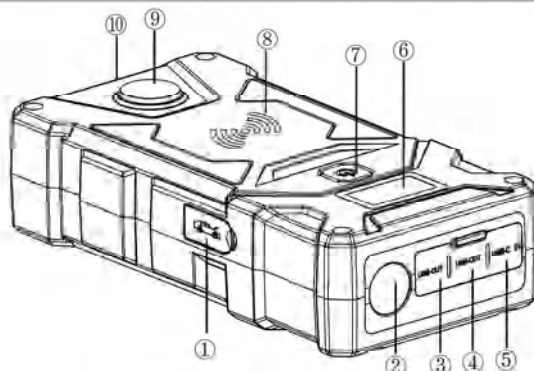

- | | |
|---|---------------------|
| ① Port De Démarrage Rapide /
EC5 DC 12V Output | ⑤ Entrée Type C |
| ② Lampe de Poche | ⑥ Affichage LCD |
| ③ Sortie USB 3.0QC 3.0 | ⑦ Interrupteur |
| ④ Sortie USB 5 V / 2.1 A | ⑧ Chargeur sans fil |
| | ⑨ Boussole |

Système de protection de circuit puissant - Smart Clamps

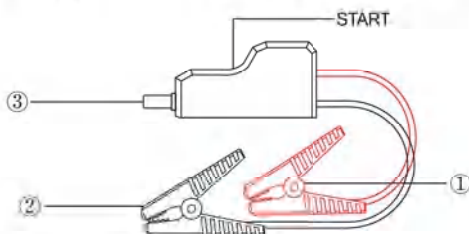


- ① Pince Rouge(+)
- ② Pince Noir (-)
- ③ Prise "Smart Clamp"
- ④ Voyant lumineux à pince intelligente

Commencer

Recharger votre jump starter

1. Veuillez utiliser un 5V2A/ 9V2A/ 12V1.5A adaptateur pour charger le produit. (Type C le câble est inclus, l'adaptateur n'est pas inclus)

2. Avec l'adaptateur 5V2A, le chargement complet de l'appareil prends environ 5-6 heures. Afin de prolonger la vie de batterie, il est recommandé de charger complètement l'appareil tous les 3 à 6 mois.

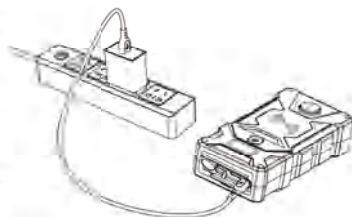

(adaptateur n'est pas inclus)

Allumez votre démarreur de saut

Short Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour démarrer le démarreur de saut, l'écran sera activé. Pour l'économie d'énergie, le démarreur de saut sera tourné en mode veille s'il n'y a pas d'opération dans les 20 secondes.

Lumière LED


Allumez le booster batterie. Appuyez longuement sur l'interrupteur d'alimentation pendant plus de 3 secondes pour activer le mode lampe de poche. Il existe quatre modes y compris le éclairage, SOS et Strobe. Lumière d'alarme. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour changer les 3 modes (lampe de poche/strobe/SOS) ou désactiver le mode lampe de poche. Appuyez deux fois sur le bouton de mise sous tension pour passer en mode Lumière d'alarme ou désactiver le mode Lumière d'alarme.

QC3.0 & 5V 2.1 A Double sortie USB


Ce jump starter portable est également équipé de deux sorties USB qui offrent la vitesse de charge la plus rapide (USB-1 QC3.0: 5V3A/ 9V2A/ 12V1.5A; USB-2: 5V2.1A) pour vos appareils électroniques portables, tels que téléphones, tablettes, écouteurs Bluetooth, etc

Démarrer votre voiture


1. Remarque: veuillez vous assurer que le niveau de la batterie est supérieur à 50% avant de l'utiliser pour démarrer votre voiture.




2. Insérez complètement la fiche du clip intelligent dans le démarreur de saut, les lumières vertes et rouges clignotent alternativement.




3. Connectez le clip rouge à l'électrode positive de la batterie de la voiture et du clip noir à l'électrode négative. Le feu vert est toujours sur.



4. Démarrez le véhicule.



5. Lorsque le véhicule est démarré, retirez immédiatement le câble de cavalier de la batterie du véhicule.



Si Pune des situations suivantes se produit, le clamp se retrouve en mode protection

État de la LED	Condition de travail
Le voyant rouge/vert (trafic) clignote en alternance	Pret travailler
Le feu vert est toujours allumé	Le démarreur de saut se décharge rapidement
Le voyant rouge est toujours allumé (avertissement)	• Veuillez confirmer si les clips rouge et noir sont bien connectés (court-circuit). • Veuillez vérifier si l'électrode positive (rouge) et la connexion d'électrode négative (noire) sont inversées.
Le voyant rouge clignote	• Le cavalier de démarrage a une faible puissance et doit être chargé à temps. • Protection contre la charge inverse, la tension de la batterie de la voiture est supérieure à 12.6V. • Aucun démarreur requis, la batterie de la voiture suffit pour démarrer votre voiture. • La température de la pince dépasse 65 (+/- 5) degrés. • Retirez l'appareil jusqu'à ce que le voyant rouge et vert clignote.

Précautions

1. Utilisez le clip intelligent d'origine pour démarrer la voiture.
2. N'utilisez PAS cet appareil si un collier de câble ou un cordon est endommagé.
3. Seulement pour véhicule 12V. Si non, il causera de sérieux dommages a appareil.
4. Ne démarrer pas votre voiture lorsque la capacité de la batterie est inférieure a 50%.
5. Ne connectez pas deux pinces ensemble lorsque le démarreur est sous tension. Ne connectez pas les deux pinces de câble au même morceau de métal.
6. Si le moteur ne démarre pas du premier coup, déconnectez le cavalier de la batterie de la voiture et attendez au moins 20 secondes avant de le reconnecter. Maximisez trois tentatives en deux minutes.
7. Une fois le moteur démarré avec succès, débranchez les pinces dans les 30 secondes.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	FG602
Sortie USB1	QC3.0 5V 3A / 9V2A / 12V1.5A
Sortie USB2	5V 2.1A
Entrée type C	5V 2A
Sortie du briquet à cigares EC5	12V/10A
Fusible de court-circuit	√
Fusible de surcharge / décharge	$\leq 13v \pm 0.3v$
Protection contre la surchauffe	$>65^{\circ}C \pm 5^{\circ}C$
Protection contre l'inversion de polarité	√
Protection anti-refoulement	$\geq (12.6v \pm 0.3v)$
Charge sans fil	10W
Dimensions (L * W * H)	180 x 93 x 43mm

FAQ et dépannage

Q: Comment éteindre cet appareil ?

A: Cet appareil s'éteint automatiquement lorsqu'aucune charge ou la charge est terminée.

Q: Quel type d'adaptateur dois-je utiliser?

A: Vous pouvez utiliser le chargeur de votre smartphone ou de votre tablette.

Q: Combien de temps faut-il pour charger complètement la banque d'alimentation du démarreur de saut FNNEMGE FG602?

A: Environ 5-6 heures via l'adaptateur secteur 5V2A.

Q: Combien de fois cet appareil peut-il démarrer le véhicule ?

A: Environ 30 fois.

Soins et entretien

Veuillez lire le manuel avant d'utiliser ce produit. Si le produit n'est pas utilisé correctement, il peut causer des dommages causés par le produit, une surchauffe, une diffusion toxique, un incendie ou une explosion, et notre société ne l'incombera pas.

- S'il vous plaît, ne plongez pas le démarreur de saut dans de l'eau ou placez de la pluie ou un endroit humide.
- Ne désassemblez pas l'équipement, cela peut causer des dommages.
- Ne contactez pas avec le feu, les liquides chauds ou inflammables.
- Il peut être utilisé dans des étés chauds et des hivers froids. La température de fonctionnement est -20 ° C à + 70 ° C.
- Ne pas inverser l'électrode positive et négative. Sinon, le produit et la voiture pourraient être endommagés.
- Après utilisation, veuillez déconnecter le câble du démarreur de saut.
- Veuillez confirmer que la capacité de la batterie du démarreur de saut dépasse 75% avant de démarrer la voiture.
- S'il vous plaît gardez-le hors de la portée des enfants.
- N'insérez pas de choses étrangères dans le port d'entrée ou de sortie.
- S'il vous plaît ne laissez pas les clips rouges et noirs touchés, cela conduira à court-circuit.
- Le temps de stockage de produit est supérieur à 3 mois. S'il n'est pas utilisé pendant une longue période, s'il vous plaît remplissez-le complet au moins une fois dans les 3 mois.

Garantie & contactez-nous

Notre société fournit aux clients une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat.


Pour obtenir une assistance supplémentaire ou une garantie de garantie, veuillez nous contacter:

E-Mail: SERVICE_FNNEMGE@OUTLOOK.COM

Contenuto della confezione



1 x Alimentatore
d'avviamento



1 x Cavi d'avviamento
intelligenti




1 x Cavo USB C



1 x Manuale d'istruzioni



1 x Scatolo portaoggetti



1x Adattatore per
accendisigari EC-5

Introduzione

Grazie per aver acquistato l'avviatore d'emergenza per auto FNNEMGE FG602. Leggere attentamente il manuale dell'utente prima di iniziare a utilizzare il prodotto.

Caratteristiche principali

★ Un potente avviatore d'emergenza: Avviatore d'emergenza per auto con 3500 amps di picco può avviare auto, SUV, camion o pulmini (Adatto a Tutti Veicoli a Benzina e 10L Diesel) con batteria da 12V in secondi fino a un massimo di 30 volte.


★ Per garantire una maggiore efficienza di ricarica, questo caricabatterie esterno è dotato di due uscite USB tra cui USB1 (QC3.0 5V 3A/9V 2A/ 12V 1.5A), USB2 (5V 2.1A) e 5V 2A Tipo C.

★ Protezioni di sicurezza: Batterie premium e circuiti di protezione proteggono te e il tuo dispositivo da sovraccarichi di tensione.

★ Luci a LED e schermo LCD: La luce a LED ha 3 modalità: torcia / strobo/SOS, che potrebbe essere utilizzata come strumento di emergenza, una spia rossa in più può ricordare alle auto di passaggio in caso di incidente. Lo schermo LCD può mostrare esattamente la potenza rimanente e la tensione di uscita.


★ Portatile ricarica wireless; se dimentichi di portare un cavo di ricarica, questo avviatore di emergenza è la scelta migliore. Caricabatterie wireless o power bank rapido da 10 W in movimento.

Conosci il tuo prodotto

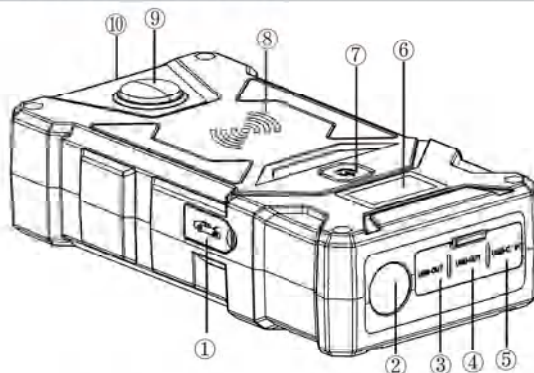

- | | |
|---|---------------------------------|
| ① Salta La Porta Di Partenza /
EC5 DC 12V Output | ⑤ Ingresso di tipo C |
| ② Torcia elettrica | ⑥ Display LCD |
| ③ Uscita USB QC 3.0 | ⑦ Interruttore di alimentazione |
| ④ Uscita USB 5V / 2.1A | ⑧ Caricatore senza fili |
| | ⑨ Bussola |

Potente sistema di protezione del circuito - Smart Clamps

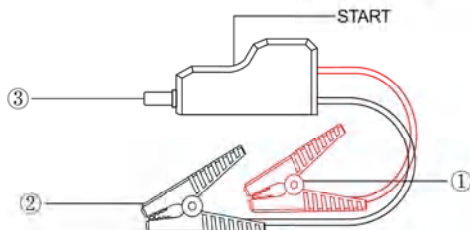


- ① Morsetti rossi (+)
- ② Morsetti neri (-)
- ③ Spina "Smart Clamp"

Per Iniziare

Ricaricare il tuo avviatore d'emergenza

1. Per favore usa un adattatore da 5V2A/9V2A/12V1.5A per ricaricare il prodotto. (Cavo USB di tipo C è incluso, l'adattatore non è incluso)
2. Usando l'adattatore 5V/2A, ci vorranno circa 5-6 ore per ricaricare completamente il dispositivo. Per aumentare la vita delle batterie, è raccomandabile ricaricare completamente il prodotto ogni 3-6 mesi.

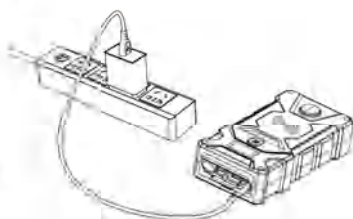

(l'adattatore non è incluso)

Accendere il tuo avviatore d'emergenza

Premere brevemente l'interruttore di alimentazione per avviare il jump starter, il display si accenderà. Per il risparmio energetico, l'avviatore di salto verrà portato in modalità standby se non viene eseguita alcuna operazione entro 20 secondi.

Luci a LED


Accendere l'avviamento di emergenza. Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per attivare / disattivare la modalità torcia. Sono disponibili quattro modalità, tra cui illuminazione, SOS e strobo e spie luminose. Premere brevemente il pulsante di accensione per cambiare 3 modalità (illuminazione, SOS e strobo) o spegnere la modalità torcia. Fare doppio clic sul pulsante di accensione per accedere alla modalità avvertimento o disattivare la modalità avvertimento.

Doppia presa USB da 5V 2.1 A Con Ricarica Veloce 3.0


Questo avviatore d'emergenza è inoltre dotato di due uscite USB intelligenti che forniscono la massima velocità di ricarica (USB1- QC3.0: 5V 3A/9V 2A/12V1.5A; USB2-5V2.1A) per i tuoi dispositivi elettronici portatili, come i telefoni, tablet, auricolari bluetooth, ecc.

Avviare la tua Auto


1. Nota: assicurati che il livello della batteria sia superiore al 50% prima di utilizzarlo per avviare la tua auto.




2. Inserire completamente la spina nell'avviatore d'emergenza, le luci verde e rossa lampeggiano alternativamente.




3. Collegare la clip rossa all'elettrodo positivo della batteria dell'auto e la clip nera all'elettrodo negativo. La luce verde è sempre accesa.



4. Avviare il veicolo.



5. Quando il veicolo viene avviato, rimuovere immediatamente il cavo di collegamento dalla batteria del veicolo.



In ognuna delle seguenti situazioni, i morsetti intelligenti entreranno in modalità "protezione":

Stato LED	condizioni di lavoro
La luce rossa/verde (traffico) lampeggia alternativamente	Preparazione per la dimissione
La luce verde è sempre accesa	L'avviatore di emergenza si scarica rapidamente
La luce rossa è sempre accesa (avvertimento)	• Si prega di confermare se entrambe le clip rosse e nere sono collegate correttamente (cortocircuito). • Controllare se il collegamento dell'elettrodo positivo (rosso) e dell'elettrodo negativo (nero) sono invertiti.
La luce rossa lampeggia	• L'avviatore a ponticello ha una potenza ridotta e deve essere ricaricato in tempo. • Impedire la ricarica inversa, la tensione della batteria dell'auto è superiore a 12.6V. • No jump starter needed, the car battery is enough to star your car. • The temperature of the clamp exceeds 65(+/-5)degrees. • Remove the clamp untill the red green led flash.

Indicazioni di Sicurezza

1. Utilizzare la smart clip originale per avviare l'auto.
2. NON utilizzare questa unità se i morsetto o il cavo sono danneggiati.
3. Avviare solo per veicoli a 12V, altrimenti si potrebbero causare gravi danni all'unità.
4. Non avviare l'auto quando la capacità della batteria è inferiore al 50%.
5. Non collegare insieme due morsetti quando l'avviatore d'emergenza è acceso. E non collegare entrambi i cavi allo stesso pezzo di metallo.
6. Se il motore non si avvia al primo tentativo, scollegare il dispositivo dalla batteria dell'auto e attendere almeno 20 secondi prima di ricollegarlo. Massimizza tre tentativi in due minuti.
7. Una volta avviato il motore, scollegare i morsetti entro 30 secondi.

Specifiche

Modello	FG602
USB 1 Output	QC3.0 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A
USB 2 Output	5V 2.1A
Type-C Input	5V 2A
Uscita accendisigari EC5	12V/10A
Protezione corto circuito	Efficace
Protezione sovra scarica	$\leq 13\text{v} \pm 0.3\text{v}$
Protezione alta temperatura	$>65\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$
Protezione da inversione di polarità	Efficace
Protezione da ricarica inversa	$\geq 12.6\text{v} \pm 0.3\text{v}$
Ricarica wireless	10W
Dimensioni (L *W*H)	180*93*43mm

FAQ e risoluzione dei problemi

D: Come spegnere questo dispositivo?

A: Questo dispositivo si spegne automaticamente quando nessun a batteria è collegata o a ricarica completata.

D: Che tipo di adattatore dovrei usare?

A: Puoi usare il caricabatterie del tuo telefono o tablet.

D: Quanto dura la carica completa dell'avviatore FNNEMGE FG602?

A: Circa 5-6 ore tramite l'adattatore CA 5V2A.

D: Quante volte questo prodotto può avviare il veicolo a piena capacità?

A: Fino a 30 volte.

Cura e manutenzione

Si prega di leggere il manuale prima di utilizzare questo prodotto. Se il prodotto non viene utilizzato correttamente, potrebbe causare danni al prodotto, surriscaldamento, diffusione di sostanze tossiche, incendi o esplosioni e la nostra azienda non ne sarà responsabile.

- Si prega di non immergere l'avviatore di emergenza in acqua o di metterlo sotto la pioggia o in un luogo umido.
- Non smontare l'apparecchiatura, potrebbe causare danni.
- Non entrare in contatto con il fuoco, liquidi caldi o infiammabili.
- Può essere utilizzato nelle estati calde e negli inverni freddi. La temperatura di lavoro è compresa tra -20 ° C e + 70 ° C.
- Non invertire l'elettrodo positivo e negativo. In caso contrario, il prodotto e l'auto potrebbero danneggiarsi.
- Dopo l'uso, scollegare il cavo dall'avviatore di emergenza.
- Confermare che la capacità della batteria dell'avviatore di emergenza supera il 75% prima di avviare l'auto.
- Si prega di tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Non inserire oggetti estranei nella porta di ingresso o di uscita.
- Si prega di non lasciare che le clip rosse e nere si tocchino, ciò causerà un cortocircuito.
- Il tempo di conservazione del prodotto è superiore a 3 mesi. Se non viene utilizzato per un lungo periodo, caricarlo completamente almeno una volta entro 3 mesi.

Garanzia & contattaci

La nostra azienda fornisce ai clienti una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto.

Per ulteriore assistenza o richiesta di copertura in garanzia, contattaci:

E-mail: SERVICE_FNNEMGE@OUTLOOK.COM


Introducción

Muchas gracias por comprar el arrancador de para coche FNNEMGE FG602 . Por favor, lea atentamente el manual del usuario antes de comenzar a utilizar el producto.

Contenido del Paquete



1 x Arrancador de coche



1 x Abrazaderas Inteligentes




1 x USB tipo C /
USB a todo en un cable



1 x Encendedor



1 x Caja de Almacenamiento



1 x Adaptador para
encendedor de cigarrillos EC5

Introducción

Gracias por comprar el arrancador de salto para automóvil FNEMGE FG602. Lea atentamente el manual del usuario antes de comenzar a utilizar el producto.

Características clave

★ Un potente arrancador de salto: el arrancador de coche con 3500 amperios de corriente máxima puede arrancar coches, SUV, camiones o furgonetas de 12 V (todo gasolina y diésel de 10 litros) en segundos hasta 30 veces.


★ Para lograr una mayor eficiencia de carga, este cargador de batería externo está equipado con dos salidas USB que incluyen USB1 (QC3.0 5V3A/9V 2A/12V 1.5A), USB2 (5V 2.1A) y 5V2A Tipo C de entrada.

★ Protección de seguridad: las celdas premium, los circuitos y las características de seguridad lo protegen a usted y a su dispositivo contra sobretensiones o cortocircuitos.

★ Luces LED y pantalla LCD: Luz LED que tiene 3 modos: linterna/luz estroboscópica/SOS, que podría usarse como herramienta de emergencia, una luz de advertencia roja adicional puede recordar a los autos que pasan si hay un accidente. La pantalla LCD puede mostrar exactamente la potencia restante y el voltaje de salida.

★ C6 modo carga inalámbrica: si olvida llevar un cable de carga, este arrancador es su mejor opción. 10W cargador inalámbrico rápido o banco de energía sobre la marcha.

Conozca su producto

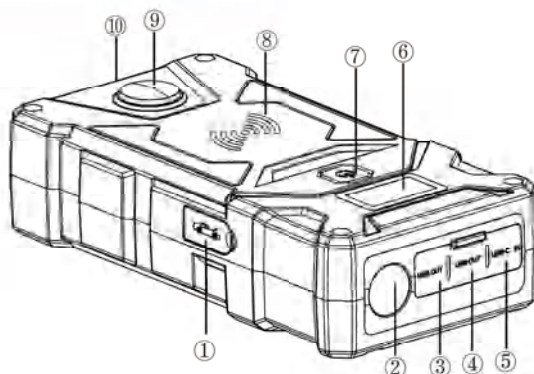

① Saltar Puerto De Inicio /
Salida EC5 DC 12V

② Linterna

③ QC 3.0 salida USB

④ Salida USB de 5V / 2.1 A

⑤ Entrada tipo C


⑥ Pantalla LCD

⑦ Interruptor de alimentación

⑧ Cargador inalámbrico

⑨ Brújula

Sistema de protección de alta corriente-abrazaderas de arranque

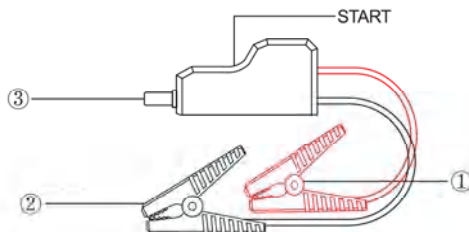

① Pinza inteligente roja(electrodo positivo)


② Pinza inteligente negra(electrodo negativo)

③ Conector de las pinzas inteligentes

Empezando

Cargando su arrancador de coche

1. Por favor, use el USB tipo C Kabel (5V2A/9V2A/12V1.5A) incluido para cargar el producto (el adaptador no está incluido).
2. Usando el adaptador de 5V/2A (el adaptador no está incluido) cargar la unidad por completo tardará aproximadamente entre 5-6 horas. Para extender la vida útil el producto se recomienda que la unidad sea cargada por completo cada 3 a 6 meses.



Encienda su arrancador de coche

Presione brevemente el interruptor de encendido para arrancar el arrancador de salto, la pantalla se encenderá. Para ahorrar energía, el arrancador de salto se pondrá en modo de espera si no hay operación en 20 segundos.

Modo LED


Encienda el arrancador de salto. Mantenga presionado el interruptor de encendido durante más de 3 segundos para encender el modo de linterna. Hay cuatro modos que iluminación, SOSy Strobe, luz de advertencia. Presione brevemente el botón del interruptor de encendido para cambiar los 3 modos (iluminación, SOS y luz estroboscópica) o apague el modo de linterna. Presione dos veces el botón del interruptor de encendido para ingresar al modo de luz de advertencia o apague el modo de luz de advertencia.

Doble Salida USB QC 3.0 & 5V 2.1A


Este arrancador de coche portátil también está equipado con dos salidas USB QC 3.0 que ofrecen la velocidad de carga más rápida (USB 1- QC3.0: 5V 3A/ 9V2A/12V1.5A; USB 2-5V2.1A) para sus dispositivos electrónicos portátiles, como teléfonos, tabletas, auriculares bluetooth, etc.

Arrancar su vehículo


Paso 1. Nota: Asegurese de que el nivel de la batería está por encima del 50% antes de usarlo para arrancar su automóvil.




Paso 2. Inserte el enchufe de la abrazadera de batería inteligente por completo en el arrancador de coche. Si los indicadores de verde y rojo en la pinza de la batería parpadean alternativamente, puede pasar al siguiente paso.




Paso 3. Conecte la abrazadera roja al terminal positivo (+) de la batería del automóvil y conecte la abrazadera negra al terminal negativo (-) de la batería del automóvil. La luz verde está siempre encendida, puede pasar al siguiente paso.



Paso 4. Arrancar su automóvil. Si no pudo arrancar su automóvil, debe desconectar la abrazadera de la batería del vehículo y del arrancador de coche. Espere al menos 30 segundos, luego inténtelo de nuevo.



Paso 5. Una vez que haya arrancado su automóvil, retire la abrazadera de la batería del automóvil y el arrancador en 30 segundos.



En cualquiera de las siguientes situaciones, la pinza inteligente activa el modo de protección:

Estado del LED	Condiciones de trabajo
La luz(tráfico) roja / verde parpadea alternativamente	Preparación para el alta
La luz verde está siempre encendida	El arrancador se descarga rápidamente
La luz roja siempre está encendida (advertencia)	• Confirme si los clips rojo y negro están bien conectados (cortocircuito). • Compruebe si la conexión del electrodo positivo (rojo) y del electrodo negativo (negro) está invertida.
La luz roja parpadea	• El motor de arranque del puente está en un estado de baja potencia y debe cargarse a tiempo • Protección de carga inversa, el voltaje de la batería del automóvil es superior a 12.6V • No se necesita un arrancador auxiliar, la batería del automóvil es suficiente para encender su automóvil. • La temperatura de la pinza supera los 65 (+/- 5) grados. • quitar la abrazadera hasta que el led rojo verde parpadee.

Precauciones

1. Use las clip inteligente original para arrancar el vehículo.
2. NO usar el producto si alguno de los cables está dañado.
3. Solo arranque vehículos de 12V, de lo contrario se podrían causar serios daños a la unidad.
4. No arranque su automóvil cuando la capacidad de la batería sea inferior al 50%.

- 5.No conecte las dos pinzas entre si cuando el arrancador de coche esté encendido. No conecte ambas pinzas a la misma pieza de metal.
- 6.Si el motor no arranca en un primer intento, desconecte la unidad de la batería del coche y espere por lo menos 20 segundos antes de volver a conectar. Maximo 3 intentos en 2 minutos.
- 7.Una vez que el motor se haya conseguido arrancar con éxito, desconecte las pinzas en los siguientes 30 segundos.

Especifico

Modelo	FG602
USB 1 Output	QC3.0 5V 3A / 9V 2A/12V 1.5A
USB 2 Output	5V 2.1A
Type-C Input	5V 2A
Salida del encendedor EC5	12V/10A
Protección contra cortocircuitos	Eficaz
Protección contra sobredescarga	$\cong 13v \pm 0.3v$
Protección contra sobret temperatura	$> 65^{\circ}C \pm 5^{\circ}C$
Protección de polaridad inversa	Eficaz
Protección de carga inversa	$\cong (12.6v \pm 0.3v)$
carga inalámbrica	10W
Dimensiones (L * W * H)	180*93*43mm

Preguntas Frecuentes y Solucion de Problemas

P: Como se apaga esta fuente de energia?

R: Esta fuente de energia se apagará automáticamente cuando no detecte ninguna carga ni se esté efectuando una recarga.

P: Qué tipo de adaptador debo usar?

R: Puede usar el cargador de su teléfono o tableta.

- P: ¿Cuánto tarda cargar por completo el arrancador de coche FNNEMGE?
- R: Entre 5-6 horas utilizando el adaptador de 5V2A.
- P: ¿Cuántas veces puede encender el vehículo este producto con una carga completa?
- R: Unas 30 veces.

Cuidado y Mantenimiento

Lea el manual antes de usar este producto. Si el producto no se usa correctamente, puede causar daños al producto, sobrecalentamiento, difusión tóxica, incendio o explosión, y nuestra empresa no se hará responsable de ello.

- Por favor, no sumerja el arrancador en agua ni lo ponga bajo la lluvia o en un lugar húmedo.
- No desmonte el equipo, puede causar daños.
- No entre en contacto con el fuego, líquidos calientes o inflamables.
- Puede utilizarse en veranos calurosos e inviernos fríos. La temperatura de trabajo es de -20°C a $+70^{\circ}\text{C}$.
- No invierta el electrodo positivo y negativo. De lo contrario, el producto y el automóvil pueden dañarse.
- Después de su uso, desconecte el cable del arrancador auxiliar.
- Por favor, confirme que la capacidad de la batería del arrancador de batería excede el 75% antes de arrancar el automóvil.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- No inserte objetos extraños en el puerto de entrada o salida.
- Por favor, no permita que los clips rojos y negros se toquen, provocará un cortocircuito.
- El tiempo de almacenamiento del producto es superior a 3 meses. Si no se usa durante mucho tiempo, cárguelo por completo al menos una vez dentro de los 3 meses.


Garantía & contáctenos

Nuestra empresa ofrece a los clientes una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra. Para obtener asistencia adicional o reclamo de cobertura de garantía, comuníquese con nosotros:
E-mail: SERVICE_FNNEMGE@OUTLOOK.COM

パッケージ内容



1×ジャンプスターター



1*ジャンプスターターケーブル



1 x Type Cケーブル



1× ユーザーマニュアル



1×収納ケース



1× EC5のシガーライター

FNNEMGE FG602カー ジャンプ スターターをお買い上げいただきありがとうございます。製品の使用を開始する前に、ユーザーマニュアルをよくお読みください。

主な機能

★強力なジャンプ スターター: ピーク電流 3500 アンペアのカー ジャンプ スターターは、12V 車、SUV、トラック、またはバン (すべてのガソリンおよび 10Lディーゼル) を数秒で最大 30 回ジャンプ スタートできます。


★より高速な充電効率を確保するために、この外部充電器には、USB1 (QC3.0 5V 3A/9V 2A/12V 1.5A)、USB2 (5V2.1A)、5V 2A タイプ C 入力の 2 つの USB 出力が装備されています。

★安全保護: 高品質のバッテリーパック、回路、安全機能により、あなたとあなたのデバイスをサージや短絡から保護します。

★LED ライト & LCD スクリーン: 3 つのモードがある LED ライト: 懐中電灯/ストロボ/SOS。緊急ツールとして使用できます。余分な赤い警告灯は、事故が発生した場合に通過する車に思い出させることができます。LCD画面は、残りの電力と出力電圧を正確に表示できます。


★便利なワイヤレス充電: 充電ケーブルを持参するのを忘れた場合は、このジャンプ スターターが最適です。10W の急速ワイヤレス充電器または外出先でのパワーバンク。

各部の名称と働き

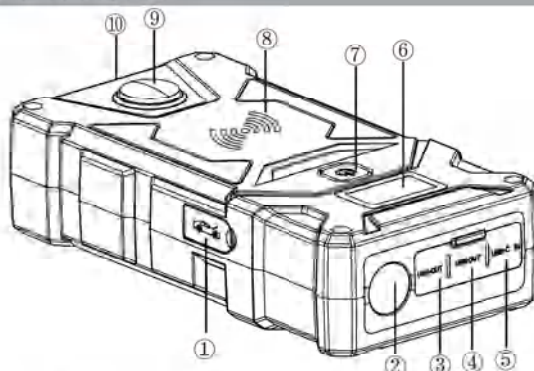

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| ① ジャンプスタートポート /
EC5 DC 12V出力 | ⑤ TypeC入力端子 |
| ② LEDライト | ⑥ LCDディスプレイ |
| ③ QC3.0USB出力端子 | ⑦ 電源スイッチ |
| ④ 5V/2.1AUSB出力端子 | ⑧ ワイヤレス充電器 |
| | ⑨ コンパス |


強力な回路保護システム-スマートクランプ

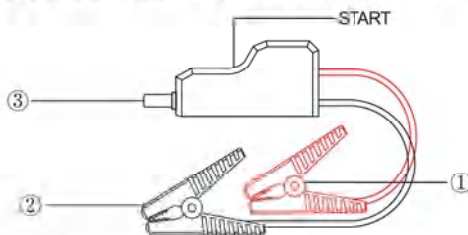

- ① 赤色クランプ(+)
- ② 黒色クランプ(-)
- ③ コントロールボックスのプラグ
- ④ LEDインジケータ

ジャンプスターターの充電

1. 製品の充電には、5V2A/9V2A/12V1.5Aアダプターを使用してください。(Type Cケーブル付属、アダプター含まず)
2. 5V/2Aアダプターを使用すると、ユニットを完全に充電するには約5～6時間かかります。バッテリーの寿命を延ばすために、3～6か月ごとにユニットを完全に充電することをお勧めします。

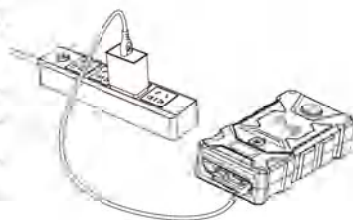

ジャンプスターターをオンにする

電源スイッチを短く押してジャンプスターターを起動すると、ディスプレイがオンになります。省エネのため、20秒以内に操作がない場合、ジャンプスターターがスタンバイ状態になります。

LEDライト

ジャンプスターターをオンにします。電源ボタンを3秒間押し続けると、懐中電灯モードがオン/オフになります。イルミネーション、SOS、ストロボ、警告灯を含む4つのモードがあります。電源スイッチボタンを短く押して、3つのモード(照明、SOS、ストロボ)を変更するが、懐中電灯モードをオフにします。電源スイッチボタンを2回押して、警告灯モードに入るか、警告灯モードをオフにします。

QC3.0 & 5V 2.1A デュアル USB 出力


このポータブルスターターには、2つのスマートUSB出力(USB1-QC3.0; 5V3A/9V2A/12V1.5A、USB2-5V2.1A)も装備されています。ポータブル電子デバイス(携帯電話、タブレット、Bluetoothヘッドセットなど)に最速の充電速度を提供できます。

あなたの車を始動


1. 車のジャンプ スタートに使用する前に、バッテリー レベルが 50% 以上であることを確認してください。




2. スマート クリップのプラグをジャンプ スターターに完全に挿入すると、緑と赤のライトが交互に点滅します。




3. 赤いクリップを車のバッテリーの正極に接続し、黒いクリップを負極に接続します。緑のライトは常にオンです。



4. 車両を始動します。



5. 車両が始動したら、すぐに車両のバッテリーからジャンパー ケーブルを取り外します。



次のいずれかの状況で、スマートクランプは保護モードをオンにします:

LEDの状態	労働条件
(トラフィック) 赤/緑のライトが交互に点滅します	放電準備
緑色のライトは常に点灯しています	ジャンプスターターが急速に放電している
赤信号は常に点灯しています (警告)	- 赤と黒のクリップが正しく接続されているかどうかを確認してください (短絡)。 - 正極 (赤) と負極 (黒) の接続が逆になっていないか確認してください。
赤いライトが点滅します	- ジャンプスターターは低電力であり、時間内に充電する必要があります。バックチャージ保護、カーバッテリーの電圧は12.6Vより高い。 - スターターは必要ありません。車のバッテリーで十分に始動できます。 - クランプの温度が65(+/-5)度を超えている。 - 赤緑のLED が点滅するまでクランプを取り外します。

注意事項

1. オリジナルのスマートクリップを使用して車を始動します。
2. ケーブルクランプやコードが損傷している場合は、このユニットを使用しないでください。
3. 12V 車両でのみ始動してください。そうしないと、ユニットに重大な損傷を与えます。
4. バッテリー容量が50%未満の状態、車をジャンプスタートさせないでください。

5. スターターの電源が入っているときは、2つのクランプを一緒に接続しないでください。また、両方のケーブルクランプを同じ金属に接続しないでください。

6. 最初の試行でエンジンが始動しない場合は、ジャンパーをカーバッテリーから外し、20秒以上待ってから再接続してください。2分間で3回の試行を最大化します。

7. エンジンが正常に始動したら、30秒以内にクランプを外します。

商品仕様

型番	FG602
USB 1 出力	QC3.0 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
USB 2 出力	5V/2.1 A
Type-C 入力	5V/2A
EC5点煙器出力	12V/10A
短絡保護	√
過放電保護	$\leq 13\text{v} \pm 0.3\text{v}$
高温保護	$>65\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$
逆極性保護	√
逆接続保護	$\geq (12.6\text{v} \pm 0.3\text{v})$
ワイヤレス	10W
サイズ	180*93*43mm

よくある質問とトラブルシューティング

Q: このパワーバックをオフにする方法は?

A: このパワーバックは、無負荷時または充電が完了すると、自動的に電源がオフになります。

Q: どの種類のアダプターを使用すればよいですか?

A: スマートフォンまたはタブレットのアダプターを使用できます。

Q: FNEMGE FG602 ジャンプ スターターはどのくらいの時間完全に充電されますか?

A: 5V2AACアダプターで約5〜6時間。

Q: この商品はフルパワーで何回始動できますか?

A: 30回まで。

お手入れとメンテナンス

本製品をご使用になる前に、取扱説明書をお読みください。製品を適切に使用しないと、製品の損傷、過熱、有毒な拡散、火災または爆発を引き起こす可能性があります。当社はその責任を負いません。

ジャンプスターターを水に浸したり、雨や湿気の多い場所に置かないでください。

・機器を分解しないでください。破損の原因となります。

・火、高温または可燃性の液体に触れないでください。

・暑い夏と寒い冬に使用できます。使用温度は-20°Cから+70°Cです。

・正極と負極を逆にしないでください。逆にすると、製品や車が破損する恐れがあります。

・使用後は、ジャンプスターターからケーブルを外してください。

・発進前に、ジャンプスターターのバッテリー容量が75%を超えていることを確認してください。

・お子様の手の届かないところに保管してください。

・入力ポートまたは出力ポートに異物を挿入しないでください。

・赤と黒のクリップを接触させないでください。短絡の原因になります。

・製品の保管期間は3ヶ月以上です。長期間使用しない場合は、3ヶ月以内に1回以上フル充電してください。

保証とお問い合わせ

当社は、購入日から24ヶ月の保証期間をお客様に提供します。その他のヘルプまたは保証請求については、次の方法でお問い合わせください。

E-Mail: SERVICE_FNEMGE@OUTLOOK.COM

FNNEMGE

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

FCC ID: 2A2JQ-FG602