

工艺：单色双面印刷 骑马钉


Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. This equipment may cause interference to other radio communications. The interference may be caused by the equipment's operation in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference, you may wish to take one or more of the following measures to correct the interference:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

2,4G Kabelloses Tastatur und Maus Set

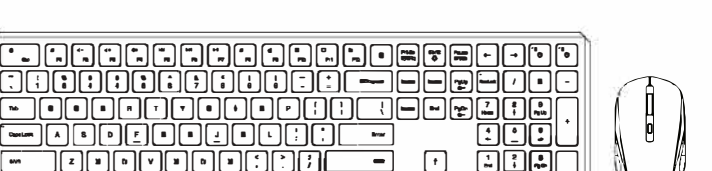


Produktspezifikation

Tastatur:
 Abmessungen: 427,35*122,9*12,18mm
 Gewicht: 558g±10g
 Verbindung: 2,4G Drahtlose Verbindung
 Empfänger: USB Nano Empfänger
 Kapazität: 1650mAh
 Arbeitsstrom (ohne Beleuchtung): 2mA
 Arbeitszeit (ohne Beleuchtung): 800 Stunden
 Arbeitsstrom (mit hellster Beleuchtung): 85mA
 Arbeitszeit (mit hellster Beleuchtung): 18 Stunden
 Stand-by Strom: 50uA
 Stand-by Zeit: 365 Tage

Schlafmodus der Beleuchtung: nach 2 Minuten Leerlauf geht die Beleuchtung in den Schlafmodus
 Schlafmodus der Tastatur: nach 30 Minuten Leerlauf schaltet die Tastatur in den Schlafmodus um


Maus:
 Batteriekapazität: 650mAh
 DPI: 800 - 1200 - 1600
 Schlafzeit der Hintergrundbeleuchtung: 2 Minuten
 Mausschlafzeit: 15 Minuten
 Arbeitsstrom (Hintergrundbeleuchtung einschalten): 20mAh
 Arbeitszeit (Hintergrundbeleuchtung einschalten): 32,5 Stunden
 Arbeitsstrom (Hintergrundbeleuchtung ausschalten): 5mA
 Arbeitszeit (Hintergrundbeleuchtung ausschalten): 130h
 Standstrom: 50uA
 Standzeit: 365 Tage
 Ladestrom: 400mA
 Ladezeit: 2h

Lieferumfang

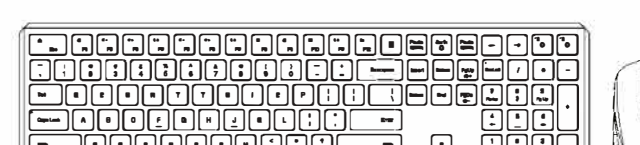

Verbindung

1 Schritt 1: Stecken Sie den USB Empfänger ins USB Port ein.



Anweisung der Beleuchtung

- Drücken Sie **Fn** und **☉** zusammen, um die Beleuchtung ein- / ausschalten
- Drücken Sie **Fn** und **☉** zusammen, um die Helligkeit der Beleuchtung zu verstärken (3 Helligkeitsstufen)
- Drücken Sie **Fn** und **☉** zusammen, um die Helligkeit der Beleuchtung zu schwächen (3 Helligkeitsstufen)

Achtung: Wenn der Akku nur bei 20% ist, die Beleuchtung schaltet sich automatisch aus; wenn der Akku beim Aufladen über 20% wird, schaltet sich die Beleuchtung dann automatisch ein.

Tasten und Funktion

Taste	Windows System
⏻	Stumm
↶	Laustärke runter
↷	Laustärke erhöhen
⏮	Vorherige
⏭	Spalten/Pause
⏪	Nächster

Halten Sie die **Fn** Taste gedrückt und klicken Sie auf die **☉** Taste, um die Fn-Funktion ein- und auszuschalten

Deutsche

Model: ISJ-WJK70FGT

2

Schritt 2: Schalten Sie die Tastatur und Maus ein.




Schritt 3: Nach Verbindung kann die Tastatur Maus direkt ohne Treiber verwendet werden.

So reparieren Sie die Tastatur mit dem USB-Empfänger


Schritt 1: Ziehen Sie den USB-Empfänger aus Ihrem Computer heraus

Schritt 2: Schalten Sie die Tastatur ein



LED Anzeige der Tastatur
 Warnung vor schwacher Batterie: LED1 blinkt langsam rot
 Aufladen: LED2 leuchtet rot immer und erlischt, wenn es voll ist

LED Anzeige der Maus
 Alarm bei schwacher Batterie: Rotes Licht blinkt langsam
 Aufladen: Das rote Licht ist immer eingeschaltet und erlischt, wenn es voll ist



So reparieren Sie die Maus Mit dem USB-Empfänger

Schritt 1: Trennen Sie den USB-Empfänger vom Computer.

Schritt 2: Schalten Sie die Maus aus

Schritt 3: Schließen Sie den 2,4G USB-Empfänger an den Computer an, schalten Sie die Maus ein und warten Sie 5 Sekunden.

Schritt 4: Die Maus wird verbunden.

Oft gestellte Frage:

F1: Was kann ich tun, wenn sich die Tastatureingabe verzögert?
 A1: Dies geschieht normalerweise aufgrund eines geringen Stromverbrauchs. Bitte laden Sie die Tastatur vollständig auf. Wenn sich dieses Problem wiederholt, kontaktieren Sie uns bitte erneut.

F2: Was kann ich tun, wenn ich mit der Tastatur nicht tippen kann?
 A2: Stellen Sie zunächst sicher, dass die Tastatur eingeschaltet werden kann. Wenn Sie die Tastatur nicht einschalten können, Bitte laden Sie die Tastatur vollständig auf und versuchen Sie es nochmal. Wenn es immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich an uns.

Wenn Sie die Tastatur einschalten können, die gerade nicht funktioniert, versuchen Sie, die Tastatur mit dem USB-Empfänger zu reparieren.

F3: Was soll ich tun, wenn meine Maus nicht mehr funktioniert?
 A3: Bitte überprüfen Sie zuerst, ob die Maus eingeschaltet werden kann. Wenn Sie die Maus nicht erfolgreich einschalten können, Bitte laden Sie die Maus vollständig auf und versuchen Sie es nochmal. Wenn es erfolgreich eingeschaltet werden kann, versuchen Sie, die Reparaturmethode für die Maus zu verwenden.

WARNUNG

- Setzen Sie dieses Produkt keinem Wasser aus. Verhindern Sie, dass Flüssigkeit in dieses Produkt eindringt. Wasser oder Feuchtigkeit können einen Kurzschluss verursachen und diese Tastatur beschädigen.
- Lassen Sie dieses Produkt nicht fallen und schlagen Sie nicht darauf. Stöße können die Komponenten im Inneren beschädigen.
- Setzen Sie dieses Produkt nicht extremer Hitze oder Feuer aus.
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu zerlegen oder zu modifizieren.

- 11 -

- 12 -

- 13 -

- 14 -

- 15 -

- 16 -

- 17 -

- 18 -

- 19 -

- 20 -

- 11 -