

料号	版本	日期	负责人	修改内容说明
	V0.1	2025/2/6	vincent	无



35L




- 技术要求：
- 1、压线尺寸：**174*41.5mm**
(设计、制造及检验均以压线尺寸为标准)
 - 2、纸箱参考外尺寸：
 - 3、材质：**100g消银龙覆细纹磨砂膜**
 - 4、公差：**±1mm**
 - 5、定量：
 - 6、耐破强度(kgf/cm²) ≥
 - 7、边压强度(N/m) ≥
 - 8、含水率：
 - 9、接驳方式：
 - 10、符合RoHS环保标准

- 印刷工艺：**单色**
- 印刷要求：
- 1、色差：与标准样品无明显差异
 - 2、印刷偏位：
彩印误差±0.2mm
水印误差±3mm
 - 3、无明显脏污、划痕、破损
 - 4、套印准确，印迹牢固，不露杂色

- | | |
|----|-------|
| 切刀 | _____ |
| 压线 | _____ |
| 齿刀 | _____ |
| 开槽 | _____ |
| 半穿 | _____ |
| 粘合 | _____ |

本品牌及其所使用的标志、名称、图像以及所有内容设计，其版权均均为本公司所有，未经授权任何组织、个人、商业团体不得擅自使用、翻印，本公司保留追究其法律责任的权利！

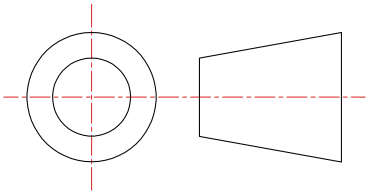

【比例 1:1】

料号	版本	日期	负责人	修改内容说明
	V0.1	2025/2/6	vincent	无



55L




- 技术要求：
- 1、压线尺寸：**174*41.5mm**
(设计、制造及检验均以压线尺寸为标准)
 - 2、纸箱参考外尺寸：
 - 3、材质：**100g消银龙覆细纹磨砂膜**
 - 4、公差：**±1mm**
 - 5、定量：
 - 6、耐破强度(kgf/cm²) ≥
 - 7、边压强度(N/m) ≥
 - 8、含水率：
 - 9、接驳方式：
 - 10、符合RoHS环保标准



- 印刷工艺：**单色**
- 印刷要求：
- 1、色差：与标准样品无明显差异
 - 2、印刷偏位：
彩印误差±0.2mm
水印误差±3mm
 - 3、无明显脏污、划痕、破损
 - 4、套印准确，印迹牢固，不露杂色

切刀	_____
压线	_____
齿刀	_____
开槽	_____
半穿	_____
粘合	_____

本品牌及其所使用的标志、名称、图像以及所有内容设计，其版权均均为本公司所有，未经授权任何组织、个人、商业团体不得擅自使用、翻印，本公司保留追究其法律责任的权利！

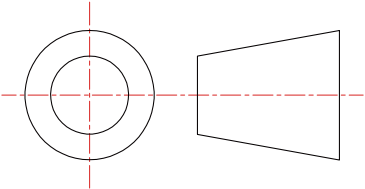

【比例 1:1】