

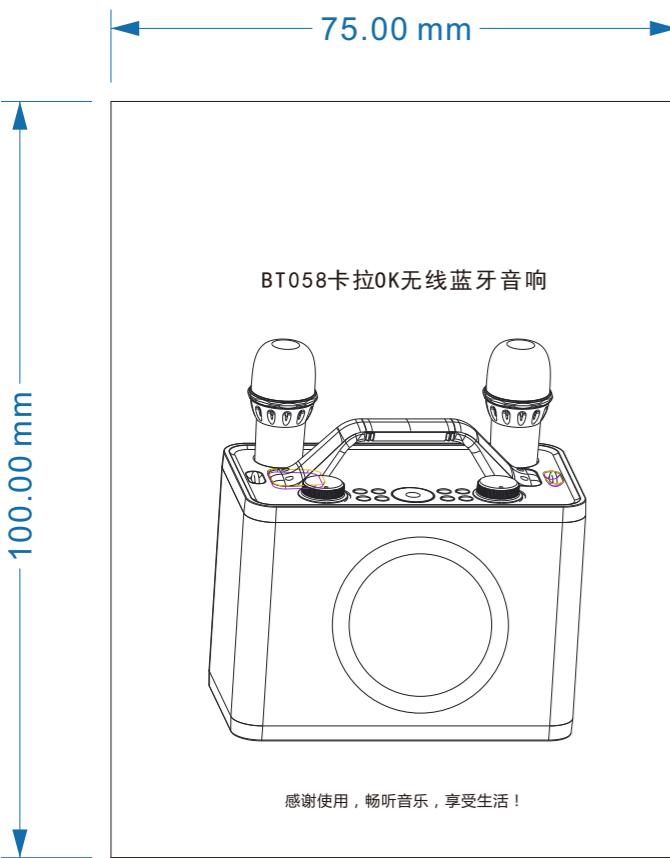


100*75mm 100克铜纸, 双面印刷, 风琴折叠

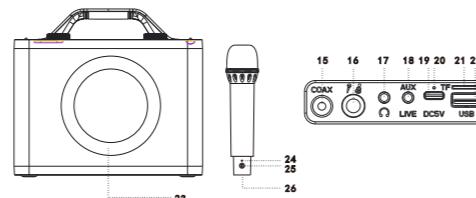

产品介绍：



1. 主音量大小调节
2. 话筒音量减
3. 话筒音量加
4. 播放模式切换
5. 笑声音效
6. 开场音效
7. 混响深度调节
8. 灯模式/开关
9. 开关
10. 上一曲
11. 播放/暂停
12. 下一曲
13. 掌声音效
14. 么么哒
15. COAX同轴输入
16. 电子乐器输入
17. 耳机
18. AUX、直播输入
19. 充电输入
20. 充电指示
21. TF卡
22. U盘
23. 氛围灯
24. 话筒指示灯
25. 话筒开关
26. 话筒充电输入

使用方法：

1. 长按电源键1-2秒开机，响开机提示音。
2. 打开手机蓝牙搜索“BT058”，配对连接成功响连接提示音。
3. 每次蓝牙开机会自动回连关机前最后一个未清除配对列表的设备，回连不成功转到配对状态。
4. 打开蓝牙设备播放器，开始播放音乐，如果需要断开当前蓝牙设备，可以长按播放/暂停键断开连接重新配对。
5. 短按下一曲/上一曲按键选择音乐。
6. TF/U盘支持断点播放，支持MP3、WAV格式音乐播放。
7. 插入耳机监听，自动断开喇叭声音。
8. 长按麦克风电源键开关机，蓝牙快闪，自动与主机配对连接。连接成功蓝灯长亮，支持短视频、全民K歌、酷狗、QQ音乐等主流播放器。
9. 短按主机电源键可切换话筒模式：KTV、主持。
10. 短按灯键切换跑马、七彩、渐变、律动等不同模式灯效，长按开/关灯。
11. 短按话筒+/-键调节麦克风音量，最大音量时响提示音。
12. 短按掌声、开场、鼓掌、么么哒响对应暖场特效音。
13. 短按模式键切换到同轴模式，COAX插入同轴线连接电视同轴输出（因不同品牌电视机的输出接口用法不同，具体操作请参考电视使用说明书）。
14. 6.35mm乐器输入可连接电子乐器或有线麦克风输入。
15. 音量调节主音量声音大小，混响调节话筒混响深度。
16. 主机电量不足响低电提示音，充电红灯长亮，充满熄灭。话筒电量不足蓝灯闪烁，充电红灯长亮，充满熄灭。

规格：

音箱
高音单元：40mm 4Ω5W *2pcs
低音单元：5.25寸 4Ω15W *1pcs
最大功率：25W, 峰峰功率：50W
频响：60-20K Hz ±6dB
蓝牙版本：5.0+EDR
支持蓝牙协议：A2DP、AVRCP、HSP、HFP
蓝牙工作频率：2.402GHz-2.480GHz
蓝牙接收距离：≥10米
信噪比：≥85dB
电池容量：18650 3.7V 4800mAh
输入：DC 5V 2000mA
续航时间：6-8小时（关灯模式下80%音量）
充电时间：3-4小时

麦克风
电池容量：18650 3.7V 1200mAh
输入：DC 5V 1000mA
续航时间：48-60小时
充电时间：2-3小时

包装清单：

1. 音箱 1pcs
2. 麦克风 2pcs
3. 说明书 1pcs
4. 同轴线 1pcs
5. 3.5mm音频线 1pcs

