

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户:	东莞市佳家通塑胶模具有限公司
CUSTOMER:	Dongguan Jiajiaotong plastic mould Co., LTD
客户料号:	DXQ022.0172
CUST P/N:	
金赞料号:	J30-000164-001
K C P/N:	
产品型号:	21*38.5*0.08*80P*11TS*120MM
D E S E :	
日 期:	2024.5.9
D A T E :	
版 本:	A.0
VERSION :	

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	批准 APPROVED BY
严慧琳			

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 2 Xisha Road, Shijie Town, Dongguan City
Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

版本变更履历
Version Change History

客户料号: CUST P/N	DXQ022.0172
金赞型号: KC DESE	21*38.5*0.08*80P*11TS*120MM

版本 Rev.	变更前 Before Change	变更后内容 DESCRIPTION (Content Or Reason For Changed)	日期 Date	修订者 Revisor
A.0	--	新发行 (Initial Release)	2024/5/9	严慧琳

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
严慧琳	李东生

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com 文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED


规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

DXQ022.0172

金赞型号:
KC DESE

21*38.5*0.08*80P*11TS*120MM

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):

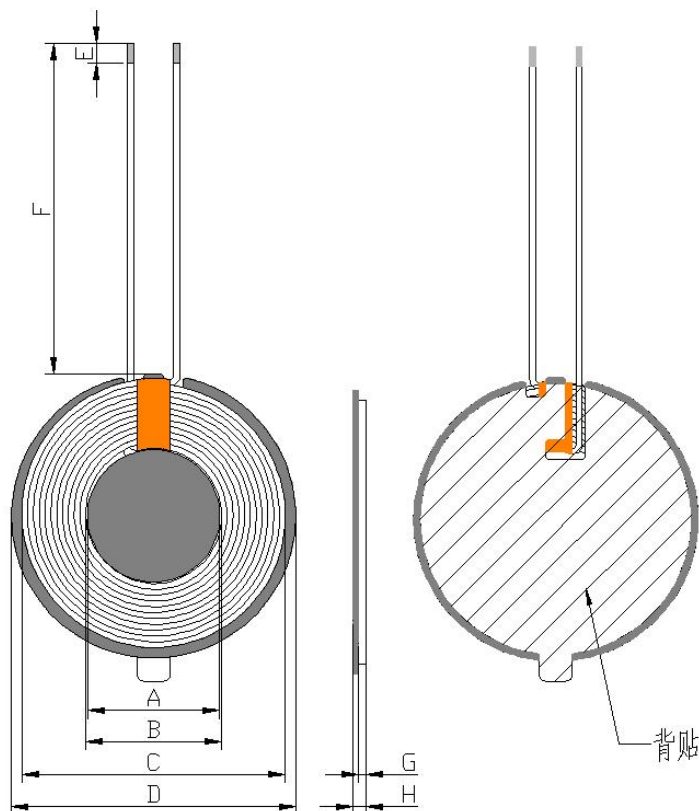

单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G	H
20±0.5	21±0.5	38.5±1	43+0/-1	3±1	120±3	1±0.1	2.3MAX

PS:1. (F) 为磁外引线长度; 2. (H) 包含进线, 不包含离型纸.

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
11TS	0.08*80P 热风绞线 (Stranded wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti/-Paste)

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
严慧琳	李东生

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

DXQ022.0172

金赞型号:
KC DESE

21*38.5*0.08*80P*11TS*120MM

所有材料要求合格 ROHS 标准

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: $25 \pm 10^{\circ}\text{C}$, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: $65 \pm 10\%$

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈加磁片: $8.1\mu\text{H} \pm 10\%$	100kHz/1V	LCZ METER 1062

3. 材料清单 (BILL OF MATERIAIS):

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	线材/Wire rod	0.08*80P 热风绞线/0.08*80P hot air stranded cable	JX-2U-F-0008	ZY
2	大磁片/Large diskette	G43+0/-1*5.3*0.8H $\pm$ 0.1 带孔带双 L 槽 (中间小槽) /G43+0/-1*5.3*0.8H $\pm$ 0.1 with holes and double L slotssmall slot in the middle)	GCP-T-00189	LX
3	小磁片/minicycle	磁片圆形 20*0.8H/Disk circle 20*0.8H	GCP-T-0080	LX
4	双面胶Double-sided tape	41.3*0.05H (无孔无槽单面背胶) (no holes and grooves single side adhesive)	SMJ-T-0078	HWD
5	双面胶Double-sided tape	圆形双面胶 15*0.08H 带手撕Circular double-sided tape 15*0.08H with hand tear	SMJ-T-0056	HWD
6	金手指胶布Gold finger tape	5mm	高温胶纸 5MM ^{High} -temperature adhesive paper	JRM
7	胶水/glue	JS-E7202 (加稠) 白胶 (thickened) white glue	E7202W	HZY
8	锡条/Tin bar	环保无铅焊锡条/Environmentally friendly lead-free solder bar	无铅高温锡条 Lead-free high temperature tin strip	XC

拟制
PREPARED BY

严慧琳

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

李东生

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008