

产 品 规 格 书/Product specification book



规格编号	20220805001
生效日期	2022/8/5

客户名称	东莞市佳家通塑胶模具有限公司 Dongguan Jiajiaotong Plastic Mould Co. , Ltd.
产品类型	裸铜线圈
辉博雅料号	TD-HBY20220805001-43.5开双槽L=30MM
客户料号	

【☒新版发行, ☐版本修订】 【本规范含目录共 3页】 【RoHS Compliant Parts】

编制	审核	批准

安福县辉博雅电子有限公司

本承认书在客户收到30天内, 请务必签章返回, 逾期视为生产时按此承认书的标准执行。

【客户核准】

日期:

承认状态: ☐完全承认 ☐条件承认 ☐拒绝承认

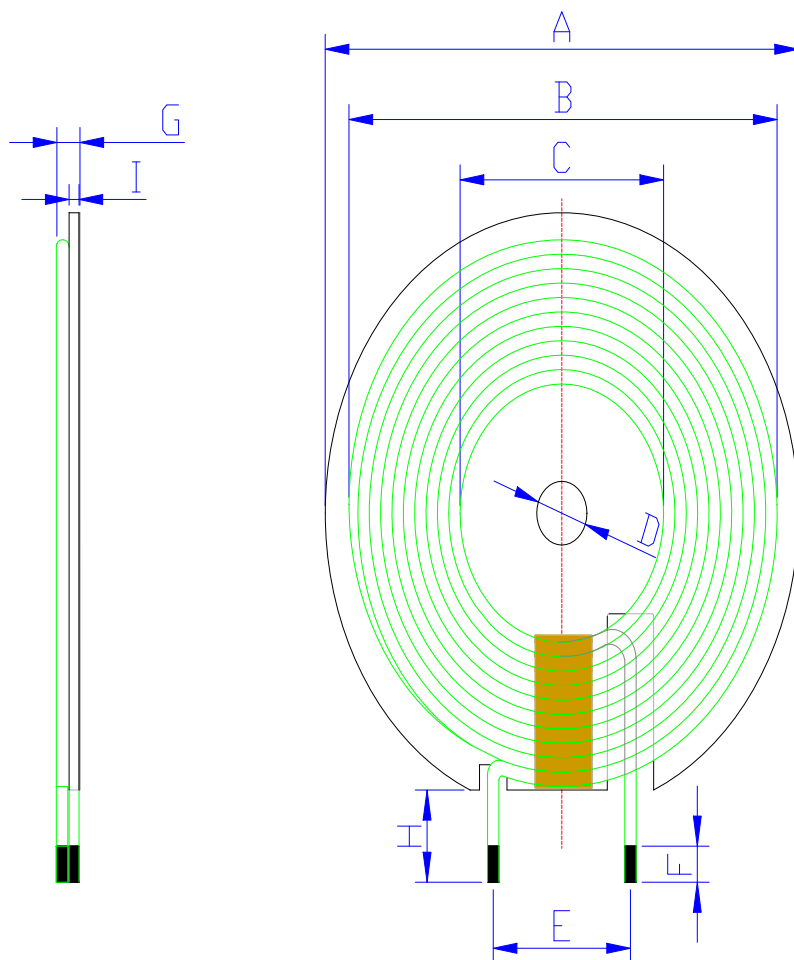
批准	审核	复检	检查

说明:

产 品 规 格 书/Product specification book

客户名称		东莞市佳家通塑胶模具有限公司 Dongguan Jiajiatong Plastic Mould Co. , Ltd.		客户料号			
辉博雅料号		TD-HBY20220805001-43.5开双槽L=30MM		规格编号		20220805001	
发行/修订记录							
版本	生效日期	变更内容/原因				核准	
01	2022/8/5	新规格发行					
编制		审核			批准		
		0					

产品规格书/Product specification book

客户名称	东莞市佳家通塑胶模具有限公司 Dongguan Jiajiaotong Plastic Mould Co. , Ltd.		客户料号			
辉博雅料号	TD-HBY20220805001-43.5开双槽L=30MM		规格编号	20220805001	版本	01
◆、外形尺寸 				(单位: mm)		
				A	43.5 ±1	
				B	40.0 ±1.5	
				C	20.5 ±0.5	
				D	5.7	
				E	18.0 ref	
				F	3 ±1	
				G	1.7 Max	
				H	30.0 ±2	
				I	0.65 ±0.1(磁片厚度)	
				(1)线径: 0.08*24P裸铜线 (1) Wire diameter: 0.08*24P bare copper wire		
				(2)绕线圈数:10TS (2) Winding number :10TS		
				(3)起尾线是否交叉: 是 (3) Whether the starting and ending lines cross: Yes		
				(4)线圈包8mm宽高温胶带 (4) Coil pack 8mm wide high temperature tape		
				(5)线圈与磁片需粘贴居中 (5) The coil and magnetic sheet should be pasted in the center		
				◆、电气特性/electrical specification:		
参数/parameter	规格/specification		测试条件/test condition	测试仪器/test instrument		
L0	6.8 ±10%	μH	100KHz/1V	■TH1816B		
Q	>60	min	100KHz/1V	■TH1816B		
DCR	<50	mΩ	@ 25℃	■CH-502BC		
◆、温度等级/temperature grade:						
operating temperature	-40℃~ 125℃					
◆、材料清单/bill of materials:						
序号 serial number	品名 the name or descript	材料规格 material specification	供应商 supplier	备注 remark		

1	磁片 /magnetic sheet	43.5*5.3*0.65T 开双槽		PC95猛锌 PC95 zinc
2	铜线 copper wire	0.08*24P裸铜线		裸铜线 bare copper wire
3	高温胶带 high- temperatur e tape	8MM		环保胶带 Green Rubber Belt
4	锡/tin	107H		千岛环保锡 Thousand Island environmental protection tin
5	胶/glue	黄胶 Yellow gum		环保胶水 eco-friendly adhesive
6	胶/glue			
编制		审核		批准