


GOOD HOUSEKEEPING

powered by OttLite®

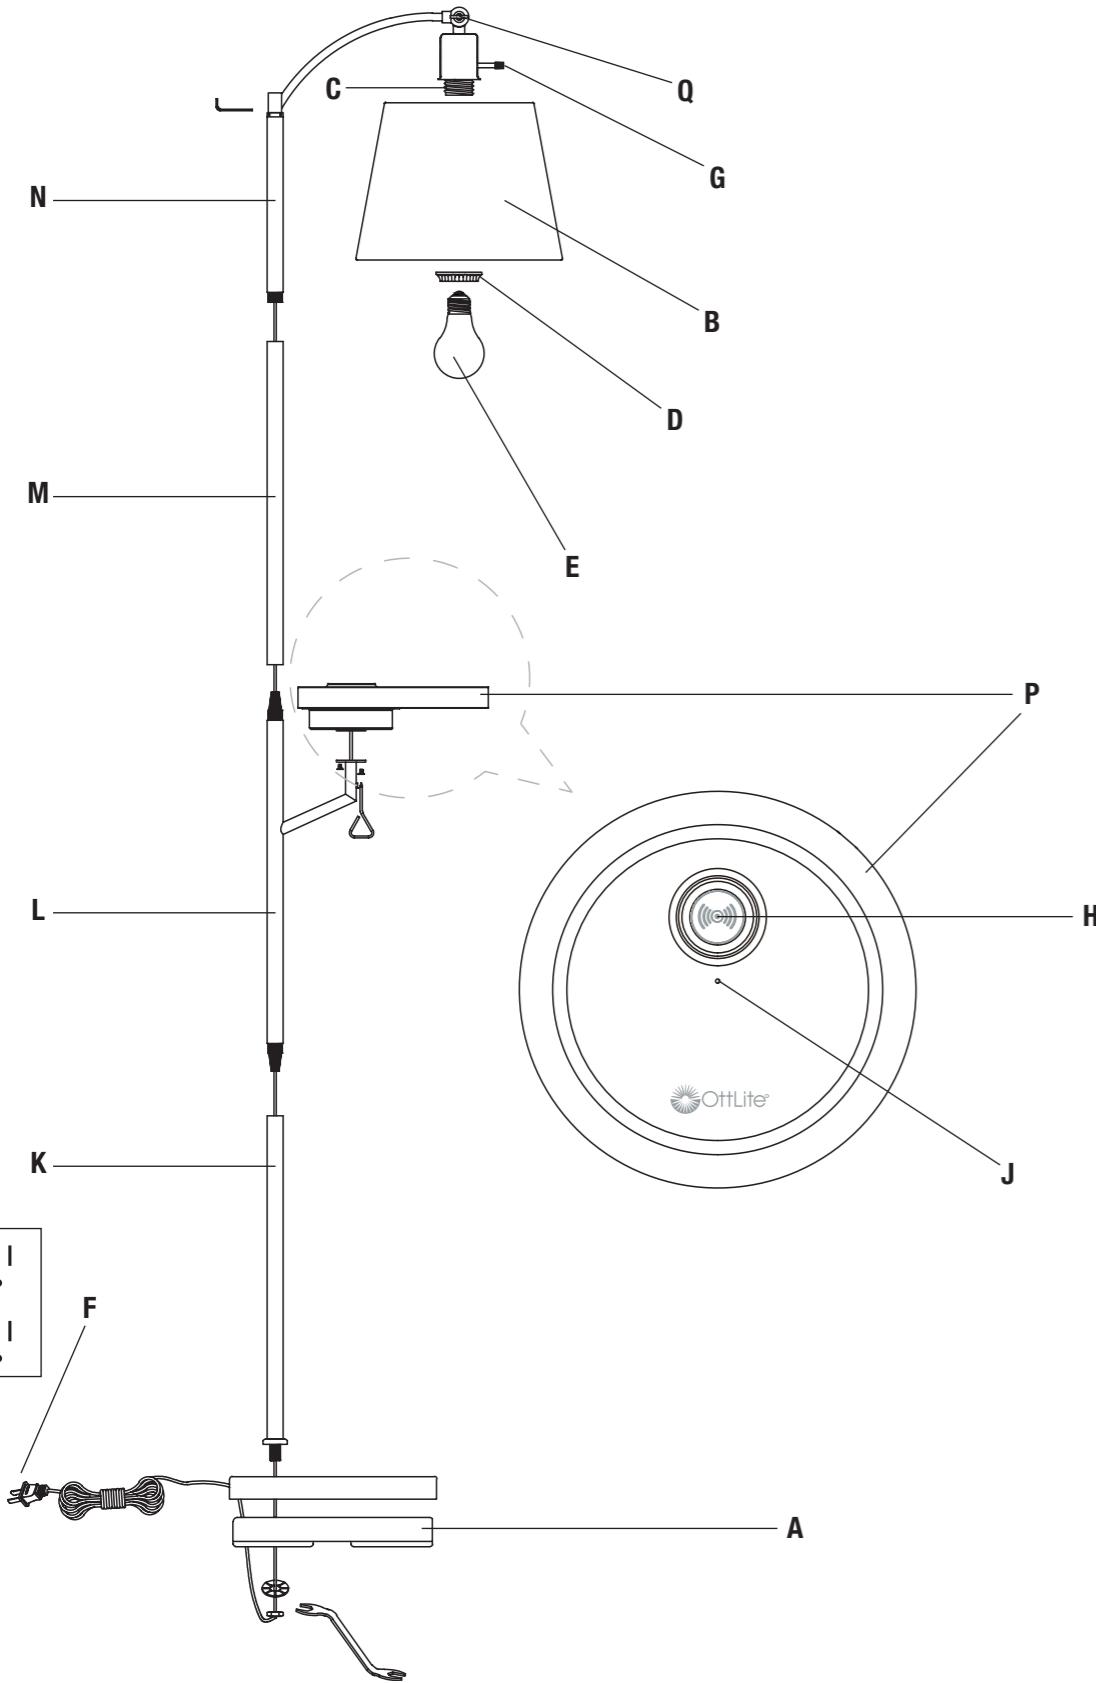

Floor Lamp with Wireless Charging Table

OTTCL5QF4KGH

ENGLISH

Floor Lamp with Wireless Charging Table

CONGRATULATIONS!

You've purchased the finest in natural lighting technology with your new OttLite® product.

PRODUCT REGISTRATION FORM

Please complete the enclosed Product Registration Form and return it today by mail, or register online by going to: OttLite.com/warranty

WARNING: To prevent electric shock, make sure the lamp is not plugged in until all assembly steps are complete.

This lamp includes an OttLite ClearSun® LED Bulb.

LAMP ASSEMBLY

1. Unpack all lamp parts and lay out on the floor. Remove the parts from the plastic bag, which include 3 screws, 1 screwdriver, 1 wrench, and 1 Allen wrench.
2. Place the wooden wireless charger table (P) onto the extended section of pole (L), align the screw holes, insert the three provided screws, and securely tighten them clockwise using the provided screwdriver.
3. Insert the threaded end of pole (K) into the base (A), place the washer over the threads, hand-tighten the nut by turning it clockwise, and then use the provided wrench to fully secure it.
4. Thread pole (L) into pole (K), then thread pole (M) into pole (L), and finally thread pole (N) into pole (M), turning clockwise to tighten each connection by hand. Note: Pull excess cord from bottom of base (A) as needed.
5. The top of pole (N) can be adjusted left or right by loosening the two set screws with the provided Allen wrench, rotating it to the desired position, and then tightening the screws securely.
6. Fit shade (B) over socket (C) then thread socket ring (D) onto socket. Turn socket ring (D) clockwise to tighten until finger tight and the shade (B) is held securely.
7. **Refer to BULB INSERTION/REMOVAL to install bulb (E) in lamp.**
8. Plug the cord (F) into a standard 120V AC outlet.
9. Turn the lamp ON & OFF rotating the knob (G) clockwise.
10. To adjust the shade position, rotate the turnkey (Q) counterclockwise to loosen, move the shade up or down to the desired position, then rotate the turnkey (Q) clockwise to tighten and secure.

BULB INSERTION/REMOVAL

1. Make sure that the lamp is not plugged into an electrical socket.
2. If the lamp has been in use, allow it to cool approximately 5 minutes before proceeding.
3. To install included bulb (E) in the socket (C), thread the base of the bulb into the socket turning clockwise until snug. **CAUTION: DO NOT overtighten the bulb.** Overtightening the bulb may make removal difficult or damage the lamp or bulb.
4. To remove a bulb (E) already installed in the lamp, unthread the bulb from the socket (C) turning counterclockwise to loosen.

NOTE: For bulb replacement, use only an E26 TYPE "A" bulb with a maximum of 40W (120V/60Hz), an E26 listed SBCFL up to 13W, or an E26 listed SBLED up to 9W.

WIRELESS CHARGING INSTRUCTIONS:

To wirelessly charge a device, perform the following:

- Place the device, which supports wireless charging, face up on the middle of the wireless charging icon (H).
- When the device is centered on the wireless charging icon (H) a white light (J) will come on noting charging is taking place.
- Refer to the LED indicator (J) for charging status:
 - **Rapid Blinking LED:** Device is not charging. Adjust the device's position.
 - **Slow Blinking LED:** Device is charging. Your device should show charging is taking place.
 - **Solid LED:** Device is fully charged.

CAUTION! Device may become warm during charging. This is normal and part of the process. Charging times vary by device.

SAFETY WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS

1. Turn lamp off and **WAIT UNTIL BULB IS COOL** before handling.
2. Bulb gets hot quickly! Touch only switch or plug when turning ON or OFF.

3. Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted into the receptacles in the extension cord.

4. Do not alter the plug.

5. **INDOOR USE ONLY.**

NOTE: The important safety instructions appearing in this instruction sheet are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense, caution, and care must be used with any electrical product.

CAUTION! IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

THIS PORTABLE LAMP HAS A POLARIZED PLUG (ONE BLADE IS WIDER THAN THE OTHER) AS A FEATURE TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK. THIS PLUG WILL FIT IN A POLARIZED OUTLET ONLY ONE WAY. IF THE PLUG DOES NOT FIT FULLY IN THE OUTLET, REVERSE THE PLUG. IF IT STILL DOES NOT FIT, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN. NEVER USE WITH AN EXTENSION CORD UNLESS PLUG CAN BE FULLY INSERTED. DO NOT ALTER THE PLUG.

CAUTION! TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

CAUTION! IF THE EXTERNAL FLEXIBLE CABLE OR CORD OF THIS LUMINAIRE IS DAMAGED, IT SHALL BE EXCLUSIVELY REPLACED BY THE MANUFACTURER OR ITS SERVICE AGENT OR A SIMILAR QUALIFIED PERSON IN ORDER TO AVOID A HAZARD. **INDOOR USE ONLY.**

CAUTION: Any change or modification to product not expressly recognized by OttLite voids OttLite's responsibility for proper function of product.

FCC PART 15

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC/IC RF RADIATION EXPOSURE STATEMENT CAUTION:

To maintain compliance with the FCC's RF exposure guidelines, place the product at least 20cm from nearby persons.

WIRELESS CHARGER SPECIFICATION:

Output: 9V, 1.12A or 10 watts

ACCESSORIES:

Wrench, Screwdriver, Allen Wrench




Intertek

TF1560B

GOOD HOUSEKEEPING

powered by OttLite®

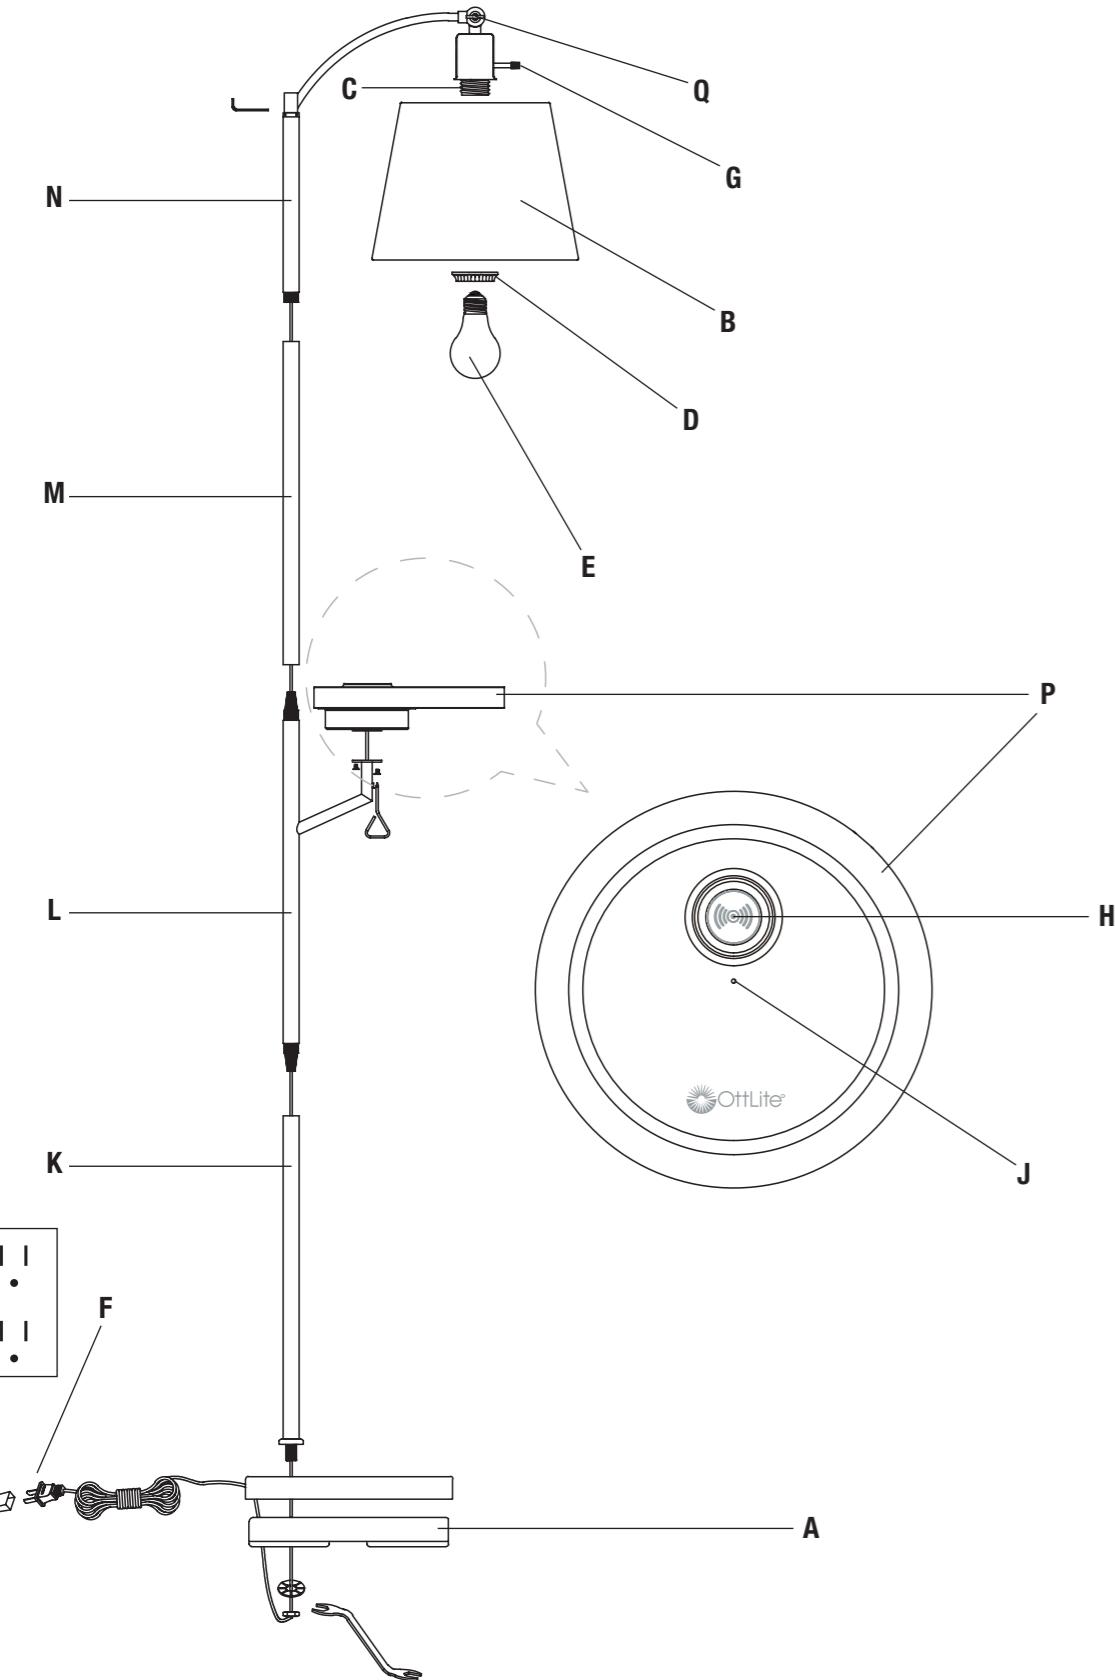

Lampe sur pied avec table de chargement sans fil

OTTCL5QF4KGH

FRANÇAIS

Lampe sur pied avec table de chargement sans fil

FÉLICITATIONS!

Vous avez fait l'achat de la meilleure technologie en éclairage naturel avec votre produit OttLite®

FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT DE PRODUIT

Compléter le formulaire d'enregistrement qui est inclus pour votre produit et nous le retourner dès aujourd'hui par le retour du courrier ou enregistrez-vous en ligne en visitant le : OttLite.com/warranty

AVERTISSEMENT : Pour éviter les chocs électriques, assurez-vous que la lampe ne soit pas branchée avant d'avoir effectué toutes les étapes de montage.

Cette lampe comprend une ampoule à DEL OttLite ClearSun®.

ASSEMBLAGE DE LA LAMPE

- Déballez toutes les pièces de la lampe et placez-les sur le sol. Retirez les pièces du sac en plastique : 3 vis, 1 tournevis, 1 clé et 1 clé Allen.
- Posez la table de chargement sans fil en bois (P) sur la section étendue de la tige (L), alignez les trous de vis, insérez les 3 vis fournies et serrez-les fermement dans le sens horaire à l'aide du tournevis fourni.
- Insérez l'extrémité filetée de la tige (K) dans la base (A), placez la rondelle sur les filets, serrez l'écrou manuellement en le tournant dans le sens horaire, puis utilisez la clé fournie pour le fixer solidement.
- Enfilez la tige (L) dans la tige (K), puis enfilez la tige (M) dans la tige (L), et enfilez la tige (N) dans la tige (M), en tournant dans le sens horaire pour serrer chaque branchement manuellement. Remarque : Au besoin, tirez l'excédent de cordon du bas de la base (A).
- Le haut de la tige (N) peut être ajusté vers la gauche ou la droite en desserrant les deux vis de réglage avec la clé Allen fournie, et la faisant tourner jusqu'à la position voulue, puis en serrant fermement les vis.
- Placer l'abat-jour (B) sur la douille (C) et visser ensuite l'anneau de la douille (D) sur la douille. Tourner l'anneau de la douille (D) dans le sens horaire jusqu'à ce que vous ne puissiez plus les tourner davantage à la main et que l'abat-jour (B) soit solidement maintenu en place.
- Montez la ampoule (E) en suivant les instructions INSERTION/REMPLACEMENT D'AMPOULE.**
- Branchez le cordon d'alimentation (F) dans une prise murale standard de 120V.
- Pour allumer et éteindre la lampe, tournez le bouton (G) dans le sens horaire.
- Pour régler la position de l'abat-jour, tournez la clé (Q) dans le sens anti-horaire pour desserrer, déplacez l'abat-jour vers le haut ou vers le bas jusqu'à la position voulue, puis tournez la clé (Q) dans le sens horaire pour serrer et fixer.

INSERTION/REMPLACEMENT DE L'AMPOULE

- Assurez-vous que la lampe n'est pas branchée dans une prise de courant électrique.
- Si la lampe a été utilisée, laissez-la refroidir pendant environ 5 minutes avant de continuer.
- Pour installer une ampoule (E) dans la douille (C), visser la base de l'ampoule dans le culot de la douille en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien en place. **ATTENTION : NE PAS trop serrer l'ampoule.** Une ampoule trop serrée vous empêcherait de l'enlever facilement ou risquerait d'endommager la lampe ou l'ampoule.
- Pour retirer une ampoule (E) déjà installée dans la lampe, dévisser l'ampoule de la douille (C) en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit dégagée.

REMARQUE : Pour le remplacement de l'ampoule, utilisez uniquement une ampoule E26 de type « A » d'un maximum de 40 W (120 V/60 Hz), une SBCFL homologuée E26 jusqu'à 13 W ou une SBLEED homologuée E26 jusqu'à 9 W.

DIRECIVES POUR LE CHARGEMENT SANS FIL :

Pour charger un appareil sans fil, procéder comme suit :

- Placer l'appareil prenant en charge de chargement sans fil, face visible vers le haut, au centre de l'emblème de chargement sans fil (H).
- Lorsque l'appareil est centré sur l'emblème de chargement sans fil (H), un voyant blanc (J) indiquera que mode de chargement est actif.
- Reportez-vous à l'indicateur DEL (J) pour connaître l'état de charge :
 - DEL clignotant rapidement :** L'appareil ne se charge pas. Ajustez la position de l'appareil.
 - DEL à clignotement lent :** L'appareil se charge. Votre appareil indiquera que le chargement est en cours.
 - DEL fixe :** L'appareil est entièrement chargé.

ATTENTION! L'appareil peut devenir chaud pendant le chargement. Ceci est normal et fait partie du processus. Les temps de charge varient d'un appareil à l'autre.

SAFETY WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS

- Éteindre la lampe et **ATTENDRE QUE DEL AMPOULE SOIT REFROIDIE** avant de manipuler.
- L'ampoule devient chaude très rapidement! Ne toucher qu'à l'interrupteur ou à la fiche au

moment de mettre sous tension ou hors tension.

- Ne jamais utiliser une rallonge à moins que la fiche ne puisse être insérée à fond.
- Ne pas modifier la fiche.
- POUR USAGE À L'INTÉRIEUR SEULEMENT.**

REMARQUE : Les directives de sécurité importantes citées dans ce feuillet d'instructions ne sont pas exhaustives; elles ne couvrent pas toutes les conditions ou situations possibles. Nous vous prions donc d'utiliser une prudence d'usage et le bon sens comme vous le faites avec tout produit électrique.

ATTENTION! IMPORTANTES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

DE SÉCURITÉ : CETTE LAMPE PORTATIVE EST MUNIE D'UNE FICHE POLARISÉE (UNE LAME PLUS LARGE QUE L'AUTRE). CE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ DIMINUE LE RISQUE DE CHOCKS ÉLECTRIQUES PUISQUE LA FICHE NE S'INSÈRE DANS LA PRISE QUE D'UN SEUL CÔTÉ. SI ELLE N'ENTRE PAS DANS LA PRISE, INVERSEZ-LA. SI ELLE N'ENTRE TOUJOURS PAS, CONTACTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ. N'UTILISEZ JAMAIS AVEC UNE RALLONGE SAUF SI LA FICHE S'INSÈRE ENTIÈREMENT. NE MODIFIEZ PAS CE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ.

ATTENTION! POUR ÉVITER LES CHOCKS ÉLECTRIQUE, INSÉREZ LE BOUT LARGE DE LA FICHE DANS LA GRANDE FENTE ET POUSSÉZ JUSQU'AU BOUT.

ATTENTION! SI LE CÂBLE OU LE CORDON SOUPLE EXTERNE DE CE LAMPADAIRE EST ENDOMMAGÉ, CELUI-CI DOIT ÊTRE REMPLACÉ EXCLUSIVEMENT PAR LE FABRICANT, SON AGENT DE SERVICE OU TOUTE PERSONNE COMPÉTENTE AFIN D'ÉVITER TOUT DANGER. POUR USAGE À L'INTÉRIEUR SEULEMENT.

ATTENTION! Toute modification ou tout changement apporté au produit, lorsque non reconnu expressément par OttLite, annule la responsabilité d'OttLite en ce qui a trait au bon fonctionnement du produit.

SECTION 15 DES RÈGLEMENTS DE LA FCC

Remarque : Ce matériel a été testé et a été déclaré conforme aux limites en vigueur concernant les équipements numériques de catégorie B, en vertu du paragraphe 15 de la réglementation FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre tout brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Ce matériel produit, consomme et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives qui l'accompagnent, il peut entraîner un brouillage nuisible des communications radio. Cependant, nous ne garantissons pas l'absence de brouillage dans une installation en particulier. Si, après avoir effectué une vérification en mettant l'appareil hors tension puis sous tension, l'utilisateur s'aperçoit que ce matériel provoque un brouillage nuisible à la réception des signaux de radio ou de télévision, il lui faudra essayer de corriger ce brouillage en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher le matériel dans une prise électrique située sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le distributeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Des changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

Cet appareil est conforme aux exigences de la Section 15 des règles de la Commission fédérale des communications (FCC). Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner son dysfonctionnement.

DÉCLARATION DE LA FCC/IC SUR L'EXPOSITION AUX RADIATIONS :

Pour maintenir la conformité aux directives d'exposition RF, placer le produit à au moins 20 cm des personnes à proximité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CHARGEUR SANS FIL :

Sortie : 9V, 1,12A ou 10 watts

ACCESOIRES :
Clé, Tournevis, Clé Allen

GOOD HOUSEKEEPING

powered by OttLite®

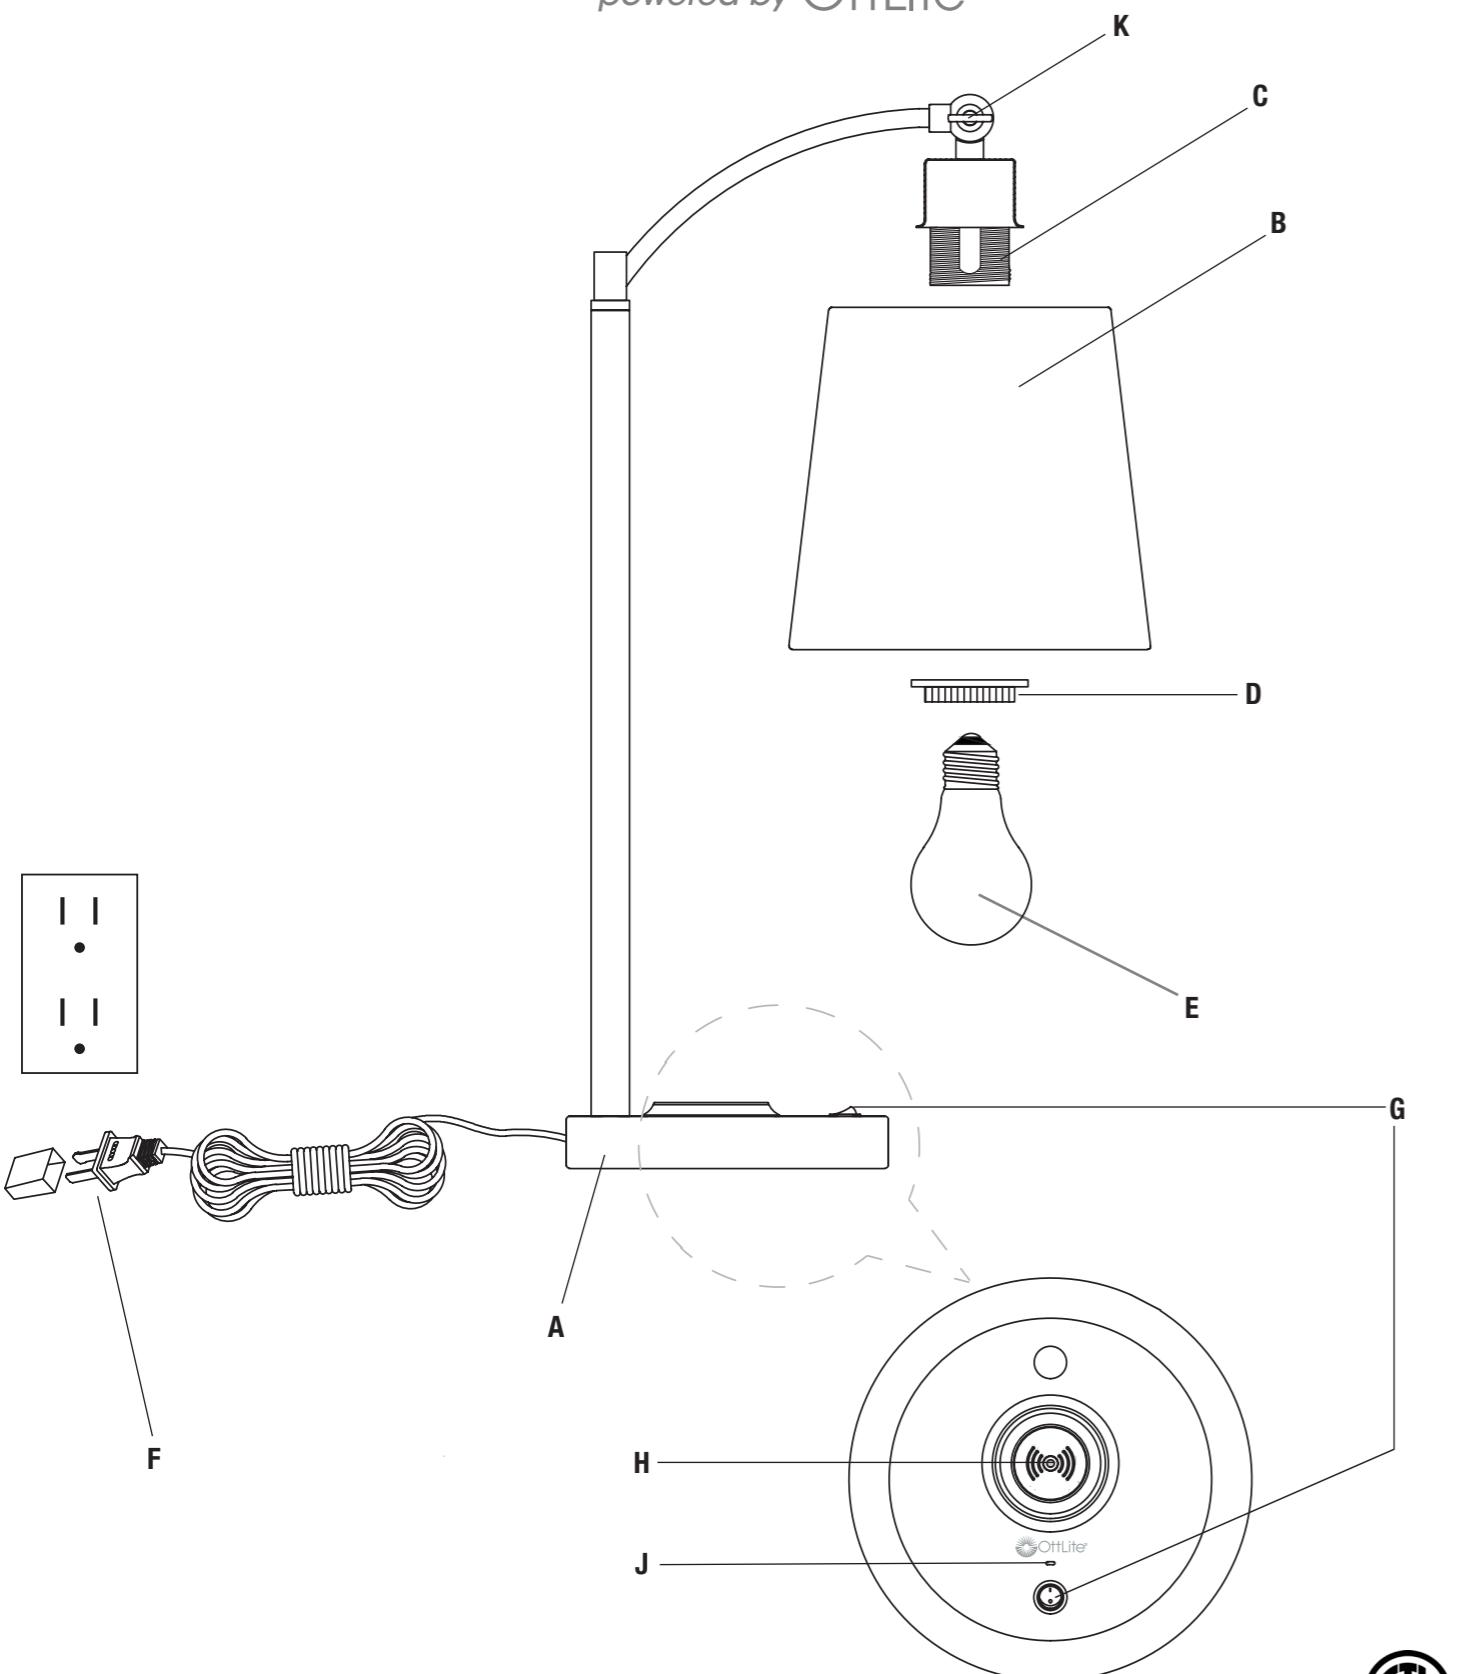


Table Lamp with Wireless Charging

OTTCL4QTPNGH

ENGLISH

CONGRATULATIONS!

You've purchased the finest in natural lighting technology with your new OttLite® product.

PRODUCT REGISTRATION FORM

Please complete the enclosed Product Registration Form and return it today by mail, or register online by going to: OttLite.com/warranty

This lamp includes an OttLite ClearSun® LED Bulb.

1. Remove lamp from packing, placing lamp base (A) flat on a steady surface.
2. Fit shade (B) over socket (C) then thread socket ring (D) onto socket. Turn socket ring (D) clockwise to tighten until finger tight and the shade (B) is held securely.
3. Refer to BULB INSERTION/REMOVAL to install bulb (E) in lamp.
4. Plug the cord (F) into a standard 120V AC outlet.
5. Turn the lamp ON & OFF using power switch (G).
6. To adjust the shade position, rotate the turnkey (K) counterclockwise to loosen, move the shade up or down to the desired position, then rotate the turnkey (K) clockwise to tighten and secure.

BULB INSERTION/REMOVAL

1. Make sure that the lamp is not plugged into an electrical socket.
2. If the lamp has been in use, allow it to cool approximately 5 minutes before proceeding.
3. To install included bulb (E) in the socket (C), thread the base of the bulb into the socket turning clockwise until snug. **CAUTION: DO NOT overtighten the bulb.** Overtightening the bulb may make removal difficult or damage the lamp or bulb.
4. To remove a bulb (E) already installed in the lamp, unthread the bulb from the socket (C) turning counterclockwise to loosen.

NOTE: For bulb replacement, use only an E26 TYPE "A" bulb with a maximum of 40W (120V/60Hz), an E26 listed SBCFL up to 13W, or an E26 listed SBLED up to 9W.

WIRELESS CHARGING INSTRUCTIONS:

To wirelessly charge a device, perform the following:

- Place the device, which supports wireless charging, face up on the middle of the wireless charging icon (H).
- When the device is centered on the wireless charging icon (H) a white light (J) will come on noting charging mode active. Your device should show charging is taking place.
- Refer to the LED indicator (J) for charging status:
 - **Rapid Blinking LED:** Device is not charging. Adjust the device's position.
 - **Slow Blinking LED:** Device is charging. Your device should show charging is taking place.
 - **Solid LED:** Device is fully charged.

CAUTION! Device may become warm during charging. This is normal and part of the process. Charging times vary by device.

SAFETY WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS

1. Turn lamp off and **WAIT UNTIL BULB IS COOL** before handling.
2. Bulb gets hot quickly! Touch only switch or plug when turning ON or OFF.
3. Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted into the receptacles in the extension cord.
4. Do not alter the plug.
5. **INDOOR USE ONLY.**

NOTE: The important safety instructions appearing in this instruction sheet are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense, caution, and care must be used with any electrical product.



TM1561

Table Lamp with Wireless Charging

CAUTION! IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

THIS PORTABLE LAMP HAS A POLARIZED PLUG (ONE BLADE IS WIDER THAN THE OTHER) AS A FEATURE TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK. THIS PLUG WILL FIT IN A POLARIZED OUTLET ONLY ONE WAY. IF THE PLUG DOES NOT FIT FULLY IN THE OUTLET, REVERSE THE PLUG. IF IT STILL DOES NOT FIT, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN. NEVER USE WITH AN EXTENSION CORD UNLESS PLUG CAN BE FULLY INSERTED. DO NOT ALTER THE PLUG.

CAUTION! TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

CAUTION! IF THE EXTERNAL FLEXIBLE CABLE OR CORD OF THIS LUMINAIRE IS DAMAGED, IT SHALL BE EXCLUSIVELY REPLACED BY THE MANUFACTURER OR ITS SERVICE AGENT OR A SIMILAR QUALIFIED PERSON IN ORDER TO AVOID A HAZARD. **INDOOR USE ONLY.**

CAUTION: Any change or modification to product not expressly recognized by OttLite voids OttLite's responsibility for proper function of product.

FCC PART 15

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC/IC RF RADIATION EXPOSURE STATEMENT CAUTION:


To maintain compliance with the FCC's RF exposure guidelines, place the product at least 20cm from nearby persons.

WIRELESS CHARGER SPECIFICATION:

Output: 9V, 1.12A or 10 watts

GOOD HOUSEKEEPING

powered by OttLite®

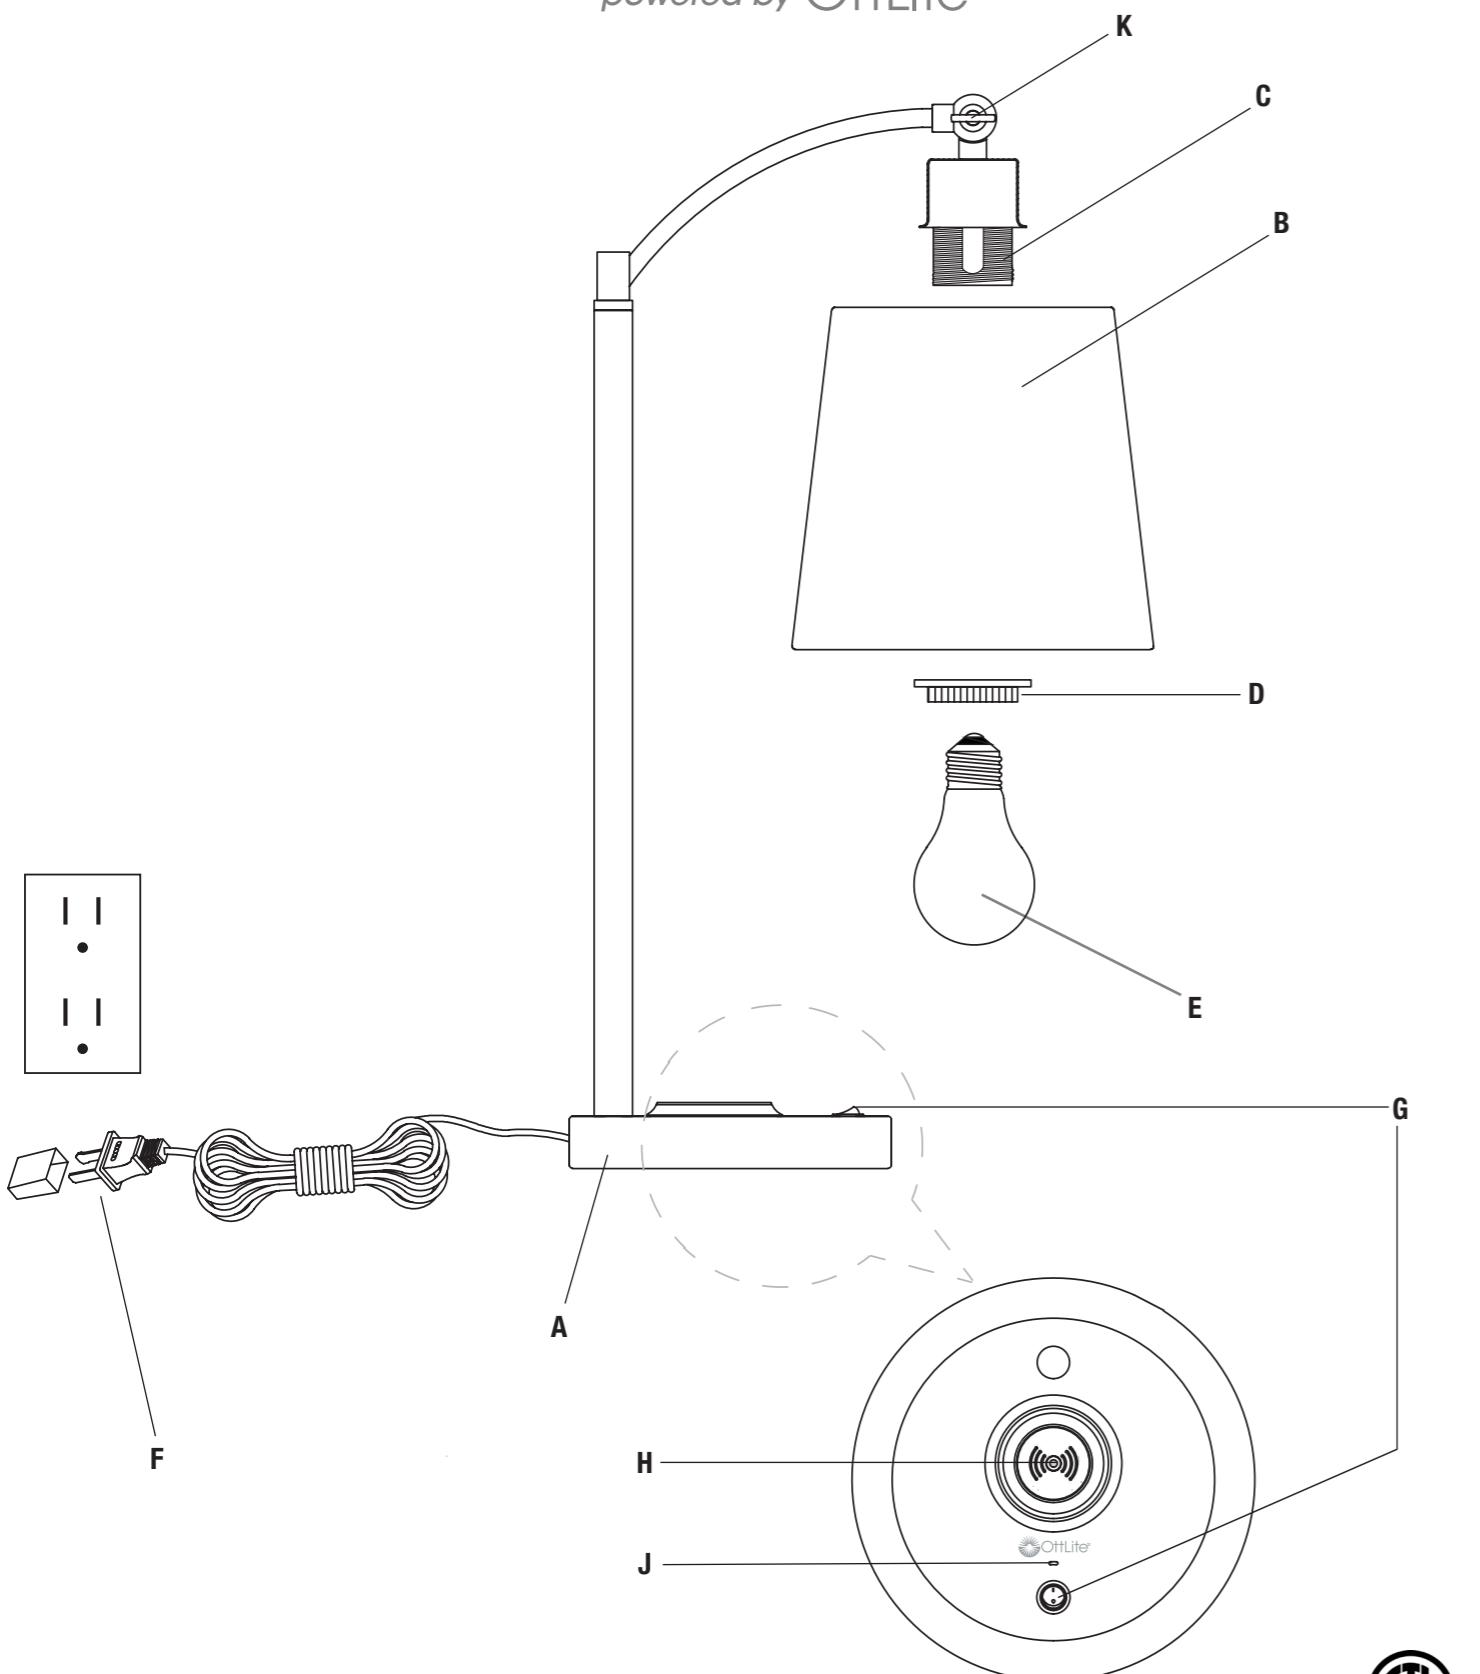

Lampe de table à chargement sans fil

OTTCL4QTPNGH

FRANÇAIS

FÉLICITATIONS!

Vous avez fait l'achat de la meilleure technologie en éclairage naturel avec votre produit OttLite®.

FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT DE PRODUIT

Compléter le formulaire d'enregistrement qui est inclus pour votre produit et nous le retourner dès aujourd'hui par le retour du courrier ou enregistrez-vous en ligne en visitant le : OttLite.com/warranty

Cette lampe comprend une ampoule à DEL OttLite ClearSun®.

1. Retirer la lampe de son emballage et placer la base (A) sur une surface plane.
2. Placer l'abat-jour (B) sur la douille (C) et visser ensuite l'anneau de la douille (D) sur la douille. Tourner l'anneau de la douille (D) dans le sens horaire jusqu'à ce que vous ne puissiez plus les tourner davantage à la main et que l'abat-jour (B) soit solidement maintenu en place.
3. Montez le ampoule (E) en suivant les instructions **INSERTION/REEMPLACEMENT D'AMPOULE**.
4. Branchez le cordon d'alimentation (F) dans une prise murale standard de 120V.
5. Allumez et éteignez la lampe à l'aide de l'interrupteur (G).
6. Pour régler la position de l'abat-jour, tournez la clé (K) dans le sens anti-horaire pour desserrer, déplacez l'abat-jour vers le haut ou vers le bas jusqu'à la position voulue, puis tournez la clé (K) dans le sens horaire pour serrer et fixer.

INSERTION/REEMPLACEMENT DE L'AMPOULE

1. Assurez-vous que la lampe n'est pas branchée dans une prise de courant électrique.
2. Si la lampe a été utilisée, laissez-la refroidir pendant environ 5 minutes avant de continuer.
3. Pour installer une ampoule (E) dans la douille (C), visser la base de l'ampoule dans le culot de la douille en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien en place. **ATTENTION : NE PAS trop serrer l'ampoule.** Une ampoule trop serrée vous empêcherait de l'enlever facilement ou risquerait d'endommager la lampe ou l'ampoule.
4. Pour retirer une ampoule (E) déjà installée dans la lampe, dévisser l'ampoule de la douille (C) en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit dégagée.

REMARQUE : Pour le remplacement de l'ampoule, utilisez uniquement une ampoule E26 de type « A » d'un maximum de 40 W (120 V/60 Hz), une SBCFL homologuée E26 jusqu'à 13 W ou une SBLED homologuée E26 jusqu'à 9 W.

DIRECTIVES POUR LE CHARGEMENT SANS FIL :

Pour charger un appareil sans fil, procéder comme suit :

- Placer l'appareil prenant en charge de chargement sans fil, face visible vers le haut, au centre de l'emblème de chargement sans fil (H).
- Lorsque l'appareil est centré sur l'emblème de chargement sans fil (H), un voyant blanc (J) indiqueront que mode de chargement est actif.
- Reportez-vous à l'indicateur DEL (J) pour connaître l'état de charge :
 - **DEL clignotant rapidement** : L'appareil ne se charge pas. Ajustez la position de l'appareil.
 - **DEL à clignotement lent** : L'appareil se charge. Votre appareil indiquera que le chargement est en cours.
 - **DEL fixe** : L'appareil est entièrement chargé.

ATTENTION! L'appareil peut devenir chaud pendant le chargement. Ceci est normal et fait partie du processus. Les temps de charge varient d'un appareil à l'autre.

SAFETY WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS

1. Éteindre la lampe et **ATTENDRE QUE DEL DE L'AMPOULE SOIT REFROIDIE** avant de manipuler.
2. L'ampoule devient chaude très rapidement! Ne toucher qu'à l'interrupteur ou à la fiche au moment de mettre sous tension ou hors tension.
3. Ne jamais utiliser une rallonge à moins que la fiche ne puisse être insérée à fond.
4. Ne pas modifier la fiche.
5. **POUR USAGE À L'INTÉRIEUR SEULEMENT.**



TM1561

Lampe de table à chargement sans fil

REMARQUE : Les directives de sécurité importantes citées dans ce feuillet d'instructions ne sont pas exhaustives; elles ne couvrent pas toutes les conditions ou situations possibles. Nous vous prions donc d'utiliser une prudence d'usage et le bon sens comme vous le faites avec tout produit électrique.

ATTENTION! IMPORTANTES DIRECTIVES

DE SÉCURITÉ : CETTE LAMPE PORTATIVE EST MUNIE D'UNE FICHE POLARISÉE (UNE LAME PLUS LARGE QUE L'AUTRE). CE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ DIMINUE LE RISQUE DE CHOCs ÉLECTRIQUES PUISQUE LA FICHE NE S'INSÈRE DANS LA PRISE QUE D'UN SEUL CÔTÉ. SI ELLE N'ENTRE PAS DANS LA PRISE, INVERSEZ-LA. SI ELLE N'ENTRE TOUJOURS PAS, CONTACTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ. N'UTILISEZ JAMAIS AVEC UNE RALLONGE SAUF SI LA FICHE S'INSÈRE ENTIÈREMENT. NE MODIFIEZ PAS CE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ.

ATTENTION! POUR ÉVITER LES CHOCs ÉLECTRIQUES, INSÉREZ LE BOUT LARGE DE LA FICHE DANS LA GRANDE FENTE ET POUSSez JUSQU'AU BOUT.

ATTENTION! SI LE CÂBLE OU LE CORDON SOUPLE EXTERNE DE CE LAMPADAIRE EST ENDOMMAGÉ, CELUI-CI DOIT ÊTRE REMPLACÉ EXCLUSIVEMENT PAR LE FABRICANT, SON AGENT DE SERVICE OU TOUTE PERSONNE COMPÉTENTE AFIN D'ÉVITER TOUT DANGER. POUR USAGE À L'INTÉRIEUR SEULEMENT.

ATTENTION! Toute modification ou tout changement apporté au produit, lorsque non reconnu expressément par OttLite, annule la responsabilité d'OttLite en ce qui a trait au bon fonctionnement du produit.

SECTION 15 DES RÈGLEMENTS DE LA FCC

Remarque : Ce matériel a été testé et a été déclaré conforme aux limites en vigueur concernant les équipements numériques de catégorie B, en vertu du paragraphe 15 de la réglementation FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre tout brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Ce matériel produit, consomme et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives qui l'accompagnent, il peut entraîner un brouillage nuisible des communications radio. Cependant, nous ne garantissons pas l'absence de brouillage dans une installation en particulier. Si, après avoir effectué une vérification en mettant l'appareil hors tension puis sous tension, l'utilisateur s'aperçoit que ce matériel provoque un brouillage nuisible à la réception des signaux de radio ou de télévision, il lui faudra essayer de corriger ce brouillage en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher le matériel dans une prise électrique située sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le distributeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Des changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

Cet appareil est conforme aux exigences de la Section 15 des règles de la Commission fédérale des communications (FCC). Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner son dysfonctionnement.

DÉCLARATION DE LA FCC/IC SUR L'EXPOSITION AUX RADIATIONS :

Pour maintenir la conformité aux directives d'exposition RF, placer le produit à au moins 20 cm des personnes à proximité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CHARGEUR SANS FIL :

Sortie : 9V, 1,12A ou 10 watts