



深圳市宸兴电子科技有限公司

产 品 规 格 书

PRODUCT SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称:

CUSTOMER

二维四象

产 品 名 称:

PRODUCT NAME

A11 coil

物 料 编 码:

PART No.

产 品 规 格:

PRODUCT SPEC

inductance: 6.3uH $\pm$ 10%

Magnetic sheet: 43.5*5.3*1 Double Slot

Wire specification: 0.08*105*10Ts/

Outlet 18mm adhesive backing

日 期:

DATE

2022年10月07日

版 本 型 号:

VERSION

REV 1.0

版本 Revision	变更内容 Modified Content	责任人 Principle	日期 Date	备注 Note
REV 1.0	首次发布	薛 磊	2022-10-07	

制定/PREPARED BY	审核/CHECKED BY	核准/APPROVED BY

客户认可签名及盖章 Authorized signature & company chop		
---	--	--

附上的是产品规格书，有任何疑问，请及时反馈给我们，谢谢!

公司名称: 深圳市宸兴电子科技有限公司


工厂地址: 深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼



深圳市宸兴电子技术有限公司

产 品 规 格 SPECIFICATION

1. Product size

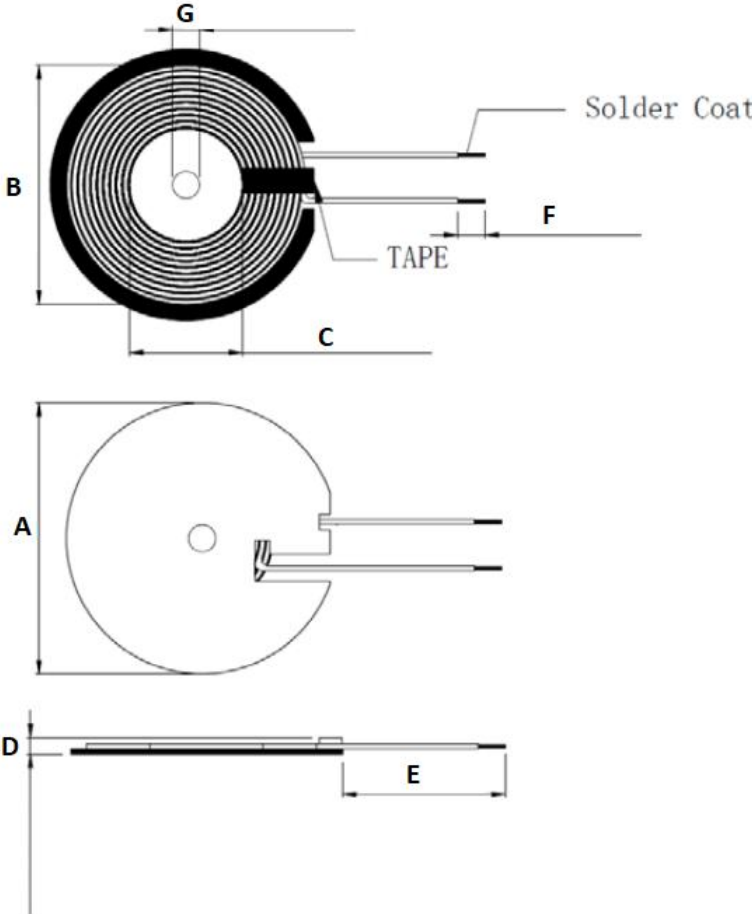	磁片直径 A Coil diameter A	43.5±0.5mm
	线圈外径 B Coil outer diameter B	42±1mm
	线圈内径 C Coil inner diameter C	20.5±0.5mm
	产品厚度 D Product thickness D	<2.5mm
	出线长度 E Outlet length E	18mm±3mm
	焊锡长度 F Solder length F	2-5mm
	磁片开孔直径 G Disk opening diameter G	5±0.3mm
	磁片厚度 Diskette thickness	1±0.1mm
	磁片形状 Diskette shape	Circular double slot
	背胶厚度 Backing thickness	Common double-sided tape
	防碎黑膜 Shatter-proof black film	No

公司名称：深圳市宸兴电子技术有限公司


工厂地址：深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼



深圳市宸兴电子科技有限公司

二、原理图

2. Schematic diagram

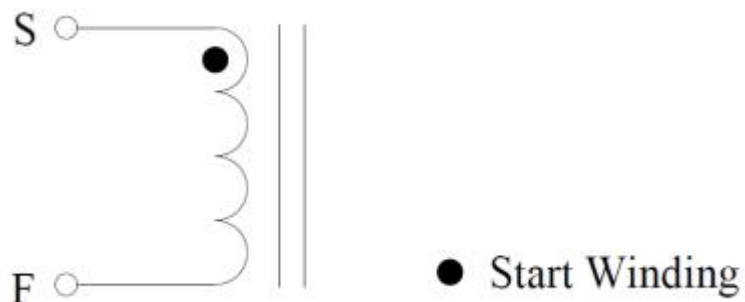

三、绕线参数

3. Winding parameter

端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
S	F	丝包线 0.08*105P	10Ts	CCW

四、电气特性:

4. Electrical characteristics

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
IND.	S-F	6.3uH±10%	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B

五、产品图片:

5. Product picture




公司名称: 深圳市宸兴电子科技有限公司

工厂地址: 深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼



深圳市宸兴电子科技有限公司

六、包装说明：

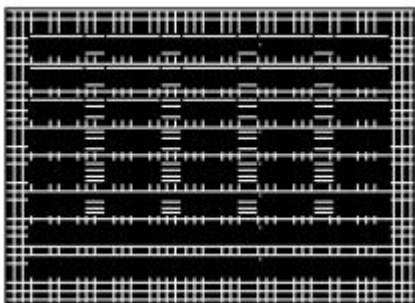

珍珠棉尺寸为 35*24.5*6.2cm,每个珍珠棉共有 40 个格子,每个格子装 6PCS 产品,共 240PCS 产品
每箱装三层珍珠棉;



纸箱尺寸为: 36.5*25.5*21 CM,
每箱装 720PCS 产品。

公司名称: 深圳市宸兴电子科技有限公司

工厂地址: 深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼