

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:	Shenzhen Meskey Technology Co., Ltd
CUSTOMER:	
客 戶 料 號:	
CUSTP/N:	--
淘 軟 料 號:	
BESOFTP/N:	--
產 品 型 號:	
DESC:	Φ94x52-9Ts-0.08x105-65mm-CLB
日 期:	
DATE:	2022/06/24
版 本:	
Version:	A.0

擬制 PREPAREDBY	審核 CHECKEDBY	批准 APPROVEDBY	客戶承認 CUSTOMERAPPROVE
冯伯群	苏燕平	钱立谋	

深圳淘软电子有限公司

工厂地址： 深圳市光明区公明街道上村社区

五联队工业区B区第10栋701

TEL: +86-13824883512


VersionChangeHistory

[illegible]

SPECIFICATION

產品型號: DESC	94x52-9Ts-0.08x105-65mm-CLB	版本 Rev: A 0	客戶 CUST:	
			淘软料号 FineP/N:	
			客户料号 CUSTP/N:	

一、尺寸 DIMENSION:(mm)

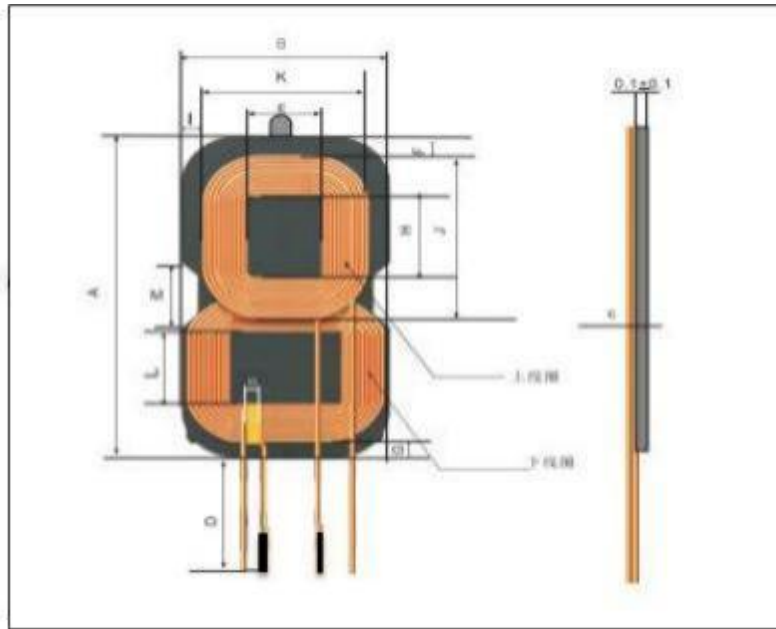

A 94.0±1.5

B 52±1

C 3.8±0.05

D 70±2

D2

E 17.2

F 3±0.5

G 7±1

H 26.2

K 40±2

J 50±2

注:

1.线圈贴磁片, 磁片尺寸

94*52mm, 内孔厚度为

0.8±0.05mm

2.线圈出线位置缠宽度 8mm
±0.5 高温胶纸。3.磁片背面贴带手撕位圆形
直径 92*51mm(ref), 普通双
面胶。

4. 出线上下线圈染色一条

二、原理图 SCHEMATICDIAGRAM:



三、绕线参数 WindingSpecification:

序号 NO	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 WindingDirection
1	S F	丝包线0.08*105P	9Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICALCHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25 ± 10 ℃, 湿度 RELATIVEHUMIDITY:65 ±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TESTFREQUENCY	测试仪器 TESTEQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.8uH ±20%单独线圈	100KHz/ 1.0V	LCZMETER 1062B
2	IND.	S-F	6.5uH ± 10%加磁片	100KHz/ 1.0V	LCZMETER 1062B
3	Q值	S-F	80.0(ref) 加磁片	100KHz/ 1.0V	LCZMETER 1062B
4	DCR	S-F	≤50mΩ		LCZMETER 502B

拟制/日期 PREPAREDBY/DATE

审核/日期 CHECKEDBY/DATE

冯伯群 2022/06/24


苏燕平 2022/06/24

SPECIFICATION

產品型號: DESC	Φ94x52-9Ts-0.08x105-70mm-CLB	版本 Rev: A 0	客戶 CUST:	
			淘软料号 FineP/N:	
			客户料号 CUSTP/N:	

五、包装 PACKONG:

5.1 包装图片Packingpictures:

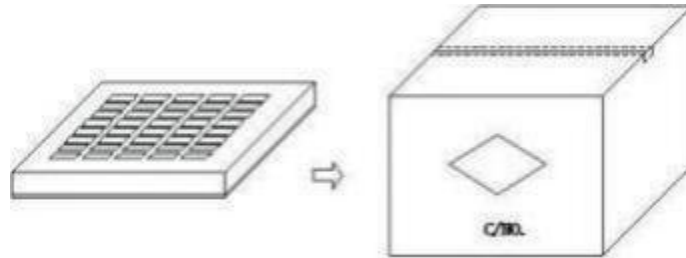

5.2 包装数量及规格PackingQuantity:

项目Item	数量Quantity	材料规格 Material	
盒 Box	150 Pcs	410*265*55mm	
箱 BigCarton	600 Pcs	420*270*240mm	

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准,如有特新要求可以定制。

Thepackagingshallbebasedontheexistingpackingplateandtheactualdeliverypackageshallprevail. If thereisanyrequirement, wecancustomizeit.

六、材料清单 Materiallist:

序号 number	材料名称 Materialname	品名描述 Description	制造商 Manufacturer
1	丝包线 0.08*105股	丙酮丝包线 0.08*105股	
2	无铅锡条	无铅锡条	
3	磁片	Φ94*52*0 8mm锰锌硬磁片	
4	胶水	201 胶水	
5	高温胶纸	8mm 宽高温胶纸	
6	带孔双面胶	带手撕位圆形直径92*51背胶	

拟制/日期 PREPAREDBY/DATE	审核/日期 CHECKEDBY/DATE
冯伯群 2022/06/24	苏燕平 2022/06/24

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶: Shenzhen Meskey Technology Co., Ltd

CUSTOMER:

客 戶 料 號: ==

CUSTP/N:

淘 軟 料 號: ==

BESOFTP/N:

產 品 型 號:

Apple Watch Soft Magnetic-CLB

DESC:

日 期: 2021/03/10

DATE:

版 本: A.0

Version:

擬制 PREPAREDBY	審核 CHECKEDBY	批准 APPROVEDBY	客戶承認 CUSTOMERAPPROVE
苏燕平	钱立谋	钱立谋	

深圳淘软电子有限公司

工廠地址: 深圳市光明区公明街道李松荫

第一工业区大园路90-6栋9楼TEL:

13824883512/18038013240


VersionChangeHistory

[illegible]

SPECIFICATION

产 品 型 号: DESC	Apple Watch Soft Magnetic-CLB	版本Rev : A.0	客 户 CUST:	
			淘软料号 FineP/N:	
			客户料号 CUSTP/N:	

一、尺寸 DIMENSION:(mm)

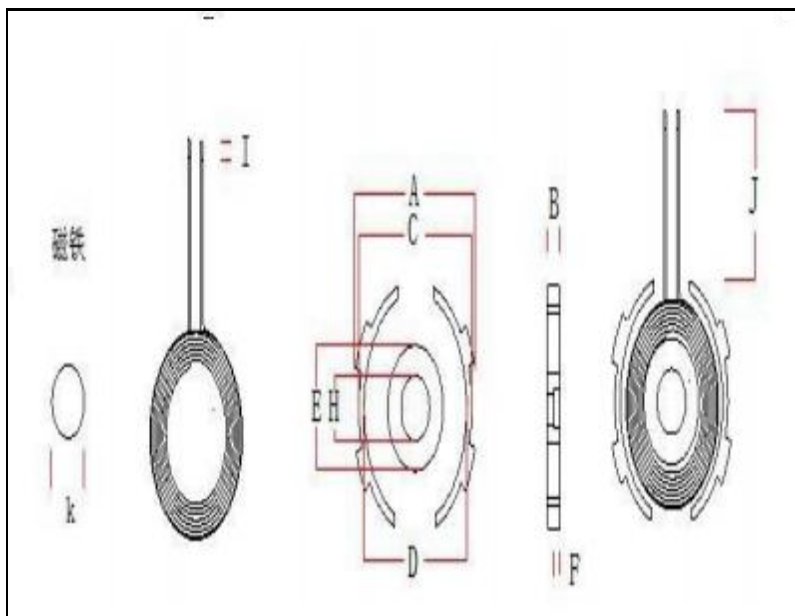

A	24±0.5
B	2.7±0.5
C	23.7±0.25
D	20.5±1
E	13.5±0.3
H	7.5±0.3
I	2±1
J	10±2
K	7.5*2.0
注:	

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S F	丝包线 0.08*24P	12TS	正常

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE: 25 ± 10 °C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: 65 ± 20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	4.3uH ±20% 单独线圈	100KHz/ 1V	LCZMETER 1062B
2	IND.	S-F	6.2uH ± 10% 加磁片	100KHz/ 1V	LCZMETER 1062B
3	Q值	S-F	≥35	100KHz/ 1V	LCZMETER 1062B
4	DCR	S-F			


拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
苏燕平 2020/03/10	钱立谋 2020/03/10

SPECIFICATION

产 品 型 号: DESC	苹果手表软磁线圈-CLB	版本Rev : A.0	客 户 CUST: 淘软料号 FineP/N: 客户料号 CUSTP/N:	
------------------	--------------	----------------	---	--

五、包装 PACKONG:

5.1 包装图片 Packing pictures:

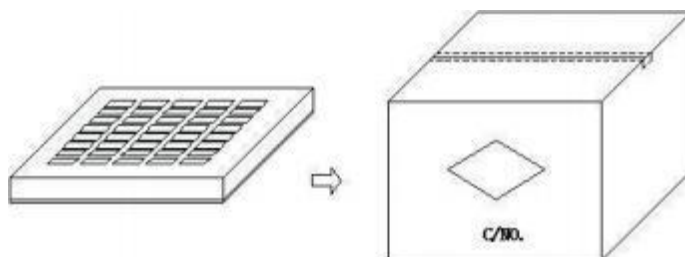

5.2 包装数量及规格 Packing Quantity:

项 目 Item	数 量 Quantity	材料规格 Material	
盒 Box	3500 Pcs	370*265*55mm	
箱 Big Carton	1400 Pcs	420*270*310mm	

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准,如有特要求可以定制。

The packagings shall be based on the existing packing plate and the actual delivery packages shall prevail. If there is any requirement, we can customize it.

六、材料清单 Material list:

序号 number	材料名称 Material name	品名描述 Description	制造商 Manufacturer
1	漆包线 0.08*24 股	热风漆包线 0.08*24 股	
2	无铅锡条	无铅锡条	
3	磁片	Φ24*12.7mm 锰锌硬磁片	
4	胶水	201 胶水	
5	磁铁	7.5*2mm	
6	带孔双面胶	圆形直径20mm(ref)背胶	

拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
苏燕平 2020/03/10	钱立谋 2020/03/10



产 品 规 格 书

PRODUCT SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称:

CUSTOMER

二维四象

产 品 名 称:

PRODUCT NAME

Power Transmitter A11

物 料 编 码:

PART No.

产 品 规 格:

PRODUCT SPEC

Inductance: 6.3uH $\pm$ 10%

Shielding spec: 43.5*5.3*1 with two grooves

Silk covered wire spec: SLUSTC 2 UEW/155

0.08*105*10Ts(R)

Segment Length: 18mm

Double side Type

日

期:

DATE

2023/01/10

版 本 型 号:

VERSION

REV 1.0

版本 Revision	变更内容 Modified Content	责任人 Principle	日期 Date	备注 Note
REV 1.0	首次发布	薛磊	2023-01-10	

制定/PREPARED BY	审核/CHECKED BY	核准/APPROVED BY
李小云	周小菊	


客户认可签名及盖章 Authorized signature & company chop		
---	--	--

附上的是产品规格书，有任何疑问，请及时反馈给我们，谢谢!



产 品 规 格 SPECIFICATION

一、Mechanical Specification:

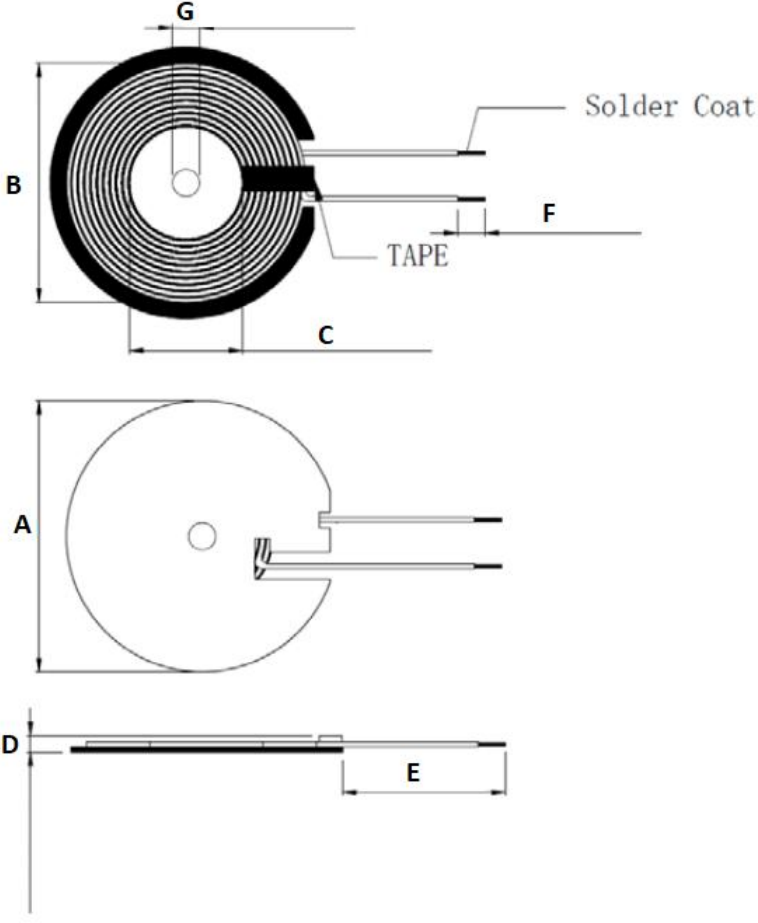	Shielding Outer Diameter (A)	43.5±0.5mm
	Shielding Inner Diameter (G)	5±0.3mm
	Coil Outer Diameter (B)	42±1mm
	Coil Inner Diameter (C)	20.5±0.5mm
	Total Thickness (D)	<2.5mm
	Segment Length (E)	18mm±3mm
	Pin Length (F)	3±1mm
	Shielding Thickness	1±0.1mm
	Shielding Shape	Circle with two grooves
	Adhesive Tape	Double side Type

公司名称：深圳市宸兴电子技术有限公司


工厂地址：深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼



深圳市宸兴电子技术有限公司

Shenzhen Chenxing Electronic Technology Co., Ltd.

二、Schematic:

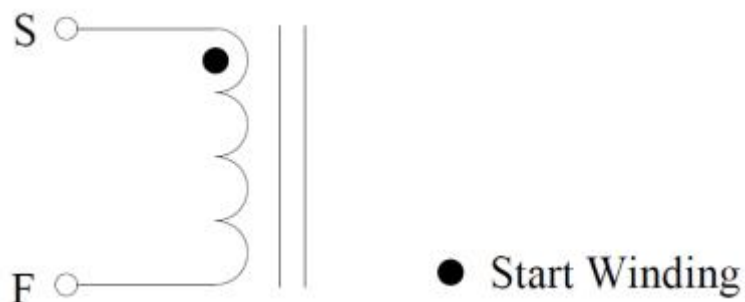

三、Coil Parameter:

端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
S	F	SLUSTC 2UEW/155 0.08*105P	10Ts	CCW

四、Electrical Specification:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
IND.	S-F	6.3uH±10%	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B

五、Product Picture:



公司名称：深圳市宸兴电子技术有限公司

工厂地址：深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼