

RF Test Data for Bluetooth LE (Conducted Measurements)

General Description of EUT	
Product Name:	DIGITAL PIANO
Test Model:	DDP-400
Sample ID:	20211201-01_01-2#
Environmental Conditions	
Temperature:	25°C
Relative Humidity:	55%
Test Voltage:	DC 15V
Test Engineer:	Huangjianping
Note: For a more detailed features description, please refer to the report TB-FCC185580	

Contents

1.Duty Cycle.....

3

2.Maximum Conducted Output Power

7

3.-6dB Bandwidth

11

4.Occupied Channel Bandwidth

15

5.Maximum Power Spectral Density Level

19

6.Band Edge

23

7.Conducted RF Spurious Emission

28

8.Restrict Band


35

1.Duty Cycle


Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Duty Cycle (%)	Correction Factor (dB)	1/T (kHz)
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	100	0	0
NVNT	BLE 1Mbps	2442	Ant1	100	0	0
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	100	0	0
NVNT	BLE 2Mbps	2402	Ant1	100	0	0
NVNT	BLE 2Mbps	2442	Ant1	100	0	0
NVNT	BLE 2Mbps	2480	Ant1	100	0	0

Test Graphs


Duty Cycle NVNT BLE 1Mbps 2402MHz Ant1

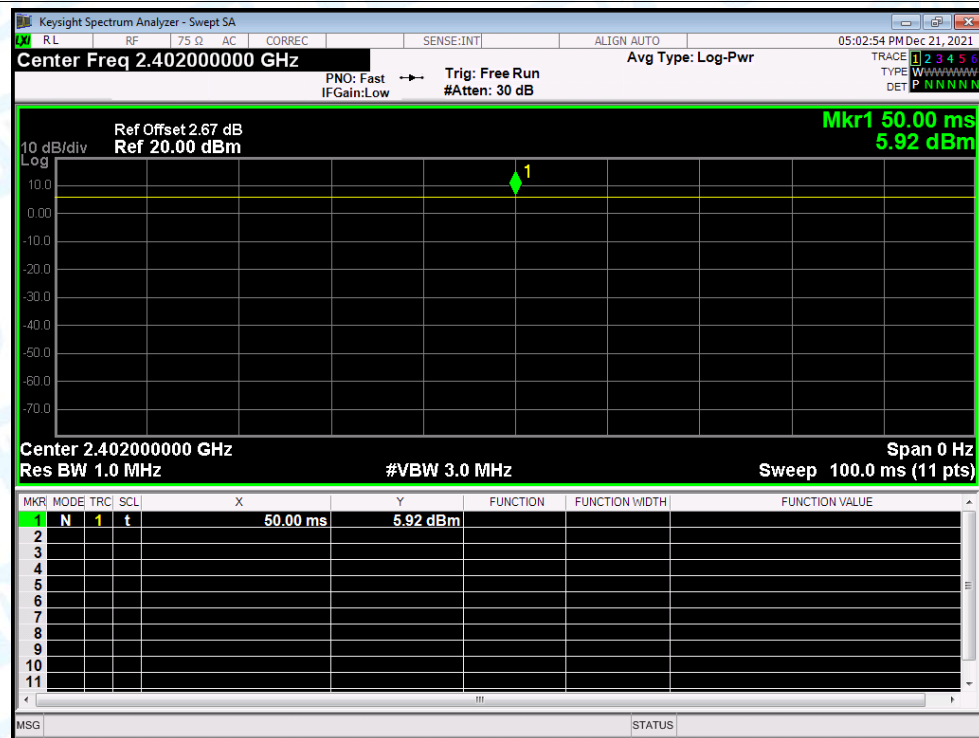


Duty Cycle NVNT BLE 1Mbps 2442MHz Ant1

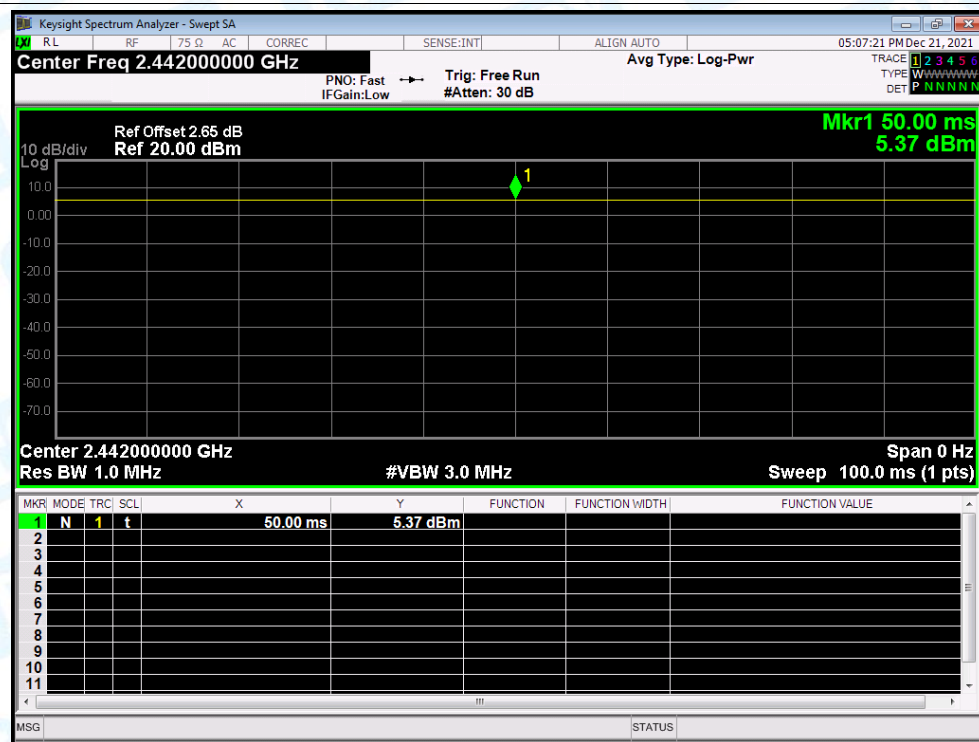


Duty Cycle NVNT BLE 1Mbps 2480MHz Ant1

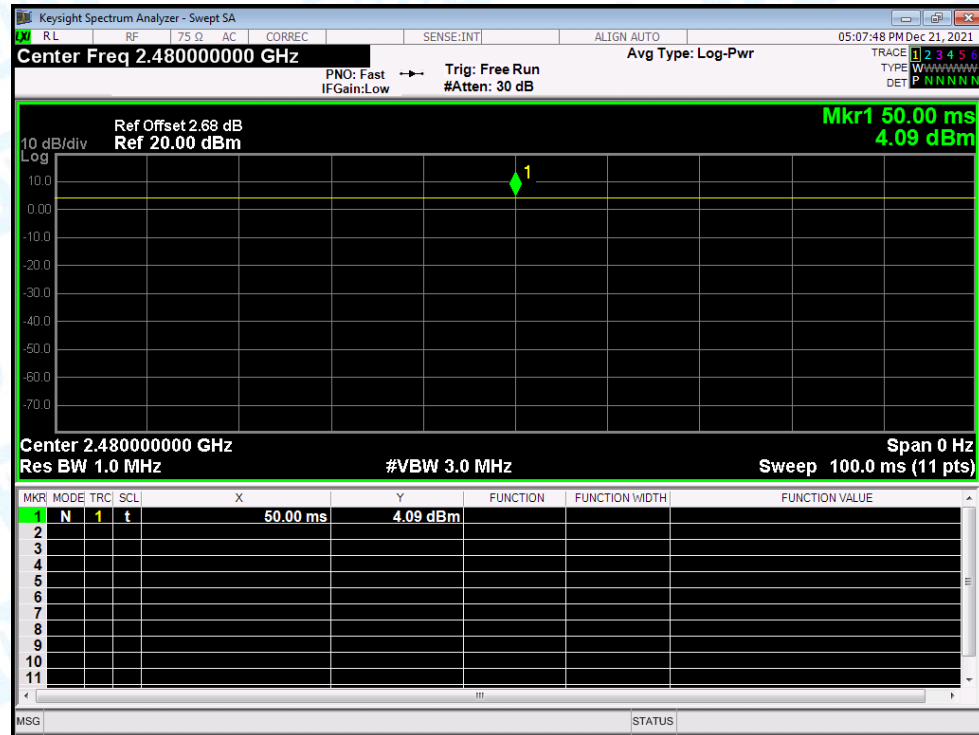


Duty Cycle NVNT BLE 2Mbps 2402MHz Ant1

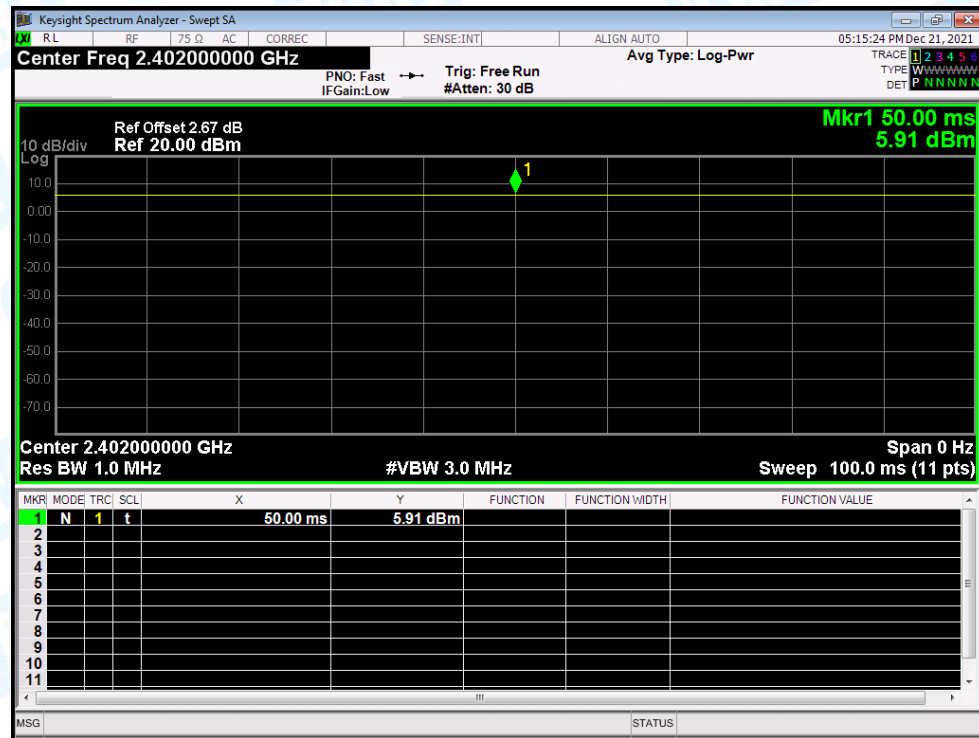

Duty Cycle NVNT BLE 2Mbps 2442MHz Ant1


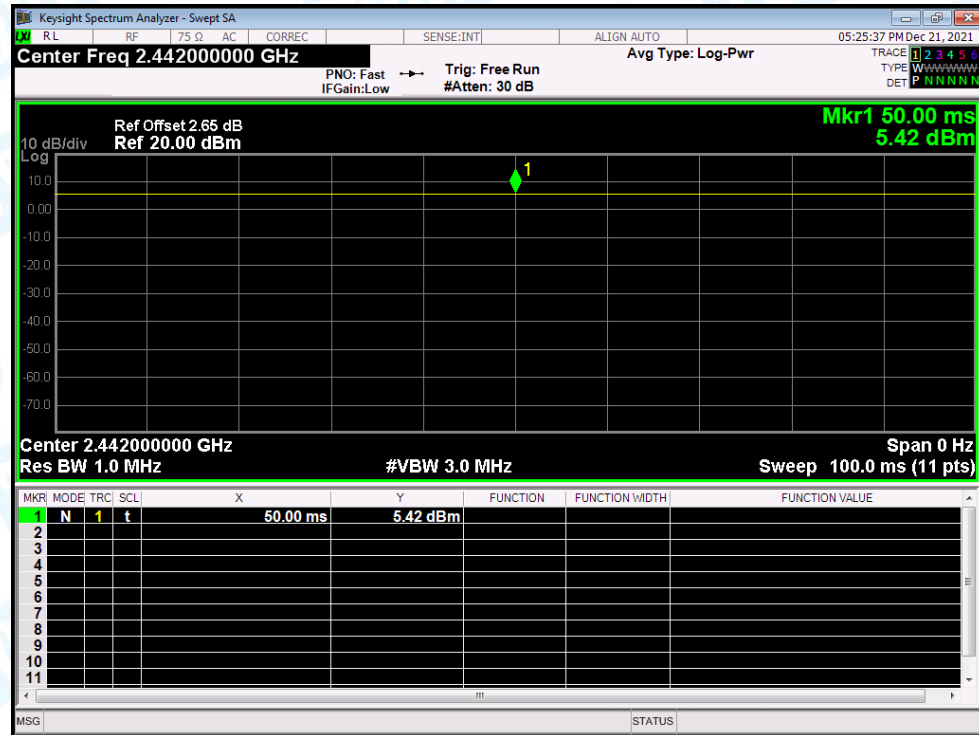


Duty Cycle NVNT BLE 2Mbps 2480MHz Ant1

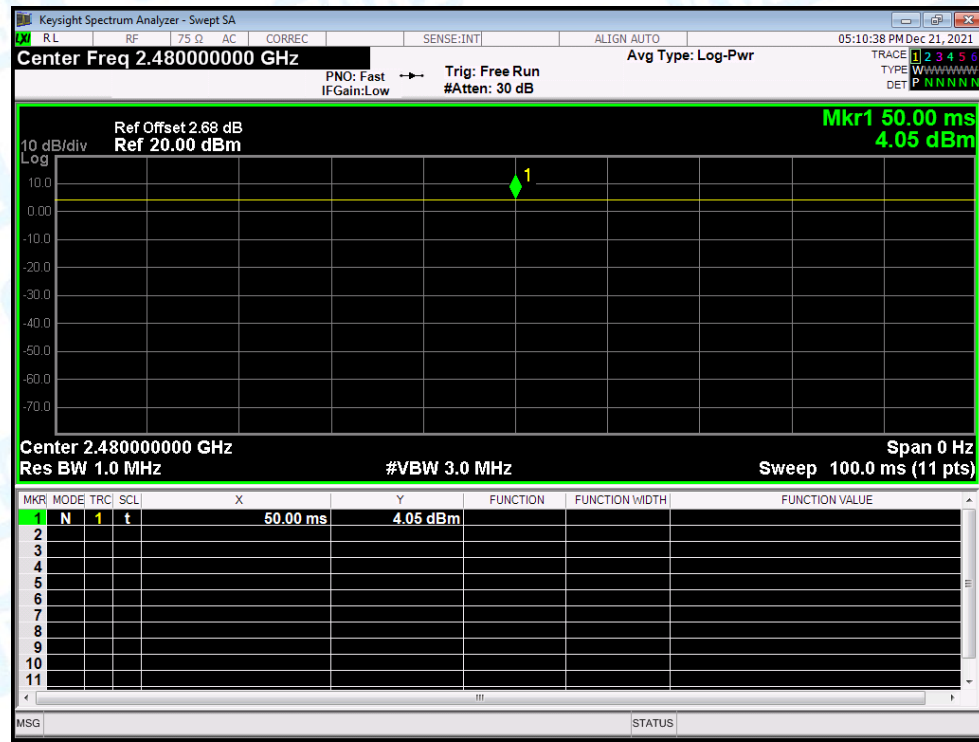


2.Maximum Conducted Output Power


Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Conducted Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	5.945	30	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2442	Ant1	5.397	30	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	4.119	30	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2402	Ant1	5.95	30	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2442	Ant1	5.447	30	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2480	Ant1	4.135	30	Pass

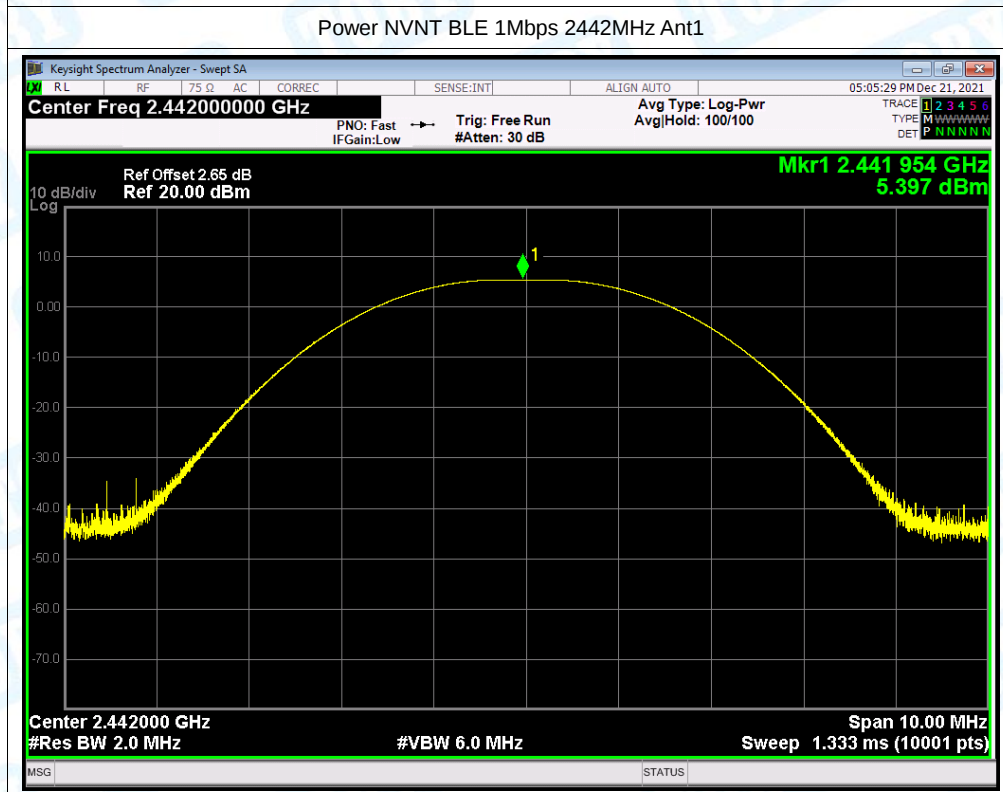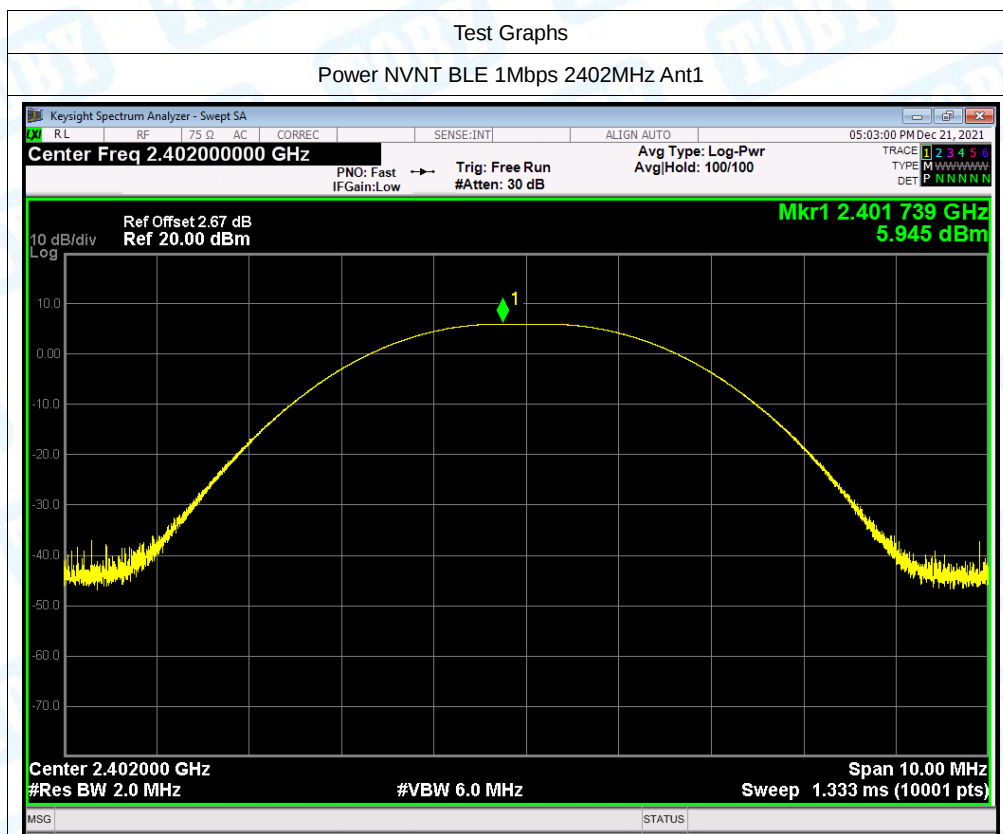


Power NVNT BLE 1Mbps 2480MHz Ant1

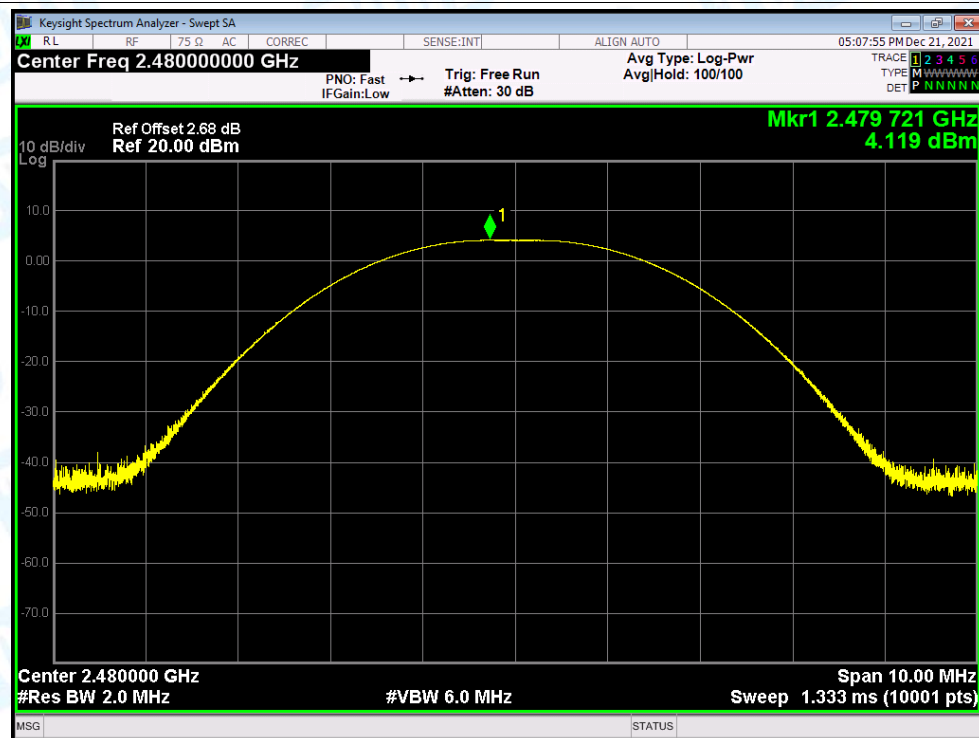


Power NVNT BLE 2Mbps 2402MHz Ant1

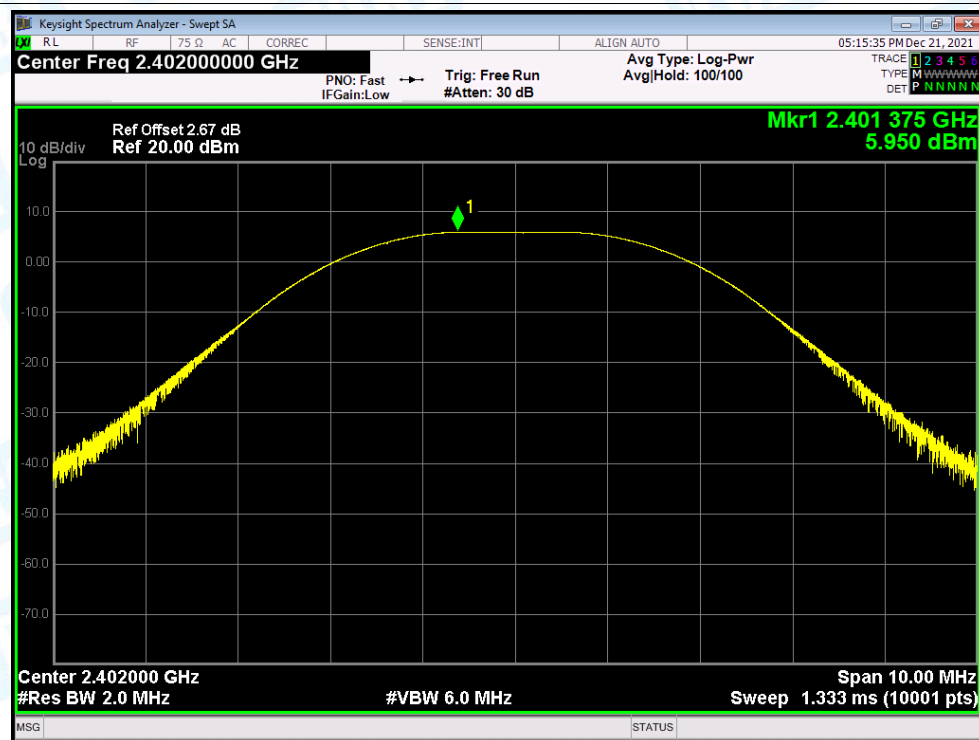

Power NVNT BLE 2Mbps 2442MHz Ant1

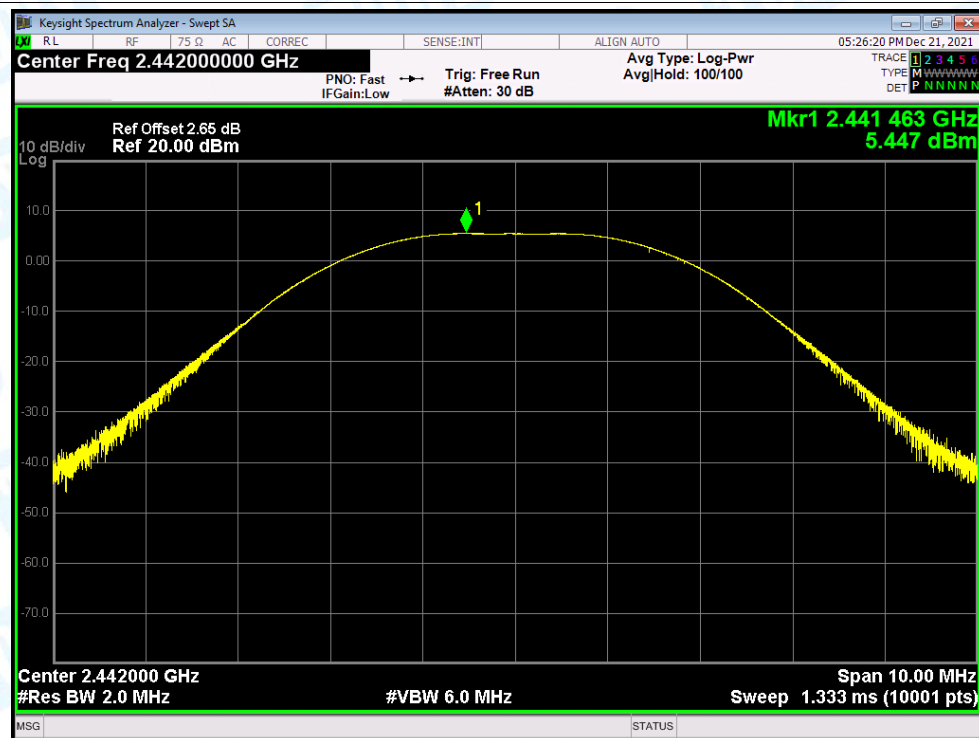

Power NVNT BLE 2Mbps 2480MHz Ant1

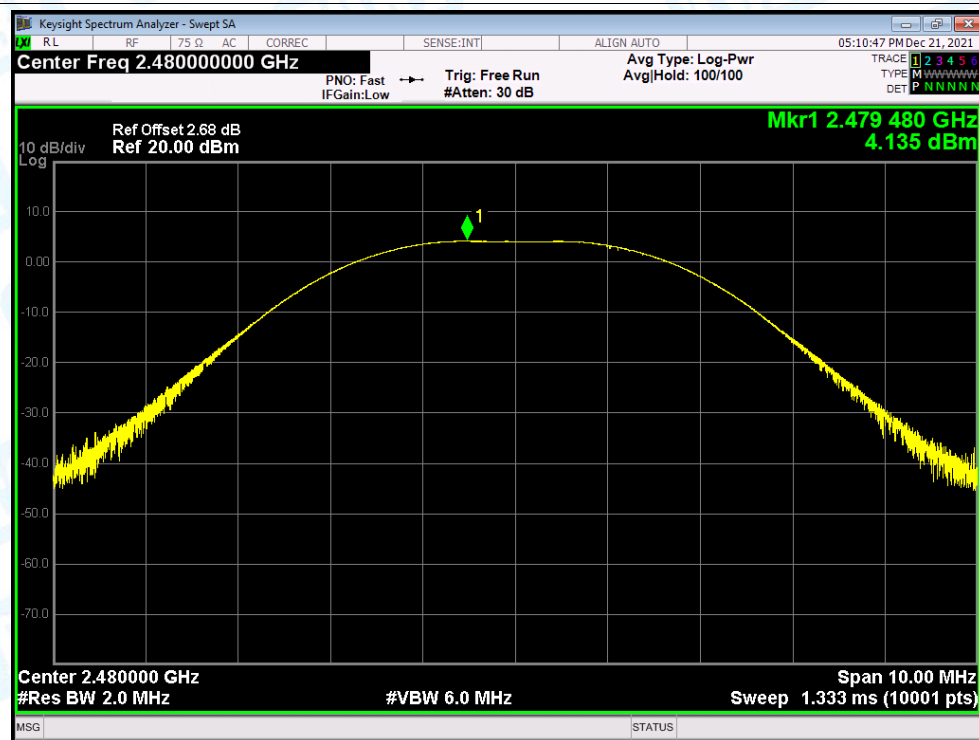


3.-6dB Bandwidth


Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	-6 dB Bandwidth (MHz)	Limit -6 dB Bandwidth (MHz)	Verdict
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	0.72	0.5	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2442	Ant1	0.71	0.5	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	0.69	0.5	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2402	Ant1	1.17	0.5	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2442	Ant1	1.18	0.5	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2480	Ant1	1.19	0.5	Pass

Test Graphs


-6dB Bandwidth NVNT BLE 1Mbps 2402MHz Ant1

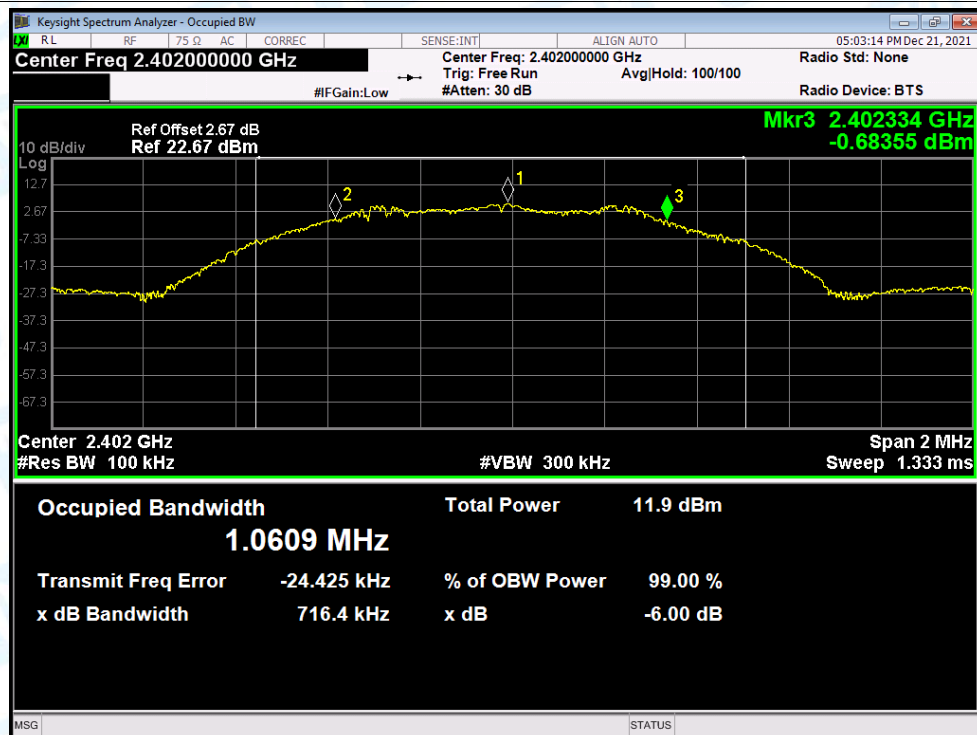


-6dB Bandwidth NVNT BLE 1Mbps 2442MHz Ant1

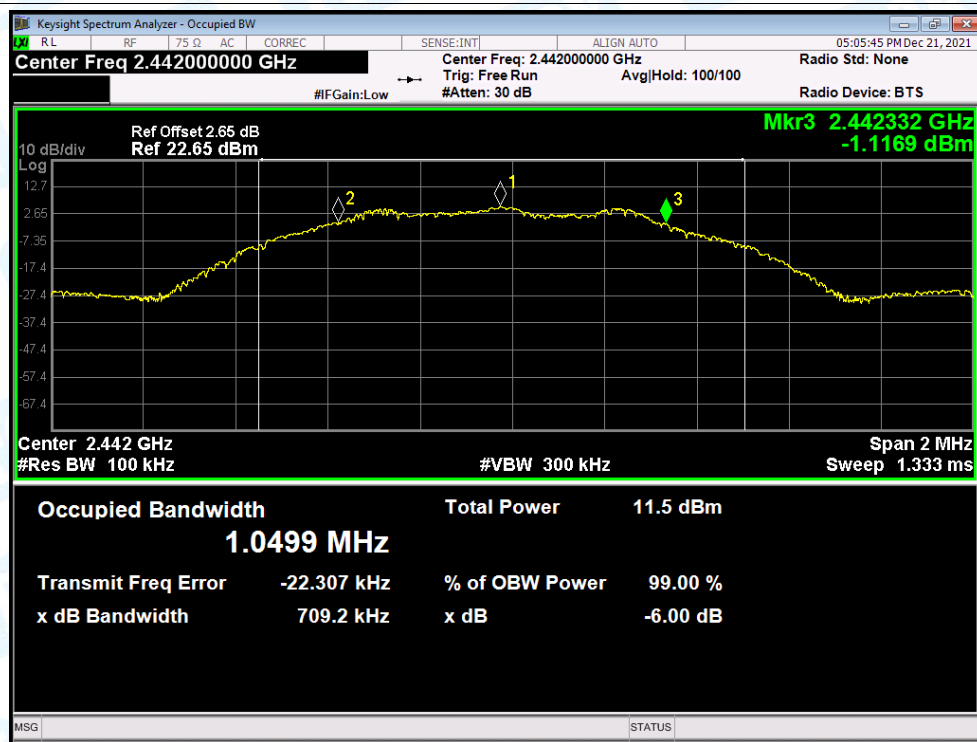


-6dB Bandwidth NVNT BLE 1Mbps 2480MHz Ant1

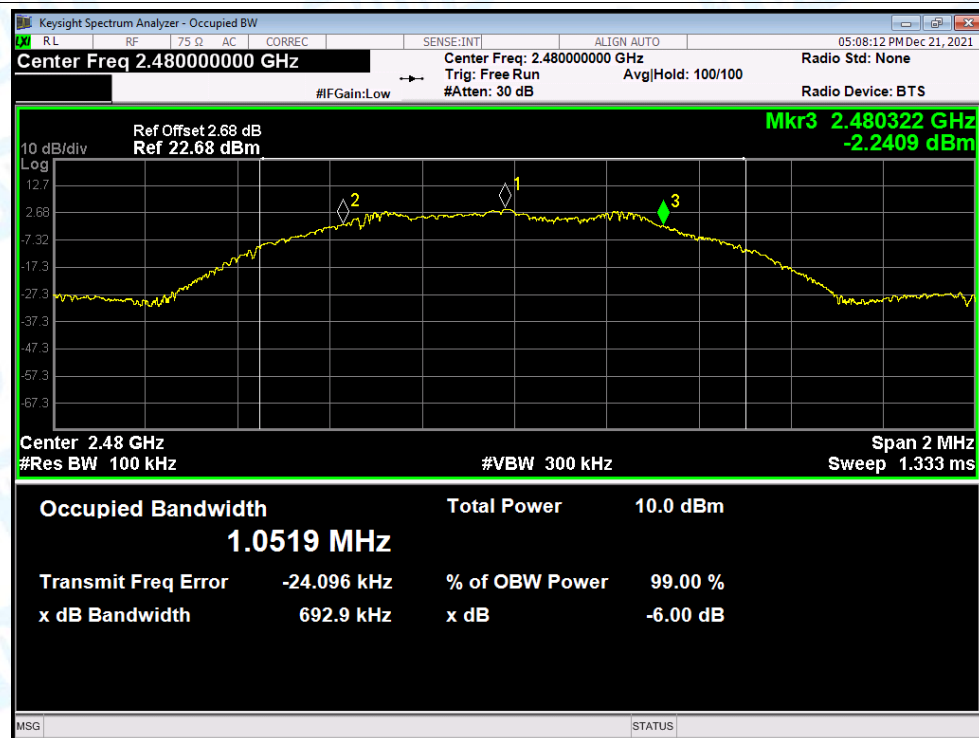


-6dB Bandwidth NVNT BLE 2Mbps 2402MHz Ant1

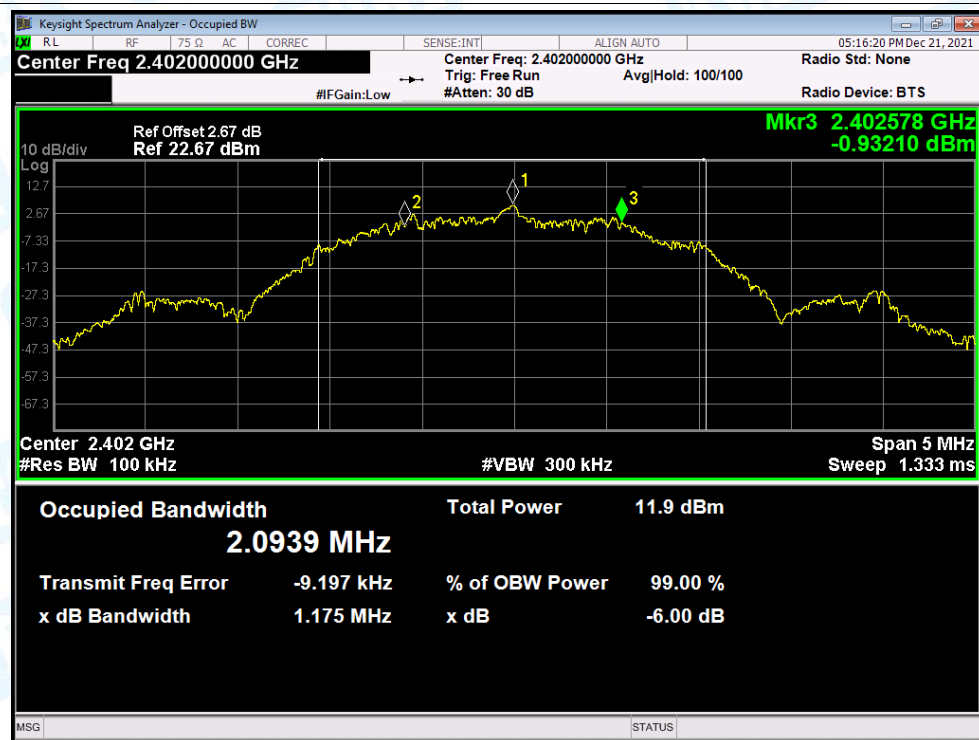

-6dB Bandwidth NVNT BLE 2Mbps 2442MHz Ant1

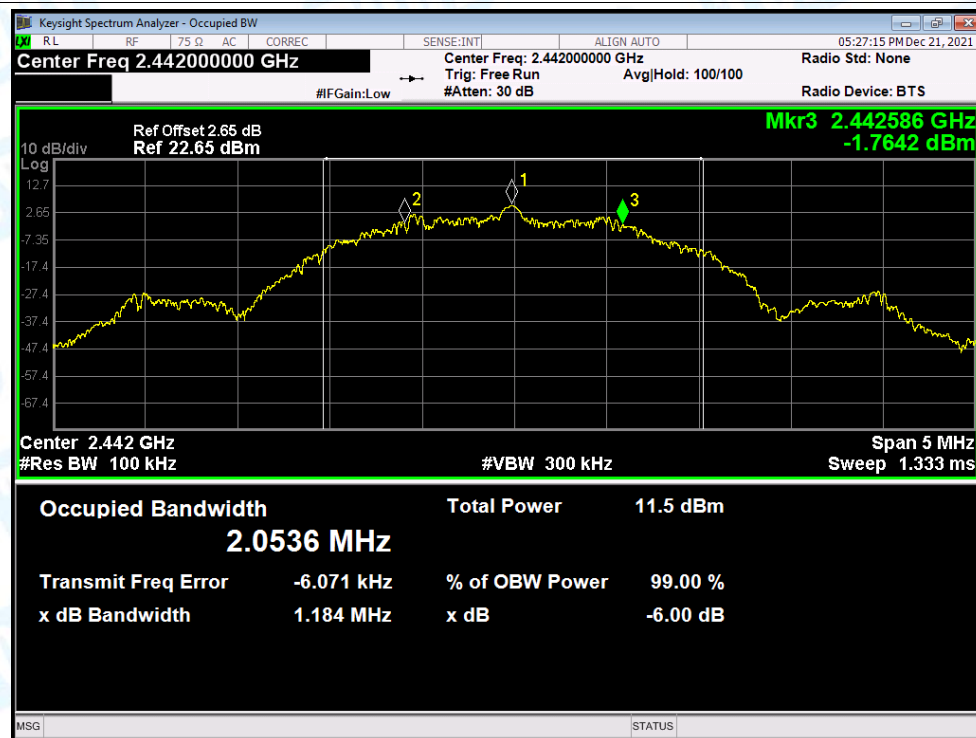

-6dB Bandwidth NVNT BLE 2Mbps 2480MHz Ant1

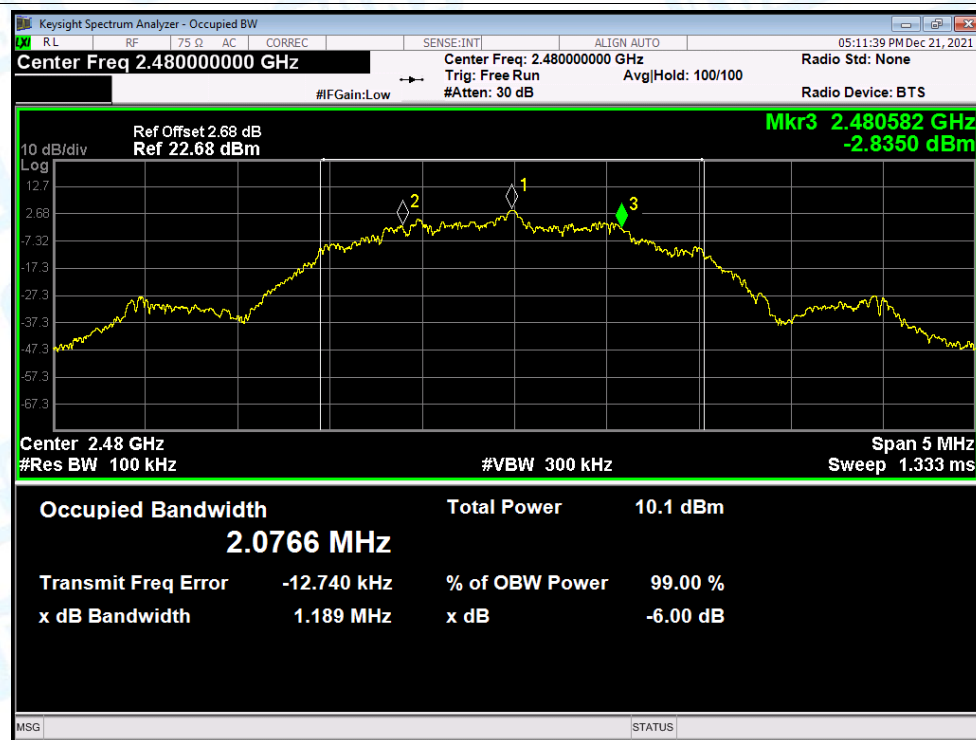


4.Occupied Channel Bandwidth


Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	99% OBW (MHz)
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	1.04
NVNT	BLE 1Mbps	2442	Ant1	1.029
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	1.035
NVNT	BLE 2Mbps	2402	Ant1	2.07
NVNT	BLE 2Mbps	2442	Ant1	2.068
NVNT	BLE 2Mbps	2480	Ant1	2.072

Test Graphs


OBW NVNT BLE 1Mbps 2402MHz Ant1

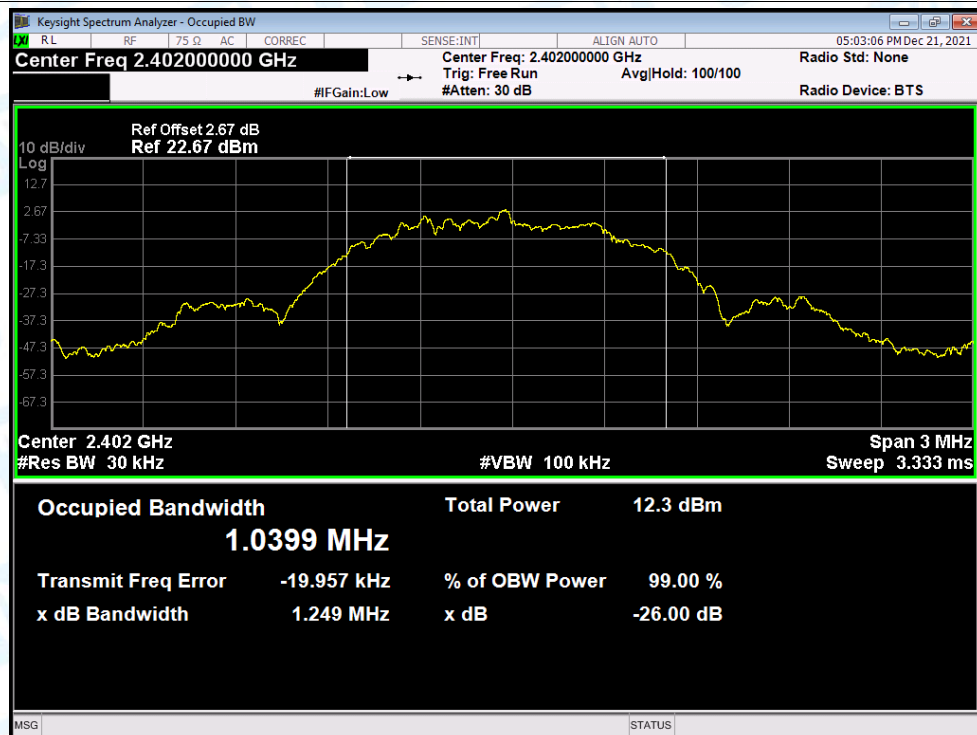


OBW NVNT BLE 1Mbps 2442MHz Ant1

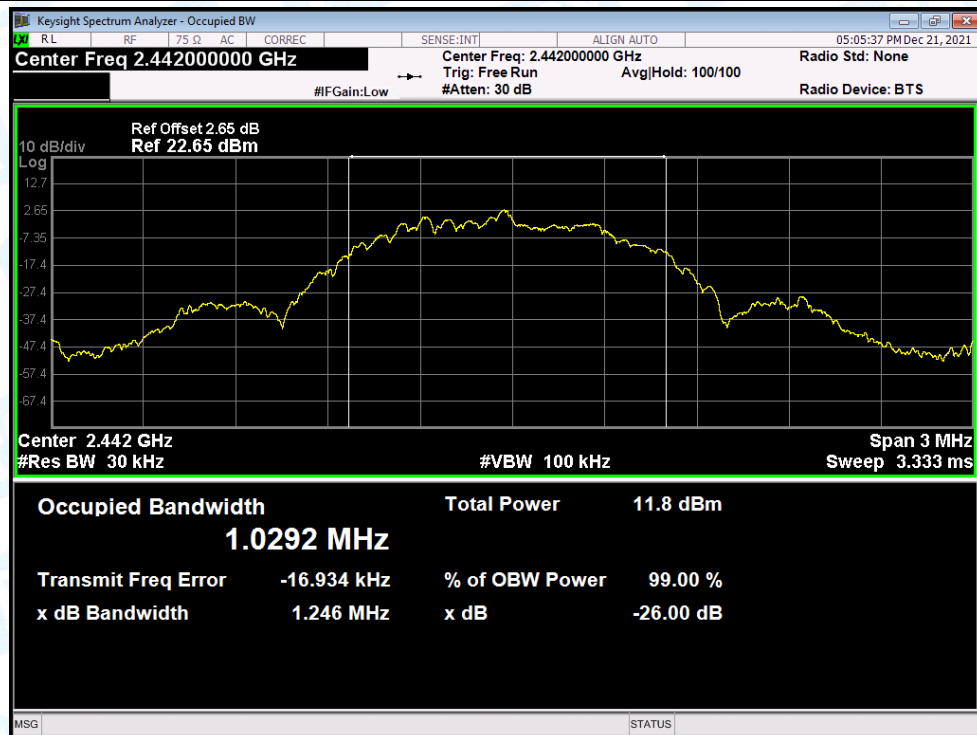


OBW NVNT BLE 1Mbps 2480MHz Ant1

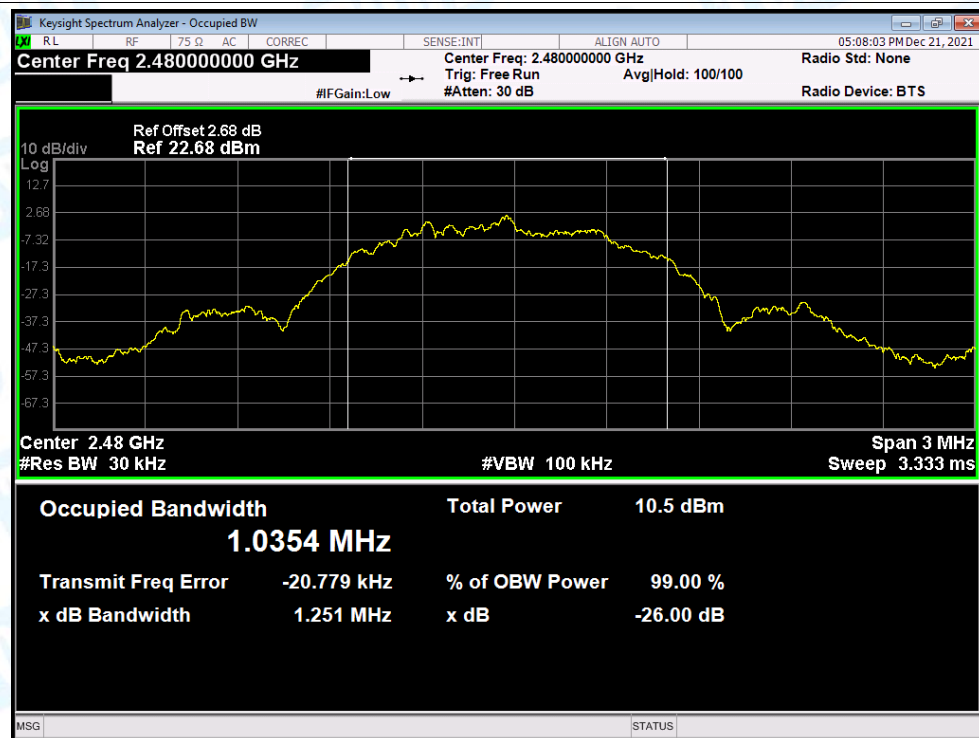


OBW NVNT BLE 2Mbps 2402MHz Ant1

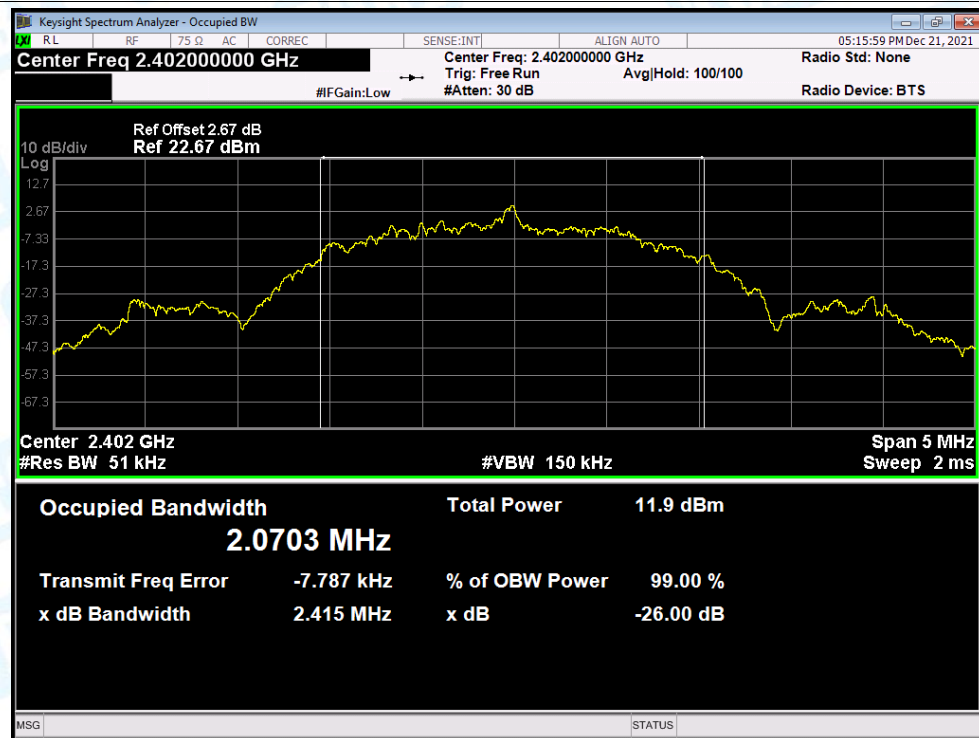

OBW NVNT BLE 2Mbps 2442MHz Ant1

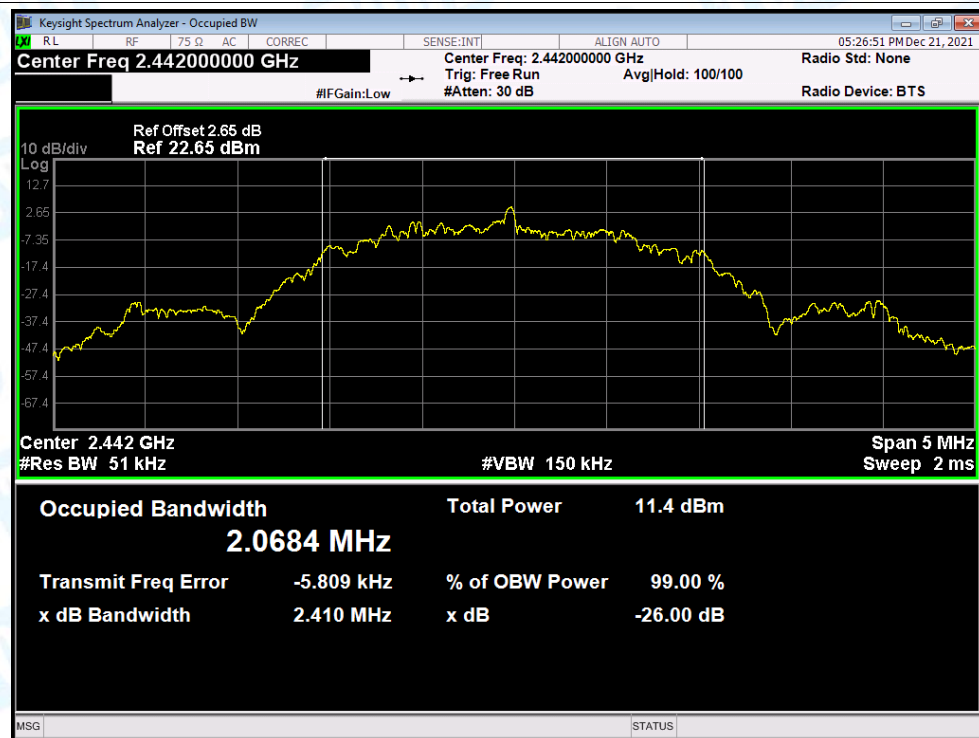


OBW NVNT BLE 2Mbps 2480MHz Ant1

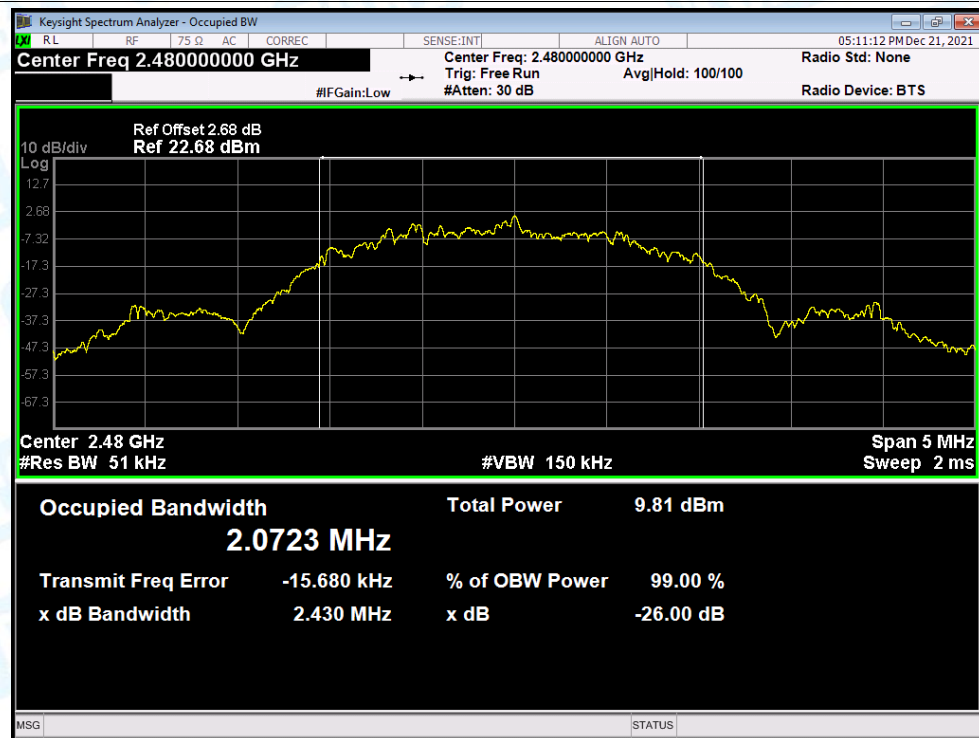


5.Maximum Power Spectral Density Level


Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max PSD (dBm/3kHz)	Limit[dBm/3kHz]	Verdict
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	-9.17	≤8	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2442	Ant1	-9.795	≤8	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	-11.024	≤8	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2402	Ant1	-10.767	≤8	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2442	Ant1	-12.321	≤8	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2480	Ant1	-12.839	≤8	Pass

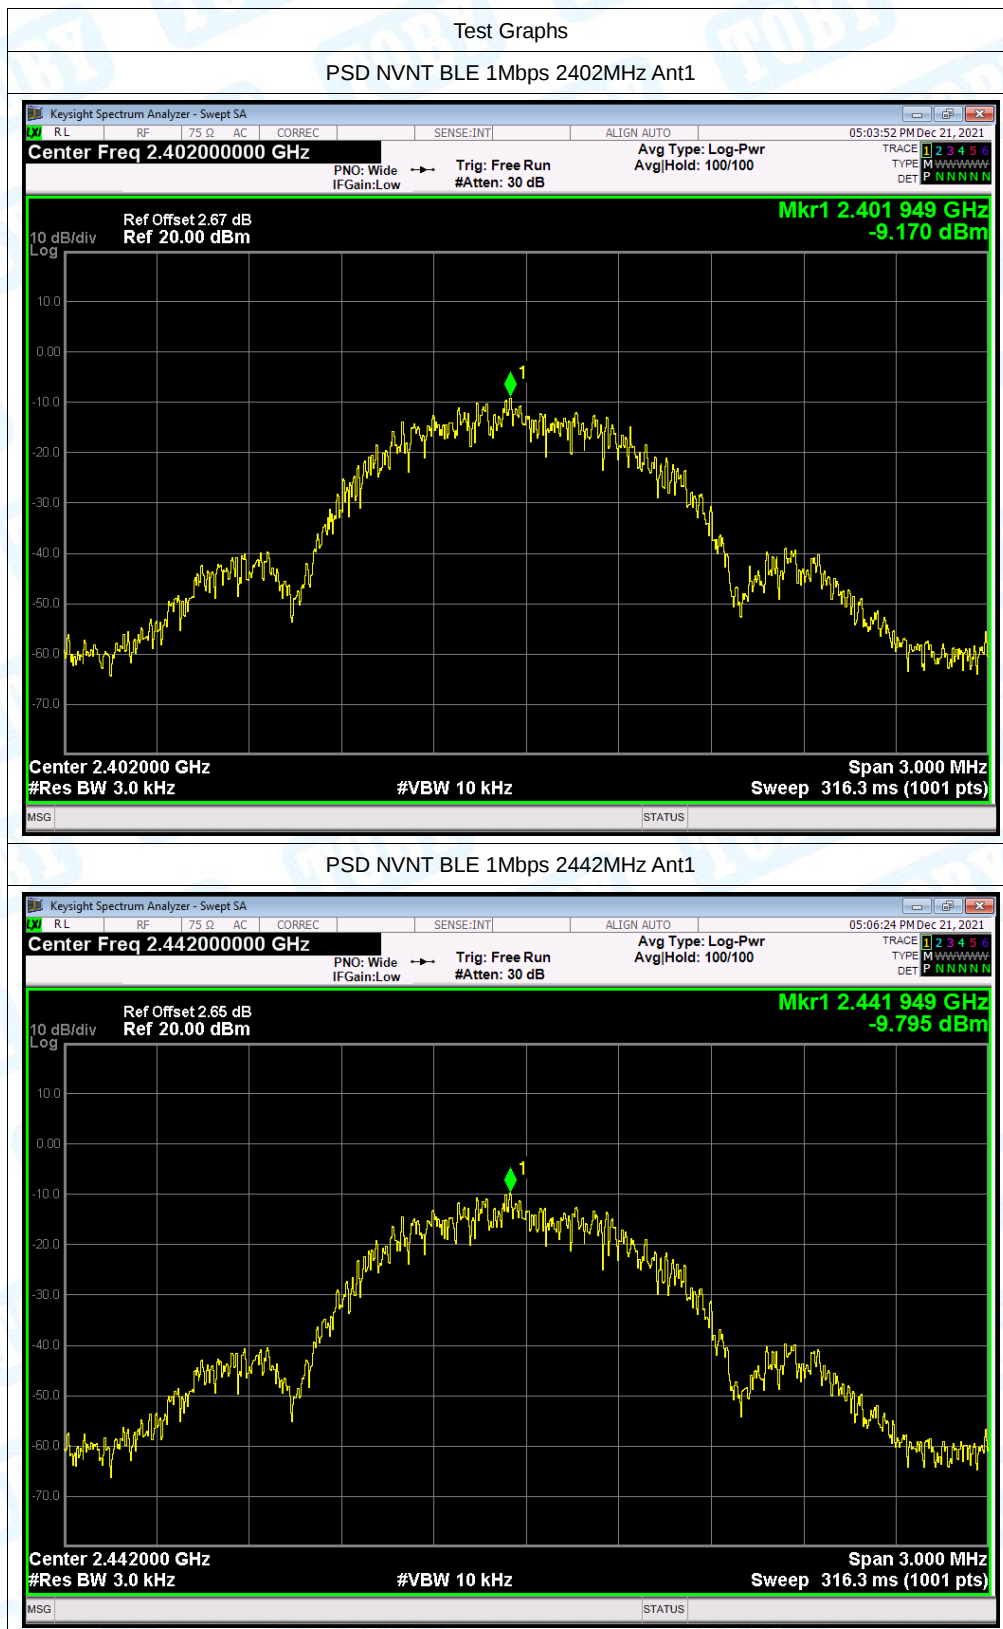


PSD NVNT BLE 1Mbps 2480MHz Ant1

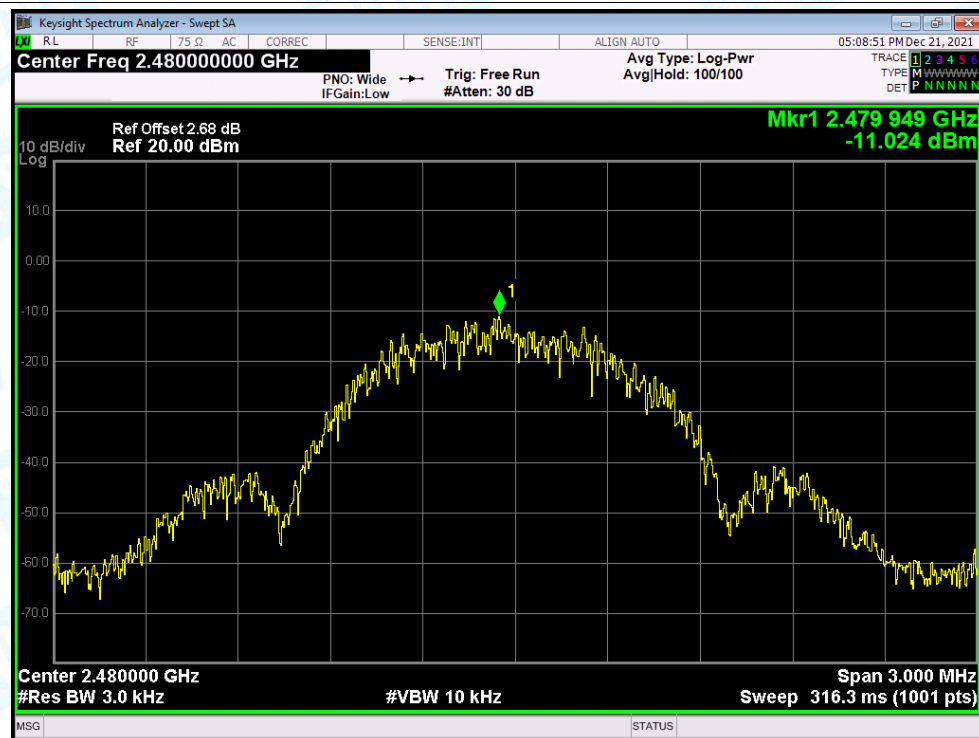


PSD NVNT BLE 2Mbps 2402MHz Ant1

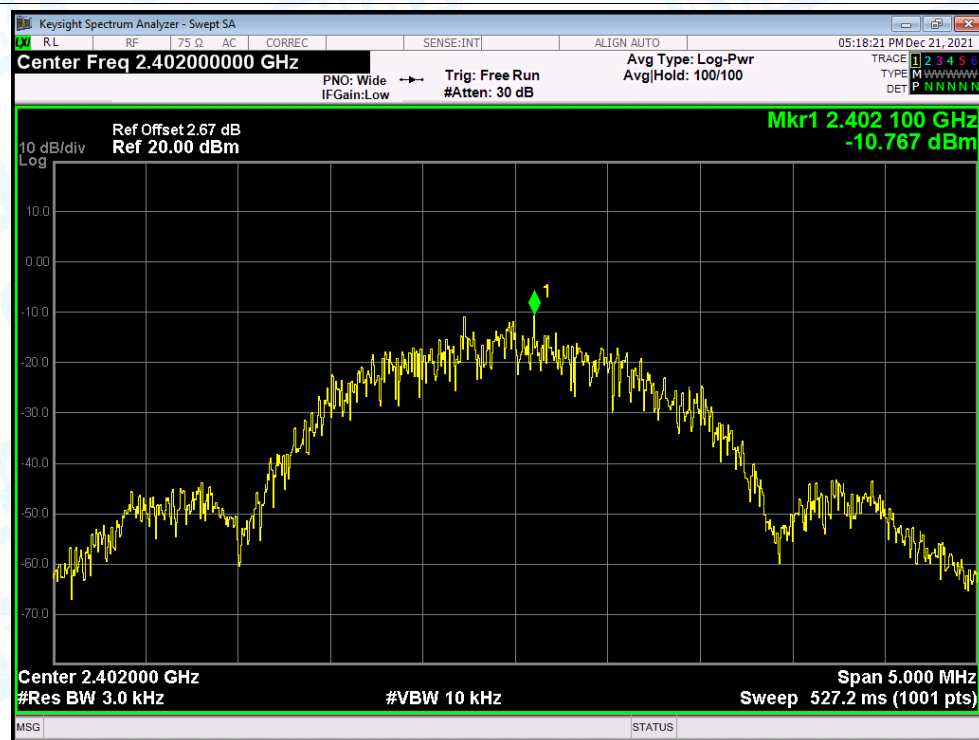

PSD NVNT BLE 2Mbps 2442MHz Ant1

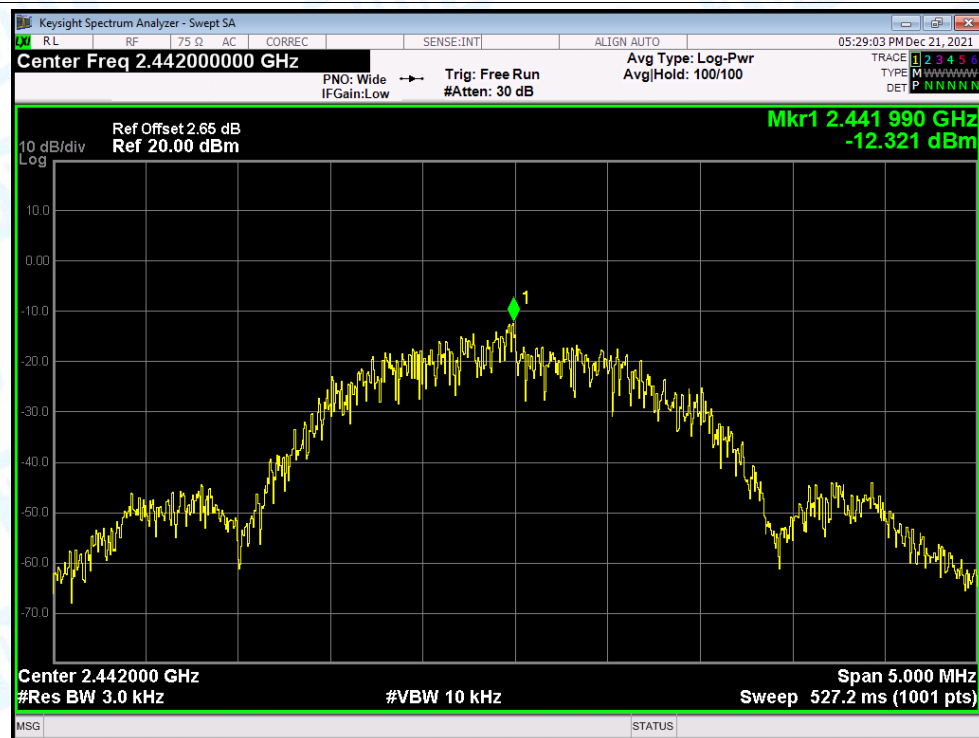


PSD NVNT BLE 2Mbps 2480MHz Ant1

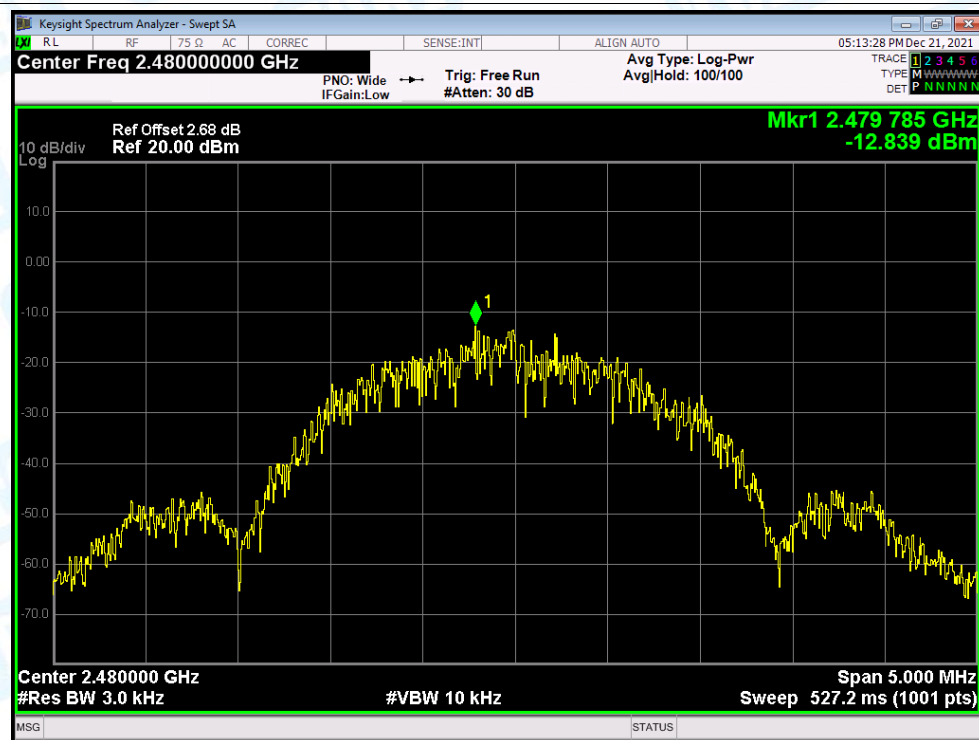


6.Band Edge


Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max Value (dBc)	Limit (dBc)	Verdict
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	-60.02	-20	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	-55.63	-20	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2402	Ant1	-60.86	-20	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2480	Ant1	-53.37	-20	Pass

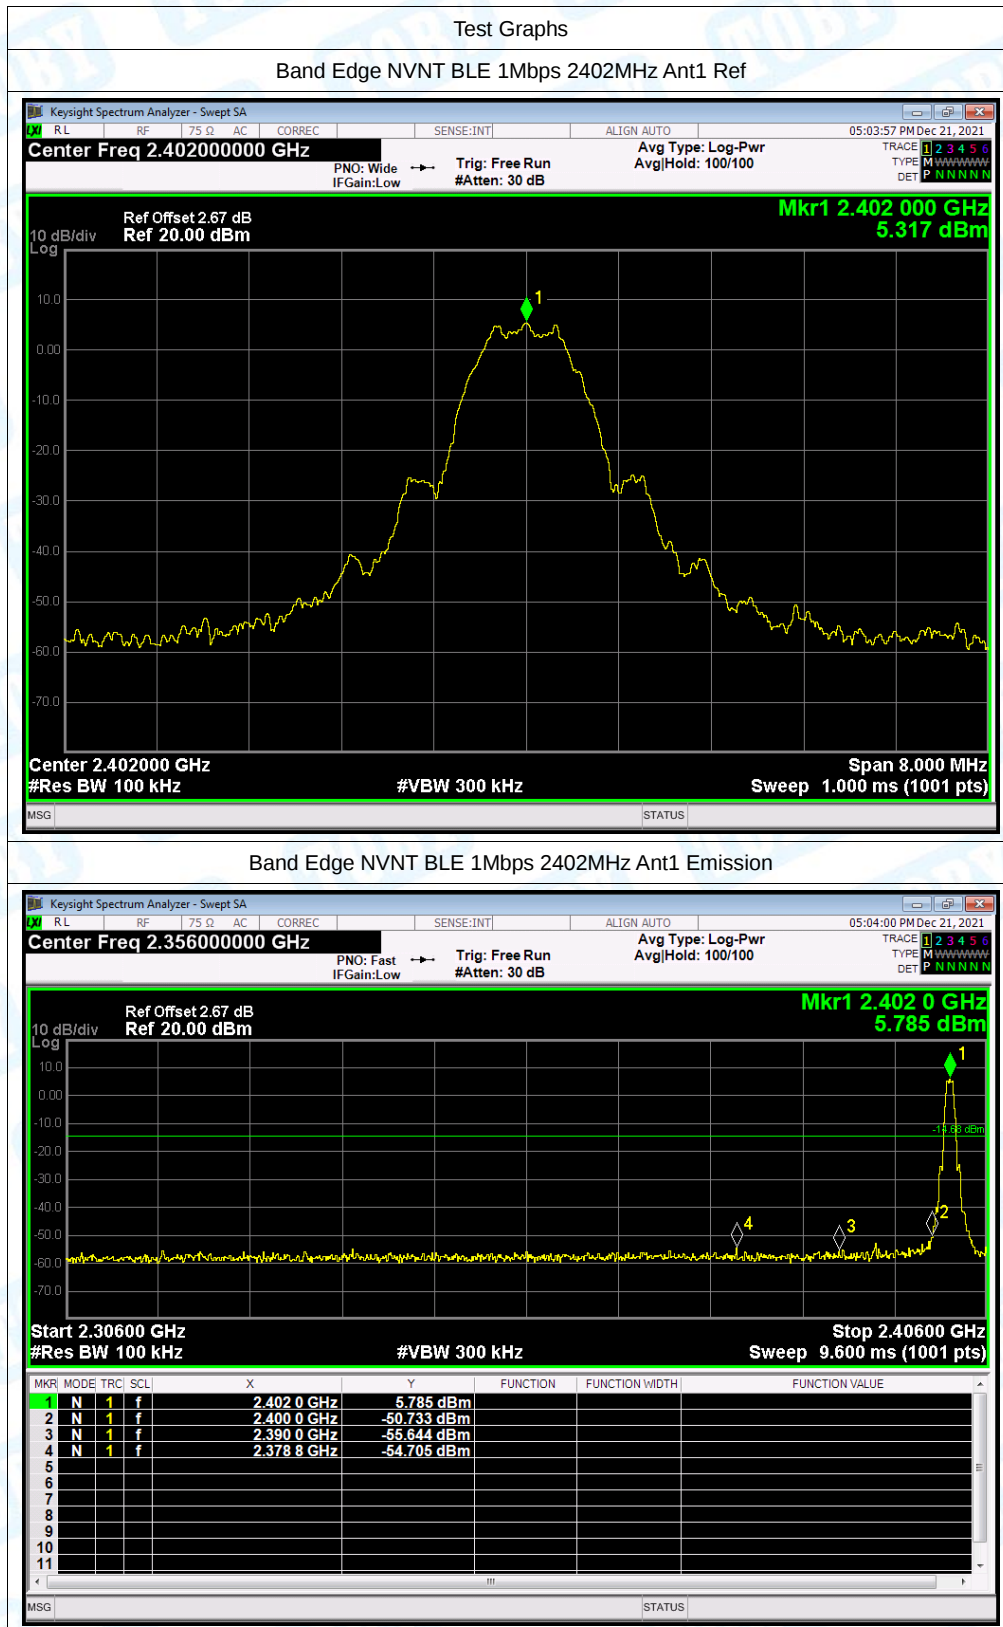

Band Edge NVNT BLE 1Mbps 2480MHz Ant1 Ref

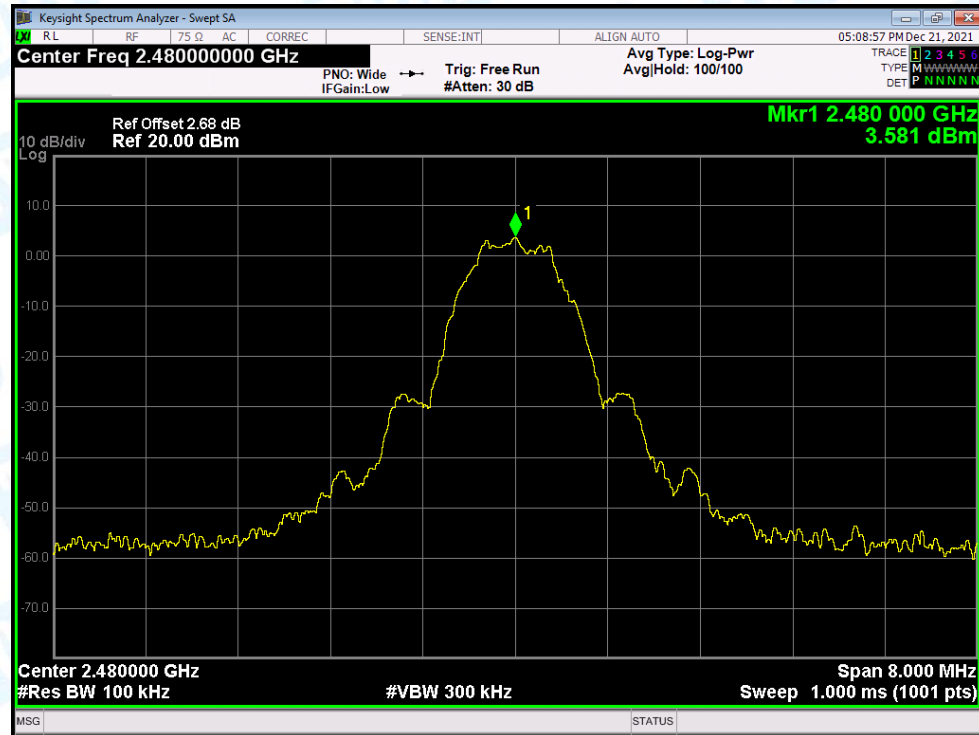


Band Edge NVNT BLE 1Mbps 2480MHz Ant1 Emission

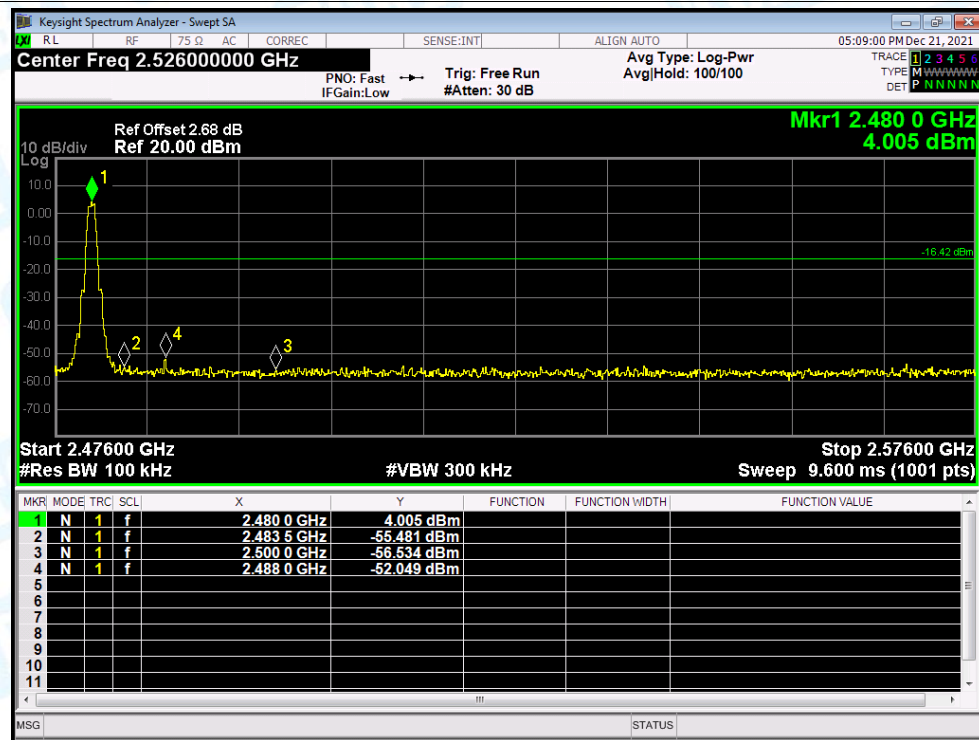

Band Edge NVNT BLE 2Mbps 2402MHz Ant1 Ref




Band Edge NVNT BLE 2Mbps 2402MHz Ant1 Emission

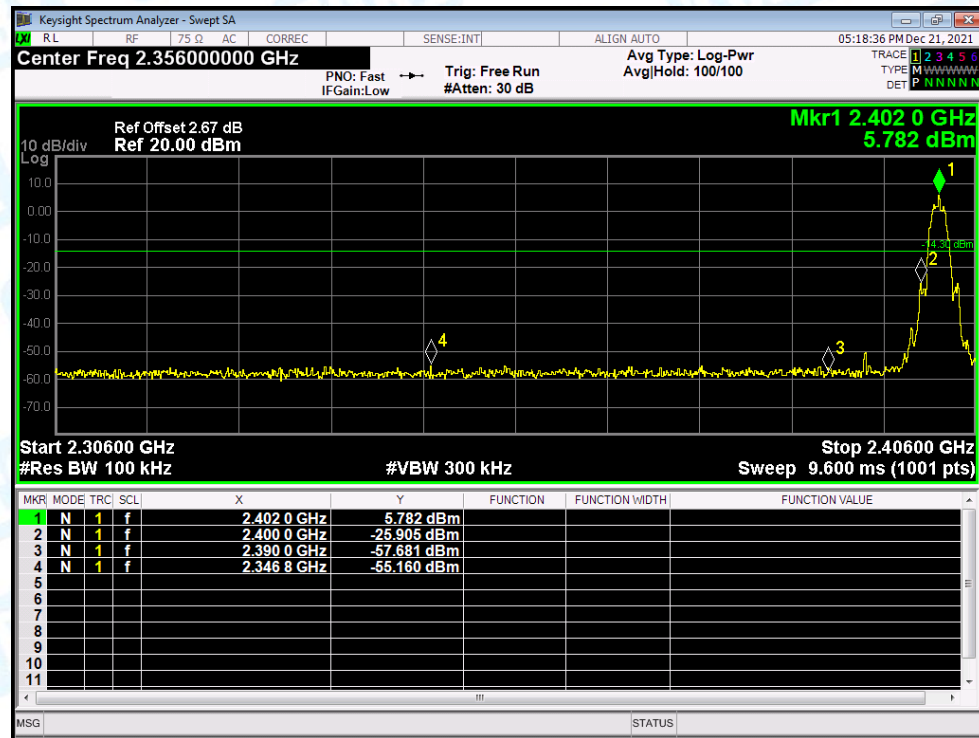

Band Edge NVNT BLE 2Mbps 2480MHz Ant1 Ref




Band Edge NVNT BLE 2Mbps 2480MHz Ant1 Emission

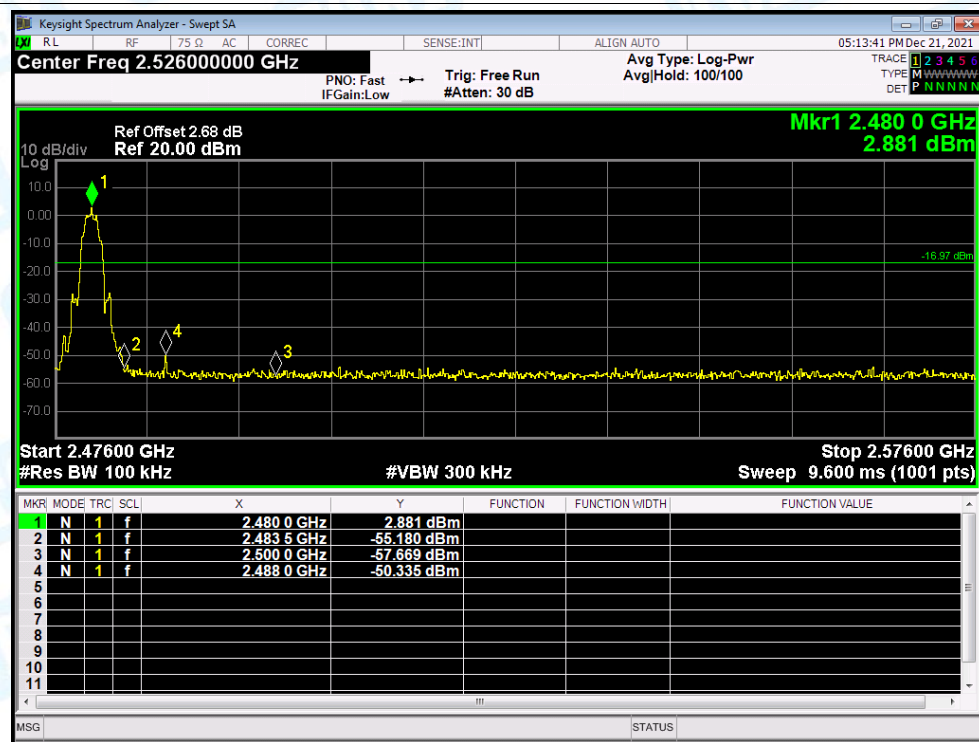


7. Conducted RF Spurious Emission


Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max Value (dBc)	Limit (dBc)	Verdict
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	-46.09	-20	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2442	Ant1	-45.82	-20	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	-44.9	-20	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2402	Ant1	-46.22	-20	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2442	Ant1	-45.46	-20	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2480	Ant1	-44.7	-20	Pass

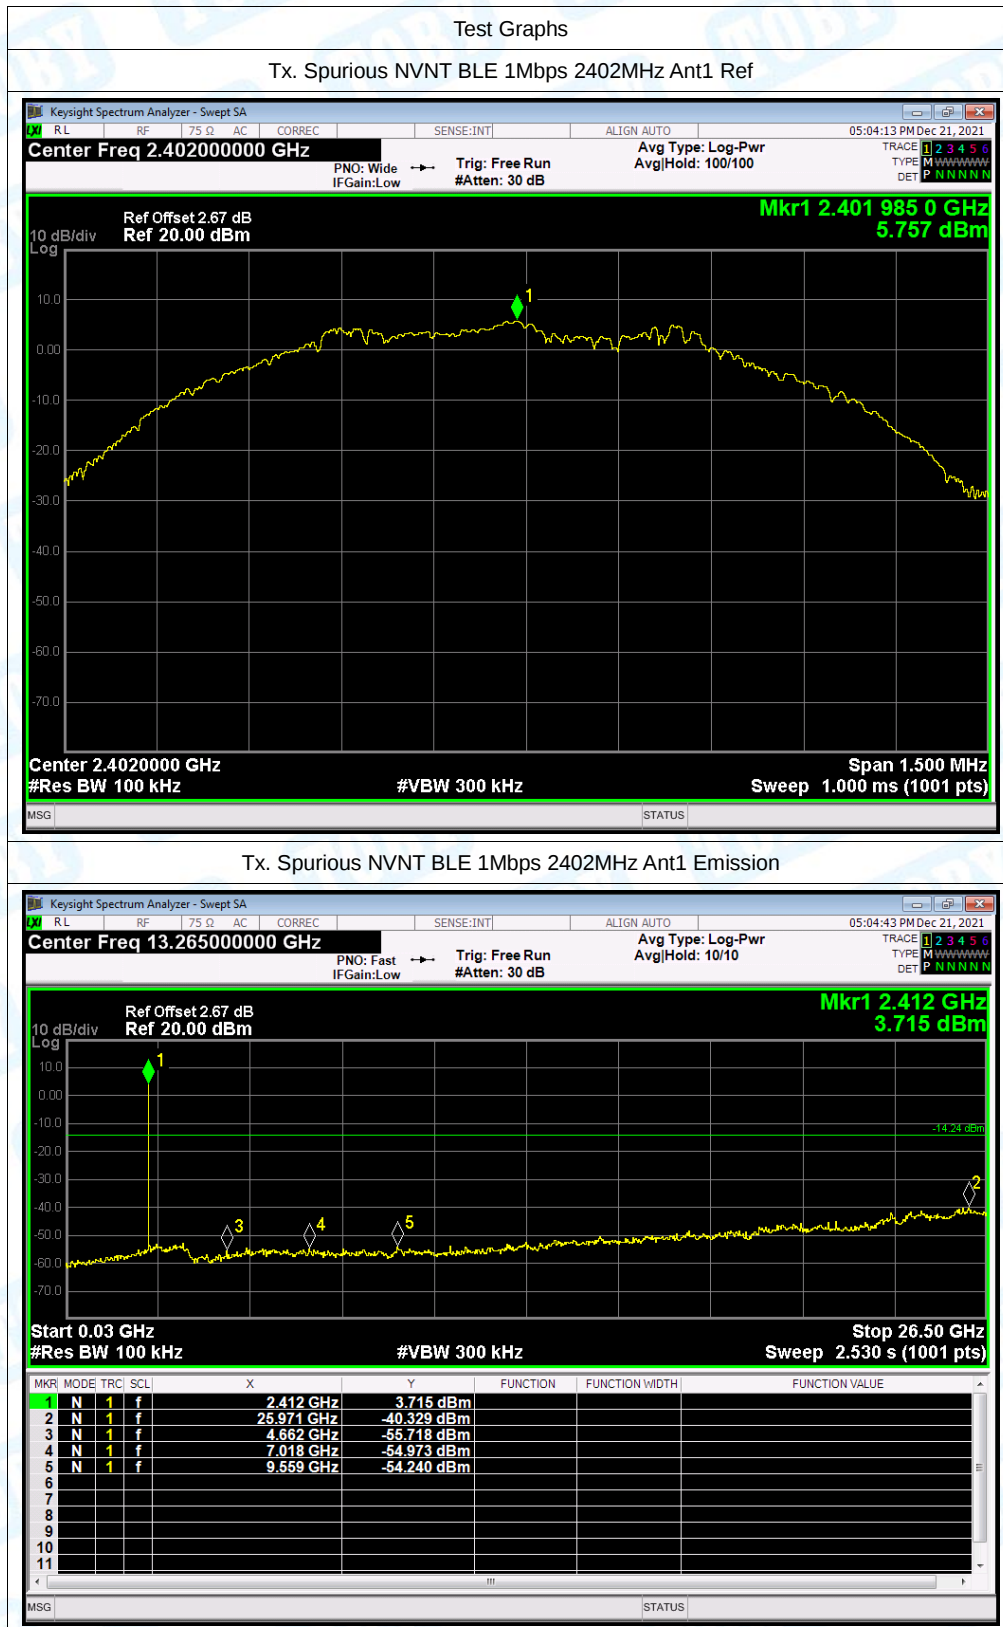


Tx. Spurious NVNT BLE 1Mbps 2442MHz Ant1 Ref

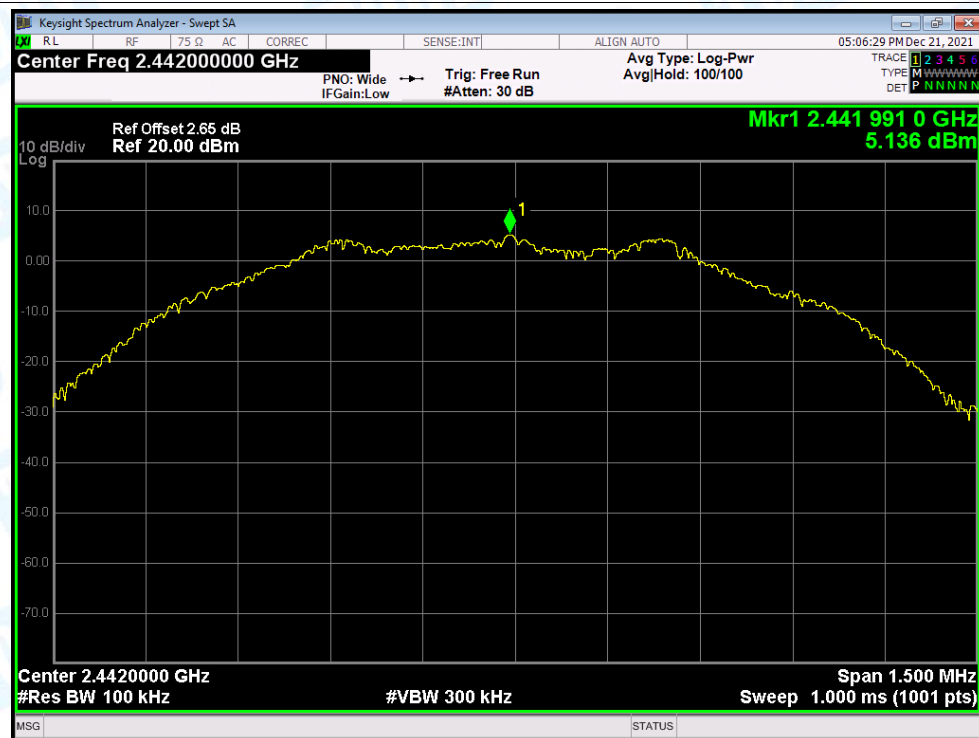


Tx. Spurious NVNT BLE 1Mbps 2442MHz Ant1 Emission

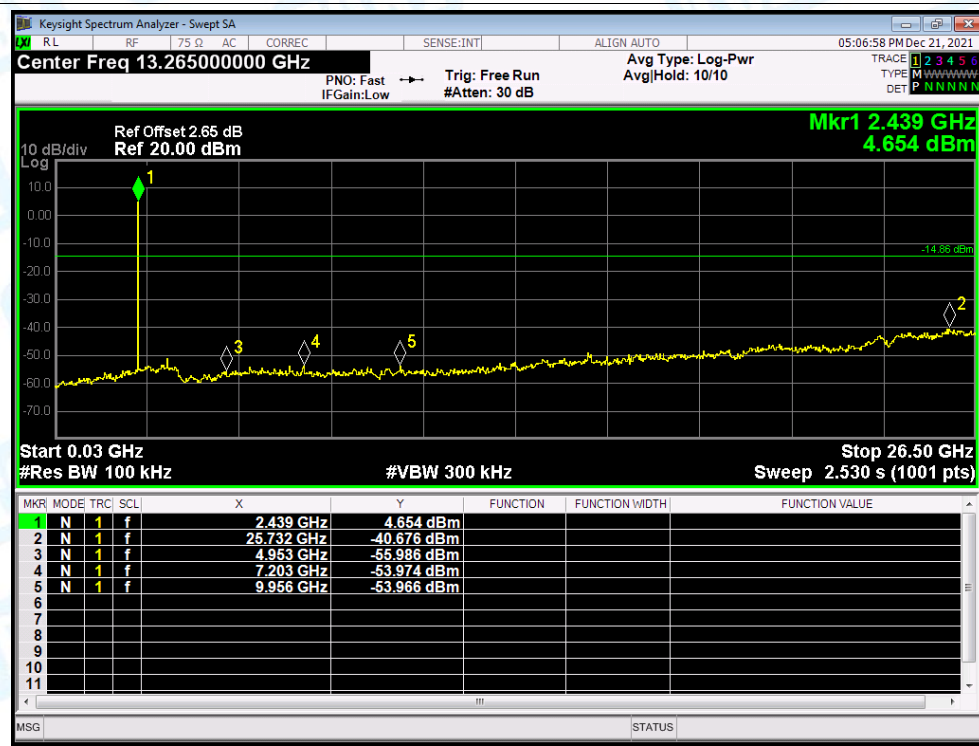

Tx. Spurious NVNT BLE 1Mbps 2480MHz Ant1 Ref

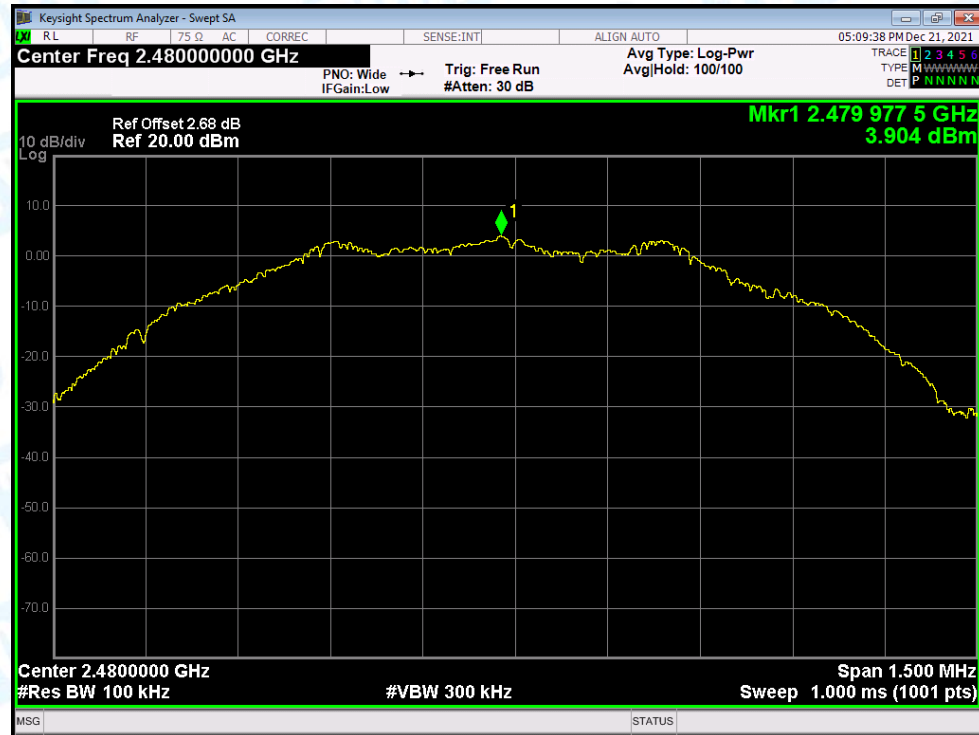


Tx. Spurious NVNT BLE 1Mbps 2480MHz Ant1 Emission

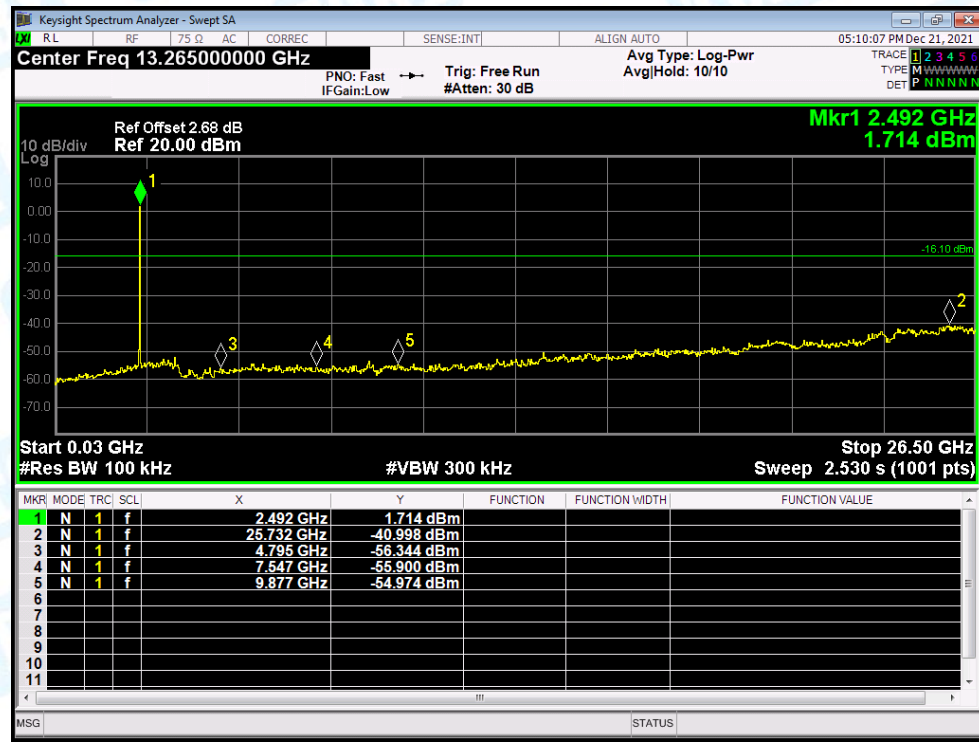


Tx. Spurious NVNT BLE 2Mbps 2402MHz Ant1 Ref




Tx. Spurious NVNT BLE 2Mbps 2402MHz Ant1 Emission

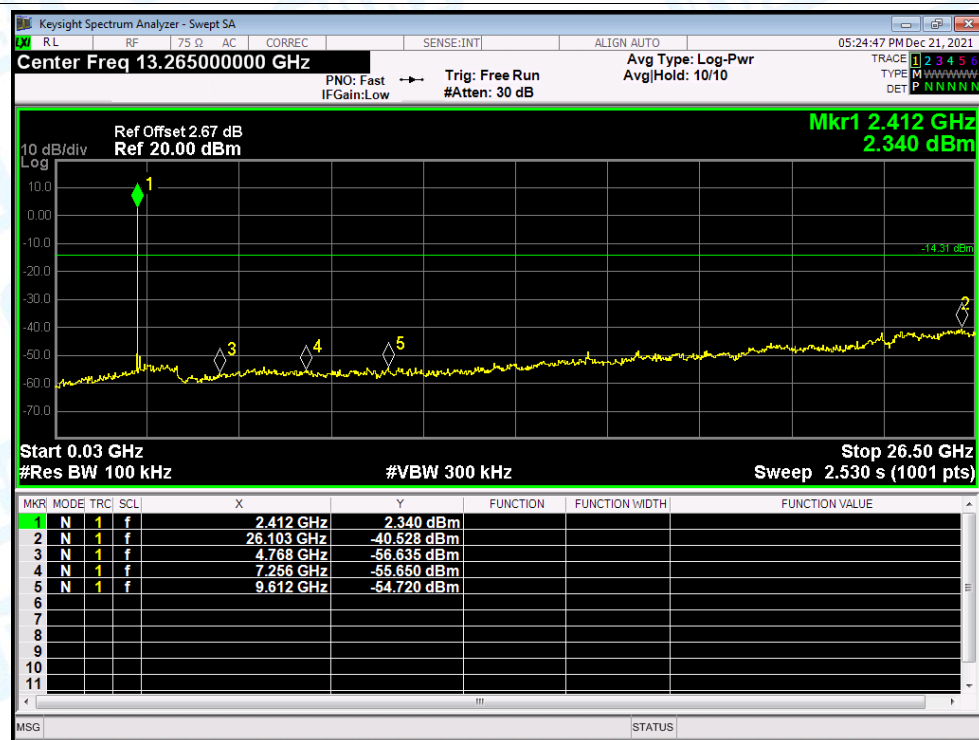


Tx. Spurious NVNT BLE 2Mbps 2442MHz Ant1 Ref

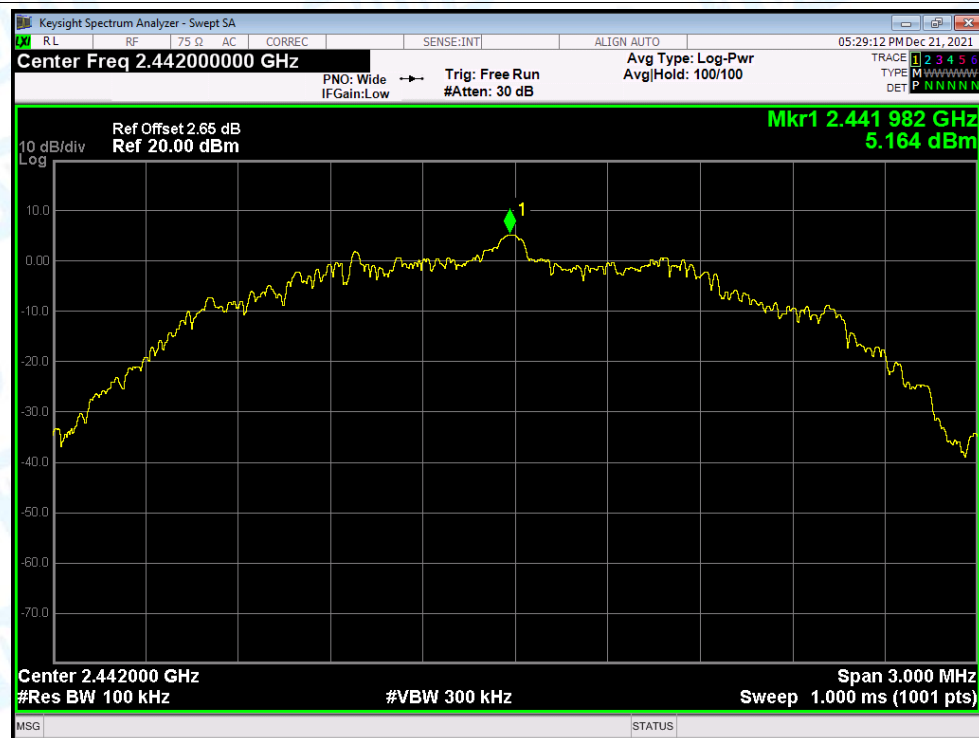


Tx. Spurious NVNT BLE 2Mbps 2442MHz Ant1 Emission

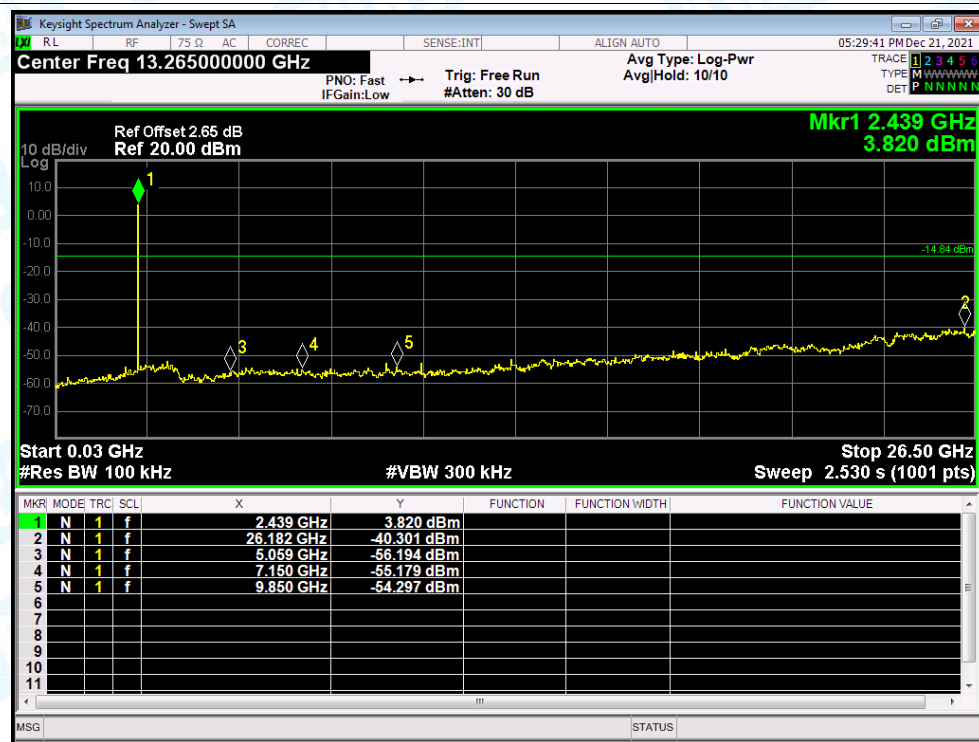

Tx. Spurious NVNT BLE 2Mbps 2480MHz Ant1 Ref

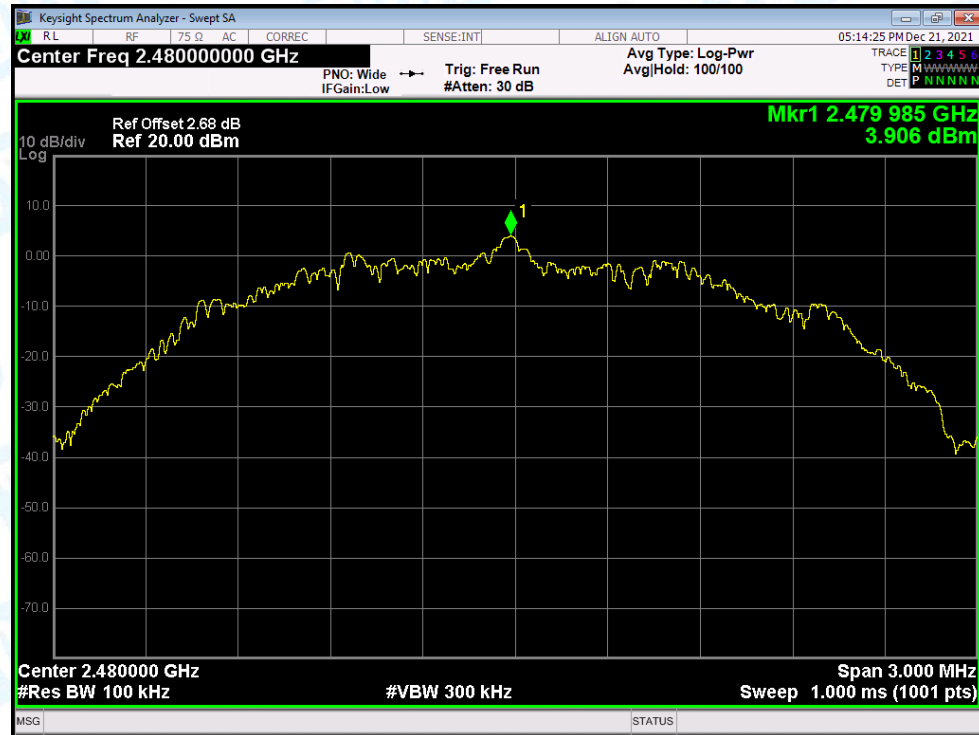

Tx. Spurious NVNT BLE 2Mbps 2480MHz Ant1 Emission

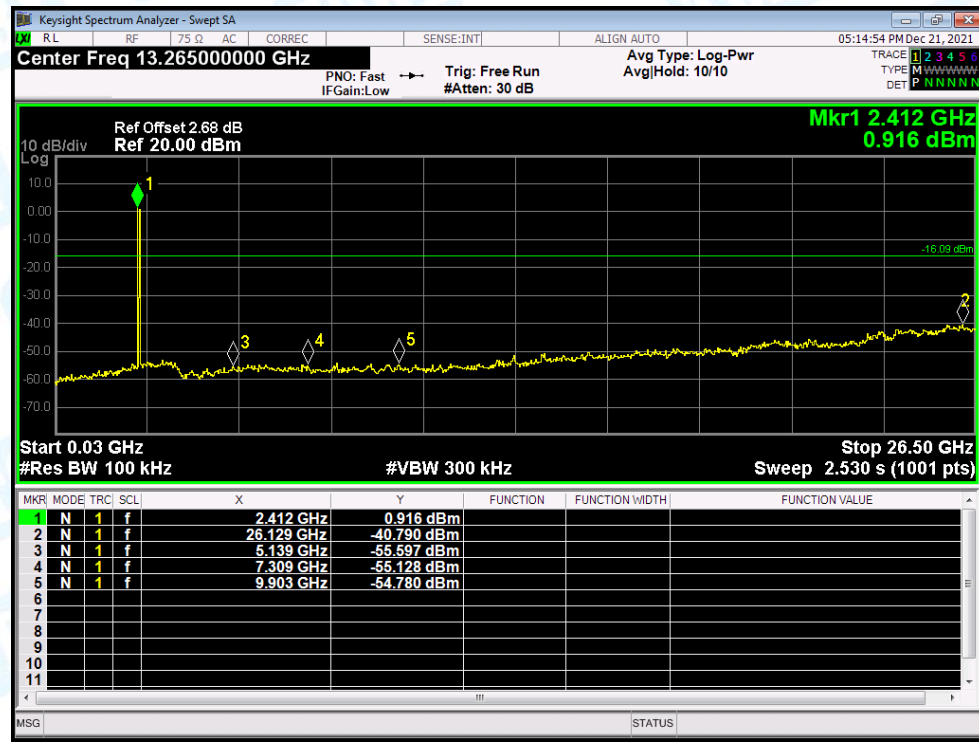


8.Restrict Band

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Spur Freq (MHz)	Power (dBm)	Gain (dBi)	E (dBuV/m)	Detector	Limit (dBuV/m)	Verdict
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	2310	-45.6	2	51.66	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	2310	-55.51	2	41.75	Average	54	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	2389.968	-43.18	2	54.08	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	2369.808	-54.17	2	43.09	Average	54	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	2390	-46.05	2	51.21	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	2390	-54.6	2	42.66	Average	54	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	2483.5	-44.9	2	52.36	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	2483.5	-54.22	2	43.04	Average	54	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	2484.184	-41.37	2	55.89	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	2483.536	-54.21	2	43.05	Average	54	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	2500	-45.42	2	51.84	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	2500	-55.04	2	42.22	Average	54	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2402	Ant1	2310	-45.69	2	51.57	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2402	Ant1	2310	-56.24	2	41.02	Average	54	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2402	Ant1	2328.816	-41.88	2	55.38	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2402	Ant1	2370.288	-55.6	2	41.66	Average	54	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2402	Ant1	2390	-43.53	2	53.73	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2402	Ant1	2390	-55.63	2	41.63	Average	54	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2480	Ant1	2483.5	-38.09	2	59.17	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2480	Ant1	2483.5	-53.19	2	44.07	Average	54	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2480	Ant1	2483.632	-37.68	2	59.58	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2480	Ant1	2483.512	-53.19	2	44.07	Average	54	Pass


NVNT	BLE 2Mbps	2480	Ant1	2500	-44.14	2	53.12	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2480	Ant1	2500	-55.04	2	42.22	Average	54	Pass

Test Graphs


Restrict Band NVNT BLE 1Mbps 2402MHz Ant1 Peak

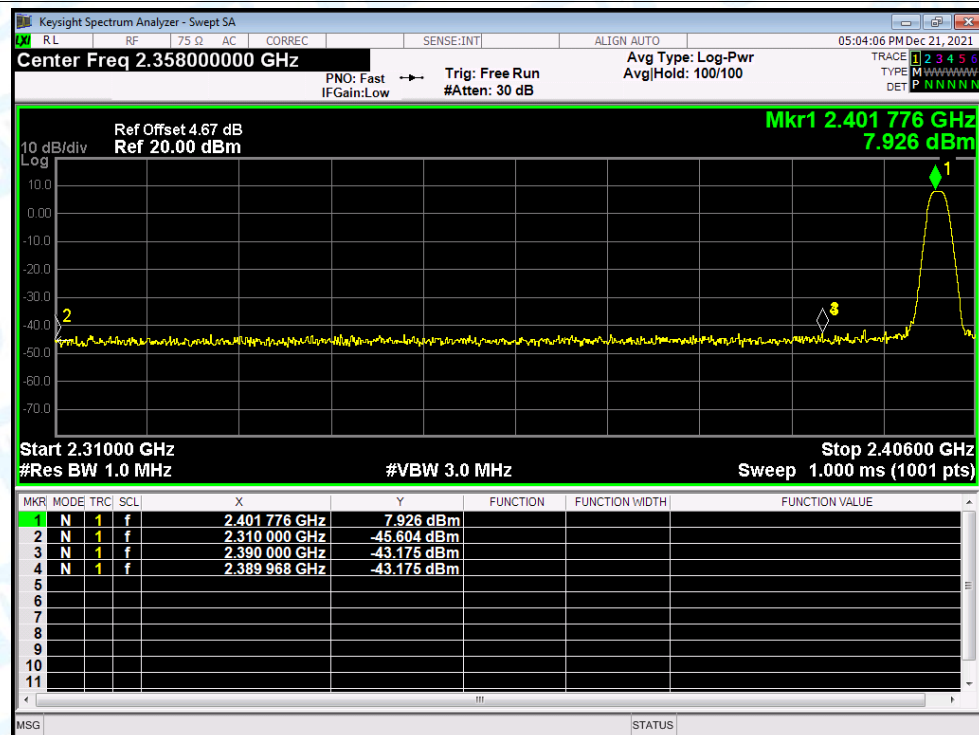


Restrict Band NVNT BLE 1Mbps 2402MHz Ant1 Average

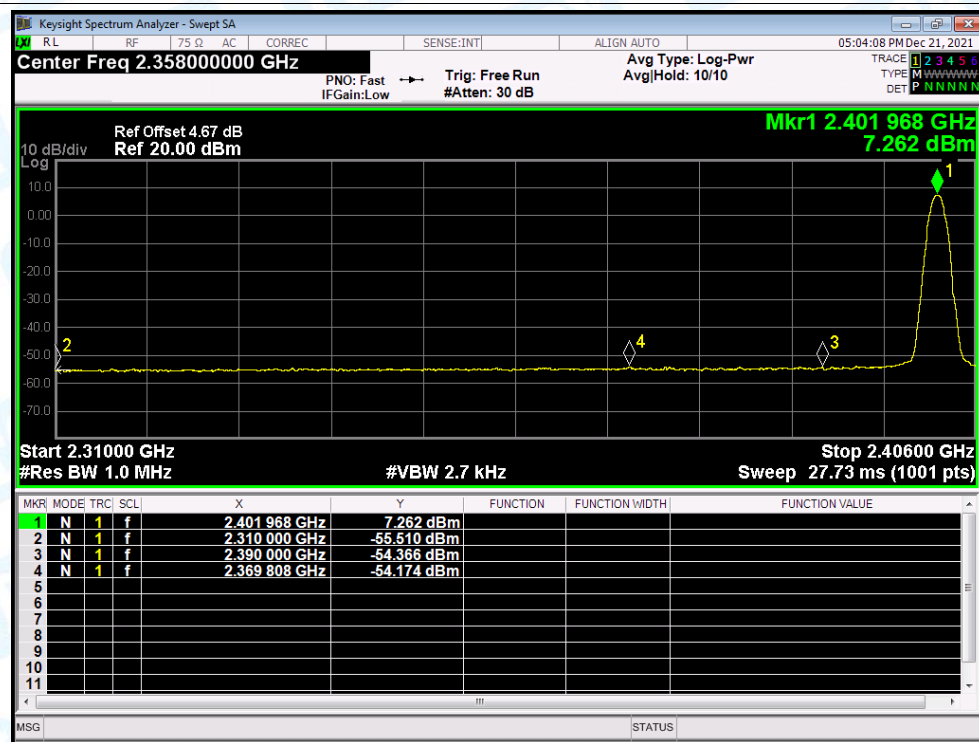


Restrict Band NVNT BLE 1Mbps 2480MHz Ant1 Peak

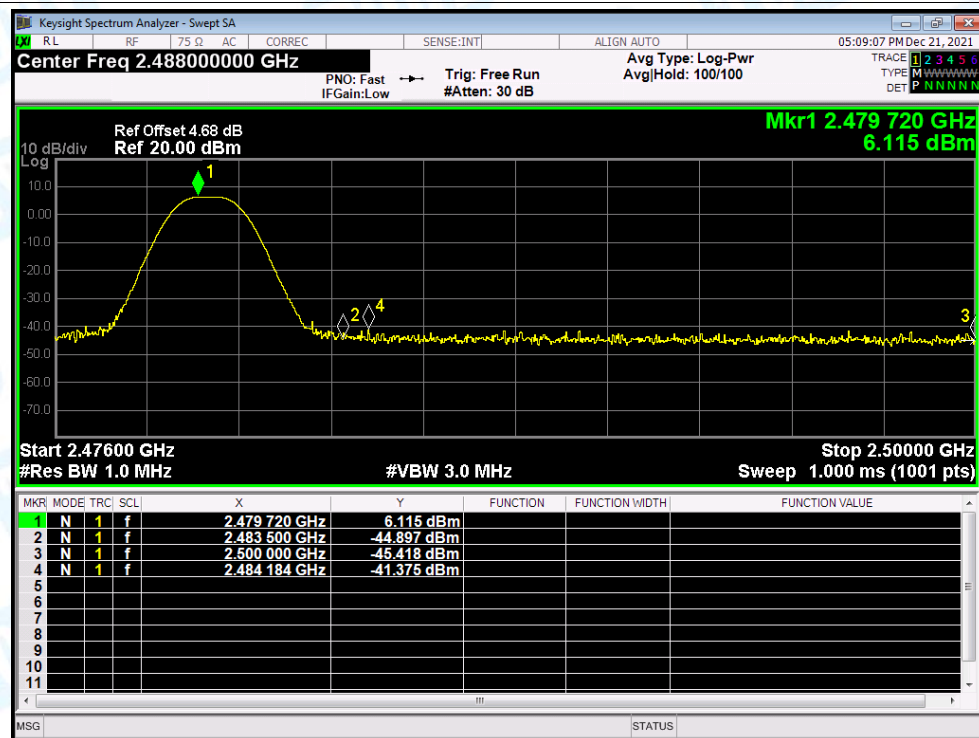


Restrict Band NVNT BLE 1Mbps 2480MHz Ant1 Average

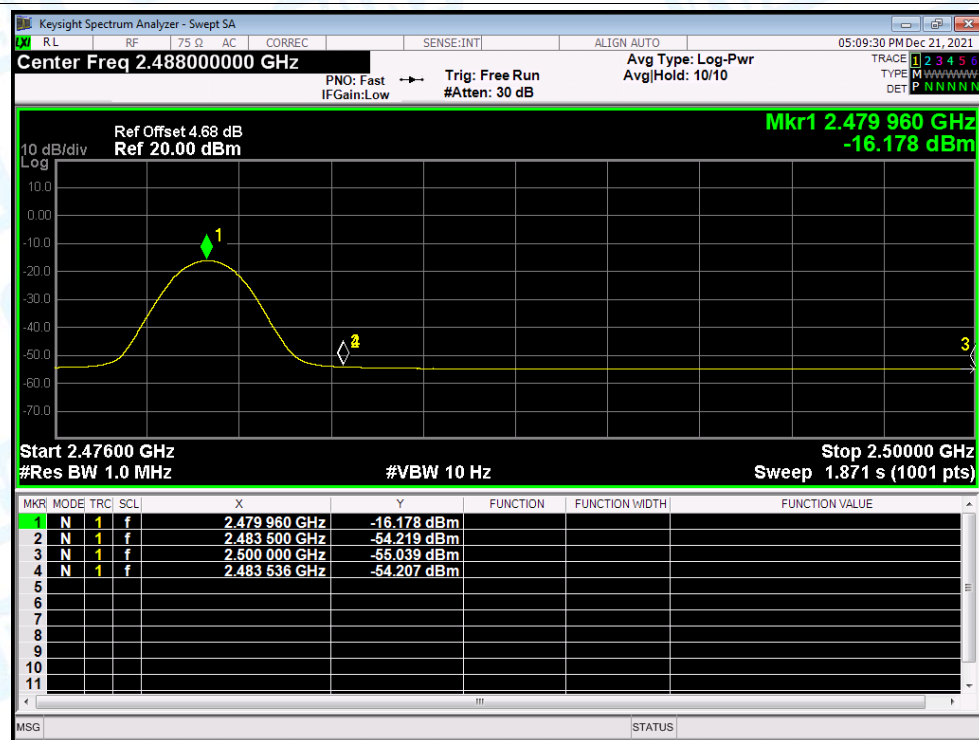


Restrict Band NVNT BLE 2Mbps 2402MHz Ant1 Peak

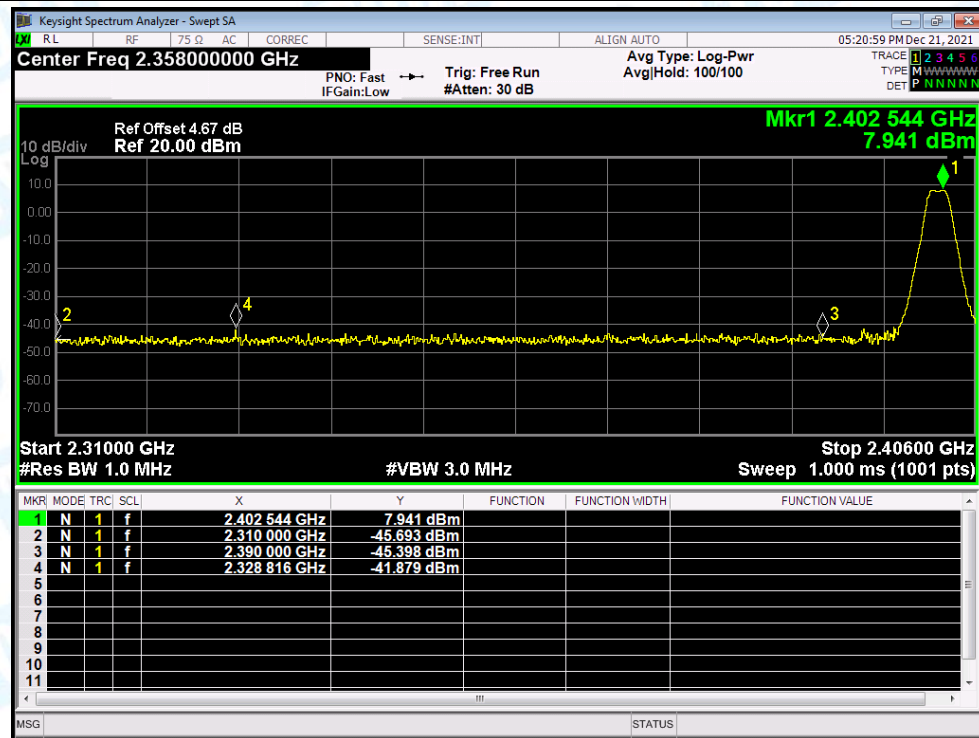

Restrict Band NVNT BLE 2Mbps 2402MHz Ant1 Average

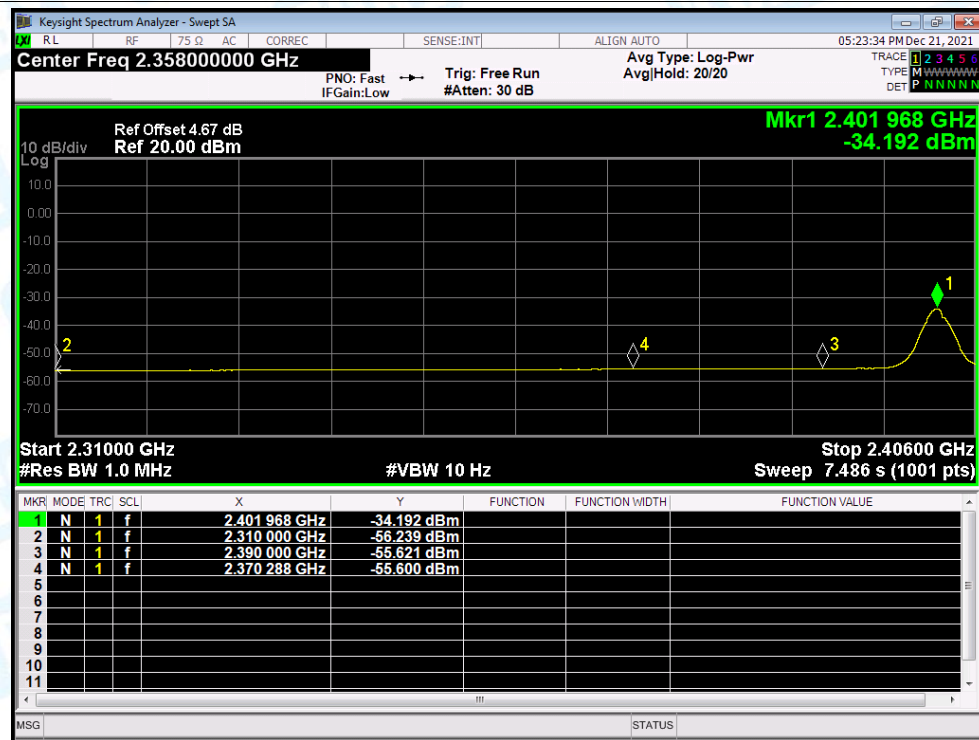

Restrict Band NVNT BLE 2Mbps 2480MHz Ant1 Peak

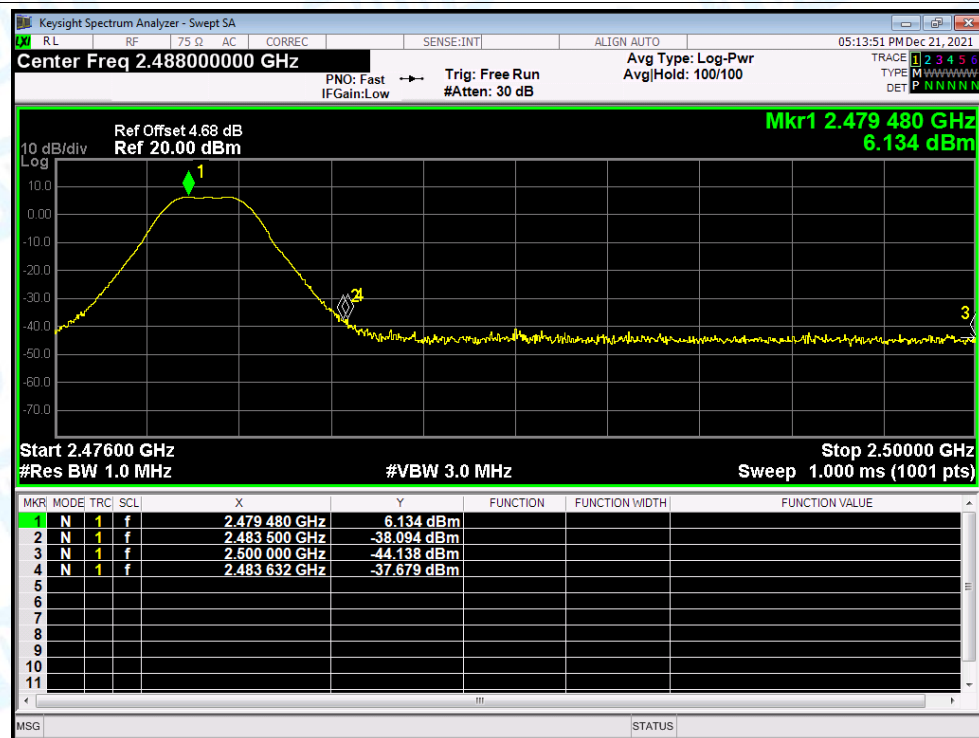

Restrict Band NVNT BLE 2Mbps 2480MHz Ant1 Average

