




1:1图

机身贴纸

F&D 奋达科技		料号		尺寸(mm)		110*27mm		环保要求		贴纸类说明:		
项目名称	AV455	产品型号	AV455	材质	80克铜板纸不干胶(过哑胶)			■RoHS2.0、Reach		1、公差 (mm): 0<a≤50 (+0.3/-0.2), 50<a≤150 (+1/-0.5), >150 (+1.5/-1, 有特殊要求的, 按标示公差执行。		
日期	2022-05-24	部件名称	机身贴纸	粘性要求	<input type="checkbox"/> 普通 <input checked="" type="checkbox"/> 加粘 <input type="checkbox"/> 可移普通 <input type="checkbox"/> 可移加粘			<input type="checkbox"/> 包装指令94/62/EC		2、要求图文清晰可辨, 内容完整, 折叠正确, 无重影, 墨尿、杂点、脏点、异物、粉点、套印不准。		
包装工程师		平面工程师	lihong	颜色	黑底白字不干胶贴纸			<input type="checkbox"/> 大豆油墨印刷		3、粘性要求: 普通粘力 800~1200g; 加粘 1400g, 可移普通 200g, 可移加粘 400g。		
设计版本	变更提出人	变更原因		是否有可参考	表面处理	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 哑油 <input type="checkbox"/> 水性光油 <input type="checkbox"/> 水性哑油 <input type="checkbox"/> UV油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input checked="" type="checkbox"/> 哑膜 <input type="checkbox"/> 防刮花哑膜			<input type="checkbox"/> 无氟漂白工艺		4、空白贴纸卷筒来料: 卷筒内直径 40mm, 每张贴纸间距 2~3mm, 入打印机方向 (含离型纸) 最长边不能大于 110mm, 两边离型纸留边为 5mm (如超出 110mm, 可相应减少到 110mm 以内, 一个料号的高原纸留边再特统一即可)。	
A0				<input type="checkbox"/> 刀模 <input type="checkbox"/> 颜色	工艺			<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 烫金 <input type="checkbox"/> 烫银 <input type="checkbox"/> 击凸 <input type="checkbox"/> 击凹 <input type="checkbox"/> 压网 <input type="checkbox"/> 局部UV <input type="checkbox"/> 其它		<input type="checkbox"/> 粘合剂为非石油基		
				<input type="checkbox"/> 无	条码要求			<input checked="" type="checkbox"/> 无条码 <input type="checkbox"/> 有条码 (清晰易扫描)		<input type="checkbox"/> 油墨中禁止使用矿物油 (法国)		
				<input type="checkbox"/> 有:	贴于物体			<input type="checkbox"/> 塑胶 <input type="checkbox"/> 硅胶 <input type="checkbox"/> 纸张 <input type="checkbox"/> 玻璃屏 <input type="checkbox"/> 胶袋 <input type="checkbox"/> 金属 <input type="checkbox"/> 其它		<input type="checkbox"/> TPCH (美国)		

Label location

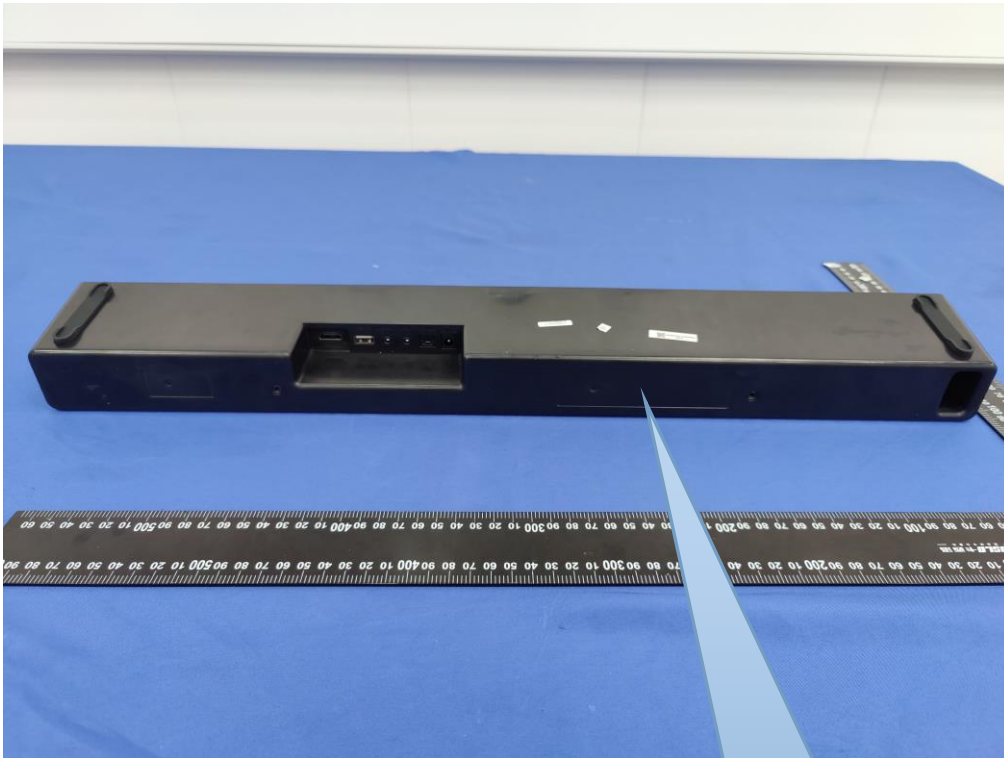

Label Location