



深圳市利豪嘉科技有限公司

产品规格承认书

SPECIFICATON APPROVAL

客户名称:

CUSTOMER:

客户品名:

Product Name ofCustomer:发射线圈模组

我方产品名（材质）:

product Mame ofOurs(Maternal):D50MM*1.0MM—6.5UH-10TS

承认:

APPROVED: A.1

核准: 制表: 日期:

APPROVED 梁宜君 **DRAWN** 陈志刚 **DATE** 2021/8/31



地址: 深圳市宝安区西成工业区 40 栋 4 楼

电话: 0755-23024302

传真: 0755-23072303

Specification 规格内容		CUSTOMER P/N: 客户品名	发射线圈模组
		PART NUMBER: 制造商料号	D50MM*1.0MM—6.5UH-10 TS

1.DIMENSIONS(外形尺寸): MM

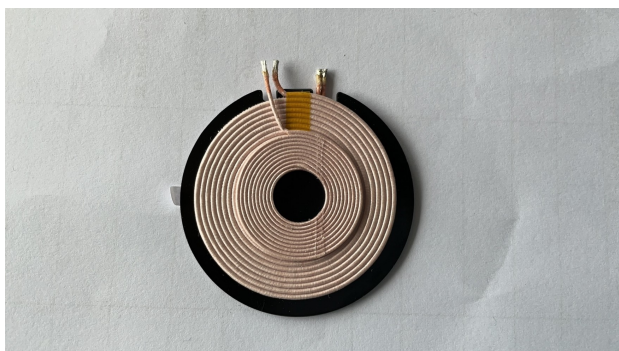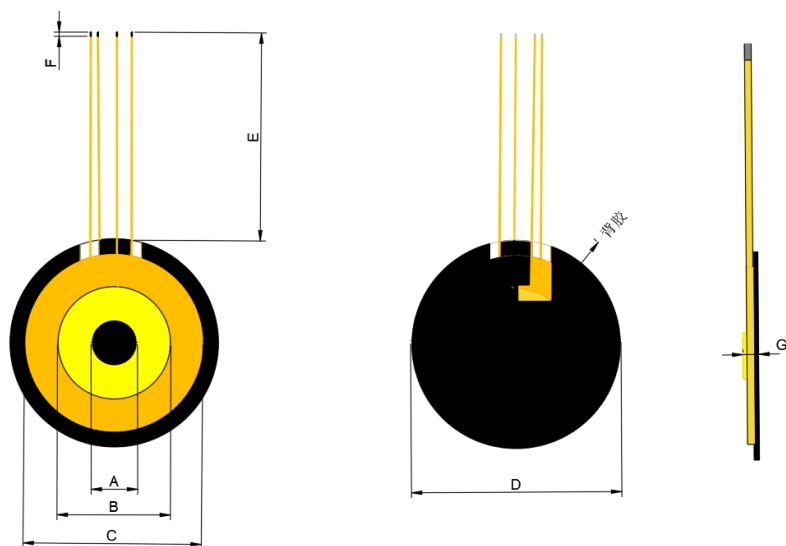

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
尺寸(Dim)	11	27	42.5	50	5	2	3.7				
公差(Tol.)	±0.2	±0.2	±0.5	±0.5	±2	±1	±0.5				
APPROVED BY 承认	CHECKED BY 审查			PREPARED BY 制作			DATE 日期		PAGE 页码		
陈玉余	梁宜君			陈志刚			2021/08/31		2 of 4		

Specifcation 规格内容					CUSTOMERP/N: 客户名称		发射线圈模组	
					PARTNUMBER: 制造商料号		D50MM*1.0MM—6.5UH-10TS	
5.WINDING DETAILS(绕线详细说明):								
Wdy.NO. 绕组	Start 开始	Finish 结束	Turns 圈数	Wire Dia 线径	Wdg.TyepeSprad/lose 绕线方法疏/密绕	Wdg.Direction 绕线方向	Turns/Layer 层数/每层圈数	
大线圈	S	F	10TS	0.08*105P 丝包线	密绕	顺时针	1 层/10T S	
小线圈	S	F	5TS+1 0TS	0.08*80 P 丝包线	密绕	逆时针	2 层 /5+10TS	
6.ELECTRICAL CHARACTERISTICS(电气特性):								
PARAMETERS				UNIN		LIMITI		
Inductance ls@100KHz/1v				uh		大线圈 6.5UH±5% 小线圈 6.2UH±5%		
Q @100KHz/1v				Q		大线圈 70±5% 小线圈 52±5%		
DCR @100KHz/1v				Ω		大线圈 0.51±5% 小线圈 0.79±5%		
APPROVED BY 承认		CHECKED BY 审查		PREPARED BY 制作		DATE 日期		PAGE 页码
陈玉余		梁宜君		陈志刚		2021/8/31		3 of 4

MATERIAL LIST 材料清单			CUSTOMER P/N: 客户品名	发射线圈模组	
			PARTNUMBER: 制造商料号	D50MM*1.0MM—6.5UH-10TS	
NO.	Material name 材料名称	Description 品名描述	Manufacturer 制造商	UL NO. 编号	
1	丝包线	0.08mm*105P			
2	无铅锡条	高温			
3	铁氧体硬磁	50MM*1.0MM 黑膜+背胶			
4	珍珠棉	38*27*5.5			
5	纸箱	45*29*35			
6					
7					
8					
9					
10					
APPROVED BY 承认		CHECKED BY 审查	PREPARED BY 制作	DATE 日期	PAGE 页码
陈玉余		梁宜君	陈志刚	2021/8/31	4 of 4