



Thank you for selecting Globe as your lighting choice for your home. With proper care, this product will provide years of pleasure and enjoyment. Carefully follow the instructions in order to ensure that this product functions safely and properly for years to come.

Gracias por haber escogido las lámparas Globe para su hogar. Con un cuidado adecuado, este producto le proporcionará una iluminación agradable y placentera. Siga atentamente las instrucciones para que este producto funcione de manera segura y adecuada durante años.

## SMART LED LINEAR CHANDELIER • LÁMPARA LED LINEAL INTELIGENTE

### FOR YOUR SAFETY:



Most electrical accidents are caused by carelessness or ignorance. If you combine a basic knowledge of electricity, a healthy respect for it, and a dose of common sense, you can safely tackle many household electrical repairs. Here are some basic guidelines for working with electricity: Before working on a circuit, go to the main service panel and remove the fuse or trip the breaker that controls that circuit. Tape a sign to the panel warning others to leave the circuit alone while you work. Before touching any wire, use a voltage tester to make sure it's not live. Whenever you check for voltage in a receptacle, check both outlets – each may be controlled by a separate wiring circuit. When replacing fuses, turn off the main power first. Make sure your hands and feet are dry, and place one hand behind your back to prevent electricity from making a complete circuit through your chest. Touch a plug fuse only by its insulated rim. Remove cartridge fuses with a fuse puller. Use tools with insulated handles and ladders made of wood or fiberglass. Keep dry-chemical fire extinguishers in the kitchen, basement, and workshop. Never disable grounding devices. Make sure that all appliances requiring grounding are properly grounded, and that the electrical system itself is properly grounded. Meet or exceed all electrical code requirements that cover the work you are doing. Always work with enough light to see what you are doing; it's easy to make mistakes when you're working in dim light. When in doubt about the safety of any electrical repair or test, call in a professional.

### CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO ENSURE CORRECT BRANCH CIRCUIT CONDUCTOR.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**WARNING:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Responsible Party:  
Globe Electric  
15301 Shoemaker Ave  
Norwalk, CA 90650  
www.globe-electric.com

### CONSEJOS DE SEGURIDAD:



La mayoría de los accidentes eléctricos se deben a negligencia o ignorancia. Si a unos conocimientos de base de electricidad se le añade un respeto sano y una dosis de sentido común, podrá efectuar muchas de las reparaciones eléctricas del hogar de manera segura. Veamos algunas directrices de base para los trabajos eléctricos: Antes de trabajar en un circuito, vaya al tablero principal y quite el fusible o desconecte el disyuntor de ese circuito. Escriba una advertencia en un trozo de cinta adhesiva para indicar a las demás personas que no toquen ese circuito mientras usted trabaja en él, y péguela en el tablero. Antes de tocar cualquier hilo, utilice un voltímetro para comprobar que no tenga corriente. Cuando verifique el voltaje en una toma de corriente, compruebe los dos enchufes hembras, ya que cada uno podría estar controlado por un circuito distinto. Para sustituir los fusibles, ponga primero el interruptor principal en posición de apagado. Compruebe que sus manos y pies estén secos y ponga una mano detrás de su espalda para evitar que la electricidad recorra un circuito completo a través de su pecho. Toque un fusible de toma de corriente únicamente por el borde aislado. Retire los fusibles de cartucho con un sacafusibles. Utilice herramientas con mangos aislados y escaleras de madera o fibra de vidrio. Disponga de extintores de fuego a base de polvo en la cocina, sótano y taller. No desactive nunca los dispositivos de conexión a tierra. Compruebe que todos los aparatos domésticos que exijan conexión a tierra están debidamente conectados a tierra y que el sistema eléctrico también lo está. Cumpla con las exigencias de los códigos eléctricos que se aplican al trabajo que esté realizando. Trabaje siempre con buenas condiciones de luz para ver lo que hace; es fácil cometer errores cuando se trabaja con una luz tenue. En caso de duda acerca de una reparación o verificación eléctrica, llame a un profesional. Para saber dónde comprar una bombilla de reemplazo, contacte al Departamento de Servicio al Cliente de Globe Electric. (Vea la información de contacto debajo).

### COMPRUEBE CON UN ELECTRICISTA PROFESIONAL QUE EL CONDUCTOR DEL CIRCUITO DE DERIVACIÓN ES CORRECTO.

Este aparato cumple con las normas de la FCC, parte 15. El funcionamiento depende de las dos condiciones siguientes:

(1) el aparato no debe causar interferencia perjudicial y (2) el aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso la interferencia que puede causar el funcionamiento indeseado.

**ADVERTENCIA:** Se advierte que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento anularán la autorización para utilizar el equipo.

**Nota:** Este equipo ha sido probado y homologado conforme a los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, según la Sección 15 de las Normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE.UU. Estos límites están diseñados para ofrecer un grado de protección razonable frente a las interferencias en una instalación residencial. El equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, puede provocar interferencias en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en alguna instalación concreta. Si el equipo produce interferencias en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagándolo, se recomienda al usuario que trate de corregir dichas interferencias empleando una o más de las siguientes sugerencias:

- Modifique la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a otra toma de corriente distinta a la que no esté conectado el receptor.
- Consulte a un técnico de televisión o radio con experiencia.

Entidad responsable de la FCC :  
Globe Electric  
15301 Shoemaker Ave  
Norwalk, CA 90650  
www.globe-electric.com

Since 1932, Globe has taken pride in offering products of the highest quality, and a level of service unparalleled in the industry. Should you encounter any difficulties, have any questions or simply wish to offer us your valuable feedback, you may contact us in the following ways:

Toll Free Telephone: 1-888-543-1388 (North America Only) / Toll Free Fax: 1-800-668-4562 (North America Only)  
E-Mail: info@globe-electric.com / Mail: Globe Electric Customer Service Department  
150 Oneida, Montreal, Quebec, Canada H9R 1A8  
Please visit our website to discover other quality Globe products: <http://www.globe-electric.com>

Desde 1932, Globe tiene a bien ofrecer productos de iluminación de la mayor calidad y un servicio sin igual en su ámbito. Para cualquier dificultad o pregunta, o simplemente si desea hacernos llegar sus comentarios, no dude en ponerse en contacto con nosotros:

Teléfono sin cargo de larga distancia: 1-888-543-1388 (Norteamérica únicamente) / Fax sin cargo de larga distancia: 1-800-668-4562 (Norteamérica únicamente)  
Correo electrónico: info@globe-electric.com / Correo: Globe Electric, Servicio de atención al cliente  
150 Oneida, Montréal, Québec, Canada H9R 1A8  
Visite también nuestro sitio Web para descubrir más productos Globe de calidad: <http://www.globe-electric.com>

# INSTRUCTIONS • INSTRUCCIONES

## ELECTRICAL INSTALLATION • INSTALACIÓN ELÉCTRICA

**FIG. 1.** Place the wall switch to the "OFF" position.

Depending on which type of fuse box you have in your home:

**FIG. 2.** Place either the main (Master) switch to the "OFF" position, cutting off power to your entire home OR turn off the individual switch that provides power to where the fixture will be installed.

OR

**FIG. 3.** Place either the main (Master) switch to the "OFF" position, cutting off power to the entire home OR unscrew the fuse that provides power to where the fixture will be installed.

**FIG. 1.** Coloque el interruptor de pared en la posición "OFF" (apagado).

Dependiendo del tipo de caja de fusibles que tenga en su hogar:

**FIG. 2.** Coloque el interruptor principal (Maestro) en la posición "OFF" (apagado), cortando el suministro de energía de todo su hogar, o bien, desconecte el interruptor individual que provee energía al lugar donde estará instalado el artefacto eléctrico.

O

**FIG. 3.** Coloque el interruptor principal (Maestro) en la posición "OFF" (apagado), cortando el suministro de energía de todo su hogar, o bien, desensrosque el fusible que provee energía al lugar donde estará instalado el artefacto eléctrico.




FIG. 1  
WALL SWITCH  
INTERRUPTOR DE PARED




FIG. 2  
BREAKER PANEL  
PANEL DEL DISYUNTOR





FIG. 3  
FUSE BOX  
CAJA DE FUSIBLES

Cleaning: Before cleaning your fixture, turn off the switch or power source. Wipe the lamp with a soft, damp cloth.

Limpieza: Para limpiar su luminaria, desconecte el interruptor o la fuente de energía y pásele un paño suave y húmedo.




Step-by-step Product  
Instruction Video

Scan with your  
mobile device


Video de instrucciones  
paso a paso del producto

Escanee con su  
dispositivo móvil


1

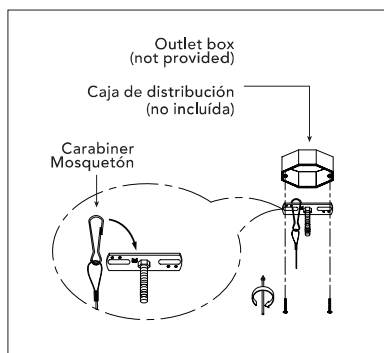


2

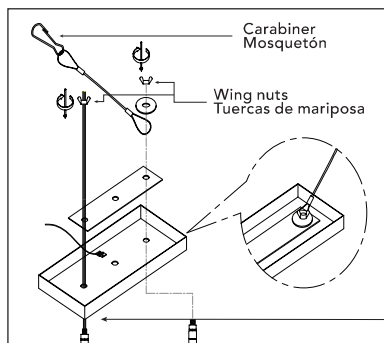

3



OR



if required  
en caso necesario

Pass wire  
through each  
pole as needed


Pase el cable a  
través de cada  
poste según sea  
necesario

### SMART Convertible Track

integrated 36W LED

LÁMPARA LINEAL INTELIGENTE  
36 watt LED integrado

64000163  
CAN ICES (B)/NMB (B)

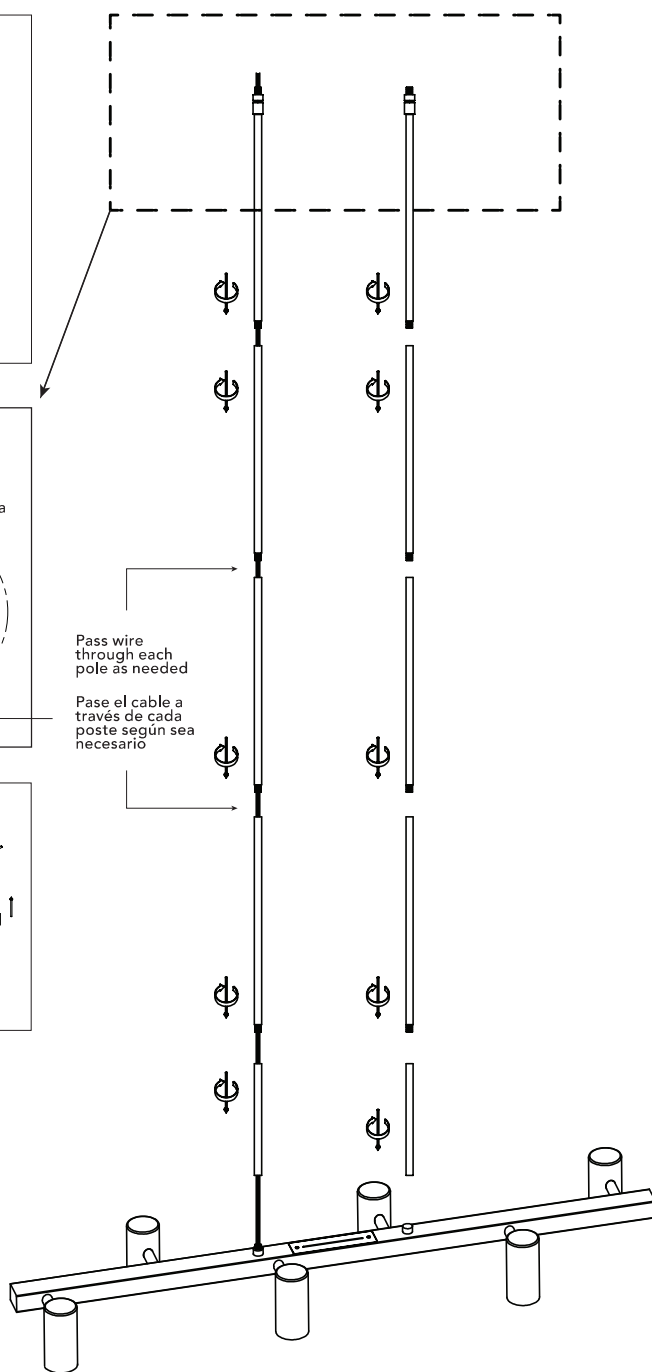

# CONNECTING INSTRUCTIONS • INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN

1

## Download the Globe Suite® app

Make sure your mobile device is running **iOS 9.0/watchOS 2.0/Android™ 4.4 or higher.**

- Download the Globe Suite® app from the iOS or Android store.
- Use your email to create an account and log in.

1

## Cómo descargar la aplicación de Globe Suite®

Asegúrese de que su dispositivo móvil funcione con **iOS 9.0/watchOS 2.0/Android™ 4.4 o una versión superior.**

- Descargue la aplicación de Globe Suite® desde la tienda de iOS o Android.
- Utilice su correo electrónico para crear una cuenta e inicie sesión.

2

## Set your fixture in pairing mode

- Once the fixture is installed correctly and is powered on, the light should be pulsing, indicating it is in pairing mode.
- If the light is not pulsing, toggle the power switch off and on five times in this pattern: Off / On / Off / On / Off / On/Off / On / Off / On. Ensure the device is completely powered off for a second between each power cycle.

2

## Cómo configurar la accesorio en modo de emparejamiento

- Una vez que la accesorio se haya configurado de forma correcta, la luz debe pulsante, lo que indica que está en modo de emparejamiento.
- Si la luz no parpadea, apague y encienda el interruptor cinco veces siguiendo este patrón: Apagado / Encendido / Apagado / Encendido / Encendido / Apagado / Encendido. Asegúrese de que el dispositivo está completamente apagado durante un segundo entre cada ciclo de encendido.

3

## Connect to the Globe Suite® app

On your mobile device, please ensure all requested permissions are enabled:

**Wi-Fi, Bluetooth, Location Services.**

Ensure you are connected to a 2.4 GHZ Wi-Fi network. If you are unsure, check your router settings or ask your internet provider.

- Select the "+" icon in the top right of the Globe Suite® app home screen.
- If the light is pulsing, the "scan" mode will detect your fixture within a few seconds. When discovered, select the fixture icon, and tap on "Next."
- Enter your Wi-Fi credentials correctly. If the Wi-Fi connection is unstable, use the alternate connection method available on this screen.

Note that with this method, remote control, smart scenes, device sharing, schedule, and third-party voice assistance features are not available.

- Once your device has been successfully added, tap "Done" to finish the set up.

3

## Conecte la aplicación de Globe Suite®

En su dispositivo móvil, asegúrese de que todos los permisos que se soliciten estén activados: **servicios de wifi, bluetooth, localización.**

Asegúrate de que estás conectado a una red Wi-Fi de 2,4 GHZ. Si no estás seguro, comprueba la configuración del router o consulta a tu proveedor de Internet.

- Seleccione el ícono «+» en la parte superior derecha de la pantalla de inicio de la aplicación Globe Suite®.
- Si la luz pulsante, el modo de escaneo detectará la accesorio en pocos segundos. Cuando lo detecte, seleccione el ícono de la accesorio y seleccione «Next».

Introduzca correctamente sus credenciales Wi-Fi. Si la

- conexión Wi-Fi es inestable, utilice el método de conexión alternativo disponible en esta pantalla.

Tenga en cuenta que con este método no están disponibles las funciones de control remoto, escenas inteligentes, uso compartido de dispositivos, programación y asistencia por voz de terceros.

- Una vez que el dispositivo se haya añadido correctamente, pulse «Hecho» para finalizar la configuración.

# CONNECTING INSTRUCTIONS • INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN

4

## Your fixture is ready!

- Name your device and choose which room to place it in.
- You can now control your fixture directly from the Globe Suite® app.
- Still need help? Select the "How do I set device into pairing mode" link on the "scan" page and follow the in-app instructions or view the video.
- You can also scan the QR code for a short instructional video (see page 1).

4

## ¡La accesorio está lista!

- Dele un nombre al dispositivo y elija en qué habitación lo va a colocar.
- Ahora puede controlar la accesorio directamente desde la aplicación Globe Suite®.
- ¿Necesita más ayuda? Seleccione el enlace «How do I set device into pairing mode» de la página de escaneo y siga las instrucciones en la aplicación o mire el video.
- O consulte el código QR para ver un breve video de instrucciones (consulte la página 1).

5

## Set up voice assistance

**If your device was previously using an alternate connection method, you need to connect it to your Wi-Fi network to enable voice assistance.** To do this, make sure your device is in range and connected to your smart phone or tablet. Then, on the Globe Suite® app, follow the Wi-Fi setup prompts available on the home page or on the page accessible through this icon ≡ on the device page.

- On the home screen, select "Profile," and select "Integration." Choose your voice assistant and follow the instructions within the app.
  - Create Siri Shortcuts (for iOS)
    - On the home screen, select "Smart Scenes," then select the "+" icon to add a Trigger Scene.
    - Once completed, select "Add to Siri" and add the phrase to Siri Shortcuts.
- Please note that the exact phrase must be said to execute the Trigger Scene with Siri.

5

## Cómo configurar el asistente de voz

**Si tu dispositivo utilizaba anteriormente un método de conexión alternativo, deberás conectarlo a tu red Wi-Fi para activar la asistencia por voz.** Para ello, asegúrate de que tu dispositivo está dentro del alcance y conectado a tu smartphone o tablet. A continuación, en la aplicación Globe Suite®, siga las instrucciones de configuración Wi-Fi disponibles en la página de inicio o en la página accesible a través de este icono ≡ en la página del dispositivo.

- En la pantalla de inicio, seleccione «Profile» y elija «Integration». Elija un asistente de voz y siga las instrucciones de la aplicación.
  - Cómo crear accesos directos de Siri (para iOS)
    - En la pantalla de inicio, seleccione «Smart Scenes». Luego, seleccione el ícono «+» para agregar una escena de activación (Trigger Scene).
    - Una vez que haya completado este paso, seleccione «Add to Siri» y añada la frase a los accesos directos de Siri.
- Tenga en cuenta que debe decir la frase exacta para ejecutarla escena de activación con Siri.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subjected to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

The distance between user and products should be no less than 20cm.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not

installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development (ISED) Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The distance between user and products should be no less than 20cm.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux flux RSS exempts de licence du Canada pour l'innovation, la Science et le développement économique (ISDE). Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) ce dispositif ne peut pas causer d'interférence, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable du dispositif. L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF.

la distance entre l'utilisateur et les produits devraient être au moins 20 cm.