

Content is subject to change without notice. User can download latest Quick Start Guide on <https://www.obsbot.com>

OBSBOT

内容如有更新，恕不另行通知。请在睿魔智能官网下载最新版《快速入门指南》：
<https://www.obsbot.com>

内容如有更新，恕不另行通知。请在睿魔智慧官网下载最新版《快速入门指南》：
<https://www.obsbot.com>


本クイックスタートガイドは予告なく変更される場合があります。
最新版のクイックスタートガイドは下記のREMO TECHの公式ウェブサイトからダウンロードすることが出来ます。
<https://www.obsbot.com>

Der Inhalt kann ohne vorherige Ankündigung aktualisiert werden. Bitte laden Sie die neueste Version des "Kurzanleitung" auf der offiziellen Website von REMO TECH herunter:
<https://www.obsbot.com>

사전 통지 없이 퀵 스타트 가이드 내용이 업데이트될 수 있습니다. 아래 링크에서 최신 버전 내용을 다운받을 수 있습니다.
<https://www.obsbot.com>

Le contenu de guide est sujet à changement sans préavis. L'utilisateur peut télécharger le dernier guide de démarrage rapide sur <https://www.obsbot.com>

Note que el contenido puede ser actualizado sin aviso previo. Para acceder a la versión más reciente del guía de inicio rápido, descárguela desde:
<https://www.obsbot.com>

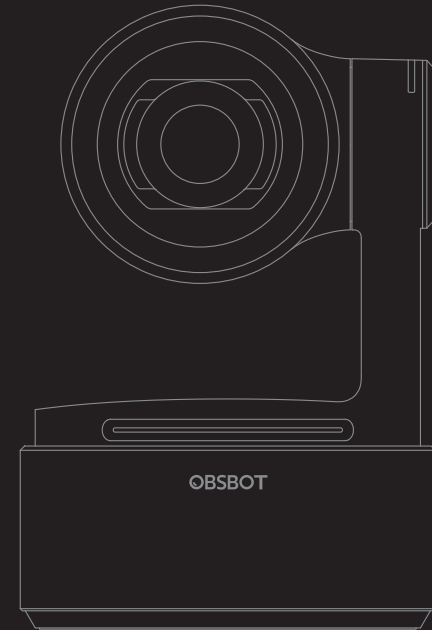

 OBSBOT_Official
 OBSBOT
 OBSBOT_Official
 OBSBOT Official
 OBSBOT
 OBSBOT



OBSBOT Tail Community

Quick Start Guide

English · 简体中文 · 繁體中文 · 日本語 · Deutsch · 한국어 · Français · Español

Reading Guide

Note

⚠ Important consideration

Recommendation

We recommend that users watch instructional videos and read the user manual first to understand the usage process.

<https://www.obsbot.com/download>



Tutorial Video


Users could access and watch tutorial videos through the following link to use the product correctly.

<https://www.obsbot.com/support/obsbot-tail-2s>



Product Overview

Parts Info

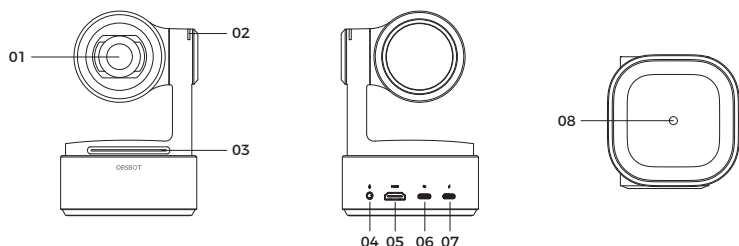

- 01. Camera Lens
- 02. Tally Light
- 03. Status Indicator
- 04. 3.5 mm Audio Jack

- 05. HDMI Port
- 06. USB-C Port
- 07. Power Input Port
- 08. UNC 1/4-20 Interface

Setting Up Tail 2S


Placement Instructions

The bottom of the Tail 2S is equipped with a standard UNC 1/4-20 Interface thread interface, allowing it to be mounted on a tripod. It can also be placed directly on a desktop.

Connect to the Computer

OBSBOT Tail 2S is compatible with both Windows and Mac computers. Please use the included USB-C power cable to connect to the power input interface, and use the included data cable to connect the Tail 2S's USB-C input interface to the USB 3.0 port on your laptop or desktop. If needed, use the included USB-C to USB-A adapter. The camera will automatically install on your device. Please wait a few seconds for the installation to finish before attempting to access the camera. After the installation is complete, you can use popular video call platforms such as Zoom, Microsoft Teams, Skype, or Google Meet to start streaming with your Tail 2S.

- ⚠
- ① The Tail 2S requires an external power supply to ensure stable power and normal operation. It is recommended to use an adapter that complies with FCC/CE standards, supports USB PD3.0 protocol, and has a power output of no less than 25W.
 - ② If the product is in working condition for a long time, the bottom of the product will heat up, which is normal situation.
 - ③ To avoid compatibility problems, be sure to use the standard data cable to connect the computer.
 - ④ 4K streaming requires compatible third-party software.

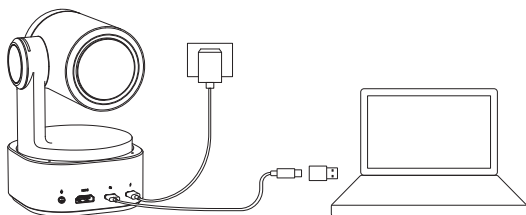

⚠ System Requirements

Windows 7, Windows 8, Windows 10 or later

macOS 10.13 or later

7th Gen Intel® Core™ i5 or later

⚠ Recommended for 1080p 60fps and 4K

Recommended Apple computers:

① MacBook Pro (2018, 8th Gen Intel® Core™ i5 Processors or later)

② MacBook Air (2018, 8th Gen Intel® Core™ i5 Processors or later)

③ iMac Retina (2019, 8th Gen Intel® Core™ i5 Processors or later)

Recommended PC configuration:

① CPU: 7th Gen Intel® Core™ i5 Processors or later

② RAM: 8GB


Sleep Mode

① Manual Sleep

Please adjust the lens to point straight down. If the indicator light is off, it means that the sleep mode is activated.

② Device Auto Sleep

You can use OBSBOT Center software to set the sleep time so that it automatically enters sleep mode as needed.



Gesture Control



Turn On/Off Human Tracking

To enter human tracking mode, perform the gesture shown in the figure. The current status light will flash twice and then turn to a steady blue state, indicating that you have successfully entered human tracking mode.

To exit human tracking mode, perform the same gesture again. The blue status light will flash twice and then turn green or purple, indicating that you have successfully exited human tracking mode.



Zoom to 2x (default) / Cancel

Perform the gesture control shown in the figure. The status light will flash twice to indicate that the zoom in/out has been performed.

⚠ Please be careful not to cover your face with your hands and keep your fingers open for gesture control.

⚠ Please go to the link below to find the tutorial video for gesture control.

<https://www.obsbot.com/support/obsbot-tail-2s>

Status Indicator

Equipment Status	Indicator Statuses
Powering on and initializing	Blue lights flash circularly
Executing gesture control features	The lights flash in their current color twice together means your gesture is recognized successfully
Tracking target unselected	Solid green light
Tracking target selected	Solid blue light
Tracking target losing	Solid yellow light
Camera/AI/Gimbal Error	Solid red light
Camera errors, such as upgrade failure, etc.	Breathe in red light
Upgrading the firmware	The lights flash in yellow and blue alternatively
Sleep mode	Light off

Tally Light

NDI Video Stream Status	Indicator Statuses
Program	Solid red light
Preview	Solid green light
Not In Use	Light Off

Connect the Tail 2 to a router or switch using a USB-C to Ethernet Adapter to enable NDI functionality.
⚠ NDI mode needs to be activated manually, and the NDI License Key must be purchased separately at <http://www.obsbot.com>.
⚠ The USB-C to Ethernet Adapter need to be purchased separately on <http://www.obsbot.com>.

OBSBOT Center

Software Overview

OBSBOT Tail 2S provides advanced users of Windows and Mac with a control software for OBSBOT Center, which allows you to perform a series of extended operations on the camera, such as controlling the motion trajectory of the pan-tilt, selecting or canceling tracking targets, setting presets or expanding various creative gameplay.

Download and Installation

Download and install OBSBOT Center through <https://www.obsbot.com/download> to further enhance your user experience.

Firmware Upgrade

OBSBOT Tail 2S upgrades through OBSBOT Center software. When firmware is available for update, there will be corresponding prompts after connecting the device. Please follow the info on prompts.
⚠ Do not disconnect the camera during firmware upgrade process.

阅读提示

符号说明

△ 重要注意事项

使用建议

建议用户观看教学视频了解使用过程。获取详细产品信息请阅读《用户手册》。
<https://www.obsbot.com/download>




获取教学视频

通过 <https://www.obsbot.com/support/obsbot-tail-2s> 或扫描二维码获取和观看教学视频, 确保正确使用本产品。



产品概述

部件介绍

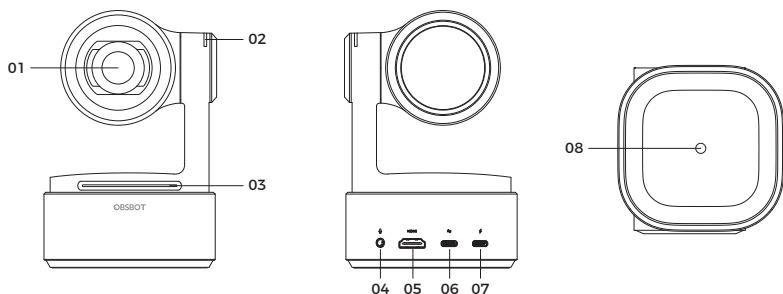

- 01. 镜头
- 02. Tally 灯
- 03. 状态指示灯
- 04. 3.5 mm 音频接口
- 05. HDMI 接口
- 06. USB-C 输入接口
- 07. 电源输入接口
- 08. UNC 1/4-20 螺母接口

使用 Tail 2S


放置说明

寻影 Tail 2S 底部配备标准的 UNC 1/4-20 螺母接口,可安装至三脚架上。也可直接放置于桌面。

连接至电脑

寻影 Tail 2S 可兼容 Windows 和 macOS 系统的计算机。请使用标配的 USB-C 电源线连接电源输入接口,同时使用标配的数据线连接 Tail 2S 的 USB-C 输入接口及笔记本电脑/台式机上的 USB 3.0 端口,如有需要,可使用附带的 USB-C 转 USB-A 转换器。连接成功后,设备驱动将会自动在计算机内完成读取及安装工作。接下来,您可以自由的使用 Zoom、Microsoft Teams、Skype、Google Meet 等软件获取 Tail 2S 的视频流。

- ⚠ ① Tail 2S 需外接电源以确保稳定供电和正常运行。建议使用符合 FCC/CE 标准、支持 USB PD3.0 协议且功率不低于 25W 的适配器。
- ② 若摄像头长时间处于工作状态,机身会轻微发烫,属正常现象。
- ③ 为避免兼容性问题,请务必使用标配的数据线连接计算机。
- ④ 4K 视频流需要兼容的第三方软件。

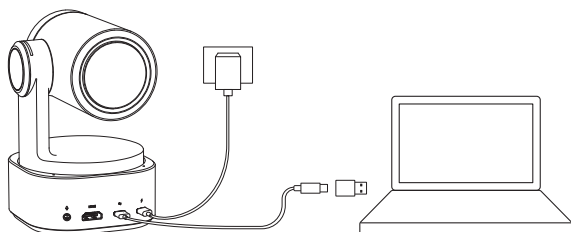

△ 系统要求

Windows 10(64-bit) 或更高版本

macOS 11.0 或更高版本

△ 用于 1080p 60fps 或 4K

推荐的 Apple 电脑:

① MacBook Pro (2018 年, 第八代 Intel® Core™ i5 处理器或更高版本)

② MacBook Air (2018 年, 第八代 Intel® Core™ i5 处理器或更高版本)

③ iMac Retina (2019 年, 第八代 Intel® Core™ i5 处理器或更高版本)

推荐的 PC 配置:

① CPU: 第七代 Intel® Core™ i5 处理器或更高版本

② RAM: 8GB


休眠模式

① 手动休眠

手动将云台朝下翻, 待指示灯熄灭, 即进入休眠模式。

② 自动休眠

通过寻影大师软件设定休眠时间, 即可按需自动进入休眠模式。



手势控制



进入/退出人像跟踪

进入人像跟踪: 如图所示进行手势操控, 当前状态灯连续闪烁 2 次后, 变为蓝色常亮状态, 即为成功进入人像跟踪模式。

退出人像跟踪: 如图所示进行手势操控, 蓝色状态灯连续闪烁 2 次后, 变为绿色或紫色工作状态, 即为成功退出人像跟踪模式。



推焦至 2x (默认)/取消

如图所示进行手势操控, 当前状态灯连续闪烁 2 次, 即可执行推拉焦操作。

△ 进行手势操控时, 请注意手部不要遮挡面部并保持手指张开。

△ 通过<https://www.obsbot.com/support/obsbot-tail-2s> 观看手势控制教学视频。

状态指示灯

设备状态	指示灯状态
开机初始化	蓝色跑马灯
执行手势控制	当前状态对应的指示灯连续闪烁 2 次, 然后变为识别后的指示灯状态
未选择拍摄目标	绿灯常亮
开启跟踪	蓝灯常亮
目标丢失	黄灯常亮
相机/AI/云台错误等	红灯常亮
相机异常, 如升级失败等	红灯呼吸
固件升级中	黄蓝灯交替闪烁
休眠模式	灯灭

Tally 灯

NDI 视频流状态	指示灯状态
直播	红灯常亮
预览	绿灯常亮
未使用	灯灭

将 Tail 2 通过 USB 转以太网转换器接入路由器或交换机, 以启用 NDI 功能。

△ NDI 模式需手动激活, 激活码须在 <http://www.obsbot.com> 上单独购买。

△ USB 转以太网转换器须在 <http://www.obsbot.com> 上单独购买。

寻影大师

软件概述

寻影 Tail 2S 向 Windows 和 Mac 的进阶用户提供一个控制软件寻影大师, 它允许您对摄像头做一系列的扩展操作, 如控制云台的运动轨迹、选择或取消跟踪目标、设定预置位或拓展多种创意玩法等。

下载安装

通过<https://www.obsbot.com/download> 下载安装寻影大师, 进一步提升使用体验。

固件升级

寻影 Tail 2S 通过寻影大师升级。当有固件可更新时, 连接设备后将有相应提示, 请根据提示操作。

△ 固件升级过程中, 请勿断开连接。

閱讀提示

符號說明

△ 重要注意事項

使用建議

建議使用者觀看教學視頻瞭解使用過程。獲取詳細產品資訊請閱讀《使用者手冊》。
<https://www.obsbot.com/download>




獲取教學視頻

通過 <https://www.obsbot.com/support/obsbot-tail-2s> 或掃描二維碼獲取和觀看教學視頻，確保正確使用本產品。



產品概述

部件說明

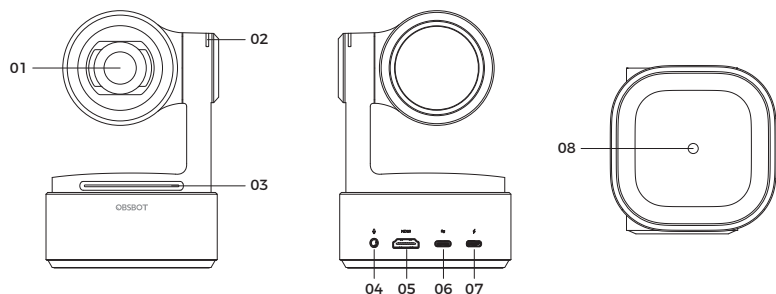

- 01. 鏡頭
- 02. Tally 燈
- 03. 狀態指示燈
- 04. 3.5 mm 音頻介面

- 05. HDMI 介面
- 06. USB-C 輸入介面
- 07. 電源輸入介面
- 08. UNC 1/4-20 螺母介面

使用 Tail 2S


放置說明

OBSBOT Tail 2S 底部配備標準 UNC 1/4-20 螺母介面，可安裝至三腳架上。也可直接放置於桌面。

連接至電腦

OBSBOT Tail 2S 可兼容 Windows 和 macOS 系統的計算機。請使用標配的 USB-C 電源線連接電源輸入介面，同時使用標配的數據線連接 Tail 2S 的 USB-C 輸入接口及筆記本電腦/台式機上的 USB 3.0 端口，如有需要，可使用附帶的 USB-C 轉 USB-A 轉換器。連接成功後，設備驅動將會自動在計算機內完成讀取及安裝工作。接下來，您可以自由的使用 Zoom、Microsoft Teams、Skype、Google Meet 等軟件獲取 Tail 2S 的視頻流。

- ⚠ ① Tail 2S 需外接電源以確保穩定供電和正常運行。建議使用符合 FCC/CE 標準、支持 USB PD3.0 協議且功率不低於 25W 的適配器。
- ② 若攝像頭長時間處於工作狀態，機身會輕微發燙，屬正常現象。
- ③ 為避免相容性問題，請務必使用標配的數據線連接計算機。
- ④ 4K 視頻流需要相容的協力廠商軟體。

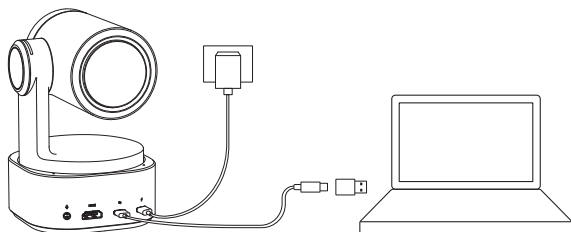

△ 系統要求

Windows 7、Windows 8、Windows 10 或更高版本

macOS 10.13 或更高版本

第七代 Intel® Core™ i5 或更高版本

△ 用於 1080p 60fps 或 4K

推薦的 Apple 電腦：

① MacBook Pro (2018 年, 第八代 Intel® Core™ i5 處理器或更高版本)

② MacBook Air (2018 年, 第八代 Intel® Core™ i5 處理器或更高版本)

③ iMac Retina (2019 年, 第八代 Intel® Core™ i5 處理器或更高版本)

推薦的 PC 配置：

① CPU: 第七代 Intel® Core™ i5 處理器或更高版本

② 記憶體：8GB


休眠模式

① 手動休眠

手動將雲台朝下翻，待指示燈熄滅，即進入休眠模式。

② 自動休眠

通過 OBSBOT Center 軟體設定休眠時間，即可按需自動進入休眠模式。



手勢控制



進入/退出人像跟蹤

進入人像跟蹤：如圖所示進行手勢操控，當前狀態燈連續閃爍 2 次后，變為藍色常亮狀態，即為成功進入人像跟蹤模式。

退出人像跟蹤：如圖所示進行手勢操控，藍色狀態燈連續閃爍 2 次后，變為綠色常亮狀態，即為成功退出人像跟蹤模式。



推焦至 2x (預設)/取消

如圖所示進行手勢操控，當前狀態燈連續閃爍 2 次，即可執行推拉焦操作。

△ 進行手勢操控時，請注意手部不要遮擋面部並保持手指張開。

△ 通過<https://www.obsbot.com/support/obsbot-tail-2s> 觀看手勢控制教學視頻。

狀態指示燈

設備狀態	指示燈狀態
開機初始化	藍色跑馬燈
執行手勢控制	當前狀態對應的指示燈連續閃爍 2 次，然後變為識別後的指示燈狀態
未選擇拍攝目標	綠燈常亮
開啓跟蹤	藍燈常亮
目標丟失	黃燈常亮
相機/AI/雲台錯誤	紅燈常亮
相機異常，如升級失敗等	紅燈呼吸
固件升級中	黃藍燈交替閃爍
休眠模式	燈滅

Tally 燈

NDI 視頻流狀態	指示燈狀態
直播	紅燈常亮
預覽	綠燈常亮
未使用	燈滅

將 Tail 2 通過 USB 轉以太網轉換器接入路由器或交換機，以啓用 NDI 功能。
 △ NDI 模式需手動啟動，啟動碼須在 <http://www.obsbot.com> 上單獨購買。
 △ USB 轉以太網轉換器須在 <http://www.obsbot.com> 上單獨購買。

OBSBOT Center

軟體概述

OBSBOT Tail 2 向 Windows 和 Mac 的進階使用者提供一個控制軟體 OBSBOT Center，它允許您對攝像頭做一系列的擴展操作，如控制雲台的運動軌跡、選擇或取消跟蹤目標、設定預置位或拓展多種創意玩法等。

下載安裝

通過 <https://www.obsbot.com/download> 下載安裝 OBSBOT Center，進一步提升使用體驗。

韌體升級

OBSBOT Tail 2 通過 OBSBOT Center 升級。當有韌體可更新時，連接設備後將有相應提示，請根據提示操作。
 △ 韌體升級過程中，請勿斷開攝像頭的連接。

リーディングガイド

注意

△ 重要な検討事項

推奨事項

ユーザーの皆様には、まず、チュートリアル動画を視聴し、取扱説明書を読まれた上で、使用方法をご理解いただくことをお勧めします。

<https://www.obsbot.com/download>



チュートリアル動画


ユーザーの皆様は、以下のリンクとQRコードからチュートリアル動画にアクセスして視聴し、本製品の正しい使用方法をご確認ください。

<https://www.obsbot.com/support/obsbot-tail-2s>



OBSBOT Tail 2 の概要

部品の情報

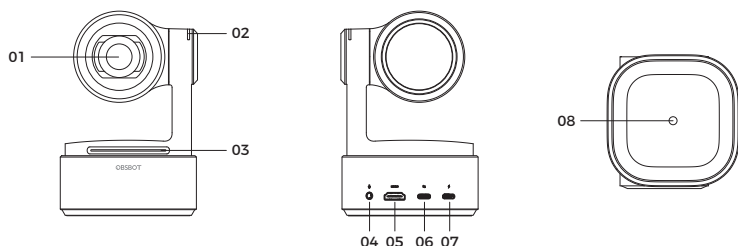

- 01. カメラレンズ
- 02. Tally ライト
- 03. ステータスインジケータ
- 04. 3.5 mm オーディオジャック
- 05. HDMI ポート
- 06. USB-C ポート
- 07. 電源入力ポート
- 08. UNC 1/4-20 インターフェース

Tail 2S のセットアップ

取付についての説明


Tail 2S の底部には標準の UNC 1/4-20 インターフェースねじ穴があり、三脚に取り付け可能です。デスク上に直接置くこともできます。

パソコンへの取付

OBSBOT Tail 2S は Windows と Mac の両方に対応しています。付属の USB-C 電源ケーブルを使用して電源入力ポートに接続し、付属のデータケーブルで Tail 2S の USB-C 入力ポートをノートパソコンまたはデスクトップの USB 3.0 ポートに接続してください。必要に応じて、付属の USB-C to USB-A アダプターを使用できます。カメラは自動的にインストールされます。インストールが完了するまで数秒お待ちください。その後、Zoom、Microsoft Teams、Skype、Google Meet などのビデオ通話プラットフォームで Tail 2S を使用して配信を開始できます。

⚠

- ① Tail 2S の安定した電力供給と正常な動作のために、外部電源が必要です。FCC/CE 規格に適合し、USB PD3.0 プロトコルに対応し、25W 以上の出力があるアダプターの使用を推奨します。
- ② 製品が長時間動作状態にある場合、製品の底部が熱くなりますが、これは正常な状態です。
- ③ 互換性の問題を避けるため、パソコンとの接続には、必ず標準のデータケーブルを使用してください。
- ④ 4K ストリーミングには対応する他社製のソフトウェアが必要です。

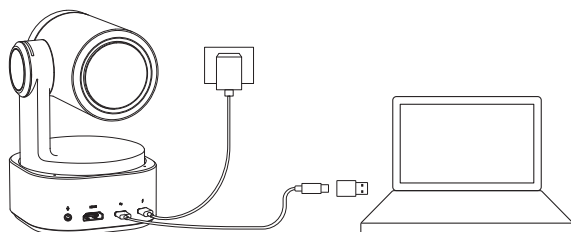

△ システムの要件

Windows 7、Windows 8、Windows 10 以降

macOS 10.13 以降

7th Gen Intel® Core™ i5 以降

△ 1080p 60fps および 4K の推奨

推奨の Apple コンピュータ:

① MacBook Pro (2018, 8th Gen Intel® Core™ i5 プロセッサ以降)

② MacBook Air (2018, 8th Gen Intel® Core™ i5 プロセッサ以降)

③ iMac Retina (2019, 8th Gen Intel® Core™ i5 プロセッサ以降)

推奨の PC 設定:

① CPU: 7th Gen Intel® Core™ i5 プロセッサ以降

② RAM: 8GB

スリープボード

① 手動スリープ

レンズが真下を向くように調整してください。インジケータライトが消灯している場合は、スリープモードが動作していることを意味します。

② デバイス自動スリープ

OBSBOT Center 用ソフトウェアを使用してスリープ時間を設定し、必要に応じて自動的にスリープモードに入るようにすることができます。



ジェスチャーコントロール



人物追跡のオン/オフ

人物追跡モードに入るには、図のようなジェスチャーを行います。現在のステータスライトが連続して 2 回点滅した後、青色の安定した状態に変わり、人物追跡モードに正常に移行したことを示します。

人物追跡モードを終了するには、もう一度同じジェスチャーを行います。青色のステータスライトが連続して 2 回点滅した後、緑色の安定した状態に変わり、人物追跡モードを正常に終了したことを示します。



2 倍ズーム (デフォルト) / キャンセル

図のようにジェスチャーコントロールを行います。ステータスライトが 2 回連続で点滅し、ズームイン/アウトの操作が行われたことを示します。

△ 手で顔を覆わないように注意し、ジェスチャーコントロールのために指を開いておいてください。

△ ジェスチャーコントロールのチュートリアル動画は、以下のリンクからご覧ください。

<https://www.obsbot.com/support/obsbot-tail-2s>

ステータスインジケータ

機器の状態	インジケータの状態
電源投入時・初期化中	青色のライトが円形に点滅
ジェスチャー操作	現在の色のライトが回同時に点滅すると、ジェスチャーが正常に認識されたことを意味する
追跡ターゲット非選択	緑色ソリッド
追跡ターゲット選択	青色ソリッド
追跡ターゲット紛失	黄色ソリッド
カメラ/AI/ジンバル	赤色ソリッド
カメラのエラー（アップグレード失敗など）	赤色のライトが明るくなったり暗くなったりする
ファームウェアアップグレード中	黄色と青色のライトが交互に点滅
スリープモード	消灯

Tally ライト

NDI ビデオストリーム状態	インジケータの状態
プログラム	赤色ソリッド
プレビュー	緑色ソリッド
未使用	ランプ消灯

USB-C から Ethernet アダプターを使用して Tail 2 をルーターまたはスイッチに接続し、NDI 機能を有効にします。

△ NDI モードを利用したいなら、手動でアクティブ化する必要があります。アクティブコードは別売りです。購入リンク：
<http://www.obsbot.com>。

△ USB-C から Ethernet アダプターは別売りです。購入リンク：<http://www.obsbot.com>。

OBSBOT Center

ソフトウェアの概要

OBSBOT Tail 2S は、Windows と Mac の上級ユーザーに OBSBOT Center 用のコントロールソフトウェアを提供し、パン傾斜の動作軌跡の制御、追跡ターゲットの選択とキャンセル、プリセット設定や様々な創造的ゲームプレイの拡大など、カメラについて一連の拡大操作を行うことができます。

ダウンロードとインストール

<https://www.obsbot.com/download> で OBSBOT Center をダウンロードしてインストールしていただくと、さらに優れたユーザー体験を実現することができます。

ファームウェアのアップグレード

OBSBOT Tail 2S は、OBSBOT Center 用ソフトウェアによってアップグレードします。ファームウェアがアップデート可能な場合、デバイスを接続した後、対応のプロンプトが表示されます。プロンプトの情報に従ってください。

△ ファームウェアのアップグレード中は、カメラの接続を外さないでください。

Leitfaden zum Lesen

Hinweis

⚠ Wichtiger Hinweis

Empfehlung

Wir empfehlen, dass sich die Benutzer zunächst die Lernvideos ansehen und das Benutzerhandbuch lesen, um zu verstehen, wie es zu verwenden ist.

<https://www.obsbot.com/download>



Lernvideos


Über den folgenden Link und den QR-Code können die Benutzer auf Anleitungsvideos zugreifen und diese ansehen, um zu lernen, wie das Produkt richtig verwendet wird.

<https://www.obsbot.com/support/obsbot-tail-2s>



OBSBOT Tail 2S Übersicht

Teile-Infos

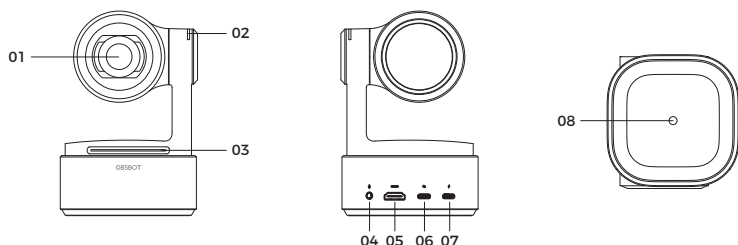

01. Kameraobjektiv

02. Tally-Licht

03. Status-Anzeige

04. 3,5mm Audio-Buchse

05. HDMI Anschluss

06. USB-C Anschluss

07. Power-Taste

08. UNC 1/4-20 Schnittstelle

Platzierung des Tail 2S


Anweisungen zur Platzierung

Die Unterseite der Tail 2S ist mit einem standardmäßigen UNC 1/4-20 Schnittstelle, sodass sie auf einem Stativ montiert oder direkt auf einem Schreibtisch platziert werden kann.

Anschluss an den Computer

OBSBOT Tail 2S is compatible with both Windows and Mac computers. Please use the included USB-C power cable to connect to the power input interface, and use the included data cable to connect the Tail 2S's USB-C input interface to the USB 3.0 port on your laptop or desktop. If needed, use the included USB-C to USB-A adapter. The camera will automatically install on your device. Please wait a few seconds for the installation to finish before attempting to access the camera. After the installation is complete, you can use popular video call platforms such as Zoom, Microsoft Teams, Skype, or Google Meet to start streaming with your Tail 2S.

- ⚠
- ① Die Tail 2S benötigt eine externe Stromversorgung für eine stabile Leistung und den normalen Betrieb. Es wird empfohlen, ein FCC/CE-zertifiziertes Netzteil zu verwenden, das USB-PD3.0-Protokoll unterstützt und eine Leistung von mindestens 25 W bietet.
 - ② Wenn das Produkt lange Zeit in Betrieb ist, wird sich die Unterseite des Produkts erwärmen, was normal ist.
 - ③ Um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Sie das Standard-Datenkabel verwenden, um den Computer anzuschließen.
 - ④ Für das 4K-Streaming ist eine kompatible Software eines Drittanbieters erforderlich.

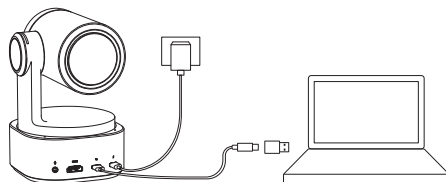

⚠ Systemvoraussetzungen

Windows 7, Windows 8, Windows 10 oder neuer

MacOS 10.13 oder neuer

Intel® Core™ i5 7. Generation oder neuer

⚠ Empfohlen für 1080p 60fps und 4K

Empfohlene Apple-Computer:

① MacBook Pro (2018, 8. Generation Intel® Core™ i5 Prozessoren oder neuer)

② MacBook Air (2018, 8. Generation Intel® Core™ i5 Prozessoren oder neuer)

③ iMac Retina (2019, Intel® Core™ i5 Prozessoren der 8. Generation oder neuer)

Empfohlene PC-Konfiguration:

① CPU: Intel® Core™ i5 Prozessoren der 7. Generation oder neuer

② RAM: 8 GB


Schlafmodus

① Manueller Schlafmodus

Bitte stellen Sie das Objektiv so ein, dass es gerade nach unten zeigt. Wenn die Anzeigeleuchte nicht leuchtet, bedeutet dies, dass der Schlafmodus aktiviert ist.

② Automatischer Schlafmodus des Geräts

Sie können die OBSBOT Center Software verwenden, um die Schlafzeit so einzustellen, dass das Gerät bei Bedarf automatisch in den Schlafmodus wechselt.



Gestensteuerung



Personen-Tracking ein-/ausschalten

Führen Sie die in der Abbildung gezeigte Geste aus, um den Menschenverfolgungsmodus zu aktivieren. Die aktuelle Statusleuchte blinkt zweimal hintereinander und leuchtet dann dauerhaft blau, um anzuzeigen, dass Sie erfolgreich in den Personenverfolgungsmodus gewechselt sind.

Um den Personenverfolgungsmodus zu beenden, führen Sie die gleiche Geste erneut aus. Die blaue Statusleuchte blinkt zweimal hintereinander und leuchtet dann dauerhaft grün, was bedeutet, dass Sie den Menschenverfolgungsmodus erfolgreich verlassen haben.



Auf 2x zoomen (Standard) / Abbrechen

Führen Sie die Gestensteuerung wie in der Abbildung gezeigt aus. Die Statusleuchte blinkt zweimal kontinuierlich, um anzuzeigen, dass der Vergrößerungs-/Verkleinerungsvorgang durchgeführt wurde.

⚠ Achten Sie bitte darauf, dass Sie Ihr Gesicht nicht mit den Händen verdecken und halten Sie Ihre Finger für die Gestensteuerung offen.

⚠ Bitte gehen Sie auf den folgenden Link, um das Tutorial-Video für die Gestensteuerung zu finden.
<https://www.obsbot.com/support/obsbot-tail-2s>

Status-Anzeige

Gerätestatus	Anzeigezustände
Einschalten und Initialisieren	Blaue Lichter blinken nacheinander
Ausführen von Funktionen der Gestensteuerung	Die Lichter blinken in ihrer aktuellen Farbe zweimal zusammen, wenn Ihre Geste erfolgreich erkannt wurde
Verfolgung nicht ausgewählten Ziels	Grünes Licht atmend
Verfolgung ausgewählten Ziels	Stetig blau
Verfolgungsziel verloren	Stetig gelb
Kamera/AI/Gimbal - Fehler	Stetig rot
Kamerafehler, wie Upgrade-Fehlschlag usw.	Rot Licht atmend
Firmware - Upgrade	TLichter blinken in gelb und blau abwechselnd
Schlafmodus	Licht aus

Tally-Licht

NDI-Video-Stream-Status	Anzeigezustände
Programm	Stetig rot
Vorschau	Stetig grün
Nicht in Gebrauch	Licht aus

Verbinde den Tail 2 über einen USB zu Ethernet Konverter mit einem Router oder Switch, um die NDI-Funktion zu aktivieren.

⚠ Der NDI-Modus muss manuell aktiviert werden, wobei der Aktivierungscode separat auf <http://www.obsbot.com> erworben werden muss.

⚠ Der USB zu Ethernet Konverter muss separat auf <http://www.obsbot.com> erworben werden.

OBSBOT Center

Software-Übersicht

OBSBOT Tail 2S bietet fortgeschrittenen Windows-und Mac-Benutzern eine Steuerungssoftware für OBSBOT Center, die es Ihnen ermöglicht, eine Vielzahl von fortgeschrittenen Operationen an der Kamera durchzuführen, wie z.B. die Steuerung der Flugbahn des Schwenk-Neige-Systems, die Auswahl oder Abwahl von Tracking-Zielen, die Einstellung von Voreinstellungen oder die Erweiterung verschiedener kreativer Spieloptionen.

Herunterladen und Installieren

Laden Sie OBSBOT Center über <https://www.obsbot.com/download> herunter und installieren Sie es, um Ihre Benutzererfahrung weiter zu verbessern.

Aktualisierung der Firmware

Der OBSBOT Tail 2S kann über die OBSBOT Center Software aktualisiert werden. Wenn die Firmware für ein Software-Upgrade verfügbar ist, erhalten Sie nach dem Anschließen des Geräts eine Eingabeaufforderung. Bitte folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

⚠ Trennen Sie die Kamera während des Firmware-Upgrades nicht ab.

사용 가이드

기호 설명

△ 가 표시된 내용은 중요 주의사항이므로 제품사용 전 숙지하시기를 권장합니다.

사용자 매뉴얼

사이트 접속 또는 QR 코드 스캔으로 사용자 매뉴얼을 다운로드하시기 바랍니다.

<https://www.obsbot.com/download>



튜토리얼 영상


사이트 접속 또는 QR코드 스캔으로 튜토리얼 영상 시청 후 제품사용을 권장합니다.

<https://www.obsbot.com/support/obsbot-tail-2s>



OBSBOT Tail 2S 제품개요

부품 정보

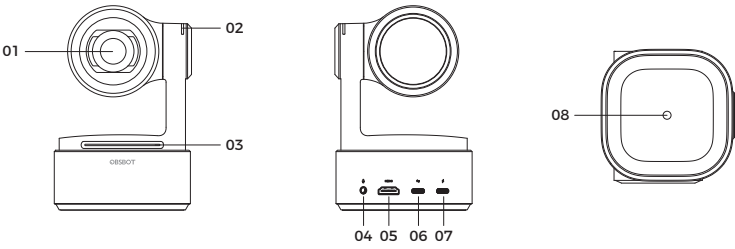

- 01. 카메라 렌즈
- 02. Tally 라이트
- 03. 상태 표시등
- 04. 3.5 mm 오디오 단자
- 05. HDMI 포트
- 06. USB-C 포트
- 07. 전원 입력 인터페이스
- 08. UNC 1/4-20 너트 인터페이스

OBSBOT Tail 2S 셋팅 및 주요 기능

설치


Tail 2S 의 하단에는 표준 UNC 1/4-20 나사 인터페이스가 장착되어 있어 삼각대에 장착할 수 있습니다. 또한 직접 책상 위에 놓을 수도 있습니다.

컴퓨터에 연결

OBSBOT Tail 2S 는 Windows 및 Mac 컴퓨터와 호환됩니다. 제공된 USB-C 전원 케이블을 사용하여 전원 입력 인터페이스에 연결하고, 제공된 데이터 케이블을 사용하여 Tail 2S 의 USB-C 입력 인터페이스를 노트북 또는 데스크톱의 USB 3.0 포트에 연결하세요. 필요 시, 동봉된 USB-C to USB-A 어댑터를 사용할 수 있습니다. 카메라는 자동으로 기기에 설치됩니다. 설치가 완료될 때까지 몇 초 동안 기다린 후 웹캠에 접근하세요. 설치가 완료되면 Zoom, Microsoft Teams, Skype, Google Meet 등의 인기 있는 화상 회의 플랫폼을 사용하여 Tail 2S 로 스트리밍을 시작할 수 있습니다.



- ① Tail 2S 는 안정적인 전원 공급과 정상적인 작동을 위해 외부 전원이 필요합니다. FCC/CE 기준을 준수하고 USB PD3.0 프로토콜을 지원하며, 25W 이상 출력을 제공하는 어댑터 사용을 권장합니다.
- ② 장시간 사용 시 제품 밑면이 뜨거워지는 것은 정상적인 현상입니다.
- ③ 확보를 위해 표준 데이터 케이블을 사용하여 컴퓨터에 연결합니다.
- ④ 4K 스트리밍에는 호환 가능한 타사 소프트웨어가 필요합니다.

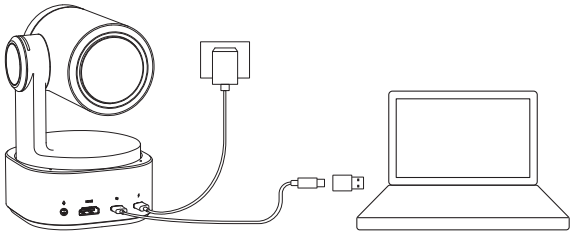

△ 시스템 요구 사항

Windows 7, Windows 8, Windows 10 이상

macOS 10.13 이상

7세대 Intel® Core™ i5 이상

△ 1080p 60fps 와 4K (권장)

Mac (권장):

① MacBook Pro (2018, 8 세대 Intel® Core™ i5 프로세서 이상)

② MacBook Air (2018, 8 세대 Intel® Core™ i5 프로세서 이상)

③ iMac Retina (2019, 8 세대 Intel® Core™ i5 프로세서 이상)

Windows (권장):

① CPU: 7세대 Intel® Core™ i5 프로세서 이상

② RAM: 8GB


프라이버시 모드

① 수동 프라이버시

OBSBOT Tail 2S 의 렌즈를 똑바로 아래로 향하게 하면, 상태 표시등이 꺼지고 프라이버시 모드(영상 및 음성 차단)가 작동됩니다.

② 자동 프라이버시

OBSBOT Center 소프트웨어를 사용하여 프라이버시 모드 시간을 설정하면 자동으로 프라이버시 모드로 전환됩니다.



제스처 컨트롤



추적대상 선택

손을 오른쪽 귀 가까이에 대고 손가락을 벌려 제스처를 하면 현재 상태 표시등이 두 번 깜박이고, 이후 상태 표시등이 파란색으로 변경되면 추적대상이 성공적으로 선택된 것입니다.

추적대상 취소

손을 오른쪽 귀 가까이에 대고 손가락을 벌려 제스처를 하면 파란색 상태 표시등이 두 번 깜박이고, 이후 상태 표시등이 녹색으로 변경되면 추적대상이 성공적으로 취소된 것입니다.



줌(기본설정 2배) 확대/축소

손을 오른쪽 귀 가까이에 대고 엄지와 검지를 벌려 제스처를 하면 줌 기능이 작동됩니다. 상태 표시등이 두 번 깜박이면 줌 확대/축소 기능이 수행된 것입니다.

△ 정확한 제스처 인식을 위해 손으로 얼굴을 가리지 않도록 주의하시고 손가락을 곧게 펴야 합니다.

△ 제스처 컨트롤 참고 영상: <https://www.obsbot.com/support/obsbot-tail-2s>

상태 표시등

기기 작동 상태	표시등 상태
전원 초기화	파란색 표시등이 깜박임
제스처 컨트롤 기능 활성화	상태 표시등이 두 번 깜박이면 제스처가 성공적으로 인식됨
추적 대상 선택되지 않음	초록색 표시등이 켜진 상태
추적 대상 선택되었음	파란색 표시등이 켜진 상태
추적 대상 잃어버린 상태	노란색 표시등이 켜진 상태
카메라/AI/짐벌 오류	빨간색 표시등이 켜진 상태
업그레이드 실패 등의 카메라 오류	빨간색 표시등이 깜박임
펌웨어 업그레이드 진행중	노란색 표시등과 파란색 표시등이 번갈아 가며 깜박임
프라이버시 모드	표시등이 꺼진 상태

KR

Tally 라이트

NDI 비디오 스트림 상태	표시등 상태
프로그램	빨간색 표시등이 켜진 상태
미리보기	초록색 표시등이 켜진 상태
사용 안 함	불 꺼짐

Tail 2 를 USB-C to 이더넷 어댑터를 사용하여 라우터 또는 스위치에 연결하면 NDI 기능을 사용할 수 있습니다.
△ NDI 모드는 수동으로 활성화해야 하며, NDI 라이선스 키는 <http://www.obsbot.com> 에서 별도로 구매해야 합니다.
△ USB-C to 이더넷 어댑터는 별도로 구매해야 합니다 <http://www.obsbot.com>.

OBSBOT Center

소프트웨어 개요

OBSBOT Center 은 OBSBOT Tail 2S 와 함께 제공되는 고급 설정 소프트웨어입니다. Windows 및 macOS 와 호환되며, 사용자는 주요 기능(짐벌의 회전 조정, 트래킹 대상 선택/해제, 확대/축소, 프리셋 위치설정 등)을 제어할 수 있습니다.

설치 및 다운로드

OBSBOT Center 을 <https://obsbot.com/download> 에서 다운로드 하시기 바랍니다.

펌웨어 업그레이드

OBSBOT Tail 2S 는 OBSBOT Center 소프트웨어에서 업그레이드가 가능합니다. 펌웨어 업그레이드가 가능한 경우, 기기를 연결한 후 해당 안내창이 표시됩니다. 안내창에 표시된 정보에 따라 업그레이드를 진행해 주시기 바랍니다.
△ 펌웨어 업그레이드 중에 OBSBOT Tail 2S 의 연결을 해제하지 마시기 바랍니다.

Guide de lecture

Remarque

⚠ Considération importante

Recommandation

Nous recommandons aux utilisateurs de regarder les vidéos tutorielles et de lire d'abord le manuel utilisateur pour comprendre le processus d'utilisation.

<https://www.obsbot.com/download>



Tutoriel vidéo


Pour utiliser l'appareil de la bonne manière, l'utilisateur peut accéder aux tutoriels vidéo et les regarder via le lien suivant.

<https://www.obsbot.com/support/obsbot-tail-2s>



Aperçu de l'OBSBOT Tail 2S

Info sur les pièces

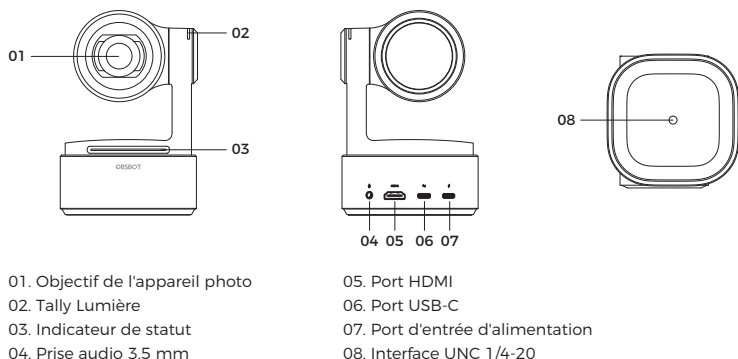

Installation de la Tail 2S

Instructions sur le placement

Le dessous du Tail 2S est équipé d'un filetage standard UNC 1/4-20, permettant de le monter sur un trépied. Il peut également être posé directement sur un bureau.


Connexion de la Tail 2S

L'OBSBOT Tail 2S est compatible avec les ordinateurs Windows et Mac. Veuillez utiliser le câble d'alimentation USB-C fourni pour le connecter à l'interface d'alimentation, et le câble de données inclus pour relier l'interface d'entrée USB-C du Tail 2S au port USB 3.0 de votre ordinateur portable ou de bureau. Si nécessaire, utilisez l'adaptateur USB-C vers USB-A fourni.

La caméra s'installera automatiquement sur votre appareil. Veuillez patienter quelques secondes jusqu'à la fin de l'installation avant d'essayer d'accéder à la webcam. Une fois l'installation terminée, vous pouvez utiliser des plateformes d'appel vidéo populaires telles que Zoom, Microsoft Teams, Skype ou Google Meet pour commencer à diffuser avec votre Tail 2S.



- ① Le Tail 2S nécessite une alimentation externe pour garantir une alimentation stable et un fonctionnement normal. Il est recommandé d'utiliser un adaptateur conforme aux normes FCC/CE, prenant en charge le protocole USB PD3.0 et ayant une puissance de sortie d'au moins 25W.
- ② Le dessous du produit devient chaud après une longue période de fonctionnement, ce qui est normal.
- ③ Pour éviter les problèmes de compatibilité, veuillez à utiliser un câble de données standard pour connecter la webcam à l'ordinateur.
- ④ Le streaming 4K nécessite un logiciel tiers compatible.

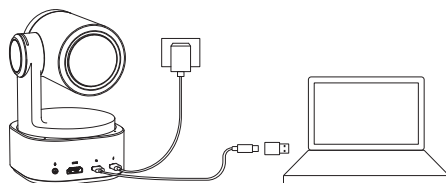

⚠ Exigences Système

Windows 7, Windows 8, Windows 10 ou supérieur

macOS 10.13 ou supérieur

7th Gen Intel® Core™ i5 ou supérieur

⚠ Recommandé pour 1080p 60fps et 4K

Ordinateurs Apple recommandés:

① MacBook Pro (2018, Intel® 8e génération Core™ processeurs i5 ou supérieur)

② MacBook Air (2018, Intel® 8e génération Core™ processeurs i5 ou supérieur)

③ iMac Retina (2019, Intel® 8e génération Core™ processeurs i5 ou supérieur)

Configuration PC recommandée:

① UCT: Intel® 7e génération Core™ processeurs i5 ou supérieur

② RAM: 8GB


Mode veille

① Mise en veille manuelle

Veuillez ajuster la lentille pour qu'elle pointe droit vers le bas. Si le voyant est éteint, cela signifie que le mode veille est activé.

② Mise en veille automatique

Vous pouvez utiliser le logiciel OBSBOT Center pour définir le temps de veille afin qu'il entre automatiquement en mode veille selon les besoins.



Contrôle Gestuel



Activer/désactiver le Suivi Humain

Pour passer en mode de suivi humain, effectuez le geste illustré dans la figure.

Le voyant d'état actuel clignote deux fois, puis devient bleu vif, ce qui indique que vous êtes entré avec succès dans le mode de suivi humain.

Pour quitter le mode de suivi humain, refaites le même geste. Le voyant d'état actuel clignote deux fois, puis devient bleu vif, ce qui indique que vous avez quitté avec succès le mode de suivi.



Zoom sur 2x (Par Défaut) / Annuler

Effectuez la commande gestuelle illustrée dans la figure. Le voyant d'état clignote deux fois pour indiquer que le zoom avant/arrière a été effectué.

⚠ Veuillez ne pas couvrir votre visage avec vos mains et garder vos doigts ouverts pour le contrôle gestuel.

⚠ Veuillez consulter le lien ci-dessous pour trouver le didacticiel vidéo sur le contrôle gestuel.

<https://www.obsbot.com/support/obsbot-tail-2s>

Description de l'Indicateur

Statut de l'Appareil	États d'Indicateur
Mise sous tension et initialisation	Les lumières bleues clignotent circulairement
Exécution des fonctions de contrôle gestuel	Les lumières clignotent deux fois dans leur couleur actuelle, ce qui signifie que votre geste a été reconnu avec succès
Cible de suivi non sélectionnée	Vert vif
Cible de suivi sélectionnée	Bleu vif
Cible perdue	Jaune vif
Erreur de caméra/IA/gimbal	Rouge vif
Erreurs de la caméra, telles qu'un échec de mise à jour, etc.	Respire en lumière rouge
Mise à jour du micrologiciel	Les voyants clignotent alternativement en jaune et en bleu
Mode veille	Voyant éteint

Indicateur Tally

Statut du Flux Vidéo NDI	États d'Indicateur
Programme	Rouge vif
Aperçu	Vert vif
Non utilisé	Voyant éteint

Connectez la Tail 2 à un routeur ou un switch à l'aide d'un adaptateur USB-C vers Ethernet pour activer la fonctionnalité NDI.

⚠ Le Mode NDI doit être activé manuellement et la clé de licence NDI doit être <http://www.obsbot.com>.

⚠ L'Adaptateur USB-C vers Ethernet doit être acheté séparément sur <http://www.obsbot.com>.

OBSBOT Center

Aperçu du logiciel

OBSBOT Center est le logiciel fourni avec l'OBSBOT Tail 2S pour les réglages avancés. Il est compatible avec Windows et macOS. Les utilisateurs peuvent effectuer une série d'opérations étendues sur OBSBOT Tail 2S, telles que le contrôle de la trajectoire du mouvement du pan-tilt, la sélection ou l'annulation des cibles de suivi, la configuration des préréglages ou l'expansion de divers jeux créatifs.

Téléchargement et installation

Veuillez vous rendre sur <https://www.obsbot.com/download> pour télécharger OBSBOT Center et obtenir une expérience utilisateur plus riche.

Mise à jour du micrologiciel

L'OBSBOT Tail 2S peut être mise à jour dans OBSBOT Center. Une fois l'appareil connecté, un message apparaît dès qu'une mise à jour du micrologiciel est disponible. Veuillez suivre les instructions.

⚠ Ne déconnectez pas l'OBSBOT Tail 2S pendant la mise à jour du micrologiciel.

Guía de lectura

Nota

⚠ Consideraciones importantes

Recomendación

Recomendamos a los usuarios mirar los videos con tutoriales y leer el manual del usuario primero para comprender el proceso de utilización.

<https://www.obsbot.com/download>



Videos tutoriales


Los usuarios pueden acceder y mirar los tutoriales mediante el siguiente enlace y código QR para aprender a utilizar correctamente el producto.

<https://www.obsbot.com/support/obsbot-tail-2s>



Resumen del Producto

Nombres de las Pieza

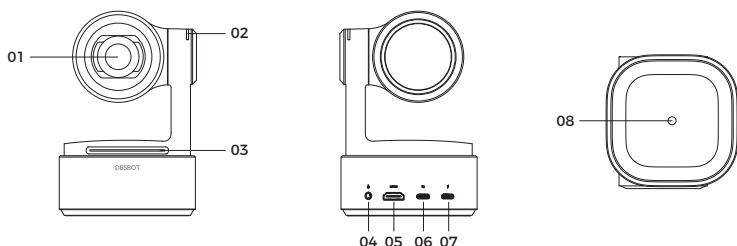

Configuración de la Tail 2S

Instrucciones de instalación


La parte inferior del Tail 2S cuenta con una rosca estándar UNC 1/4-20, lo que permite montarlo en un trípode. También puede colocarse directamente sobre un escritorio.

Conexión a la computadora

El OBSBOT Tail 2S es compatible con computadoras Windows y Mac. Use el cable de alimentación USB-C incluido para conectar a la entrada de energía y el cable de datos incluido para conectar la interfaz USB-C del Tail 2S al puerto USB 3.0 de su laptop o computadora de escritorio. Si es necesario, utilice el adaptador de USB-C a USB-A incluido.

La cámara se instalará automáticamente en su dispositivo. Espere unos segundos a que finalice la instalación antes de intentar acceder a la cámara web. Una vez completada la instalación, puede usar plataformas de videollamadas como Zoom, Microsoft Teams, Skype o Google Meet para comenzar a transmitir con su Tail 2S.

- ⚠
- ① El Tail 2S requiere una fuente de alimentación externa para garantizar un suministro estable y un funcionamiento normal. Se recomienda usar un adaptador que cumpla con los estándares FCC/CE, sea compatible con el protocolo USB PD3.0 y tenga una potencia de al menos 25W.
 - ② Si el producto funciona por un período prolongado, se calentará la base, lo que es normal.
 - ③ Para evitar problemas de compatibilidad, asegúrese de utilizar el cable de datos estándar para conectar la computadora.
 - ④ La transmisión en 4K requiere un software compatible de terceros.

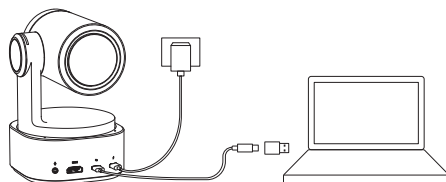

⚠ Requisitos del sistema

Windows 7, Windows 8, Windows 10 o posterior

macOS 10.13 o posterior

7th Gen Intel® Core™ i5 o posterior

⚠ Recomendaciones para 1080p 60fps y 4K

Computadoras Apple recomendadas:

① MacBook Pro (2018, procesador 8th Gen Intel® Core™ i5 o posterior)

② MacBook Air (2018, procesador 8th Gen Intel® Core™ i5 o posterior)

③ iMac Retina (2019, procesador 8th Gen Intel® Core™ i5 o posterior)

Configuración de PC recomendada:

① CPU: Procesador 7th Gen Intel® Core™ i5 o posterior

② RAM: 8GB


Modo de suspensión (Sleep)

① Suspensión manual

Ajuste la lente para que apunte directamente hacia abajo. Si la luz indicadora está apagada, eso significa que se ha activado el modo de suspensión.

② Suspensión automática del dispositivo

Puede utilizar el software OBSBOT Center para configurar el tiempo de suspensión a fin de que se active ese modo según sea necesario.



Control Gestual



Activar/Desactivar Seguimiento Humano

Para pasar al modo de seguimiento humano, haga el gesto que se muestra en la imagen. La luz de estado actual parpadeará dos veces y luego pasará a un estado azul fijo, indicando que ha entrado correctamente al modo de seguimiento humano.

Para salir del modo de seguimiento humano, vuelva a realizar el mismo gesto. La luz de estado azul parpadeará dos veces y luego se volverá verde o morada, indicando que ha salido correctamente del modo de seguimiento humano.



Zoom a 2x (Por Defecto) / Cancelar

Haga el gesto de control que se muestra en la imagen. La luz de estado parpadeará dos veces para indicar que se ha realizado el acercamiento/alejamiento.

⚠ Tenga cuidado de no cubrirse la cara con las manos y mantenga los dedos abiertos para controlar los gestos.

⚠ Vaya al siguiente enlace para encontrar el vídeo tutorial para el control de gestos.

<https://www.obsbot.com/support/obsbot-tail-2s>

Descripción del Indicador

Estado del Equipo	Estado del Indicador
Encendido e inicialización	Luces azules parpadean circularmente
Ejecución de las funciones de control por gestos	Las luces parpadean en su color actual dos veces juntas significa que su gesto es reconocido correctamente
Objetivo a seguir no seleccionado	Verde sólido
Objetivo a seguir seleccionado	Azul sólido
Objetivo a seguir perdido	Amarillo sólido
Error de cámara/IA/gimbal	Rojo sólido
Errores de cámara, como fallos de actualización, etc.	Respirar con luz roja
Actualización del firmware	Las luces parpadean en amarillo y azul alternativamente
Modo de suspensión	Luz apagada

Luz Tally

NDI Estado de Flujo de Video	Estado del Indicador
Programa	Rojo sólido
Vista previa	Verde sólido
No en uso	Luz apagada

Conecte el Tail 2 a un enrutador o interruptor utilizando un adaptador USB-C a Ethernet para habilitar la funcionalidad NDI.

⚠ El Modo NDI debe activarse manualmente y la clave de licencia NDI debe estar en

<http://www.obsbot.com>.

⚠ Los adaptadores USB-C a Ethernet deben comprarse por separado en <http://www.obsbot.com>.

OBSBOT Center

Descripción del software

La OBSBOT Tail 2S le proporciona a los usuarios avanzados de Windows y Mac un software OBSBOT Center, que le permite realizar una serie de operaciones adicionales con la cámara, como controlar la trayectoria del movimiento de paneo/inclinación, seleccionar o cancelar el seguimiento de objetivos, establecer configuraciones predefinidas o ampliar diversas aplicaciones creativas.

Descarga e instalación

Descargue e instale el software OBSBOT Center en <https://obsbot.com/download> para mejorar su experiencia de usuario.

Actualización del firmware

La OBSBOT Tail 2S se actualiza mediante el software OBSBOT Center. Cuando hay una actualización disponible para el firmware, se le indicará oportunamente luego de conectar el dispositivo. Siga las indicaciones.

⚠ No desconecte la cámara durante el proceso de actualización del firmware.

CE statements

Do not use the device in the environment at too high or too low temperature,
never expose the device under strong sunshine or too wet environment.
The suitable temperature for the product and accessories is -10°C-40°C.

RF exposure information: The Maximum Permissible Exposure (MPE) level has been calculated based on a distance of d=20 cm between the device and the human body. To maintain compliance with RF exposure requirement, use product that maintain a 20cm distance between the device and human body.

Operating Frequency Range

Operation Frequency	Max. EIRP
Bluetooth: 2402 MHz ~ 2480 MHz	8.33 dBm
SLE 2402 MHz ~ 2480 MHz	8.87 dBm

This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

Product name: OBSBOT Tail 2S

Product model: OAB-2405-CE

Manufacturer: REMO TECH Co.,LTD.

The simplified EU declaration of conformity referred to in Article 10(9) shall be provided as follows:

Hereby, REMO TECH Co., LTD. declares that radio equipment type OAB-2405-CE is in compliance with Directive 2014/53/EU, and this product is allowed to be used in all EU member states. The full text of the EU declaration of conformity is available at following company website: <https://www.obsbot.com>. This product can be used across EU member states.



FCC statements

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications or changes to this equipment. Such modifications or changes could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Federal Communication Commission (FCC) Radiation Exposure Statement

When using the product, maintain a distance of 20cm from the body to ensure compliance with RF exposure requirements.

IC statements

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS exemptes de licence standard(s).

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

WEEE STATEMENT

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

RCM

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law.

You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage.

You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.