


IP/Network Camera

Instruction Manual

ICAMI®

Model:CA-R11A-R

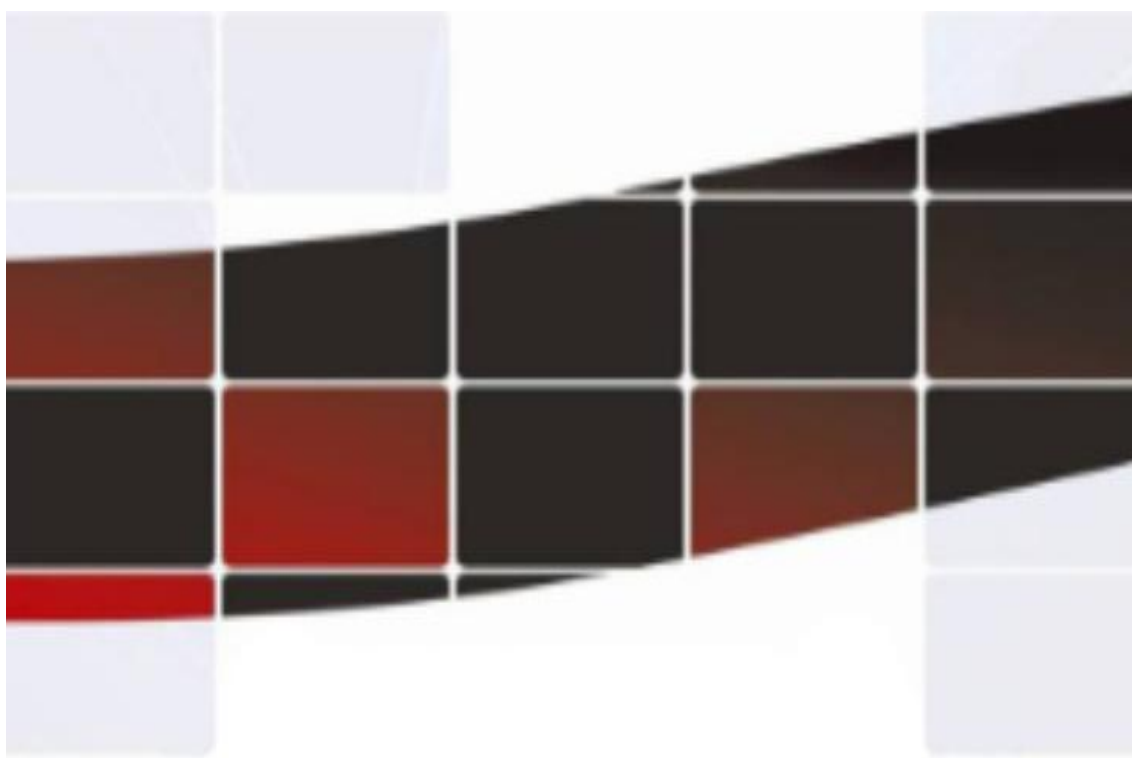

Thank you for choosing our equipment. Please read the user manual carefully before using the equipment.

Email: tidebuy2010@hotmail.com

Chapter 1 Add Device

1.Download software

There are 2 ways to download the software:

- 1).Visit: <http://www.camhi.top>
- 2).Scan QR Code to download (APP name: **CAMHI**)




Android




IOS

2.Set WIFI Via Network Cable

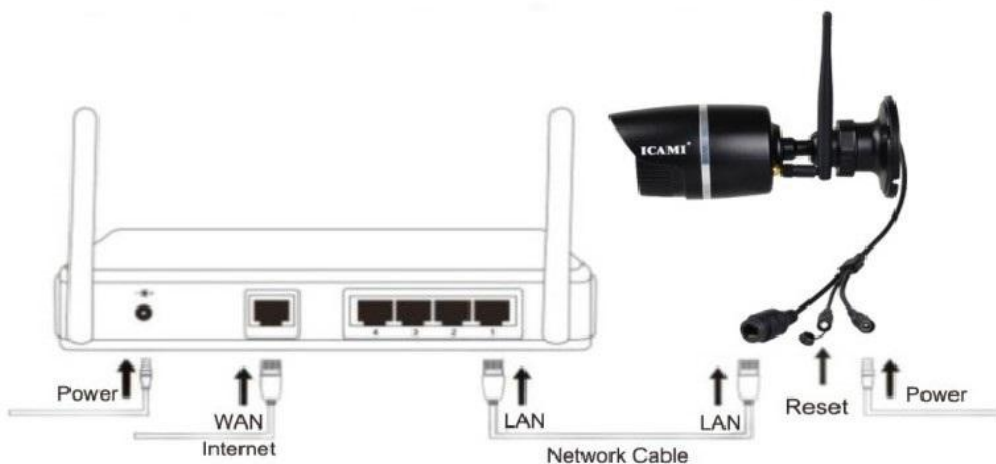

- 1).Connect the camera and router with network cable.
- 2).Click “Search camera UID from LAN” or add the camera by manually.

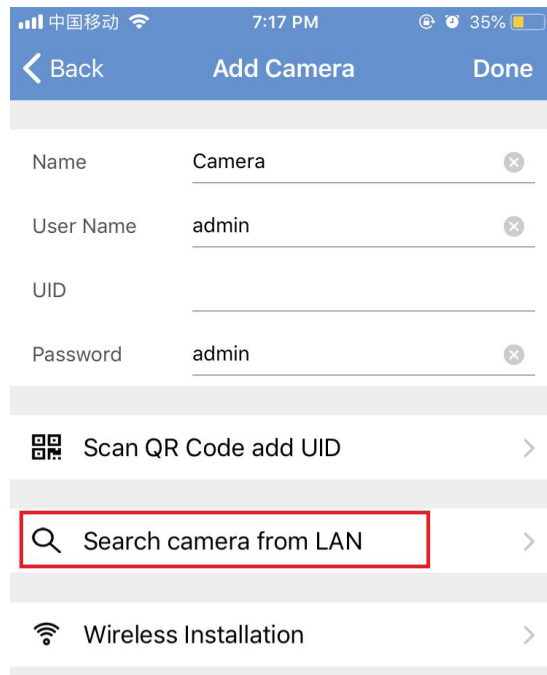


Noted: Please put in the right UID, User Name and Password.


For example: UID:AAAA-255206-VMWTG

Default User Name: admin

Default password: admin

- 3) .When the APP show camera online, click “Wi-Fi setting” to search your router wifi and put in the wifi password.

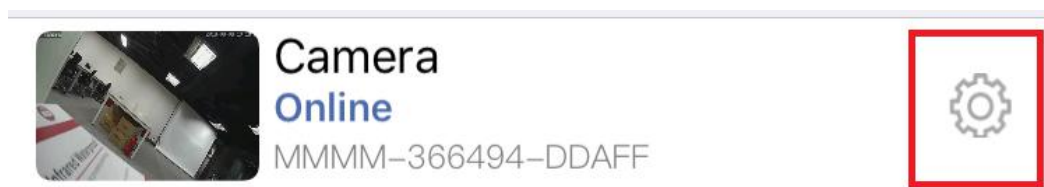

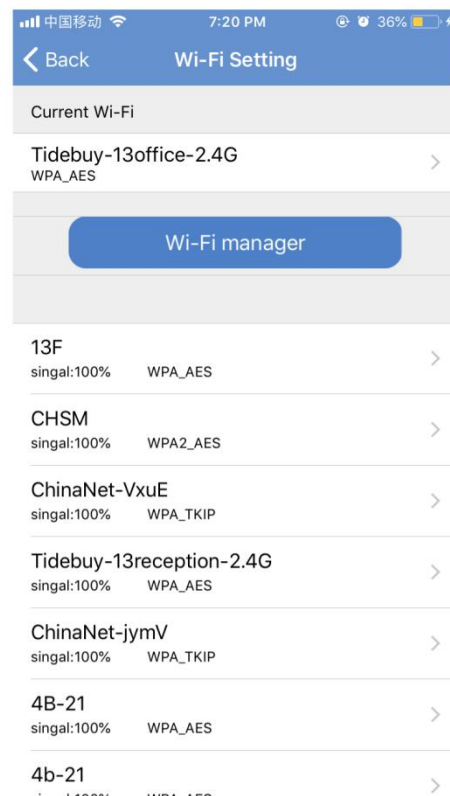

3. AP Wifi hotspot connection

1).Connect the camera to the power supply and antenna. NOT the network cable.

By default, the camera will remain in AP mode.

2).Setting wifi on your phone. Search for wifi signals.


3).Choose the wifi “IPCAM-xxxxxx”.

Now, your phone is connected to the camera and has formed a local network.

4).AP Password: 01234567

5).Open the APP-Camhi.


6).Click “Add Camera” - “Search camera from LAN ”

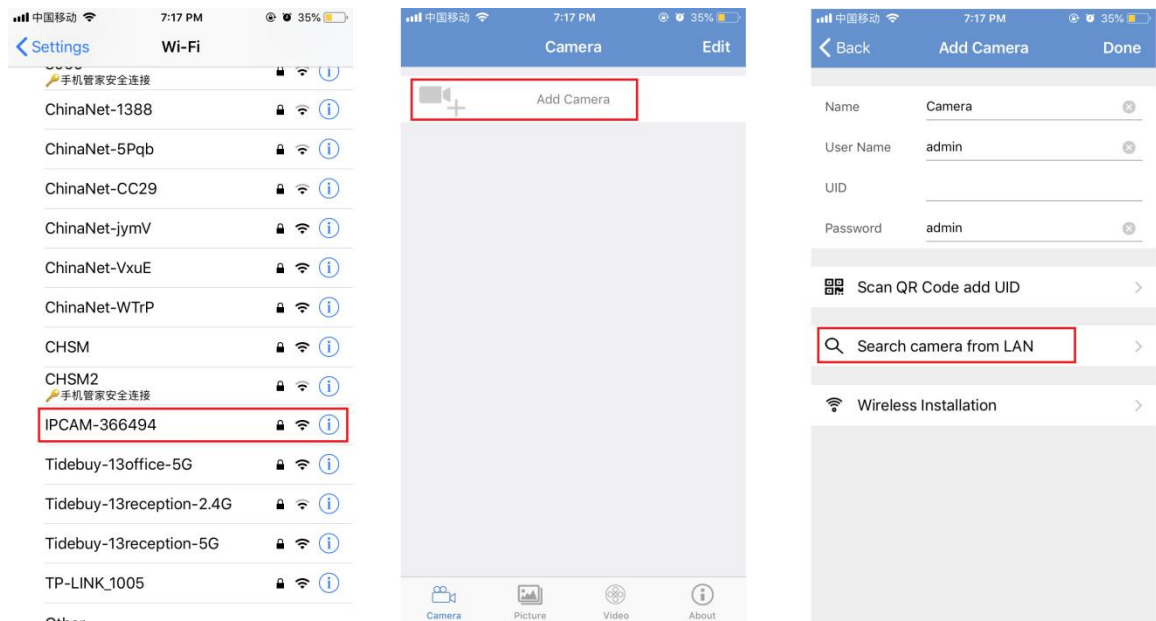


7).Choose a camera on the search list to add it. Enter its name and password (default name and password are admin).

8).After camera is online,  click button, and select “Wi-Fi setting”.

9).Choose the SSID of wifi router. And enter password for the wifi signal.

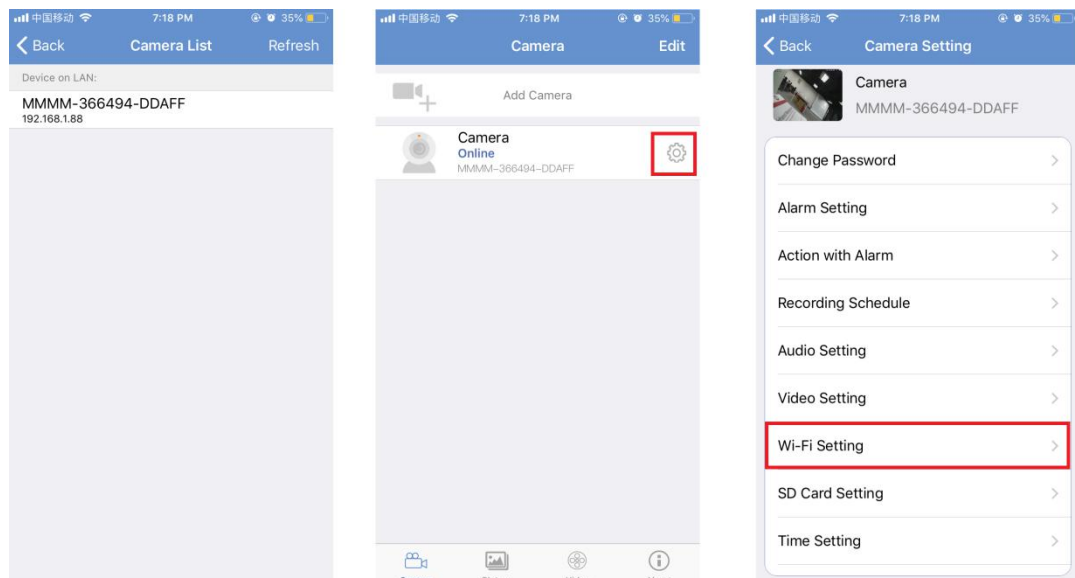

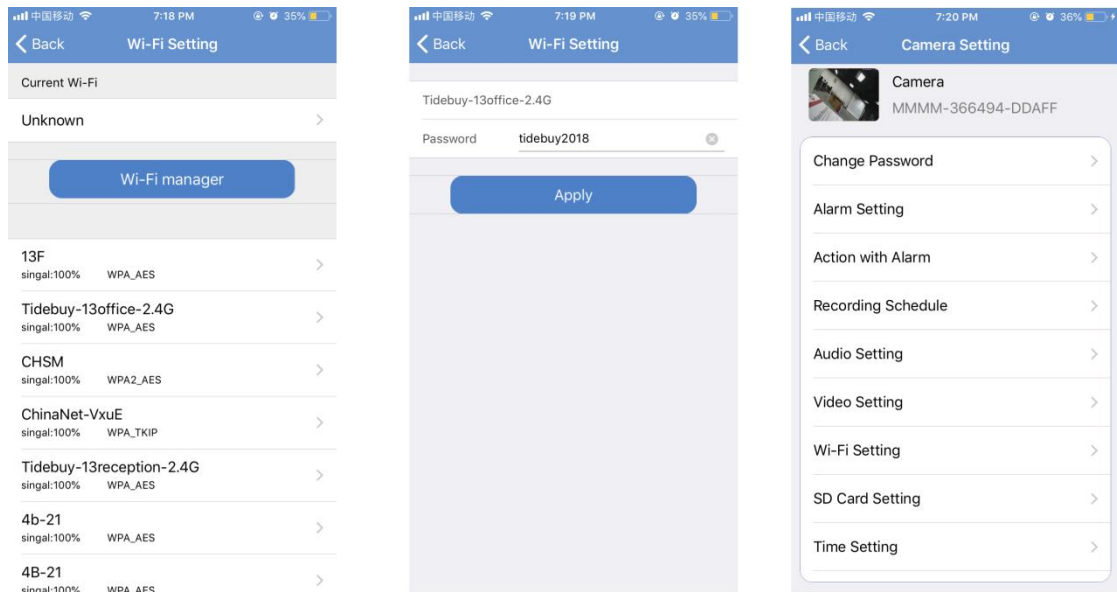

Now the camera is connected to the wifi router.

You can revise camera parameters and playback from the phone.


Noted: In different network environment, the “Quick Setup” maybe failed, please try to set the camera as another way.

Chapter 2 Camera Setting

Before you setup the camera, please make sure the camera is online.


1.Real-time Monitoring

Click the camera icon to open the real-time monitoring screen

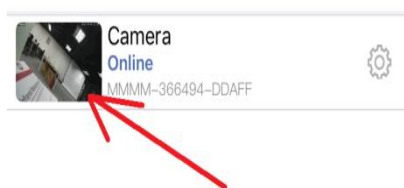


2.Alarm Setting

1).Click “Setting” >> “Alarm Setting”

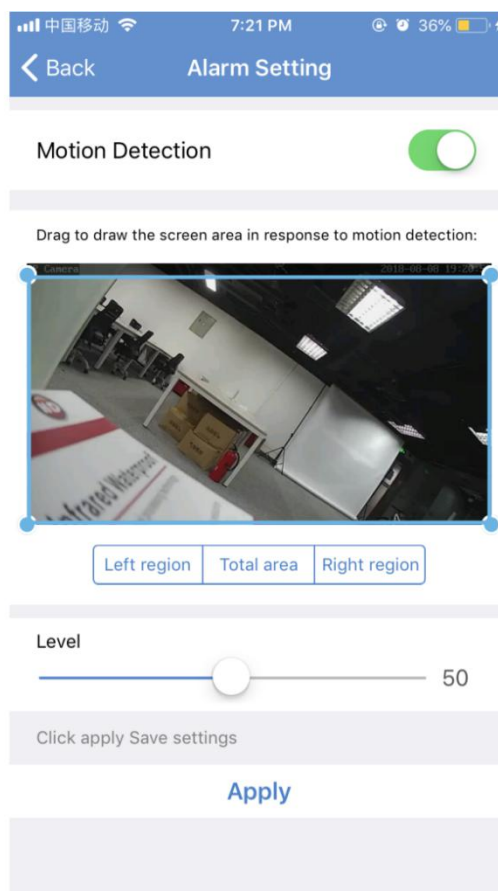


2) .Click "Setting">>"Action with Alarm" to open the alarm record or another functions.

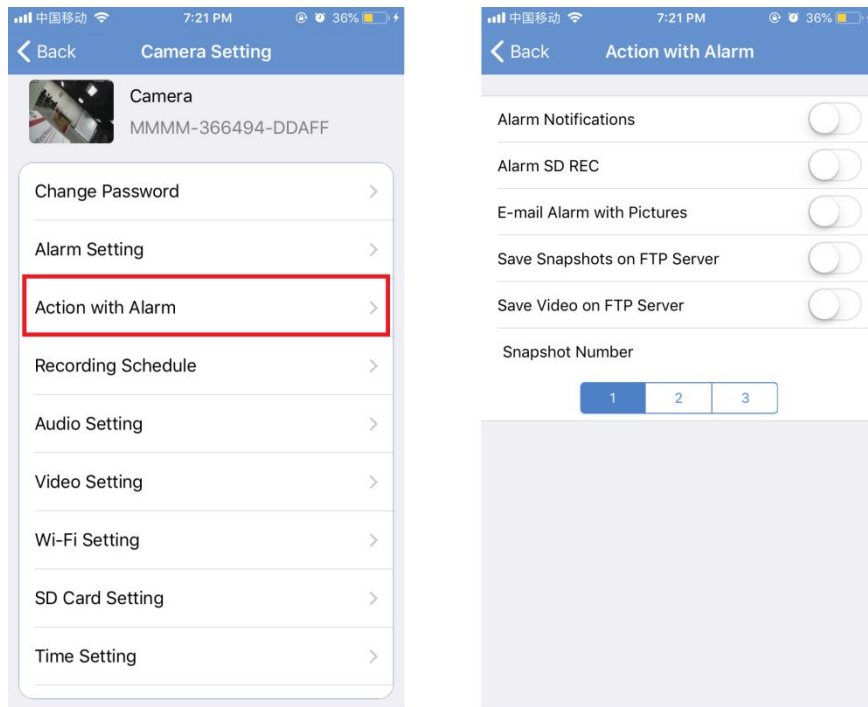


3. Record Setting

1).Turn off the camera power, install the memory card, and restart the camera.

2).Click "Setting">> "SD Card Setting">> "Format SD Card"

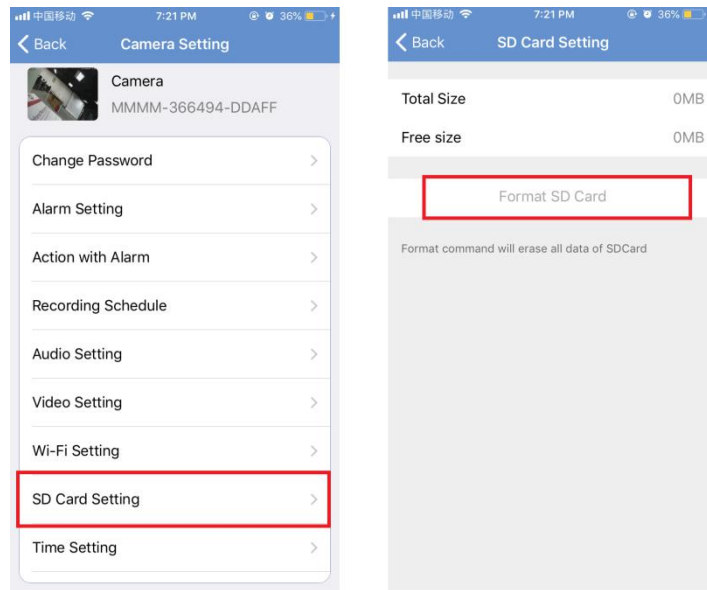


3).Click "Setting">> "Recording Schedule">>open the record function

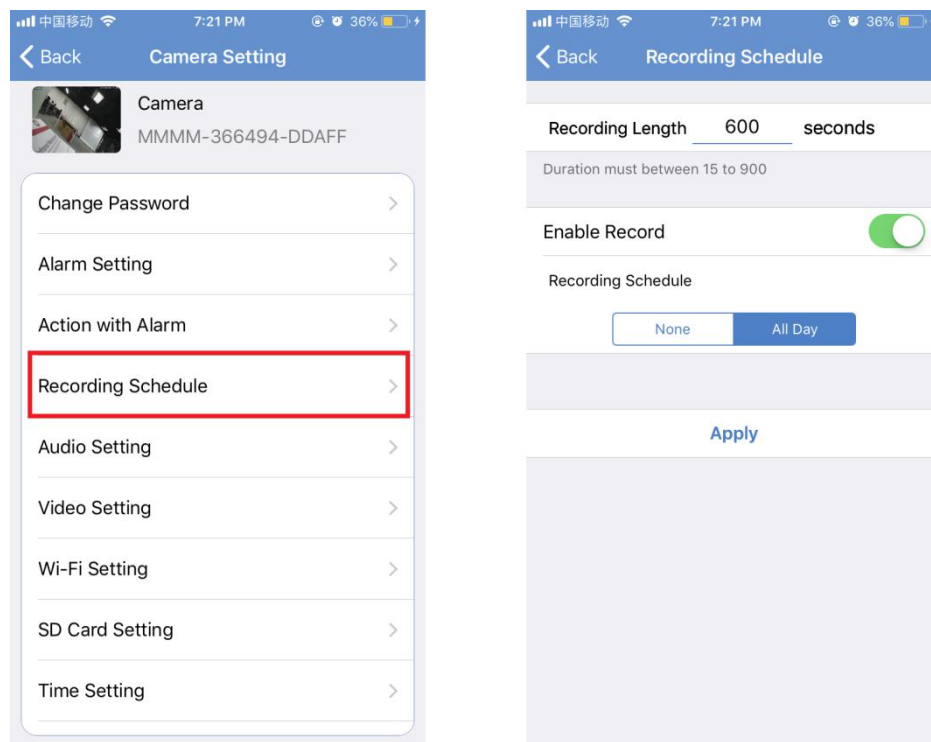



4. Edit Password

In order to protect your interests, please change the password when you install the camera.

1) .Click "Setting">>"Change Password" >>put in your new password and save it.

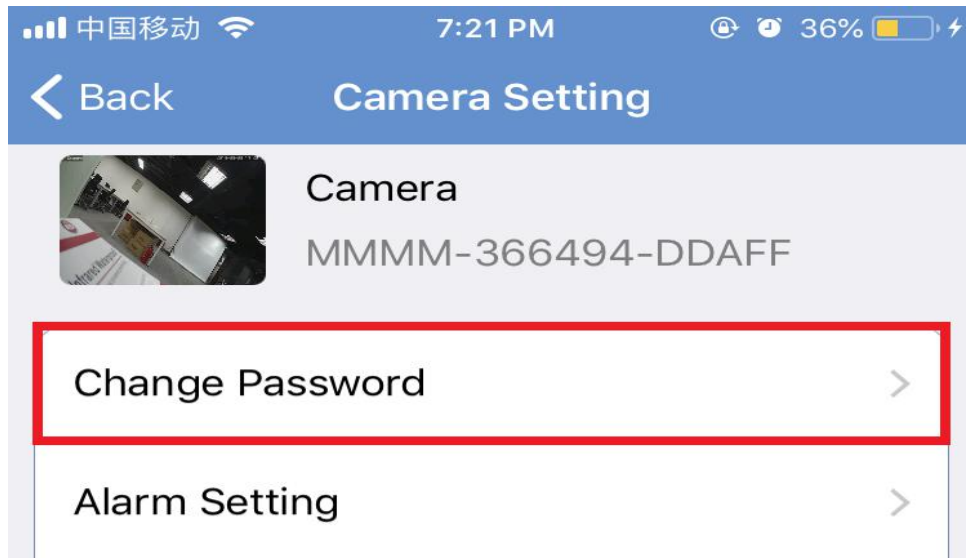

2) .After you changed the password, you need to put in the new password to access the camera. Click "Edit" >>choose your camera>>put in the new password and click "Done"

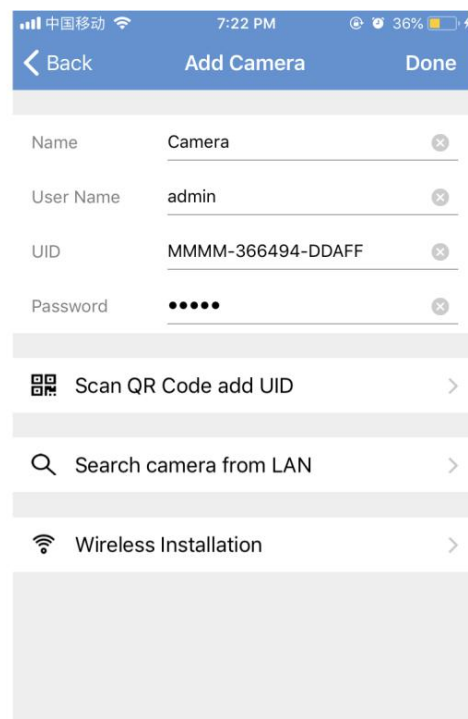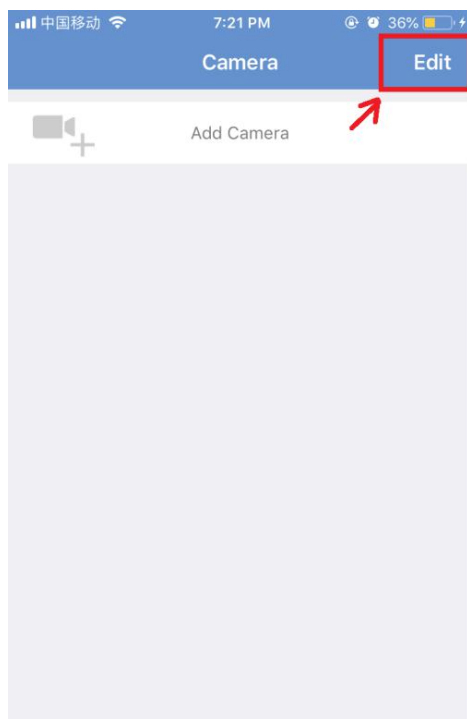



3) .Reset the camera. If you forget the password, keep the camera power on and press the reset key for 15 seconds, the camera will restore to factory setting




5. Email Setting

1) Before you set the email, you need to open the alarm function (please refer to the "Alarm Setting")

2) Click "setting">> "Email Setting"

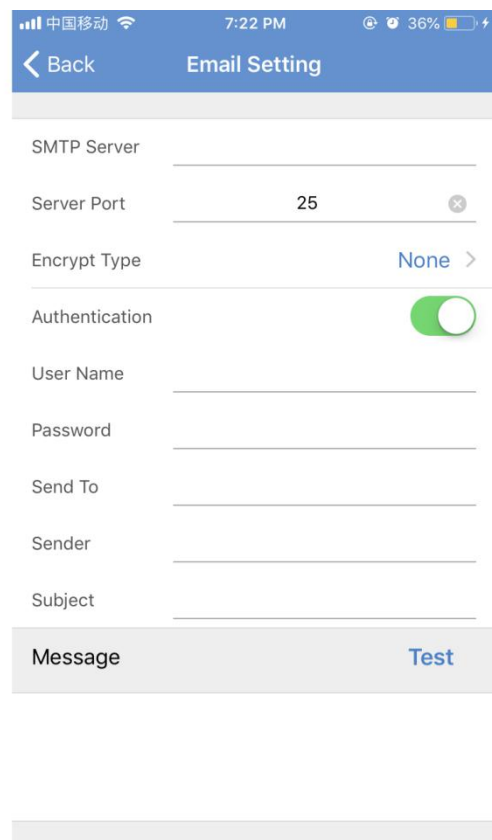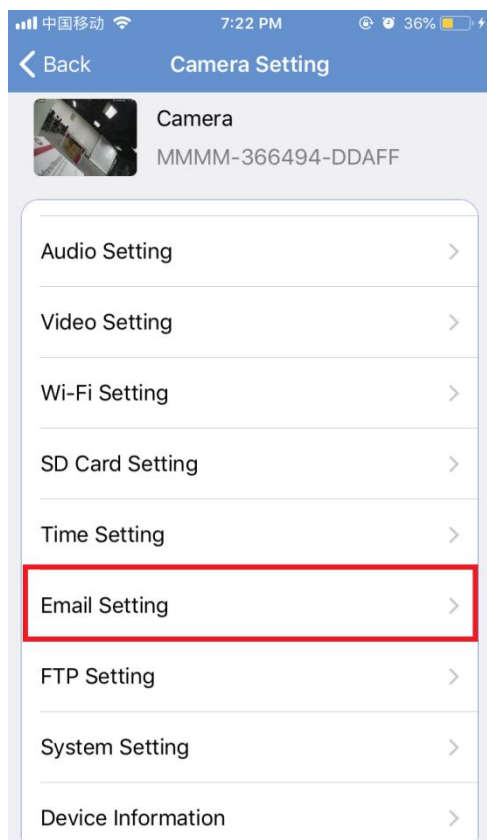

6. Video Interface Description

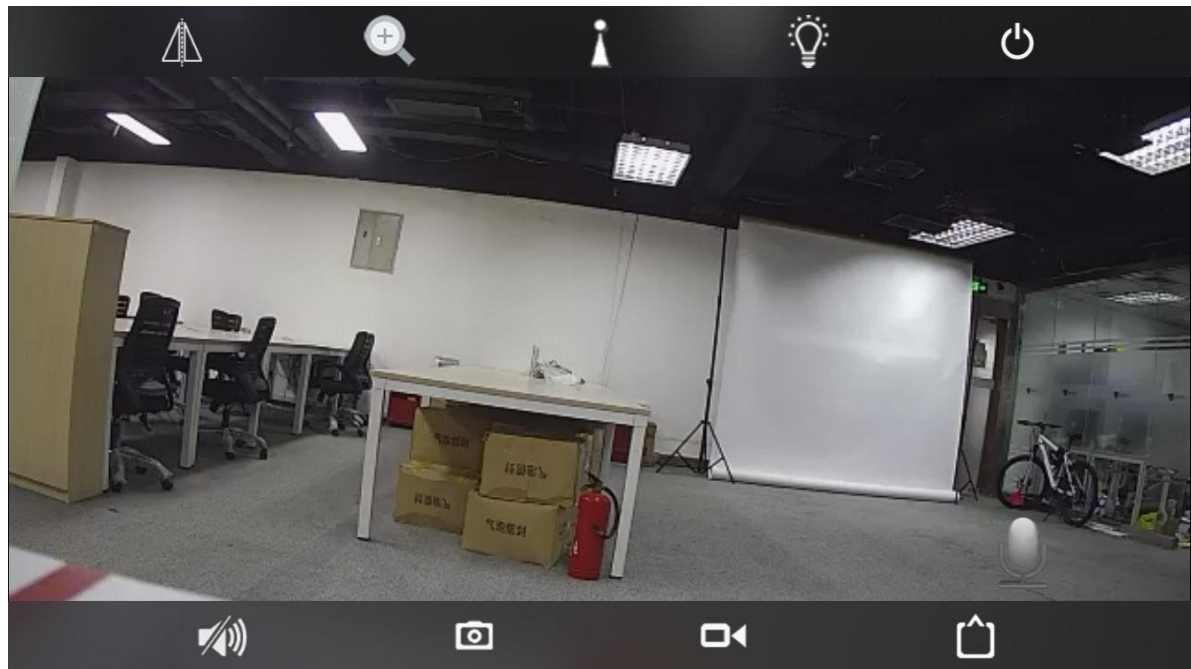

Mirror & Flip




Preset Setting & Calling



Zoom In & Out

Before using this function, please check if the device supports zoom or not.



Snapshot & Recording

Take picture or video on your phone



Video Format

The video format is HD and standard SD. The default is standard SD.



Two-way Audio

Click this button and do not release when you're talking.

Chapter 3 PC Software


1.Download Software

Download the PC software from <http://www.camhi.top>

Noted: Some PC security systems do not allow downloading or installing third-party software. Please lower the security system level before downloading the pc software.

2.Install Software

When you install the software, please choose the English language as the picture show.

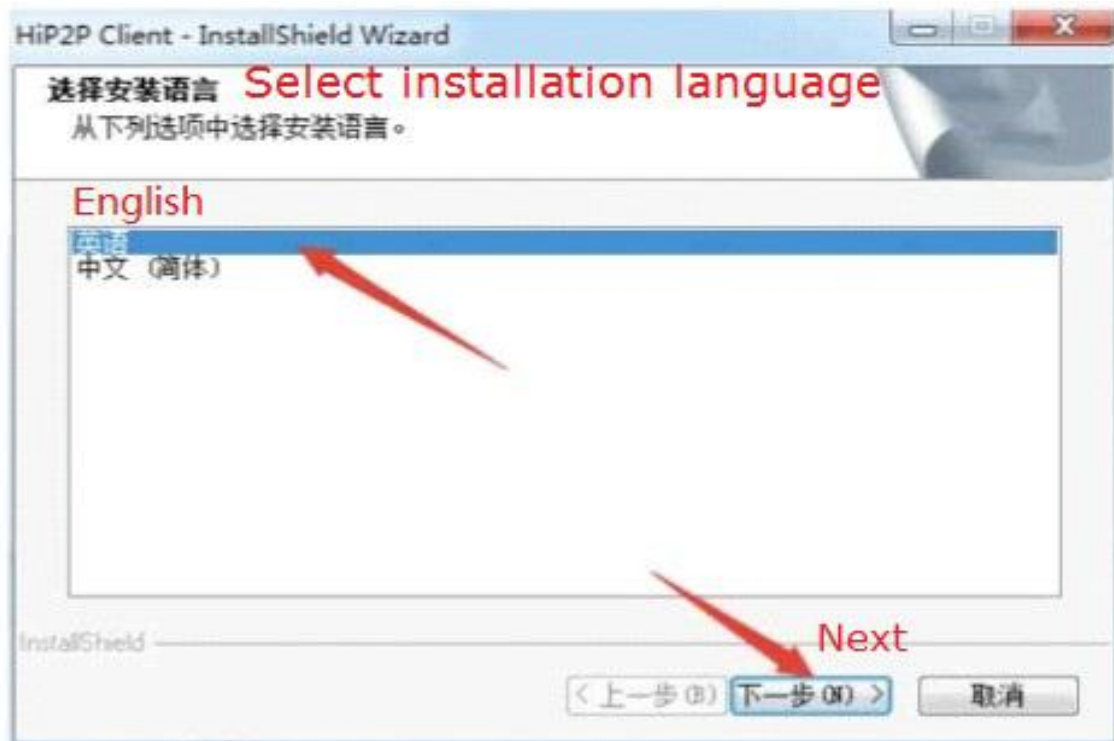

3.PC Software Interface Description




- ① PTZ camera rotation(requires camera support rotation)
- ②Speaking to the camera side
- ③Listen the sound from the camera side.
- ④ Record videos to PC
- ⑤ Snapshot to PC
- ⑥ Change singal-screen monitor or multi-screen monitor
- ⑦ Local playback, playback the video which stored on the local computer
- ⑧ Remote playback, playback the video which stored on the camera's TF card
- ⑨ Close the current user
- ⑩ Exit the software.

4. Add Device And Setting

1).Click  to enter the setting interface.



2).Add the camera in local LAN, click "Search" to search all cameras in local LAN, choose the camera and click "Add"

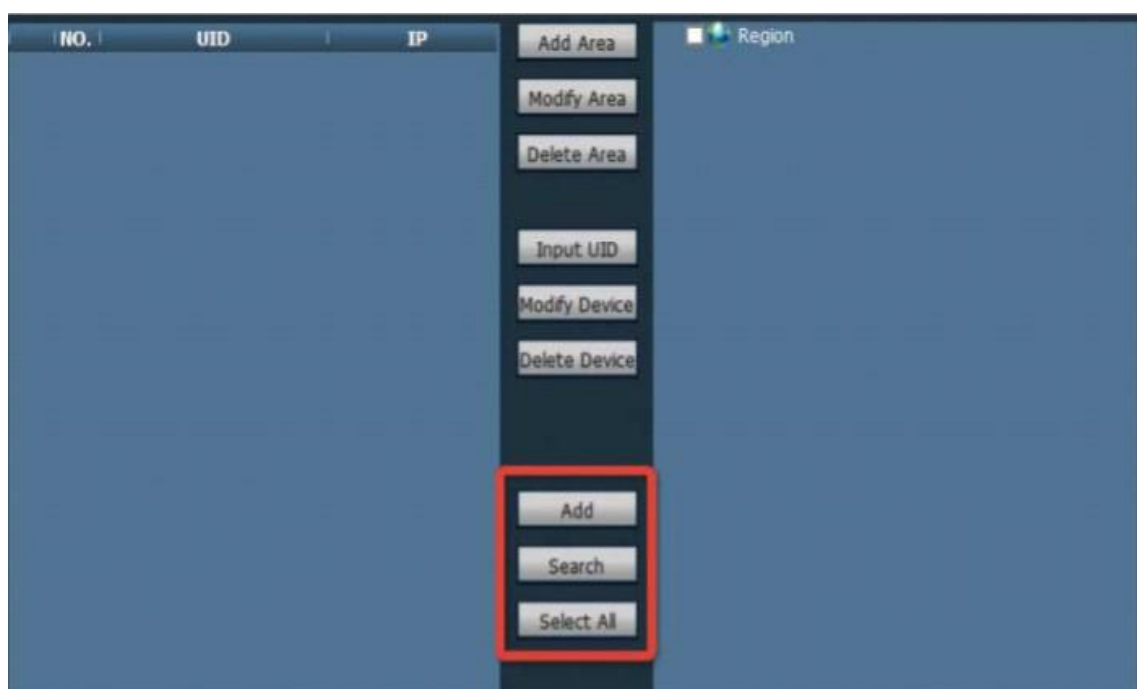

4). Add camera remotely, click "Input UID">> add the cameras manually.



The 'Add Device' dialog box contains the following fields and controls:

- UID:
- Name:
- User Name:
- Password:
- Area: (with a dropdown arrow)
- OK button
- Cancel button


Please Note:

1. The surveillance camera only supports the iOS system and the Android system on the mobile terminal device;
2. The surveillance camera has no speakers and microphones;
- 3.If you want to watch the pictures or videos on phone, you need to connect the camera and router with network cables firstly, and then make WiFi settings (Wi-Fi Setting) in the app so that you can watch it remotely on your mobile phone. Finally, mount camera on walls or other places;
4. If you select the AP hotspot connection, the AP hotspot name is: "IPCAM-xxxxxx"; the password is 01234567;
5. The default account of the camera is: admin; the default password: admin; if you forget the password, please reset the camera and press and hold the reset button for 15 seconds.
6. If the TF card is not found, plug in the camera after turning off the power, then press the reset button for 15 seconds to restart and reconnect the camera.
7. When watching a video, you can choose HD mode or standard mode. It is recommended to select HD mode to make the image clearer.
8. If you want to receive alarm information, please set "Alarm Setting" and "Action with Alarm" in the APP.

IP/Netzwerk Kamera

Bedienungsanleitung

ICAMI®

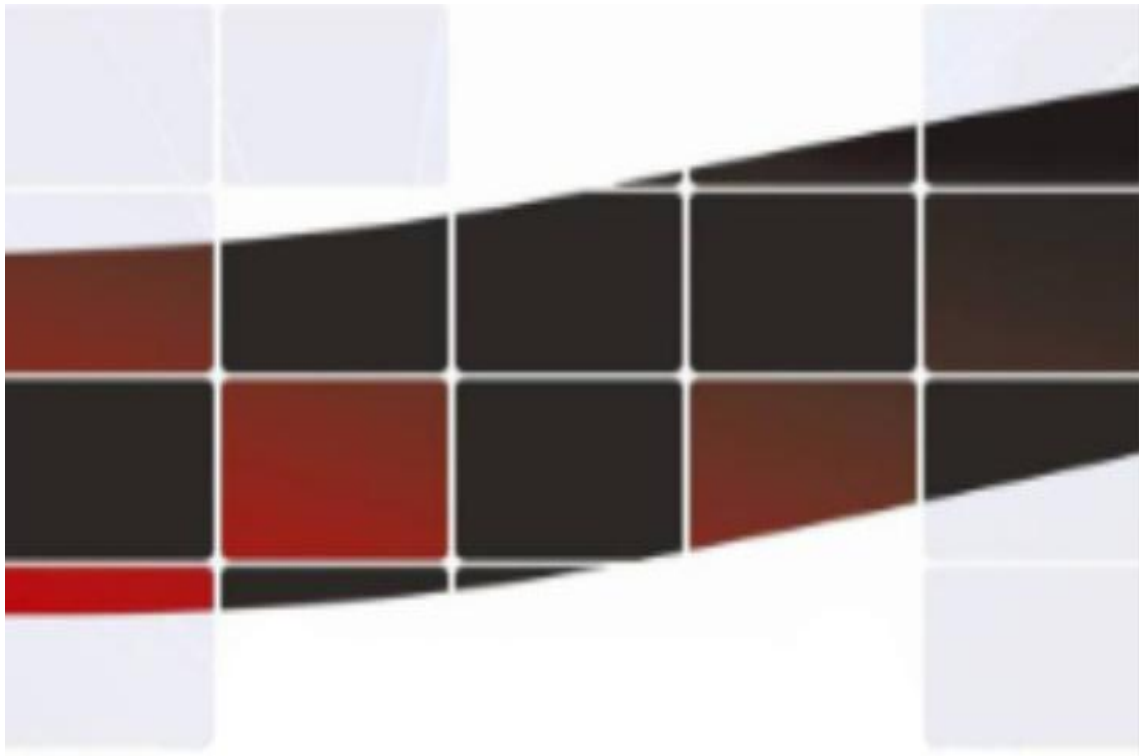

Danke dass Sie sich für unsere Ausrüstung entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.

Email: tidebuy2010@hotmail.com

Kapitel 1 Gerät hinzufügen

1. Software herunterladen

- 1) . Besuchen Sie: <http://www.camhi.top>
- 2) . Scannen Sie den QR-Code, um Software herunterzuladen (Name der Anwendung: **CMHI**)




Android




IOS

2. Stellen Sie WLAN über das Netzwirkkabel ein

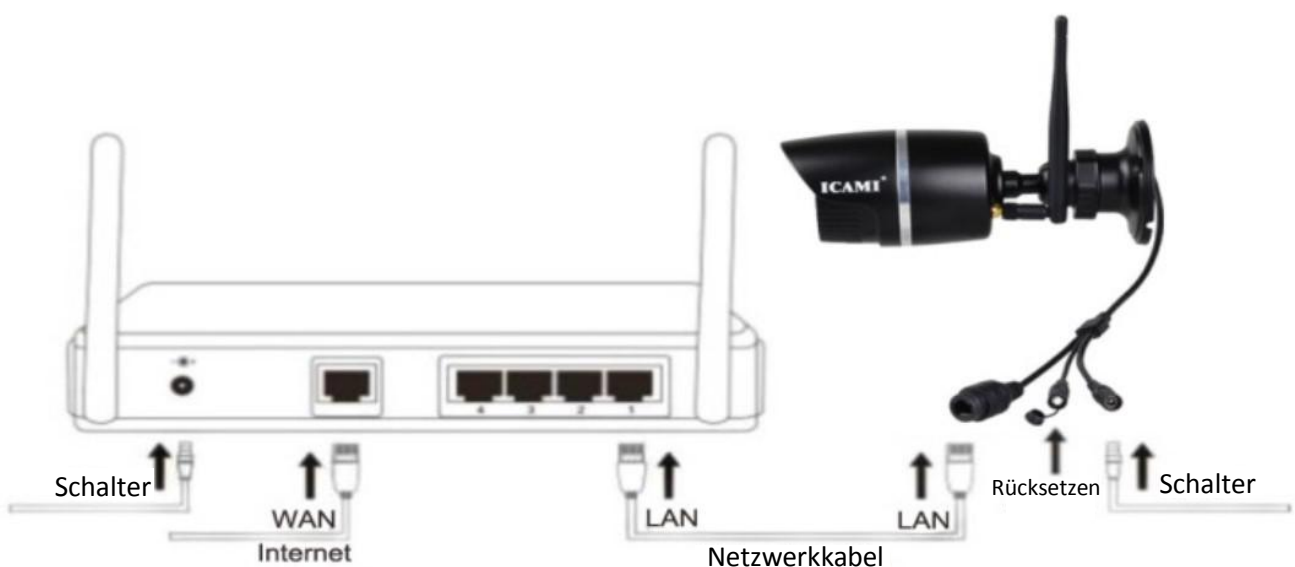

- 1) Schließen Sie die Kamera über das Netzkabel an Ihren Router an.
- 2) Klicken Sie auf "Suche Kamera-UID von LAN" oder fügen Sie die Kamera manuell hinzu.

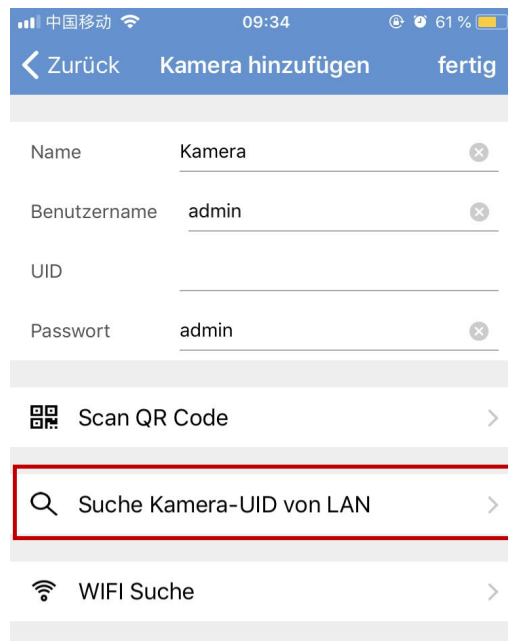


Hinweis: Bitte geben Sie die UID, den Benutzernamen und das korrekte Passwort ein.


Zum Beispiel: UID: AAAA-255206-VMWTG

Standardbenutzername: admin

Standardpasswort: admin

- 3) Wenn die Anwendung anzeigt, dass die Kamera online ist, klicken Sie auf "  >> WLAN-Einstellung" , um Ihren WLAN-Router zu finden und das WLAN-Passwort einzugeben.

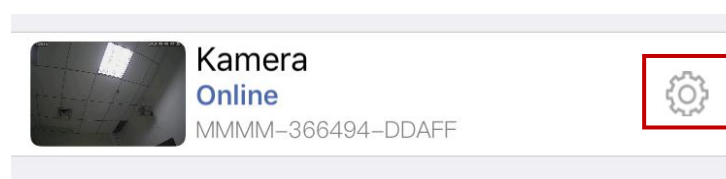

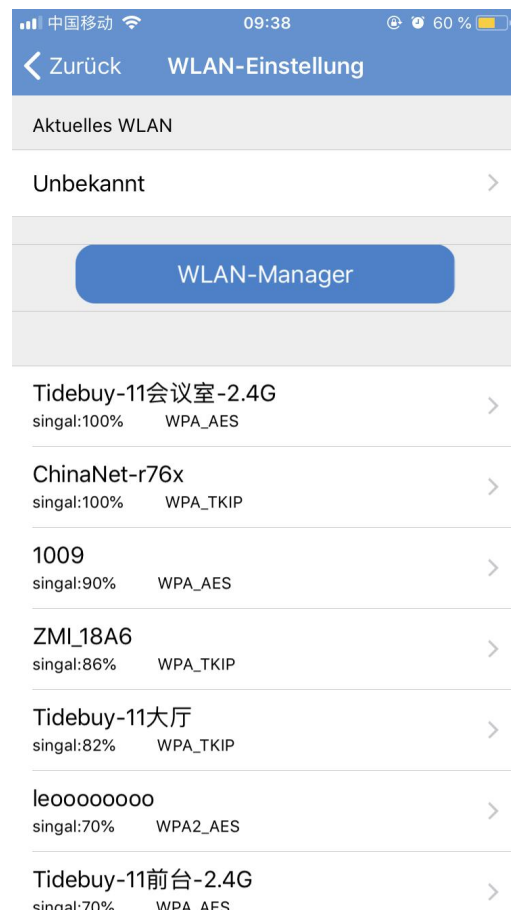

3. AP WLAN-Hotspot-Verbindung

1) Schließen Sie die Kamera an die Stromversorgung und die Antenne an. Aber NICHT das Netzwirkkabel.

Die Kamera bleibt standardmäßig im AP-Modus.

2) Gehen Sie zu der WLAN-Einstellung auf dem Telefon. Suchen Sie nach Wifi-Signalen.


3) Wählen Sie das WLAN "IPCAM-xxxxxx". xxxxxx sind die letzten 8 Ziffern für die MAC-Adresse.

Jetzt ist das Telefon mit der Kamera verbunden und sie haben ein lokales Netzwerk gebildet.

4) AP-Passwort: 01234567

5) Öffnen Sie die Anwendung: Camhi.

6) KLIKEN SIE AUF "Kamera hinzufügen" - "Suche Kamera-UID von LAN".

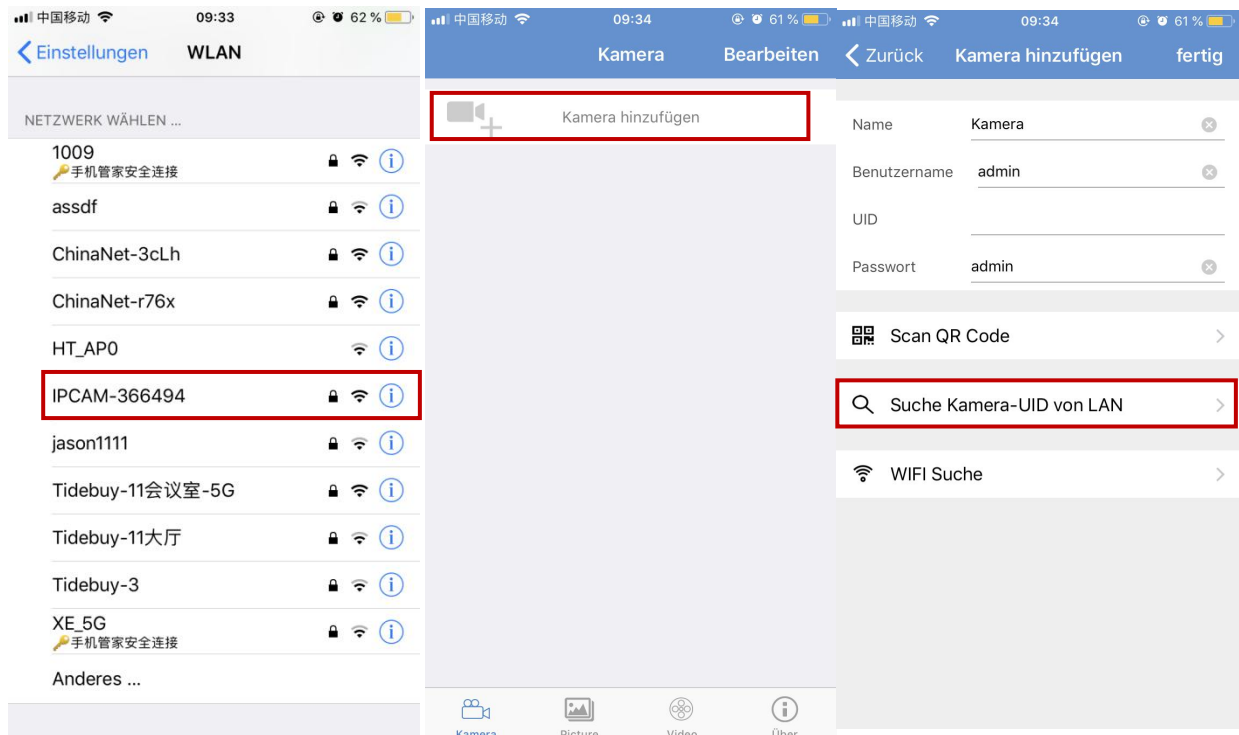





7) Wählen Sie eine Kamera in der Kameraliste, um sie hinzuzufügen.

Geben Sie Ihren Namen und Ihr Passwort ein (standardmäßig admin).

8) Nachdem die Kamera online ist, klicken Sie auf "  ".

Und wählen Sie die "WLAN-Einstellung".

9) Wählen Sie die SSID des WLAN-Routers. Und geben Sie das Passwort für das WLAN-Signal ein.

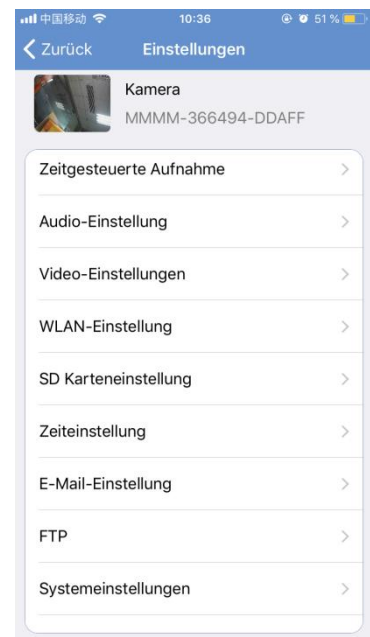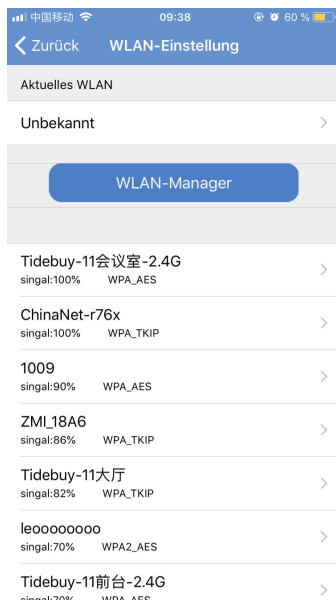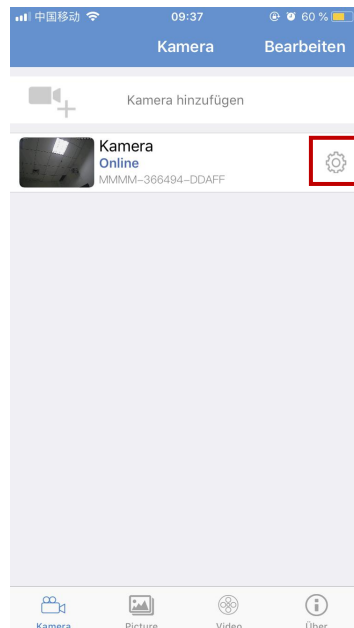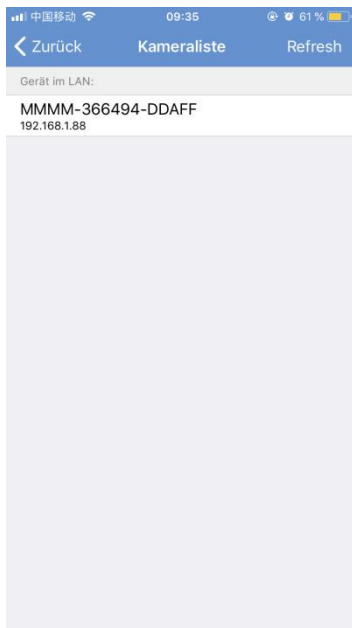

Jetzt ist die Kamera mit dem WLAN-Router verbunden.

Sie können die Parameter der Kamera und die Wiedergabe vom Telefon aus überprüfen.


Hinweis: In einer anderen Netzwerkumgebung kann die "Schnelleinrichtung" fehlschlagen. Versuchen Sie bitte, die Kamera anders zu konfigurieren.

Kapitel 2 Kameraeinstellung

Stellen Sie vor dem Einrichten der Kamera sicher, dass die Kamera online ist.



1. Überwachung in Echtzeit

Klicken Sie auf das Kamerasymbol, um den Überwachungsbildschirm in Echtzeit zu öffnen.

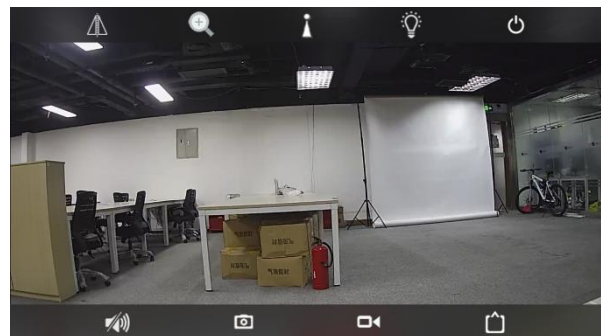


2. Alarmkonfiguration

1) Klicken Sie auf "Einstellungen" >> "Alarm-Einstellung"

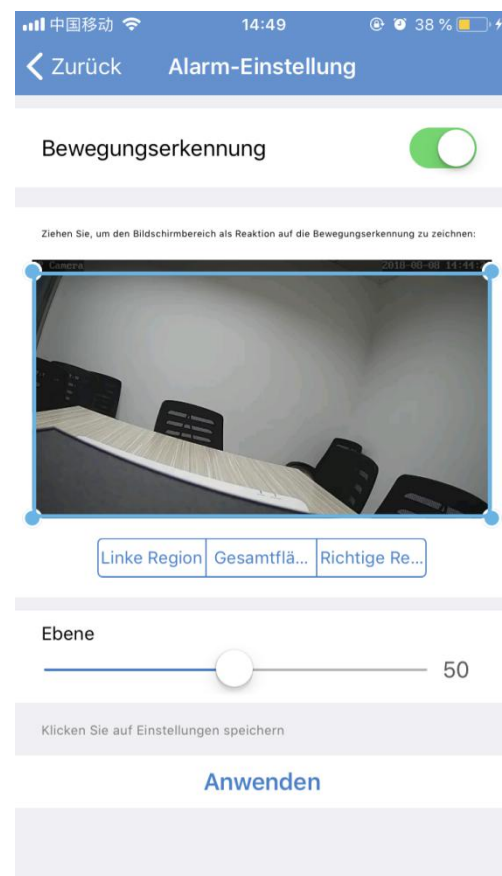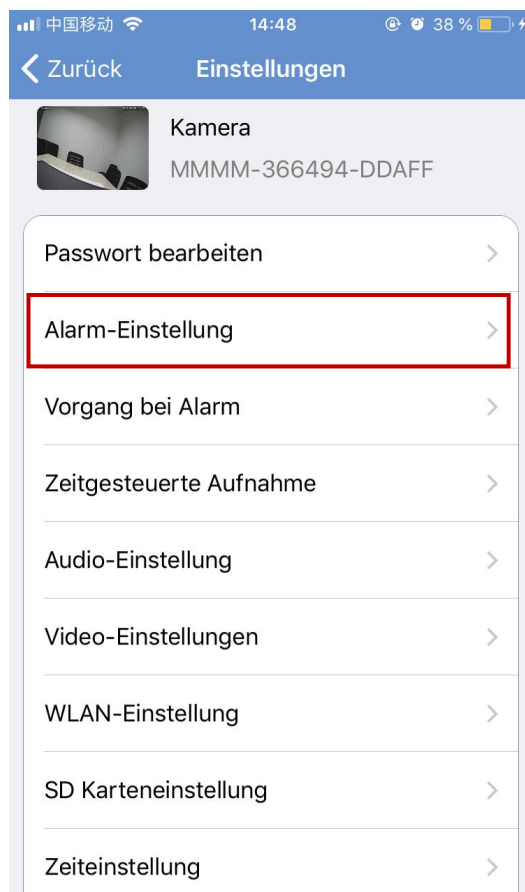



2) Klicken Sie auf "Einstellungen" >> "Vorgang bei Alarm", um den Alarm oder andere Funktionen zu öffnen.

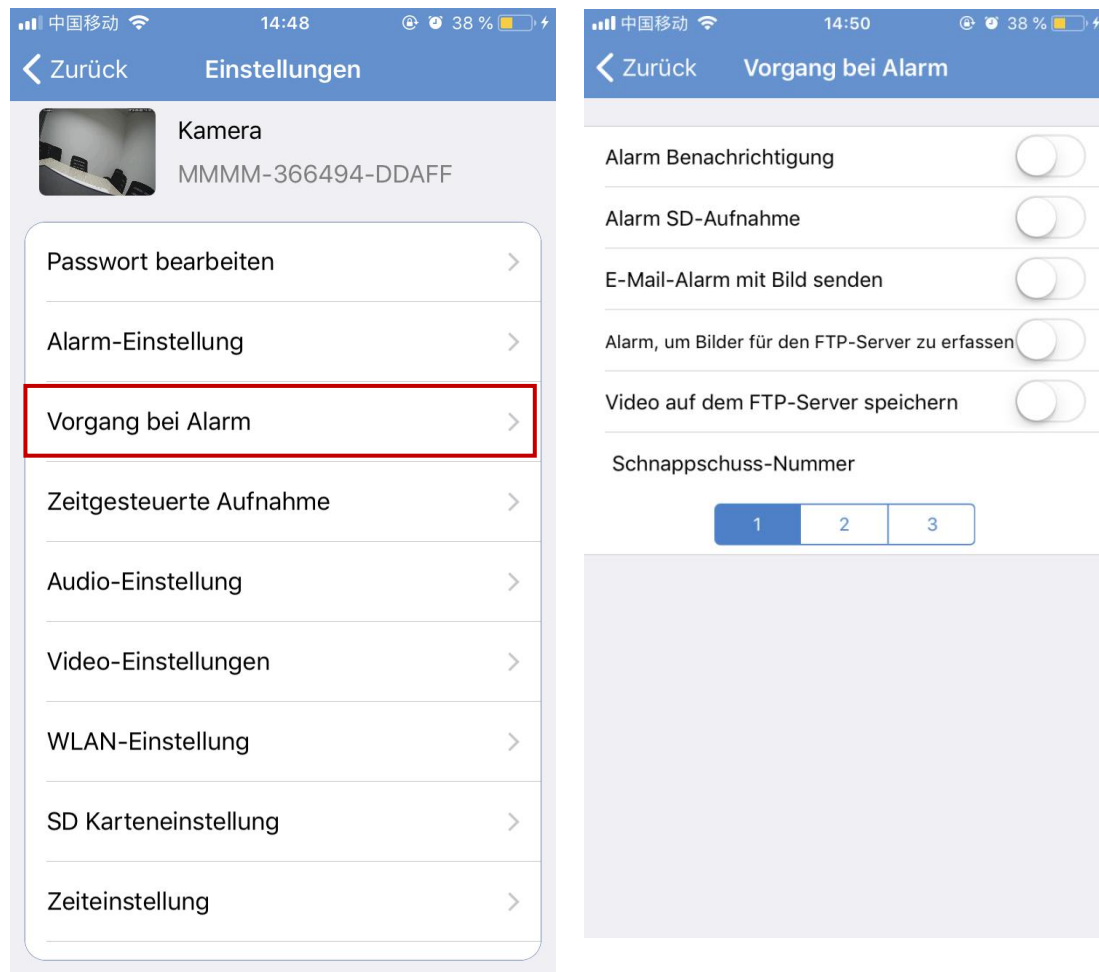


3. Registrierungseinstellungen

1) Schalten Sie die Kamera aus, installieren Sie die Speicherkarte und starten Sie die Kamera neu.

2) Klicken Sie auf "Einstellungen" >> "SD Karteneinstellung" >> "SD-Karte formatieren".

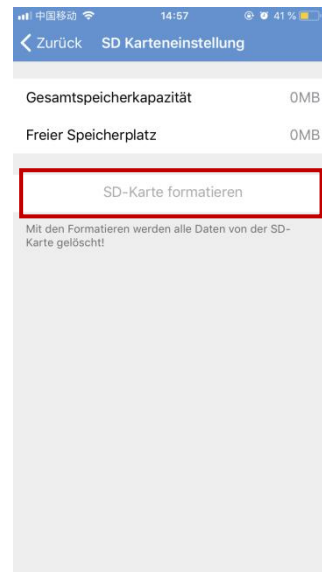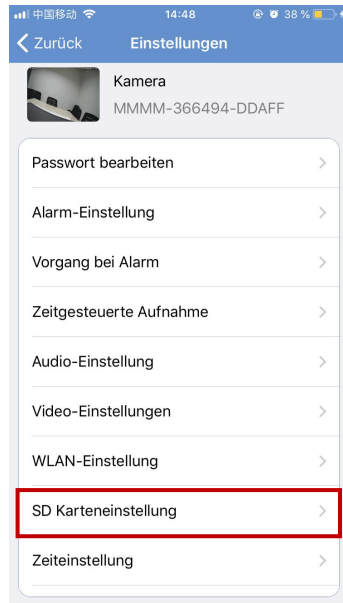


3) Klicken Sie auf "Einstellungen" >> "Zeitgesteuerte Aufnahme" >> öffnen Sie die Aufnahmefunktion.

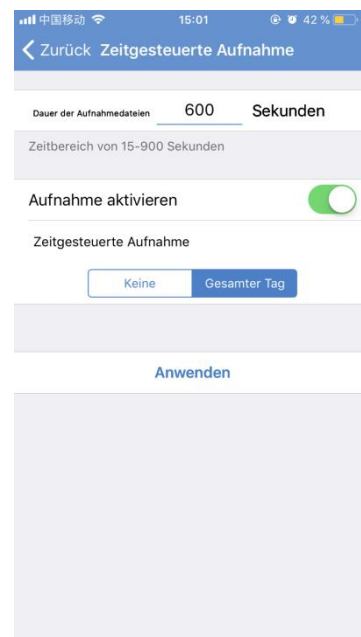


4. Bearbeiten Sie das Passwort

Um Ihre Interessen zu schützen, ändern Sie bitte das Passwort bei der Installation der Kamera.

1) . Klicken Sie auf "Einstellungen" >> "Passwort bearbeiten" >> geben Sie Ihr neues Passwort ein und speichern Sie es.

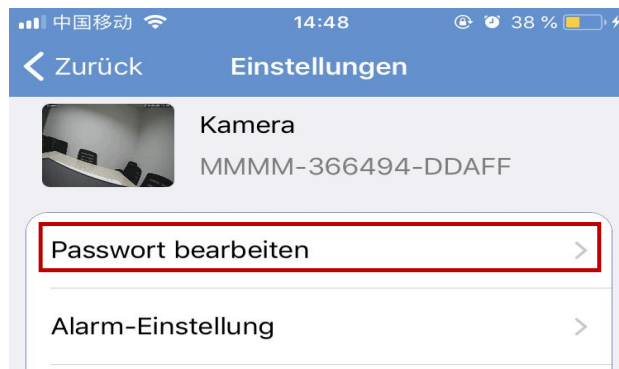

2) . Nachdem Sie das Passwort geändert haben, müssen Sie das neue Passwort eingeben, um auf die Kamera zuzugreifen, klicken Sie auf "Bearbeiten" >> wählen Sie Ihre Kamera >> geben Sie das neue Passwort ein und klicken Sie auf "fertig".

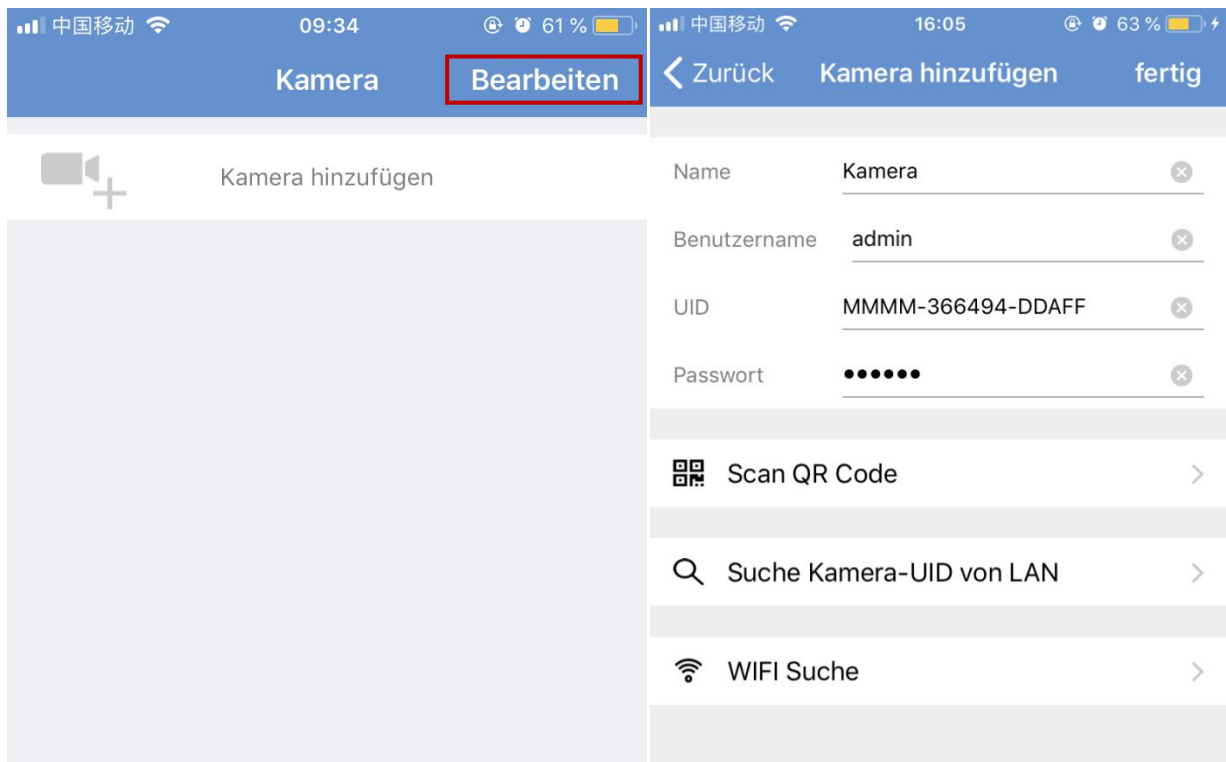


3) . Stellen Sie die Kamera wieder her. Wenn Sie das Passwort vergessen haben, lassen Sie die Kamera eingeschaltet und klicken Sie 15 Sekunden lang auf die Reset-Taste. Die Kamera wird auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.




5. E-Mail-Einstellung

- 1) Bevor Sie die E-Mail konfigurieren, müssen Sie die Alarmfunktion öffnen (Sehen Sie "Alarm-Einstellung")
- 2) Klicken Sie auf "Einstellungen" >> "E-Mail-Einstellung"

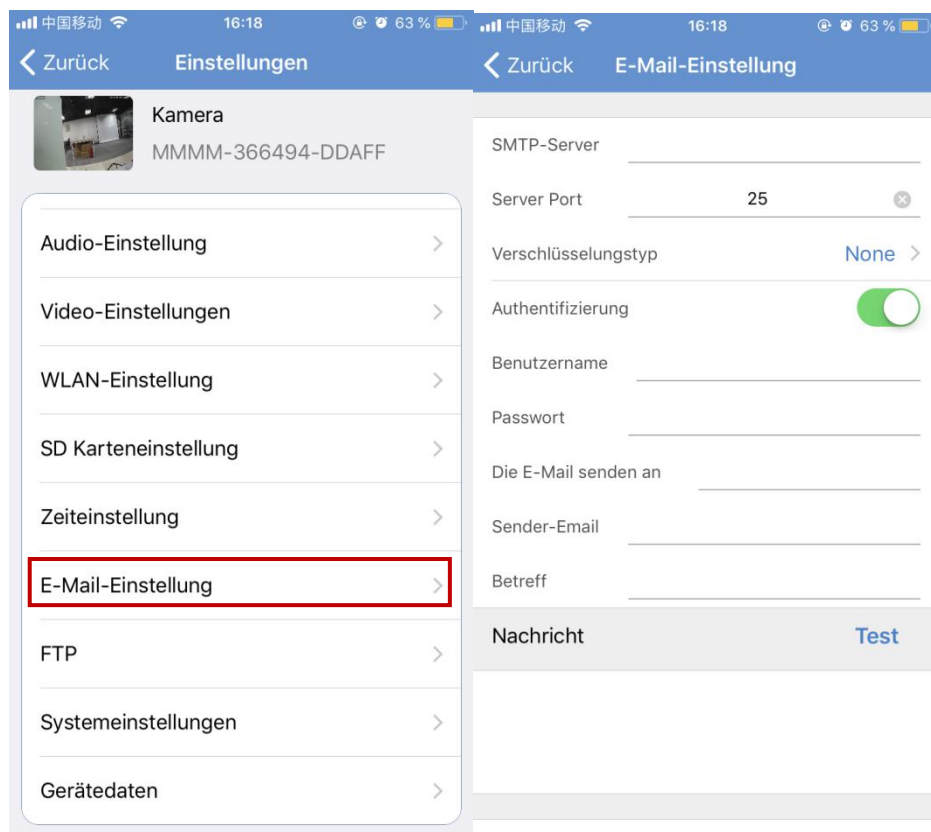


6. Beschreibung der Videoschnittstelle

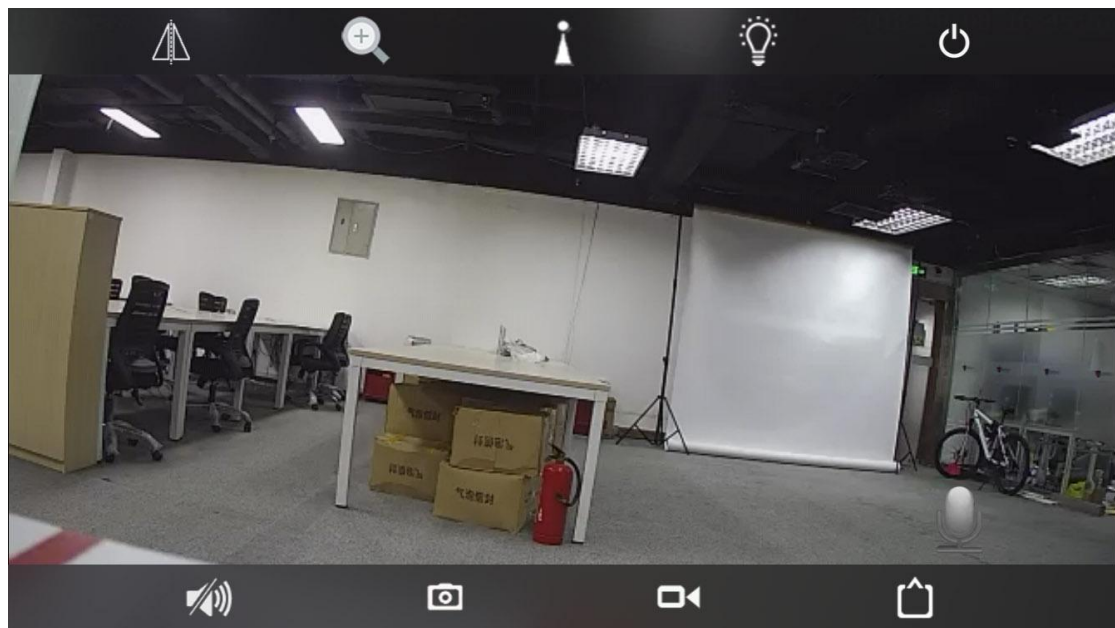


Spiegeln & Drehen



voreingestellte Einstellung & Anrufe



Ein- und Auszoomen: Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung dieser Funktion, ob der Geräte-Zoom unterstützt oder nicht.



Momentfotografie & Aufnahme, nehmen Sie Bilder oder Videos auf Ihrem Telefon auf.



Videomodus: HD & SD, standardmäßig ist es SD der Kamera.



Zwei Wege-Audio: Klicken Sie auf und lassen Sie nicht los, wenn Sie sprechen.

Kapitel 3 PC-Software


1. Software herunterladen

Laden Sie die PC-Software von <http://www.camhi.top> herunter

Achtung: Bei einigen PC-Sicherheitssystemen ist das Herunterladen oder Installieren von Software von Drittanbietern nicht möglich, bevor Sie die PC-Software herunterladen. Verringern Sie das Sicherheitsniveau des Systems.

2. Installieren Sie die Software

Wählen Sie bei der Installation der Software die englische Sprache (English) wie im Bild gezeigt.

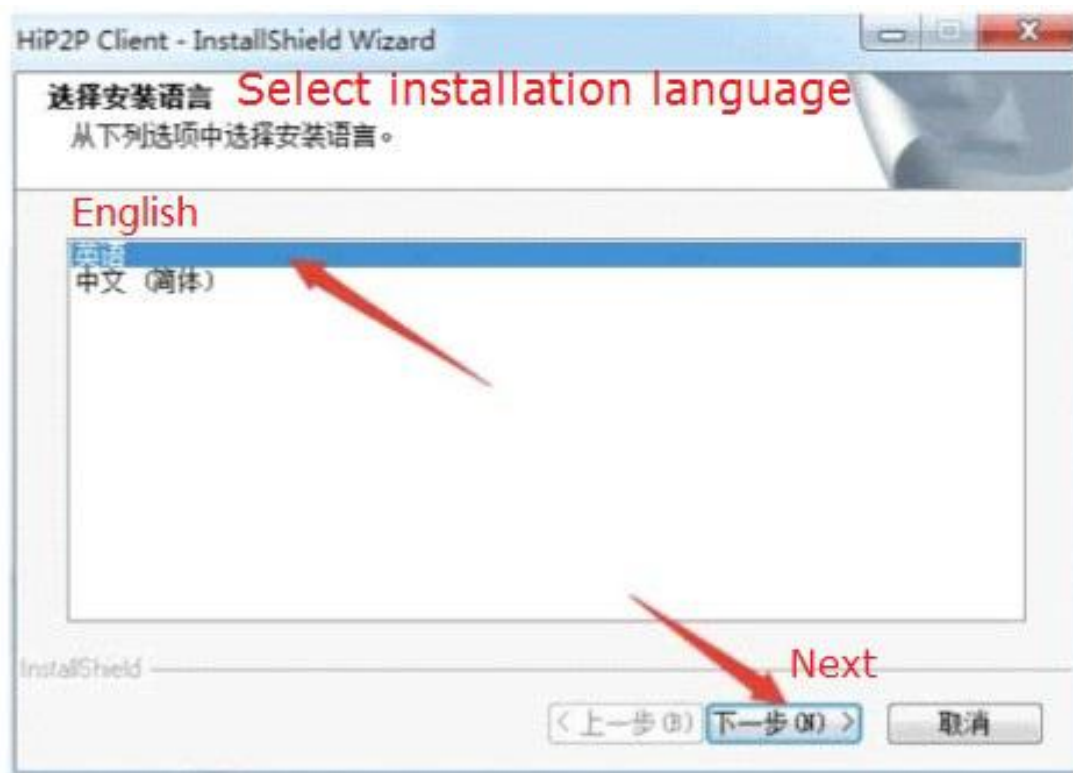

3. Beschreibung der Software-Schnittstelle für PC



1. PTZ Kameradrehung (erfordert Kameraunterstützung Rotation)
2. Sprechen neben der Kamera
3. Hören Sie den Ton von der Kameraseite
4. Grab Videos auf den PC
5. Schnappschuss für PC
6. Ändern Sie den Einzelbildschirm-Monitor oder den Mehrfachbildschirm-Monitor
7. Lokale Wiedergabe, Wiedergabe des Videos, das auf dem lokalen Computer gespeichert wurde
8. Remote-Wiedergabe, spielen Sie das Video im TF-Speicher der Kamera gespeichert
9. Schließen Sie den aktuellen Benutzer
10. Software beenden

4. Gerät und Konfiguration hinzufügen

1) Klicken Sie auf "", um die Konfigurationsoberfläche aufzurufen.



2) Fügen Sie die Kamera zum lokalen LAN hinzu, klicken Sie auf "Search", um alle Kameras im lokalen LAN zu suchen, wählen Sie die Kamera aus und klicken Sie auf "Add".



3) Fügen Sie die Kamera aus der Ferne hinzu, klicken Sie auf "Input UID" >> und fügen Sie die Kameras manuell hinzu.

The image shows a software interface with a table of devices and a modal dialog box for adding a new device.

Table Headers: NO., UID, IP

Buttons: Add Area, Modify Area, Delete Area, Input UID (highlighted with a red box), Modify Device, Delete Device, Add, Search, Select All.

Add Device Dialog Box:

- UID:
- Name:
- User Name:
- Password:
- Area: ▼
- OK
- Cancel


Bitte beachten Sie:

1. Die Überwachungskamera unterstützt nur das iOS-System und das Android-System auf dem mobilen Endgerät;
2. Die Überwachungskamera hat keine Lautsprecher und Mikrofone;
3. Sie müssen die Kamera über ein Netzkabel mit dem Router verbinden und dann die WLAN-Einstellung in der App so einstellen, dass Sie sie mit Ihrem Mobiltelefon fernsehen können und schließlich an der Wand oder an anderen Orten installieren.
4. Wenn der AP-Hotspot-Verbindungsmodus ausgewählt ist, lautet der Name des AP-Hotspots: WiFi am Anfang von "IPCAM-xxxxxx"; das Passwort lautet 01234567;
5. Das Standardkonto der Kamera ist: admin, das Standardpasswort lautet: admin, wenn Sie das Passwort vergessen, wird empfohlen, die Kamera zurückzusetzen, drücken und halten Sie die Reset-Taste für 15 Sekunden, um zurückzusetzen;
6. Wenn die TF-Karte nicht gefunden wird, schalten Sie die Kamera bitte aus und schließen Sie sie an. Drücken Sie dann die Reset-Taste 15 Sekunden lang, um die Kamera neu zu starten und wieder anzuschließen.
7. Wenn Sie das Video ansehen, können Sie den HD-Modus oder den SD-Modus auswählen. Es wird empfohlen, den HD-Modus zu wählen, damit das Bild klarer wird.
8. Wenn Sie die Alarmmeldung erhalten möchten, stellen Sie bitte die "Alarm-Einstellung" und "Vorgang bei Alarm" in der APP ein.

IP/Network Caméra

Manual d'Introduction

ICAMI®

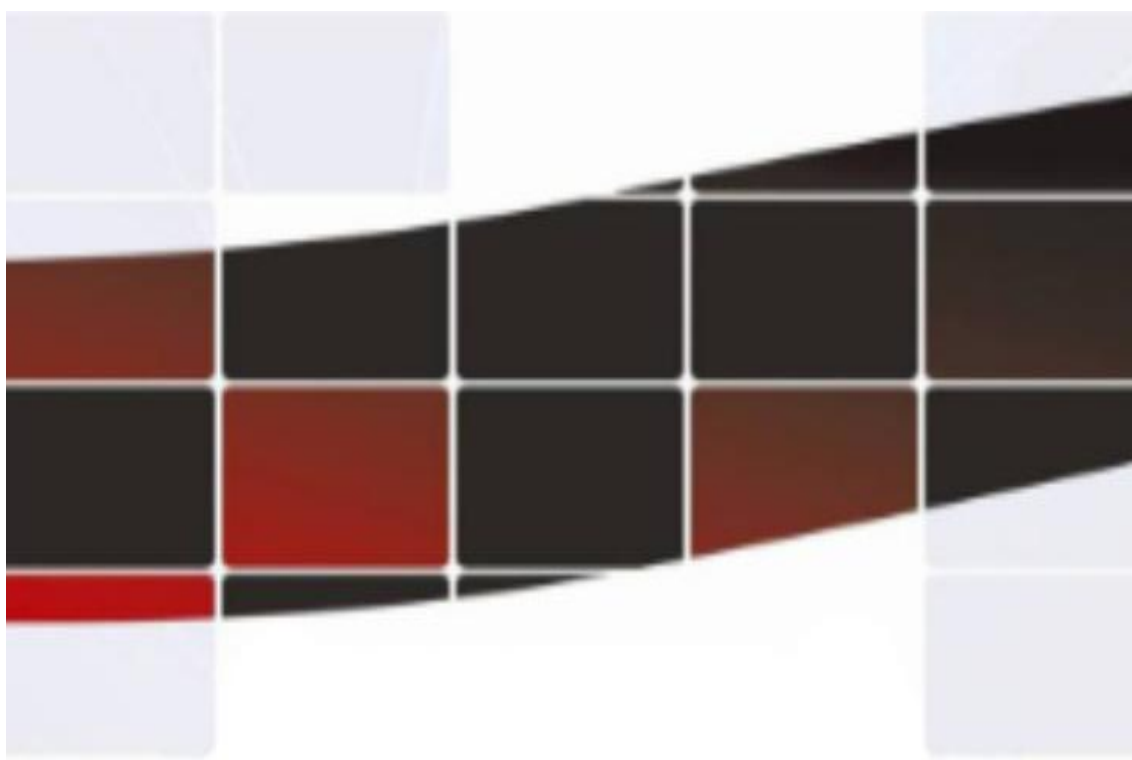

Merci de choisir notre équipement. Regardez le manual d'introduction attentivement avant l'utiliser s'il vous plaît.

Email de service: tidebuy2010@hotmail.com

Chapitre 1 Appareil Additionnel

1.Télécharger le logiciel

1)Visiter:<http://www.camhi.top>

2)Scanner le code QR pour installer(le nom de app:CAMHI)




Pour Android




Pour iPhone

2.Réglages de Wi-Fi par network câble

1)Connecter la caméra avec votre routeur ou par network câble.

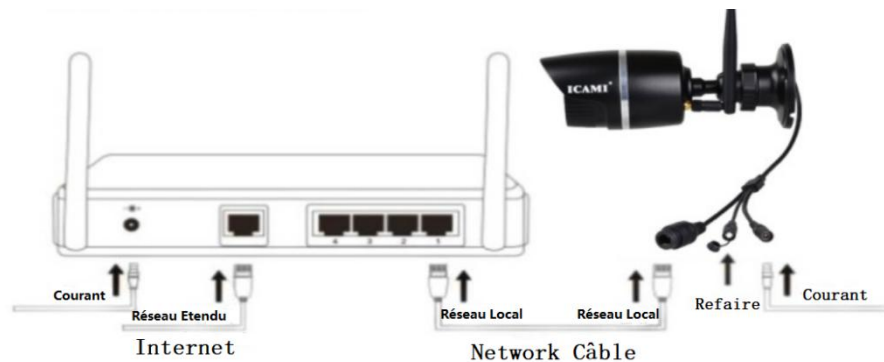

2)Cliquer sur“Rechercher la caméra sur le réseau local” ou connecter à la caméra manuellement.

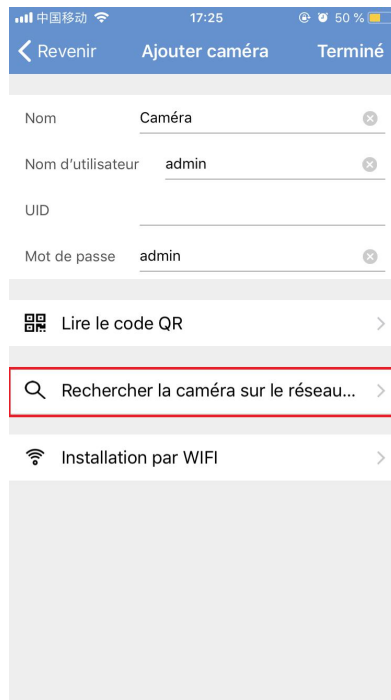

Attention:Connecter avec le UID, nom d'utilisation et mot de passe correctement.


Par exemple:

UID: AAAA-255206-VMWTG


Le nom d'utilisation par défaut: admin

Le nom de passe par défaut: admin

3)Quand la APP manifeste que la caméra est en ligne, cliquer sur“Réglage”>>“Réglage du réseau Wi-Fi”pour chercher votre Wi-Fi routeur et tapez le mot de passe de Wi-Fi.

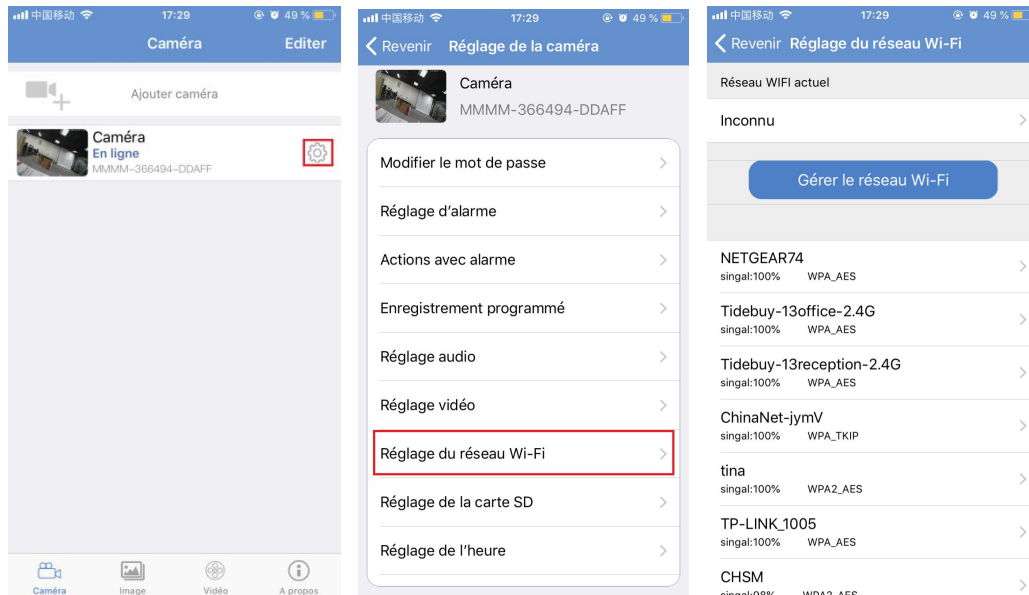

3.AP Wi-Fi partage de connexion

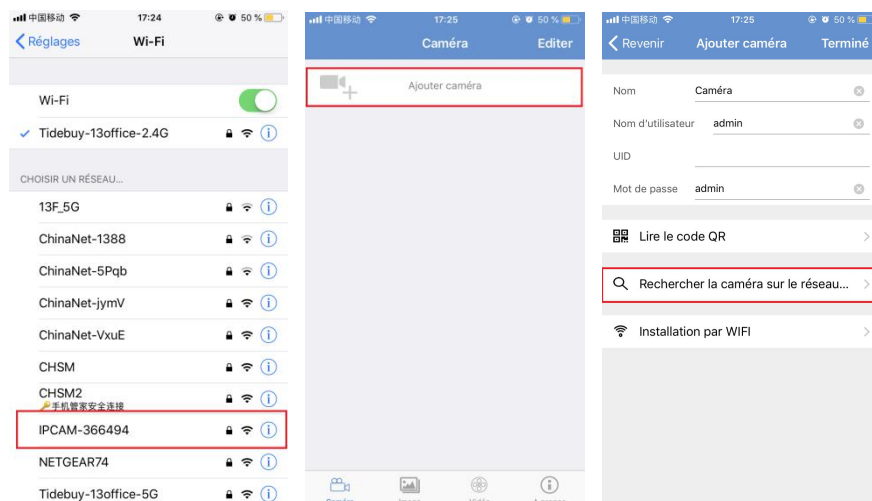

1.Connecter la caméra avec la puissance et l'antenne.Mais NON le network câble.

La caméra va rester en mode AP par défaut.

2.Aller au Wi-Fi connexion au téléphone.Cherchez le Wi-Fi signal.


3.Choisir le Wi-Fi“IPCAM—366494”.

Maintenant le téléphone a été connecté avec la caméra et ils ont formé un network local.

4.AP mot de passe: 01234567

5.Ouvrir la APP—Camhi.

6.Cliquer sur“Ajouter caméra”—“Réglage du réseau Wi-Fi”

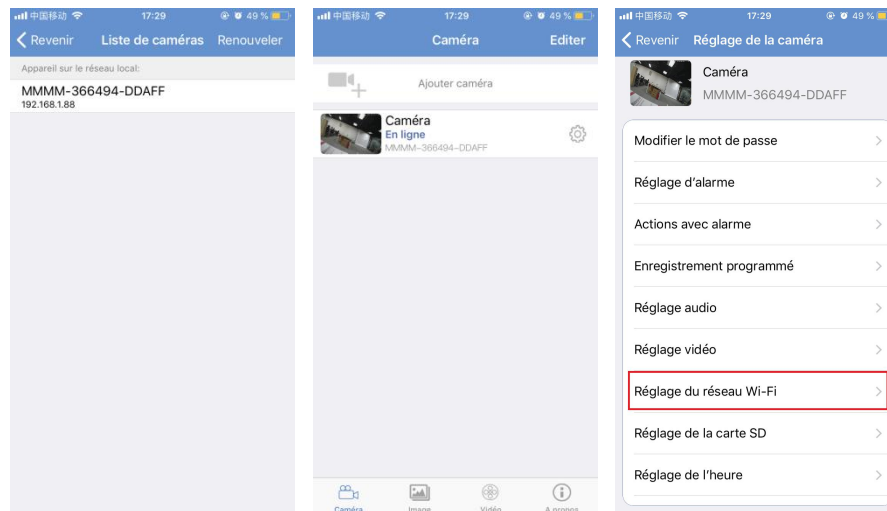


7.Choisir une caméra qui est sur la chercher liste pour

connecter.Connecter par le nom et le mot de passe （système par défaut）

8.Après la caméra est en ligne,cliquer sur le bouton“!”.Et choisir“Réglage du réseau Wi-Fi”.

9.Choisir le SSID de Wi-Fi routeur.Et connecter par le mot de passe pour le Wi-Fi signal.

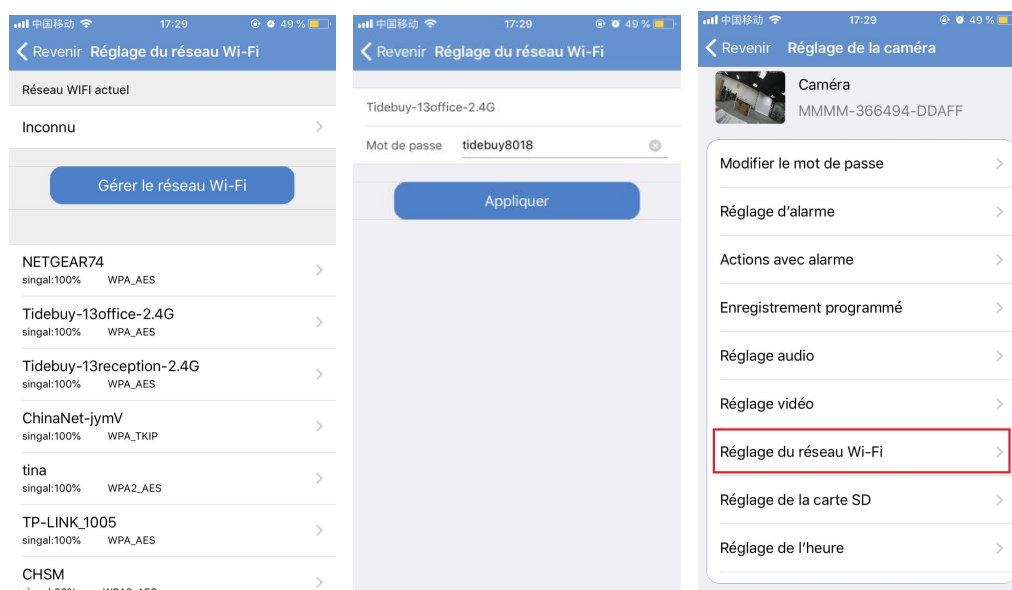

Maintenant la caméra est connecté avec le Wi-Fi routeur.

Vous pouvez réviser le paramètre et le refaire par le téléphone portable.


Attention: Dans les différents networks environnements, le “AP Wi-Fi partage de connexion” est peut-être échoué, essayer de connecter la caméra à une manière différentes s’il vous plaît.

Chapitre 2 Réglages de la caméra

Avant les réglages, assurer que la caméra est en ligne s'il vous plaît.


1. Surveillance en temps réel

Cliquer sur l'icône de caméra pour ouvrir l'écran de la surveillance en temps réel.

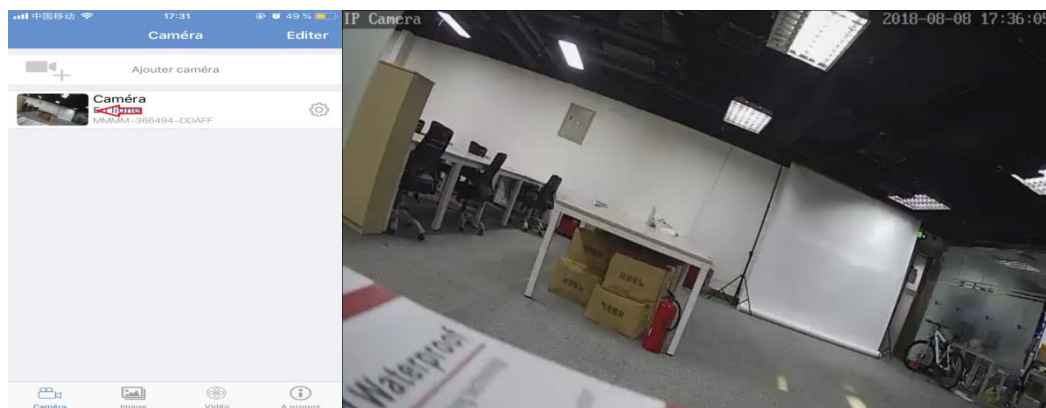


2. Réglages d'alarme

1) Cliquer sur “Réglage” >> “Réglage d'alarme” >> “Détection de mouvement”

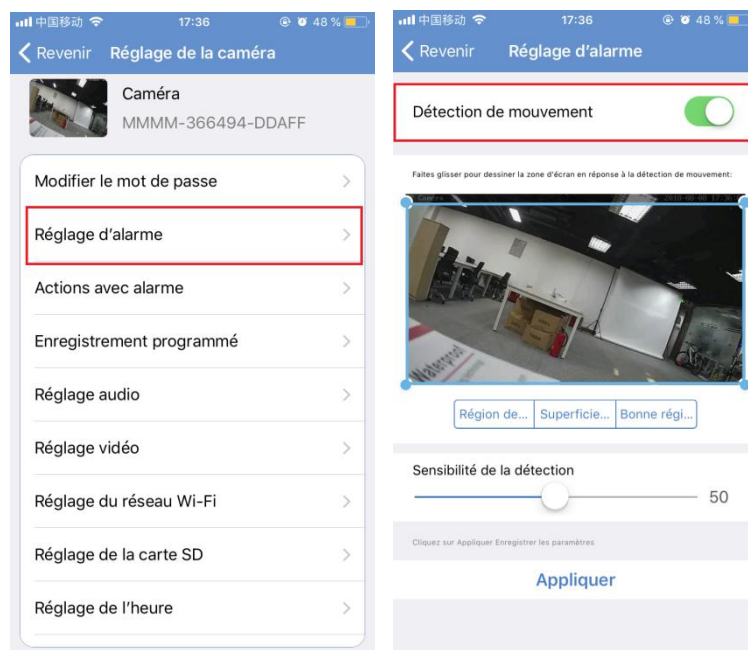


2) Cliquer sur “Réglage” >> “Actions avec alarme” pour activer les enregistrements d’alarme ou autre fonctions.

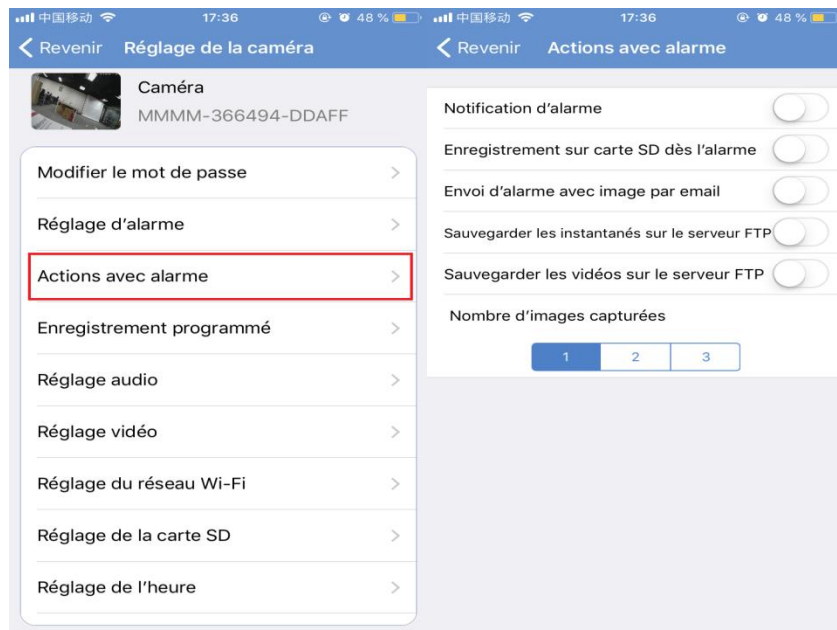


3. Réglages d’enregistrement

1) Débrancher le courant, installer la carte mémoire, et redémarrer la caméra.

2) Cliquer sur “Réglage” >> “Réglage de la carte SD” >> “Formater la carte SD”

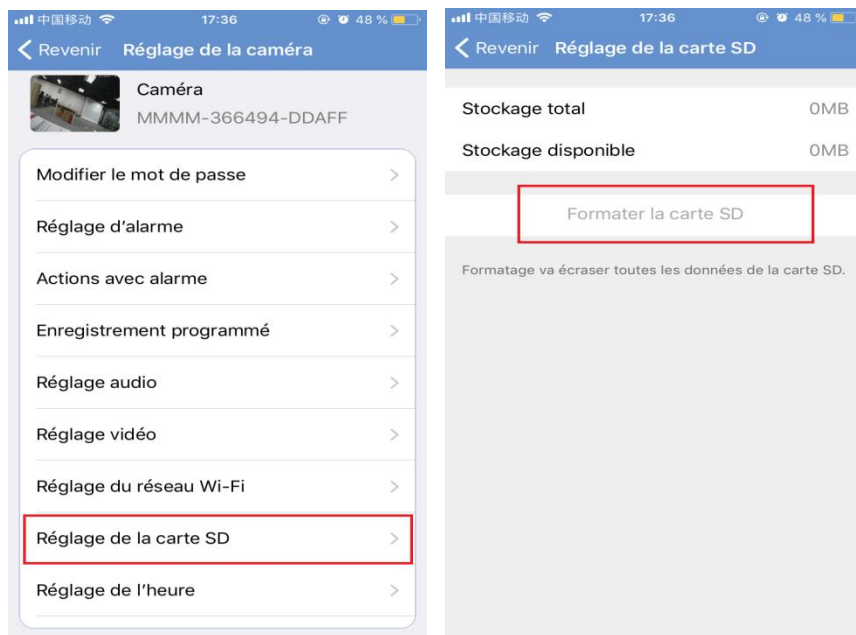

3) Cliquer sur “Réglage” >> “Réglage de l’heure” pour activer la fonction d’enregistrement.

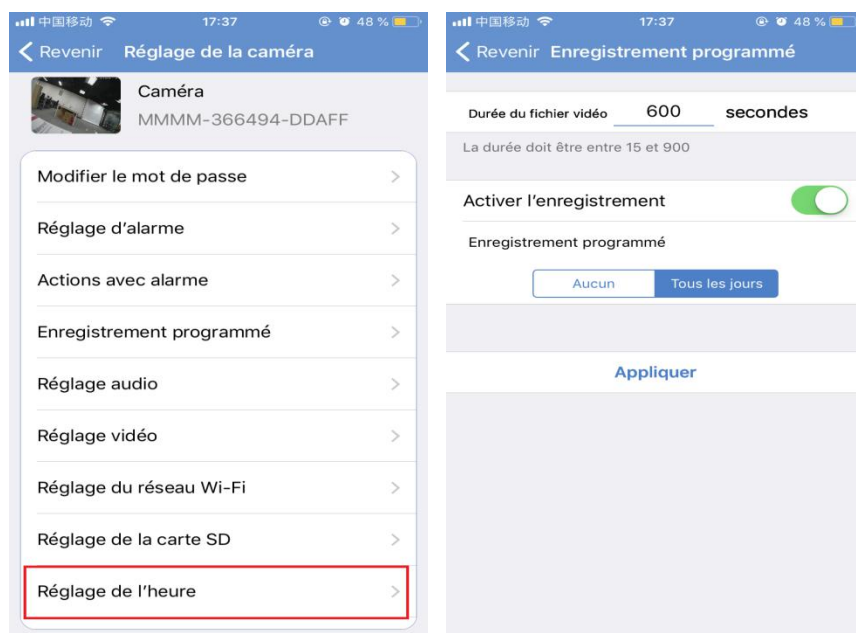


4. Modifier le mot de passe

Pour protéger votre intérêt, vous pouvez changer le mot de passe quand vous êtes en train d’installer la caméra.

1) Cliquer sur “Réglage” >> “Modifier le mot de passe” >> taper votre nouveau mot de passe et le garder.



2) Après avoir changé le mot de passe, vous devez utiliser le nouveau mot de passe pour connecter à la caméra. Cliquer sur “Editer” >> choisir votre caméra >> taper le nouveau mot de passe et cliquer sur “Terminé”

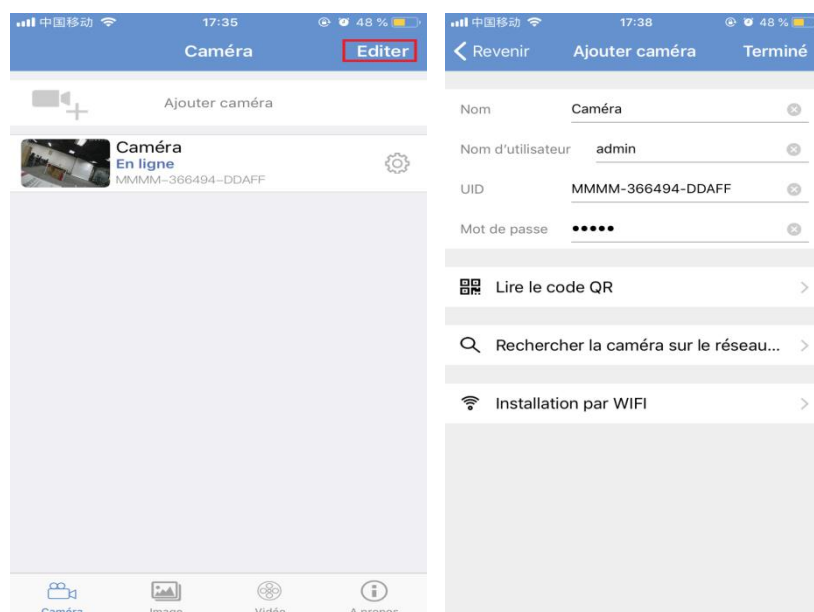



3) Refaire la caméra. Si vous avez oublié le mot de passe, appuyer sur le bouton pour 15 secondes en cas de la caméra fonctionnant et la caméra va restaurer les réglages d'usine.



5. Réglage d'email.

1) Avant les réglages de E-mail, vous devez activer la fonction d'alarme (regarder "Réglage d'alarme")


2) Cliquer sur "Réglage" >> "Réglage d'email"

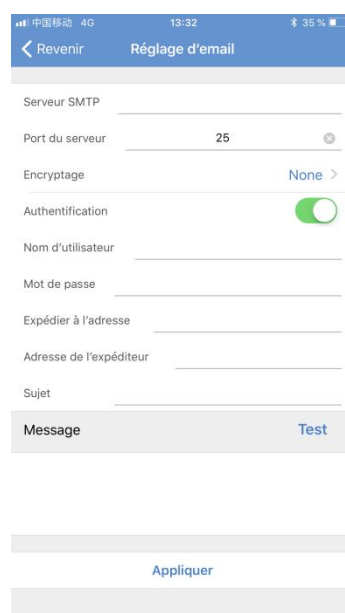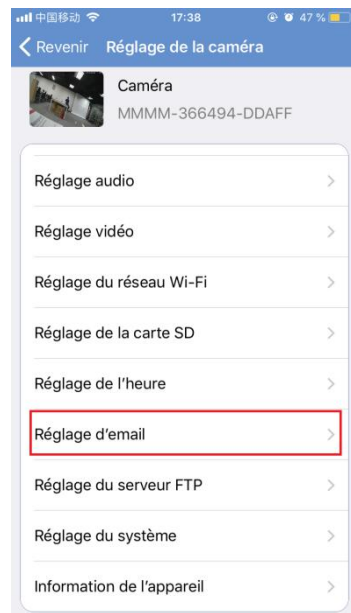

6.Description de l'interface de vidéo





Miroir & Tourner



Réglage & Appeler



Avant & Arrière: Vérifier cette fonction avant l'utiliser s'il vous plaît.



Instantané & Filmer: Prendre photo ou vidéo par téléphone portable.



Modèle de la vidéo: Modèle le haut & Modèle bas. La caméra par défaut est en modèle bas.



Audio en deux façons: Cliquer sur , et ne relâchez pas quand vous être en train de parler.

Chapitre 3 PC Logiciel

1.Télécharger le logiciel

Télécharger le PC logiciel à travers web page:<http://www.camhi.top>

Attention: Certains PC systèmes de la sécurité ne vous permet pas de télécharger ou installer les logiciels qui sont de la troisième partie. Avant télécharger le PC logiciel, vous pouvez réduire le niveau de sécurité s'il vous plaît.

2.Installer le logiciel

Quand vous être en train d'installer le logiciel, vous pouvez choisir le français comme langage.

3.PC description de l'interface



- 1.PTZ caméra rotation(demander la caméra à faire la notation)
- 2.Dire au côté de la caméra
- 3.Ecouter le bruit du côté de la caméra
- 4.Enregistrer la vidéo à PC
- 5.Prendre un instantané à PC
- 6.Charger entre l'écran unitaire et l'écran multiple.
- 7.Rediffusion local, rediffuser la vidéo qui est enregistré sur l'ordinateur local.
- 8.Rediffusion télécontrôlé, rediffuser la vidéo qui est enregistré dans la TF carte de la caméra.
- 9.Se déconnecter d'utilisateur courant.
- 10.Quitter le logiciel

4.Appareil Additionnel et réglage


- 1)Cliquer sur  pour entrer l'interface de réglage.



2)Ajouter la caméra dans la liste local.Cliquer sur“chercher”pour chercher tous les caméras dans la liste local,choisir la caméra et cliquer sur“Ajouter”.



3)Ajouter la caméra à distance,cliquer sur“Input UID”et ajouter la caméra manuellement.

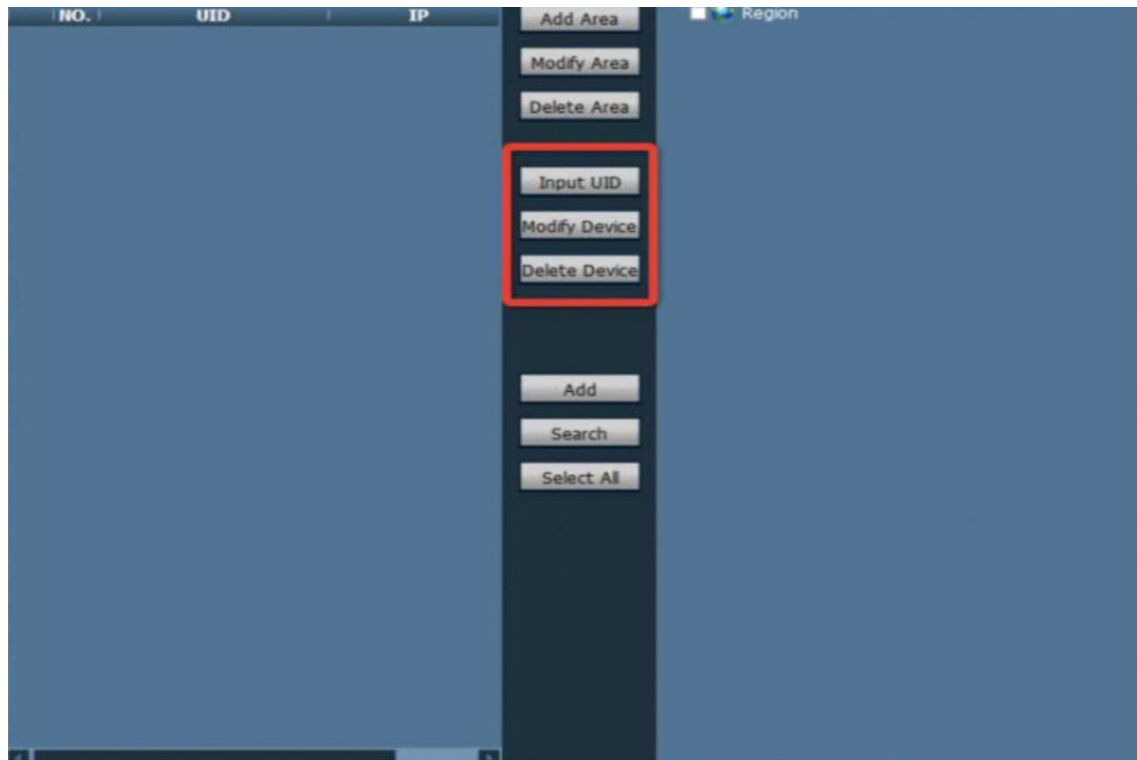

A screenshot of a dialog box titled 'Add Device' with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains the following fields and controls:

- UID: A text input field.
- Name: A text input field.
- User Name: A text input field containing the text 'admin'.
- Password: A text input field containing six asterisks '*****'.
- Area: A dropdown menu showing 'Region' with a downward arrow.
- At the bottom, there are two buttons: 'OK' and 'Cancel'.


Attention:

- 1.L'appareil ne soutient que le système iOS et le système Android sur le terminal mobile;
- 2.L'appareil ne dispose pas de haut-parleurs et de microphones;
3. Si vous voulez regarder les vidéo à distance, vous devez joindre la caméra et le routeur par network câble,puis faire le réglage de Wi-Fi dans la app avec le bouton "Réglage du réseau Wi-Fi",qui vous permet de surveiller à l'aide d'un téléphone mobile à distance.Finalement, installez l'appareil sur un mur ou ailleurs;
- 4.Si vous choisissez le AP Wi-Fi partage de connexion pour connecter, choisissez celui le nom duquel est "IPCAM-xxxxxx", dont le mot de passe est:01234567.
- 5.Le compte par défaut de l'appareil est: admin; Mot de passe par défaut: admin; si vous avez oublié le mot de passe,vous pouvez appuyer sur refaire bouton pour 15 secondes afin de refaire l'appareil.
- 6.S' il n 'y a pas de TF carte , reconnecter le courant de la caméra, puis appuyer sur le refaire bouton pour 15 secondes afin de la rallumer.
- 7.Quand regarder la vidéo,vous pouvez choisir un mode haute définition ou standard definition. Si vous voulez recevoir une image plus limpide, vous pouvez choisir le mode haute définition.
- 8.Si vous voulez recevoir des informations d'alarme, vous pouvez faire le réglage par les options"Réglages d'alarme"et "Actions avec alarme"dans la app.

Cámara IP / de red

Manual de instrucciones

ICAMI®

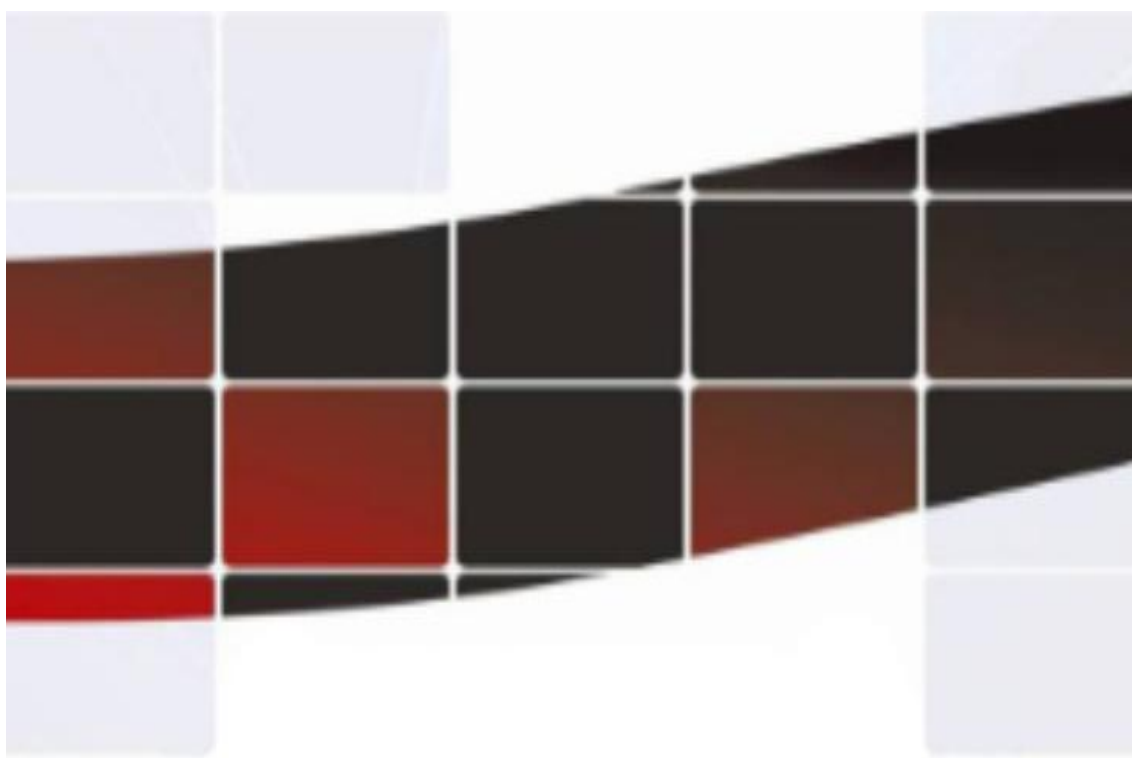

Gracias por elegir nuestro dispositivo, antes de usar el dispositivo,
lea atentamente el manual del usuario por favor.

Email: tidebuy2010@hotmail.com

Capítulo 1 Añadir Dispositivo

2. Descargar software

- 1) . Visitar: <http://www.camhi.top>
- 2) . Escanear el código QR para descargar software(Nombre de la aplicación: **CMIH**)



Versión de Android




Versión de iOS

3. Establecer WIFI a Través del Cable de Red

- 1) Conecte la cámara con su enrutador a través el cable de red.



- 2) Haga clic en "Buscar UID de cámara en lan" o agregue la cámara de forma manual.

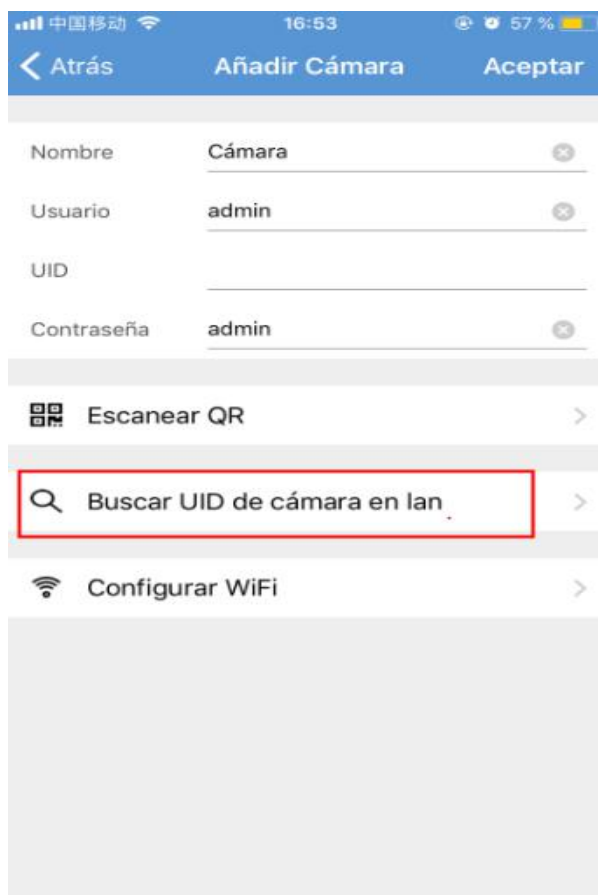

Nota: Ingrese el UID , el nombre de usuario y la contraseña correcto por favor.


Por ejemplo: UID: AAAA-255206-VMWTG

Nombre de usuario predeterminado: admin


Contraseña predeterminada: admin

3) Cuando la APLICACIÓN muestra la cámara está en línea, haga clic en "  >> Configuración Wi-Fi" para buscar su enrutador de wifi y poner la contraseña de wifi.



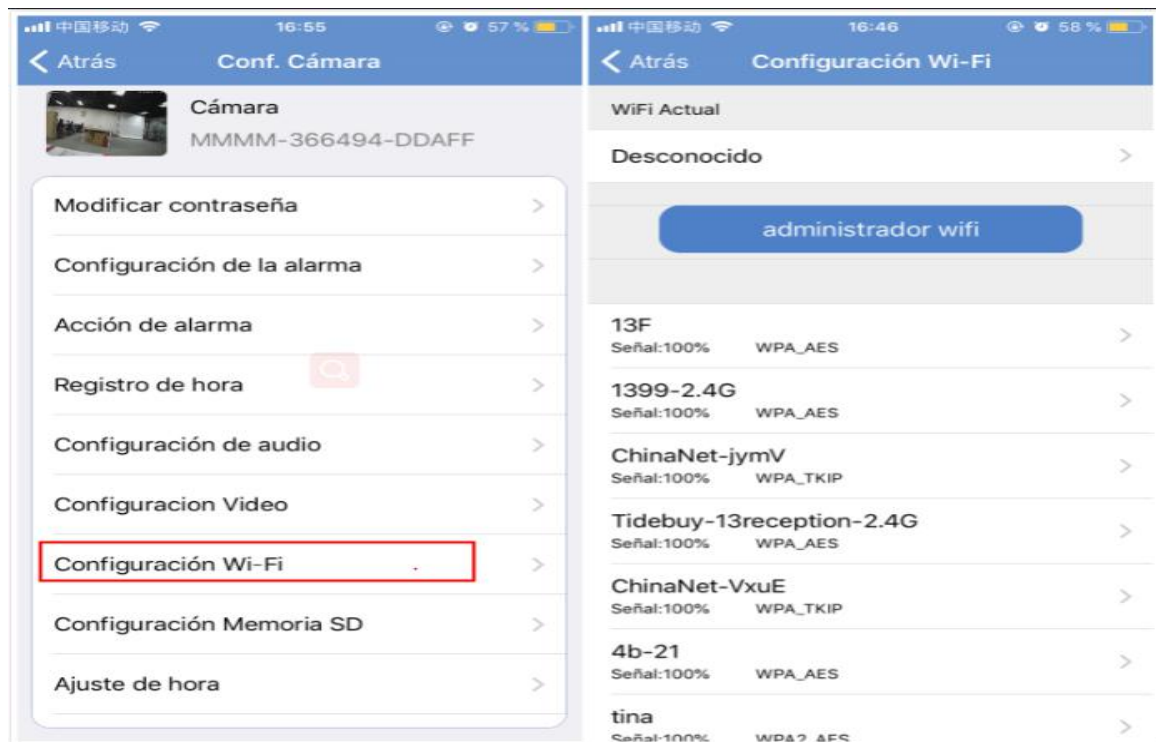

4. Conexión de punto de acceso AP WiFi

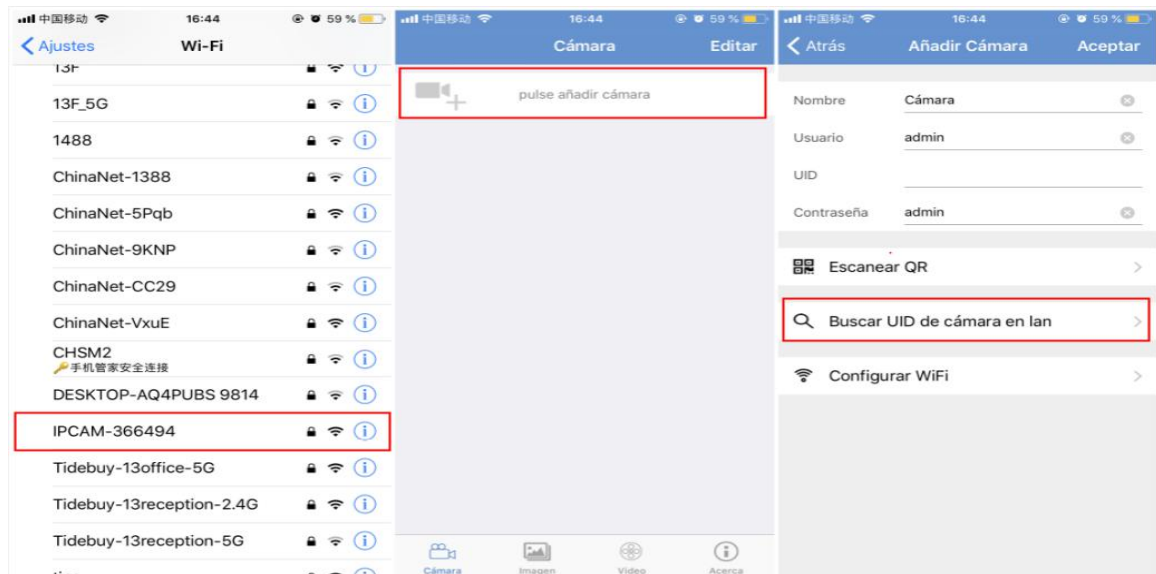

1. Conecte la cámara a la fuente de alimentación y a la antena, pero no al cable de red.

La cámara se mantendrá en modo AP de forma predeterminada.


2. Ir a la configuración wifi en el teléfono. Buscar señales de wifi.

3. Elija el wifi "IPCAM-xxxxxx".

5. Contraseña de AP: 01234567

6. Abra la aplicación: Camhi.


7. HAGA CLIC EN "pulse añadir cámara" - "Buscar UID de cámara en lan".

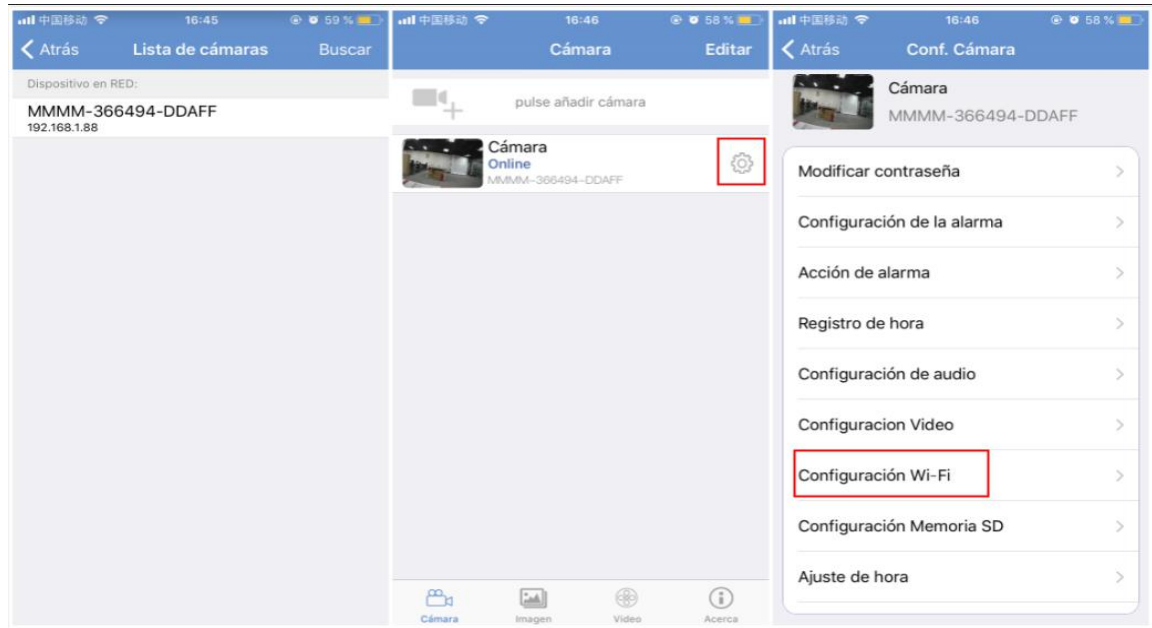

8. Elija una cámara en la lista de búsqueda para agregarla. Ingrese su nombre y contraseña (admin por defecto).

9. Después de que la cámara esté en línea, haga clic en "⚙️" botón. Y seleccione la "Configuración Wi-Fi".

10. Elija el SSID del enrutador wifi. E ingrese la contraseña para la señal wifi.

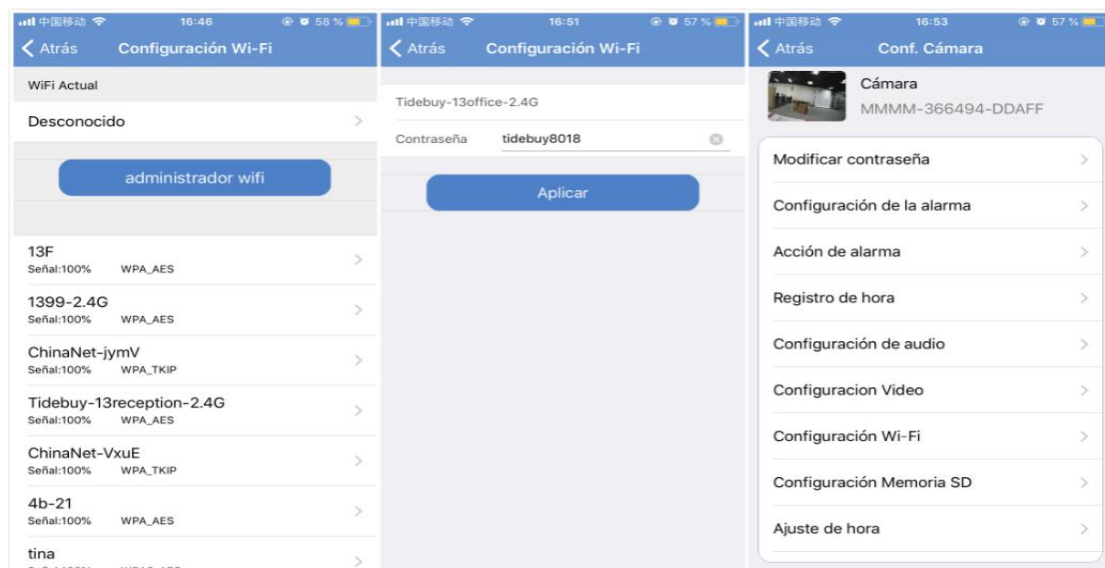

Ahora la cámara está conectada al enrutador wifi.

Puede revisar los parámetros de la cámara y la reproducción desde el teléfono.


Nota: En un entorno de red diferente, la "Configuración rápida" puede fallar. Intente configurar la cámara de otra manera por favor.

Capítulo 2 Configuración de La Cámara

Antes de configurar la cámara, asegúrese de que la cámara esté en línea por favor.


7. Monitoreo en tiempo real

Haga clic en el ícono de la cámara para abrir la pantalla de monitoreo en tiempo real.

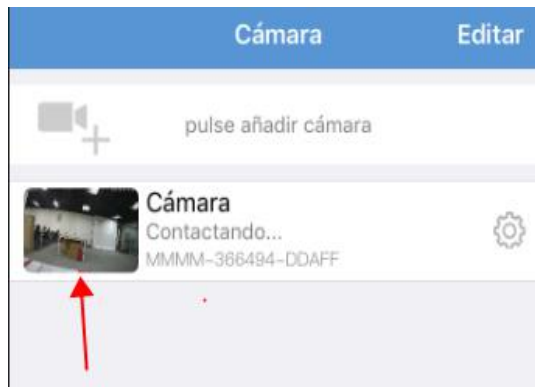


8. Configuración de Alarma

1) Haga clic en "  " >> "Configuración de la alarma"

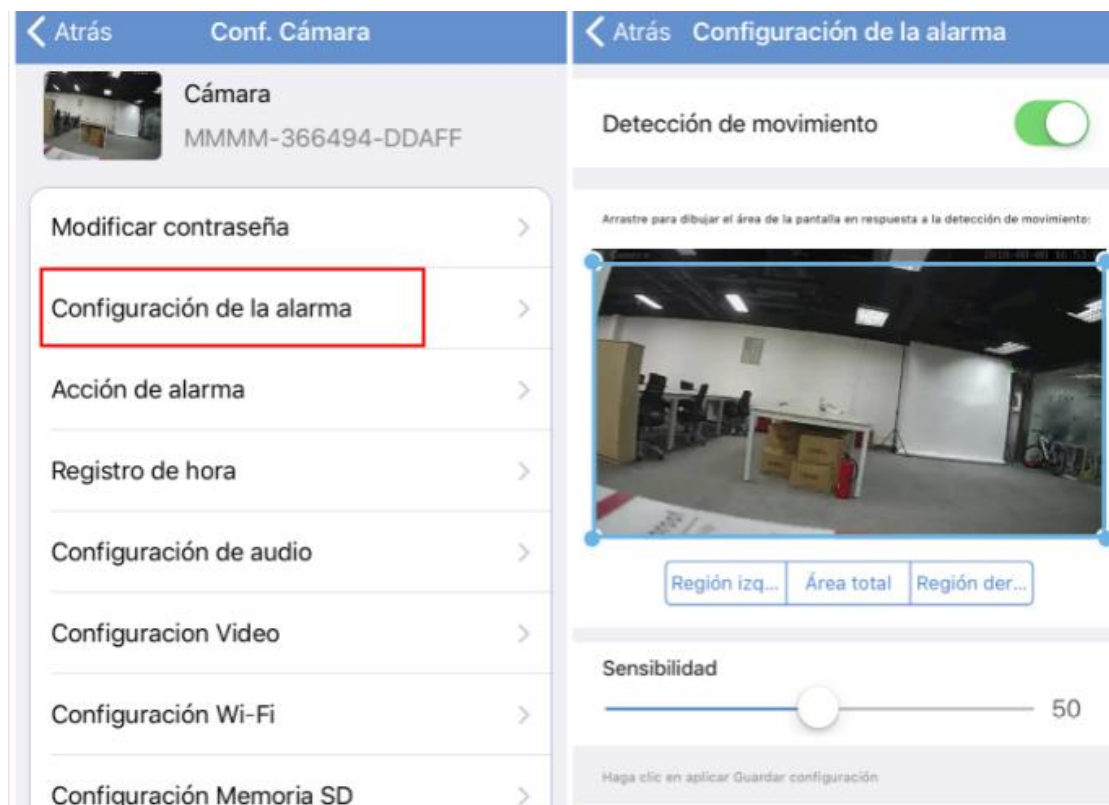


2) Haga clic en "  " >> "Acción de alarma" para abrir la alarma u otras funciones.

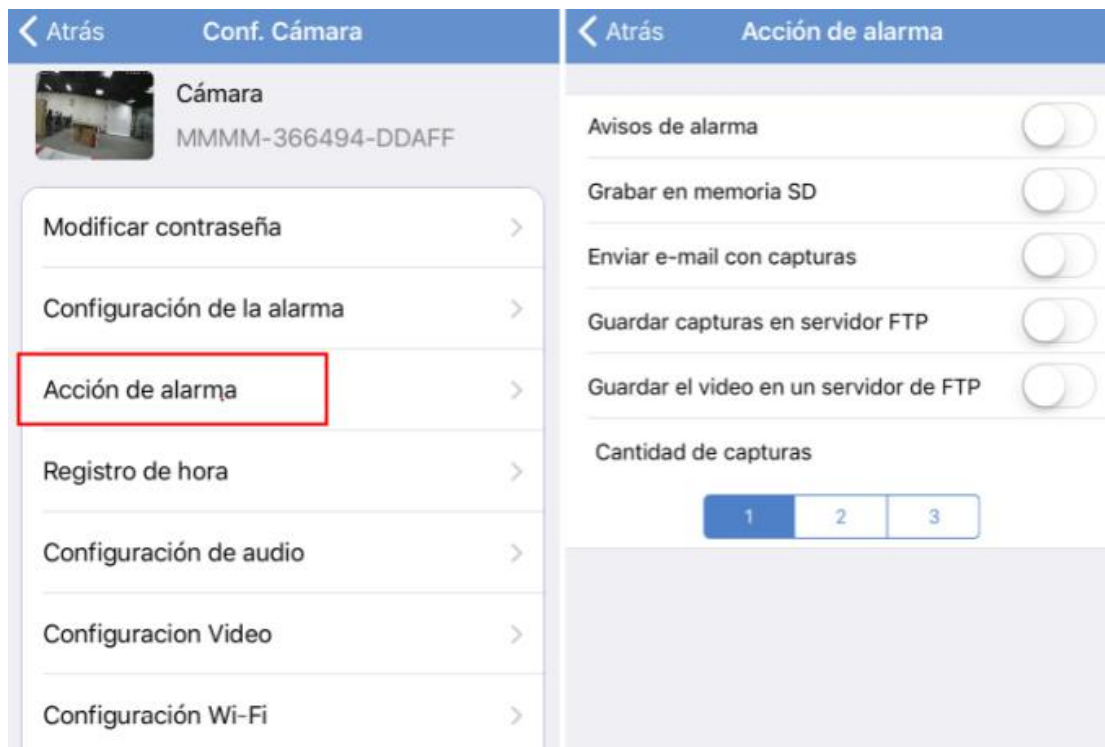


9. Configuración de Registro

1) Desconecte la alimentación de la cámara, instale la tarjeta de memoria y reinicie la cámara.

2) Haga clic en "  " >> "Configuración Memoria SD" >> "Formatear Memoria SD".

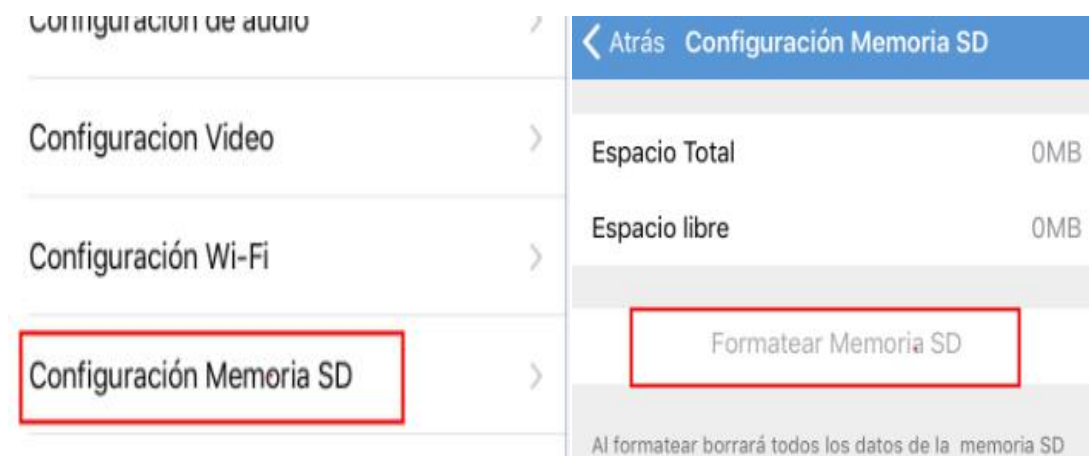

3) Haga clic en "  " >> "Registro de hora" >> abra la función de grabación.

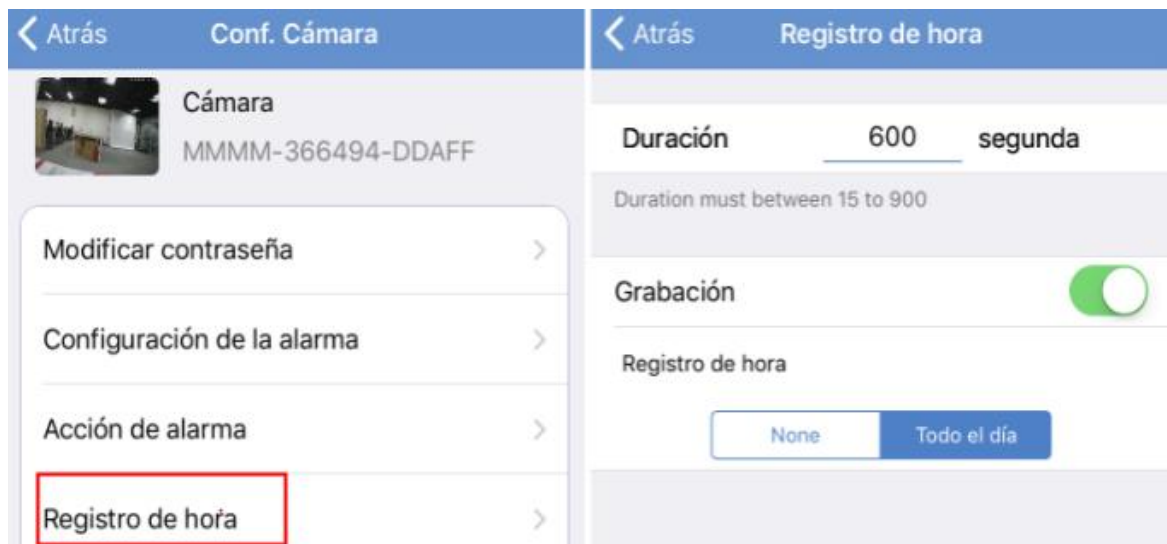

10. Editar contraseña

Para proteger sus intereses, cambie la contraseña cuando instala la cámara por favor.

- 1) Haga clic en "  " >> "Modificar contraseña " >> ingrese su nueva contraseña y guárdela.



- 2) Después de cambiar la contraseña, debe pasar la nueva contraseña para acceder a la cámara, hacer clic en "Editar" >> elegir su cámara >> ingresar la nueva contraseña y hacer clic en "Aceptar".




3) Restablece la cámara. Si usted olvida la contraseña, mantiene encendida la cámara y hace clic en la tecla de restablecer durante 15 segundos, la cámara volverá a la configuración de fábrica.




11. Configuración de Correo Electrónico

1) Antes de configurar el correo electrónico, debe abrir la función de alarma (Consulte "Configuración de la alarma")

2) Haga clic en "  " >> "Ajustes de email"

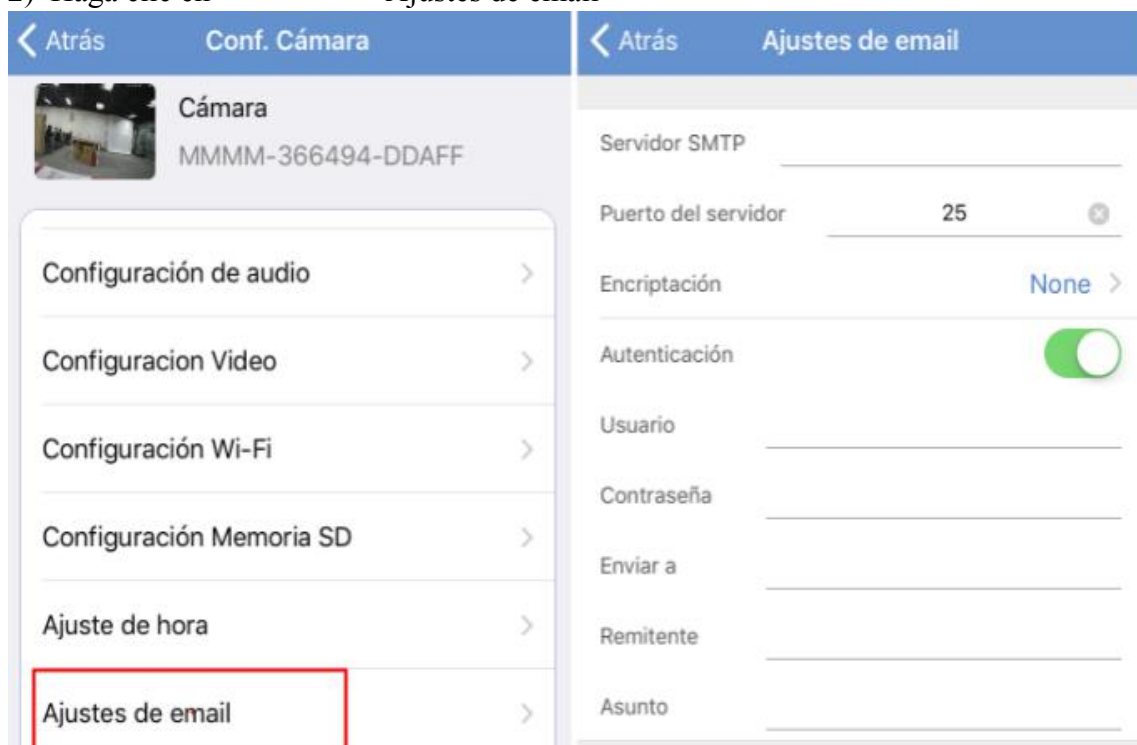

12. Descripción de la interfaz de video

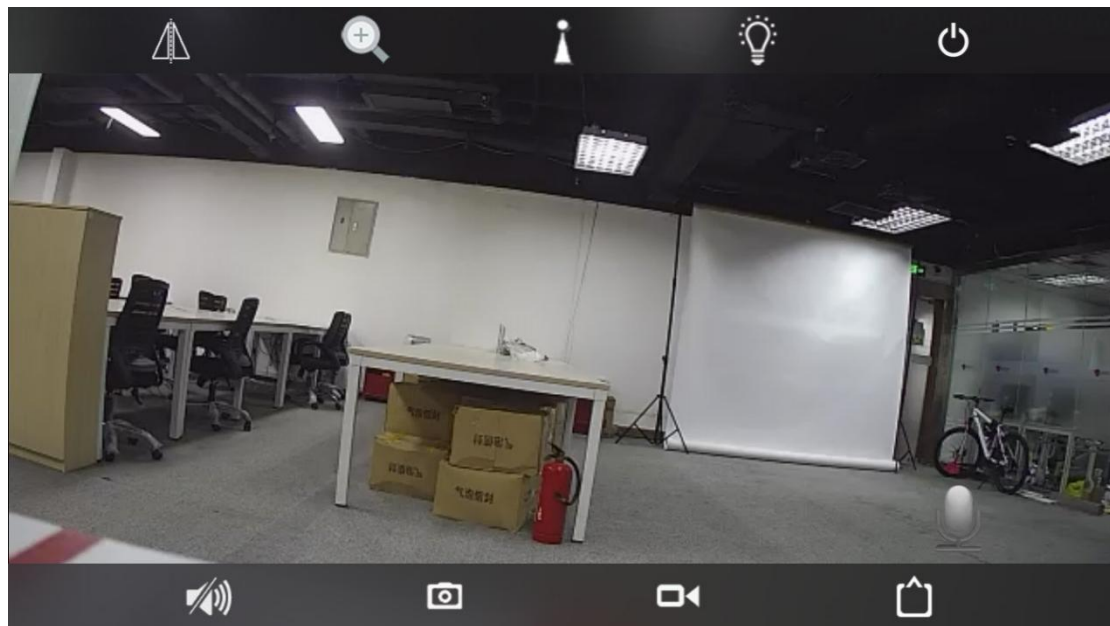

Espejo & Rotar



Fijar & Llamar



Zoom+/Zoom-/Foco+/Foco-: Verifique el dispositivo si o no soporte del zoom antes de usar esta función.



Captura Guardada & REC., tomar video o imagen en su teléfono.



Modo de vídeo: HD & SD, por defecto es SD de la cámara.



Audio bidireccional. Haga clic en " " y no lo suelte cuando usted habla.

Capítulo 3 Software para PC


5. Descargar Software

Descargue el software para PC de <http://www.camhi.top>

Atención: Algunos sistemas de seguridad para PC no permiten descargar o instalar el software de terceros, antes de descargar el software para PC, reduzca el nivel del sistema de seguridad por favor.

6. Instalar Software

Cuando instale el software, elija el idioma inglés (English) como se muestra en la imagen.

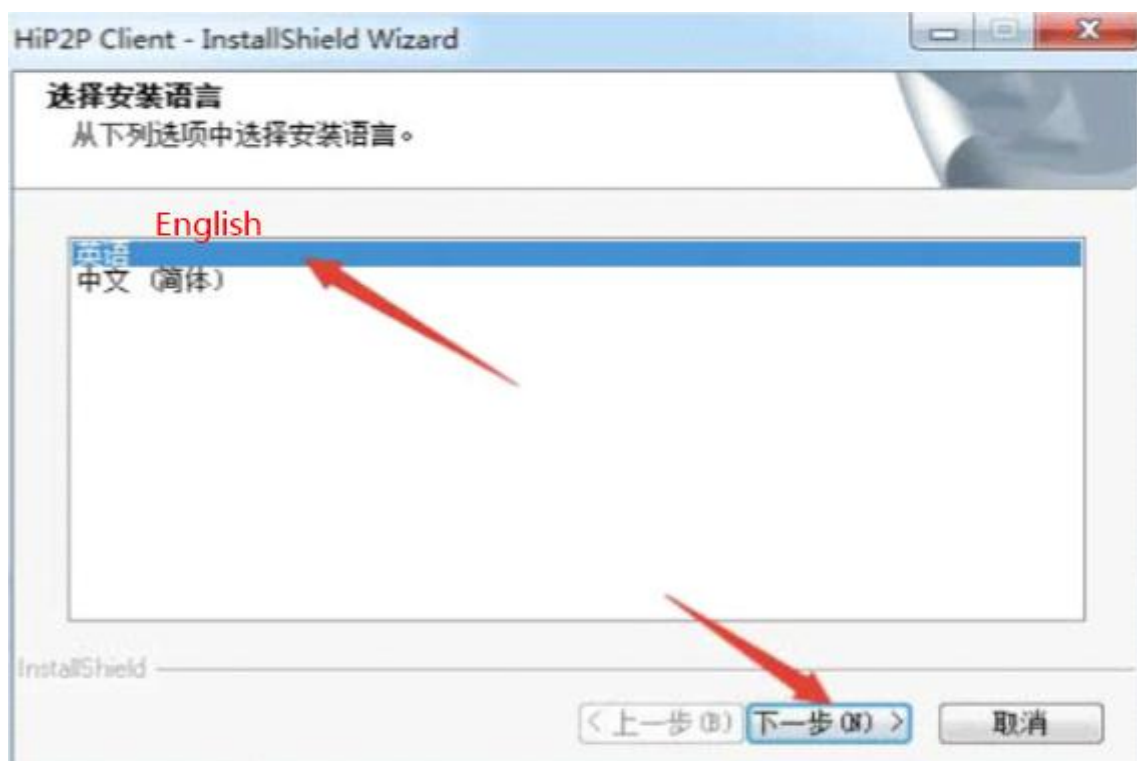

7. Descripción de La Interfaz de Software para PC



11. PTZ Rotación de la cámara (requiere la cámara soporte la rotación)
12. Hablando al lado de la cámara
13. Escucha el sonido del lado de la cámara
14. Grabe videos a la PC
15. Snapshot para PC
16. Cambiar el monitor de pantalla simple o el monitor de pantalla múltiple
17. Reproducción local, reproducir el video que se almacenó en la computadora local
18. Reproducción remota, reproducir el video almacenado en la memoria TF de la cámara
19. Cerrar usuario actual
20. Salga del software

8. Agregar dispositivo y configuración


- 1) Haga clic en "" para ingresar a la interfaz de configuración.



- 2) Agregue la cámara en la LAN local, haga clic en "Search" para buscar todas las cámaras en LAN local, elija la cámara y haga clic en "add".



3) Agregue la cámara de forma remota, haga clic en "Input UID" >> agregar las cámaras de forma manual.

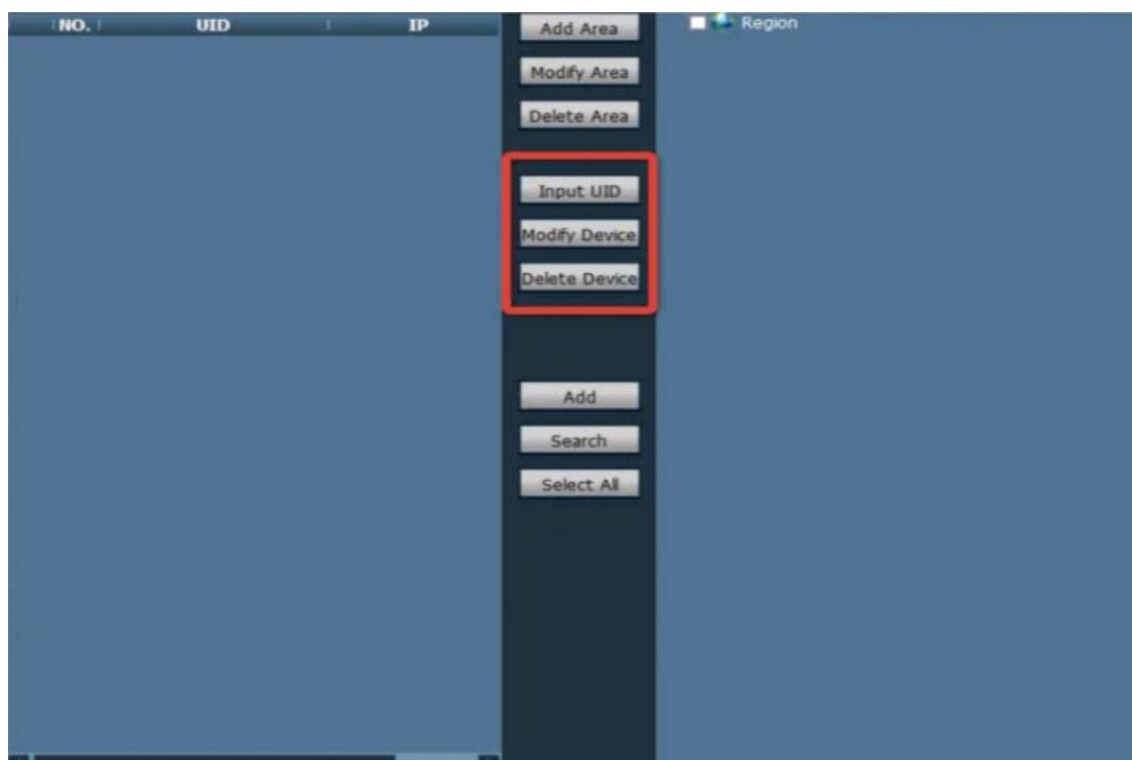

The 'Add Device' dialog box is shown with the following fields and values:

- UID:
- Name:
- User Name:
- Password:
- Area:

At the bottom right, there are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Atención:

1. La cámara de vigilancia solo es compatible con el sistema iOS y el sistema Android en la unidad terminal móvil.
2. La cámara de vigilancia no tiene altavoz y micrófonos.
3. Si usted quiere ver el video de forma remota con su teléfono móvil, por primer, debe usted conectar la cámara al enrutador con un cable de red y luego hacer configuración Wi-Fi en la aplicación y o como eso, puede usted verlo de forma remota con su teléfono móvil. Finalmente, instálelo en la pared o en otros lugares.
4. Si se selecciona el modo de conectar del punto de acceso AP, el nombre del punto de acceso AP es: "IPCAM- xxxxxx"; la contraseña es 01234567.
5. La cuenta predeterminada de la cámara es: admin; la contraseña predeterminada es: admin; si olvida la contraseña, se recomienda restablecer la cámara, apreta el botón de reinicio durante 15 segundos para reiniciar.
6. Si no se encuentra la tarjeta TF, enciéndala después de que la cámara esté apagada, luego presione el botón de reinicio durante 15 segundos para reiniciar y volver a conectar la cámara.
7. Cuando mira un video, puede seleccionar el modo HD o el modo SD. Se recomienda seleccionar el modo HD para que la imagen sea más clara.
8. Si desea recibir un mensaje de alarma, configure "Configuración de la alarma" y "Acción de alarma" en la aplicación.

FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.