

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶: 中立冠达【深圳】智能有限公司
CUSTOMER:

客 戶 料 號: _____
CUST P/N: _____

三盛创 料 號: _____
FINE P/N: _____

產 品 型 號: 43.5mm*5.1mm*0.95mm
DESC: _____

日 期: 2025.06.20
DATE: _____

版 本: A.0
Version: _____

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
赵金花	上官禄游	安帅印	

深圳市三盛创电子科技有限公司

Shen zhen SAN SHENG CHUANG Electronic Technology Co.,Ltd

工廠地址：深圳市光明区珍玉二路 105 号二楼

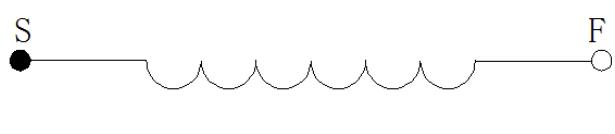
联系电话：86+13076959310

电子邮件：1297773854@qq.com

版本變更履歷

Version Change History

SPECIFICATION

产 品 型 號: D E S C	Φ 13mm*37mm-6.8uH-0.08*24P*2P* 12Ts-15mm	版 本 Rev: A.0	客户 CUST:	中立冠达【深圳】智能有限公司		
			客户 料号 CUST P/N:			
一、尺寸 DIMENSION:(mm)				A 37±1.0		
				B 13±0.5		
				C 43.5±0.5		
				D 5.1±0.3		
				E 15±2		
				F 5±1.0		
				G 0.95±0.1		
				H 1.7±0.2		
				I 3±1		
				J 40±1		
				L 8±0.1		
二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:				注: 1.交叉出线; 2.套Φ 1.0mm*13mm 热缩管。		
						
三、绕线参数 Winding Specification:						
序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction		
1	S F	热风线 0.08*24P*2P	12Ts	CCW		
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:						
温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%						
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS	
1	IND.	S-F	6.8uH ± 0.3 加磁片	100KHz/0.25V	TM U2832	
2	DCR	S-F	≤85mΩ	100KHz/0.25V	TM U2832	
3	Q 值	S-F	≥36 mΩ	100KHz/0.25V	TM U2832	
擬制/日期 PREPARED BY/DATE			审核/日期 CHECKED BY/DATE			
上官禄游 2025.06.20			安帅印 2025.06.20			

SPECIFICATION

產品型號 D E S C	Φ 13mm*37mm-6.8uH-0.08*24P*2P* 12Ts-15mm	版 本 Rev: A. 0	客戶: CUST:	中立冠达【深圳】智能有限公司
			客戶料號: CUSTP/N:	

材料清单 MaterialList:

序号 NO	材料名称 Materialname	品名描述 Description
1	线材	热风线 0.08*24P*2P
2	磁片	硬磁片 (PC40 料) 双槽 (43.5±0.5mm, 内孔 5.1mm, 厚度为 0.95±0.1mm)
3	锡条	无铅锡条 (高温)
4	高温胶纸	5mm 高温胶纸(茶色)
5	胶水	环保白乳胶
6	背胶	3M 正品背胶 (40mm*8mm*0.15mm)
7	热缩管	黑色Φ1.0mm*13mm

深圳市三盛创电子科技有限公司

Shen zhen SAN SHENG CHUANG Electronic Technology Co.,Ltd

工廠地址：深圳市光明区珍玉二路 105 号二楼

联系电话：86+13076959310

电子邮件：1297773854@qq.com