

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:

CUSTOMER:

客 戶 料 號:

CUST P/N:

誠 佳 料 號:

FINE P/N:

43.5*0.08*80*10T

產 品 型 號:

DESC:

日 期:

DATE:

供應商:

Version:

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
林小杏	廖俊武	朱锡坚	

-
- 1:包装用吸塑包装，一格25个一盘个 4层
 - 2: 外箱用纸箱 一箱2400个
 - 3: 送货方式：快递或者送货到贵公司

版本變更履歷


Version Change History

[illegible]


SPECIFICATION

產品型號: DES 版本		客戶 CUST: 331
		料号 Fine P/N: FYD331003
Rev: A.0		客戶料号 CUST P/N: A11
一、尺寸 DIMENSION:(mm)		A 40±0.5
		B 19±0.5
		C 8±1
		D 40±1
		E 3±0.5
		F 43.5±0.5
		G 0.8±0.03
		H 1.8mm
		I 0.24
		J 0.5max

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:

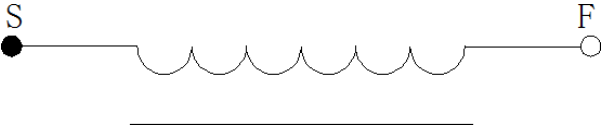

三、绕线参数 Winding Specification:

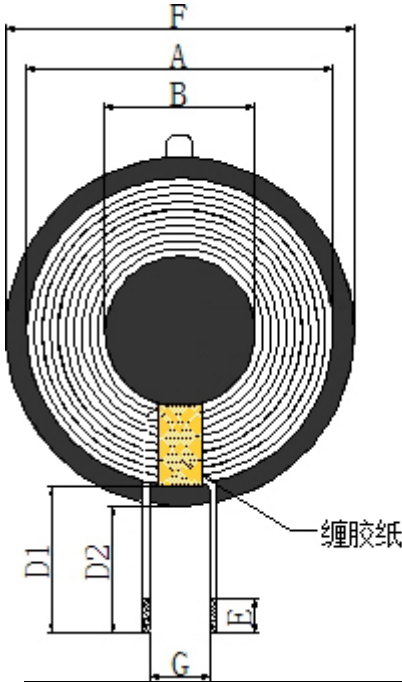

- 注:
- 线圈贴磁片，磁片尺寸 43.5±0.2mm,内孔 5.3mm, 厚度为 2.3max。
 - 线圈出线位置缠6mm(ref)宽度高温胶纸 1-2Ts;
 - 磁片前面贴圆形直径 42mm(ref)白色双面胶,内孔 19.5mm (ref), (必须加带孔双面胶)0
- 4

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	漆包线 0.08*80P	10Ts	CCW

东莞市泛亚电子有限公司 Dongguan FANYA Electronics Co., LTD

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10 ℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.8uH ±20%单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.5uH ±15%加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤50mΩ		LCZ METER 502B

拟制/日期 PREPARED BY/DATE

林小杏 2024/4/13

审核/日期 CHECKED BY/DATE

廖俊武 2024/ 4/13