尺寸:73x126.5mm

AJAZZ×NACODEX

黑爵I069无线鼠标

AJAZZ I069 WIRELESS MOUSE

——说明书——

Instructions

非常感谢您选购了我们AJAZZ黑爵I069办公游戏办公鼠标。希望它能带给您全新的操作感受。要获得更多增强的设置和功能，可以从官网下载驱动软件。

一、产品参数

产品品牌:AJAZZ

产品型号:I069

传输方式:2.4G无线

接口类型:Type-C充电接口

产品尺寸:106x62x35mm

产品重量:≈76g

按键数量:5个按键+1个开关

线材长度:0.85M

DPI调节:800-1200-1600(三档DPI可调节)

驱动软件:不支持驱动

回报率:250Hz

电池容量:400mAh

支持系统:Windows Vista/XP/7/8/10/11、Mac



二、按键说明

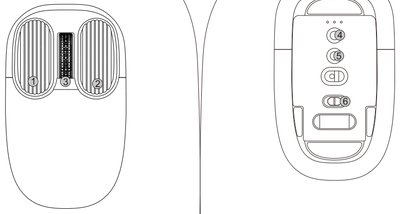

出厂默认配置(5个常规按键+1个电源开关)

①:左键

②:右键

③:中键



④:DPI键(默认DPI:1200)

三档DPI键:800、1200、1600，按底部DPI键循环切换

⑤:灯效切换键(默认灯效:混彩跑马)

7种灯效循环调节(5种灯效+2档夜灯模式+关灯)灯效依次:

混彩跑马 | 七彩呼吸 | 七彩长亮 | 七彩鞭 | 贪吃蛇 | 小夜灯(暗) | 小夜灯(亮) | 关闭灯效

⑥电源开关

1.左边:打开电源。(有灯光2.4G模式)

2.中间:打开电源。(无灯光2.4G模式)

3.右边:关闭电源。

三、模式连接及功能说明

2.4G无线模式:

①、2.4G模式切换方法:

鼠标底部的电源开关拨到中间或者左边，即为2.4G模式。

(出厂已默认配对2.4G接收器)

②、2.4G配对方法:

鼠标同时按(右+中)键3-5秒，滚轮“红灯”快速闪烁进入对码状态，插入接收器后，鼠标靠近接收器，灯效恢复正常，即对码成功。

(出厂已默认配对2.4G接收器)

低电模式:

①、低电时状态:

滚轮灯持续闪烁

②、亮电时状态:

滚轮灯灯常亮

③、满电时状态:

滚轮灯熄灭

省电模式:

①、鼠标开始工作时:

鼠标灯光自动关闭。

②、鼠标停止工作时:

鼠标灯光自动点亮，90秒后自动关闭。

休眠模式:

①、一级休眠状态:

鼠标停止移动3分钟后关闭所有灯光，鼠标进入一级休眠状态。移动可唤醒鼠标。

②、二级休眠状态:

鼠标停止移动10分钟进入二级休眠状态，需要按键唤醒。

Thank you very much for purchasing our AJAZZ I069 official gaming mouse. I hope it can bring you a new operating experience. For more enhanced settings and functions, you can download the driver software from the official website.

1.Product Specification

Product brand: AJAZZ

Product model: I069

Transmission method: 2.4G wireless

Interface type: Type-C charging interface

Product size: 106x62x35mm

Product weight: ≈76g

Number of buttons: 5 buttons + 1 switch

Wire length: 0.85 meter

DPI adjustment: 800-1200-1600 (three gears DPI adjustable)

Driver software: does not support the driver

Return rate: 250Hz

Battery capacity: 400mAh

Support system: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac



2.Key Description



Factory default configuration (5regular buttons + 1 power switch)

①: **Left button**

②: **Right click**

③: **Middle button**

④:**DPI key (default DPI: 1200)**

Three levels of DPI keys: 800, 1200, 1600, Switching between DPI settings by cycling through the bottom DPI button.

AJAZZ×NACODEX

制造商:深圳市黑爵同创电子科技有限公司

地　　址:深圳市光明区马田街道中衡智园大厦A座21楼

电话:86-0755-27407340　　执行标准号:GB/T 26245-2010

中国制造 / Made in China

条码



⑤:**Lighting effect switching key (default lighting effect: mixed color horse racing)**

7 lighting effect cycle adjustments (5 lighting effects + 2 night light modes + light off)

④:**Power switch**

1. Left: Turn on the power. (2.4G mode with lighting)
2. Middle: Turn on the power. (No light 2.4G mode)
3. Right: Turn off the power.

3.Mode connection and function description

2.4G wireless mode:

① 2.4G mode switching method:

Turn the power switch at the bottom of the mouse to the middle or left to enter 2.4G mode. (Factory default paired 2.4G receiver)

② 2.4G pairing method:

Press the (right+middle) button simultaneously for 3-5 seconds, and the "red light" on the scroll wheel will quickly flash to enter the code checking state. Insert after the receiver, the mouse approaches the receiver and the light effect returns to normal, indicating successful code matching.

(Factory default paired 2.4G receiver)

Low power mode:

① Low power state:

The red light on the scroll wheel continues to flash

② State during charging:

The red light on the scroll wheel is constantly on

③ When fully charged, state:

scroll wheel light off

Power saving mode:

① When the mouse starts to work: the mouse light is automatically turned off.

②When the mouse stops working: the mouse light will automatically turn on and turn off automatically after 90 seconds.

Sleep mode:

① First-level sleep state: After the mouse stops moving for 3 minutes, all lights are turned off, and the mouse enters the first-level sleep state, and the mouse can be woken up by moving.

② Level 2 sleep state: the mouse stops moving for 10 minutes and enters the level 2 sleep state, which needs to be woken up by pressing a button.

Terima kasih karena Anda sudah membeli mouse dual mode I069. Kami harap produk ini akan membawa Anda menikmati pengalaman yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya dalam mengoperasikan perangkat periferal. Untuk informasi pengoperasian lebih lanjut, silakan kunjungi situs web resmi Ajazz untuk mengunduh driver produk.

1.SpesifikasiDasar

Merek Produk: AJAZZ

Model Produk: I069

Metode Konektivitas: Nirkabel 2.4G

Tipe Antarmuka: Antarmuka Pengisian DayaType-C

Ukuran Produk: 106x62x35mm

Berat Produk: ≈76g

Jumlah Tombol: 5 tombol + 1 tombol on/off

Panjang Kabel: 0.85M

Penyesuaian DPI: 800-1200-1600 (3 level DPI dapat disesuaikan)

Perangkat Drive: Tidak mendukung drive

Polling Rate: 250Hz

Kapasitas Baterai: 400mAh

Kompatibilitas: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac



2.Penjelasan Tombol



Pengaturan pabrik (5 tombol reguler + 1 tombol daya)

①:**Tombol Kiri**

②: **Tombol Kanan**

③:**Tombol Tengah**

④:**Tombol DPI (DPI bawaan: 1200)**

3 level tombol DPI: 800, 1200, 1600. Mengganti dengan siklus tombol DPI



⑤:**Tombol Pergantian Efek Lampu (efek lampu bawaan: kuda balap pelangi)**

Ada 7 pilihan siklus efek lampu (5 efek lampu + 2 mode lampu malam + mati):

Kuda Balap Pelangi | Nafas Pelangi | Pelangi Senantiasa Menyala | Cambuk Pelangi | Permainan Ular | Lampu Malam (redup) | Lampu Malam (terang) | Matikan Lampu

berpindah level.

⑥:**Tombol Daya (Power Switch)**

1. Kiri: Nyalakan. (Mode 2.4G dengan lampu)
2. Tengah: Nyalakan. (Mode 2.4G tanpa lampu)
3. Kanan: Matikan.

3.Koneksi dan Penjelasan Fungsi Mode

Mode Nirkabel 2.4G:

①. Cara beralih ke Mode 2.4G:

Geser tombol daya di bagian bawah mouse ke tengah atau ke kiri untuk memilih mode 2.4G.

(sudah dipasangkan dengan dongle 2.4G dari pabrik)

②. Cara memasangkan 2.4G:

Tekan tombol (kanan+tengah) pada mouse selama 3-5 detik, "lampu merah" pada tombol scroll akan berkedip cepat, sebagai tanda perangkat masuk ke mode berpasangan (pairing), sambungkan dongle, lalu dekatkan mouse ke dongle, lampu akan kembali normal, artinya proses pemasangan berhasil.

(sudah dipasangkan dengan dongle 2.4G dari pabrik)

Mode Baterai Lemah:

①. Status baterai lemah:

Lampu merah pada tombol scroll akan berkedip terus-menerus.

②. Status pengisian baterai:

Lampu merah pada tombol scroll akan menyala terus.

③. Status baterai penuh:

Lampu merah pada tombol scroll akan mati.

Mode Hemat Baterai:

① Ketika Mouse Mulai Bekerja:

Lampu pada mouse akan otomatis mati.

② Ketika Mouse Berhenti Bekerja:

Lampu pada mouse akan otomatis menyala, dan akan mati setelah 90 detik.

Mode Tidur:

①:Status Tidur Tingkat 1:

Setelah 3 menit tidak ada pergerakan mouse, semua lampu pada mouse akan mati, dan mouse akan masuk ke status tidur tingkat 1. Gerakkan mouse untuk membangunkannya kembali.

②:Status Tidur Tingkat 2:

Setelah 10 menit tidak ada pergerakan mouse, mouse akan masuk ke status tidur tingkat 2, pencet tombol untuk membangunkannya kembali.

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

The device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

产品质保(Product Warranty)

感谢您对黑爵产品的信任与支持。为了让您放心使用本产品，更好地保障您的权益，我公司将严格遵守并执行相关规定，实行售后服务。

1. 服务有效期:自购买之日起质量保证12个月
2. 服务内容:按微型计算机商品维修更换退货责任规定进行服务
3. 不属于服务范围:
   a.已经超出有效服务或免费维修期的;
   b.未按照正确使用说明使用、维护、保管导致故障或损坏的;
   c.未经同意擅自拆机检修导致的故障或损坏;
   d.质保卡上无相关商品资料及盖章之产品;
   e.擅自涂改三包凭证内容的;
   f.由于不可抗力(如自然灾害)原因造成产品之不良;
   g.人为因素导致产品不良(如操作失误、碰撞、输入不合适电压等);
   h.其他非产品设计、技术、制造、质量等问题导致的故障或损坏。

质保卡(Warranty Card)

产品型号:_____

购买日期:_____

客户姓名:_____

联系电话:_____

联系地址:_____

● 本凭证为黑爵产品售后服务的重要依据，请妥善保管。

● 任何产品问题，可扫码咨询微信公众号小编。

合格证

AJAZZ-NACODEX

检验员:

PASS

了解更多产品信息请关注

微信公众号请搜索:

“ AJAZZ黑爵外设 ”

抖音号请搜索:

“ ajazz2009 ”