


FIGEBNY

Wireless HDMI Transmitter and Receiver

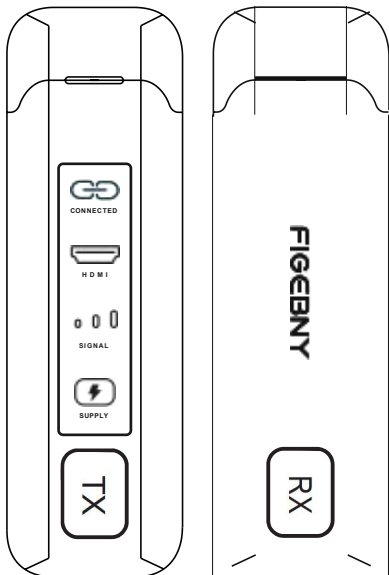


Please read this user manual carefully and keep it for future reference.

Should you encounter any problem
please contact us by the following e-mail.


✉: **support@figebny.com**

Connection Diagram


Receiver-RX

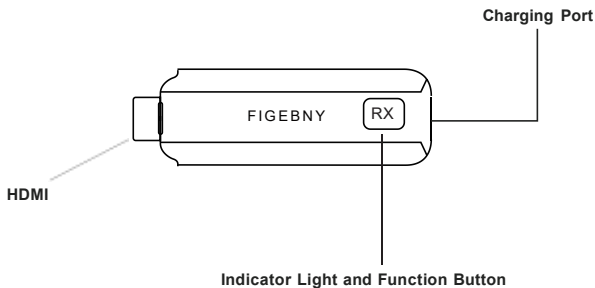

Transmitter-TX

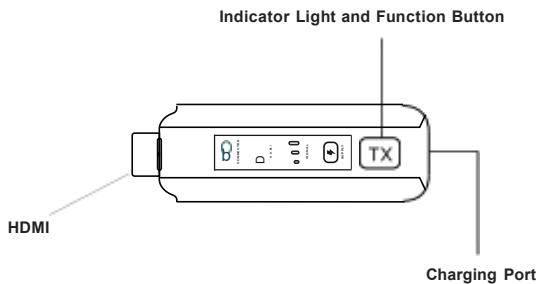

Indicator description



① pairing indicator

slow flash: Not connected

Flash: pairing

Always on: paired

Double flashes: HDMI not connected

Three flashes: Abnormal

Breathing light: pause screen projection

② HDMI indicator

Always on: HDMI Connected

Always off: HDMI not connected

③ signal indicator

Fully off: Not connected

Indicator on: No. of indicator bars
represents signal strength


④ Fault lights with insufficient power supply (in red)

Flash: Faulty

Always off :Normal


Connection Steps

1



2 output

plug and play




NOTE: If the device will disconnect due to insufficient power supply, please connect the transmitter or receiver to the power adapter or power supply port (voltage above 5v , current above 2A)

under normal connection conditions , the three icons of TX Will remain constantly lit.

stop/Re-play



or



Install RX

1. Connect the HDMI port of the receiver (RX) to the display device (such as projector or TV).
2. Connect the charging port of the receiver to the charging cable and plug it into the USB port or power adapter (Voltage $\geq 5V$, current $\geq 2A$) .

Install TX

1. Connect the HDMI port of the transmitter (TX) to the signal source device (such as laptop or PC).
2. Connect the charging port of the transmitter to the charging cable and plug it into the USB port or power adapter (Voltage $\geq 5V$, current $\geq 2A$) .
3. After the Indicator light flashes rapidly for a few seconds, the screen is projected. There are two situations where power supply is not required: using a Type-C adapter cable or PC supporting HDMI port power supply to meet usage needs.

Troubleshooting (Re-pairing)

The ex-factory products have completed pairing. If the pairing fails due to improper operation or other circumstances during use, the equipment needs to be restored. The steps for re-pairing are as follows:

1. press and hold the "RX" button of the receiver for more than 5 seconds, and a prompt will pop up on the receiving interface: "connecting.", which indicates entering the pairing mode.
2. press and hold the "TX" button of the transmitter for more than 10 seconds, and the indicator will flash for pairing. once the transmitter indicator is always on, it means that the pairing is successful.

Question&Answer

Q: Can I connect devices without HDMI interfaces?

A: Yes, it can be connected through an HDMI adapter.

Q: How to enter privacy mode?

A: Tap the transmitter function button to disconnect or reconnect.

Q: Why is the indicator light blinking?

A: The signal input matches or the signal is abnormal. If the signal is abnormal, please try to re-pair.

Q: What is the adapter cable for?

A: Devices without HDMI interfaces, such as mobile phones/tablets, etc., such as interface and transmission protocol matching, can be connected to the Type-C adapter cable as an HDMI interface, so that the device can be connected to the HDMI transmitter.

Q: Will obstacles reduce transmission distance?

A: Yes, when the signal passes through walls or encounters obstacles, the transmission distance and speed will be affected.

Q: How to solve the problem of suddenly disconnecting and not working?

A: please unplug the device and reconnect. If it still cannot be resolved, please contact us.

Q: Does this kits support 4K decoding?

A: This kits support decoding 4K video, but will output in 1080P.

Parameters

Model	LS30
Power Input	5V2A
Resolution	1080P@60Hz
Transmission Protocol	5G
TOperating Temperature	104-140 °F
Transmission Distance	It works best within 32 FT. Maximum 98 FT (no obstacles)
Support Agreement	HDMI 1.3
Pixel bandwidth Maximum Power	165MHz, Digital
Consumption	MAX 2.5W
Dimensions	89*27.5*12.4 mm

Safety Tips

- Please do not disassemble this product as it does not have a DIY function.
- The product is not designed to be waterproof, so keep it away from water to prevent damage.
- When cleaning the surface of the product, please use a dry cloth.
- Avoid using this product in excessively damp or hot environments.
- Please avoid contact with corrosive substances.

PRODUCT WARRANTY

Thank You for Purchasing!

FIGEBNY provides a one-year product warranty and lifetime technical support from the date of purchase for all our products.

We will take care of all quality-related issues with a REPLACEMENT or FULL REFUND including any return shipping costs. If your product is defective and under warranty please contact us at Email.

Most problems during using can be solved through our professional FIGEBNY technical support. Fast response will be taken within 12 hours during the working day.

If you have any questions, please feel free to contact us.

Contact Path 1: Via Amazon buyer-seller message.

Find Order - Click "View Order Details" - Click "Sold by", Click "Ask a question".

You can send content to contact the seller's customer service.


Contact Path 2: Send us an After-sales Email: **support@figebny.com**



YouTube

FIGEBNY

ワイヤレスHDMI 送受信機セット

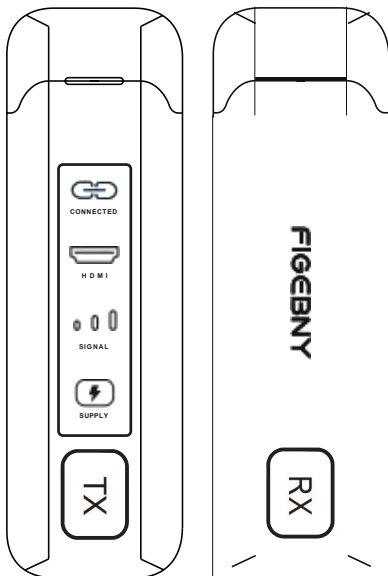

このユーザーマニュアルをよくお読みになり


将来参照できるように大切に保管してください。

何か問題が発生した場合は、以下のメールでご連絡ください。


✉: support@figebny.com

接続図


受信機-RX

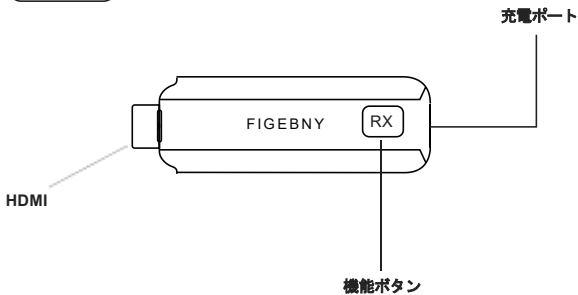

送信機-TX

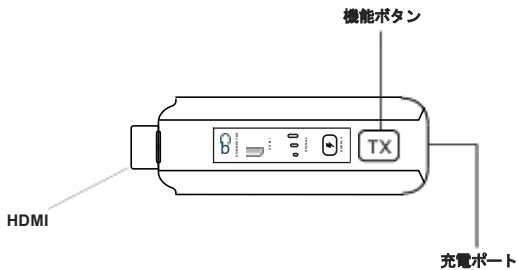

インジケータランプの説明



① 接続状態インジケータ ランプ

ゆっくり点滅: 未接続
速い点滅: ペリリング中
常時点灯: 接続完了

回点滅: HDMI未接続
回点滅: 異常あり
呼吸光: スクリーンキャスト一時停止

② HDMIステータスライト

常時点灯: HDMIが接続されている

消灯: HDMIが接続されていない

③ 信号強度ライト

全滅: 接続されていません

点灯表示: ライトグリッドの数は
信号強度を表す


④ 電力不足or故障ランプ (赤)

点滅: 故障状態


通常消灯: 正常状態

接続手順です

① 入力



② 出力




注意: 電力供給不足により9ピンバスが切断された場合は、送信機または受信機を電源アダプターまたは電源ポート(電圧5V以上、電流2A以上)に接続してください。

接続が正常な場合、TXの3つのアイコンは常時点灯します。

停止/再生



or



RXの設置

1. 受信機 (RX) ポートをディスプレイ デバイス (プロジェクターやテレビなど) に接続します。
2. 受信機の充電ポートを充電ケーブルに接続し、USB ポートまたは電源アダプターに差し込みます (電圧 $\geq 5V$ 、電流 $\geq 2A$) に差し込みます。

TXの設置

1. 送信機 (TX) のポート接続を信号ソースデバイス (ラップトップやコンピューターなど) に接続します。
2. 充電ケーブルにトランスミッターの充電ポートを接続し、USBポートまたは電源アダプター (電圧 $\geq 5V$ 、電流 $\geq 2A$) に差し込みます。
3. インジケータライトが数秒間点滅した後、画面をキャストします。

次の2つの状況では、電源なしで使用できます: Type-Cアダプターケーブルを使用するか、またはコンピューターへのHDMIポート対応の電源を使用することで、使用ニーズに満たすことができます。

トラブル処置 (再度ペアリング)

製品は工場ではペアリングされています。使用中に誤った操作などによりペアリングに失敗した場合、再ペアリングする手順は次のとおりです。

1. 受信機の「RX」ファンクションボタンを5秒以上長押しすると、。受信機のインターフェイスに「Connecting...」というプロンプトが表示されます。これは、ペアリング モードに入ったことを意味します。
2. 送信機の「TX」ボタンを10秒以上長押しすると、インジケータランプが素早く点滅してペアリング開始し、インジケータライトが点灯したら、接続が成功したことを示します。

質問と回答

Q: HDMI インターフェースのないデバイスを接続できますか?

A: はい、HDMI アダプターを介して接続できます。

Q: プライバシーモードに入るには?

A: 送信機 (TX) の機能ボタンをクリックして、接続を解除または再接続してください。

Q: インジケータライトが点滅するのはなぜですか?

A: 信号入力が一致しないか、信号が異常です。 信号が異常な場合は、ペアリングをやり直してください。

Q: Type-C アダプター ケーブルの用途は何ですか?

A: 携帯電話/タブレットなどの HDMI インターフェースを持たないデバイスでも、インターフェイスと伝送プロトコルが一致していれば、Type-Cアダプターケーブルを接続することで、HDMI インターフェイスとして機能し、デバイスをHDMI トランスミッターに接続することができます。

Q: 障害物があると伝送距離は短くなりますか?

A: はい、信号が壁を通ったり障害物にぶつかると、伝送距離と伝送速度に影響が出ます。

Q: 突然切断され、動作しない場合の解決方法は?

A: デバイスのプラグを抜いて、再接続してください。それでも解決できない場合は、弊社までお問い合わせください。

Q: このキットは 4Kデコードをサポートしていますか?

A: このキットは4Kビデオのデコードをサポートしていますが、出力は1080pです。

パラメーター

型番	LS30
電源入力	5V2A
解像度	1080P@60Hz
伝送プロトコル	5G
動作温度	104-140 ℉
伝送距離	6以内で最大の効果が得られます。 最大 30M（障害物なし）
サポートプロトコル	HDMI 1.3
ピクセル帯域幅	165MHz, 数字
最大消費電力	MAX 2.5W
全体の寸法	89*27.5*12.4mm

ご注意

- 本製品にはDIY機能がありませんので、ご自身で分解しないでください。
- 本製品は防水設計ではありませんので、破損を防ぐために水に近づけないでください。
- 製品の表面を拭くときは、乾いた布を使用してください。
- 湿気の多い環境や高温の環境での使用は避けてください。
- 腐食性物質との接触を避けてください。

製品保証

ご購入いただきありがとうございます！

FIGEBNY は、すべての製品に購入日から 1 年間の製品保証と生涯テクニカルサポートを提供しています。

品質関連の問題はすべて、返品送料を含む交換または全額返金で対応させていただきます。

製品は故障及び損傷した場合は、お買上げ日から保証期間内に交換致します。メールでご連絡ください。

使用中のほとんどの問題は、当社の専門的なFIGEBNY技術サポートによって解決できます。

営業日であれば12時間以内に迅速にご返答させていただきます。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

連絡方法 1: Amazon「購入者」→「販売者のメッセージング」経由で注文を見つめます

- [注文の詳細を表示] - [販売者]をクリックし、[質問する]をクリックします。

コンテンツを送信して販売者のカスタマーサービスに連絡できます。


連絡方法 2: アフターサービスメールをお送りください: support@figebny.com



FIGEBNY YouTube 使用ビデオ:

FIGEBNY

Drahtloser HDMI-Sender und -Empfänger

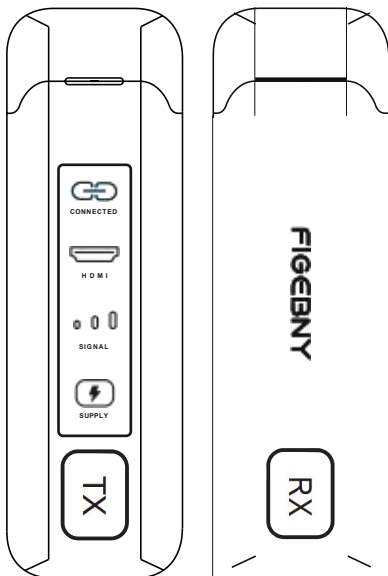


Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und
bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte über die unten stehende E-Mail an uns.


✉: **support@figebny.com**

Eine Karte Von der verbindung


Empfänger-RX

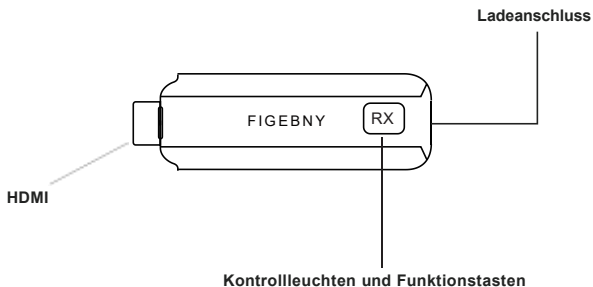

Sender-TX

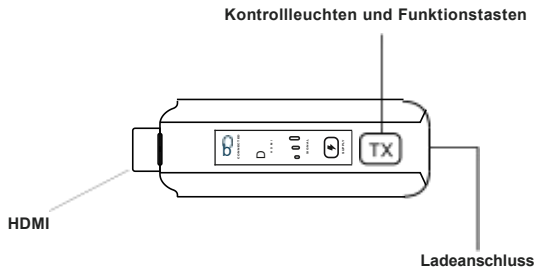

Beschreibung der Anzeigeleuchte:



1 Anzeige des verbindungsstatus

Langsames Blinken: nicht verbunden

schnelles Blinken: koppeln

Dauerhaft leuchtet: verbunden

Doppelblinken: HDMI nicht angeschlossen

Dreifachblinken: Abnormal

Atemlicht: Bildschirm-casting auf
pause stellen

2 HDMI-statusanzeige

Dauerhaft leuchtet: HDMI ist verbunden

Dauerhaft Aus: HDMI nicht angeschlossen

3 signalstärkeleuchte

Alle Lichter aus: nicht angeschlossen

Lichtanzeige: Die Anzahl der Lichtgitter
stellt die signalstärke dar


4 Fehlerleuchte für strommangel (rot)

Blinkend: Fehlerstatus

Dauerhaft Aus: Normalstatus


Stufe eins

1 Eingang



2 Ausgang


plug and play




Achtung: wenn das Gerät aufgrund einer unzureichenden Stromversorgung abgeschaltet wird, schließen Sie den Sender oder Empfänger an ein Netzteil oder einen Stromport an (Spannung höher als 5 V, Stromstärke höher als 2A)

unter normalen Verbindungsbedingungen bleiben die drei Symbole des TX konstant beleuchtet.

Stopp/Wiedergabe



or



Installieren RX

1. Margaret mitchells anteile über anteile der anteile teilen
(zum beispiel beamer Oder tv).
2. Verbinden sie den ladeeingang der schüssel zur laderschnur und zum stecker
Dem usb-port Oder einem adapter einfügen (Die spannung ist 5V, strom ist 2A) .

Installieren TX

1. Margaret mitchells anteile vom leerverkaufder HDTS verbinden
(Ein laptop Oder ein pc zum beispiel).
2. Befestige den ladeeingang des abladers an das ladekabel und stecker
Dem usb-port Oder einem adapter einfügen (Die spannung ist 5V, strom ist 2A) .
3. Die anzeige flackert einige sekunden nach der projektion. Es gibt zwei arten Von defekten: sie benutzen die Type c-reifen Oder die PC mit dem download-telefon, die den leerverkauf des erdgases beendet.

Fehlfunktion eliminiert(Re-pairing)

Die Produkte werden werkseitig gekoppelt. Wenn die Kopplung aufgrund einer unsachgemäßen Bedienung oder anderer Umstände während der Verwendung fehlschlägt, muss das Gerät wiederhergestellt werden, und die Schritte zur erneuten Kopplung sind wie folgt:

1. Halten Sie die Funktionstaste "RX" des Empfängers länger als 5 Sekunden gedrückt, auf der Benutzeroberfläche des Empfängers erscheint die Meldung: Connecting.... Dies stellt den Eintritt in den Kopplungsmodus dar.
2. Halten Sie die "TX"-Funktionstaste des Senders länger als 10 Sekunden gedrückt, die Anzeigeleuchte blinkt für die Kopplung, warten Sie, bis die Anzeigeleuchte des Senders dauerhaft leuchtet, was eine erfolgreiche Verbindung anzeigt.

Question&Answer

Q: Lässt sich ein Gerät anschließen, das nicht über einen HDMI-Anschluss verfügt?

A: Ja, es kann über einen Typ-C-auf-HDMI-Adapter angeschlossen werden.

Q: Wie rufe ich den Datenschutzmodus auf?

A: Trennen Sie die Verbindung oder stellen Sie sie wieder her, indem Sie auf die Funktionstaste des Senders klicken.

Q: Warum blinkt die Anzeigelampe?

A: Fehler am Eingang des Anpassungssignals oder Signalanomalie. Wenn das Signal abnormal ist, versuchen Sie, es erneut zu koppeln.

Q: Wozu dient das Type-C-Adapterkabel?

A: Geräte ohne HDMI-Schnittstelle, wie z.B. Handys/Tablets usw., beidene die Schnittstelle und das Übertragungsprotokoll übereinstimmen, können Sie ein Typ-C-Adapterkabel anschließen, das als HDMI-Schnittstelle fungiert, so dass das Gerät an den HDMI-Sender angeschlossen werden kann.

Q: Unterstützt das Kit Smartphones/Tablets/Kameras/DV?

A: Dieses Kit ist vor allem für PC/Laptop/TV-Box/Kamera/DV, auch kompatibel mit Samsung S21/22/Apple15/Huawei P60/P70/iPad 10. oder höher Modelle (Typ-C zu HDMI-Adapter erforderlich).

Q: wie lässt sich das problem lösen, dass die verbindung plötzlich unterbrochen wird und nicht mehr funktioniert?

A: Den stecker des Geräts abziehen und wieder einstecken. sollte das problem dadurch immer noch nicht gelöst sein, wenden sie sich bitte an uns.

Q: Unterstützt dieses Kit 4K-Dekodierung?

A: Das Kit unterstützt die Dekodierung von 4K-Videos, die Ausgabe erfolgt jedoch in 1080p.

Parameter

Modelle	LS30
Strom ist eingeschaltet	5V2A
Eine resolution	1080P@60Hz
Eine transportvereinbarung	5G
Die temperatur ist biegbar	104-140 °F
Entfernungen herausgefunden	It works best within 32 FT. Maximum 98 FT (no obstacles)
Du unterstützt das abkommen	HDMI 1.3
Die pixel bandbreite	165MHz, Digital
Konsum	MAX 2.5W
Größe	89*27.5*12.4 mm

Sicherheitshinweise

- Falls sie keine funktion haben, bedienen sie sich nicht selbst.
- Das produkt ist nicht wasserdicht und meide deshalb bitte wasser
Es verhindert schäden.
- Benutzt das trockene tuch, um die oberfläche zu reinigen.
- Die benutzung dieses produktes in zu feuchten Oder heißen gegenden zu vermeiden.
- Sie müssen vermeiden, mit ätzenden stoffen in kontakt zu kommen.

Garantie Von produkten

Vielen Dankfür Ihren Einkauf!

FIGEBNY bietet eine einjährige Produktgarantie ab Kaufdatum und eine lebenslange technische Unterstützung für alle unsere Produkte.

Die meisten Probleme bei der Verwendung können von unserer professionellen FIGEBNY-Unterstützung gelöst werden. Eine schnelle Antwort erfolgt an Werktagen innerhalb von 12 Stunden.

Kontakt 1: Über Amazon Käufer-Verkäufer-Nachrichten.
Bestellung suchen - auf „Bestellungsdetails anzeigen“ klicken - auf „Verkäufer“ klicken, auf „Frage stellen“ klicken. Sie können Inhalte senden, um den Kundendienst des Verkäufers zu kontaktieren.


Kontakt 2: Senden Sie uns eine Kundendienst-E-Mail an **support@figebny.com**

FIGEBNY YouTube Anwendungsvideo:



FIGEBNY

Émetteurs et récepteurs HDMI sans fil

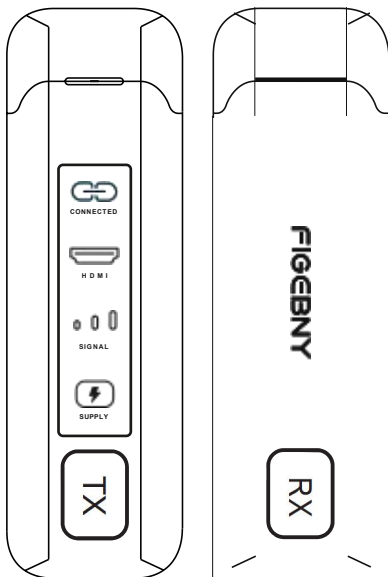


Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter par l'intermédiaire de l'adresse e-mail suivante.


✉: **support@figebny.com**

Schéma de connexion


Récepteurs-RX

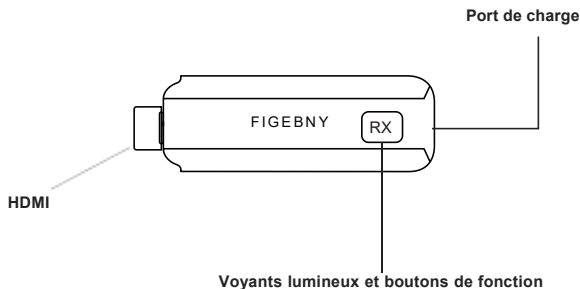

Émetteurs-TX

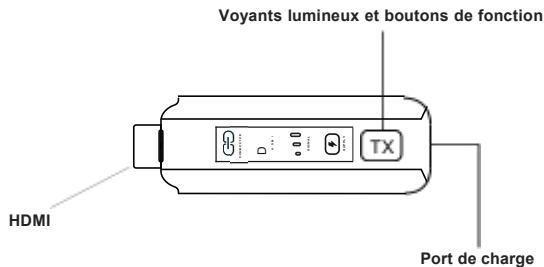

Description de la lumière



① État de connexion de la lumière

clignotement lent : non connecté Double clignotement : HDMI non connecté
 clignotement rapide : en cours d'appairage Three flashes: Abnormal
 Allumé en permanence : connecté Lumière respiratoire : arrêt de la projection

② Lumière d'état HDMI

Allumé en permanence : HDMI connecté Eteint en permanence : HDMI non connecté

③ Lumière pour indiquer l'intensité du signal


Entièrement éteint : non connecté Affichage lumineux : le nombre de lumières
 représente l'intensité du signal

④ Lampe déficiente Sous - alimentée (rouge)

clignotement : état d'erreur Eteint en permanence : état normal


Étapes de connexion

1 Entrée



prêt à l'emploi

2 sortie




Remarque : si l'appareil est déconnecté en raison d'une alimentation électrique insuffisante, connectez l'émetteur ou le récepteur à un adaptateur d'alimentation ou à un port d'alimentation (tension Supérieure à 5v, courant Supérieur à 2A).

normalement, les 3 icônes du TX restent normalement allumées.

Arrêt/Relecture



or



installer RX

1. Connectez le port HDMI du récepteur (RX) au dispositif d'affichage (Comme le projecteur ou la télévision).
2. Connectez le port de charge du récepteur au câble de charge et branchez Il dans le port USB ou l'adaptateur d'alimentation (Tension $\geq 5V$, $\geq 2A$ actuel)

installer TX

1. Connectez le port HDMI de l'émetteur (TX) au dispositif source de signal (Comme un ordinateur portable ou un PC).
2. Connectez le port de charge de l'émetteur au câble de charge et branchez Il dans le port USB ou l'adaptateur d'alimentation (Tension $\geq 5V$, $\geq 2A$ actuel) .
3. Après que le voyant clignote rapidement pendant quelques secondes, l'écran est projeté. Il existe deux situations où l'alimentation électrique n'est pas nécessaire: Câble adaptateur ou PC soutenant l'alimentation d'énergie de port HDMI pour répondre aux besoins d'utilisation.

dépannage (re-appariement)

Le produit a été apparié avant de quitter l'usine. Si l'appairage échoue en raison d'un mauvais fonctionnement ou d'autres circonstances pendant l'utilisation, l'appareil doit être restauré et la procédure de réappairage est la suivante :

1. Après que vous avez appuyé sur le bouton de fonction « RX » du récepteur plus de 5 secondes, une invite est affichée sur l'interface du récepteur : Connecting ..., ce qui signifie que vous entrez dans le mode d'appairage.
2. Après que vous avez appuyé sur le bouton de fonction « TX » de l'émetteur plus de 10 secondes, la lumière clignote rapidement pour l'appairage. Attendez que la lumière de l'émetteur s'allume en permanence, ce qui indique que la connexion est réussie.

Question&Answer

Q: Peut-on connecter des appareils qui n'ont pas d'interface HDMI?

A: Oui, on peut connecter les appareils via un adaptateur Type-C vers HDMI.

Q: Comment entrer dans le mode confidentialité ?

A: Cliquez sur le bouton de fonction de l'émetteur pour vous déconnecter ou vous reconnecter.

Q: Pourquoi la lumière clignote-t-elle?

A: L'entrée du signal correspondant est anormale ou le signal est anormal.
Si c'est le deuxième cas, essayez de refaire l'appairage.

Q: À quoi sert le câble adaptateur Type-C?

A: Les appareils sans interface HDMI, comme les téléphones portables/tablettes, etc., si l'interface et le protocole de transmission correspondent, vous pouvez connecter le câble adaptateur Type-C pour agir en tant qu'interface HDMI, de sorte que l'appareil peut être connecté à l'émetteur HDMI.

Q: Le kit est-il compatible avec les smartphones/tablettes/caméras/DV?

A: Ce kit est principalement conçu pour PC/ordinateur portable/boîtier TV/caméra /DV, également compatible avec les modèles comme Samsung S21/22/Apple15/Huawei P60/P70/iPad 10th ou plus (adaptateur Type-C vers HDMI requis).

Q: comment résoudre le problème de déconnexion soudaine et de non-fonctionnement?

A: veuillez débrancher l'appareil et le rebrancher. si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, veuillez nous contacter.

Q: Ce kit prend-il en charge le décodage 4K?

A: Le kit prend en charge le décodage des vidéos 4K, mais la sortie se fait en 1080p.

Paramètres

modèle	LS30
Entrée de puissance	5V2A
Résolution du conseil	1080P@60Hz
Protocole de Transmission	5G
Température de TOperating	104-140 °F
Distance de Transmission	It works best within 32 FT. Maximum 98 FT (no obstacles)
Accord de Support	HDMI 1.3
Bande passante Pixel puissance maximale	165MHz, Digital
consommation	MAX 2.5W
Les Dimensions	89*27.5*12.4 mm

Conseils de sécurité

- Veuillez ne pas démonter ce produit car il n'a pas de fonction de bricolage.
- Le produit n'est pas conçu pour être imperméable, ainsi gardez-le loin de l'eau à Prévenir les dommages.
- Lors du nettoyage de la surface du produit, veuillez utiliser un chiffon sec.
- Évitez d'utiliser ce produit dans des environnements excessivement humides ou chauds.
- Veuillez éviter tout contact avec des substances corrosives.

Garantie du produit

Merci pour votre achat !

FIGEBNY garantit tous ses produits pendant un an à compter de la date d'achat et offre un support technique à vie.

Nous traiterons tous les problèmes liés à la qualité, y compris le remplacement ou le remboursement intégral, y compris les frais d'expédition pour les retours.

Si votre produit est défectueux et sous garantie, veuillez nous contacter par e-mail.

La plupart des problèmes rencontrés lors de l'utilisation peuvent être résolus par notre service d'assistance technique professionnel FIGEBNY. Une réponse rapide sera apportée dans les 12 heures les jours ouvrés.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Contact 1 : Via la messagerie acheteur-vendeur d'Amazon. Trouver une commande - cliquer sur « Voir les détails de la commande » - cliquer sur « Vendeur » cliquer sur « Poser une question ». Vous pouvez écrire au service clientèle du vendeur.


Contact 2 : Envoyez-nous un e-mail après-vente : **support@figebny.com**

Vidéo explicative de l'utilisation FIGEBNY sur YouTube :



FIGEBNY

Transmisor y receptor HDMI inalámbrico

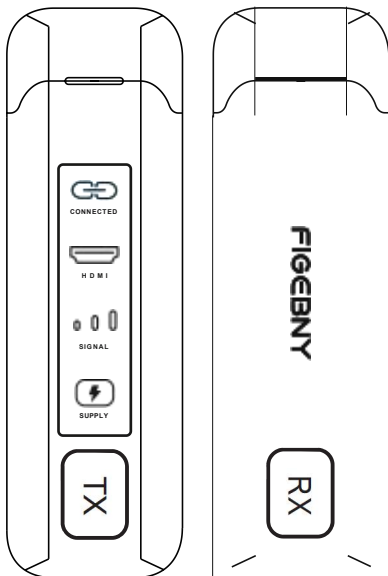


Lea atentamente este manual de usuario y guárdelo para futuras referencias.

Si encuentra algún problema, comuníquese con nosotros a través del siguiente correo electrónico.


✉: **support@figebny.com**

Diagrama de conexión


Receptor-RX

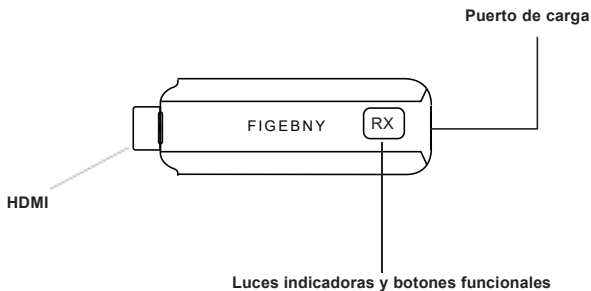

Transmisor-TX

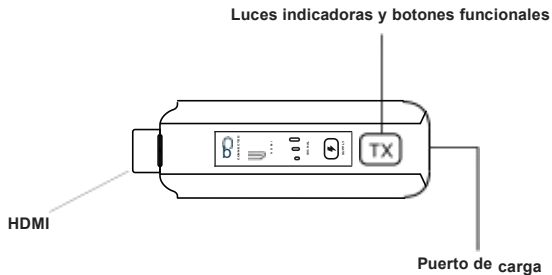

Explicación de las luces indicadoras



❶ Luz indicadora de estado de conexión

parpadeo lento: No conectado
parpadeo rápido: Emparejando

Encendida de forma constante: conectado

Doble parpadeo: HDMI no conectado
Triple parpadeo: Anomalia

Luz respiratoria: Transmisión en pausa

❷ Luz indicadora de estado HDMI

Encendida de forma constante: HDMI Conectado

Apagada: HDMI no conectado

❸ Luz de intensidad de señal

Apagada: No conectado

Encendida: El número de luces encendidas indica la intensidad de la señal


❹ Luces de avería con suministro insuficiente de energía (roja)

parpadeo: Estado de fallo

Apagada: Estado normal


Pasos de conexión

1 Entrada



2 salida


plug and play



Nota: si el dispositivo se desconecta debido a una alimentación insuficiente, conecte el transmisor o el receptor a un adaptador de corriente o a un puerto de alimentación (voltaje superior a 5v, corriente superior a 2A) .

En circunstancias normales de conexión, los tres iconos de TX Permanecerán siempre encendidos.

Detener/Reproducir

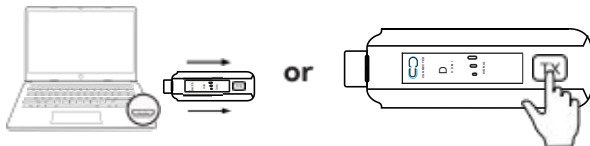

Instalar RX

1. Conecte el puerto HDMI del receptor (RX) al dispositivo de pantalla (Como proyector o TV).
2. Conecte el puerto de carga del receptor al cable de carga y enchufe En el puerto USB o adaptador de alimentación. (Tensión – 5V, corriente – 2A) .

Instalar TX

1. Conecte el puerto HDMI del transmisor (TX) al dispositivo de fuente de señal (Como portátil o PC).
2. Conecte el puerto de carga del transmisor al cable de carga y enchufe En el puerto USB o adaptador de alimentación (Tensión – 5V, corriente – 2A) .
3. Después de que la luz indicadora parpadea rápidamente durante unos segundos, se proyecta la pantalla. Hay dos situaciones donde la fuente de alimentación no es necesaria: usando un tipo C Cable adaptador o PC compatible con la fuente de alimentación del puerto HDMI para satisfacer las necesidades de uso.

Solución de problemas (re-empareje)

El producto ya viene emparejado de fábrica. Si durante el uso se produce un fallo de emparejamiento debido a una operación incorrecta u otras circunstancias, será necesario restablecer el dispositivo y volver a emparejarlo siguiendo estos pasos:

1. Mantenga presionado el botón de función "RX" del receptor durante más de 5 segundos, hasta que en la interfaz del receptor aparezca el mensaje: "Connecting...". Esto indica que ha entrado en modo de emparejamiento.
2. Mantenga presionado el botón de función "TX" del transmisor durante más de 10 segundos. La luz indicadora comenzará a parpadear rápidamente para emparejarse. Espere hasta que la luz indicadora del transmisor se mantenga encendida de forma constante, lo que indica que la conexión ha sido exitosa.

Preguntas y respuestas

Q: Se pueden conectar dispositivos que no tienen interfaz HDMI?

A: Sí, se pueden conectar a través de un adaptador de Type-C a HDMI.

Q: Cómo activar el modo de privacidad?

A: Presione el botón de función del transmisor para desconectar o reconectar.

Q: Por qué el indicador está parpadeando?

A: Está buscando la señal o hay una señal anómala. En caso de señal anómala, intente emparejar de nuevo.

Q: Para qué sirve el cable adaptador de Type-C?

A: Los dispositivos sin interfaz HDMI, como teléfonos móviles/tabletas, si la interfaz y el protocolo de transmisión son compatibles, se pueden conectar con un adaptador de Type-C a HDMI para permitir la conexión con el transmisor HDMI.

Q: El kit es compatible con teléfonos inteligentes/tabletas/cámaras/DV?

A: Este kit está diseñado principalmente para PC/portátiles/cajas de TV/cámaras/DV. También es compatible con Samsung S21/22, Apple 15, Huawei P60/P70, iPad 10th o modelos superiores (necesita un adaptador de Type-C a HDMI).

Q: Cómo resolver el problema de desconexión repentina?

A: Desconecte el dispositivo y vuelva a conectarlo. Si el problema persiste, por favor, póngase en contacto con nosotros.

Q: Este kit soporta decodificación 4K?

A: El kit soporta decodificación de vídeo 4K, pero la salida será en 1080P.

Parámetros

modelo	LS30
Entrada de potencia	5V2A
Resolución resolución	1080P@60Hz
Protocolo de transmisión	5G
Temperatura de totemperatura	104-140 °F
Distancia de transmisión	It works best within 32 FT. Maximum 98 FT (no obstacles)
Acuerdo de apoyo	HDMI 1.3
Potencia máxima	165MHz, Digital
consumo	MAX 2.5W
dimensiones	89*27.5*12.4 mm

Consejos de seguridad

- Por favor, no desmontar este producto, ya que no tiene una función de bricolaje.
- El producto no está diseñado para ser resistente al agua, así que manténgalo alejado del agua para evitar daños.
- Allimpiar la superficie del producto, utilice un paño seco.
- Evite el uso de este producto en ambientes excesivamente húmedos o calientes.
- Evite el contacto con sustancias corrosivas.

Garantía del producto

¡Gracias por su compra!

FIGEBNY ofrece una garantía de producto de un año a partir de la fecha de compra y soporte técnico de por vida para todos nuestros productos.

Nos ocuparemos de todos los problemas relacionados con la calidad, incluyendo el reemplazo o el reembolso completo, incluidos los gastos de devolución.

Si su producto tiene defectos y está dentro del período de garantía, comuníquese con nosotros por correo electrónico.

La mayoría de los problemas durante el uso pueden resolverse mediante nuestro soporte técnico profesional de FIGEBNY. Recibirá una respuesta rápida en un plazo de 12 horas en días hábiles.

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Contacto 1: a través del mensaje de comprador-vendedor de Amazon. Busque su pedido - haga clic en "Ver detalles del pedido" - haga clic en "Vendedor" y luego en "Hacer una pregunta". Puede enviar su mensaje para contactar al servicio al cliente del vendedor.


Contacto 2: Envíenos un correo electrónico postventa a: **support@figebny.com**



Videos de uso en YouTube de FIGEBNY:

FIGEBNY

Trasmettitori e ricevitori HDMI wireless

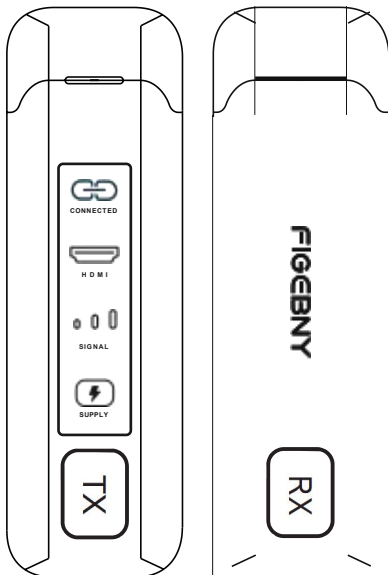


Si prega di leggere attentamente questo manuale utente e di conservarlo per riferimento futuro.

In caso di problemi, contattateci tramite l'e-mail seguente.


✉: **support@figebny.com**

Diagramma connessione


Ricevitori-RX

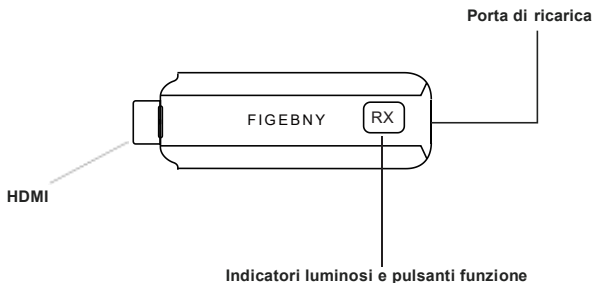

Trasmettitori-TX

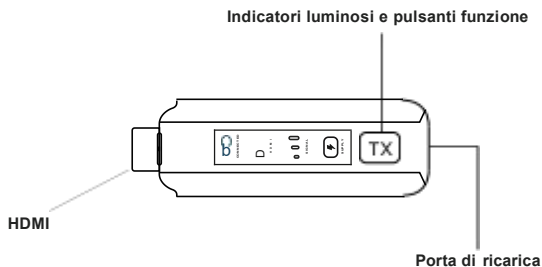

Istruzioni sulla spia



① Spia dello stato di collegamento

Lampeggio lento: non collegato

Lampeggio rapido: associazione in corso

sempre acceso: collegato

Doppio lampeggio: HDMI non connesso

Triplo lampeggio: anomalia

Lampada respiratoria: proiezione sosepsa

② Lampada di stato HDMI

sempre acceso. HDMI Connesso

③ Lampada a intensità

Tutto spento: non connesso

Luce lampada: letacche accese indicano l'intensità del segnale


④ Luce di guasto per mancanza di energia (rosso)

Lampeggio: stato d'errore

sempre spento: stato normale


Fasi connessione

1 Ingresso



2 uscita


collega e usa



Nota: se il dispositivo si disconnette a causa di un'alimentazione insufficiente, collegare il trasmettitore o il ricevitore all'adattatore di alimentazione o alla porta di alimentazione (tensione superiore a 5v, corrente superiore a 2A)

In condizioni di connessione normali, le tre icone di TX rimarranno costantemente illuminate.

Interrompi/Riproduci

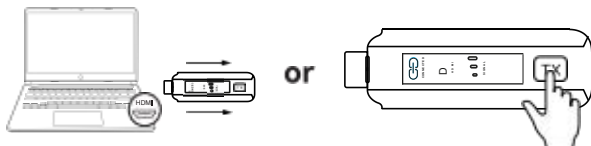

Installa RX

1. Connetti la porta HDMI del destinatario (RX) al dispositivo di visualizzazione (Come proiettore o TV).
2. Collegare la porta di ricarica del destinatario al cavo di ricarica e alla spina La porta USB o l'adattatore di alimentazione.
(Tensione nominale 5V, corrente continua 2A) .

Installa TX

1. Collegare la porta HDMI del trasmettitore (TX) al dispositivo di sorgente del segnale (Come laptop o PC).
2. Collegare la porta di caricamento del trasmettitore al cavo di caricamento e alla spina La porta USB o l'adattatore di alimentazione
(Tensione nominale 5V, corrente continua 2A) .
3. Dopo che l'indicatore luminoso si accende rapidamente per qualche secondo, lo schermo viene proiettato. Vi sono due situazioni in cui l'alimentazione elettrica non è richiesta: utilizzare un cavo adattatore di tipo c o un PC che supporti l'alimentazione elettrica della porta HDMI per soddisfare le esigenze d'uso.

Troubleshooting (Re-pairing)

Il prodotto viene associato all'uscita dalla fabbrica. In caso di operazione impropria durante l'utilizzo o associazione fallita in altre condizioni, occorre ripristinare il dispositivo. La nuova associazione viene effettuata come segue:

1. Tenere premuto il pulsante funzionale "RX" del ricevitore per oltre 5 sec, dalla pagina del terminale di ricezione spunterà il messaggio: Connessione in corso, ossia l'accesso alla modalità di associazione.
2. Tenere premuto il pulsante funzionale "TX" del trasmettitore per oltre 10 sec, la spia lampeggerà rapidamente indicando l'associazione. Attende che la spia del trasmettitore si accenda, indicando la connessione riuscita.

Domanda& Risposta

Q: Posso collegare dispositivi senza porta HDMI?

A: Sì, potete collegarli tramite un adattatore da tipo C a HDMI.

Q: Come accedere alla modalità privacy?

A: Fare clic sul pulsante funzione del trasmettitore per disconnettersi o riconnettersi.

Q: Perché la spia lampeggia?

A: Ingresso segnale corrispondente o anomalia del segnale. In caso di anomalia di segnale, riprovare l'accoppiamento.

Q: A cosa serve il cavo adattatore di tipo C?

A: Per i dispositivi senza porta HDMI, come telefonini/tablet, ecc., se la porta è compatibile con il protocollo di trasmissione, è possibile collegare un cavo adattatore di tipo C che funge da porta HDMI, in modo che il dispositivo possa essere collegato a un trasmettitore HDMI.

Q: Il kit è compatibile con smartphone/tablet/fotocamera/DV?

A: Questo kit è progettato principalmente per Pc/laptop/decoder/fotocamera DV ed è compatibile anche con i modelli Samsung S21/22/Apple15/Huawei P60 P70/iPad 10° o superiore (è necessario un adattatore da tipo C a HDMI).

Q: come risolvere il problema del mancato funzionamento per improvvisa disconnessione?

A: scollegare la spina e ricollegarlo. contattateci se il problema persiste.

Q: Questo kit supporta la decodifica 4K?

A: Questo kit supporta la decodifica di video 4K, ma richiede l'uscita in 1080P.

Parametri

modello	LS30
Potenza assorbita	5V2A
risoluzione	1080P@60Hz
Protocolli di trasmissione	5G
Temperatura di lavoro	104-140 °F
Distanza di trasmissione	It works best within 32 FT. Maximum 98 FT (no obstacles)
Accordo di supporto	HDMI 1.3
Potenza massima larghezza Pixel	165MHz, Digital
Consumo	MAX 2.5W
Dimensioni	89*27.5*12.4 mm

Consigli di sicurezza

- Non smontare questo prodotto perché non ha una funzione DIY.
- Il prodotto non è progettato per essere impermeabile, quindi tenerlo lontano dall'acqua per evitare danni.
- Quando si pulisce la superficie del prodotto, utilizzare un panno asciutto.
- Evitare di usare questo prodotto in ambienti eccessivamente umidi o caldi.
- Evitare il contatto con sostanze corrosive.

Garanzia del prodotto

Grazie per il vostro acquisto!

FIGEBNY offre per tutti i nostri prodotti una garanzia di un anno e l'assistenza tecnica a vita a partire dalla data di acquisto.

Gestiremo tutti i problemi relativi alla qualità con una sostituzione o un rimborso completo, comprese eventuali spese di spedizione per la restituzione. Se il vostro prodotto è difettoso e in garanzia, contattateci via e-mail.

La maggior parte dei problemi durante l'uso possono essere risolti dalla nostra assistenza tecnica professionale FIGEBNY. Daremo una risposta entro 12 ore nei giorni lavorativi.

Se avete domande, non esitate a contattarci.

Metodo di contatto 1: Messaggistica acquirente-venditore di Amazon.

Trovare l'ordine: fare clic su "Vedi dettagli ordine" - "Venditore" - "Fai una domanda".

Potete inviare contenuti per contattare l'assistenza clientela del venditore.

Metodo di contatto 2: scrivere all'email post-vendita: **support@figebny.com**

Warning:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

RF Exposure Statement (Receiver-RX)

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with minimum distance of 20cm the radiator your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.



Video sull'utilizzo di YouTube di FIGEBNY: