



GAMING MECHANICAL KEYBOARD TF-GK03 CYBERTRON SWITCH

Instruction manual (US)

Manuale utente (IT)

使用说明手册（简体中文）

Manuel d'instructions (FR)

マニュアルの使用方法 (JA)

Lesen sie die regeln (DE)

Manual de instrucciones (ES)



TRANSFORMERS and all related characters are trademarks of Hasbro and used with permission. © 2025 Hasbro. All Rights Reserved. © 2025 Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. Licensed by Hasbro.

モード切替

1. 2.4G 模式:
接收器连接电脑USB。键盘开机拨动至2.4G位置后,即可自动回连使用。
执行时:键盘开机拨动至2.4G位置后, R键的白色灯光熄灭。长按FN+Q组合键3-5秒进入配对模式后, R键指示灯快闪,插入接收器后,配对成功后退出灯码, R键灯光恢复至背光模式。如果找不到配对设备20秒后,自动退出灯码模式,无灯码动作时7秒后键盘进入睡眠模式。

2. BT 模式:
1. 3秒拨动开关拨到蓝牙模式时,短按FN+Q/W/E组合键即可切换不同设备。
2. 长按FN+Q/W/E组合键3-5秒,键盘进入灯码配对状态,相对应键白色灯快闪,开始连接蓝牙设备,连上设备后相对应的按键灯恢复背光模式。如果没有连上设备背光灯7秒后熄灭,键盘进入睡眠模式。

设备连接名称

有线连接名称: Transformers Keyboard
2.4G 连接名称: 2.4G Wireless Keyboard
BT 连接名称: TF-GK03-BT1, TF-GK03-BT2, TF-GK03-BT3

如何操作: 按键复合功能

1. 系统调整:			
Windows组合键		Mac组合键	
快捷键	功能定义	快捷键	功能定义
F1	F1	Fn+F1	F1
F2	F2	Fn+F2	F2
F3	F3	Fn+F3	任务视图
F4	F4	Fn+F4	我的电脑
F5	F5	Fn+F5	搜索
F6	F6	Fn+F6	截屏
F7	F7	Fn+F7	上一曲
F8	F8	Fn+F8	播放/暂停
F9	F9	Fn+F9	下一曲
F10	F10	Fn+F10	静音
F11	F11	Fn+F11	音量-
F12	F12	Fn+F12	音量+
Ctrl	Ctrl	Fn+[(	主页
Win	Win	Fn+)]	End
Alt	Alt	Fn++	Scroll

2. 灯光模式:			
Mac/Windows键组合		Mac/Windows键组合	
快捷键	功能定义	快捷键	功能定义
Fn+Esc	长按5秒,恢复出厂设置	Fn+Q	蓝牙模式 1
Fn+Ins	打开/关闭背光	Fn+W	蓝牙模式 2
Fn+Del	切换颜色顺序	Fn+E	蓝牙模式 3
Fn+退格键	切换20种灯效模式	Fn+R	2.4G 模式
Fn+↑	背光亮亮+	Fn+WIN	开启/关闭WIN功能
Fn+↓	背光亮度-		
Fn+←	背光速度减慢		
Fn+→	背光速度加快		


キーボードの概要

・オプションで2.4G、Bluetooth、有線接続が可能で、効率的なマルチタスクが可能です。
・高度な防衝突機能は、激しい戦闘でより正確なコマンド読み取りを保証するために、衝突しない完全キーをサポートします。
・スリムな筐体デザインで、機能を維持しながらデスクトップをシンプルにしました。
・対応システム: Windows/Mac OS です。

製品パラメータ

キー数: 81です。
材質: ABSです。
総重量: 約200gです。
製品サイズ: 329.54*139.92*45.91±1 mmです。
ボタン寿命: 50,000,000回です。
マルチメディアキーをサポートします。
接続方法: 2.4G/有線/Bluetoothです。
バッテリー容量は4,000 mAhです。

Packing list

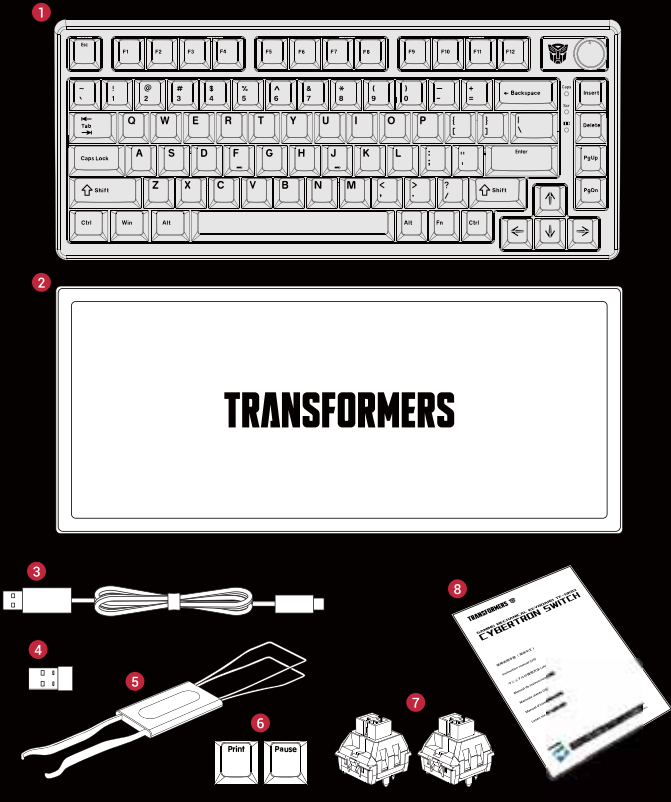

- TF-GK03 Gaming mechanical keyboard / 游戏机械键盘 / アルミ機械キーボード / Teclado mecánico de aluminio / Tastiera meccanica di alluminio / Clavier mécanique aluminium / Aluminium tastatur
- Keyboard cover / 键盘盖 / キーボードカバー / Cubierta del teclado / Copertina tastiera / Couverture de clavier / Eine tastatur
- USB Type-C Cable / USB Type-C 数据线 / USB Type-Cケーブル / Cable USB tipo - C / Cavo USB tipo C / Cable USB type - C / USB Typ-C-Kabel
- USB Wireless Dongle / USB 无线接收器 / USBワイヤレス受信機 / Perro cifrado inalámbrico USB / Dongle wireless USB / Dongle sans fil USB / USB Wireless Dongle
- 2-in-1 shaft and key puller / 二合一拔轴拔键器 / ジョイントアクスルキー抜き / Dos en uno sacador de eje / Alberio 2 in 1 e estrattore chiave / Extracteur de clé d'arbre 2 en 1 / 2-in-1 Welle und Schlüsselzieher
- Spare Keycaps*2 / 备用键帽*2 / スペアキーキャップ*2 / Cap botón de repuesto *2 / Copertura tasto da sostituire *2 / Claviers de remplacement *2 / Ersatz-Schlüsselkörper*2
- Spare Switches*2 / 备用轴体*2 / スペアスイッチ*2 / Interruptores de repuesto *2 / Interruttori di riserva *2 / Interrupteurs de rechange *2 / Ersatzwellenkörper*2
- User manual and warranty card / 使用说明手册和保修卡 / マニュアルと保証カードの使用方法 / Manual de instrucciones de uso y tarjeta de garantía / Manuale d'uso e scheda di garanzia / Manuel d'instructions d'utilisation et carte de garantie / Bedienungsanleitung und Garantiekarte

ランプの説明です

ランプ位置です	機能定義です
Caps	Caps Lock
Scr	Scroll Lock
W/O	充電と低充電の指標です

バッテリーの容量を調べます

バッテリー量を確認します(ワイヤレスモードではバッテリー駆動が有効です):
Fn+Enterキーを押すと、バックライトが消え、ランキー1-10キーが点灯して電力量の割合が表示されます。例えば、「1」が点灯すると10%、「1」+「2」が点灯すると20%です。この順推です。

Fn	+	Enter
----	---	-------

モード切り替えです

1. 2.4Gモードです:
受信機はコンピュータのUSBに、キーボードが2.4G位置に接続され、電話をかけた後、自動的に使用するために戻って接続することができます。
強制ペアリング: キーボードの電源を入れ、2.4Gの位置にダイヤルした後、Rキーの白いライトがゆっくりと点滅し、FN+コンボネーションキーを3-5秒間押しすると、ペアリングモードになり、Rキーのライトが連続的に点滅します。ペアリングデバイスが20秒後に見つからない場合、自動的にペアリングモードを終了します。ペアリングアクションがない場合、キーボードは7秒後にスリープモードに入ります。

2. BTモードです:
1. トグルスイッチがBluetoothモードにダイヤルされている場合、異なるデバイス間で切り替えるには、FN+Q/W/Eキーの組み合わせを短く押します。
2. 長押しFN+Q/W/Eキーの組み合わせ3-5秒。キーボードは、ペアリングステータスに入る対応するキーの白色光が点滅し、Bluetoothデバイスへの接続を開始し、デバイスに接続した後、対応するキーの光は、バックライトモードを維持しますデバイスに接続がない場合、バックライトは7秒後に消灯し、キーボードはスリープモードに入ります。

デバイス接続名

有線接続名: Transformers Keyboard
2.4G 接続名: 2.4G Wireless Keyboard
BT 接続名: TF-GK03-BT1, TF-GK03-BT2, TF-GK03-BT3


キーコンバウンド機能

1. システム調整:			
Windowsキーの組み合わせ		Macのキーの組み合わせ	
ショートカットキー	機能定義です	ショートカットキー	機能定義です
F1	F1	Fn+F1	明るさが減ります
F2	F2	Fn+F2	明るさが減ります
F3	F3	Fn+F3	明るさをリセットします
F4	F4	Fn+F4	タスクビュー
F5	F5	Fn+F5	私のコンピューター
F6	F6	Fn+F6	スクリーンショット
F7	F7	Fn+F7	前の曲です
F8	F8	Fn+F8	再生/一時停止です
F9	F9	Fn+F9	次の曲
F10	F10	Fn+F10	消音
F11	F11	Fn+F11	音が減ります
F12	F12	Fn+F12	音量が増します
Ctrl	Ctrl	Fn+[(	ホームページ
Win	Win	Fn+)]	End
Alt	Alt	Fn++	Scroll

2. ライトパターンです:			
Windowsキーの組み合わせ		Mac/Windowsキーの組み合わせ	
ショートカットキー	機能定義です	ショートカットキー	機能定義です
Fn+Esc	5秒長押しして、設定を元に戻します	Fn+Q	Bluetoothモードです 1
Fn+Ins	バックライトをon/offします	Fn+W	Bluetoothモードです 2
Fn+Del	色の順番を切り替えます	Fn+E	Bluetoothモードです 3
Fn+Backspace	20種類のモードの明るさを切り替えます	Fn+R	2.4Gモードです
Fn+↑	バックライトの明るさを+	Fn+WIN	WIN機能のオン/オフです
Fn+↓	バックライトの明るさを-		
Fn+←	バックライトの速度が遅くなります		
Fn+→	バックライトの速度が速くなります		

*トグルスイッチを対応するモードの位置に切り替えると、有効になります。
トグルスイッチを下にするとは2.4Gモード、中央にするとは線モード、上にするとはBluetoothモードになります。

Keyboard features

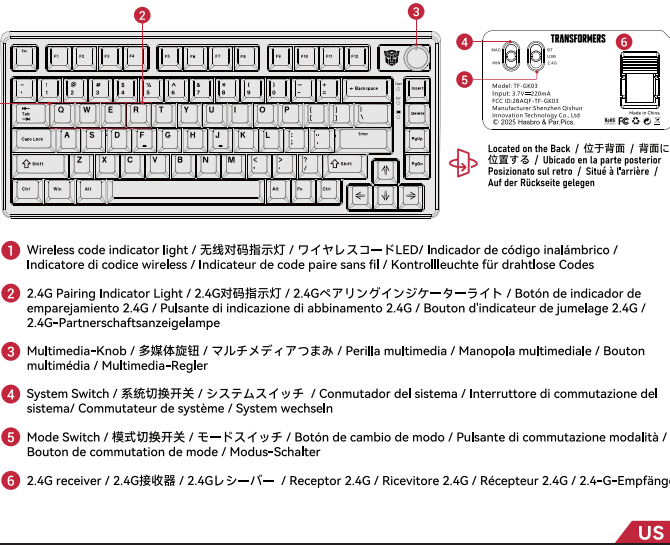

Keyboard Overview

- Optional 2.4G, BT and wired connection modes for efficient multitasking advancement.
- Advanced anti-punch function with full key conflict-free support, providing stronger command readings in the heat of battle.
- Streamlined body, retaining functionality while keeping the desktop more concise.
- Adaptation system: Windows/MacOs.

Product parameter

Number of keys: 81
Material: ABS
Light effects: 20 Group
Product size: 329.54*139.92*45.91±1mm
Key life: 50 million times
Multimedia key: Support
Connection mode: 2.4G/Wired/BT
Battery capacity: 4000mAh

Indicator Light Instructions

Indicator position	Function definition
Caps	Caps Lock
Scr	Scroll Lock
W/O	Charging and low voltage indication

Mode switching

1. 2.4G mode:
Receiver connected to the computer USB/Keyboard boot dial to 2.4G position, you can automatically connect back to use.
Forced code pairing: After the keyboard is turned on and dialed to the 2.4G position, the white light of the R key flashes slowly, long press the FN + R key combination 3-5s into the pairing mode, the R key light flashes quickly, insert the receiver, the pairing is successful and exit the code pairing R keylight back to backlight mode. If you can not find the pairing device after 20s, automatically exit the pairing mode. No pairing code action 7 seconds after the keyboard into sleep mode.

2. BT mode:
1. When the toggle switch is set to BT mode, short press the FN+Q/W/E key combination to switch between different devices;
2. Long press FN+Q/W/E key combination 3-5s, the keyboard enters the pair code pairing state, the corresponding key white light flashing, start to connect connected to BT devices, connected to the device, the corresponding key light to restore the backlight mode, if not connected to the device backlight 7 seconds after the light goes off, the keyboard enters sleep mode.

Vista general del teclado

Modos de conexión 2.4G, BT y por cable opcionales para un avance multitarea eficiente.
Función anti-punch avanzada con soporte completo sin conflictos de teclas, proporciona lecturas de mando más sólidas en el fragor de la batalla.
Cuerpo aerodinámico, que conserva la funcionalidad a la vez que mantiene el escritorio más conciso.
Sistema de adaptación: Windows/Macos.

Parámetros del producto

Número de teclas: 81
Material: ABS
Efectos de luz: 20 grupos
Tamaño del producto: 329.54*139.92*45.91±1mm
Vida útil de la tecla: 50 millones de veces
Uave multimedia: Soporta
Modo de conexión: 2.4G/Cableado/BT
Capacidad de la batería: 4000mAh

Instrucciones del indicador luminoso

Posición del indicador	Función Definición
Caps	Caps Lock
Scr	Scroll Lock
W/O	Indicación de carga y baja tensión

Cambio de modo

1. Modo 2.4G:
Receptor conectado al ordenador USB, dial de arranque del teclado a la posición 2.4G, se puede conectar automáticamente de nuevo a utilizar.
Emparejamiento forzado por código: Después de encender el teclado y ponerlo en la posición 2.4G, la luz blanca de la tecla R parpadeará lentamente, mantenga pulsada la combinación de teclas FN + R 3-5s en el modo de emparejamiento, la luz de la tecla R parpadeará rápidamente, inserte el receptor, el emparejamiento se realiza correctamente y salir del emparejamiento de código, R keylight volver al modo de luz de fondo. Si no encuentra el dispositivo de emparejamiento después de 20 segundos, salga automáticamente del modo de emparejamiento. No hay acción de código de emparejamiento 7 segundos después de que el teclado en modo de suspensión.

2. Modo BT:
1. Cuando el interruptor basculante está en modo BT, pulse brevemente la combinación de teclas FN+Q/W/E para cambiar entre diferentes dispositivos.
2. Pulso largo FN+Q/W/E combinación de teclas 3-5s, el teclado entra en el estado de emparejamiento de código de par, la tecla correspondiente luz blanca intermite, empuje a conectar conectado a dispositivos BT, conectado al dispositivo, la tecla correspondiente luz para restaurar el modo de luz de fondo, si no está conectado a la luz de fondo del dispositivo 7 segundos después de que la luz se apaga, el teclado entra en modo de suspensión.

Nombre de conexión del dispositivo

Nombre de la conexión por cable: Transformers Keyboard
2.4G Nombre de la conexión: 2.4G Wireless Keyboard
BT Nombre de la conexión: TF-GK03-BT1, TF-GK03-BT2, TF-GK03-BT3

Funcionamiento: función compuesta de teclas

1. Ajuste del sistema:			
Windows Combinaciones de teclas		Mac Combinaciones de teclas	
Teclas de acceso rápido	Función Definición	Teclas de acceso rápido	Función Definición
F1	F1	Fn+F1	Luminance -
F2	F2	Fn+F2	Luminance +
F3	F3	Fn+F3	Vista de tareas
F4	F4	Fn+F4	Mi ordenador
F5	F5	Fn+F5	Buscar en
F6	F6	Fn+F6	Captura de pantalla
F7	F7	Fn+F7	Canción anterior
F8	F8	Fn+F8	Reproducir/pausa
F9	F9	Fn+F9	Siguiente canción
F10	F10	Fn+F10	Sonido apagado
F11	F11	Fn+F11	Volume -
F12	F12	Fn+F12	Volume +
Ctrl	Ctrl	Fn+[(	Página de inicio
Win	Win	Fn+)]	End
Alt	Alt	Fn++	Scroll

Device connection name

Wired Connection name: Transformers Keyboard
2.4G Connection name: 2.4G Wireless Keyboard
BT Connection name: TF-GK03-BT1, TF-GK03-BT2, TF-GK03-BT3

How to operate: key compound function

1. System adjustment:			
Windows Key combinations		Mac Key combinations	
Shortcut Keys	Function Definition	Shortcut Keys	Function Definition
F1	F1	Fn+F1	Luminance -
F2	F2	Fn+F2	Luminance +
F3	F3	Fn+F3	Task view
F4	F4	Fn+F4	My computer
F5	F5	Fn+F5	Search
F6	F6	Fn+F6	Screenshot
F7	F7	Fn+F7	Previous song
F8	F8	Fn+F8	Play/pause
F9	F9	Fn+F9	Next song
F10	F10	Fn+F10	Sound off
F11	F11	Fn+F11	Volume -
F12	F12	Fn+F12	Volume +
Ctrl	Ctrl	Fn+[(	Home
Win	Win	Fn+)]	End
Alt	Alt	Fn++	Scroll

2. Light mode:			
Mac/Windows Key combinations		3. MAC/WIN System Functions:	
Shortcut Keys	Function Definition	Shortcut Keys	Function Definition
Fn+Esc	Press and hold for 5 seconds to restore factory Settings	Fn+Q	Bluetooth Mode 1
Fn+Ins	Turn on/off the backlight	Fn+W	Bluetooth Mode 2
Fn+Del	Switch color order	Fn+E	Bluetooth Mode 3
Fn+Backspace	Switch 20 light effect modes	Fn+R	2.4G Mode
Fn+↑	Backlight brightness +	Fn+WIN	Enable or disable the WIN function
Fn+↓	Backlight brightness -		
Fn+←	Backlight speed slows down		
Fn+→	Backlight speed up		

键盘概述

· 可选 2.4G、蓝牙和有線连接模式, 实现高效多任务处理。
· 先进的防冲突功能, 支持全键无冲突, 确保在激烈战斗中更精准的指令读取。
· 精简的机身设计, 在保持功能的同时让桌面更简洁。
· 适配系统: Windows/Mac Os。

按键数量: 81
材质: ABS
灯光效果: 20 组
产品尺寸: 329.54*139.92*45.91±1 mm
按键寿命: 5000 万次
多媒体按键: 支持
连接方式: 2.4G 有线/蓝牙
电池容量: 4000 mAh

指示灯说明

指示灯位置	功能定义
Caps	Caps Lock
Scr	Scroll Lock
W/O	充电和低电量指示

查看电池容量

查询电量 (无线模式下电池供电有效):
按下组合键Fn+Enter, 背光熄灭, 数字键1到0键灯光显示电量占比。例如: 1亮, 表示10%电量, 1和2亮, 表示20%电量, 以此类推。

Panoramica della tastiera

Modalità di connessione opzionale 2.4G, BT e via cavo per un efficiente avanzamento multitasking.
Funzione anti-punzonatura avanzata con supporto completo per l'assenza di conflitti tra i tasti, per una lettura più precisa dei comandi nel vivo della battaglia.
Corpo aerodinamico, che conserva la funzionalità pur mantenendo la scrivania più concisa.
Sistema di adattamento: Windows/Macos.

Parametro del prodotto

Numero di tasti: 81
Material: ABS
Light effects: 20 groups
Product size: 329.54*139.92*45.91±1mm
Key durability: 50 million times
Multimedia key: Support
Connection mode: 2.4G/Wired/BT
Battery capacity: 4000mAh

Istruzioni per le spie luminose

Posizione dell'indicatore	Definizione della funzione
Caps	Caps Lock
Scr	Scroll Lock
W/O	Indicazione di carica e bassa indicazione di bassa tensione

Commutazione di modalità

1. Modalità 2.4G:
Ricevitore collegato al computer USB, tastiera di avvio in posizione 2.4G, è possibile connettersi automaticamente per l'uso.
Accoppiamento forzato del codice: Dopo l'accensione della tastiera e la selezione della posizione 2.4G, la luce bianca del tasto R lampeggia lentamente, premere a lungo la combinazione di teclas FN + R 3-5s in modalità di accoppiamento, la luce del tasto R lampeggia rapidamente, inserire il ricevitore, l'accoppiamento è riuscito e uscite dal codice di accoppiamento, la luce del tasto R torna alla modalità di retroilluminazione. Se non si riesce a trovare il dispositivo di accoppiamento dopo 20 secondi, si esce automaticamente dalla modalità di accoppiamento. Nessuna azione di accoppiamento del codice 7 secondi dopo che la tastiera è entrata in modalità sleep.

2. Modalità BT:
1. Quando l'interruttore a levetta è impostato sulla modalità BT, premere brevemente la combinazione di tasti FN+Q/W/E per passare da un dispositivo all'altro.
2. Premere a lungo la combinazione di tasti FN+Q/W/E 3-5s, la tastiera entra nello stato di accoppiamento del codice di coppia, la luce bianca corrispondente lampeggia, inizia a connettersi a dispositivi BT, collegati al dispositivo, la luce del tasto corrispondente per ripristinare la modalità di retroilluminazione, se non è collegato alla retroilluminazione del dispositivo 7 secondi dopo lo spegnimento della luce, la tastiera entra in modalità sleep.

Nome della connessione del dispositivo

Nome della connessione cablata: Transformers Keyboard
2.4G Nome della connessione: 2.4G Wireless Keyboard
BT Nome della connessione: TF-GK03-BT1, TF-GK03-BT2, TF-GK03-BT3

Come si usa: funzione composta di tasti

1. Regolazione del sistema:			
Combinazioni di tasti di Windows		Combinazioni di tasti Mac	
Tasti di scelta rapida	Function Definition	Tasti di scelta rapida	Function Definition
F1	F1	Fn+F1	Luminanza -
F2	F2	Fn+F2	Luminanza +


十字四折页

材质:128G铜版纸 正反四色印刷

整体尺寸: 420 mmX353 mm

单面尺寸: 105 mmX176.5 mm

红色虚线为折叠位置, 不印刷

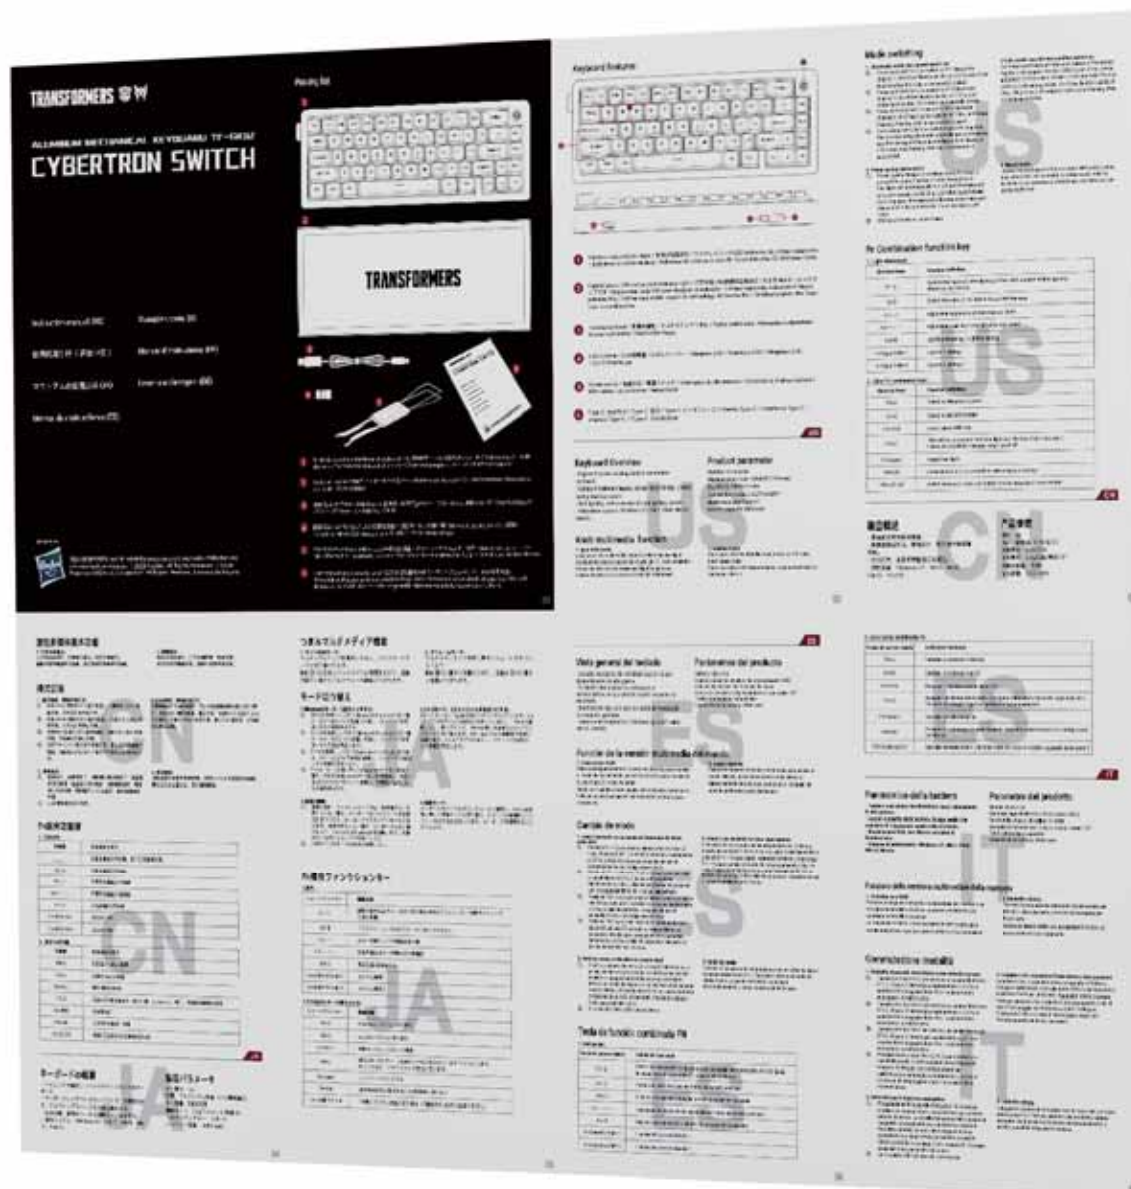

折叠方式