

# START GUIDE

**FODSPORTS FI PRO**  
Nine Warning Light Effects  
2-Way Intercom  
FM Radio



<https://www.fodsports.com>


FODSPORTS

## Warning Light | 警告灯

1 Turn on warning light mode 警告灯モードをオンにする



2 Switch Nine Warning Light Effects 9種類警告灯モードを変える

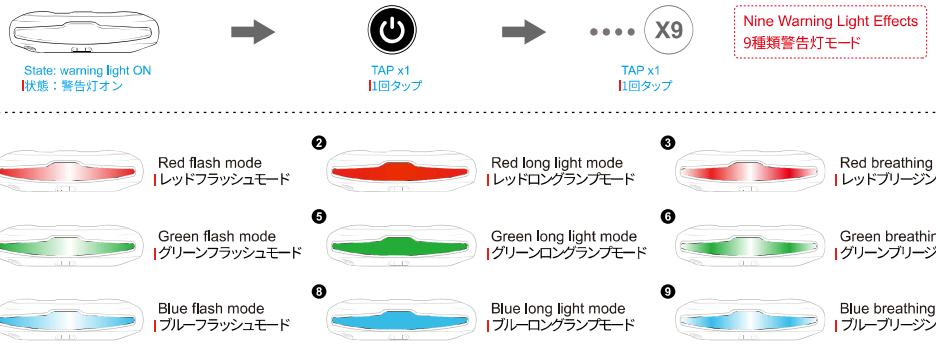

3 Turn off warning light mode 警告灯モードをオフにする



## LED Indicator | LEDランプ

State:OFF  
状態: 電源オフ


State:Pairing Mode  
状態:ペアリングモード

State: Start Intercom  
状態: インターコム開始

State:ON / Stand by  
状態: 電源オン/待機

State:Search Mode  
状態:検索ペアリングモード

State: End Intercom  
状態: インターコム終了



Power Button:  
電源ボタン

TYPE-C Port  
(Earphone / Charging)  
TYPE-Cジャック  
(スピーカー用 / 充電用)

Power On/Off  
Enter Warning Light Mode  
Switch Nine Warning Light Effects  
電源オン/オフ  
警告灯モードに入る  
9種類警告灯モードを変える

Volume + Button:  
音量+ボタン

Volume Up  
Next  
EQ Music Effects  
音量上げる  
次  
効果音


Phone Button:  
フォンボタン

Enter Pairing Mode  
Enter Search Mode  
Music Play/Pause  
Answering/End/Reject Phone Call  
Redial Last Number Called  
ペアリングモードに入る  
検索モードに入る  
音楽再生/一時停止  
電話応答/切る/拒否  
リダイヤル


Volume - Button:  
音量-ボタン

Volume Down  
Previous  
Start/End Intercom  
音量下げる  
前  
インターモン通信開始/終了

## Basic Function | 基本機能

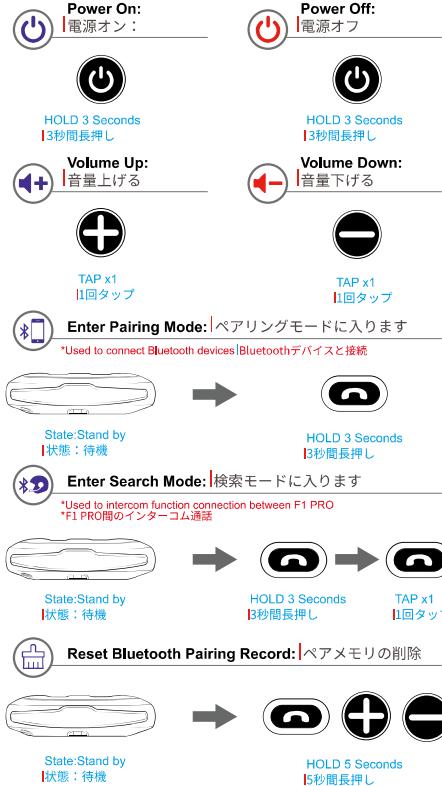


## Intercom(2) | インターコム通話(2)




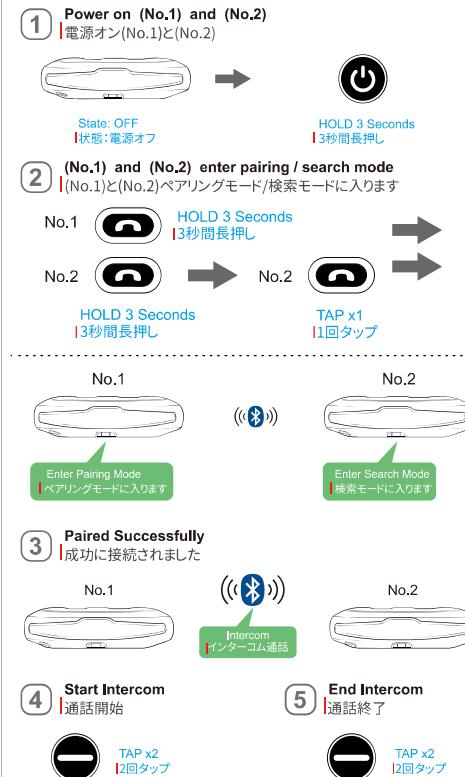


## Pair Device (Mobile phone) | デバイスとペアリング (携帯)



## Mobile Phone | 電話

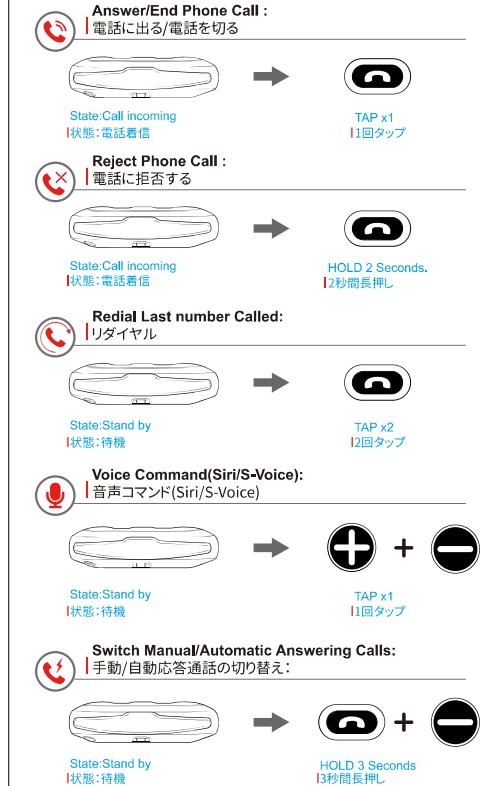

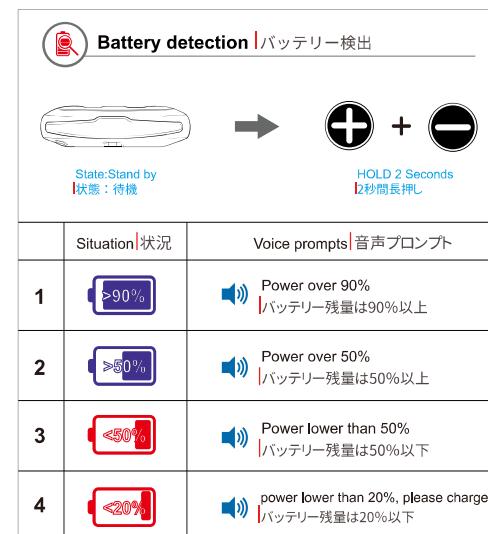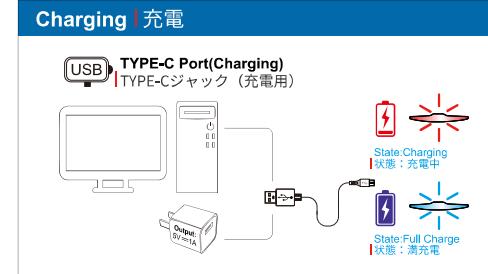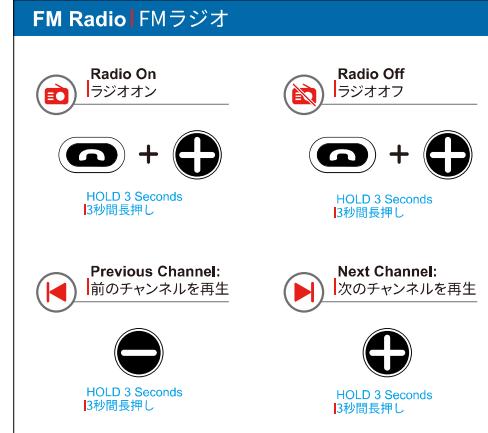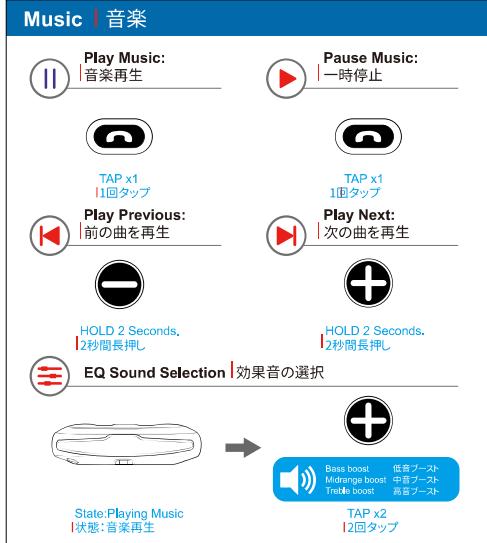


### The F1 PRO operates in the following order of priority

F1 PROは以下の優先順位で動作します


1	Phone call (highest)	電話 (最高)
2	Intercom	インターホン
3	Music	音楽
4	FM Radio	FMラジオ



## Package Include | パッケージ内容



F1 PRO



Cable Clip  
| ケーブルクリップ



Speakers&Hard Tube Microphone  
|スピーカー＆アームマイク



Magnetic base  
| マグネット台座



Velcro  
| ベルクロ



Speaker Booster Pads  
|スピーカー用パッド



USB Cable  
| USBケーブル




3M VHB  
VHB  
3M VHB  
3M VHB

3M VHB  
VHB  
3M VHB  
3M VHB



3M Glue Velcro  
| 3M スティッカ


## Clamp Installation | 取り付け方法



Wipe clean the position for pasting the base  
| クリップ貼り付ける位置をきれいに拭きます



Tear the 3M Tape protective layer.  
| 両面テープ部分のカバーシールを剥がします。



Press the 3M Tape Bracket for more than 15 seconds to make it fit better.  
| ヘルメット表面に貼ったあと、完全に接着するために、最低15秒以上押してください。




Install the F1 PRO to helmet.  
| F1 PRO 本体を3Mテープブラケットに装着します。

## Installation | インストール



Open the inner lining on the ear position of the helmet attach the VELCRO loop.  
| ヘルメットのチークバンド、イヤーバンドを取り外して、左右のイヤーホール部へ、チースタッップのV字ライン側に寄せるのがコツです。それから配線を内側に通してスピーカーを取り付けます。※短いイヤーコードは左側です




Attach the headphone velcro hook to the loop (the short-line speaker is on the left.)  
| イヤーホールにそのまま合わせるのはなく、出来る限りヘルメット前方、チースタッップのV字ライン側に寄せるのがコツです。それから配線を内側に通してスピーカーを取り付けます。※短いイヤーコードは左側です




Stick the microphone and Velcro on the left side of the helmet at a suitable position, aim the microphone at the mouth position, and arrange the wires to the inner lining.  
| マイクを口の位置に合わせてマイク固定用アダプタをヘルメットの左側に貼り付けます。アダプタをヘルメットの左側に貼り付けます。内側に直線します。



Install the Cable Clip in a suitable position.  
| ケーブルクリップを適切な位置に取り付けます。



Install the Earphone Cable Open the Clip and insert the Earphone Cable on the Clip.  
| イヤホンケーブルを取り付ける。クリップを開け、イヤホンケーブルをクリップに差し込みます。



Insert the Earphone plug connection cable, installation complete.  
| イヤホンプラグ接続ケーブルを差し込んで、インストールが完了します。

## Technical Specifications | 技術仕様

- ① Bluetooth 5.2 Support: HSP,HFP,A2DP,AVRCP
- ② Battery Total Capacity: lithium battery, 1500mAh /3.7v
- ③ Dimensions: 118mm \*33mm \* 33mm
- ④ Bluetooth Intercom users: Two riders
- ⑤ Working time: 25 hours
- ⑥ Standby time: 350 hours
- ⑦ Charging time: 3-4 hours
- ⑧ Weight: 70g ; 130g (Include Headphone & Mic Kits)
- ⑨ Frequency Range: 2402-2480MHz
- ⑩ Operating temperature: -20°C ~ 50°C
- ⑪ Certification: CE FCC ROHS BQB TELEC
- ⑫ USB Adapter standard charge voltage: DC 5V±0.2V
- ⑬ USB Adapter standard charge circuit: DC 1A~2A
- ① Bluetooth5.2のサポート：HSP,HFP,A2DP,AVRCP
- ② 電池総容量：リチウム電池、1500mAh/3.7v
- ③ サイズ：118mm \*33mm \* 33mm
- ④ Bluetoothインターモン会話人数：2人
- ⑤ 稼働時間：25H
- ⑥ 待機時間：350H
- ⑦ 充電時間：3-4H
- ⑧ 重さ：70g ; 130g (スピーカーマイクセットを含む)
- ⑨ 周波数範囲：2402-2480MHz
- ⑩ 動作温度：-20°C~50°C
- ⑪ 認証：CE FCC ROHS BQB TELEC
- ⑫ USBアダプタ標準充電電圧：直流5V±0.2V
- ⑬ USBアダプタ標準充電回路：直流1A~2A