

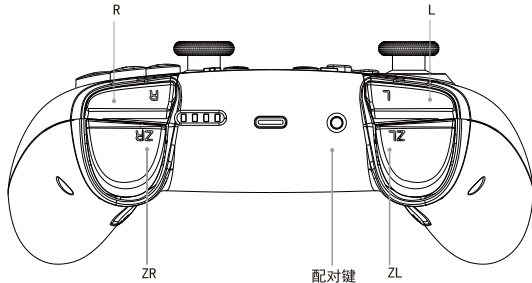


虚线做折痕 不显示

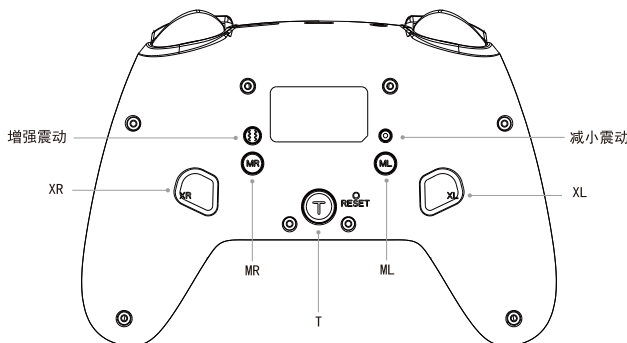

使用说明

KS46/KS36B 手柄

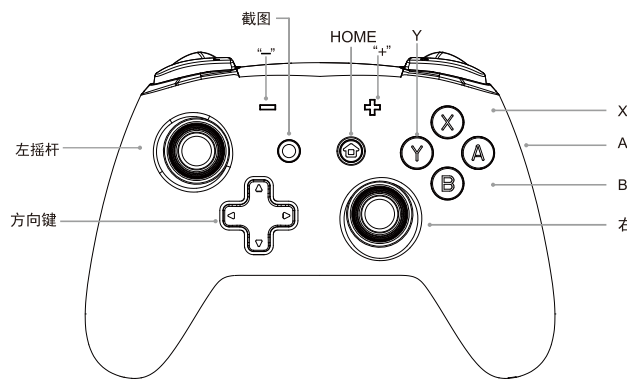

连接方式

连接方式一：长按配对键2秒，LED1-LED4 跑马灯闪烁

连接方式二：USB 充电线连接手柄与主机，USB 充电线另一端插入主机 USB 接口

Android

1. 关机状态下长按 "X+HOME" 键2秒，为安卓Gamepad 模式，LED4指示灯会亮。
2. 成功配对后，下次使用按[home]键可自动连接。

macOS

苹果MFi模式，长按 "B+HOME" 键2秒，LED3指示灯会常亮。

USB

自动识别Switch平台、PC平台、安卓平台。

使用USB数据线连接手柄与主机，则可以像有线手柄使用，在PC电脑连接识别上，同时给锂电池充电，有Xinput和Dinput模式，默认为Xinput模式，通过长按 "+" 和 "-" 键3秒相互切换。

#1 Xinput模式，对应LED1+LED4指示灯亮
#2 Dinput模式，对应LED2+LED3指示灯亮

Turbo连发功能

1. 手动连发：按下（第一次）A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2/+TURBO键可设置连发功能。
2. 清除连发：再次（第二次）按下 TURBO 即实现 AUTO TURBO 功能；长按Turbo键5s，清除所有连发功能。
3. 另外先按住 Turbo 键+A 键，清除当前 A 按键的 Turbo 功能。

电池

电量状态 指示灯状态
低电量 游戏中通道灯闪烁
充电中 LED4指示灯闪烁
充电完成 LED4指示灯常亮

自动关机

主机屏幕关闭，手柄自动休眠。
5分钟之内没有任何按键按下则自动休眠（包括传感器不动）。
蓝牙模式，按下HOME键3秒，断开主机连接，手柄休眠。

灯光控制说明

1. Turbo键+L3单击：单色常亮 变换顺序：红、橙、黄、绿、青、蓝、紫、粉、幻影，循环变换
2. Turbo键+L3双击（第一次）：七彩呼吸 整体灯光颜色按照 红、橙、黄、绿、青、蓝、紫、粉自动呼吸循环变换。
3. Turbo键+L3双击（第二次）：幻影呼吸模式
4. Turbo键+L3双击（第三次）：关灯
5. 同时长按（Turbo键+L3）：调节亮度 共4个级别，25%、50%、75%、100%
6. Turbo键+R3：ABXY装饰灯 A(黄) B(蓝) X(绿) Y(红)
有常亮，呼吸，关闭三种状态，通过同时按Turbo键+ R3，可循环切换，带记忆功能。

背键功能

1. 单按键设置：①按住MR（设置键）+A（单击）②设置成功震动提示 ③XR背键设置为A。
宏按键设置：①按住MR（设置键）+连发动作 ②设置成功震动提示 ③XR背键设置为宏。
2. 单按键设置：①按住ML（设置键）+A（单击）②设置成功震动提示 ③XL背键设置为A。
宏按键设置：①按住ML（设置键）+连发动作 ②设置成功震动提示 ③XL背键设置为宏。




马达振动调节

1. 增强震动效果 ① 2. 减轻震动效果 ②



operating instructions

KS46/KS36B Controller

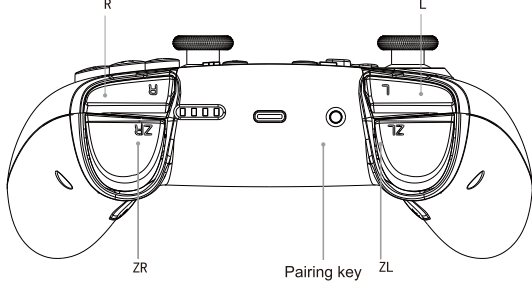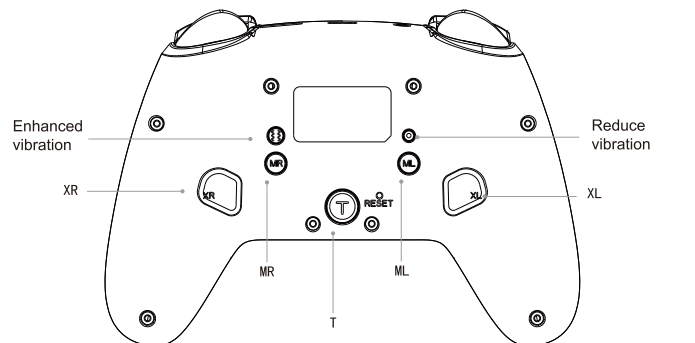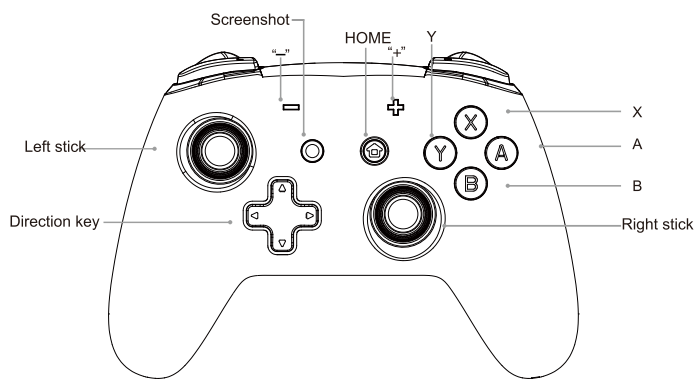

Switch

The first connection: Long press pairing key for 2 seconds, led1-4 running lights flash

Second connection mode: USB 充电线连接手柄与主机，USB 充电线另一端插入主机 USB 接口

Android

1. Long press the "x + home" key for 2 seconds in the off state, which is the Android gamepad mode, and the LED4 indicator will be on.
2. After successful pairing, press the [home] key next time to connect automatically.

macOS

Apple MFi mode, long press "B + home" key for 2 seconds, LED3 indicator will be on.

USB

Automatically identify switch platform, PC platform and Android platform.

If USB data cable is used to connect the controller to the host computer, it can be used as a cable controller. On the connection identification of PC, the lithium battery can be charged at the same time. There are Xinput and dinput modes, which are in Xinput mode by default. They are switched to each other by pressing the "+" and "-" keys for 3 seconds.

#1 Xinput mode, corresponding LED1 + LED4 indicator light on
#2 dinput mode, corresponding LED2 + LED3 indicator light on

Turbo Continuous function

1. Manual continuous firing: Press (the first time) a / B / X / Y / L1 / L2 / R1 / R2 / cross key + turbo key to set continuous firing function.
2. Clear the continuous sending: press turbo again (the second time) to realize the auto turbo function; Press and hold turbo key for 5 seconds to clear all consecutive functions.
3. Press and hold turbo key + a key first to clear turbo function of current a key.

Battery

State of charge 指示灯状态
Low power 游戏中通道灯闪烁
Charging LED4 Indicator Flashing
Charging complete LED4 indicator is always on

Automatic shutdown

The host screen is closed and the controller automatically sleeps
If no key is pressed within 5 minutes, it will sleep automatically (including sensor immobility).
In wireless mode, press the home key for 3 seconds to disconnect the host, and the handle will sleep.

Lighting control instructions

1. Turbo key + L3 click: monochromatic always bright Change order: red, orange, yellow, green, cyan, blue, purple, pink (phantom), cyclic transformation
2. Turbo key + L3 double-click (first time): Colorful breathing The overall lighting color changes automatically according to red, orange, yellow, green, cyan, blue, purple and pink.
3. Turbo key + L3 double-click (second time): Symphony breathing mode
4. Turbo key + L3 double-click (the third time): turn off the light
5. Press and hold (Turbo key + L3) at the same time: adjust the brightness in 4 levels. 25%, 50%, 75%, 100%.
6. Turbo key + R3: ABXY decorative lights A (yellow) B (blue) X (green) Y (red)
There are three states: always on, breathing, and off. By pressing the Turbo key + R3 at the same time, it can be switched cyclically, with a memory function.

Back key function

1. single key setting: ① press and hold MR (setting key) + A (click) ② set the successful vibration prompt
Macro key setting: ① MR (setting key) + continuous action; ② set the successful vibration prompt; ③ set the XR back key as macro.
2. Single key setting: ① press and hold ML (setting key) + A (click); ② set successful vibration prompt; ③ Set XL back key to A.
Macro key setting: ① press and hold ML (setting key) + continuous action; ② set successful vibration prompt; ③ Set XL back key as macro.




Motor vibration regulation

1. Enhance the vibration effect ① 2. Reduce vibration effect ②



使用说明

KS46/KS36B コントローラ

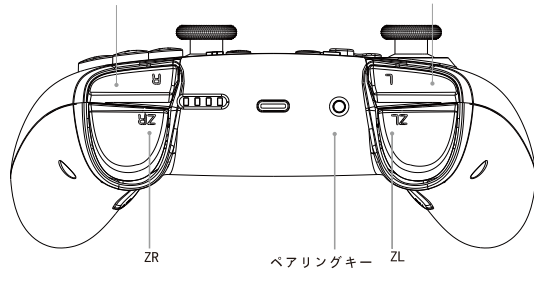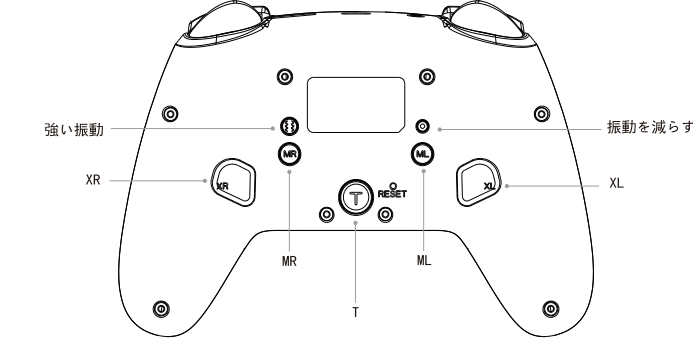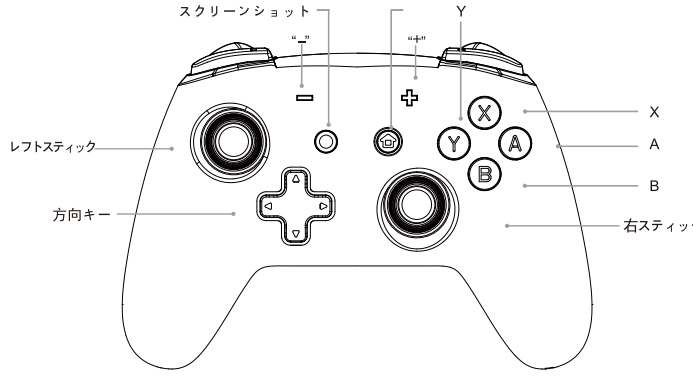

Switch

第一的连接方式：ペアリングボタンを長く押しして2秒，LED 1-LED 4走馬灯が速く点滅します。

第二的连接方式：USB 充電ケーブルでコントローラとPCを接続し、USB 充電ケーブルの另一端をPCのUSBポートに挿入する

Android

1. シャットダウン状態で「X+HOME」ボタンを2秒押しして、Android Gamepadモードで、LED 4はランプが点灯することを示します。
2. ペアリングに成功したら、今度は「ホーム」ボタンを押して自動的に接続できます。

macOS

アップルMFiモードでは、「B+HOME」ボタンを2秒押し続けると、LED 3のランプが常に点灯します。

USB

USBケーブルでハンドルと本体を接続すれば、有線ハンドルとして使用できます。PC接続で認識し、リチウム電池を充電します。XinputとDinputモードがあります。デフォルトはXinputモードです。「+」と「-」ボタンを長押しすることで3秒ずつ切り替えます。
#1 Xinputモードは、LED 1+LED 4ランプ点灯に対応しています。
#2 Dinputモードは、LED 2+LED 3ランプ点灯に対応しています。

Turbo連発機能

1. 手動連発：A/B/X/Y/L 1/L 2/R 2/十字キー→TURBOキーを押して、連発連続機能を設定できます。
2. 連発をクリアする：再度（2回目）TURBOを押すとAUTO TURBO機能を実現する；ターボキー→5sを長押しして、すべての連発機能をクリアします。
3. また、先にターボキー→Aボタンを押して、現在のAボタンのターボ機能をクリアします。

バッテリー

電気の状態 ランプ状態
低電力 ゲーム中にチャンネルが点滅します。
充電中 LED 4ランプが点滅します
充電完了 LED 4ランプは常に点灯します

自動シャットダウン

ホスト画面が閉じられ、コントローラが自動的にスリープします。
5分以内に何のボタンも押さないと自動的にスリープします（センサー不動も含む）。
Bluetoothモードでは、ホームボタンを3秒押しして、ホスト接続を切断し、コントローラがスリープ状態になります。

灯光制御説明

1. ターボキー+L3クリック：単色常に明るく順序を変更：赤、オレンジ、黄色、緑、シアン、青、紫、ピンク、（ファントム）、循環変換
2. ターボキー+L3ダブルクリック（初回）：カラフルな呼吸全体の照明の色は、赤、オレンジ、黄色、緑、シアン、青、紫、ピンクに応じて自動的に変化します。
3. ターボキー+L3ダブルクリック（2回目）：交響呼吸モード
4. ターボキー+L3ダブルクリック（3回目）：ライトをオフにします
5. （ターボキー+L3）を同時に押し続けます。明るさを4段階で調整します。 25%、50%、75%、100%
6. ターボキー+R3：ABXY装飾ライトA（黄色）B（青）X（緑）Y（赤）
常時オン、呼吸、オフの3つの状態があり、ターボキー+R3を同時に押すことで、メモリー機能により周期的に切り替えることができます。

背面キー機能

1. ワンキー設定：①MR（設定キー）+A（クリック）②設定成功振動ヒント③XRバックキーをAに設定します。
マクロボタン設定：①MR（設定キー）+連続動作②振動の設定に成功しました。③XRバックキーはマクロに設定されています。
2. ワンキー設定：①ML（設定キー）+A（クリック）②振動設定成功ヒント③XLバックキーをAに設定します。
マクロキー設定：①ML（設定キー）+連続動作を押しながら、③XLバックキーをマクロに設定します。




モーター振動調整

1. 振動効果を高める ① 2. 振動軽減効果 ②



Betriebsanleitung

KS46/KS36B Controller

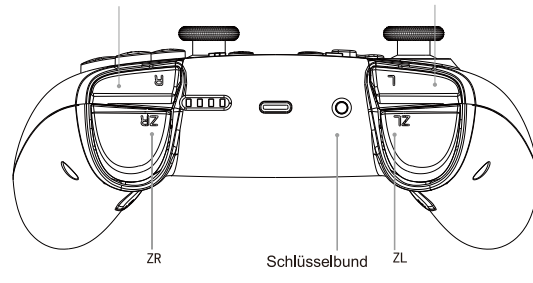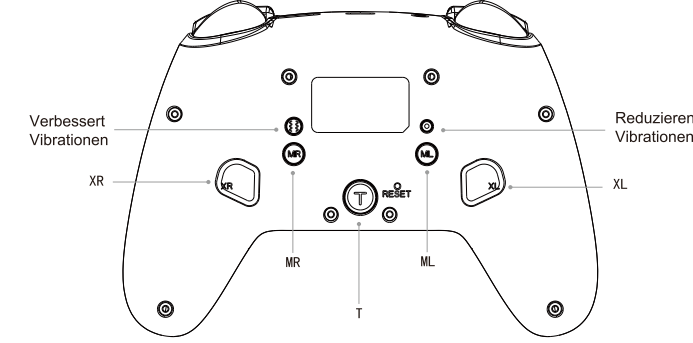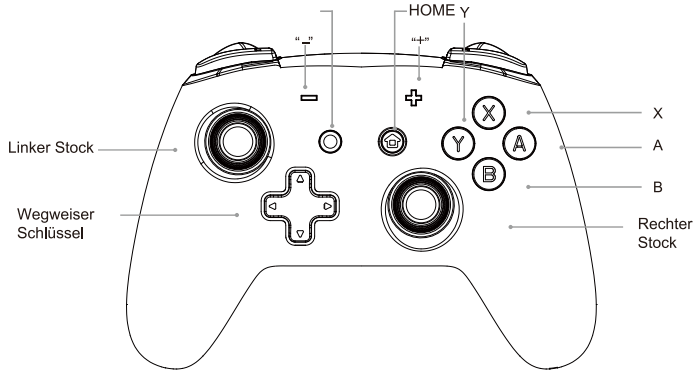

Switch

Die erste Verbindung:Kopplungstaste 2 Sekunden lang drücken, LED1+LED4 Lauflichter blinken

Zweiter Verbindungsmodus: USB 充電ケーブルでコントローラとPCを接続し、USB 充電ケーブルの另一端をPCのUSBポートに挿入する

Android

1. Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand, dem Android-Gamepad-Modus, lange die Taste "x + home" für 2 Sekunden, und die LED4-Anzeige leuchtet.
2. Drücken Sie nach erfolgreicher Kopplung das nächste Mal die Taste [Home], um eine automatische Verbindung herzustellen.

macOS

Apple MFi-Modus, langes Drücken der Taste "B + Home" für 2 Sekunden, LED3-Anzeige leuchtet.

USB

Identifizieren Sie automatisch Switch-Plattform, PC-Plattform und Android-Plattform. Wenn ein USB-Datenkabel verwendet wird, um den Griff mit dem Host-Computer zu verbinden, kann es als Kabelgriff verwendet werden. Über die Verbindungserkennung des PCs kann gleichzeitig der Lithium-Akku geladen werden. Es gibt Xinput- und Dinput-Modi, die sich standardmäßig im Xinput-Modus befinden. Durch 3 Sekunden langes Drücken der Tasten "+" und "-" werden sie aufeinander geschaltet.
#1 X Eingangsmodus, entsprechende LED1 + LED4 Kontrollleuchte an
#2 Eingangsmodus, entsprechende LED2 + LED3 Kontrollleuchte an

Turbo Continuous function

1. Manuelles Dauerfeuer: Drücken Sie (das erste Mal) a / B / X / Y / L1 / L2 / R1 / R2 / Kreuztaste + Turbo-Taste, um die Dauerfeuerfunktion einzustellen.
2. Löschen Sie das kontinuierliche Senden: Drücken Sie Turbo erneut (das zweite Mal), um die Auto-Turbo-Funktion zu realisieren; Halten Sie die Turbo-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um alle aufeinanderfolgenden Funktionen zu löschen.
3. Drücken und halten Sie zuerst die Turbo-Taste + eine Taste, um die Turbo-Funktion der aktuellen Taste zu löschen.

Batterie

Ladezustand Anzeigestatus
Geringer Strom Kanallichter blinken im Spiel
Aufladen LED 4 Anzeige blinkt
Charging complete LED 4 Anzeige ist immer an

Automatische Abschaltung

Der Host-Bildschirm wird geschlossen und der Griff schläft automatisch
Wenn innerhalb von 5 Minuten keine Taste gedrückt wird, schaltet es automatisch in den Ruhezustand(einschließlich Sensor-Immobilität).
Drücken Sie im Bluetooth-Modus die Home-Taste 3 Sekunden lang, um den Host zu trennen, und der Griff wird in den Ruhezustand versetzt.

Lighting control instructions

1. Turbo-Taste + L3-Klick: monochromatisch immer hell Reihenfolge ändern: Rot, Orange, Gelb, Grün, Cyan, Blau, Lila, Pink, (Phantom), zyklische Transformation
2. Turbo-Taste + L3-Doppelklick (erstmal): Buntes Atmen Die Gesamtbeleuchtungsfarbe ändert sich automatisch entsprechend Rot, Orange, Gelb, Grün, Cyan, Blau, Lila und Pink.
3. Turbo-Taste + L3-Doppelklick (zweites Mal): Symphony-Atmungsmodus
4. Turbo-Taste + L3-Doppelklick (das dritte Mal): Licht ausschalten
5. (Turbo-Taste + L3) gleichzeitig drücken und halten: Passen Sie die Helligkeit in 4 Stufen an. 25%, 50%, 75%, 100%
6. Turbotaste + R3: ABXY Zierlichter A (gelb) B (blau) X (grün) Y (rot)
Es gibt drei Zustände: immer an, atmend und aus.Durch gleichzeitiges Drücken der Turbo-Taste + R3 kann zyklisch umgeschaltet werden, mit Memory-Funktion.

Back key function

1. Einzeltasten-Einstellung: ① Mr (Einstelltaste) +A (Klick) drücken und halten ② erfolgreiche Vibrationsaufforderung einstellen ③ Röntgen-Zurück-Taste auf A eingestellt ist.
Makrotasteneinstellung: ① MR (Einstelltaste) gedrückt halten + kontinuierliche Aktion; ② die erfolgreiche Vibrationsaufforderung einstellen; ③ Stellen Sie die XR-Zurück-Taste als Makro ein.
2. Einzeltasten-Einstellung: ① ML (Einstelltaste) +A (Klick) gedrückt halten; ② erfolgreich Vibrationsaufforderung einstellen; ③ XL-Zurück-Taste auf A stellen.
Makrotasteneinstellung: ① ML (Einstelltaste) gedrückt halten + kontinuierliche Aktion; ② erfolgreich Vibrationsaufforderung einstellen; ③ XL-Zurück-Taste als Makro setzen.

Motor vibration regulation

1. Verbessern Sie den Vibrationseffekt ① 2.Reduzieren Sie den Vibrationseffekt ②

FCC Caution.
(1)§ 15.19 Labelling requirements.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
§ 15.21 Changes or modification warning
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
§ 15.105 Information to the user.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning for Portable device:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.
According to §15.247(e)(i) and §1.1307(b)(1), systems operating under the provisions of this section shall be operated in a manner that ensures that the public is not exposed to radio frequency energy level in excess of the Commission's guidelines.
According to KDB 447498 (2)(a)(i)