

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD



SPECIFICATIONS SHEET

规 格 图 面

CUSTOMER :	Zhongli Guandar
客户	
DESCRIPTION :	Watch coil
品名描述	
CUSTOMER P/N :	
客户品名	
PART NUMBER :	ZLGD-A1-0285
制造商料号	
DATE OF APPLICATION :	2024-2-28
提出日期	

CLASSIFICATION OF SPEC. PRESENTATION. (Tick the relevant box "√")

规 格 图 面 提 出 区 分

- New application New specification
 New part is added to accepted specification
 Revision of accepted specification

ACCEPTANCE STAMP (客户受领印)

	APPROVAL BY 承认	CHECK BY 审 查	PREPARE BY 制 作
			冯欣

ADDRESS : 3rd Floor, Mingyue 2nd Road, Shiwan Town, Boluo County, Huizhou city

TELPHONE : 0752-6668681

E-MAIL : 839689578@qq.com

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD

Specification

规 格 内 容

CUSTOMER P/N :

客户品名

Zhongli Guardar


PART NUMBER :

制造商料号

ZLGD-A1-0285

1. DIMENSIONS (外形尺寸) : (Unit: mm)

单位 (Unit) : 毫米 (mm)

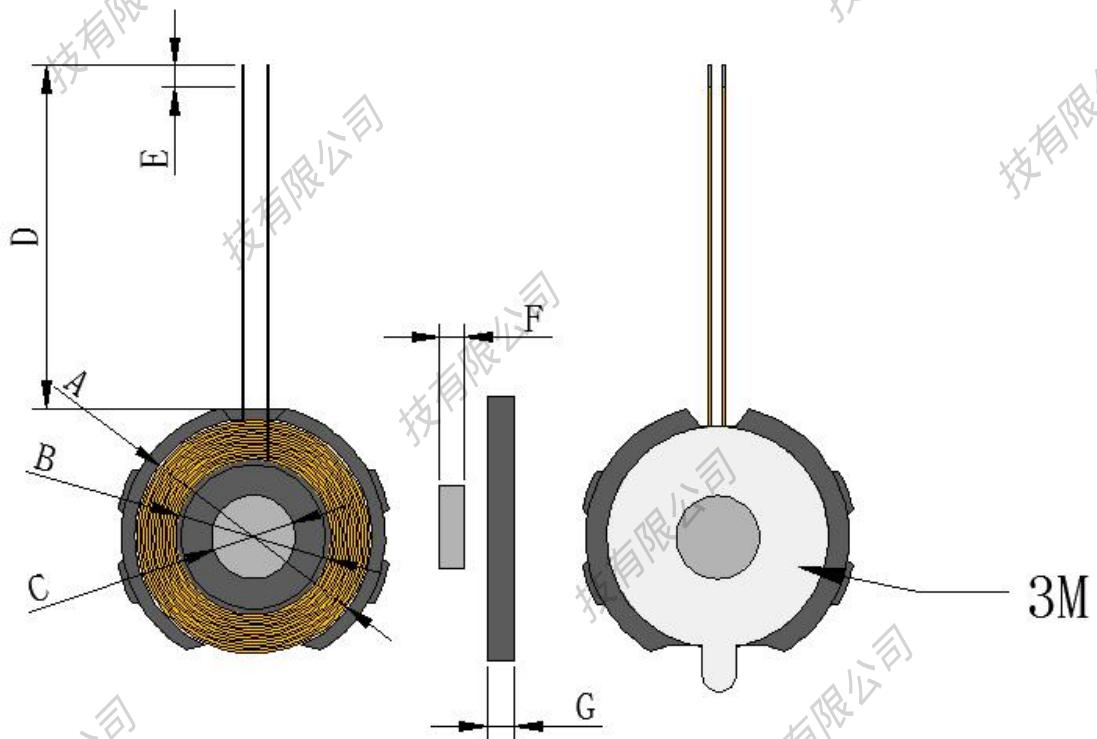

A	B	C	D	E	F	G
21Max	14.5±0.5	7.5±0.5	80±1	2±1	2.2Max	2.8±Max

1. The adhesive backing is white.
2. The magnetic field ranges from 2900 to 3200 GS.
3. A slot is made at the soft magnetic outlet.

APPROVED BY 承 认	CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日期	PAGE 页 码
昆子奇		冯欣	2024-2-28	2 of 3

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD

Specification 规 格 内 容	CUSTOMER P/N : 客户品名	Zhongli Guandar
	PART NUMBER : 制造商料号	ZLGD-A1-0285

2. WINDING DETAILS(绕线详细说明)

Coil1

圈数 Turns	线径 Wire Dia	绕线方式疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg.Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not
13TS	0.08*24P热风绞线 (Hot Air stranded Wire)	密绕 (Close)	逆绕	是 (Yes)

3. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS) :

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±10%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
Coil 1					
1.	IND	S-F	7.5uh-8.0uh	100kHz/V	UC2906A
2.	Q	S-F	20Min	100kHz/V	UC2906A
3.	DCR	S-F	135Max	100kHz/V	UC2906A

APPROVED BY 承认	CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日期	PAGE 页 码
晁子奇		冯欣	2024-2-28	3 of 3