

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶: CUSTOMER:	
客 戶 料 號: CUST P/N:	
音 澤 料 號: FINE P/N:	G50*0.8-20.5-0.07*100P-10T-6.7UH-L40MM+BJ
產 品 型 號: DESC:	Φ 50MMX0.8MM
日 期: DATE:	2025/05/23
版 本: Version:	A.0

擬 制 PREPARED BY	審 核 CHECKED BY	批 准 APPROVED BY	客 戶 承 認 CUSTOMER APPROVE
何立成	马莉	但可清	

东莞市音泽电子科技有限公司

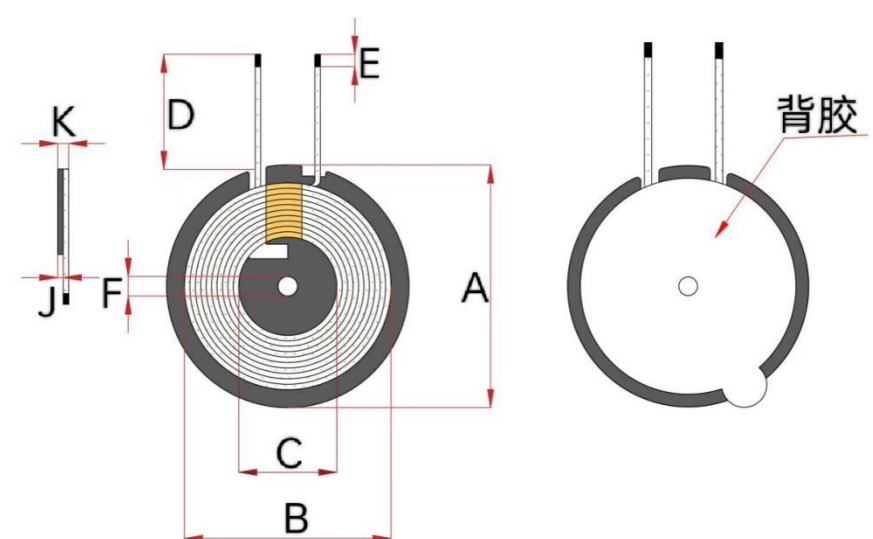
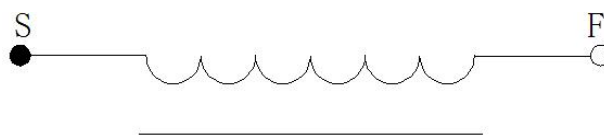
工廠地址：东莞市茶山镇兴韩路（创富中心城）2 栋 901 号

但可清 TEL: 18617251159

Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產品型號: DESC		G50*0.8-20.5-0.07*100P-10T-6.7UH-L40MM+BJ		版本 Rev: A.0	客戶 CUST: 客戶料号 CUST P/N:	
一、尺寸 DIMENSION:(mm)					A	50±0.5mm
					B	40±0.5mm
					C	20.5±0.5mm
					D	40 ±2mm
					E	3±2mm
					F	5.3±0.2mm
					K	2.2±0.1mm
					J	0.8±0.05mm
					I	
二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:						
						
三、绕线参数 Winding Specification:						
序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction	
1	S	F	丝包线 0.07*100P	10TS	CCW	
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:						
温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%						
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS	
1	IND.	S-F	3.7uH ±10%单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B	
2	IND.	S-F	6.7uH ±10%加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B	
3	DCR	S-F	≤63mΩ	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B	
擬制/日期 PREPARED BY/DATE				審核/日期 CHECKED BY/DATE		
何立成 2025.05.23						

注:
1.交叉出线;
2.线圈贴 50 双槽磁片, 磁片尺寸 50±0.5mm,, 厚度为 0.8±0.05mm.
3.磁片背面贴背胶