

TK940

87键三模机械键盘

一、产品适用范围:

键盘是采用蓝牙5.0标准/2.4G标准/有线-三种工作模式与相关设备连接操控,产品有线与2.4G模式可运行于电脑Win2000,WinXP,Vista,Win7,Win8,Win10,MAC等系统。蓝牙模式可运行于带蓝牙版本手机系统。

二、硬件要求:

带蓝牙5.0标准的手机或电脑并有连接设备可用的USB端口。

三、模式链接与切换

蓝牙名称 (TK940)

短按FN+1! =切到蓝牙1通道, 长按3S对码。

短按FN+2@ =切到蓝牙2通道, 长按3S对码。

短按FN+3# =切到蓝牙3通道, 长按3S对码。

短按FN+4\$ =切到2.4G 通道, 长按3S对码。

短按FN+5% =切换到有线模式。

短按FN+Z =切换Windows系统。

短按FN+X =切换MAC系统。

四、指示灯3颗

CAPSLOCK 指示灯, 低压指示灯, 充电灯:

1、有线、2.4G、蓝牙模式, CAPS打开状态下, 按键释放2MIN后, CAPS指示灯会自动关闭, 键盘休眠后, 除APP (■) 键外按任意键唤醒键盘。

2、电池低压时, 按键释放后, 低压指示灯慢闪5S 指示, 按键一直有动作时, 低压指示灯慢闪直至键盘关机。

3、充电指示灯充电时常亮充满灭。

五、产品特点

机械键盘;三模连接;全键无冲;

独立TYPE-C电源线、键线分离;

六、组合键和灯光顺序 (F1-F12多媒体只有Windows系统才有)

组合按键	功能	组合按键	功能
FN+F1	我的电脑	FN+F10	网页收藏夹
FN+F2	主页	FN+F11	屏幕亮度+
FN+F3	邮件	FN+F12	屏幕亮度-
FN+F4	多媒体播放器	FN+ESC	复位灯光 (长按5s)
FN+F5	上一曲	FN+Win	锁Win
FN+F6	播放/暂停	FN+ ↑	亮度+
FN+F7	下一曲	FN+ ↓	亮度- (亮度5级, 默认3级)
FN+F8	停止	FN+←	灯速- (速度5级, 默认3级)
FN+F9	搜索	FN+→	灯速+

FN+INS:切换灯光顺序:

常亮 (默认模式) ->行扫描->列扫描->踏雪无痕->繁星点点->

一触即发->涟漪->正炫光波->单灯移动->贪吃蛇->大开大合->

雨滴->瀑布->呼吸。

左右侧灯切换灯光顺序:上电灯效默认流光模式。按■键切换:


混彩流光->常亮红色->绿色->蓝色->冷白->冰蓝->呼吸->多彩->

跑马->单色流光->霓虹->粉红->关灯效

七、链接方式:


连接示意图

有线连接

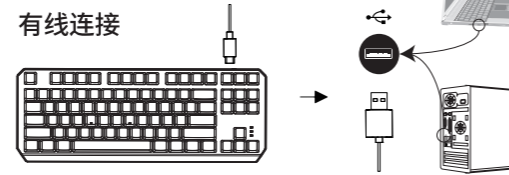


将TPYE-C接口接入键盘, 将USB接口接入电脑。

2.4G连接



1.将接收器插入电脑FN+4打开2.4G模式即可立即体验。

蓝牙连接



蓝牙名称 (TK940)

1.FN+1-3打开蓝牙通道, 手机连接即可使用。

八、游戏模式灯光设定:

FN+6=游戏模式1 (FPS) ASDW ↑ ↓ ← →ESC亮

FN+7=游戏模式2 (CF) ASDW Ctrl Shift Alt Space RGQEB

1-5 Tab F1-F3 HomeEnd PgUp PgDn PrtSc Scroll lock亮

FN+8=游戏模式3 (COD) QWERTASDFGCV 1-7 Ctrl Shift亮

FN+9= 游戏模式4 (RTS) QWERTASDGXZFKLHMNUYTP

Space 1-0 Ctrl Shift Alt亮

FN+0= 游戏模式5 (LOL全)QWER DGFBV Ctrl Alt Tab

Space ~ 1-6 Esc亮

九、物品清单:

1、键盘一个

2、TYPE-C连接线一条

3、2.4G接收器

4、说明书一份

合格证



授权商:江西玄蜂科技有限公司
制造商:江西吉驰科技有限公司
江西省吉安市青原区绿宝大道戈弗雷产业园3号楼
服务热线:400-1191-696
网址:www.eweadn.cn
产品执行标准号:键盘GB/T 14081-2010
注意:产品图片仅供参考, 可能与实物有差异, 请以实物为准,敬请原谅!

TK940

87 key the third mock examination mechanical keyboard

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

OPERATION
GUIDE

1、Product scope of application:

The keyboard adopts Bluetooth 5.0 standard/2.4G standard/wired - three working modes and related devices. Backup connection control, the product can run on computer Win2000 in wired and 2.4G mode, WinXP, Vista, Win7, Win8, Win10, MAC and other systems. Bluetooth mode can run with Bluetooth version This mobile phone system.

2、Hardware requirements:

A phone or computer with Bluetooth 5.0 standard and a USB port available for connecting devices.

3、Mode linking and switching

Bluetooth Name (TK940)

Short press FN+1= Switch to Bluetooth channel 1 and press and hold for 3 seconds to match the code

Short press FN+2 @=switch to Bluetooth channel 2, long press for 3 seconds for pairing

Short press FN+3 #=switch to Bluetooth channel 3, long press for 3 seconds for pairing

Short press FN+4 \$=switch to 2.4G channel, long press 3S for code matching

Short press FN+5% to switch to wired mode

Short press FN+Z to switch to Windows system

4、4.3 indicator lights CAPSLOCK indicator light, low voltage indicator light, charging light:

1. Wired, 2.4G, Bluetooth mode, when CAPS is turned on, press the button to release 2MIN, CAPS

The indicator light will automatically turn off, and after the keyboard enters sleep mode, press any key except the APP (■) key to wake up the keyboard.

2. When the battery is low voltage, the low voltage indicator light flashes slowly for 5 seconds after the button is released, and the button remains on. During operation, the low voltage indicator light flashes slowly until the keyboard is turned off.

3. The charging indicator light stays on and off when fully charged.

Short press FN+4 \$=switch to 2.4G channel, long press 3S for code matching

Short press FN+5% to switch to wired mode

Short press FN+Z to switch to Windows system

English

5、Product Features

Mechanical keyboard; The third mock examination connection;

All keys have no impact;

Separate independent TYPE-C power cord and key cord;

6、Combination keys and lighting sequence (F1-F12 multimedia is only available on Windows systems)

press key	function	press key	function
FN+F1	My Computer	FN+F10	Web Favorites
FN+F2	homepage	FN+F11	Screen brightness+
FN+F3	mail	FN+F12	Screen brightness-
FN+F4	multimedia player	FN+ESC	Reset the light 5s
FN+F5	Previous song	FN+Win	Lock Win
FN+F6	play/pause	FN+ ↑	Brightness+
FN+F7	Next song	FN+ ↓	Brightness -
FN+F8	stop	FN+←	Lamp speed -
FN+F9	search for	FN+→	Lamp speed+

FN+INS:Switching the order of lights:


Constant brightness (default mode) ->Row scan ->Column scan ->No trace in the snow ->Starry stars ->Instant Trigger ->Ripple ->Dazzling Light Wave ->Single Lamp Movement ->Greedy Snake ->Big Open and Close ->Raindrops ->Waterfalls ->Breath

Switching light sequence for left and right side lights: default flow light mode for upper light effect Button switching■:

Mixed Color Flowing Light ->Constant Bright Red ->Green ->Blue ->Cold White ->Ice Blue ->Breath ->Colorful ->Racing ->Monochrome Flowing Light ->Neon ->Pink ->Turn off Light Effect


7、Link method: connection diagram

Wired

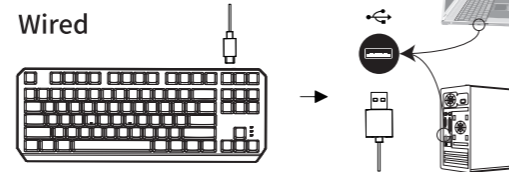


Connect the TPYE-C interface to the keyboard and the USB interface to the computer.

2.4G connect



1. Insert the receiver into the computer FN+4 and turn on 2.4GThe mode can be experienced immediately.

Bluetooth connectivity



Bluetooth Name (TK940)

1. FN+1-3 Open Bluetooth channel, handYou can use it by connecting the machine.

8、Game mode lighting settings:

FN+6=Game Mode 1 (FPS) ASDW ↑ ↓ ← → ESC on

FN+7=Game Mode 2 (CF) ASDW Ctrl Shift Alt Space RGQEB

1-5 Tab F1-F3 HomeEnd PgUp PgDn PrtSc Scroll lock on

FN+8=Game Mode 3 (COD) QWERTASDFGCV 1-7 Ctrl Shift on

FN+9=Game Mode 4 (RTS) QWERTASDFGCV 1-7 Ctrl Shift on

Space 1-0 Ctrl Shift Alt Bright

FN+0=Game Mode 5 (LOL Full) QWER DGBV Ctrl Alt Tab

Space~1-6 Esc on

9、List of items:

1. One keyboard
2. One TYPE-C connection cable
3. 2.4G receiver
4. One instruction manual



Authorized by: Jiangxi Xuanfeng Technology Co., Ltd
Manufacturer: Jiangxi Jichi Technology Co., Ltd
Building 3, Godfrey Industrial Park, Lvba Avenue, Qingyuan District, Ji'an City, Jiangxi Province
Service Hotline: 400-1191-696
website: www.ewjeadn.cn
Product execution standard number: Keyboard GB/T 14081-2010
Attention: Product images are for reference only and may differ from the actual product. Please refer to the actual product. We apologize for any inconvenience caused!

TK940

87 touches
clavier mécanique 3 modes

Français

1. Champ d'application du produit:

Le clavier est Bluetooth 5.0 standard / 2.4G standard / filaire - trois modes de fonctionnement avec les paramètres associés Prêt à se connecter à la manipulation, le mode filaire et 2.4G du produit peut fonctionner sur l'ordinateur win2000, WindXP, Systèmes tels que Vista, win7, win8, win10, Mac, etc. Mode Bluetooth peut fonctionner avec la version Bluetooth Ce système de téléphone portable.

2. Exigences matérielles:

Téléphone portable ou ordinateur avec Bluetooth 5.0 standard et un port USB est disponible pour connecter l'appareil.

3. Mode Link & switch

Nom Bluetooth (tk940)

Appuyez brièvement sur FN + 1! = Couper au Bluetooth 1 Canal, appuyez longuement sur 3S pour le Code.

Appuyez brièvement sur FN + 2 @ = cut to Bluetooth 2 canaux, appuyez longuement sur 3S pour le Code.

Appuyez brièvement sur FN + 3 ; = couper à 3 canaux Bluetooth, appuyez longuement sur 3S pour le Code.

Appuyez brièvement sur FN + 4 \$ = couper le canal 2.4G, appuyez longuement sur 3S pour le Code.

Appuyez brièvement sur FN + 5% = pour passer en mode filaire.

Appuyez brièvement sur FN + Z = pour changer de système Windows.

Appuyez brièvement sur FN + X = pour changer le système Mac.

4. Indicateur 3 pcs

Capslock indicateur, indicateur basse tension, lampe de charge:

1, câble, 2.4G, mode Bluetooth, caps dans l'état ouvert, après avoir appuyé sur la touche pour libérer 2MIN, CAPSLe voyant s'éteint automatiquement et, après l'hibernation du clavier, appuyez sur n'importe quelle touche à l'exception de la touche app (⏻) pour réveiller le clavier.

2, lorsque la batterie est basse tension, après la libération de la touche, le voyant de basse tension clignote lentement 5S indication, la touche a toujours été Pendant l'action, le voyant basse tension clignote lentement jusqu'à ce que le clavier s'éteigne.

3, l'indicateur de charge est toujours allumé et éteint lorsqu'il est chargé.

5. Caractéristiques du produit

Clavier mécanique; Connexion à trois modes; Clé complète sans impulsion;

Ligne d'alimentation indépendante type - C, séparation de ligne de clé;

6. Combinaison des touches et de l'ordre des lumières (F1 - F12 multimédia disponible uniquement sur les systèmes Windows)

Appuyez sur la clé	Fonctions	Appuyez sur la clé	Fonctions
FN+F1	Mon ordinateur	FN+F10	Page Web favoris
FN+F2	Page d'accueil	FN+F11	Luminosité de l'écran +
FN+F3	Le courrier	FN+F12	Luminosité de l'écran -
FN+F4	Lecteur multimédia	FN+ESC	Lumière de Réinitialisation
FN+F5	Chanson précédente	FN+Win	Serrure Win
FN+F6	Jouer / pause	FN+ ↑	Luminosité +
FN+F7	La chanson suivante	FN+ ↓	Luminosité -
FN+F8	Arrêter	FN+←	Vitesse de la lampe -
FN+F9	Rechercher	FN+→	Vitesse de la lampe +

FN+INS:Changer l'ordre des Lumières:


Éclairage constant (mode par défaut) -- "balayage de ligne --" balayage de colonne --- "pas de neige --" points étoilés - "Clignotant - "ondulation -" onde lumineuse éblouissante - "mouvement d'une seule lumière -" serpent gourmand - "grande ouverture -"Gouttes de pluie - "cascade -" souffle.

Les lumières latérales gauche et droite commutent l'ordre de la lumière: le mode de streaming par défaut de l'effet lumineux supérieur.Presse [F12] Changement de clé:

Flux lumineux mixte - "rouge toujours brillant -" vert - "bleu -" blanc froid - "bleu de glace -" souffle - "coloré -"Running Horse - "streamer monochrome -" néon - "Rose -" effet d'extinction


7. Méthode de lien: Schéma de connexion

Connexion filaire

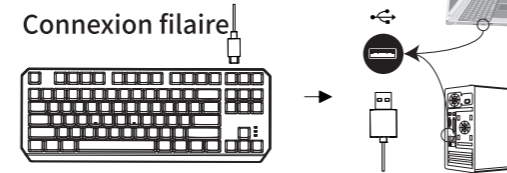


Connectez l'interface Type - C au clavier et l'interface USB au PC.

2.4G Connexion



1. Insérez le récepteur dans le PC
FN + 4 pour ouvrir 2.4G Mode pour une expérience immédiate.

Connectivité Bluetooth



Nom Bluetooth (tk940)

1. FN + 1 - 3 ouvrir le canal Bluetooth, mainLa connexion machine est prête à l'emploi.

8. Mode de jeu réglage de la lumière:

FN + 6 = mode de jeu 1 (FPS) asdw ↑ ↓ ← → ESC lumineux

FN + 7 = mode de jeu 2 (cf) asdw Ctrl Shift alt Space rgqeb

1 - 5 tab F1 - F3 homeend pgup pgdn prtsc Scroll Lock lumineux

FN + 8 = mode de jeu 3 (COD) qwertasdfgcv 1 - 7 Ctrl Shift lumineux

FN + 9 = mode de jeu 4 (RTS) qwerasdgxzfklhmnuytp

Espace 1 - 0 Ctrl Maj alt lumineux

FN + 0 = mode de jeu 5 (lol full) qwer dgfbv Ctrl alt Tab

Espace ~ 1 - 6 ESC lumineux

9. Liste des articles:

- 1, un clavier
- 2, une ligne de connexion type - C
- 3, récepteur 2.4G
- 4, un manuel d'instructions



Autorisé par: Jiangxi xuanbee Technology Co., Ltd

Fabricant: Jiangxi jitshi Technology Co., Ltd

Bâtiment 3, parc industriel de gofrey, avenue de greenbao, secteur de qinghuan, Jiangxi

Ligne de service: 400 - 1191 - 696

Adresse Web: www.eweadn.cn

Numéro standard d'exécution du produit: clavier GB / t 14081 - 2010

Remarque: les images de produits sont pour référence seulement, peut - être qu'il y a une différence avec l'objet physique, s'il vous plaît être sujet à l'objet physique, excusez - moi!

TK940

Tecladomecánico de tres modos de 87 teclas

Español

1、ámbito de aplicación del producto:

El teclado adopta el estándar Bluetooth 5.0 / estándar 2.4G / Cable - tres modos de trabajo y configuración relacionada. Listo para conectarse y controlar, el cable del producto y el modo 2.4G se pueden ejecutar en la computadora win2000, WindXP, Vista, win7, win8, win10, Mac y otros sistemas. El modo Bluetooth se puede ejecutar en la versión con Bluetooth. Este sistema de teléfono móvil.

2、Requisitos de hardware:

Un teléfono o computadora con el estándar Bluetooth 5.0 y un puerto USB disponible para conectar el dispositivo.

3、Enlace y cambio de modo

Nombre Bluetooth (tk940)
¡ presione FN + 1 en corto! " Corta al canal Bluetooth 1 y presiona el Código 3s durante mucho tiempo.
Presione FN + 2 @ = para cortar al canal Bluetooth 2 y presione el Código 3s durante mucho tiempo.
Presione FN + 3 ¿ en corto = para cortar al canal Bluetooth 3 y presione el Código 3s en largo.
Presione FN + 4 dólares = en corto para cortar al canal 2.4G y presione 3s en largo.
Corto presiona FN + 5% = para cambiar al modo de cable.
Presione FN + z = en corto para cambiar el sistema windows.
Presione FN + x = en corto para cambiar el sistema mac.

4、Tres luces indicadores Indicador capslock, indicador de baja tensión, l uz de carga:

1. modo cable, 2.4g, bluetooth, caps abierto, después de presionar la tecla para liberar 2min, CAPS
- Las luces indicadores se apagarán automáticamente, y después de que el teclado esté inactivo, presione cualquier tecla excepto la tecla app (■).
2. cuando la batería está en baja tensión, después de que se libera la tecla, el indicador de baja tensión parpadea lentamente 5s, y la tecla siempre ha estado disponible. Al moverse, el indicador de baja tensión parpadea lentamente hasta que el teclado se apaga.
3. el indicador de carga a menudo se enciende y se apaga cuando se carga.

5、Características del producto

Teclado mecánico; Conexión de tres modos; Sin impulso con todas las teclas; Separación de la línea de alimentación y la línea clave del tipo C independiente;

6、Teclas combinadas y orden de iluminación (f1 - f12 multimedia solo disponible en el sistema windows)

Teclas	Función	Teclas	Función
FN+F1	Mi computadora	FN+F10	Favoritos de la página web
FN+F2	Página principal	FN+F11	Brillo de la pantalla
FN+F3	Correo	FN+F12	Brillo de la pantalla -
FN+F4	Reproductor multimedia	FN+ESC	Restablecer la luz
FN+F5	Anterior	FN+Win	Cerradura Win
FN+F6	Reproducción / pausa	FN+ ↑	Brillo +
FN+F7	Siguiente canción	FN+ ↓	Brillo
FN+F8	Parar	FN+←	Velocidad de la luz
FN+F9	Buscar	FN+→	Velocidad de la luz +

FN+INS: Cambiar el orden de las luces:


Changliang (modo predeterminado) - escaneo de línea - "escaneo de columna -" sin rastro de nieve - "estrellas -" Un toque está a punto de estallar - "ondulaciones" las ondas de luz deslumbrantes - "movimiento de una sola luz -" serpiente codiciosa - "gran apertura y cierre" - Introducción Gotas de lluvia - "cascada -" respiración.

Las luces laterales izquierda y derecha cambian el orden de la luz: el efecto de la luz superior está en el modo de streamer predeterminado. Presionar ■ Cambio de clave:

Streamer mixto - "rojo brillante a menudo -" verde - "azul -" blanco frío - "azul hielo -" respiración - "colorido -" Carreras de caballos - "streamer monocromático -" neón - "rosa -" efecto de apagado


7、Método de enlace:

Conexión por cable

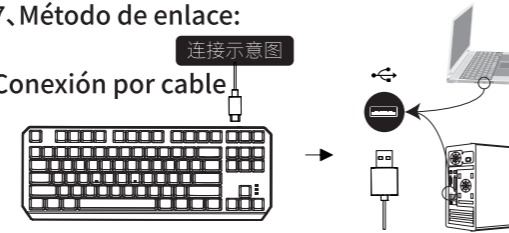


Conecte la interfaz tpye - C al teclado y la interfaz USB a la computadora.

2.4G Conexión



1. inserte el receptor en el ordenador
- FN + 4 y encienda 2.4G El modo se puede experimentar de inmediato.

Conexión Bluetooth



Nombre Bluetooth (tk940)

- 1.fn + 1 - 3 abre el canal bluetooth, mano La conexión de la máquina está disponible.

8、Configuración de la luz del modo de juego:

FN + 6 = modo de juego 1 (fps) asdw ↑ ↓ ◆ → ESC brillante
FN + 7 = modo de juego 2 (cf) asdw Ctrl Shift alt Space rgqeb
1 - 5 tabulación F1 - F3 homeend pgup pgdgn PrtSC scroll lock encendido
FN + 8 = modo de juego 3 (cod) qwertasdfgcv 1 - 7 Ctrl Shift brillante
FN + 9 = modo de juego 4 (rts) qwerasdgxzfklmnuyp
Espacio 1 - 0 Ctrl Shift alt brillante
FN + 0 = modo de juego 5 (lol all) qwer dgfbv Ctrl alt Tab
Espacio - 1 - 6 ESC brillante

9、Lista de artículos:

1. un teclado
2. una línea de conexión tipo - C
3. 2.4g receptor
4. una descripción

Autorizado: Jiangxi xuanfeng Technology co., Ltd.
Fabricante: Jiangxi jichi Technology co., Ltd.
Edificio 3, parque industrial godfrey, Avenida lubao, Distrito de qingyuan, ciudad de Ji 'an, Provincia de Jiangxi
Línea directa de servicio: 400 - 1191 - 696
Sitio web: www.eweadn.cn
Número estándar de ejecución del producto: teclado GB / T 14081 - 2010
¡Nota: las imágenes del producto son solo para referencia, pueden ser diferentes de los objetos físicos, ¡por favor, perdóname!



TK940

87 tasto la terza tastiera meccanica di esame simulato

Italiano

1. Campo di applicazione del prodotto:

La tastiera adotta Bluetooth 5.0 standard / 2.4G standard / cablato - tre modalità di lavoro e dispositivi correlati. Controllo di connessione di backup, il prodotto può funzionare sul computer Win2000 in modalità cablata e 2.4G, WinXP, Vista, Win7, Win8, Win10, MAC e altri sistemi. La modalità Bluetooth può essere eseguita con la versione Bluetooth. Questo sistema di telefonia mobile.

2. Requisiti hardware:

Telefono o computer con standard Bluetooth 5.0 e porta USB disponibile per il collegamento dei dispositivi.

3. Collegamento e commutazione del modo

Nome Bluetooth (TK940)

Premere brevemente FN+1= Passare al canale Bluetooth 1 e tenere premuto per 3 secondi per corrispondere al codice.
Premere brevemente FN + 2 @=passare al canale Bluetooth 2, premere a lungo per 3 secondi per l'accoppiamento.
Premere brevemente FN+3 #=passare al canale Bluetooth 3, premere a lungo per 3 secondi per l'accoppiamento.
Premere brevemente FN + 4 \$=passare al canale 2.4G, premere a lungo 3S per corrispondenza del codice.
Premere brevemente FN+5% per passare alla modalità cablata.
Premere brevemente FN+Z per passare al sistema Windows.
Premere brevemente FN+X per commutare il sistema MAC.

4. 3 indicatori luminosi

Indicatore luminoso CAPSLOCK, indicatore luminoso di bassa tensione, luce di ricarica:

1. cablato, 2.4G, modalità Bluetooth, quando CAPS è acceso, premere il pulsante per rilasciare 2MIN, CAPSLa spia si spegne automaticamente e, dopo che la tastiera entra in modalità sospensione, premere qualsiasi tasto tranne il tasto APP (■) per svegliare la tastiera.
2. Quando la batteria è a bassa tensione, la spia dell'indicatore di bassa tensione lampeggia lentamente per 5 secondi dopo il rilascio del pulsante e il pulsante rimane acceso. Durante il funzionamento, la spia di bassa tensione lampeggia lentamente fino a quando la tastiera non viene spenta.
3. La spia di carica rimane accesa e spenta quando è completamente carica.

5. Caratteristiche del prodotto

Tastiera meccanica; Il terzo collegamento simulato dell'esame; Tutte le chiavi non hanno alcun impatto; Separare il cavo di alimentazione indipendente TIPO-C e il cavo chiave;

6. Combinazione di tasti e sequenza di illuminazione (F1-F12 multimediale è disponibile solo su sistemi Windows)

chiave	funzione	chiave	funzione
FN+F1	Il mio computer	FN+F10	Preferiti Web
FN+F2	homepage	FN+F11	Luminosità dello schermo+
FN+F3	posta	FN+F12	Luminosità dello schermo..
FN+F4	lettore multimediale	FN+ESC	Ripristinare la luce
FN+F5	Canzone precedente	FN+Win	Blocca Win
FN+F6	play/pause	FN+ ↑	Luminosità+
FN+F7	Prossima canzone	FN+ ↓	Luminosità -
FN+F8	stop	FN+←	Velocità della lampada -
FN+F9	ricerca per	FN+→	Velocità della lampada+


FN+INS:Commutazione dell'ordine delle luci:

Sempre luminoso (modalità predefinita)-"Scansione delle righe"-Scansione delle colonne-"Senza tracce di neve"-Punti stellati-"Un solo tocco - "corrugazione" - "onde di luce" - "singola luce si muove" - "serpente avido" - "grande apertura" Gocce di pioggia-"cascata-" respirare.


Sequenza luminosa di commutazione per luci laterali sinistra e destra: modalità di flusso predefinita per effetto luce superiore premere■ Cambio chiave:

Flusso confuso - "Rosso sempre brillante - " Verde - " Blu - " Bianco freddo - " Blu ghiaccio - " Respiro - " Colorato - "Corsa - "Flusso monocoloro - " Neon - " Rosa - " Effetto di spegnimento della luce


7. Metodo collegamento:

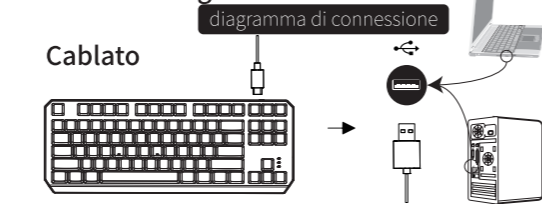

2.4G connect



Connettività Bluetooth



8. Impostazioni di illuminazione della modalità gioco:

FN+6=Modalità di gioco 1 (FPS) ASDW ↑ ↓ ← → ESC on
FN+7=Modalità di gioco 2 (CF) ASDW Ctrl Shift Alt Space RGQEB
1-5 Tab F1-F3 HomeEnd PgUp PgDn PrtSc Scroll lock on
FN+8=Modalità di gioco 3 (COD) QWERTASDFGCV 1-7 Ctrl Maiusc on
FN+9=modalità di gioco 4 (RTS) QWERASDGXZFKLHMNUYTP
Spazio 1-0 Ctrl Shift Alt Bright
FN+0=Modalità di gioco 5 (LOL Full) QWER DGFVB Ctrl Alt Tab
Spazio~1-6 Esc on

9. Elenco degli articoli:

- 1, una tastiera
- Cavo di connessione tipo C
- Ricevitore 2.4G
- 4 Una copia delle istruzioni



Autorizzato da: Jiangxi Xuanfeng Technology Co., Ltd
Produttore: Jiangxi Jichi Technology Co., Ltd
Edificio 3, parco industriale di Godfrey, viale di Lvbaio, distretto di Qingyuan, città di Ji'an, provincia di Jiangxi
Servizio telefonico: 400-1191-696
sito web: www.eweadn.cn
Numero standard di esecuzione del prodotto: Tastiera GB/T 14081-2010
Attenzione: le immagini del prodotto sono solo per riferimento e possono differire dal prodotto reale. Si prega di fare riferimento al prodotto reale. Ci scusiamo per eventuali inconvenienti causati!

TK940

87 - клавишная
трехмодульная
механическая клавиатура

1. Сфера применения продукции:

Клавиатура использует Bluetooth 5.0 Standard / 2.4G Standard / проводной - три режима работы и связанные устройства. Приготовьтесь к управлению соединением, проводной продукт и режим 2.4G могут работать на компьютере Win2000, WinXP, Vista, Win7, Win8, Win10, MAC и другие системы. Режим Bluetooth может работать с Bluetooth - версией. Эта мобильная система.

2. Требования к оборудованию:

Телефон или компьютер со стандартом Bluetooth 5.0 и USB - портом, доступным для подключенных устройств.

3. Ссылки и переключения режимов

Название Bluetooth (TK940)

Коротко нажмите FN + 1! = Разрежьте канал Bluetooth 1 и нажмите 3S на код.

Короткий нажатие FN + 2 @ = Вырезать канал Bluetooth 2, длинный нажатие 3S на код.

Короткий нажатие FN + 3 # = срезать канал Bluetooth 3, длинный нажатие 3S на код.

Коротко нажмите FN + 4 \$ = срежьте канал 2.4G, долго нажмите 3S на код.

Короткое нажатие FN + 5% = Переключиться в проводной режим.

Нажмите FN + Z = Переключить систему Windows.

Нажмите FN + X = Переключить систему MAC.

4. Три индикатора.

Индикатор CAPSLOCK, индикатор низкого давления, лампа зарядки:

1, проводной, 2.4G, режим Bluetooth, CAPS Открытое состояние, клавиша после выпуска 2MIN, CAPS

Индикатор выключается автоматически, и после того, как клавиатура отключается, нажмите любую клавишу, кроме клавиши APP (⏏), чтобы разбудить клавиатуру.

2. При низком давлении батареи, после выпуска клавиш, индикатор низкого давления медленно вспыхивает 5S индикатор, клавиша всегда есть. При движении индикатор низкого давления медленно мигает до выключения клавиатуры.

3. индикатор зарядки при зарядке часто горит и полностью гаснет.

5. Особенности продукции

Механическая клавиатура; Трехмерное соединение; Полная клавиша без нажатия; Независимый кабель питания TYPE - C, разделение ключей;

6. Комбинированные клавиши и порядок освещения (мультимедиа F1 - F12 доступны только для Windows)

Клавиши	Функции	Клавиши	Функции
FN+F1	Мой компьютер.	FN+F10	Коллекция веб - страниц
FN+F2	Домашняя страница	FN+F11	Яркость экрана +
FN+F3	Почта	FN+F12	Яркость экрана -
FN+F4	Мультимедийный проигрыватель	FN+ESC	Сбросить свет
FN+F5	Предыдущая песня	FN+Win	Закреть Win
FN+F6	Воспроизвести / приостановить	FN+ ↑	Яркость +
FN+F7	Следующая песня	FN+ ↓	Яркость -
FN+F8	Остановить	FN+←	Скорость освещения -
FN+F9	Поиск	FN+→	Скорость света +

FN+INS:Переключить порядок освещения:

Вечный свет (режим по умолчанию) - "сканирование строк -" сканирование столбцов - "Снег без следа -" Звездные точки - "Одно касание -" "рябь -" прямо ослепительная световая волна - "один свет движется -" жадная змея - "Дождливые капли -" "водопад -" дышать.

Левый и правый боковые огни переключают порядок освещения: эффект света по умолчанию.


Нажми⏏Переключение клавиш:

Смешанный поток - "часто ярко красный -" зеленый - "синий -" холодный белый - "ледяной синий -" дыхание - "красочный -" "Беговая лошадь -" монохромный поток -" неон - "розовый -" эффект выключения света

7. Ссылка:


Схема соединения

Проводное соединение

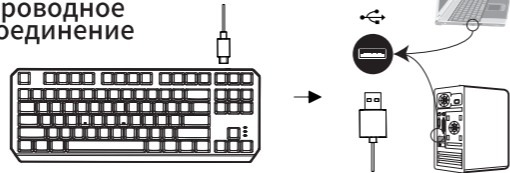


Подключите интерфейс TYPE - C к клавиатуре, а USB - интерфейс к компьютеру.

2.4G Подключение



Подключение Bluetooth



Bluetooth Name (TK940)

1. Вставьте приемник в компьютер
FN + 4 Включите 2.4G Модель может быть испытана сразу.

1. FN + 1 - 3 Открыть канал Bluetooth, рука Подключение может быть использовано.

8. Настройка освещения игрового режима:

FN + 6 = Игровой режим 1 (FPS) ASDW ↑ ← → ESC Light
FN + 7 = Игровой режим 2 (CF) ASDW Ctrl Shift Alt Space RQGE
1 - 5 Tab F1 - F3 HomeEnd PgUp PgDn PrtSc Scroll Lock Скачать
FN + 8 = Игровой режим 3 (COD) QWERTASDFGCV 1 - 7 Ctrl Shift
FN + 9 = Игровой режим 4 (RTS) QWERTASDFGKLHNMUYTP
Space 1 - 0 Ctrl Shift Alt Светлый
FN + 0 = Игровой режим 5 (LOL полностью) QWER DGFVB Ctrl Alt Tab
Space ~ 1 - 6 Esc Яркий

9. Перечень товаров:

1. Клавиатура одна.
2. Соединительная линия TYPE - C
3. 2.4G Приемники
4. Инструкции в одном экземпляре



Лицензионное лицо: Цзянси Сюаньсэ Технологическая компания с ограниченной ответственностью
Производитель: Jiangxi Jichi Technology Co., Ltd.
Цинъюань, Цзянь, провинция Цзянси
Сервисная горячая линия: 400 - 1191 - 696
Веб - сайт: www.eweadn.cn
Стандартный номер выполнения продукта: клавиатура GB / T 14081 - 2010
Примечание: Изображение продукта только для справки, может отличаться от натуре, пожалуйста, в натуральной форме, пожалуйста, простите!

TK940

87 Taste die dritte Mock Prüfung mechanische Tastatur
benutzerdefinierte Tastatur

1. Produktbereich:

Die Tastatur nimmt Bluetooth 5.0 Standard/2.4G Standard/verdrahtet sowie drei Arbeitsmodi und verwandte Geräte anSicherungsverbindungssteuerung, das Produkt kann auf Computer Win2000 im drahtgebundenen und 2.4G Modus laufen, WindXP,Vista, Win7, Win8, Win10, MAC und andere Systeme. Bluetooth-Modus kann mit Bluetooth-Version ausgeführt werdenDieses Handy-System.

2. Hardwareanforderungen:

Ein Telefon oder Computer mit Bluetooth 5.0-Standard und einem USB-Anschluss für den Anschluss von Geräten.

3. Modus-Verknüpfung und Umschaltung

Bluetooth Name (TK940)

Kurz drücken FN+1= Wechseln Sie zu Bluetooth-Kanal 1 und halten Sie drei Sekunden lang gedrückt, um den Code anzupassen

Drücken Sie kurz FN+2 @=auf Bluetooth-Kanal 2, lange drücken Sie für die Kopplung drei Sekunden lang

Kurz FN+3 #=auf Bluetooth-Kanal 3 wechseln, lange Taste 3 Sekunden lang zum Pairing drücken

Drücken Sie kurz FN+4 \$=auf 2.4G Kanal wechseln, lange drücken Sie 3S für Codeabgleich

Drücken Sie kurz FN+5% um in den kabelgebundenen Modus zu wechseln

Drücken Sie kurz FN+Z, um zum Windows-System zu wechseln

Drücken Sie kurz FN+X, um das MAC-System zu wechseln

4. 3-Kontrollleuchten

CAPSLOCK Kontrollleuchte, Niederspannungsanzeige,

Ladeleuchte:

1. Verkabelt, 2.4G, Bluetooth-Modus, wenn CAPS eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste, um 2MIN loszulassen, CAPS Die Kontrollleuchte schaltet sich automatisch aus, und nachdem die Tastatur in den Ruhemodus wechselt, drücken Sie eine beliebige Taste außer der APP (⌘) Taste, um die Tastatur zu wecken.

2. Wenn die Batterie Niederspannung hat, blinkt die Niederspannungsanzeige für fünf Sekunden langsam, nachdem die Taste losgelassen wurde, und die Taste bleibt eingeschaltet Während des Betriebs blinkt die Niederspannungsanzeige langsam, bis die Tastatur ausgeschaltet ist.

3. Die Ladeanzeige leuchtet ein und aus, wenn sie vollständig aufgeladen ist.

Deutsch

5. Produktmerkmale

Mechanische Tastatur; Der dritte Probeprüfungsanschluss; Alle Tasten haben keinen Einfluss;Separate unabhängige TYPE-C Netzkabel und Schlüsselkabel;

6. Kombinationstasten und Lichtsequenz (F1-F12 Multimedia ist nur auf Windows-Systemen verfügbar)

Schlüssel	Funktion	Schlüssel	Funktionen
FN+F1	Mein Computer	FN+F10	Webseite Favoriten
FN+F2	Startseite	FN+F11	Bildschirmhelligkeit +
FN+F3	Post	FN+F12	Bildschirmhelligkeit -
FN+F4	Multimedia-Player	FN+ESC	Licht zurücksetzen
FN+F5	Vorheriger Song	FN+Win	Schloss Win
FN+F6	Wiedergabe/Pause	FN+ ↑	Helligkeit +
FN+F7	Nächster Song	FN+ ↓	Helligkeit -
FN+F8	Stopp	FN+←	Lichtgeschwindigkeit -
FN+F9	Suche nach	FN+→	Lichtgeschwindigkeit +

FN+INS:Schalten der Reihenfolge der Lichter:


Konstante Helligkeit (Standardmodus) ->Zeilen-Scan ->Spalten-Scan ->Keine Spur im Schnee ->Sterne->Instant Trigger ->Ripple ->Dazzling Light Wave ->Single Lamp Movement ->Greedy Snake ->Big Open and Close ->Regentropfen ->Wasserfälle ->Atem

Umschaltung der Lichtsequenz für linke und rechte Seitenleuchten: Standard Flow Light Mode für oberen Lichteffect Presse⌘ Tastenschaltung:

Gemischte Farbe Fließendes Licht ->Konstantes helles Rot ->Grün ->Blau ->Kaltes Weiß ->Eisblau ->Atem ->Bunt ->Racing ->Monochrome Flowing Light ->Neon ->Pink ->Lichteffect ausschalten


7. Verknüpfungsmethode

Verkabelt

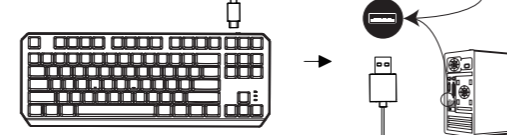


Schließen Sie die TPYE-C-Schnittstelle an die Tastatur und die USB-Schnittstelle an den Computer an.

2.4G verbinden



Bluetooth-Konnektivität



Bluetooth Name (TK940)

1. Setzen Sie den Empfänger in den Computer FN+4 ein und schalten Sie 2.4G ein Der Modus kann sofort erlebt werden.

1. FN+1-3 Bluetooth Kanal öffnen, Hand Sie können es verwenden, indem Sie die Maschine anschließen.

8. Beleuchtungseinstellungen im Spielmodus:

FN+6=Spielmodus 1 (FPS) ASDW ↑ ↓ ← → ESC on

FN+7=Spielmodus 2 (CF) ASDW Strg Shift Alt Space RGQEB

1-5 Tab F1-F3 HomeEnd PgUp PgDn PrtSc Scroll lock on

FN+8=Spielmodus 3 (COD) QWERTASDFGCV 1-7 Strg Shift on

FN+9=Spielmodus 4 (RTS) QWERASDGXZFKLHNUYTP

Leerzeichen 1-0 Strg Shift Alt Hell

FN+0=Spielmodus 5 (LOL Full) QWER DGFBV Strg Alt Tab

Leerzeichen~1-6 Esc on

9. Artikel-Liste:

1. Eine Tastatur
2. Ein Verbindungskabel Typ C
- 3.2.4G Empfänger
4. Eine Bedienungsanleitung



Autorisiert von: Jiangxi Xuanfeng Technology Co., Ltd
Hersteller: Jiangxi Jichi Technology Co., Ltd
Gebäude 3, Godfrey Industriepark, Lvba Avenue, Qingyuan Bezirk, Ji'an Stadt, Jiangxi Provinz
Service Hotline: 400-1191-696
Website: www.eweadn.cn
Standardnummer der Ausführung des Produkts: Tastatur GB/T 14081-2010
Achtung: Produktbilder dienen nur als Referenz und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt. Wir entschuldigen uns für eventuelle Unannehmlichkeiten!

TK940

87キー3モードメカニカルキーボード

操作ガイド

1、製品の適用範囲：

キーボードはBluetooth 5.0標準/2.4 G標準/有線-3つの動作モードと関連設定を採用接続操作を準備し、製品の有線と2.4 GモードはコンピュータWin 2000で動作することができ、WindXP/Vista、Win 7/Win 8、Win 10、MACなどのシステム。BluetoothモードはBluetooth版を使用して動作します本携帯システム。

2、ハードウェア要件：

Bluetooth 5.0標準の携帯電話またはコンピュータを備え、接続デバイスが利用可能なUSBポートを備えています。

3、モードリンクと切り替え

Bluetooth名 (TK 940)

FN+1を短く押す!=Bluetooth 1チャンネルに切り、3 Sを長く押ししてコードを合わせる。

FN+2@=Bluetooth 2チャンネルを短く押し、3 Sペアを長く押しします。

FN+3#=Bluetooth 3チャンネルを短く押し、3 S対のコードを長く押しします。

FN+4\$=2.4 Gチャンネルに短く押し、3 S対のコードを長く押しした。

FN+5%を短く押す=有線モードに切り替える。

FN+Zを短く押す=Windowsシステムを切り替える。

FN+X=MACシステムを短く押す。

4、LED 3本

CAPSLOCKインジケータ、低圧インジケータ、充電ランプ：

1、有線、2.4 G、Bluetoothモード、CAPSオープン状態で、キーを押して2 MINをリリースした後、CAPSLEDは自動的にオフになり、キーボードがスリープしたら、APP (■) キー以外の任意のキーを押してキーボードを起動します。

2、電池が低圧の時、ボタンを押して釈放した後、低圧ランプはゆっくりと5 Sの示を点滅して、ボタンはずっとあります動作中、キーボードがオフになるまで低圧LEDがゆっくりと点滅します。

3、充電ランプは充電時に常に点灯し、満タンで消灯する。

日本語

5、製品の特徴

メカニカルキーボード、三型接続全結合無衝撃、独立TYPE-C電源線、キー線分離、

6、キーとライトの組み合わせ順序 (F 1-F 12マルチメ、ディアはWindowsシステムのみ)

キーを押す	機能	キーを押す	機能
FN+F1	マイコンピュータ	FN+F10	Webお気に入り
FN+F2	ホーム・ページ	FN+F11	画面の明るさ+
FN+F3	メール	FN+F12	画面の明るさ-
FN+F4	マルチメディアプレーヤー	FN+ESC	リセットライト
FN+F5	前の曲	FN+Win	ロックWin
FN+F6	再生/一時停止	FN+ ↑	輝度+
FN+F7	次の曲	FN+ ↓	輝度-
FN+F8	ストップ	FN+←	ランプ速度-
FN+F9	検索けんさく	FN+→	ランプ速度+

FN+INS:ライトの順序を切り替えます：

常亮 (デフォルトモード)-"行走査-"列走査-"踏み雪痕なし-"星々-"一触即発-"さざなみ-"正眩光波-"単灯移動-"食いしん坊蛇-"大開大合-"雨のしずく-"滝-"呼吸。

左右のサイドライトはライトの順番を切り替える:オンラインプの効果はデフォルトのストリーマモードである。


を押します■キー切り替え：

混彩ストリーマ-"常亮赤-"緑-"青-"冷白-"氷青-"呼吸-"多彩-"

走馬-"モノクロストリーマ-"ネオン-"ピンク-"消灯効果


7、リンクモード：

有線接続

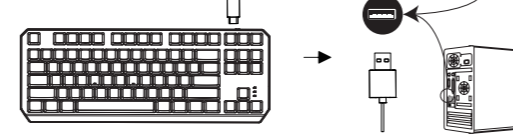


TPYE-Cインタフェースをキーボードに、USBインタフェースをパソコンに接続します。

2.4Gせつぞく



1.受信機をコンピュータFN+4に挿入して2.4 Gを開くパターンはすぐに体験できます。

Bluetooth接続



Bluetooth名 (TK 940)

1.FN+1-3 Bluetoothチャンネルを開き、手マシンを接続すれば使用できます。

8、ゲームモードのライト設定：

FN+6=ゲームモード1 (FPS) ASDW ↑ ↓ →ESC点灯

FN+7=ゲームモード2 (CF) ASDW Ctrl Shift Alt Space RGQEB

1-5 Tab F 1-F 3 HomeEnd PgUp PgDn PrtSc Scroll lock点灯

FN+8=ゲームモード3 (COD) QWERTASDFGCV 1-7 Ctrl Shift点灯

FN+9=ゲームモード4 (RTS) QWERASDGXZFKLHNUYTP

Space 1-0 Ctrl Shift Alt点灯

FN+0=ゲームモード5 (LOL全) QWER DGFVBV Ctrl Alt Tab

Space ~ 1-6 Escは明るい

9、物品リスト：

- 1、キーボード1つ
- 2、TYPE-C接続線一本
- 3、2.4 G受信機
- 4、説明書一部

授権者：江西玄峰科技有限公司
メーカー：江西吉馳科技有限公司
江西省吉安市青原区緑宝大道ゴフレ産業園3号棟
サービスホットライン：400-1191-696
Webサイト：www.eweadn.cn
製品実行標準番号：キーボードGB/T 14081-2010
注意：製品の画像は参考にするだけで、実物と差異があるかもしれない、実物を基準にして、どうぞお許しください！

合格証

