


1 连接2.4GHz接收器


将2.4GHz接收器连接到设备USB端口。



把开关拨到2.4GHz模式




G = 2.4GHz




注意:为了获得最佳的无线体验,我们建议将2.4 GHz接收器插入线材+赠送的接收器延长器,放置在书桌上靠近你的键盘,以降低延迟率和更少的干扰信号。


2 连接蓝牙




把开关拨到蓝牙模式



长按fn+1四秒使键盘进入配对模式, 键盘的配对名为: Keychron K2 HE。

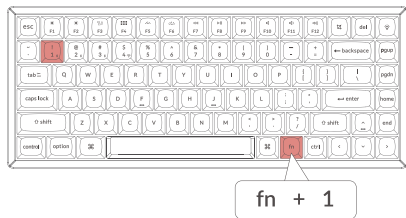


3 连接有线

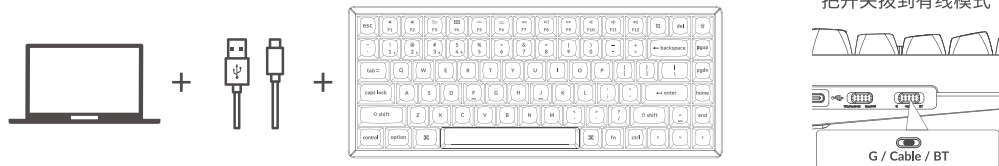


4 系统切换

请确保键盘左上角的系统拨片切换到对应系统，
如果没有选择正确，
部分功能将无法使用。

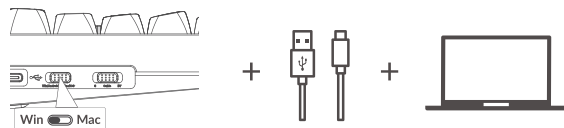


5 更改键盘背光模式以及快速关闭/开启键盘背光

组合fn+Q键, 更改键盘背光模式。

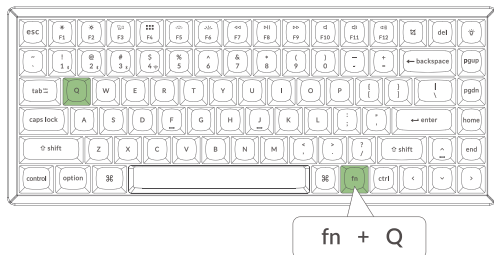


组合fn+tab键, 可快速关闭/开启键盘背光。

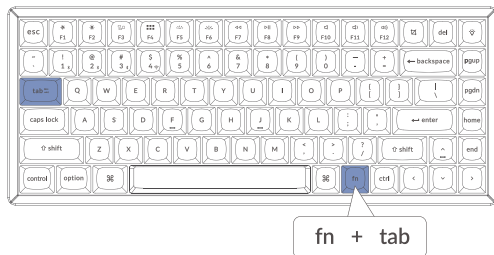


6 调整键盘背光亮度的

组合fn+W键, 提高键盘背光亮度的。

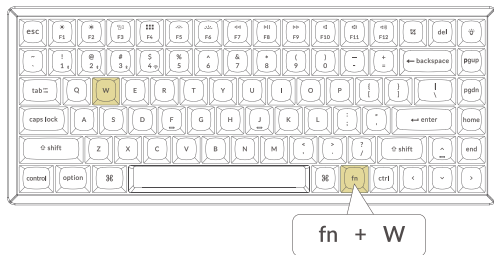


组合fn+S键, 减少键盘背光亮度的。

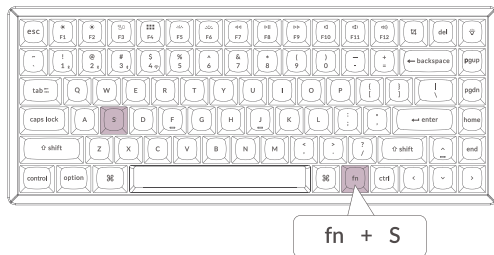


7 调整背光速度

组合fn+T键, 增加光效速度。

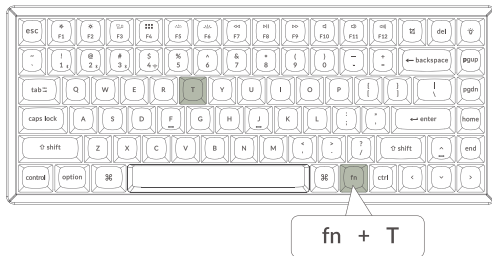

组合fn+G键, 降低光效速度。

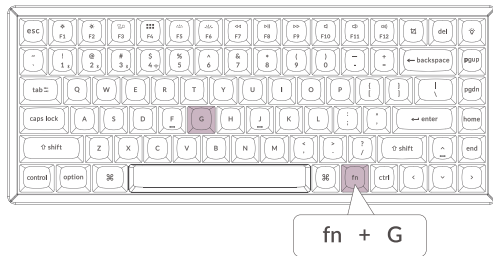

8 关于Keychron Launcher App

请访问launcher.keychron.com 使用在线Launcher App。
该软件可以映射按键, 调节按键触点, 设置一键多重命令,
体验游戏手柄模式等功能。
如果Launcher App不能识别你的键盘, 请联系我们以获得
技术支持。



*在线Launcher App只能在最新版本的Chrome, Edge和Opera浏览器中运行。


*Launcher App仅在键盘通过有线连接到计算机时有效。

9 关于键盘键层说明


键盘有四层按键设置。
层0和层1是用于Mac系统。
层2和层3是用于Windows系统。

如果您的系统拨片切换到Mac档位，
层0将被激活。

如果您的系统切换到Windows，
那么层2将被激活。
如果您在Windows系统模式下使用，
请对层2进行更改，而不是层0。
否则无法进行按键映射操作。



10 恢复出厂模式&更新固件

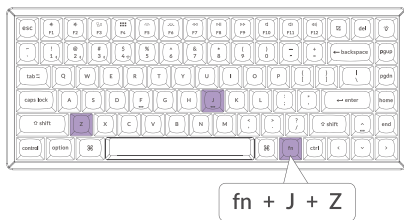

如果键盘出现了故障, 不知道怎么办?

恢复出厂设置

1. 打开键盘 (任意模式均可)。
2. 按住 fn + J + Z (持续 4 秒)。键盘背光灯会呈红色快速闪烁 3 秒，表示键盘已重置。

刷新键盘固件

1. 访问 launcher.keychron.com 打开在线 Launcher web app。
2. 确保键盘处于Cable或者有线模式，并插入电源线。
3. 在Launcher上找到“固件更新”选项，并将键盘与其连接。
4. 按照Launcher提示，完成固件更新。




*在 keychron.com 上搜索关键字“Firmware”可以找到步骤指南。

11 保修

由于K2 HE客制化键盘是可高度定制且易于组装的，所以键盘的任何一个部件出了问题，我们只会更换键盘有问题的部件而不是整个键盘。



K2 HE键盘概述

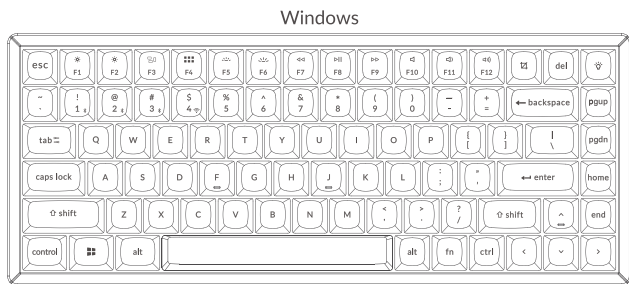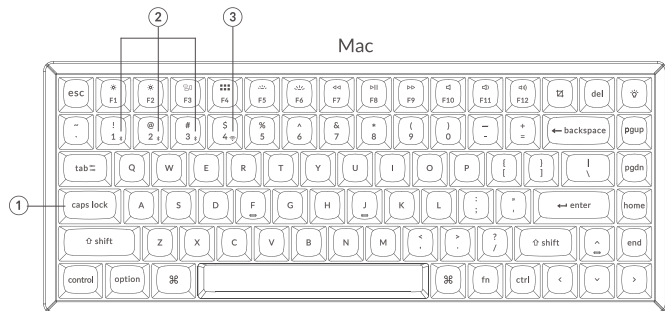

- ① 大写锁定指示灯
- ② 蓝牙通道指示灯
- ③ 2.4GHz通道指示灯
- ④ Type-C充电口
- ⑤ Win/Android Mac/iOS (OS切换开关)
- ⑥ Bluetooth/Cable/2.4G (连接模式切换开关)