




- 1. SSID, WLAN KEY, IMEI, MAC, S/N 等编码(号段)由通则提供;
 - 1). IMEI(共15位字符, 前8位固定码 86441004, 后7位随机码) ,
 - 2). MAC(共12位字符; 前6位固定98A942, 后6位随机码) ,
 - 3). S/N(机型+IMEI: 固定码 **X21C**86441004, 后7位随机码) ;
- 2. 条码格式CODE128, 条码无断点, 可扫描;
- 3. 字体: Arial, 5.5PT(备注: 5G Wireless Router: 7.5pt, Arial, 粗体)

材质： 100#消银龙 ; 根据稿件印刷, 背强胶;
所有内容列印好之后, 再过哑膜
未注公差： ±0.2mm

铭牌丝印耐磨性的检验方法与条件						
检验项目	方法和条件				结果	
附着力	横割剥离 (GB9286-88)				优100/100	
耐磨损性	用橡皮载荷300g, 行程80mm, 往复50次摩擦				无异状	
耐腐蚀性	用无尘布沾酒精, 往复10次摩擦				无异状	
	签名	日期	名称	料号	图号	版本号
设计	张俊杰	2022.03.11	X21C 铭牌 FCC认证用			SP-0
核对				数量	图纸比例	
审核			材料	1		
标准			广州 通 则 康 威 智 能 科 技 有 限 公 司			
工艺						
批准						

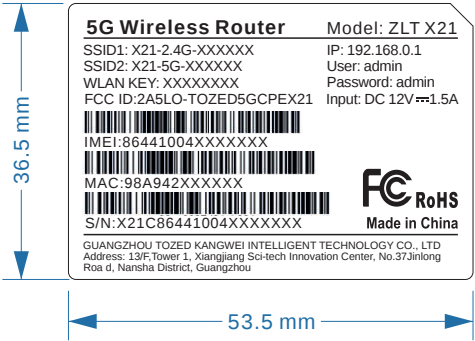

Label location