

Slim Smart Lock

User Manual




Luxurious but Affordable


Contents

1. FCC Warning & Size	Page 1
2. Packing List & Product Overview	Page 2
3. Adjust open direction	Page 3
4. Installation	Page 4
5. Specification	Page 4-6
6. Operation on Lock	Page 6-7
7. App Setting	Page 8-10
8. Russian Language Русский язык	Page 11-17
9. Spanish Language Español	Page 18-24
10. Arabic Language العربية اللغة	Page 25-30
11. French Language langue française	Page 31-37
12. German Language Deutsch	Page 38-44
13. Italian Language lingua italiana	Page 45-51
14. Japanese Language 日本語	Page 52-58
15. Chinese Language 中文	Page 59-64


Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:—Reorient or relocate the receiving antenna.—Increase the separation between the equipment and receiver.—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

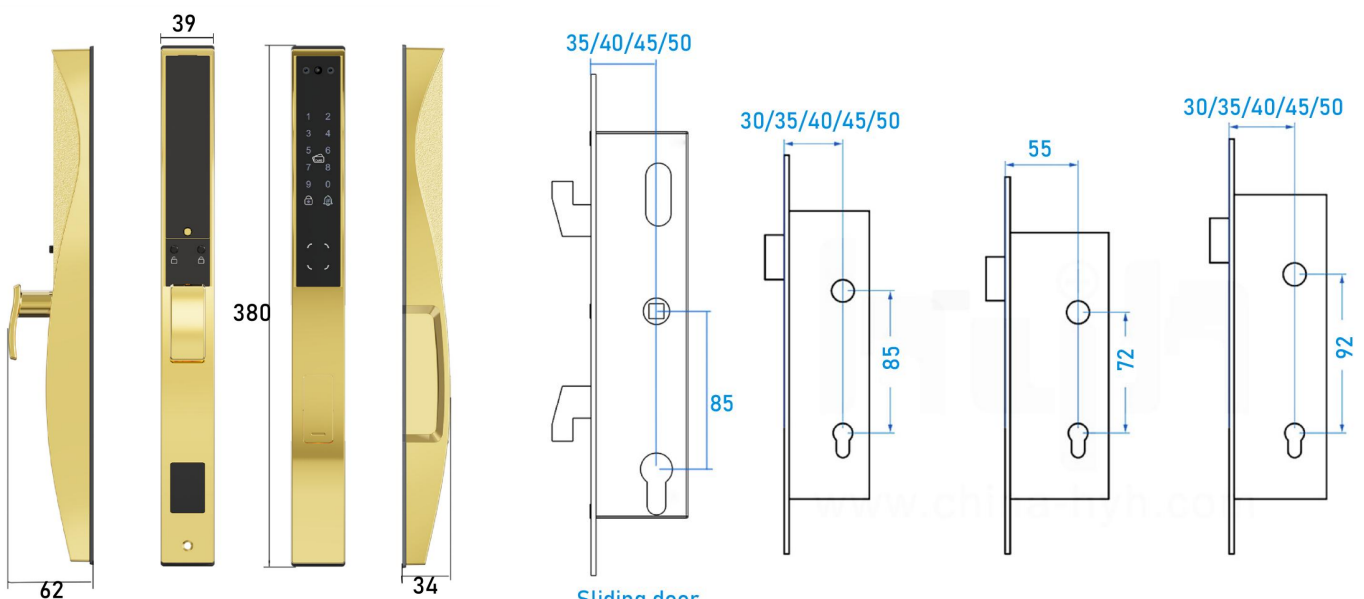


Packing List




Front panel **A**



Mortise lock **C**



Cylinder **D**




Back panel **B**



Battery **E**



Battery cover **F**



Template **I**




IC card×2 **G**





Mechanical key×2 **H**

	Screw	Quantity
J		M5*55mm×1
K		M5*50mm×1
L		M5*40mm×1
M		M3*5mm×5
N		M4*20mm×4
O		8*8*40mm×1
P		M5*5*35mm×2

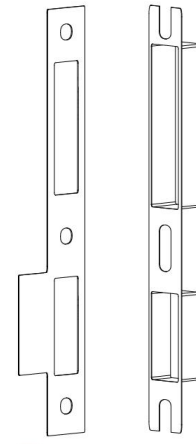


Strike plate **Q**

Product overview

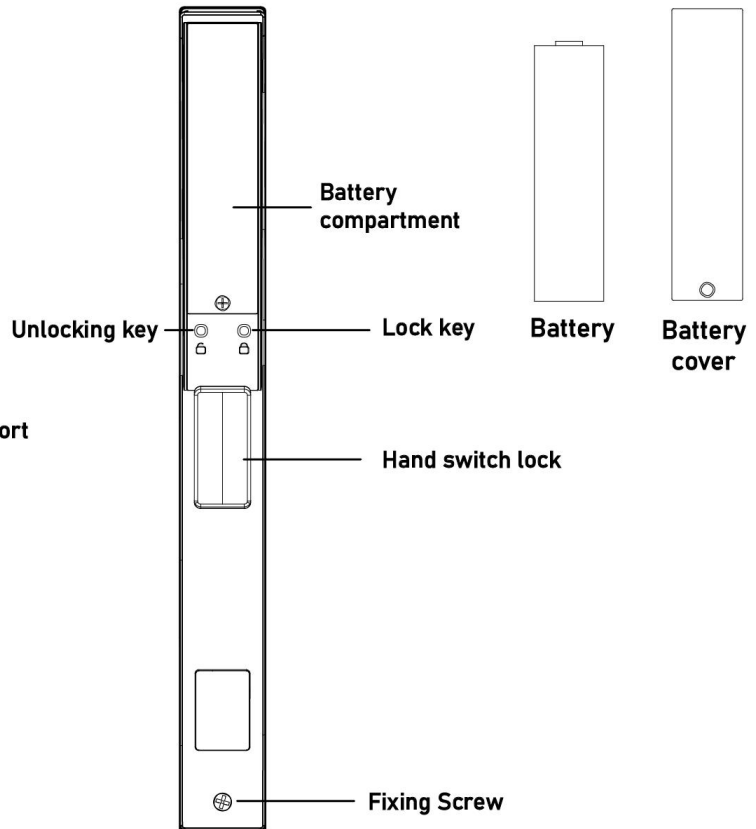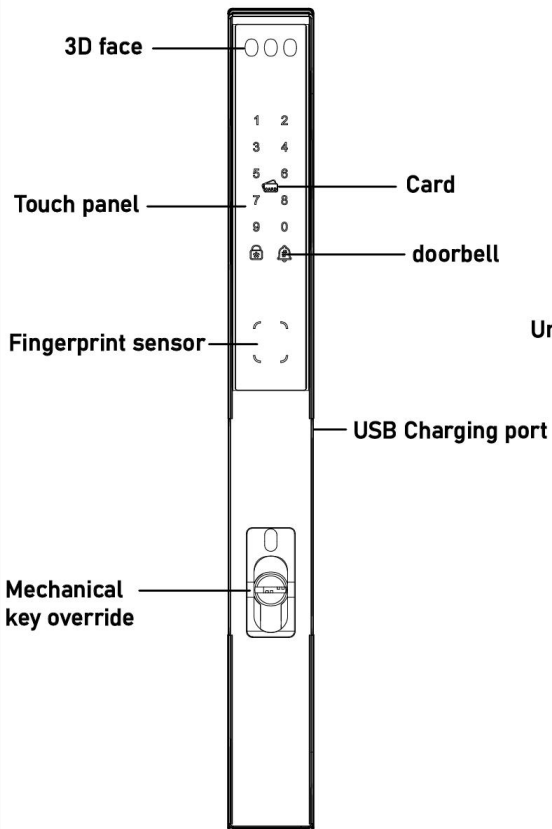


2 How to change open direction and operate on lock body

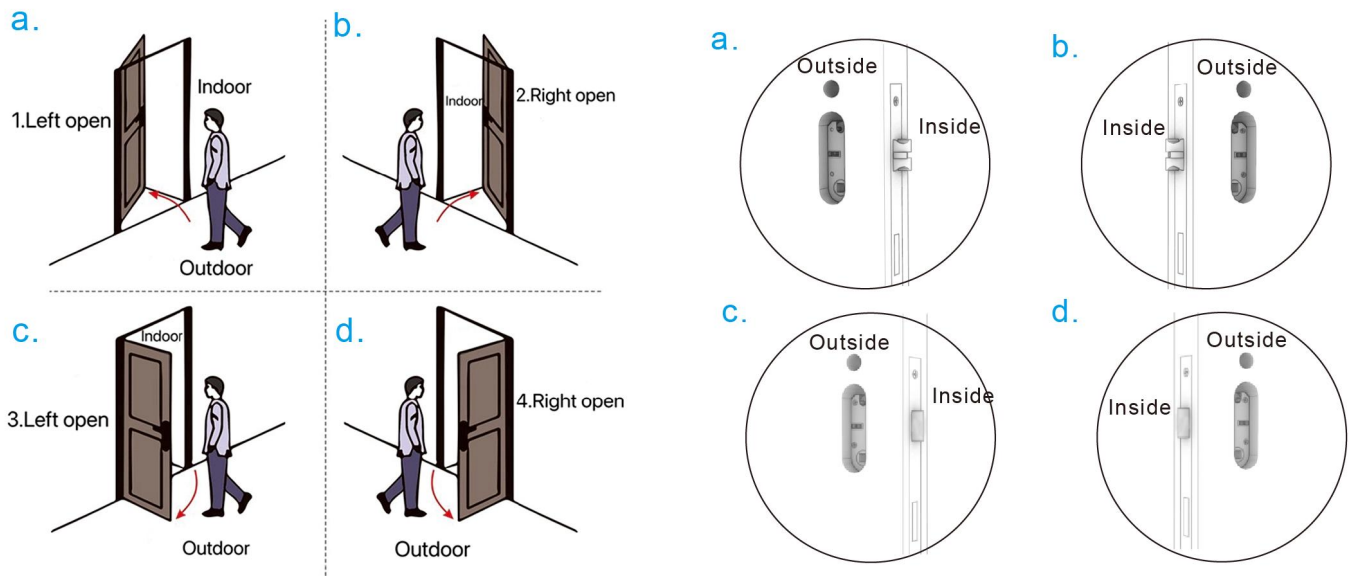

Operate on lock body

Reversing method ①Toggle this iron piece upwards ②swivel latch 180°

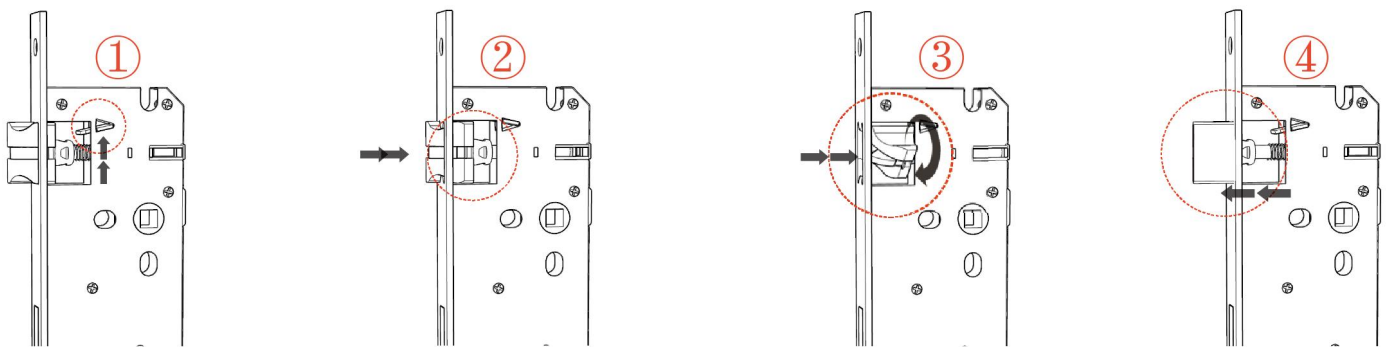

Kindly Remind : Please adjust the lock direction as our door open direction before we install the lock.




1 How to make door hole and install lock body


How to drill door hole

Install lock body


- ① Measure the size of door hole. ② Drill the door hole with tool.

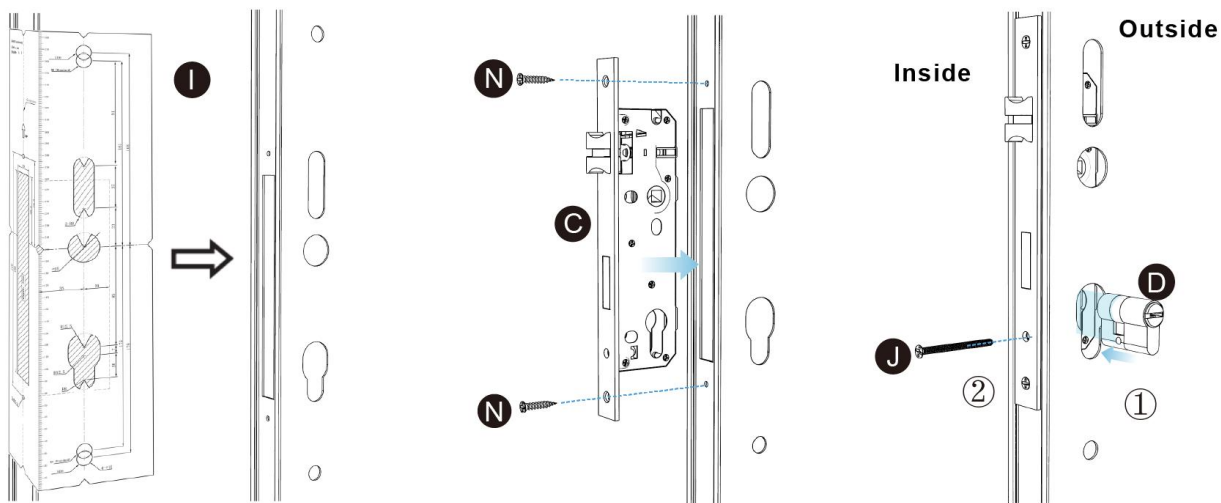


2 Install smart lock

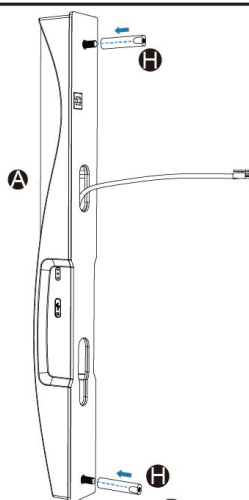


- ① Fix screws

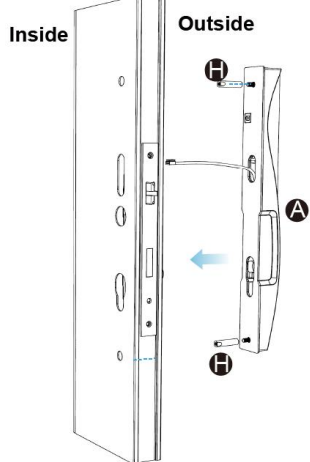


- ② Pull wires through door hole.

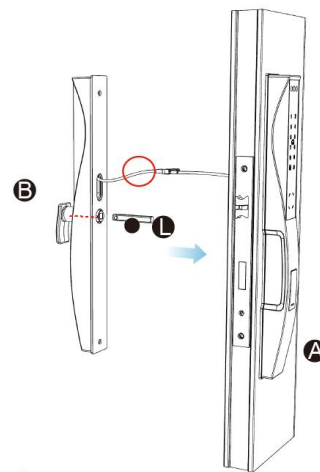


- ③ Put wires in the door hole during installation.

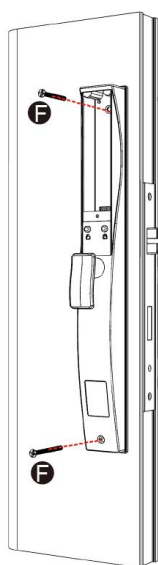

- ④ Screw in the screws

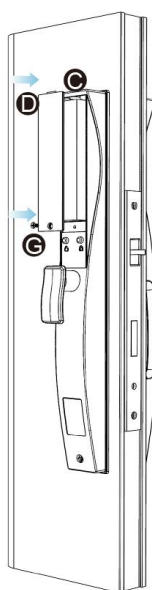

- ⑤ Put batteries in and cover.

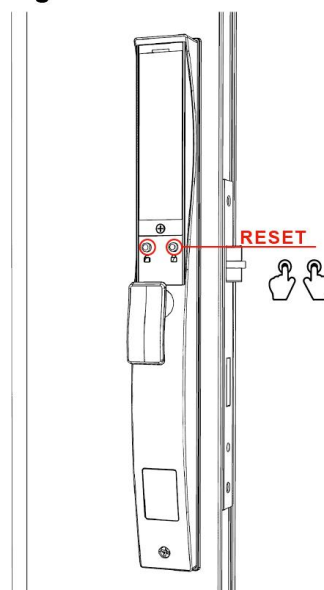



SPECIFICATION

Item code	X06
Material	Zinc Alloy
Suitable Mortise	8530/8535/8540/8545/8550/7255/9230/9235/9240/9245/9250
6 in 1 Unlocking ways	3D Face Recognition, Fingerprint, password, card, key, Tuya
Size	Front 380*39*34mm, Back 380*39*62mm
Battery	3200mAh Rechargeable Lithium Battery
Fingerprint sensor	In-display sensor, up to 100 pieces fingerprints
Emergency Power Charge	Type C USB Charge
Total capacity (face, fingerprint, password, card)	200 pcs, faces up to 50 pcs
Available door	30-70mm thickness, Wooden door, Steel door, Stainless Steel door, Aluminum door
Alarm	Tamper alarm, Low battery alarm, Wrong-Try lockout
Operating humidity	15~93%RH
Applicable working temperature	-20℃~70℃
Language Setting Change language under factory reset condition	Chinese: 555666880# English: 555666881# Russian: 555666882# Spanish: 555666883# Arabic: 555666884#
Factory Reset Button	Press both “lock” and “unlock” buttons on the back panel for 6 seconds and then press “#” to confirm.

Shortcut	Function	Remarks
888#	Quick access to Automatic lock setting	under factory reset condition
9#	Request remote unlock	after setting App administrator
*#00#	Check software version	
*#01#	Aging test	under factory reset condition
555666999#	Enable/disable anti-pry	under factory reset condition

OPERATION

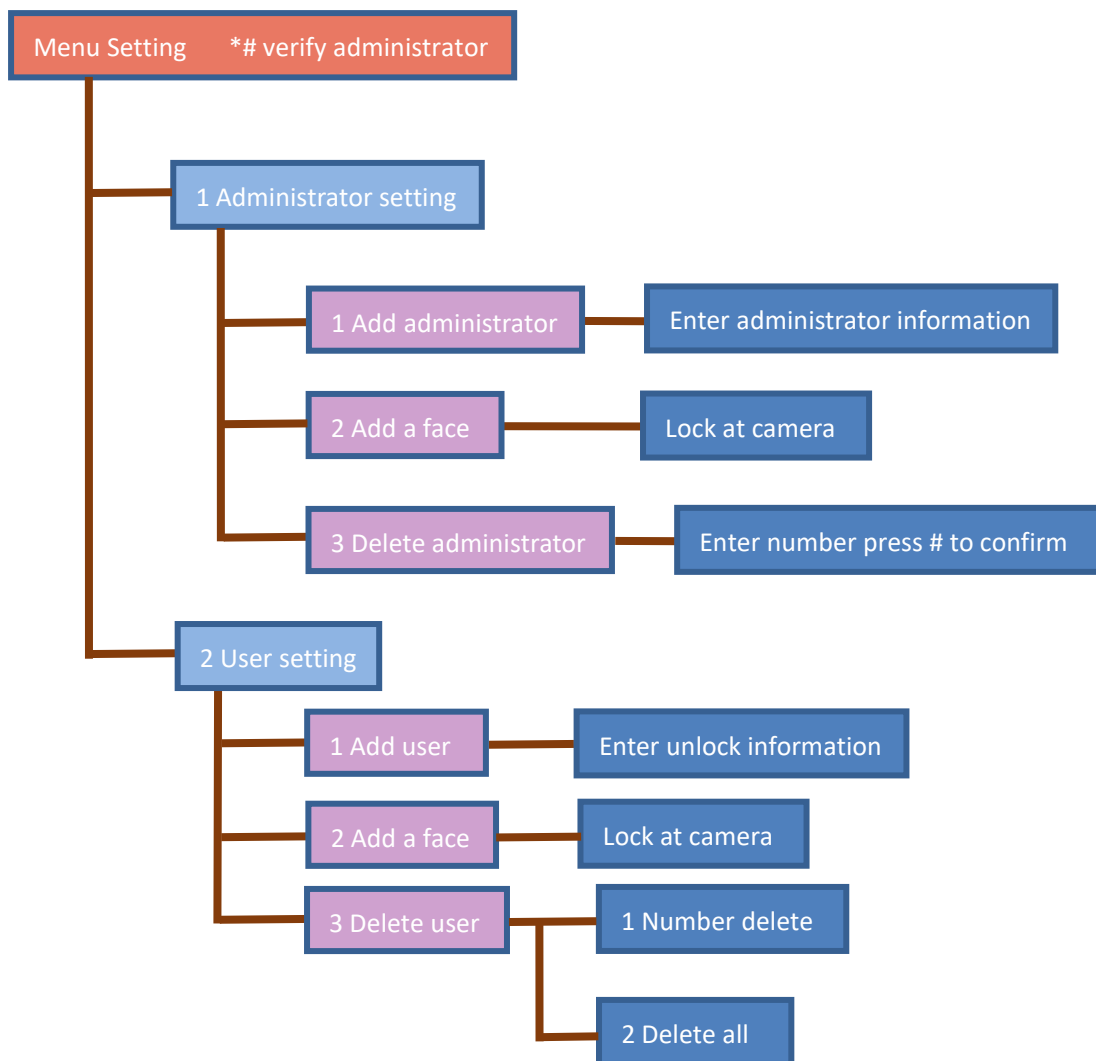

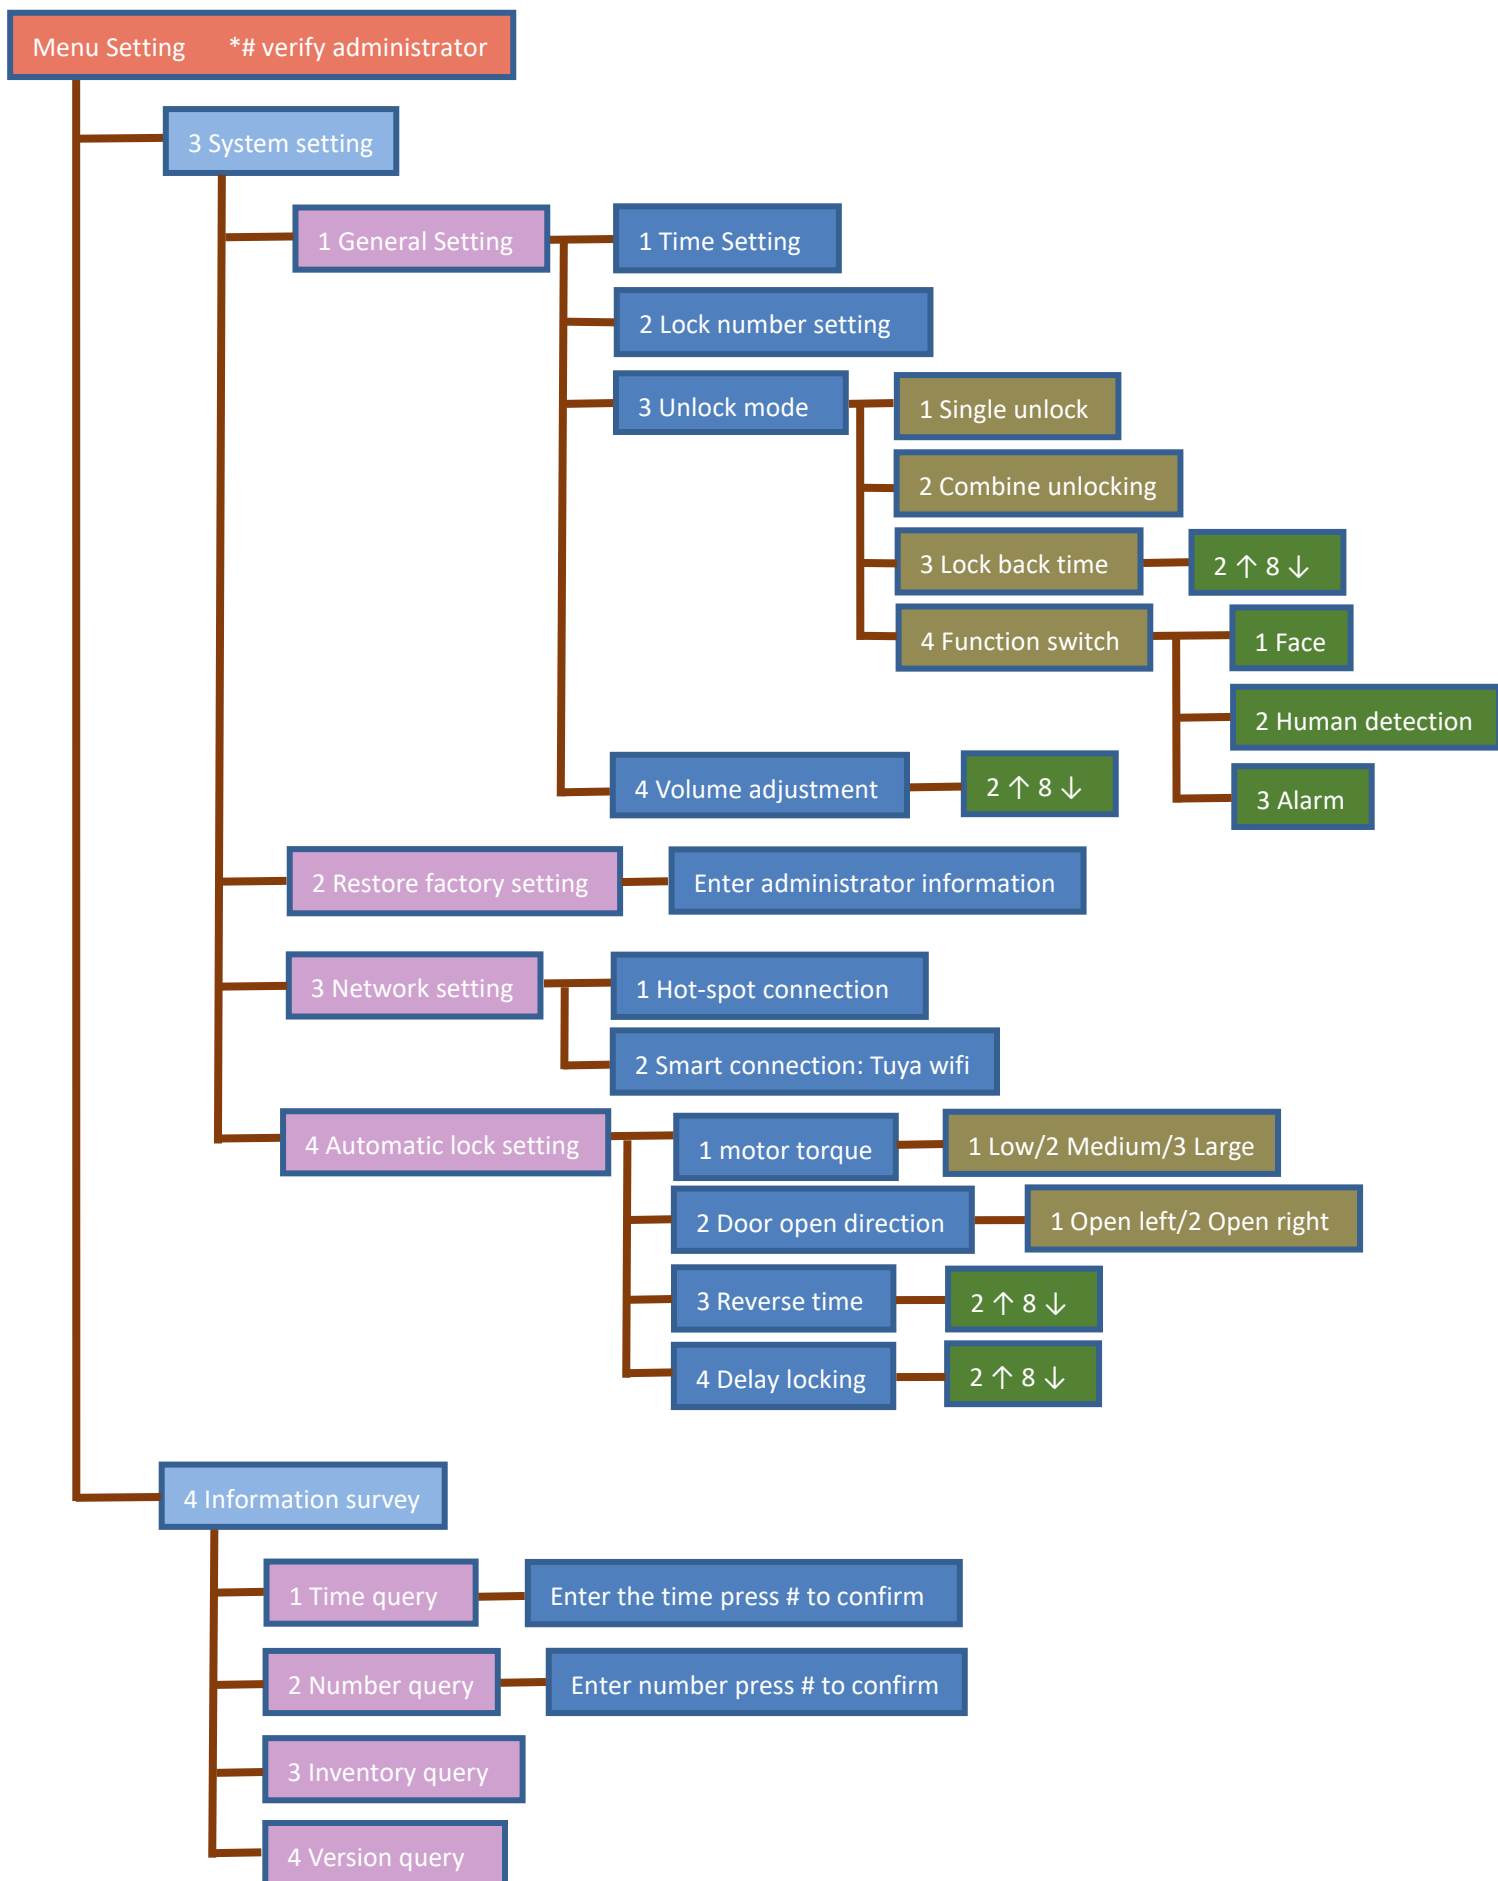

APP SETTING

Search Tuya Smart in app store or scan the QR code, register an account and login.




Before attempting to connect to the app, set the lock to wait for connecting:



Then please follow setting steps below:


Step 1: Add Device

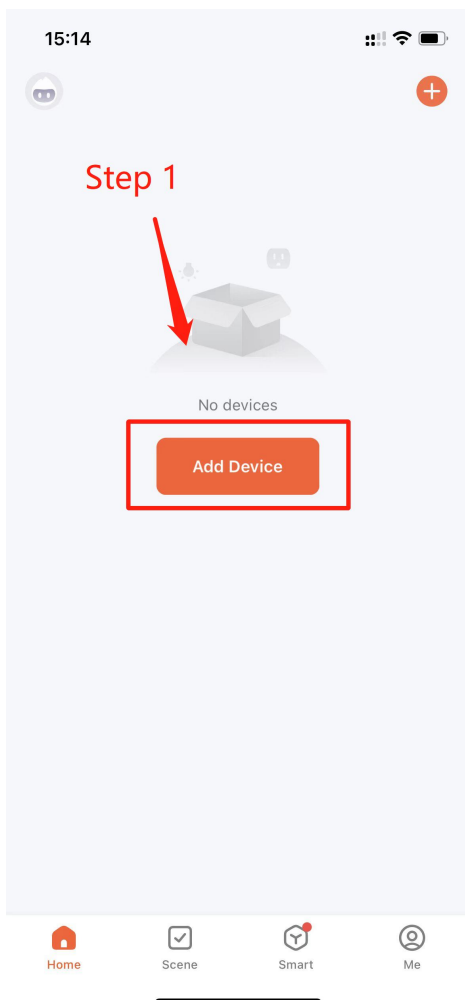


Step 2&3: Choose **Security&Video**, and then choose **Lock (Wi-Fi)**



Step 4&5: Connect the available Wi-Fi and click **Next**

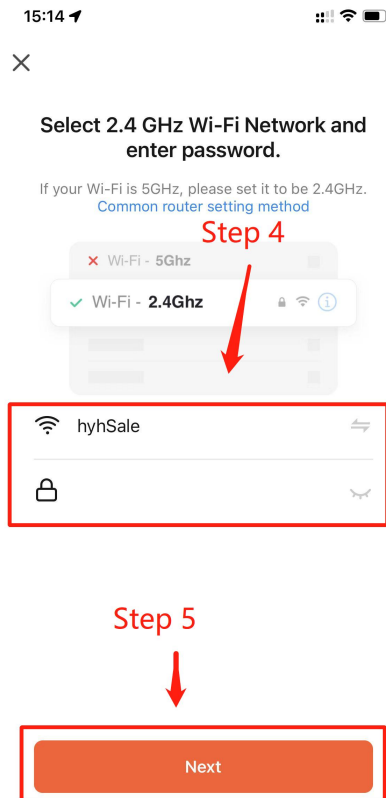


Step 8: Wait for connecting

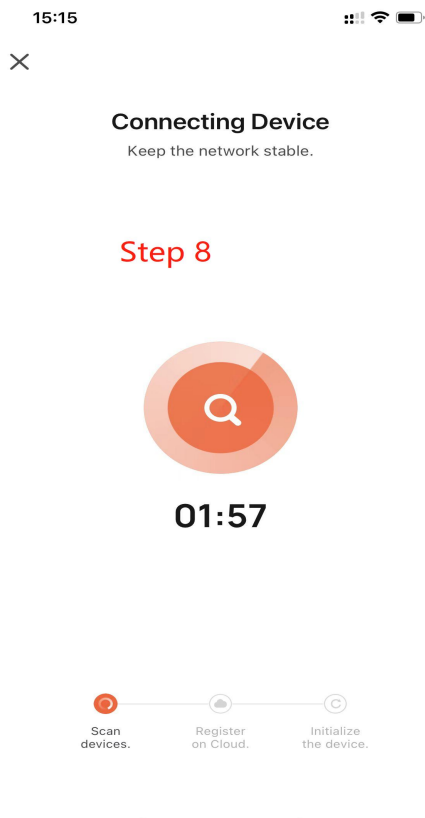

Step 6&7: Touch the lock screen to wake up the lock and ensure the Wi-Fi signal is good, click **Next**




Step 9: Adding device successfully.

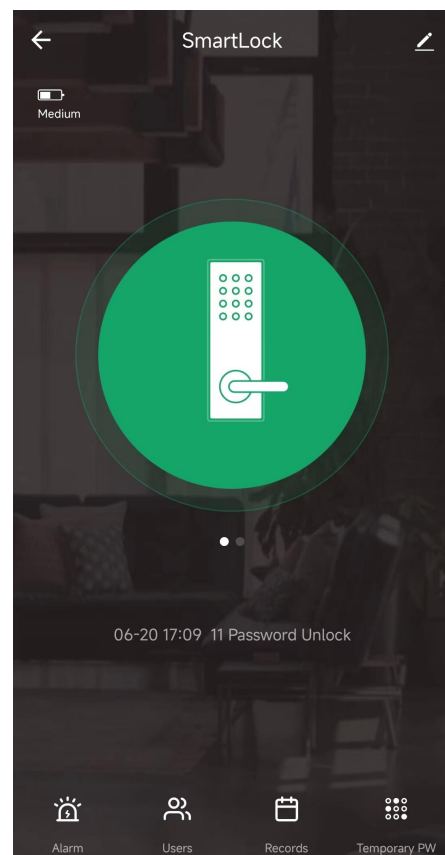


Remove App


Step 1: Click the icon

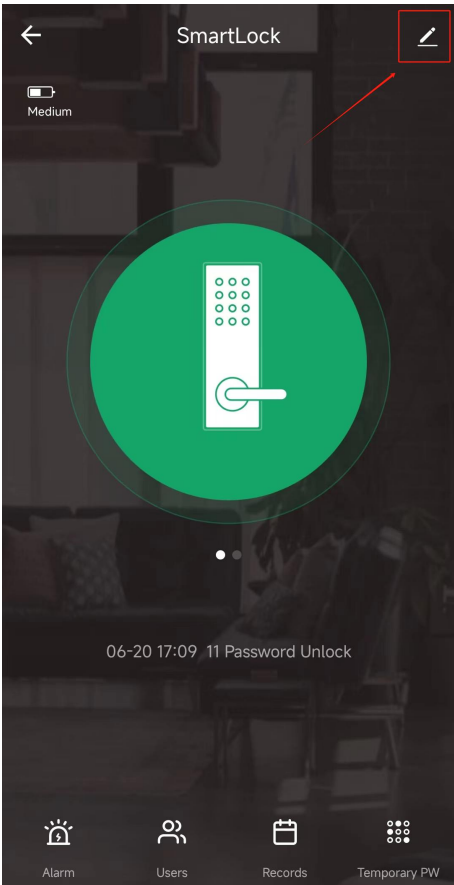


Step 2: Choose remove device

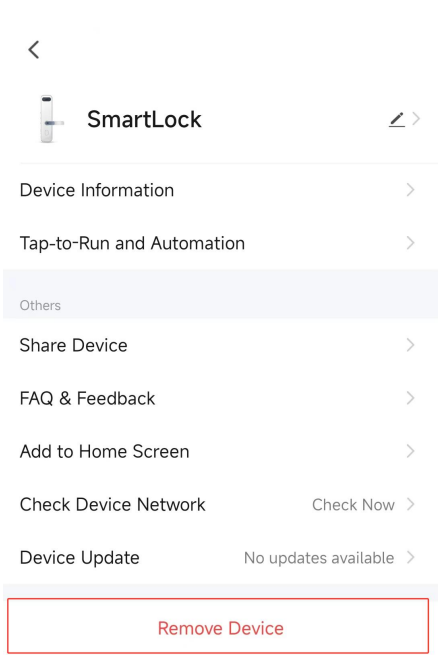

Step 3: Choose disconnect and wipe data

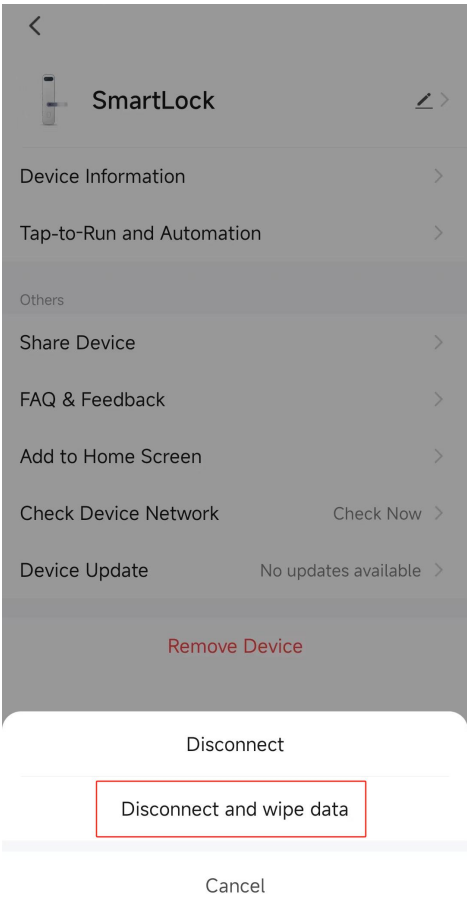

Step 4: Confirm

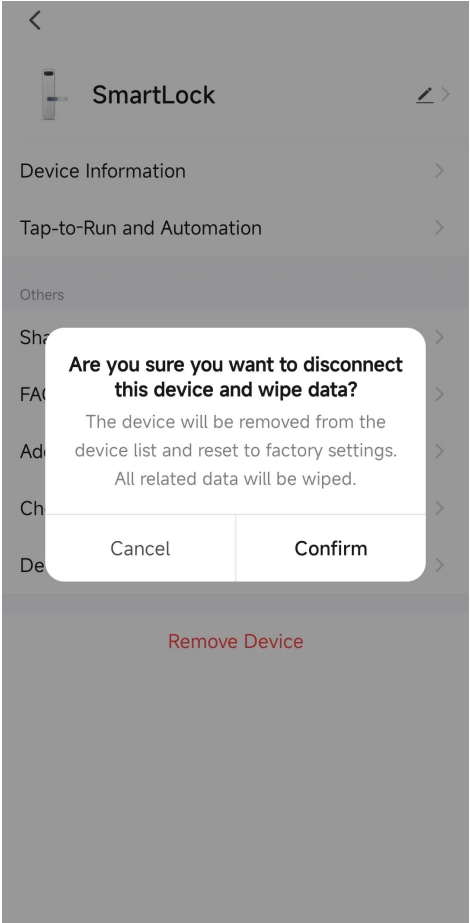

Russian Language Русский язык

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	X06
Материал	Цинковый сплав
Подходящие замки	8530/8535/8540/8545/8550/7255/9230/9235/9240/9245/9250
6 способов разблокировки	3D распознавание лиц, отпечаток пальца, пароль, карта, ключ, Тууа
Размер	Передняя панель 380*39*34 мм, задняя панель 380*39*62 мм
Батарея	Перезаряжаемая литиевая батарея 3200 мАч
Сенсор отпечатков пальцев	Встроенный сенсор, до 100 отпечатков пальцев
Аварийная зарядка	Зарядка через USB Type-C
Общая емкость (лицо, отпечаток пальца, пароль, карта)	200 штук, распознаёт до 50 лиц
Доступные двери	Толщина 30-70 мм, деревянная дверь, стальная дверь, дверь из нержавеющей стали, алюминиевая дверь
Сигнализация	Сигнализация при взломе, сигнализация низкого заряда батареи, блокировка при неправильных попытках
Рабочая влажность	15~93%RH
Рабочая температура	-20℃~70℃
Настройка языка	Китайский: 555666880#
Смена языка при сбросе до заводских настроек	Английский: 555666881# Русский: 555666882#

	Испанский: 555666883# Арабский: 555666884#
Кнопка сброса до заводских настроек	Нажмите одновременно кнопки "замок" и "разблокировка" на задней панели на 6 секунд, затем нажмите "#" для подтверждения.

Сочетание клавиш	Функция	Примечания
888#	Быстрый доступ к настройкам автоматической блокировки	В состоянии заводских настроек
9#	Запрос на удаленную разблокировку	После настройки администратора приложения
*#00#	Проверка версии программного обеспечения	
*#01#	Тест на старение	В состоянии заводских настроек
555666999#	Включение/отключение защиты от взлома	В состоянии заводских настроек

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

**Настройка меню # подтвердить администратора*

1 Настройка администратора

1 Добавить администратора

Введите информацию администратора

2 Добавить лицо

Запирается на камеру

3 Удалить администратора

Введите номер и нажмите # для подтверждения

2 Настройка пользователя

1 Добавить пользователя

Введите информацию для разблокировки

2 Добавить лицо


Запереться на камеру

3 Удалить пользователя

1 Удаление номера

2 Удалить все

**Настройка меню # подтвердить администратора*

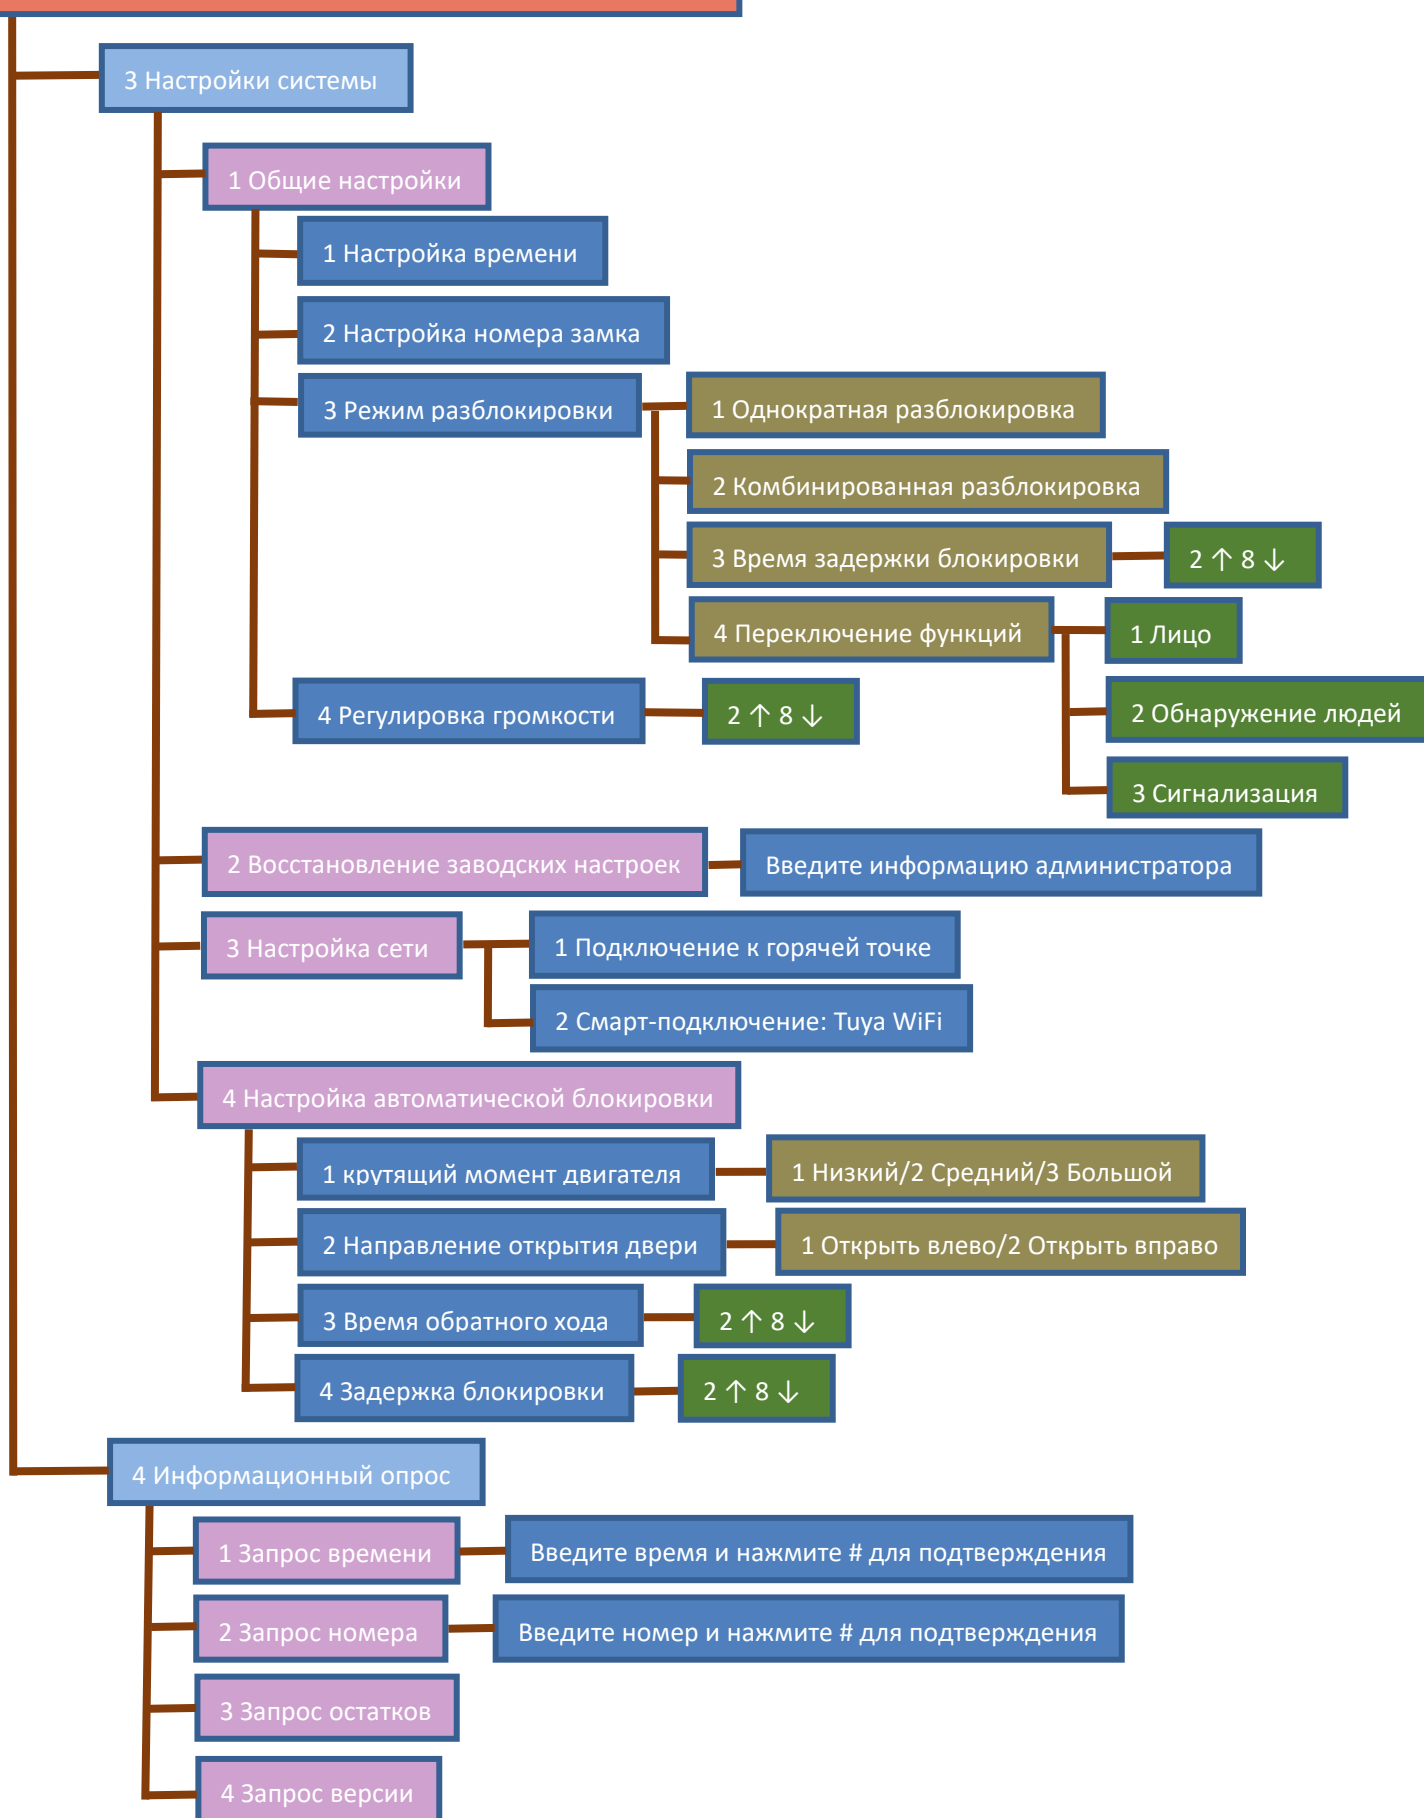


Настройки приложения

Найдите приложение TuYa Smart в магазине приложений или отсканируйте QR-код, зарегистрируйте аккаунт и войдите в систему.




Перед попыткой подключения к приложению установите замок в режим ожидания подключения:

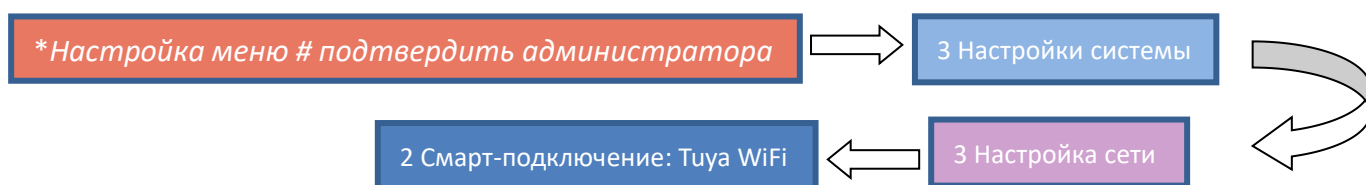

Затем, пожалуйста, следуйте указанным ниже шагам настройки:


Шаг 1: Добавить устройство

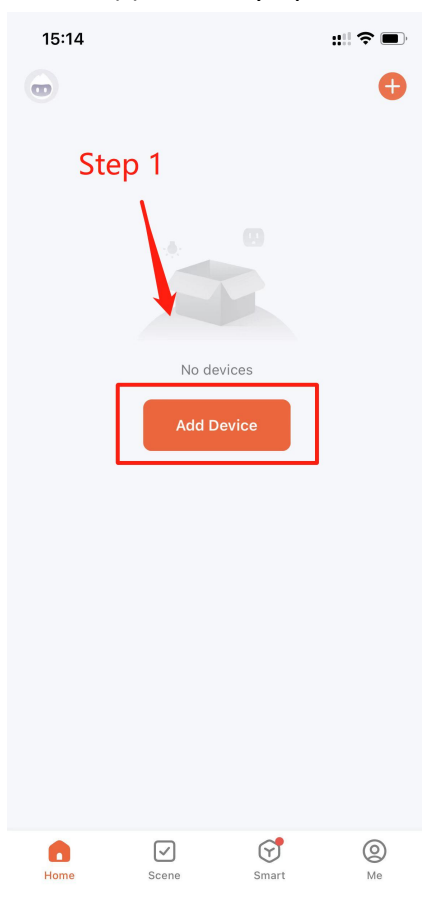


Шаг 2 и 3: Выберите 'Безопасность и видео', затем выберите 'Замок (Wi-Fi)'



Шаги 4 и 5: Подключитесь к доступной Wi-Fi сети и нажмите 'Далее'

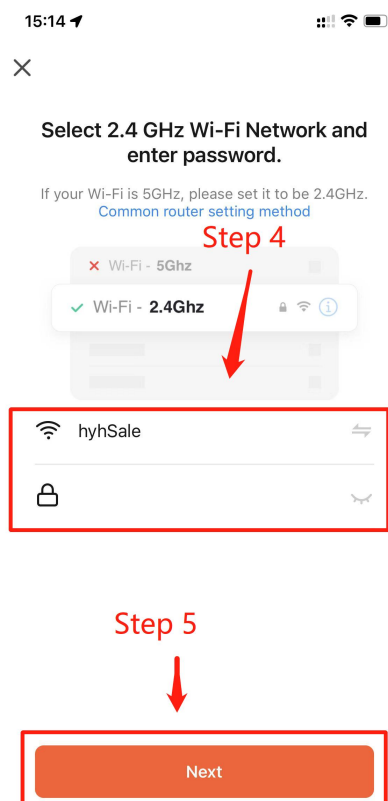


Шаг 8: Подождите подключения.

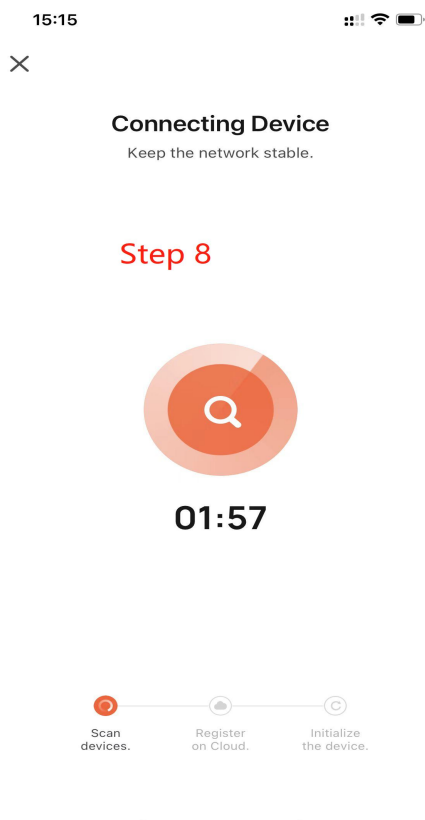

Шаги 6 и 7: Коснитесь экрана замка, чтобы разбудить его, убедитесь, что сигнал Wi-Fi хороший, и нажмите 'Далее'




Шаг 9: Успешно добавлено устройство.

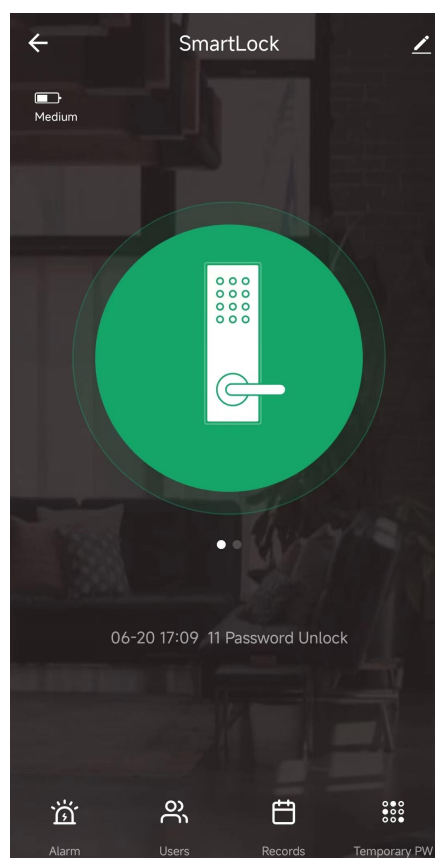


Удалить приложение


Шаг 1: Нажмите на значок.

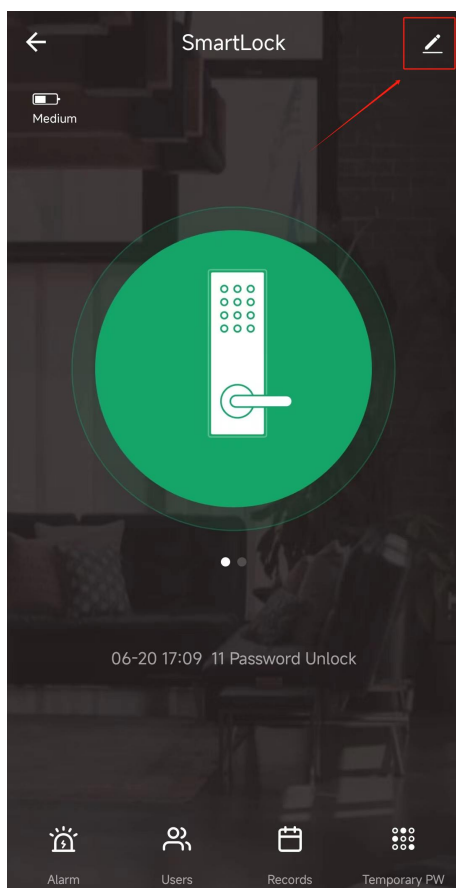


Шаг 2: Выберите удалить устройство.

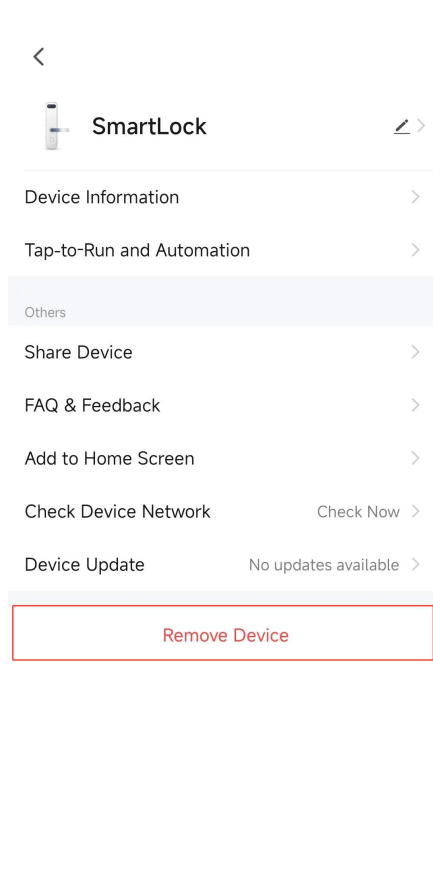

Шаг 3: Выберите отключить и стереть данные.

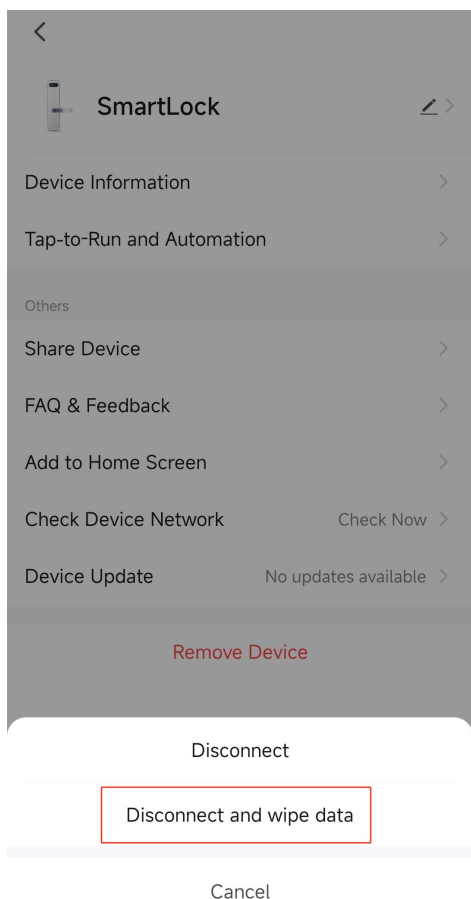

Шаг 4: Подтвердите.

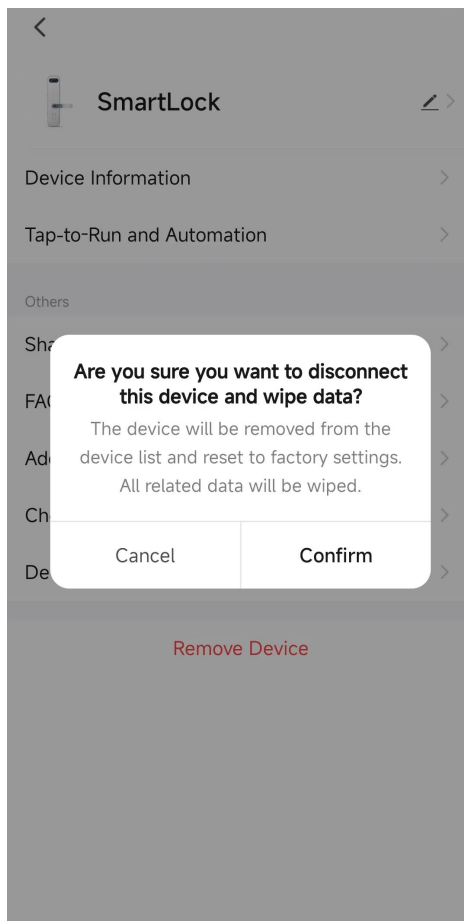

Spanish Language Español

ESPECIFICACIONES

Código de artículo	X06
Material	Aleación de zinc
Cerradura adecuada	8530/8535/8540/8545/8550/7255/9230/9235/9240/9245/9250
6 formas de desbloqueo	Reconocimiento facial 3D, huella digital, contraseña, tarjeta, llave, Tuya
Tamaño	Frente 380*39*34mm, Parte trasera 380*39*62mm
Batería	Batería de litio recargable de 3200mAh
Sensor de huella digital	Sensor en pantalla, hasta 100 huellas digitales
Carga de emergencia	Carga USB tipo C
Capacidad total (rostro, huella digital, contraseña, tarjeta)	200 piezas, admite hasta 50 caras
Puerta disponible	Grosor de 30-70mm, puerta de madera, puerta de acero, puerta de acero inoxidable, puerta de aluminio
Alarma	Alarma de manipulación, alarma de batería baja, bloqueo por intentos incorrectos
Humedad de funcionamiento	15~93%RH
Temperatura de trabajo aplicable	-20℃~70℃
Configuración de idioma Cambiar idioma en condición de reinicio de fábrica	Chino: 555666880# Inglés: 555666881# Ruso: 555666882# Español: 555666883#

	Árabe: 555666884#
Botón de reinicio de fábrica	Presione simultáneamente los botones "bloquear" y "desbloquear" en el panel trasero durante 6 segundos y luego presione "#" para confirmar.

Atajo	Función	Observaciones
888#	Acceso rápido a la configuración de bloqueo automático	En condición de reinicio de fábrica
9#	Solicitar desbloqueo remoto	Después de configurar el administrador de la aplicación
*#00#	Verificar versión del software	
*#01#	Prueba de envejecimiento	En condición de reinicio de fábrica
555666999#	Activar/desactivar protección contra el forzamiento	En condición de reinicio de fábrica

OPERACIÓN

**Configuración de menú # verificar administrador*

1 Configuración de administrador

1 Agregar administrador

Introducir información del administrador

2 Agregar un rostro

Bloquear en la cámara

3 Eliminar administrador

Ingresa el número y presione # para confirmar

2 Configuración de usuario

1 Agregar usuario

Ingresa la información de desbloqueo

2 Agregar un rostro


Bloquear en la cámara

3 Eliminar usuario

1 Eliminar número

2 Eliminar todo

**Configuración de menú # verificar administrador*

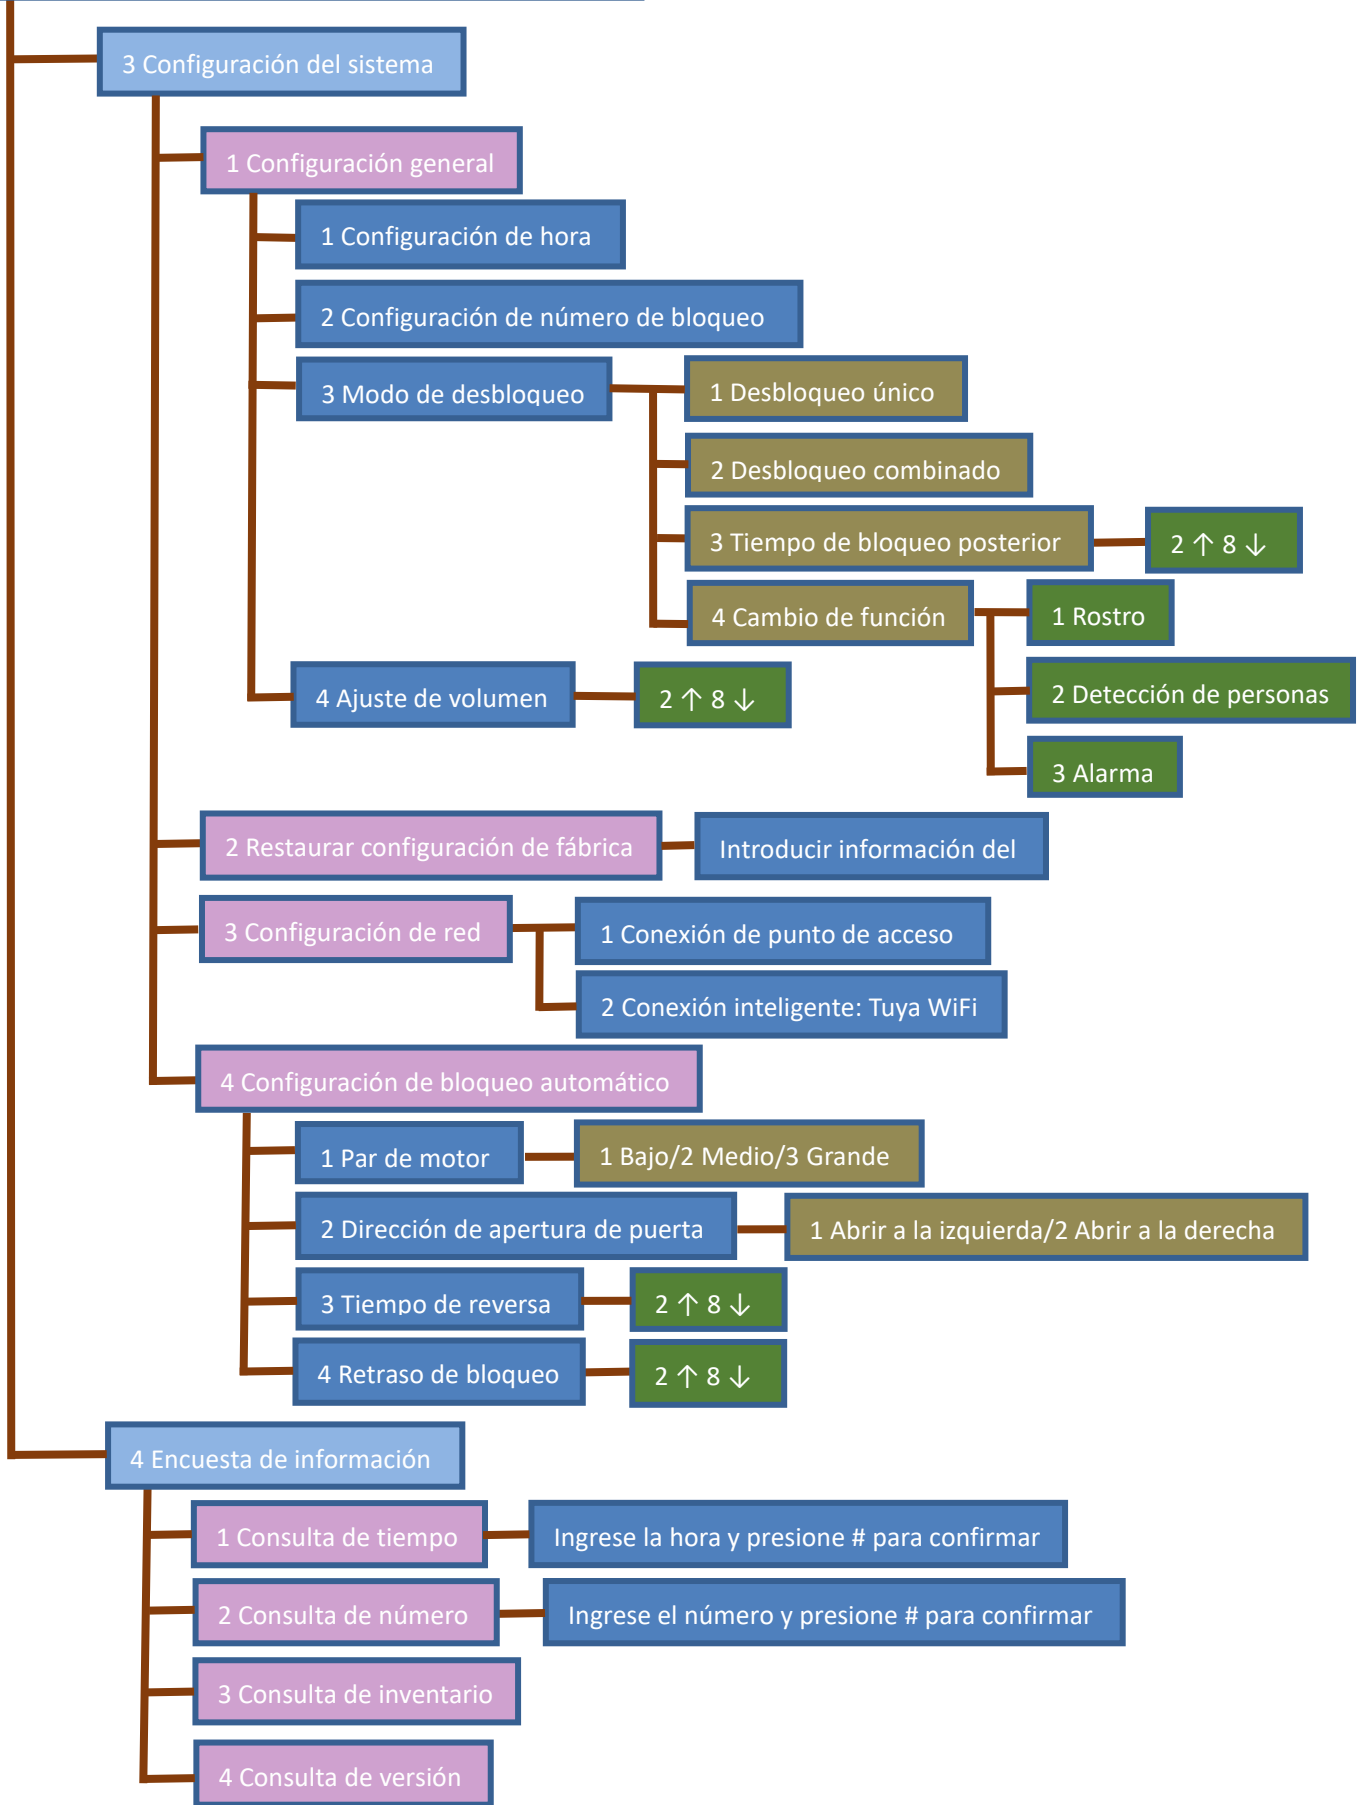


CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN

Busca Tuya Smart en la tienda de aplicaciones o escanea el código QR, regístrate, inicia sesión y accede.




Antes de intentar conectar con la aplicación, configure la cerradura para que espere la conexión.

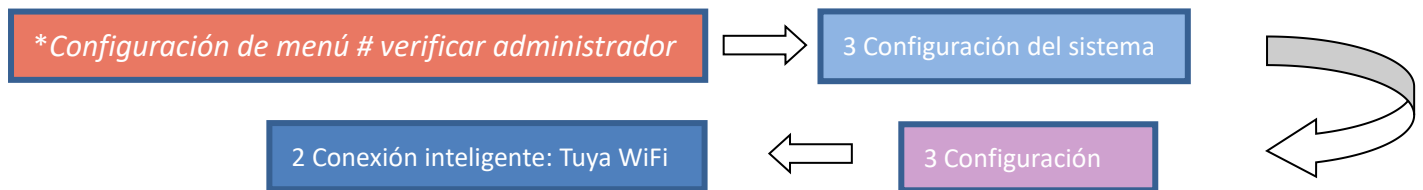


Luego, por favor, siga los pasos de configuración a continuación:


Paso 1: Agregar dispositivo

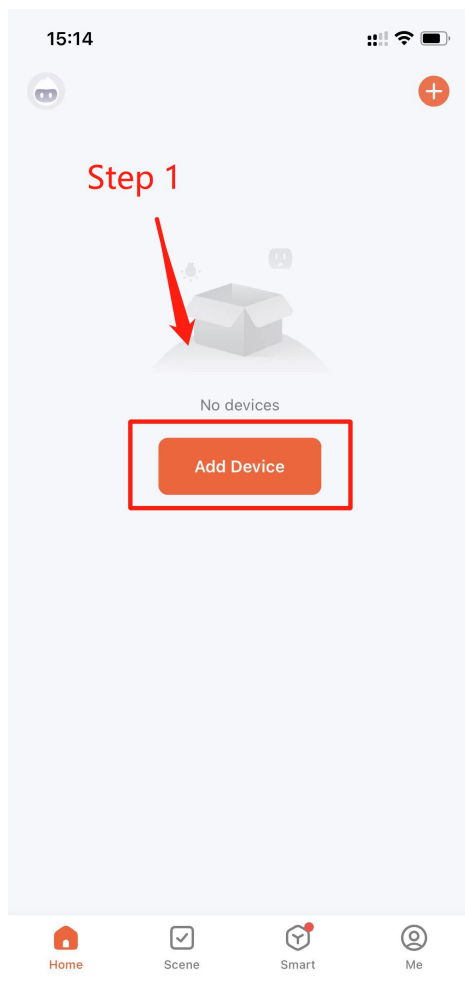


Paso 2 y 3: Elija Seguridad y Video, y luego elija Cerradura (Wi-Fi)

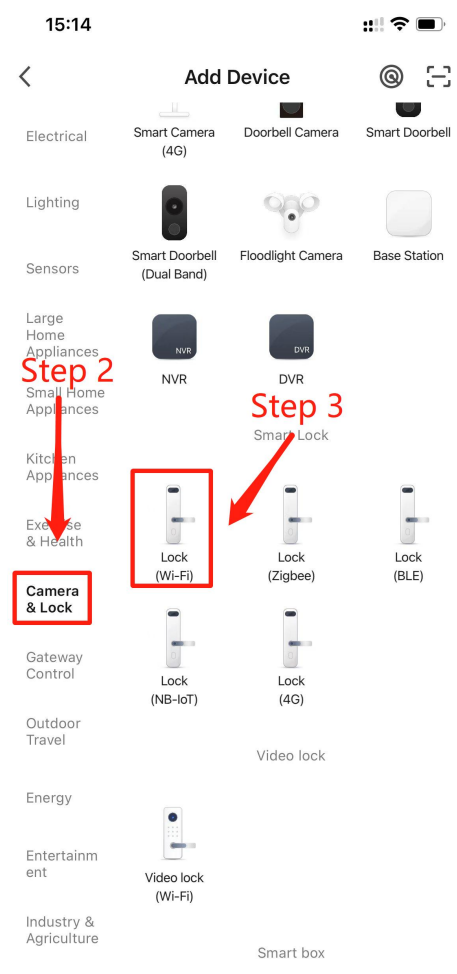

Paso 4 y 5: Conecte el Wi-Fi disponible y haga clic en Siguiente

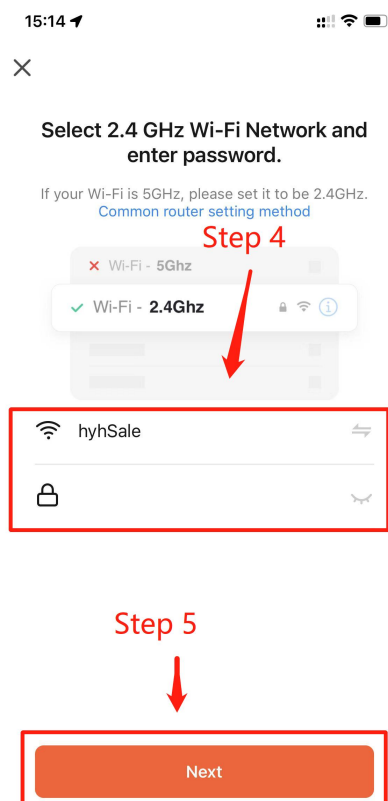


Paso 8: Espere a que se conecte

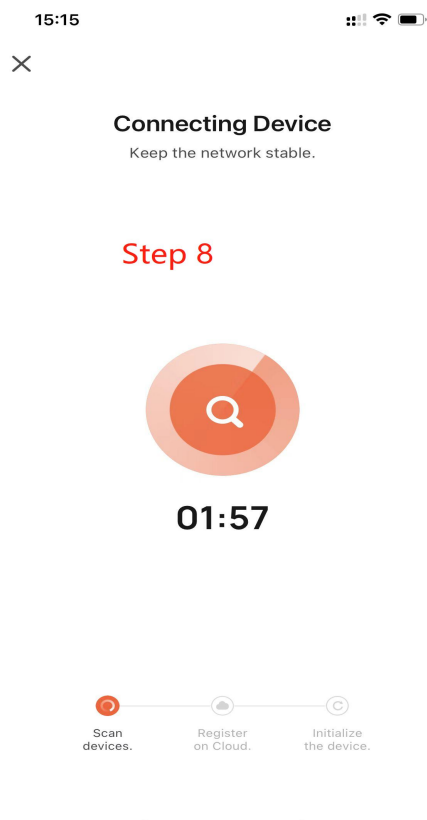

Paso 4 y 5: Conecte el Wi-Fi disponible y haga clic en Siguiente




Paso 9: Dispositivo añadido exitosamente.

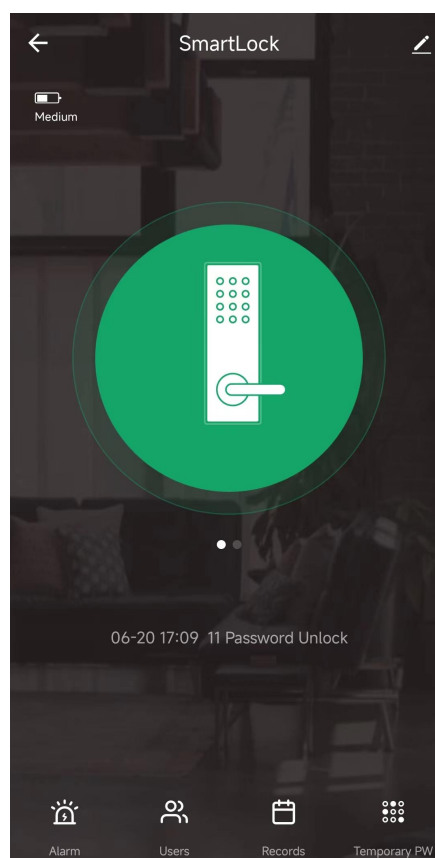


Eliminar aplicación


Paso 1: Haz clic en el ícono

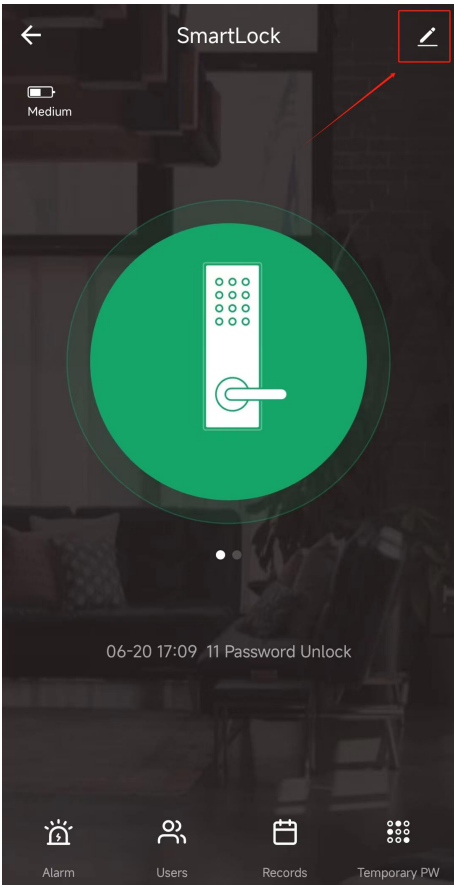


Paso 2: Elija eliminar dispositivo

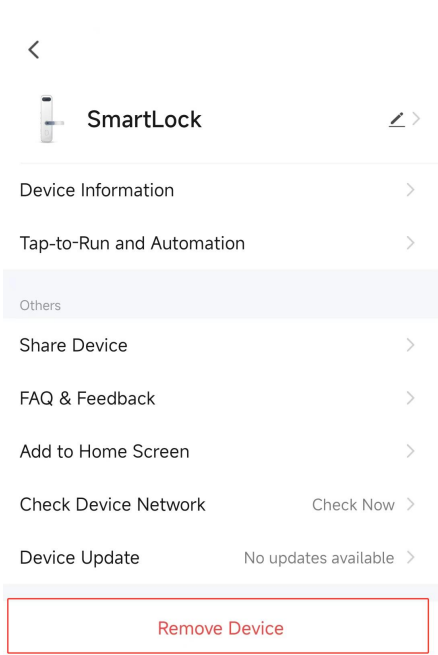

Paso 3: Elija desconectar y borrar datos

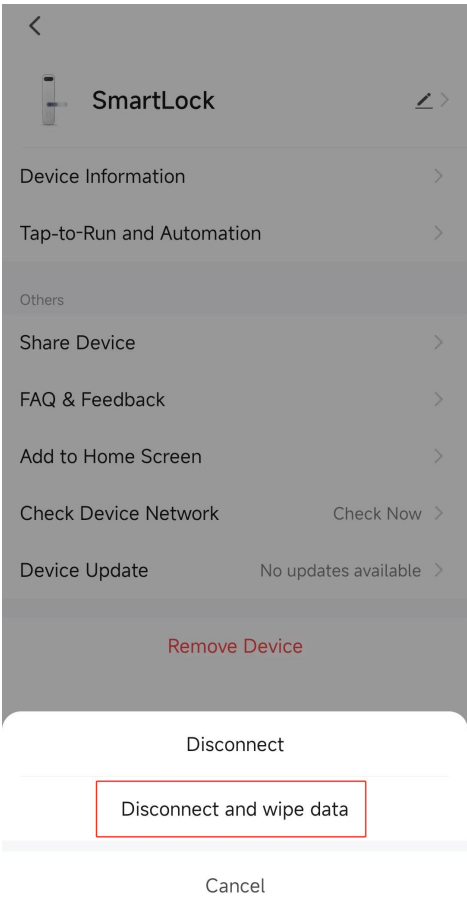

Paso 4: Confirmar

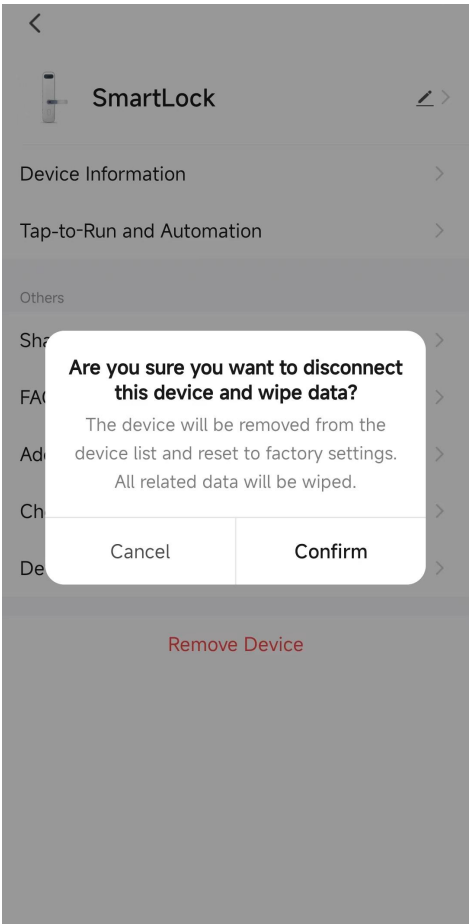


Arabic Language اللغة العربية


المواصفات

رمز الصنف	X06
المادة	سبائك الزنك
المزلاج المناسب	8530/8535/8540/8545/8550/7255/9230/9235/9240/9245/9250
طرق الفتح الستة	التعرف على الوجه ثلاثي الأبعاد ،البصمة ،كلمة المرور ،البطاقة ،المفتاحTuya ،
الحجم	الأمامي:3803934 مم ،الخلفي:3803962 مم
البطارية	بطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن بسعة 3200 مللي أمبير
مستشعر البصمة	مستشعر داخل الشاشة ،يدعم حتى 100 بصمة
شحن طوارئ	شحن USB من النوع C
السعة الإجمالية) الوجه ،البصمة ، كلمة المرور ،البطاقة)	200قطعة ،يدعم حتى 50 وجهًا
الأبواب المتاحة	سمك 30-70 ملم ،باب خشبي ،باب فولاذي ،باب من الفولاذ المقاوم للصدأ ، باب من الألمنيوم
إنذار	إنذار التلاعب ،إنذار انخفاض البطارية ،قفل المحاولة الخاطئة
رطوبة التشغيل	15%RH إلى 93%
درجة الحرارة المناسبة للعمل	-20℃~70℃
إعداد اللغة تغيير اللغة في حالة إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع	الصينية#555666880 : الإنجليزية#555666881 : الروسية#555666882 : الإسبانية#555666883 : العربية#555666884 :
زر إعادة ضبط المصنع	اضغط على زري " القفل "و" الفتح "على اللوحة الخلفية لمدة 6 ثوانٍ ثم اضغط

الاختصار	الوظيفة	ملاحظات
888#	الوصول السريع لإعدادات القفل التلقائي	تحت شرط إعادة ضبط المصنع
9#	طلب فتح القفل عن بعد	بعد تعيين مدير التطبيق
*#00#	التحقق من إصدار البرنامج	
*#01#	اختبار التحمل	تحت شرط إعادة ضبط المصنع
555666999#	تفعيل/تعطيل الحماية من العبث	تحت شرط إعادة ضبط المصنع

العملية

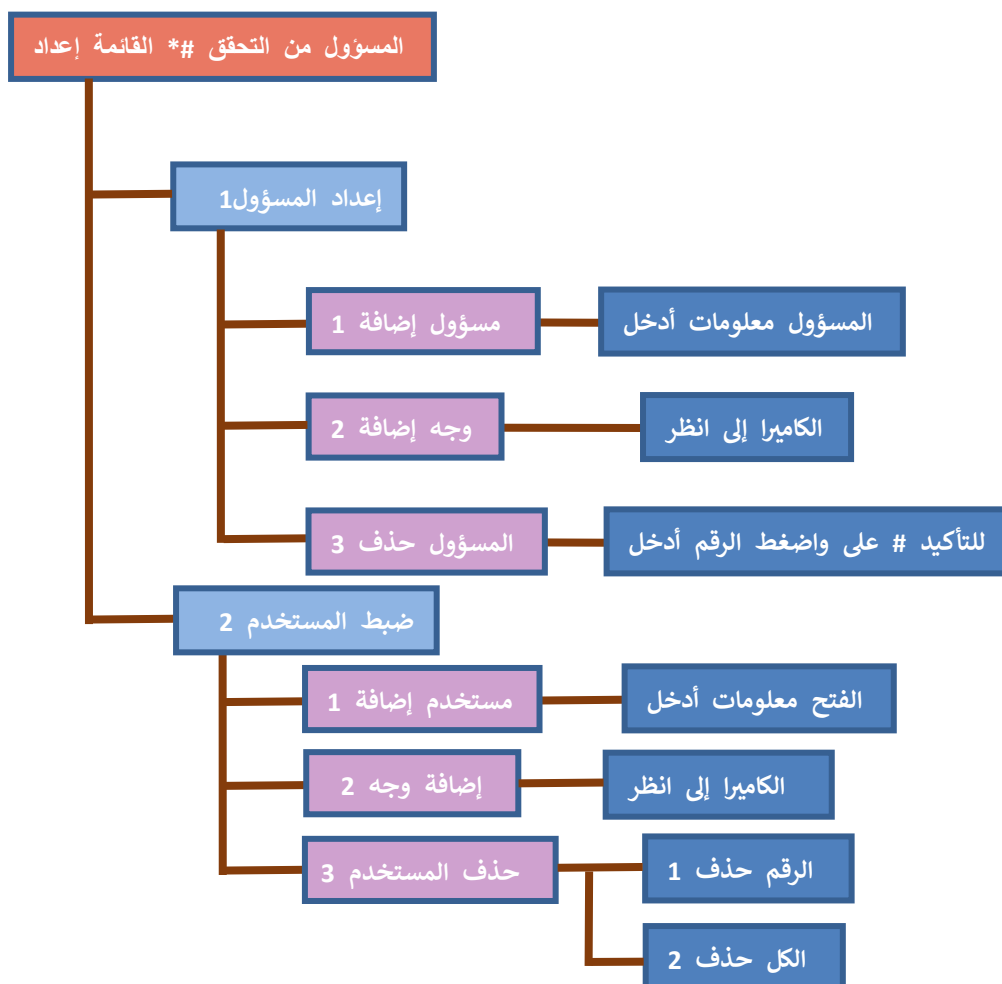

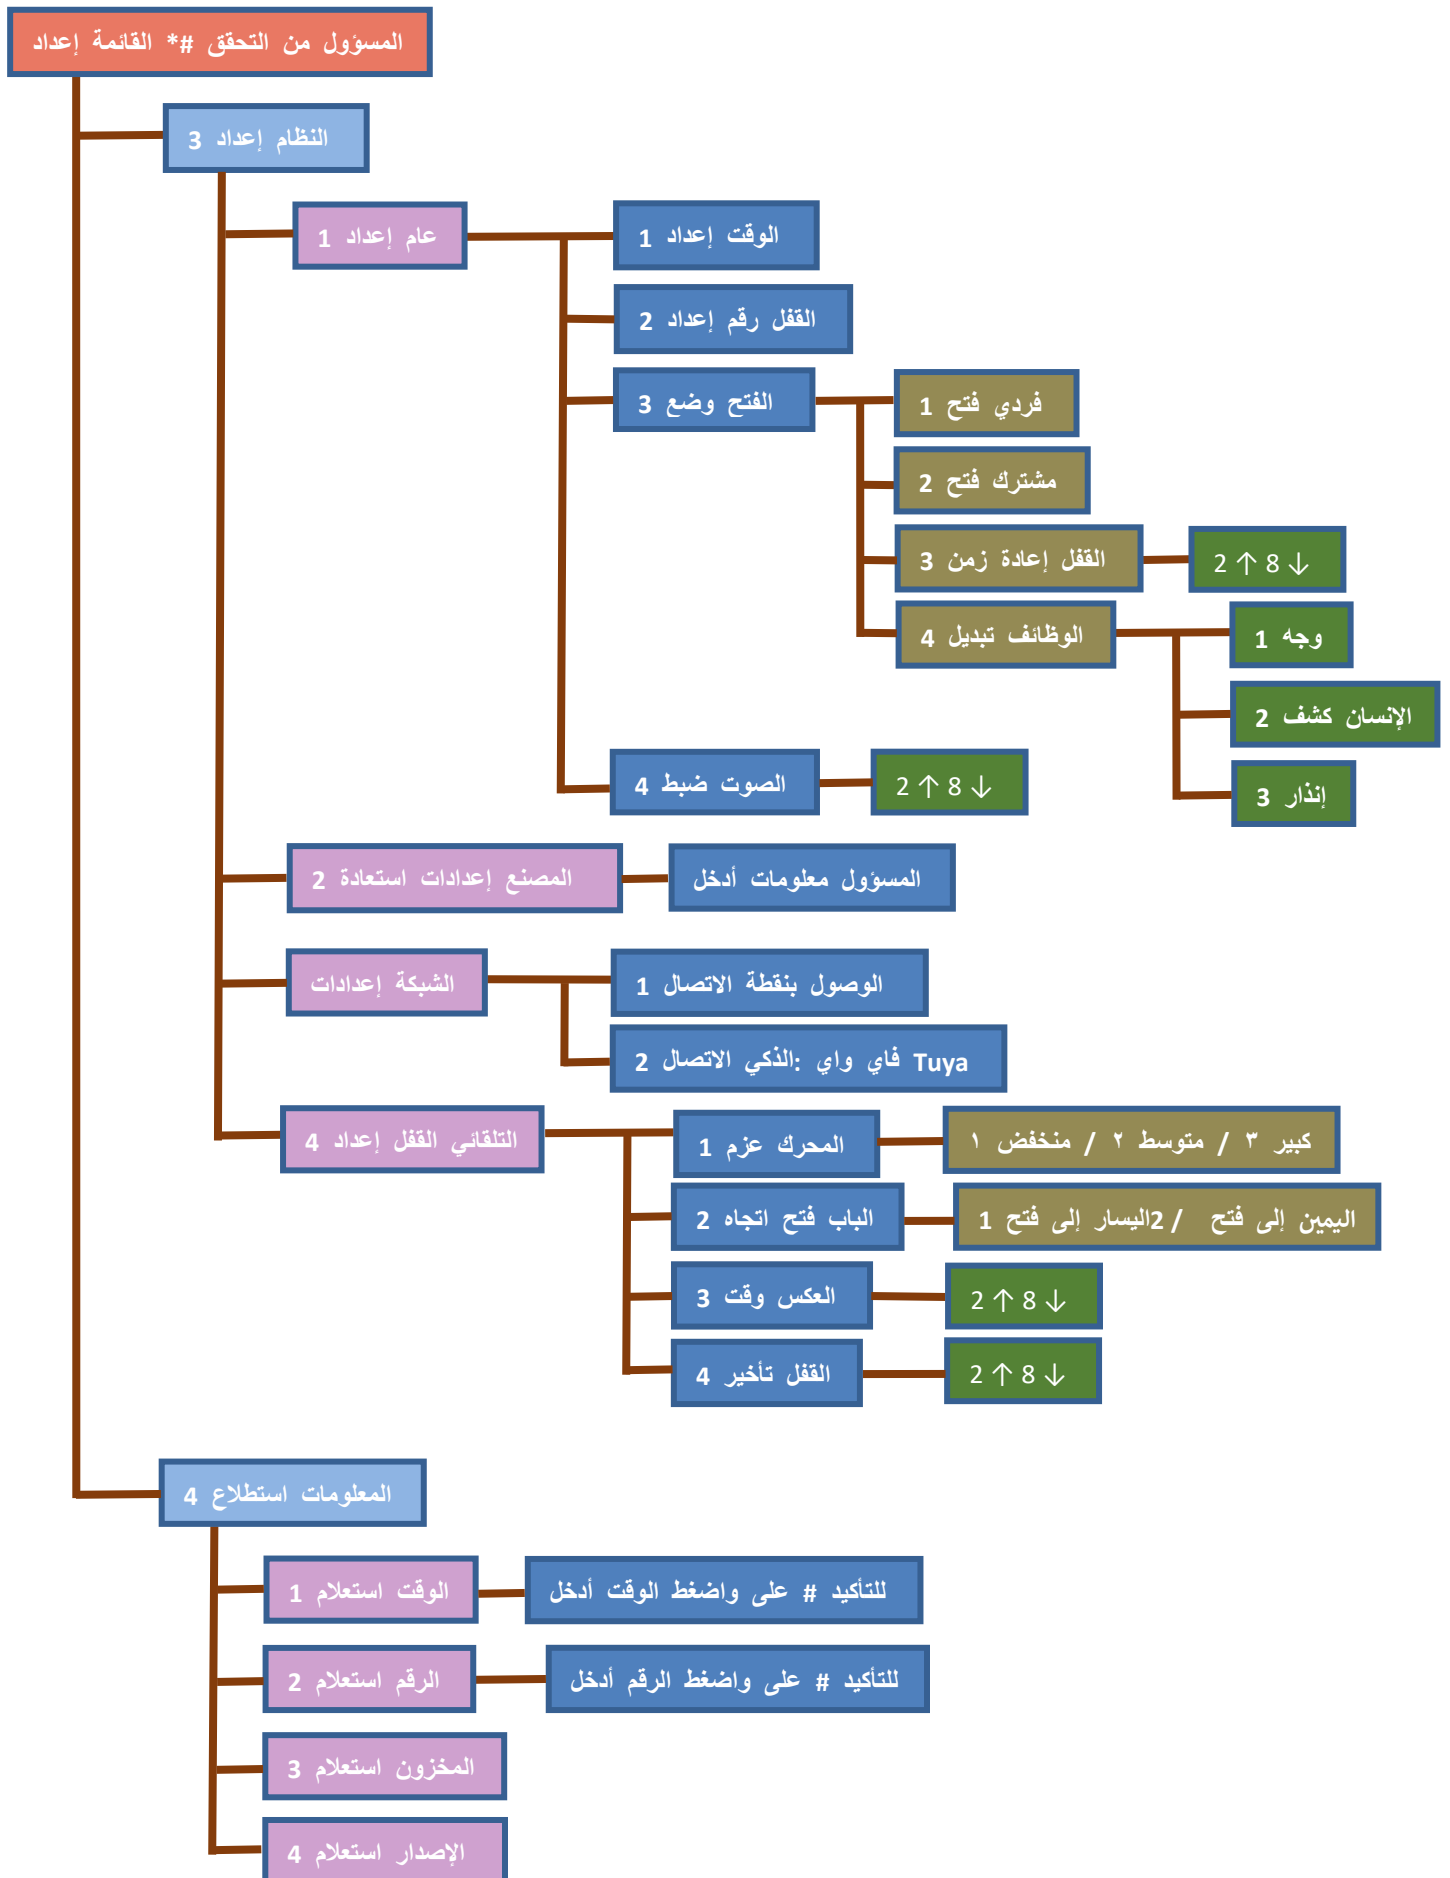

إعداد التطبيق

ابحث عن تويّا سمارت في متجر التطبيقات أو امسح رمز الاستجابة السريعة (QR code) سجل حسابًا وقم بتسجيل الدخول.




قبل محاولة الاتصال بالتطبيق، ضع القفل في وضع الانتظار للاتصال:



ثم يرجى اتباع الخطوات الإعداد أدناه:

الخطوة 1: إضافة الجهاز

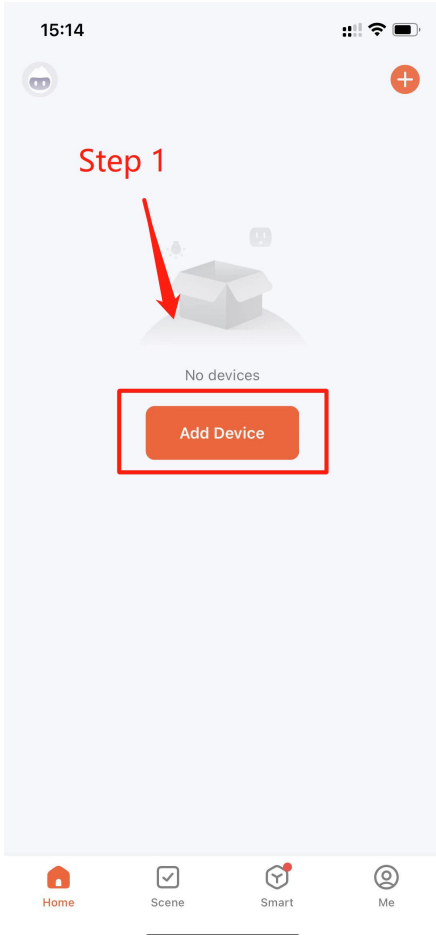

(فاي واي) القفل اختر ثم ،والفيديو الأمان اختر ٣ و ٢ الخطوة



فأي الواي شبكة اتصل: ٥ و ٤ الخطوة
التالي على وانقر المتاحة


15:14




Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password.

If your Wi-Fi is 5GHz, please set it to be 2.4GHz.
[Common router setting method](#)

Step 4

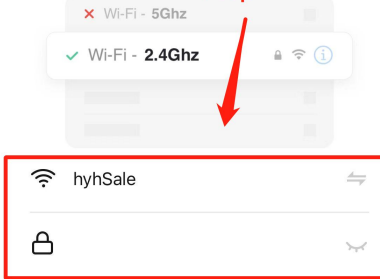

Step 5



الاتصال انتظر ٨: الخطوة

15:15



Connecting Device

Keep the network stable.

Step 8



01:57

Scan devices. Register on Cloud. Initialize the device.


وتأكد القفل لإيقاظ القفل شاشة على اضغط: ٧ و ٦ الخطوة
التالي على انقر ثم، فأي الواي إشارة جودة من

15:15




Reset the device

Step 6

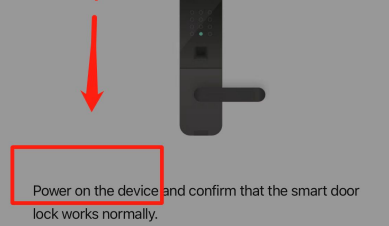


Step 7


Select the status of the indicator light or hear the beep:




الجهاز إضافة تمت ٩: الخطوة

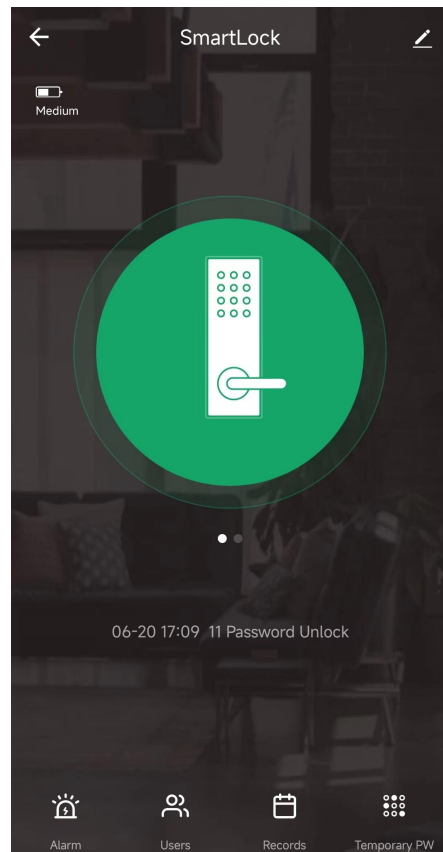


الرمز على انقر: ١ الخطوة

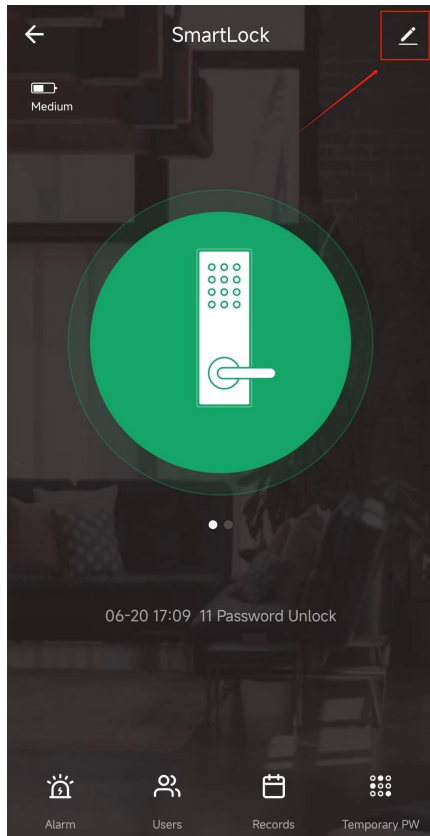


"الجهاز إزالة" اختر: ٢ الخطوة

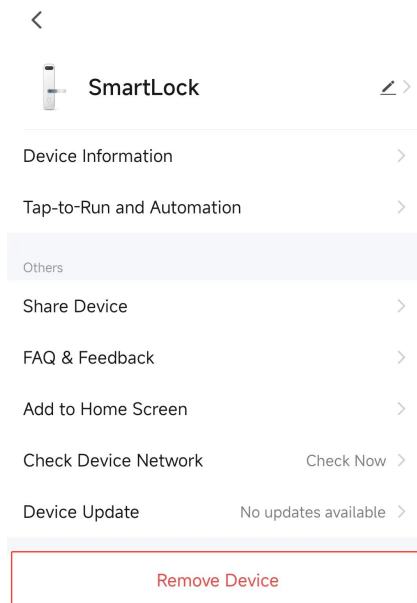

"البيانات ومسح الاتصال قطع" اختر: ٣ الخطوة

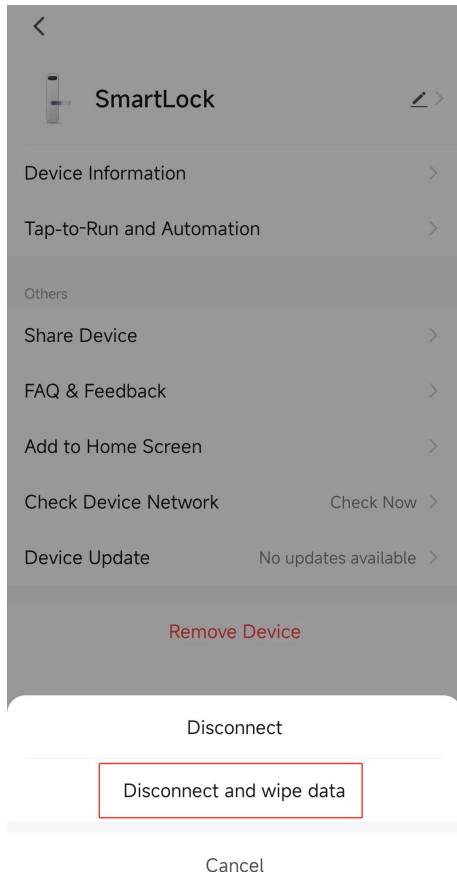

تأكيد: ٤ الخطوة

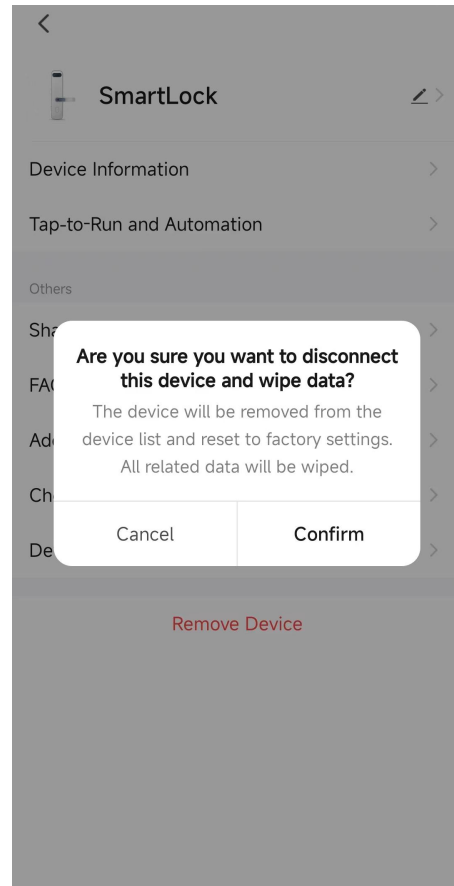

French Language langue française


Spécification


Code article	X06
Matériau	Alliage de zinc
Serrure adaptée	8530/8535/8540/8545/8550/7255/9230/9235/9240/9245/9250
6 méthodes de déverrouillage en 1	Reconnaissance faciale 3D, empreinte digitale, mot de passe, carte, clé, Tuya
Taille	Avant 380*39*34 mm, Arrière 380*39*62 mm
Batterie	Batterie lithium rechargeable de 3200 mAh
Capteur d'empreinte digitale	Capteur intégré à l'écran, jusqu'à 100 empreintes digitales
Charge d'urgence	Charge USB de type C
Capacité totale (reconnaissance faciale, empreinte digitale, mot de passe, carte)	200 pièces, reconnaît jusqu'à 50 visages
Épaisseur disponible de la porte	Épaisseur de 30 à 70 mm, porte en bois, porte en acier, porte en acier inoxydable, porte en aluminium
Alarme	Alarme de manipulation, Alarme de batterie faible, Blocage après tentatives incorrectes
Humidité de fonctionnement	15~93% d'humidité relative (HR)
Température de travail applicable	-20°C~70°C
Réglage de la langue	Chinois: 555666880#

Changer la langue en condition de réinitialisation d'usine	Anglais: 555666881# Russe: 555666882# Espagnol: 555666883# Arabe: 555666884#
Bouton de réinitialisation d'usine	Appuyez simultanément sur les boutons "verrouiller" et "déverrouiller" sur le panneau arrière pendant 6 secondes, puis appuyez sur "#" pour confirmer.

Raccourci	Fonction	Remarques
888#	Accès rapide aux réglages du verrouillage automatique	sous condition de réinitialisation d'usine
9#	Demande de déverrouillage à distance	après avoir configuré l'administrateur de l'application
*#00#	Vérifier la version du logiciel	
*#01#	Test d'usure	sous condition de réinitialisation d'usine
555666999#	Activer/désactiver la protection anti-effraction	sous condition de réinitialisation d'usine

OPÉRATION

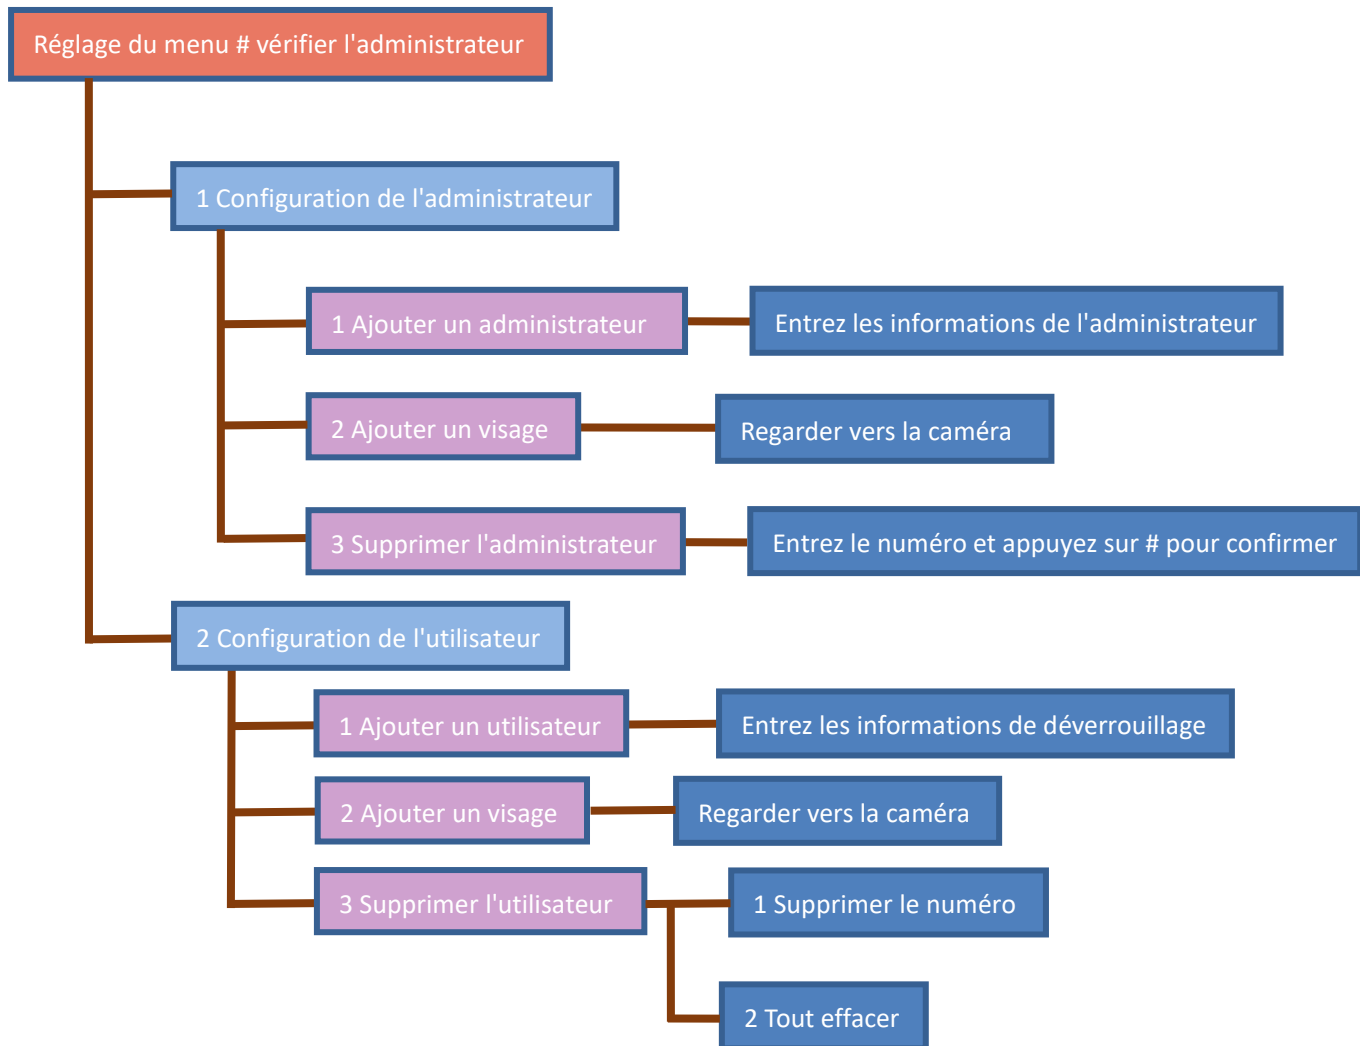

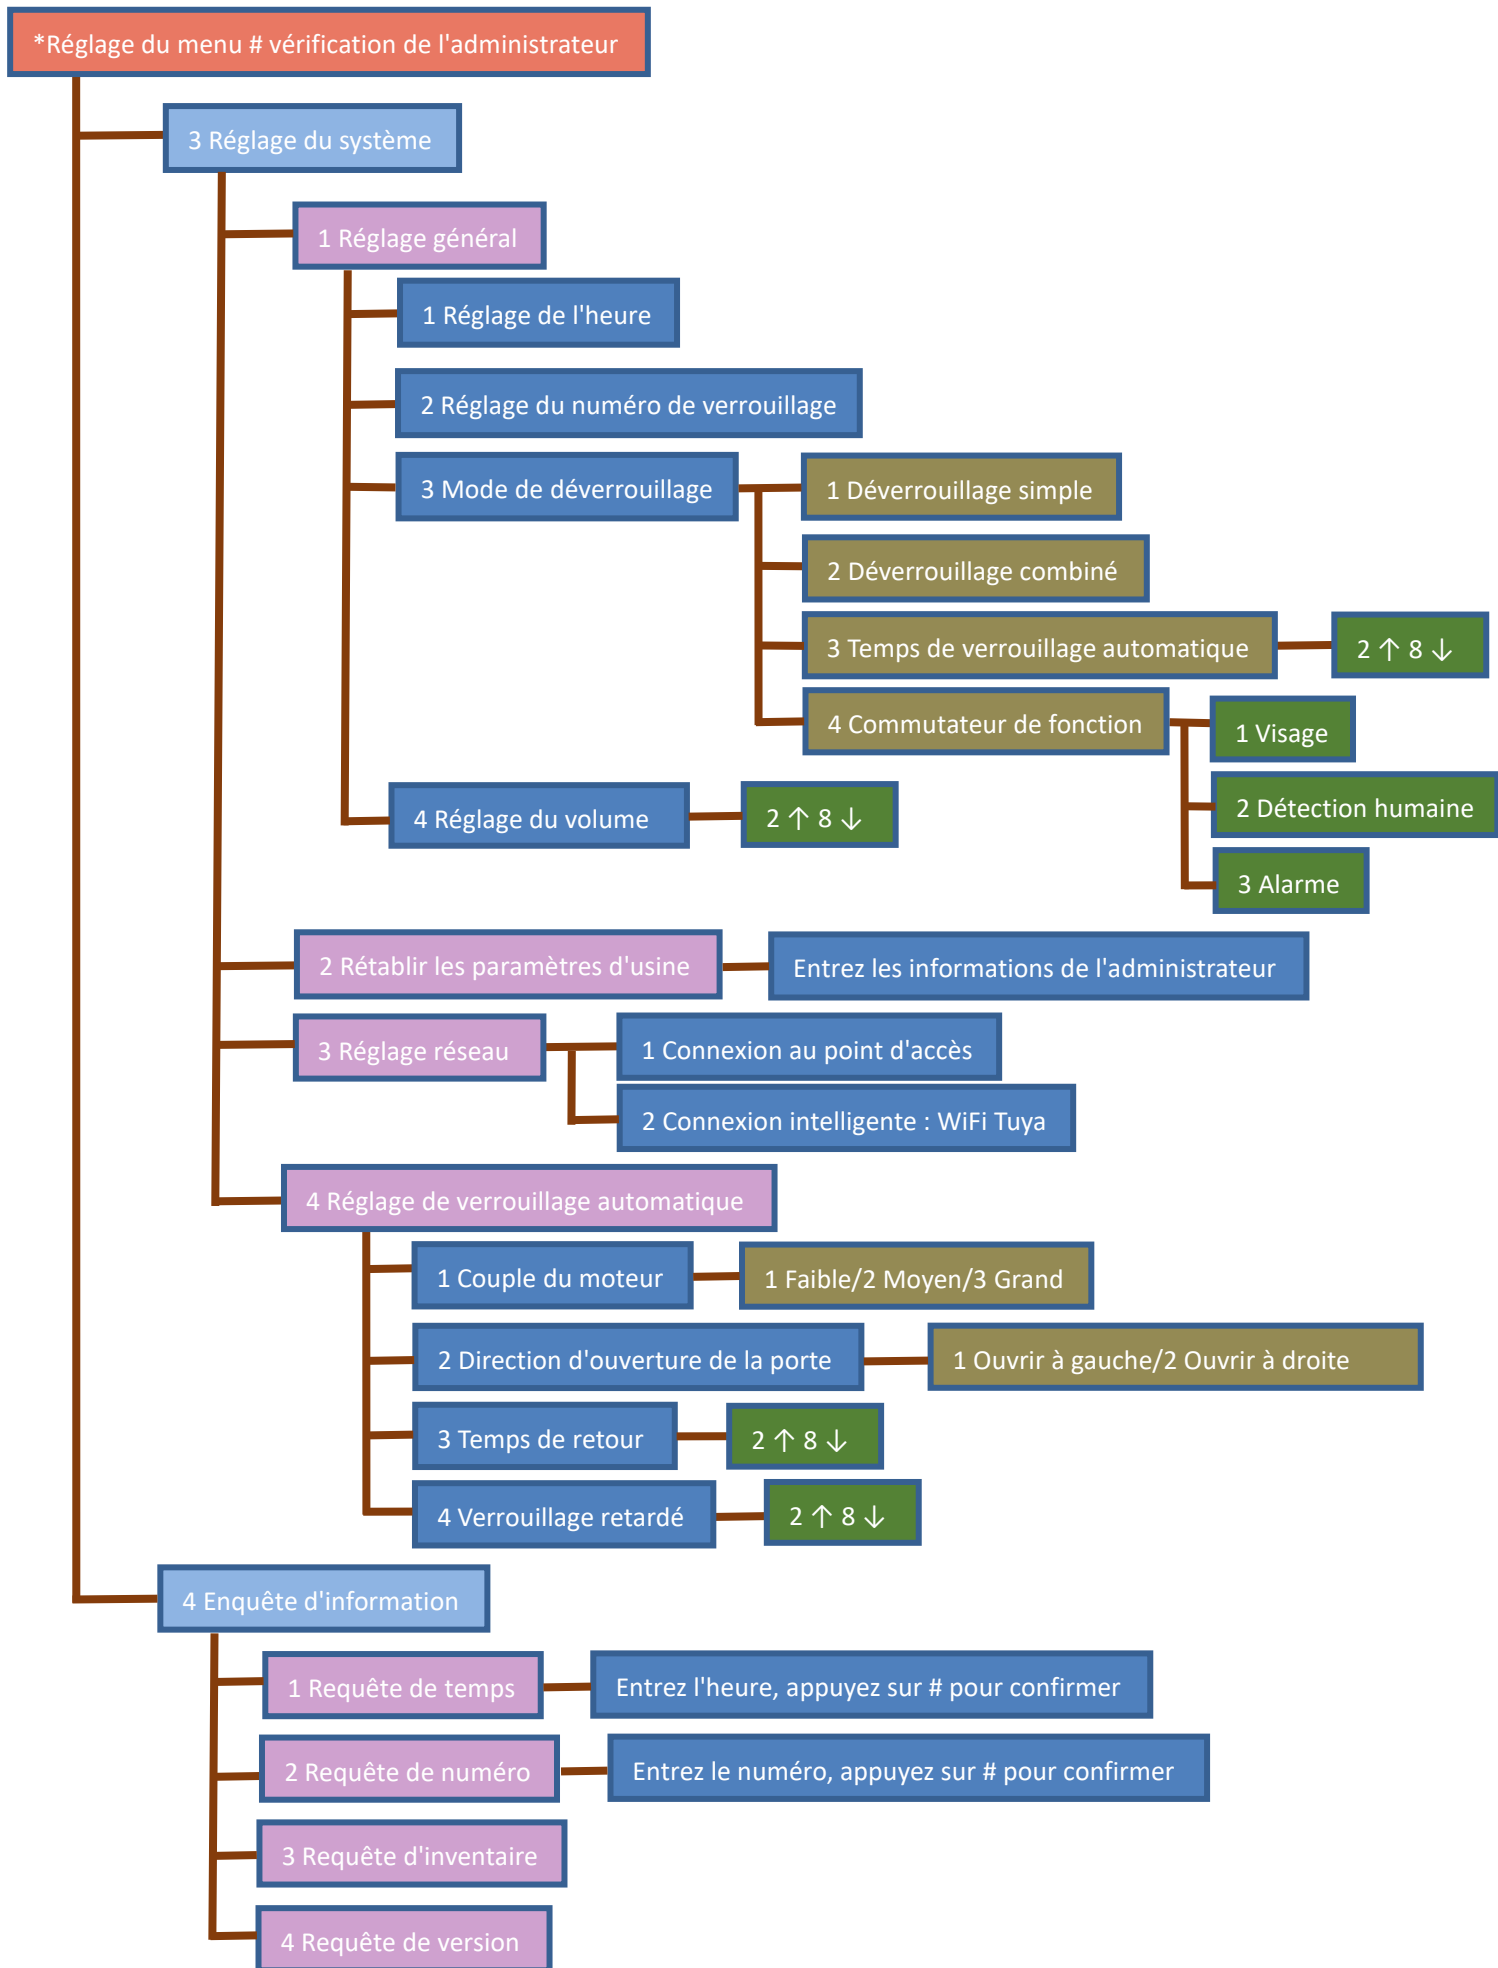


PARAMÈTRES DE L'APPLICATION

Recherchez Tuya Smart dans le magasin d'applications ou scannez le code QR, créez un compte et connectez-vous.




Avant de tenter de vous connecter à l'application, configurez la serrure pour attendre la connexion:

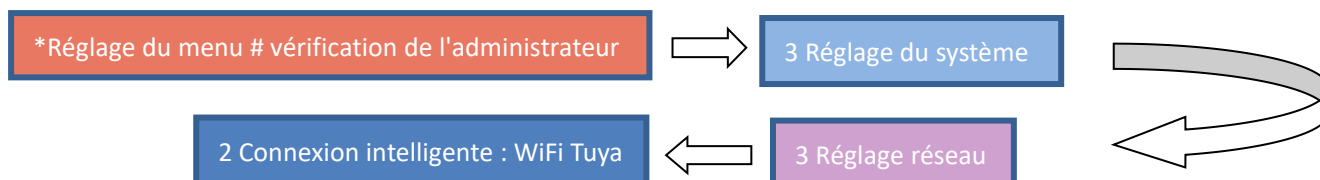


Veuillez ensuite suivre les étapes de configuration ci-dessous :


Étape 1 : Ajouter un appareil

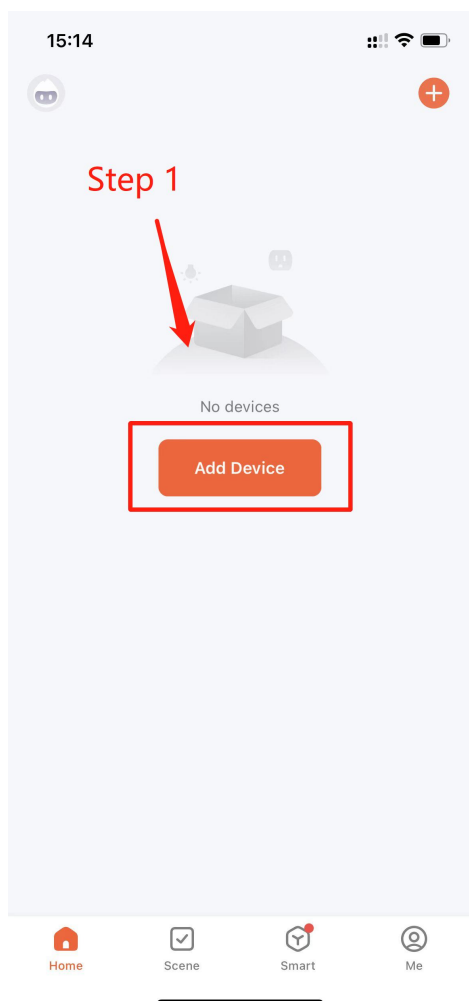


Étapes 2 et 3 : Choisissez Sécurité et Vidéo, puis choisissez Serrure (Wi-Fi)

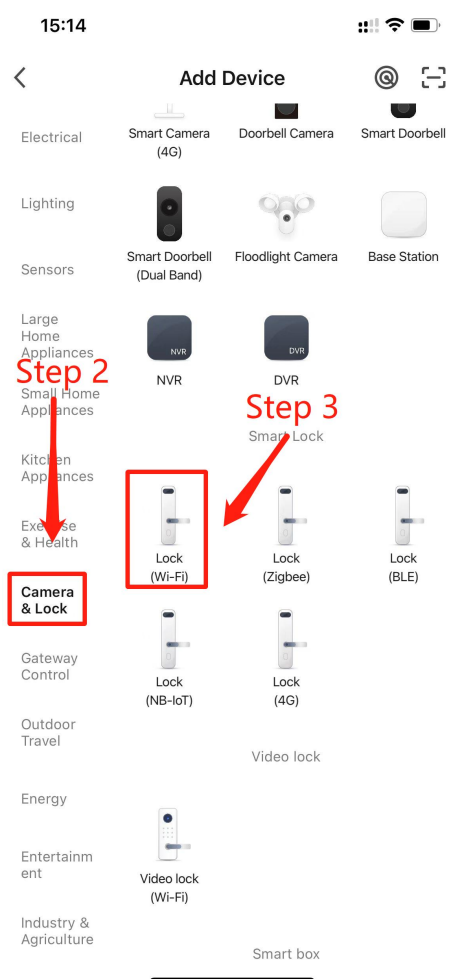

Étapes 4 et 5 : Connectez-vous au Wi-Fi disponible et cliquez sur Suivant

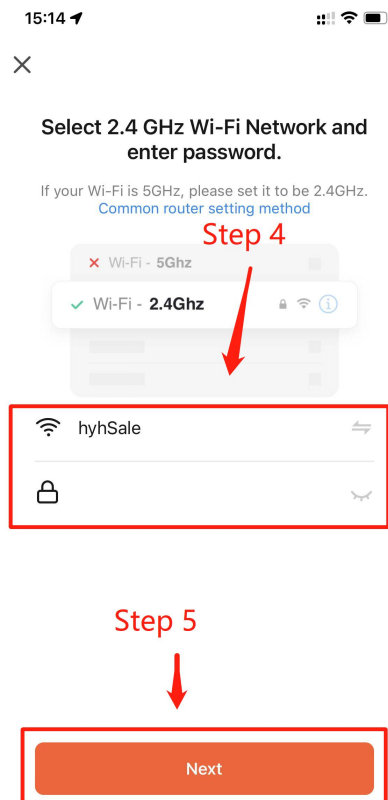


Étape 8 : Attendez la connexion

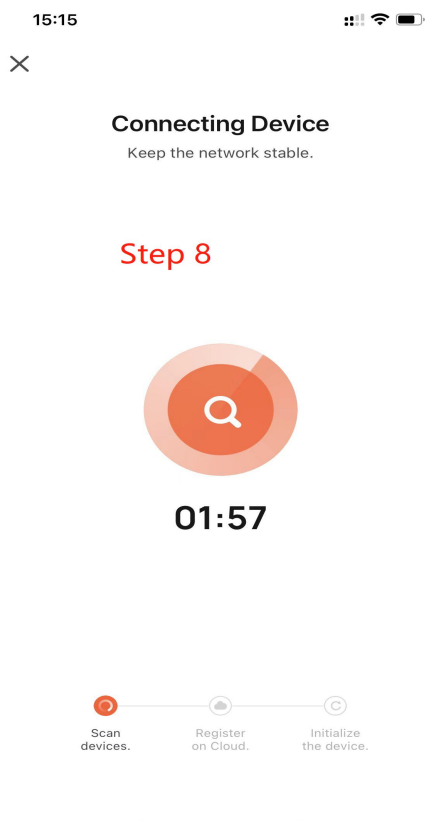

Étapes 6 et 7 : Touchez l'écran de la serrure pour la réveiller et assurez-vous que le signal Wi-Fi est bon, cliquez sur Suivant




Étape 9 : Ajout de l'appareil réussi

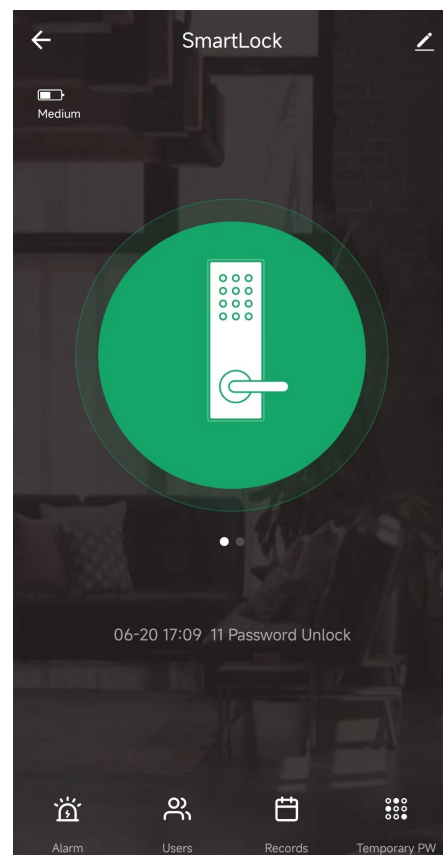


Supprimer l'application


Étape 1 : Cliquez sur l'icône

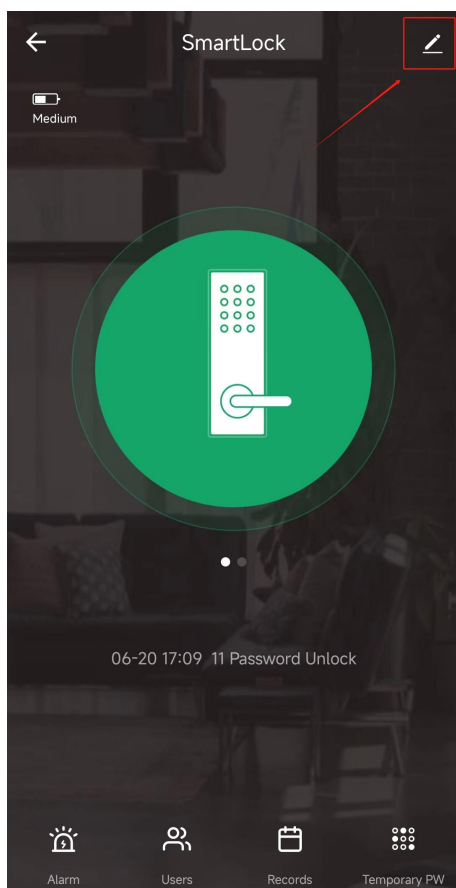


Étape 2 : Choisissez Supprimer l'appareil

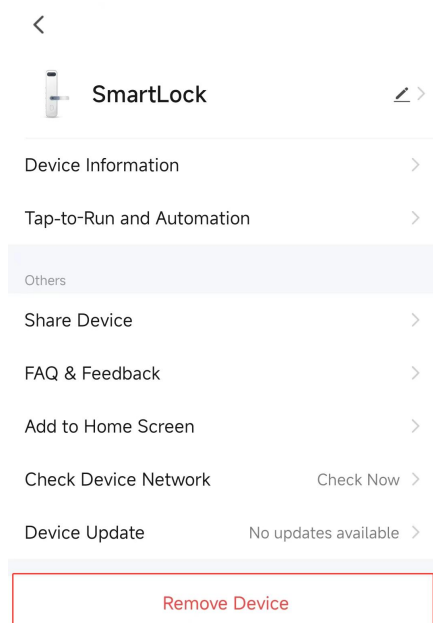

Étape 3 : Choisissez Déconnexion et effacement des données

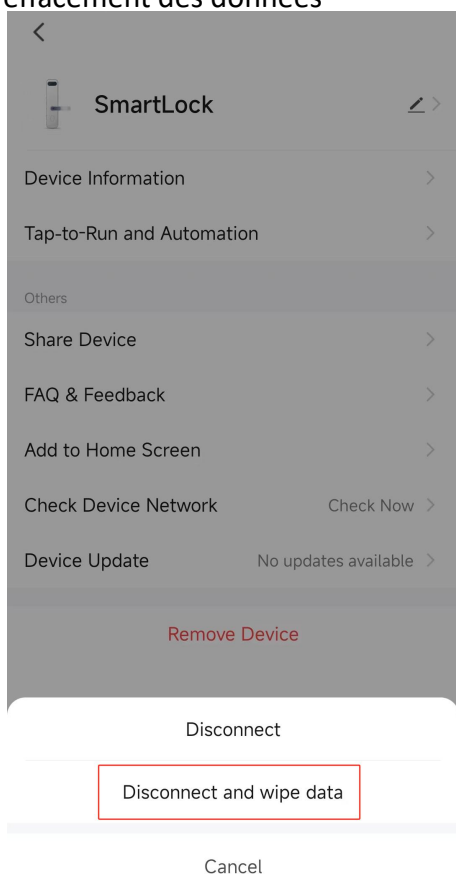

Étape 4 : Confirmez

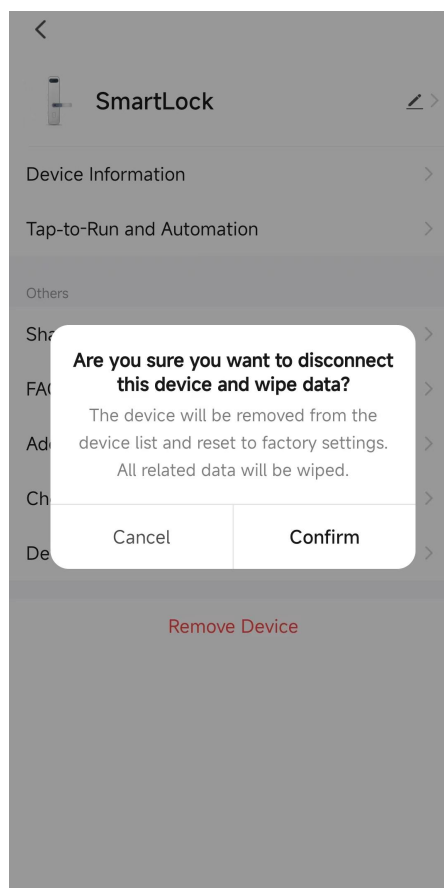

German Language Deutsch


Spezifikation


Code Artikel	X06
Material	Zinklegierung
Geeignetes Schloss	8530/8535/8540/8545/8550/7255/9230/9235/9240/ 9245/9250
6 Entriegelungsmethoden in 1	3D Gesichtserkennung, Fingerabdruck, Passwort, Karte, Schlüssel, Tuya
Größe	Vorne 380*39*34 mm, Hinten 380*39*62 mm
Batterie	Wiederaufladbarer Lithium-Akku mit 3200 mAh
Fingerabdrucksensor	Im Bildschirm integrierter Sensor, bis zu 100 Fingerabdrücke
Notladung	USB Typ C Ladung
Gesamtkapazität (Gesichtserkennung, Fingerabdruck, Passwort, Karte)	200 Stück, erkennt bis zu 50 Gesichter
Verfügbare Türstärke	30 bis 70 mm Türstärke, Holztür, Stahltür, Edelstahltür, Aluminiumtür
Alarm	Manipulationsalarm, Niedrige Batteriealarm, Sperre nach fehlerhaften Versuchen
Betriebsfeuchtigkeit	15~93% relative Luftfeuchtigkeit (RH)
Anwendbare Arbeitstemperatur	-20°C~70°C
Spracheinstellung	Chinesisch: 555666880#
Sprache ändern bei Werkseinstellung	

	Englisch: 555666881# Russisch: 555666882# Spanisch: 555666883# Arabisch: 555666884#
Werkseinstellungsreset-Taste	Drücken Sie gleichzeitig die "Sperrern" und "Entsperrern" Tasten auf der Rückseite des Panels für 6 Sekunden, dann drücken Sie "#" zur Bestätigung.

Abkürzung	Funktion	Bemerkungen
888#	Schneller Zugriff auf automatische Verriegelungseinstellungen	unter Werkseinstellungen
9#	Anforderung zur Fernentriegelung	nach Einstellung des App-Administrators
*#00#	Softwareversion prüfen	
*#01#	Alterungstest	unter Werkseinstellungen
555666999#	Manipulationsschutz aktivieren/deaktivieren	unter Werkseinstellungen

Benutzung

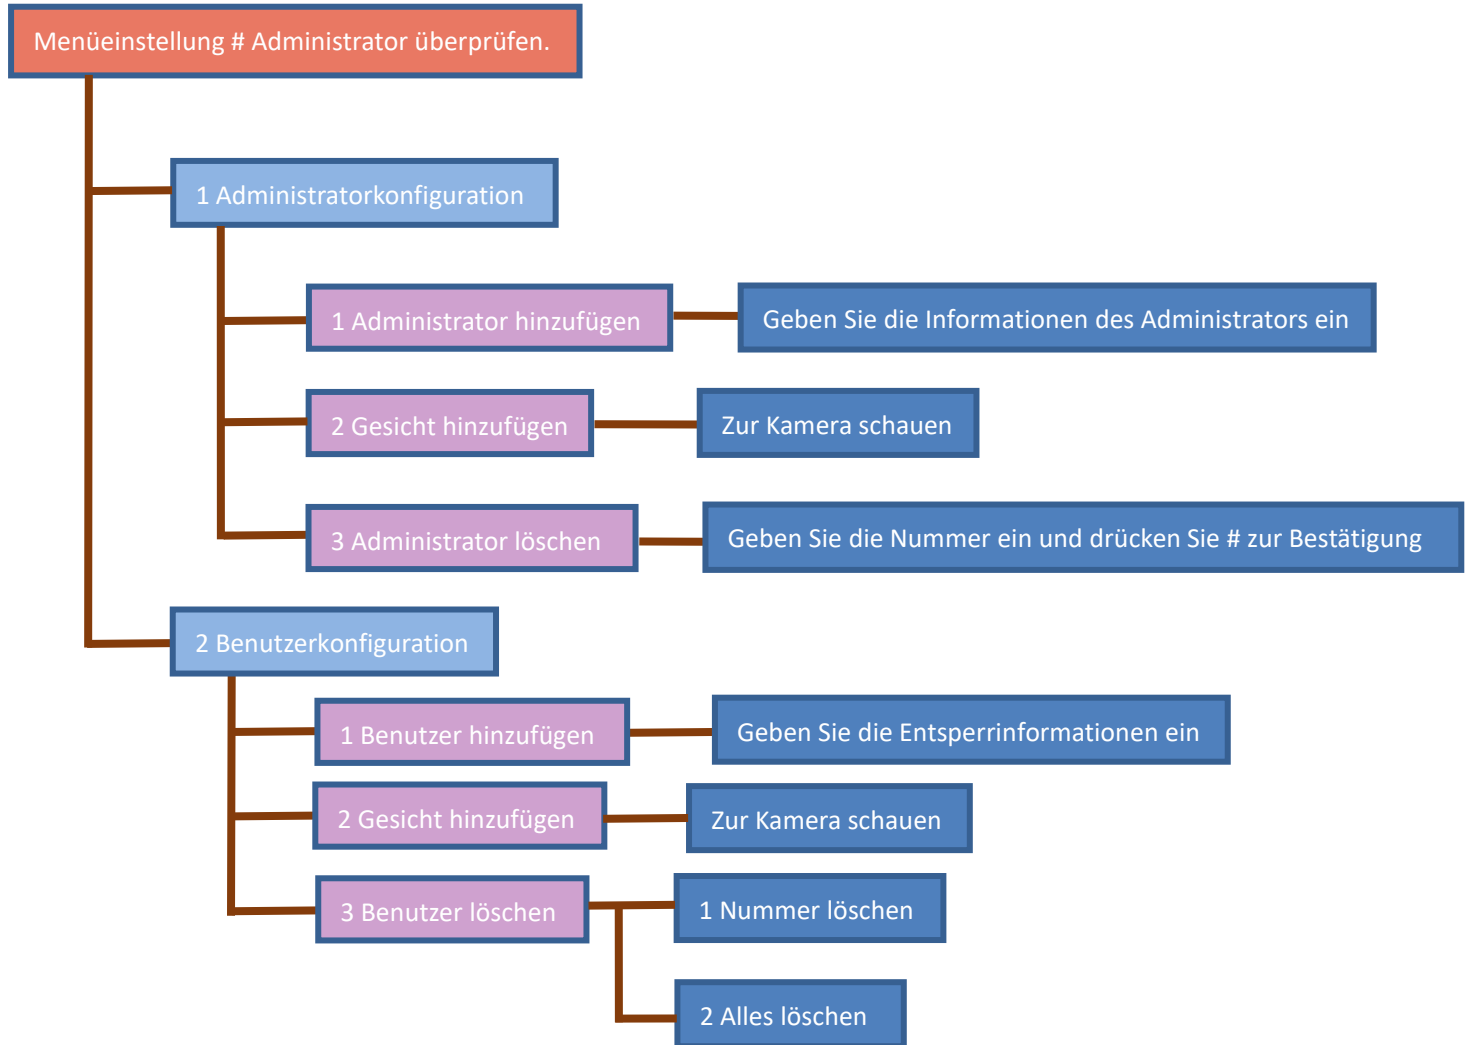

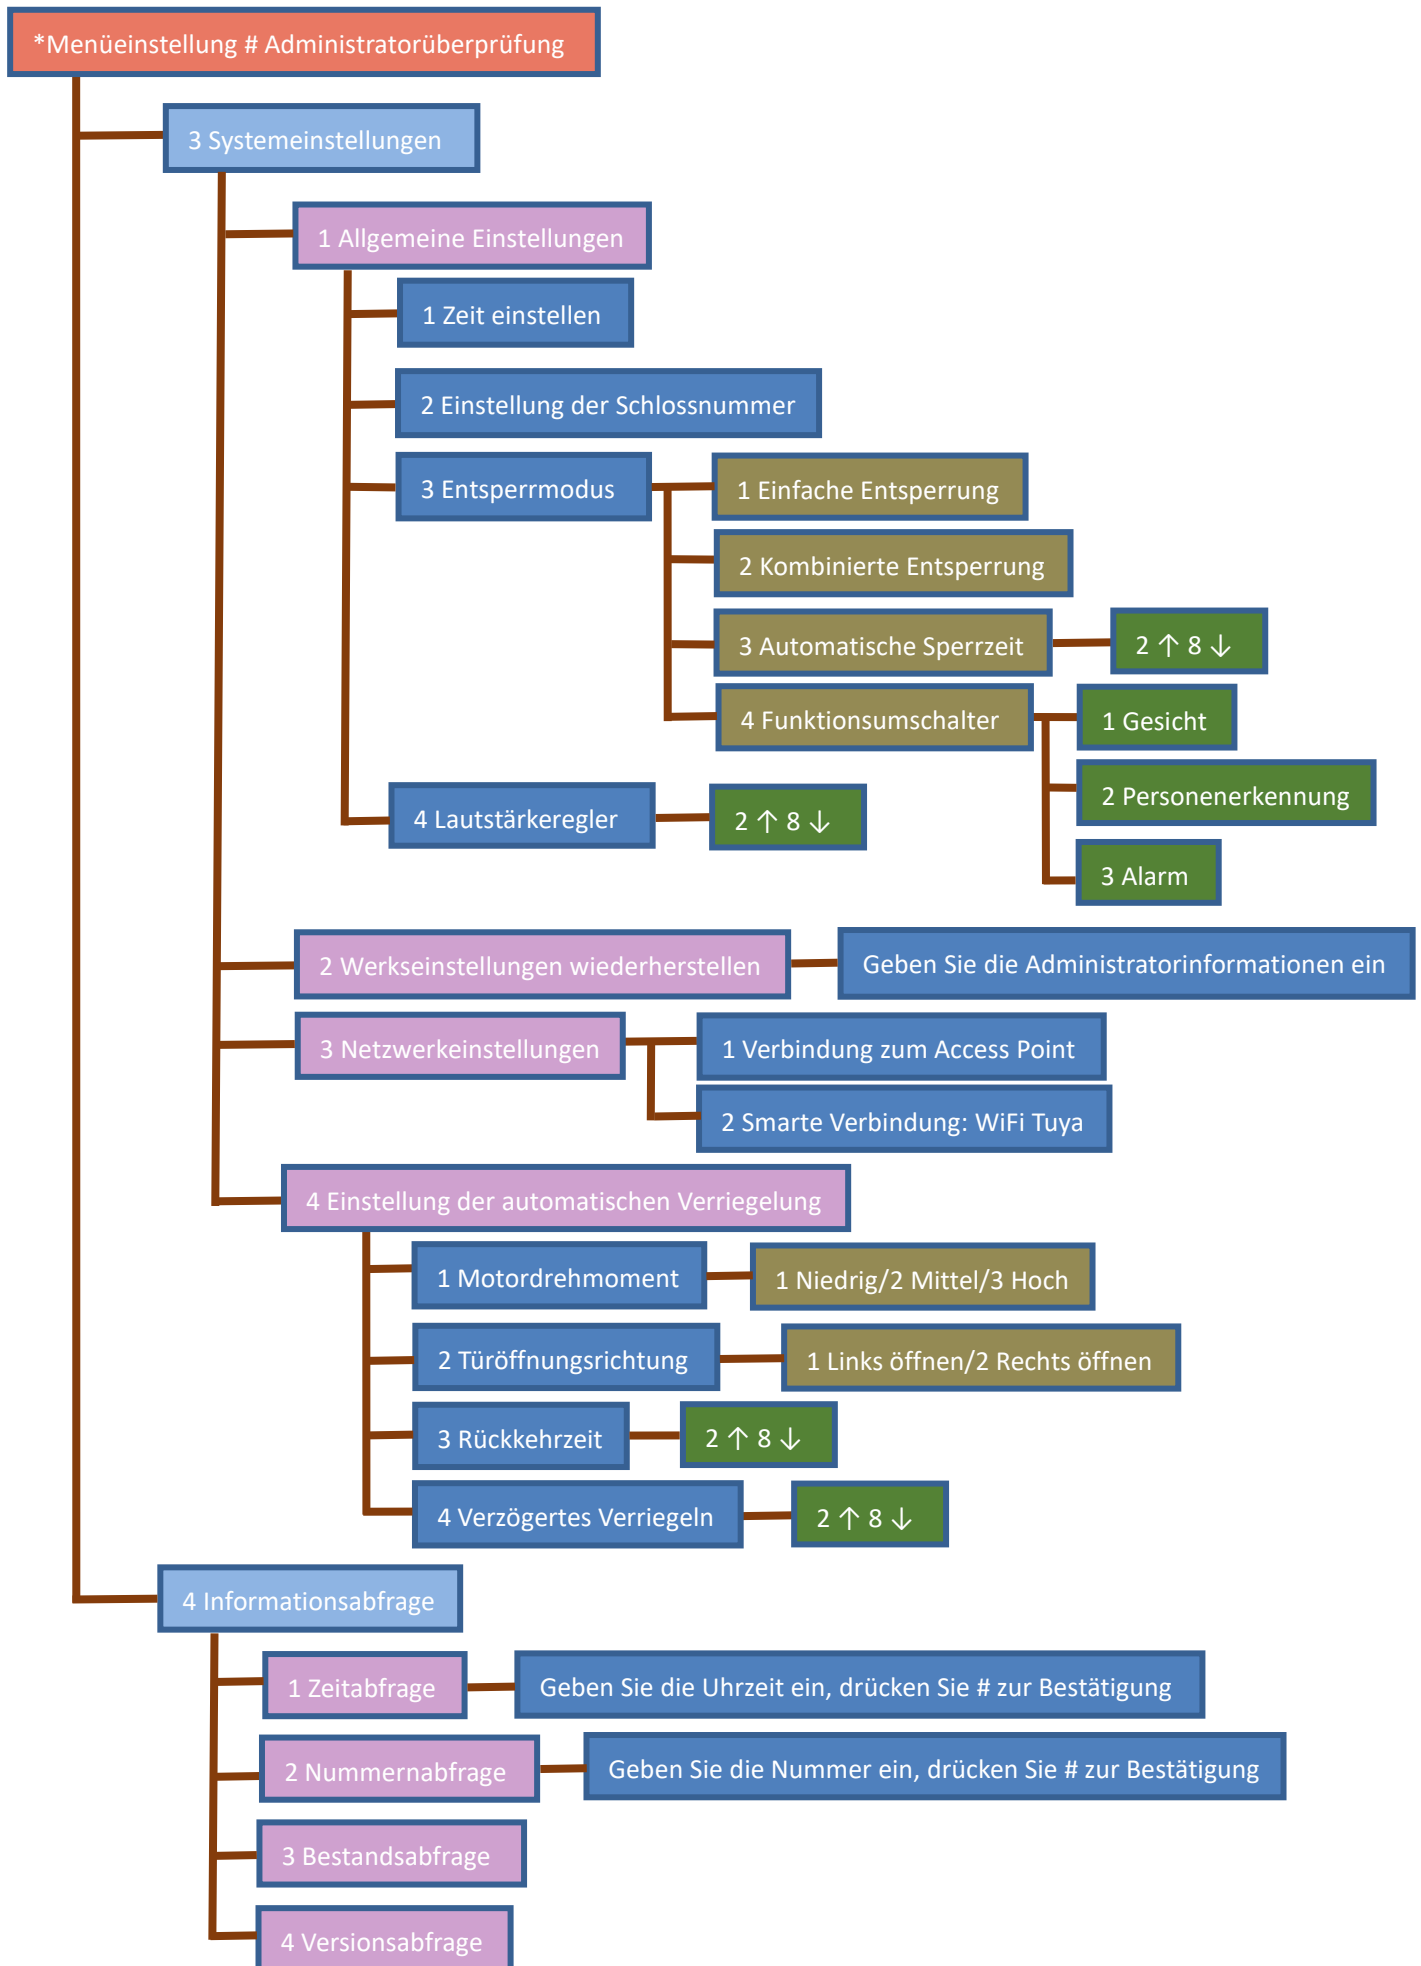


ANWENDUNGSEINSTELLUNGEN

Suche nach Tuya Smart im App Store oder scanne den QR-Code, erstelle ein Konto und melde dich an.




Bevor Sie versuchen, sich mit der App zu verbinden, stellen Sie die Sperre so ein, dass sie auf die Verbindung wartet:

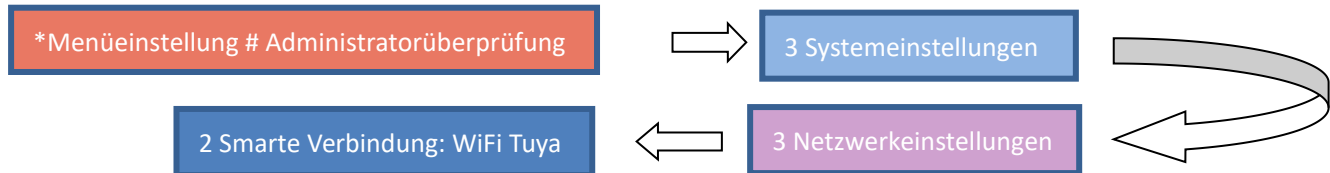

Veuillez ensuite suivre les étapes de configuration ci-dessous :


Schritt 1: Gerät hinzufügen

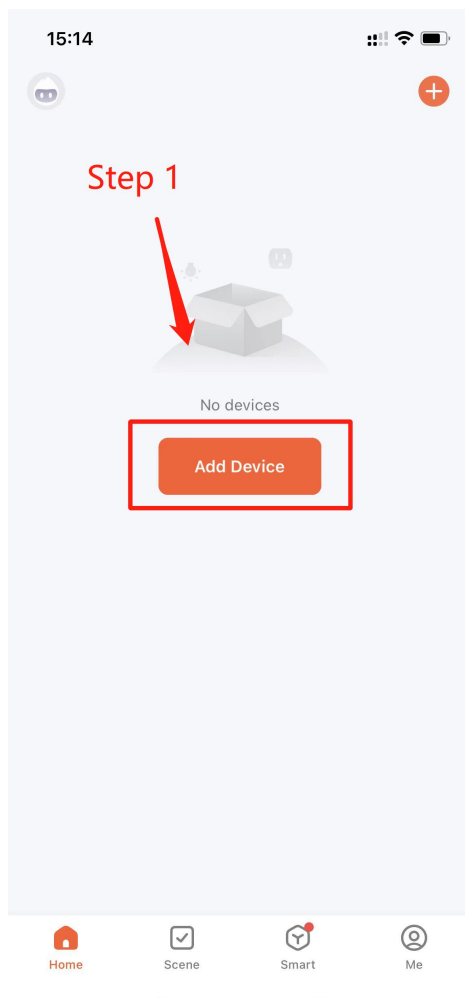


Schritte 2 und 3: Wählen Sie Sicherheit und Video, dann wählen Sie Schloss (Wi-Fi)



Schritte 4 und 5: Verbinden Sie sich mit dem verfügbaren WLAN und klicken Sie auf Weiter

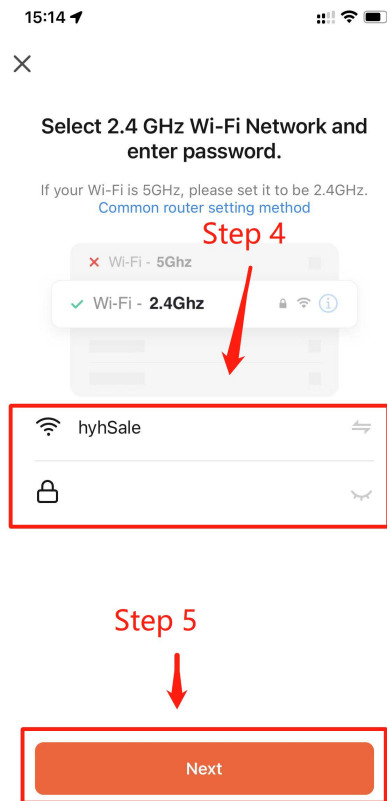


Schritt 8: Warten Sie auf die Verbindung

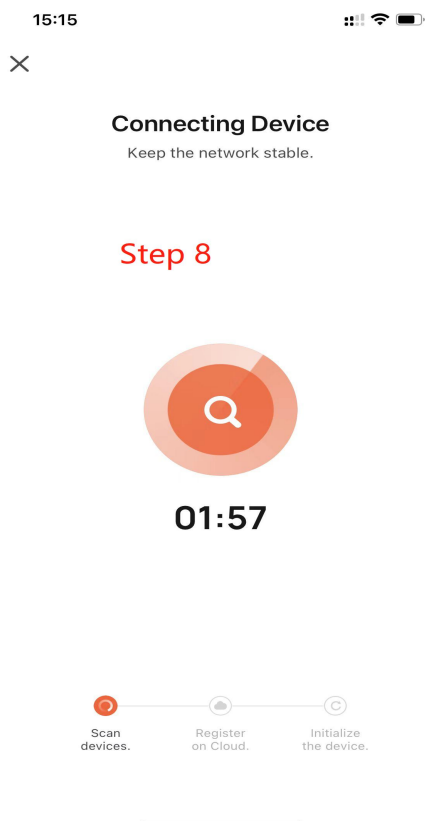

Schritte 6 und 7: Berühren Sie den Bildschirm des Schlosses, um es zu wecken, und stellen Sie sicher, dass das WLAN-Signal gut ist, klicken Sie auf Weiter




Schritt 9: Gerät erfolgreich hinzugefügt

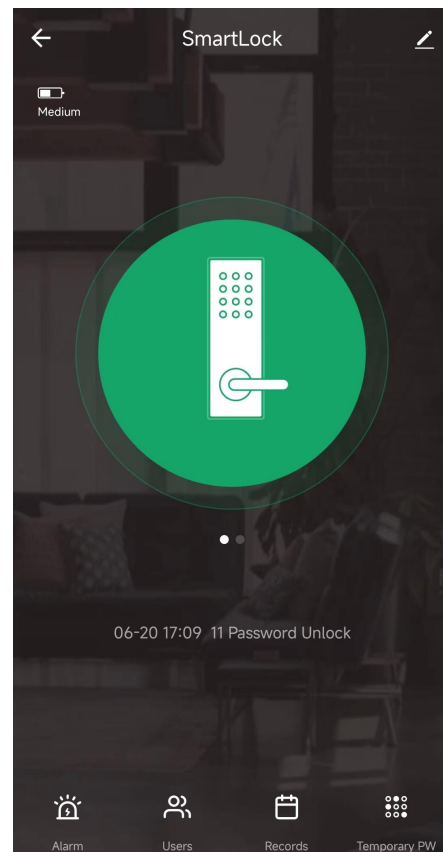


App löschen


Schritt 1: Klicken Sie auf das Symbol

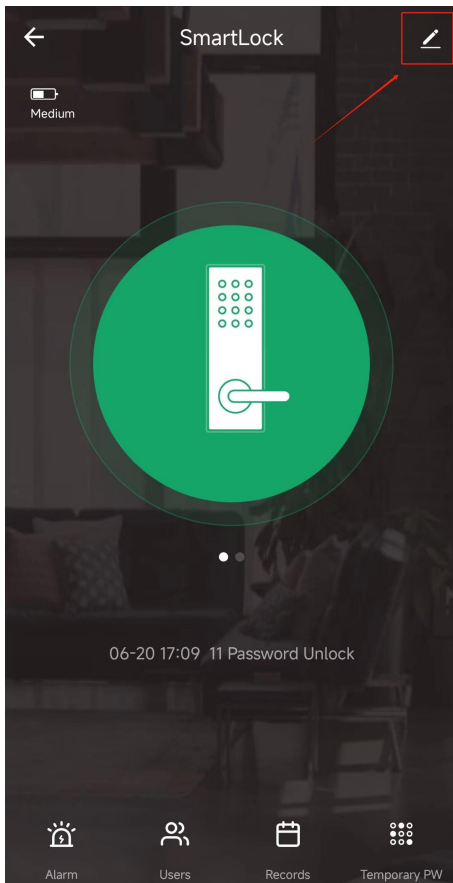


Schritt 2: Wählen Sie Gerät löschen

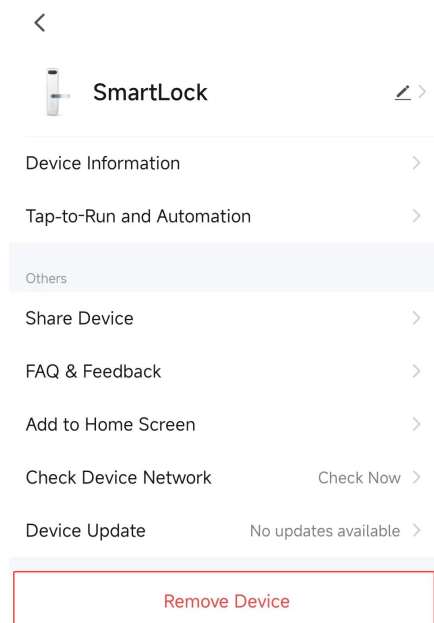

Schritt 3: Wählen Sie Abmelden und Daten löschen

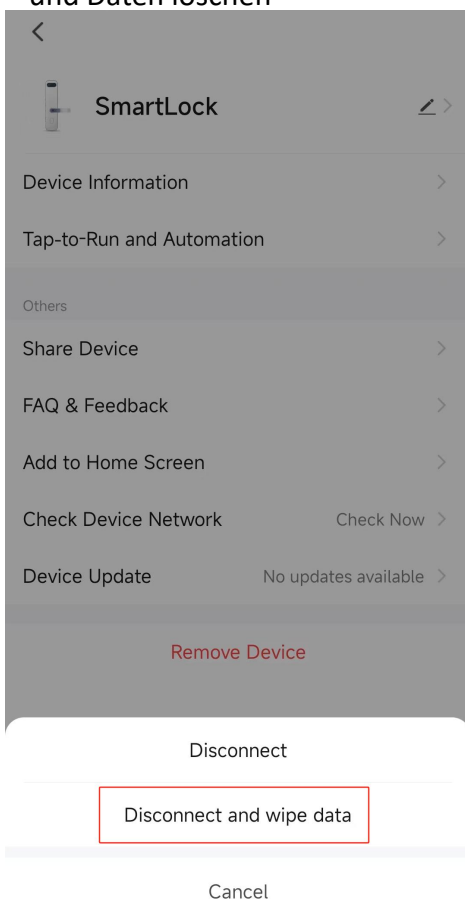

Schritt 4: Bestätigen

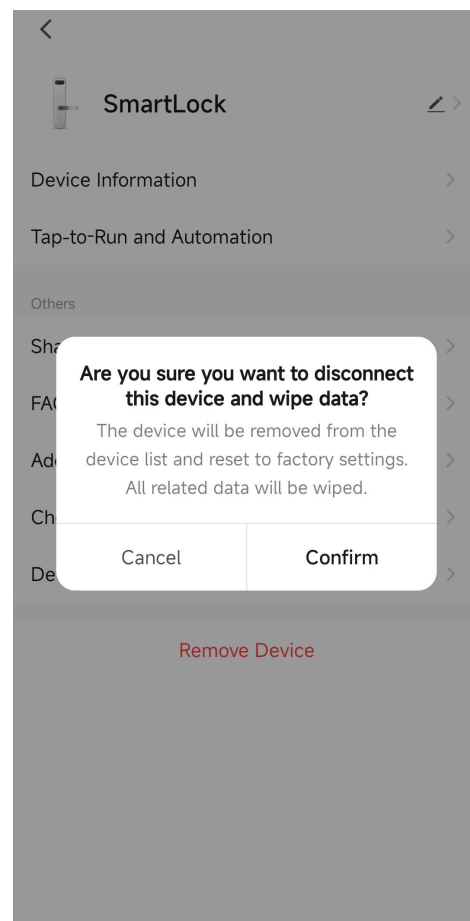

Italian Language lingua italiana


Specifiche


Codice articolo	X06
Materiale	Lega di zinco
Serratura adatta	8530/8535/8540/8545/8550/7255/9230/9235/9240/9245/9250
Modalità di sblocco 6 in 1	Riconoscimento facciale 3D, Impronta digitale, Password, Carta, Chiave, Tuya
Dimensioni	Frontale 380*39*34mm, Posteriore 380*39*62mm
Batteria	Batteria al litio ricaricabile da 3200mAh
Sensore di impronte digitali	Sensore integrato, fino a 100 impronte digitali
Carica di emergenza	Carica USB Tipo C
Capacità totale (viso, impronta digitale, password, carta)	200 pezzi, riconosce fino a 50 volti
Porte disponibili	Spessore da 30 a 70mm, Porta in legno, Porta in acciaio, Porta in acciaio inossidabile, Porta in alluminio
Allarme	Allarme di manomissione, Allarme batteria scarica, Blocco per tentativi errati
Umidità di funzionamento	15~93%RH
Temperatura di lavoro	-20°C~70°C
Impostazione lingua	Cinese: 555666880#
Cambio lingua in condizione di ripristino di fabbrica	Inglese: 555666881# Russo: 555666882#

	Spagnolo: 555666883# Arabo: 555666884#
Pulsante di reset di fabbrica	Premere entrambi i pulsanti "lock" e "unlock" sul pannello posteriore per 6 secondi e quindi premere "#" per confermare.

Scorciatoia	Funzione	Osservazioni
888#	Accesso rapido alle impostazioni di blocco automatico	in condizioni di ripristino di fabbrica
9#	Richiesta di sblocco remoto	dopo aver impostato l'amministratore dell'app
*#00#	Controlla la versione del software	
*#01#	Test di usura	in condizioni di ripristino di fabbrica
555666999#	Abilita/disabilita protezione anti-manomissione	in condizioni di ripristino di fabbrica

OPERAZIONE

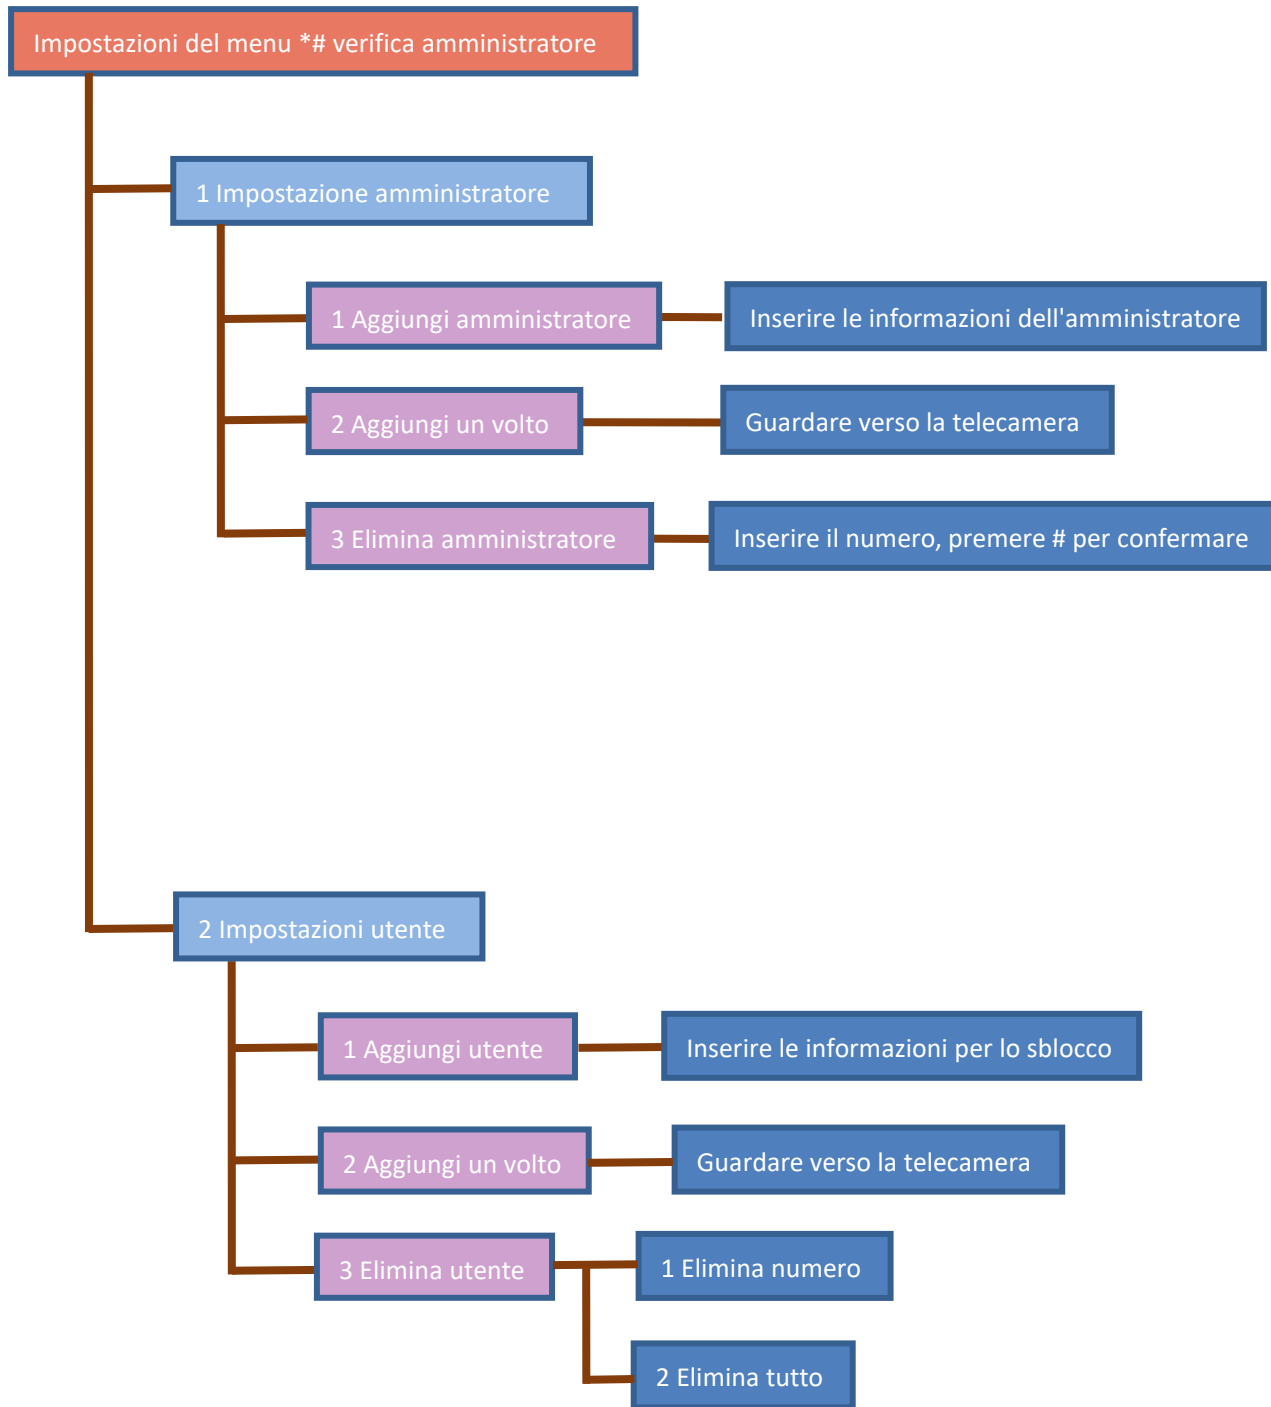

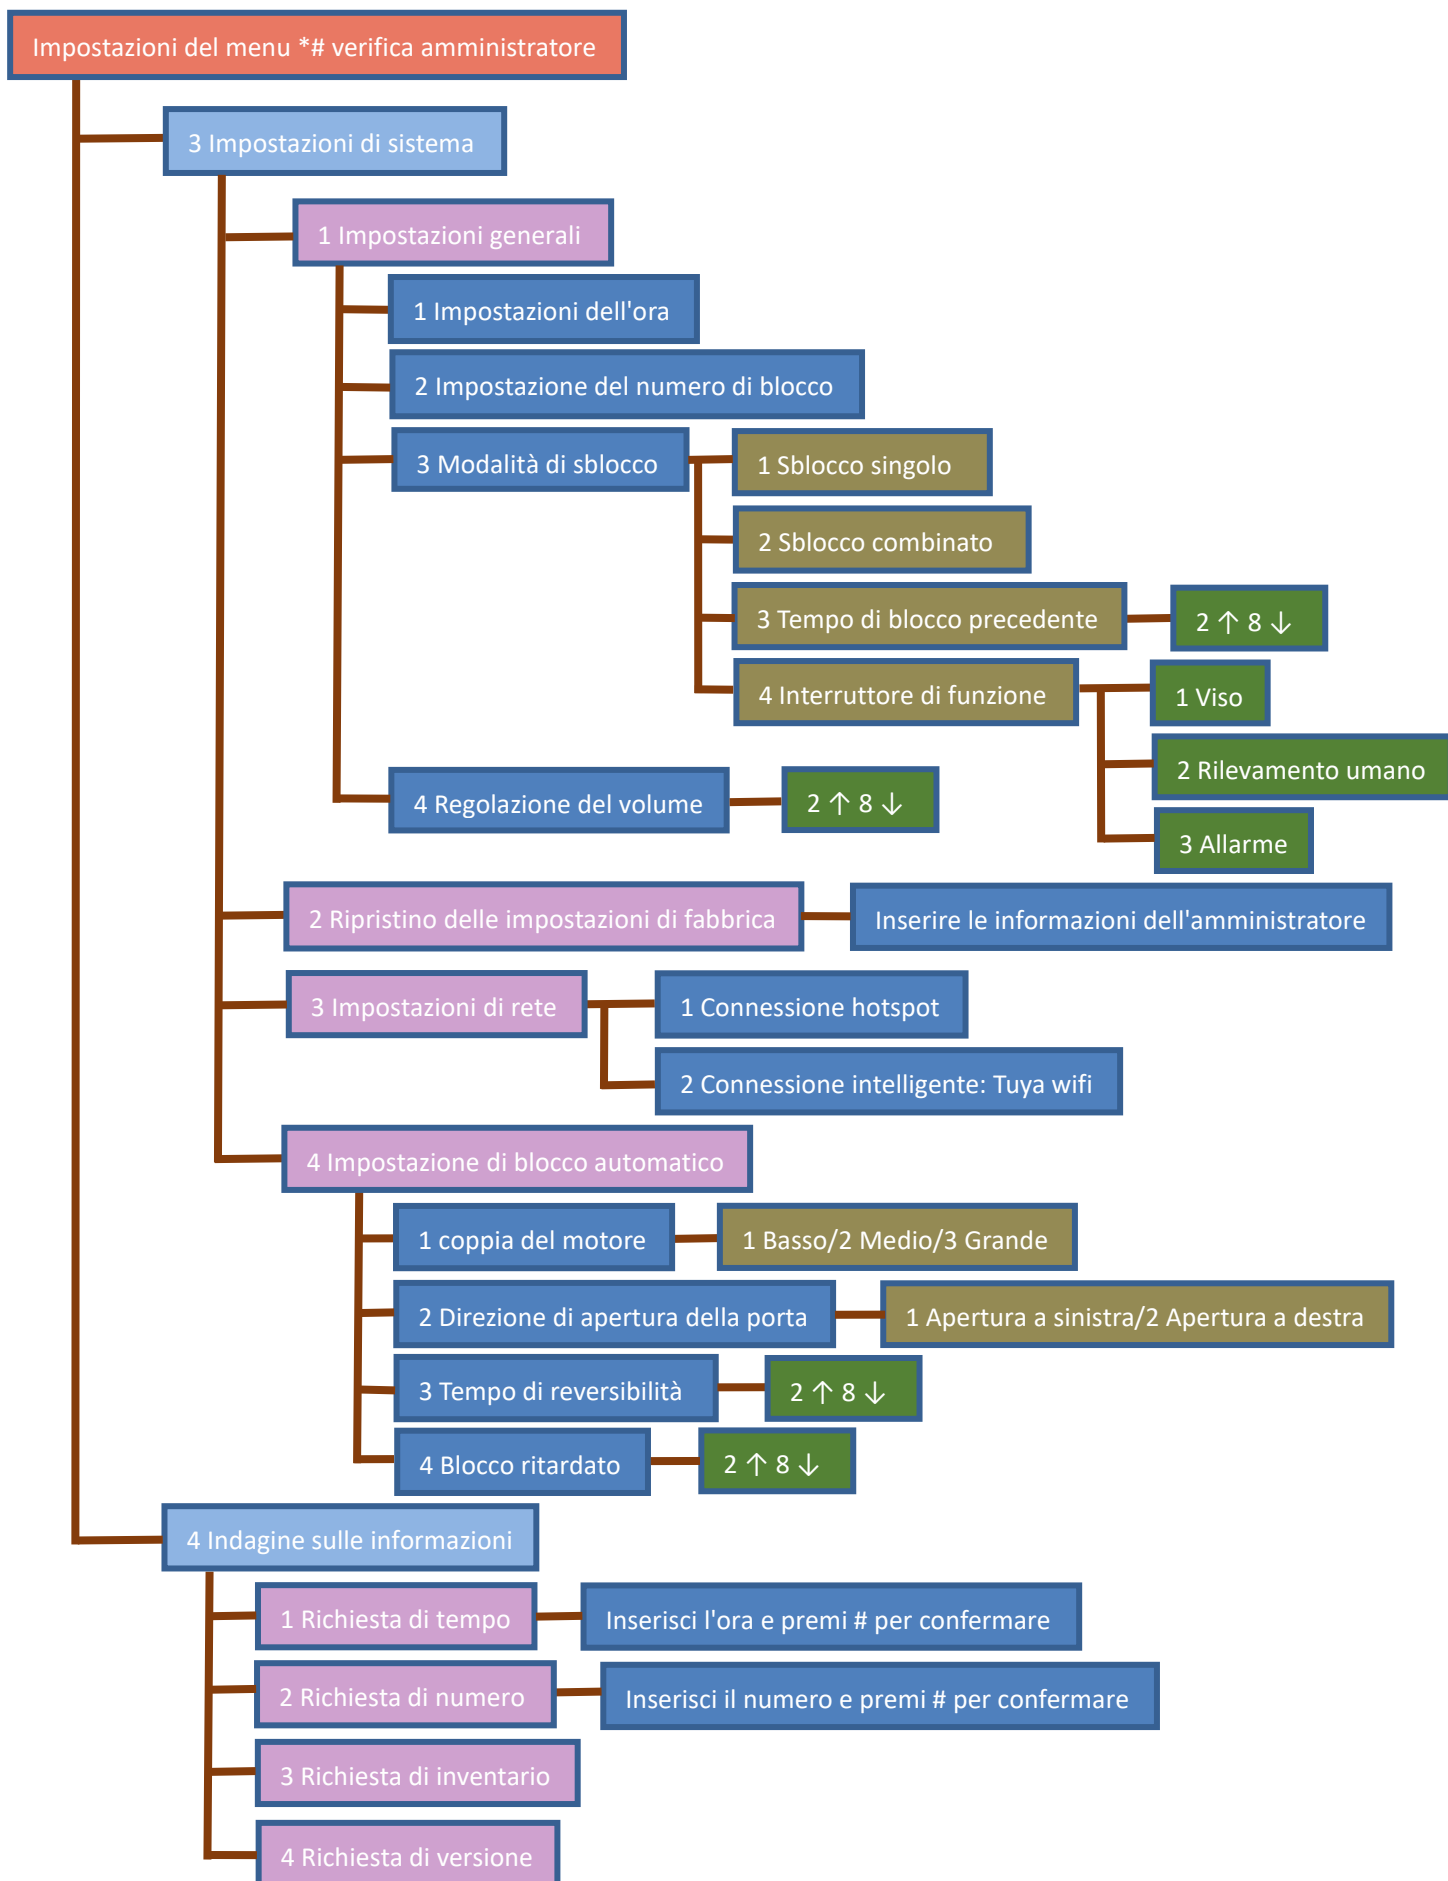


IMPOSTAZIONI APP

Cerca Tuya Smart nell'App Store o scansiona il codice QR, registrati per un account e accedi.




Prima di tentare di connettersi all'app, impostare la serratura in attesa di connessione:

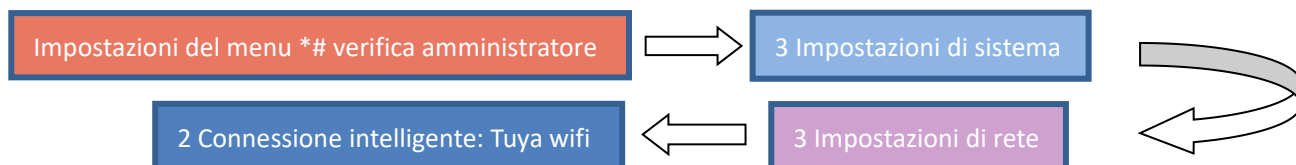

Poi, segui i passaggi di impostazione qui sotto:


Passo 1: Aggiungi Dispositivo

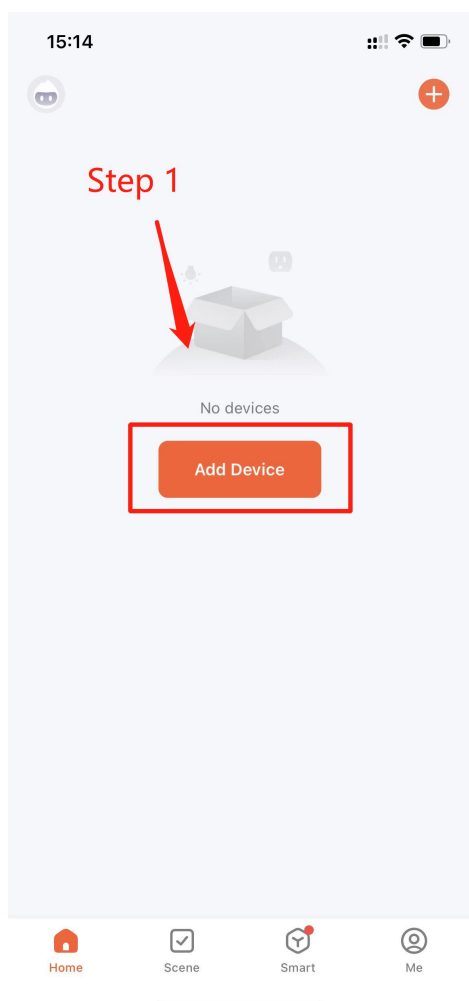


Passo 2 e 3: Scegli Sicurezza e Video, quindi scegli Serratura (Wi-Fi)



Passo 4 e 5: Connettiti al Wi-Fi disponibile e clicca Avanti

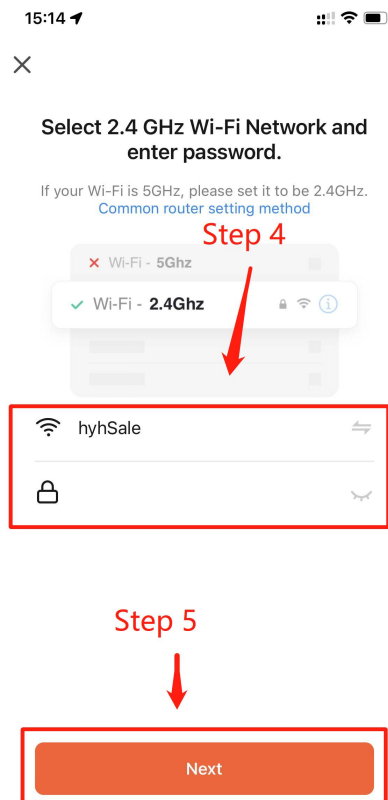


Passo 8: Attendi la connessione

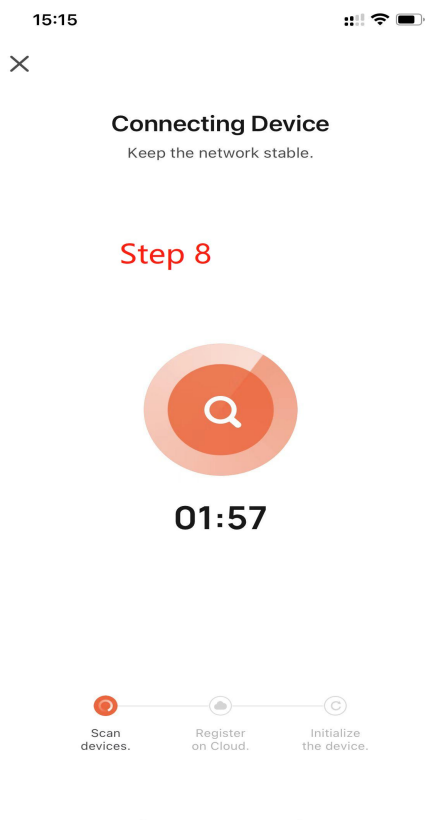

Passo 6 e 7: Tocca lo schermo della serratura per accenderla e assicurati che il segnale Wi-Fi sia buono, poi clicca Avanti




Passo 9: Dispositivo aggiunto con successo

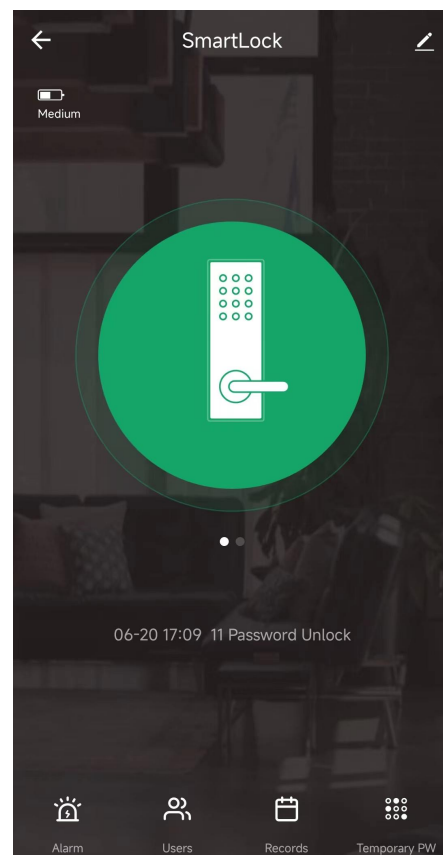


Rimuovi App


Passo 1: Clicca sull'icona

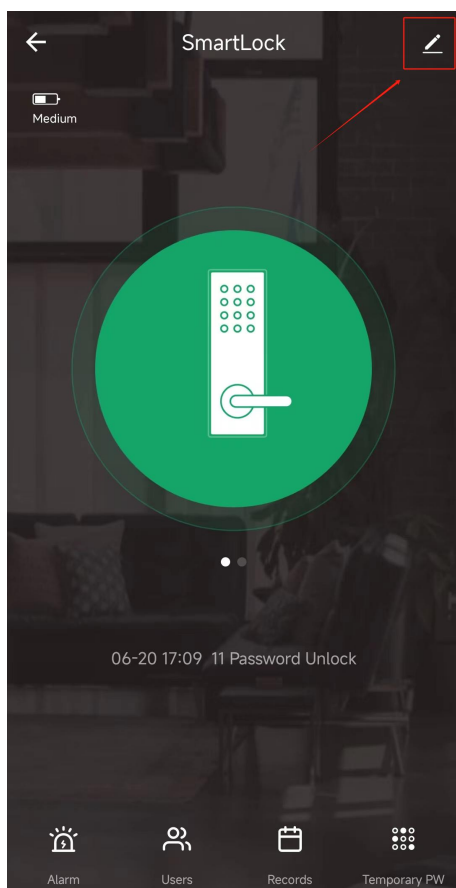


Passo 2: Scegli rimuovi dispositivo

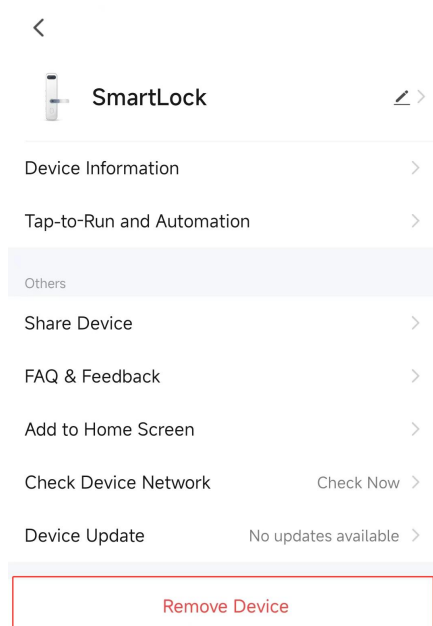

Passo 3: Scegli disconnetti e cancella dati

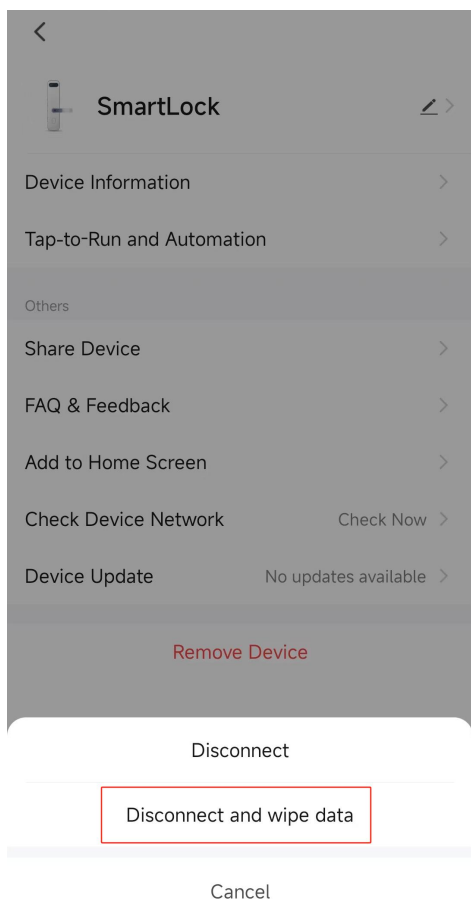

Passo 4: Conferma

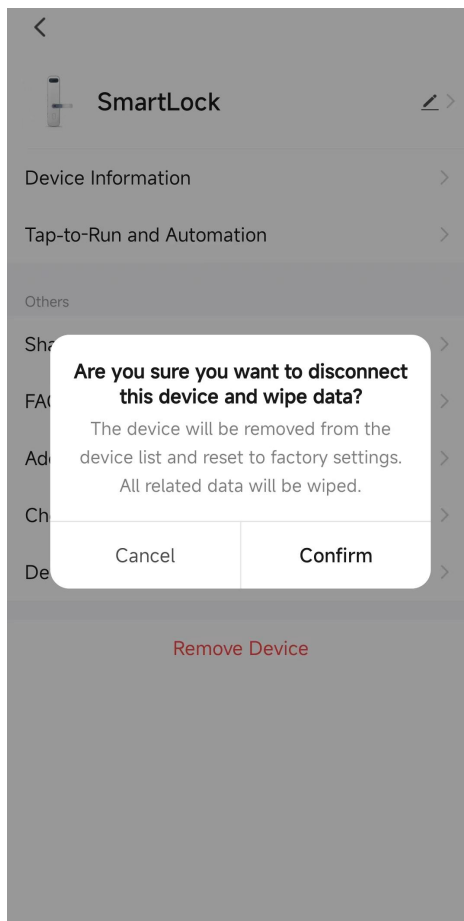

Japanese Language 日本語

仕様

アイテムコード	X06
材料	亜鉛合金
適合するモータス	8530/8535/8540/8545/8550/7255/9230/9235/9240/9245/9250
6種類の解錠方法	3D 顔認識、指紋、パスワード、カード、キー、Tuya
サイズ	前面 380*39*34mm、背面 380*39*62mm
バッテリー	3200mAh 充電式リチウムバッテリー
指紋センサー	ディスプレイ内センサー、最大 100 件の指紋
緊急電源充電	Type C USB 充電
総容量（顔、指紋、パスワード、カード）	200 個、最大 50 顔認識
対応ドア	厚さ 30-70mm、木製ドア、鋼鉄製ドア、ステンレス製ドア、アルミ製ドア
アラーム	侵入警報、低バッテリー警報、誤操作ロックアウト
動作湿度	15~93%RH
適用作業温度	-20℃~70℃
言語設定 工場リセット条件下での言語変更	中国語: 555666880# 英語: 555666881# ロシア語: 555666882# スペイン語: 555666883# アラビア語: 555666884#

工場リセットボタン	背面パネルの「ロック」と「アンロック」ボタンを6秒間押し続けてから、「#」を押して確認します。
-----------	---

ショートカット	機能	備考
888#	自動ロック設定へのクイックアクセス	工場出荷時のリセット状態でのみ使用可能
9#	リモートアンロックのリクエスト	アプリ管理者の設定後に使用可能
*#00#	ソフトウェアバージョンの確認	
*#01#	老朽化テスト	工場出荷時のリセット状態でのみ使用可能
555666999#	不正開錠防止の有効化/無効化	工場出荷時のリセット状態でのみ使用可能

操作

メニュー設定 *# 管理者を確認

1 管理者設定

1 管理者追加

管理者情報を入力

2 顔を追加

カメラを見てロック

3 管理者削除

番号を入力し、「#」を押して確認

2 ユーザー設定

1 ユーザー追加

解除情報を入力


2 顔を追加

カメラを見てロック

3 ユーザー削除

1 番号削除

2 すべて削除

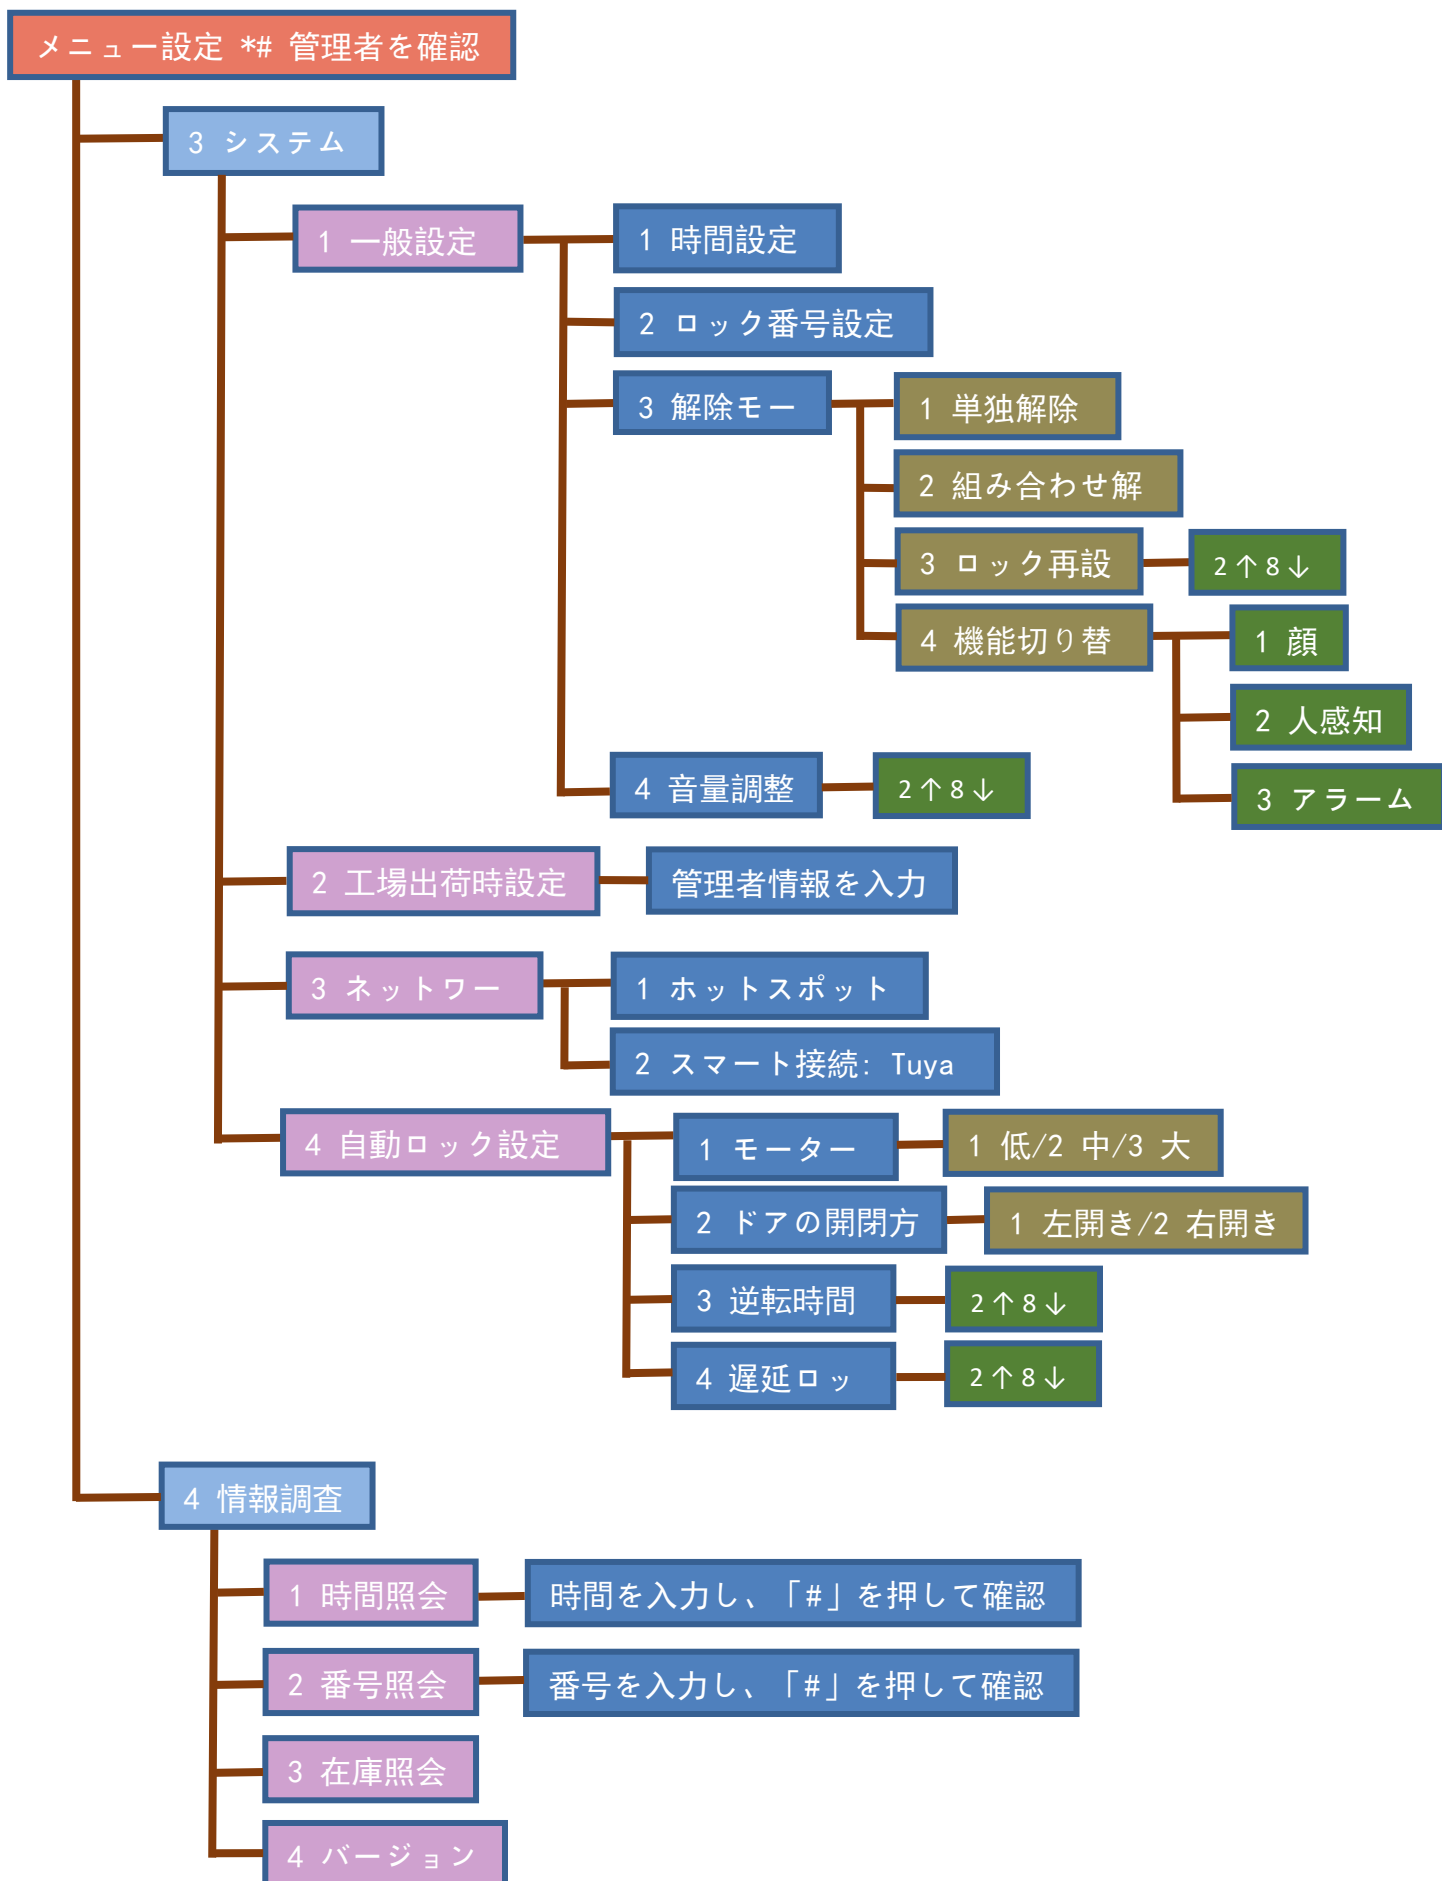


アプリ設定

アプリストアで「Tuya Smart」を検索するか、QR コードをスキャンして、アカウントを登録し、ログインしてください。




アプリに接続する前に、ロックを接続待機状態に設定してください：

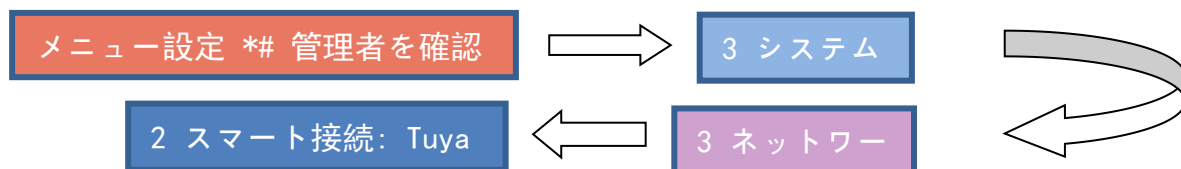

その後、以下の設定手順に従ってください：


ステップ 1: デバイスを追加

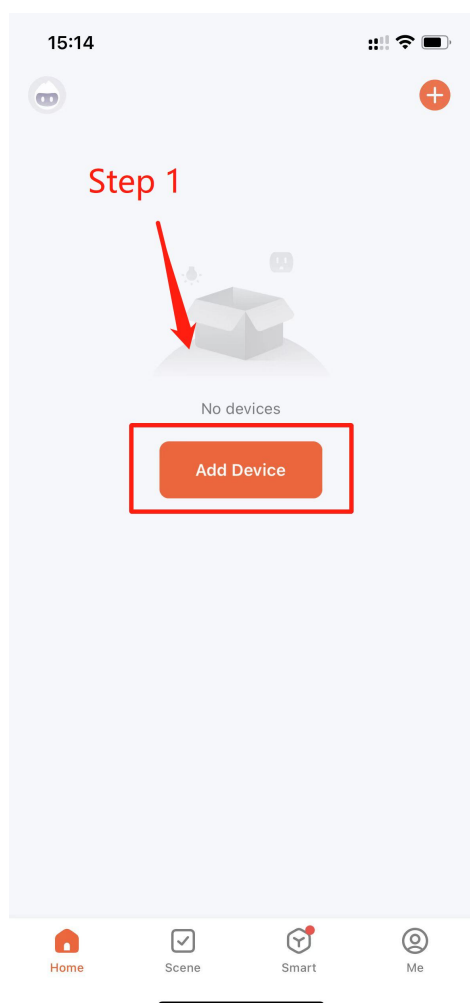


ステップ 2&3: 「セキュリティ」と「ビデオ」を選択し、次に「ロック (Wi-Fi)」を選択します




ステップ 4&5: 利用可能な Wi-Fi に接続し、「次へ」をクリックします

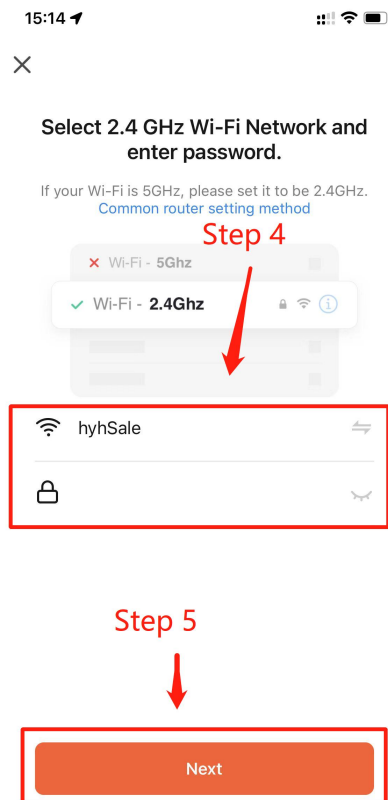

ステップ 8: 接続を待ちます。

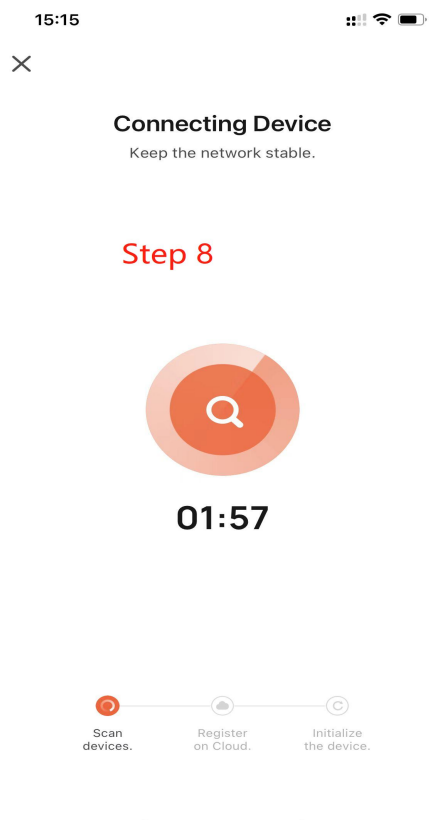


ステップ 6&7: ロック画面にタッチしてロックを起動し、Wi-Fi 信号が良好であることを確認してから、「次へ」をクリックします

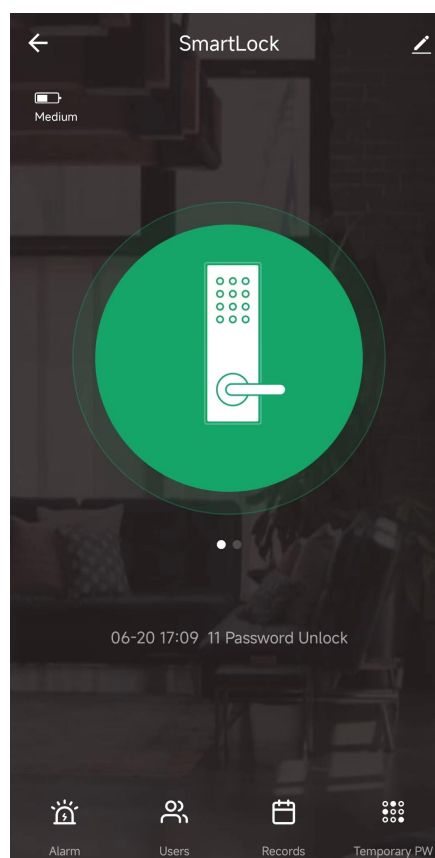


アプリを削除


ステップ 1: アイコンをクリック

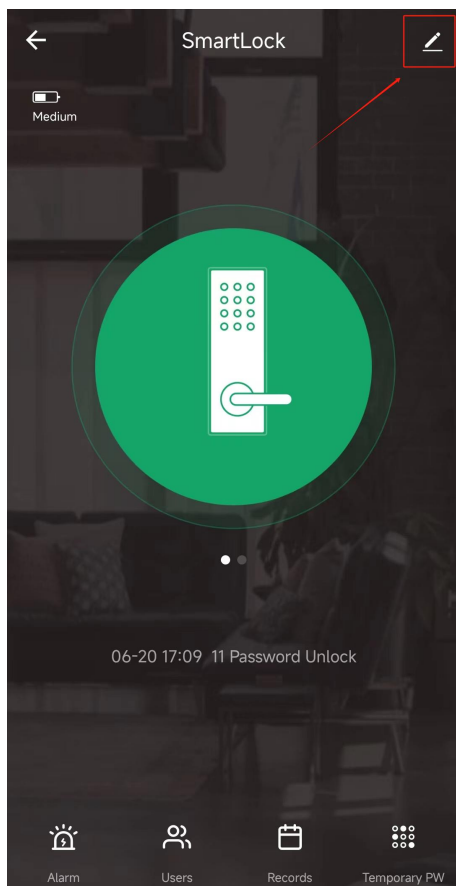


ステップ 2: 「デバイスを削除」を選択

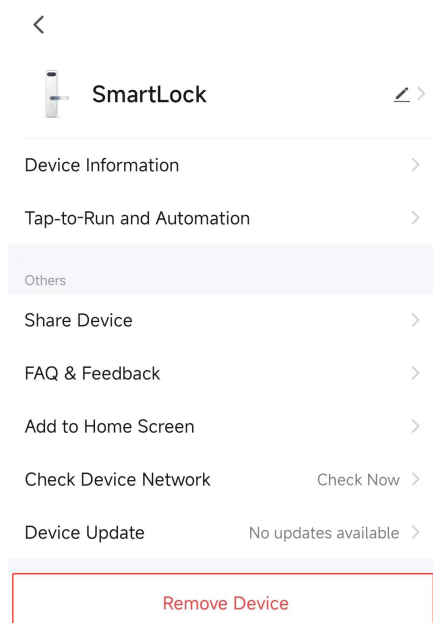

ステップ 3: 「切断とデータ削除」を選択

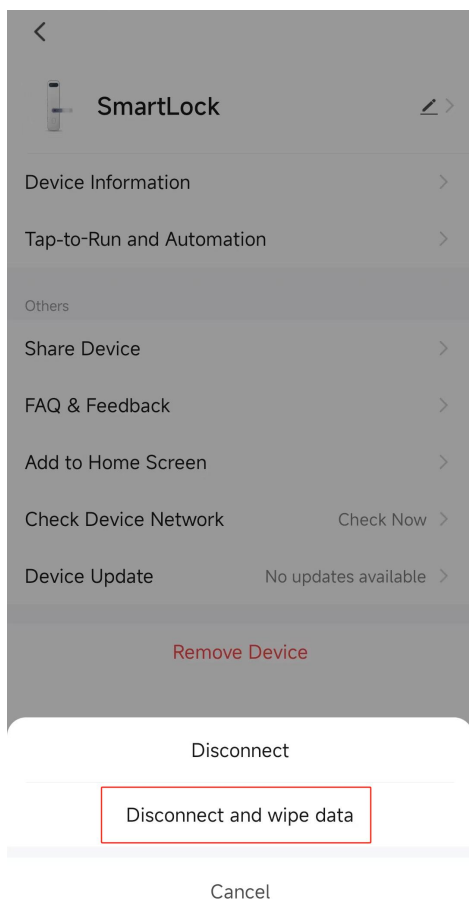

ステップ 4: 確認

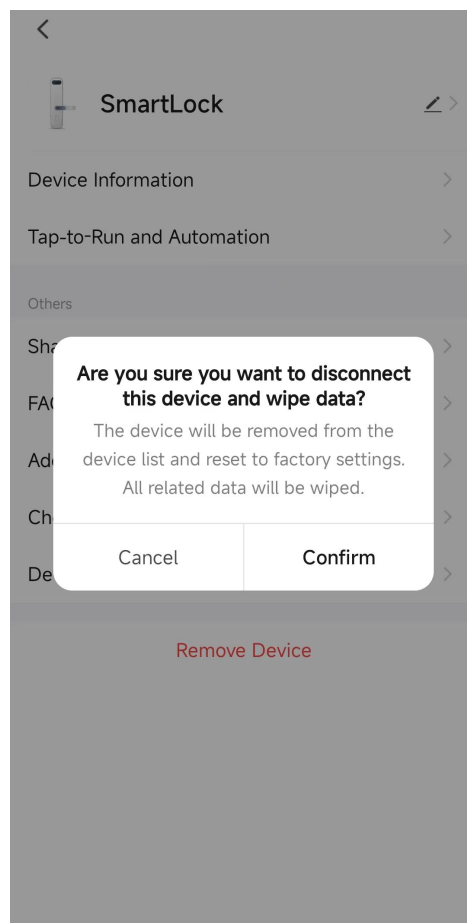


Chinese Language 中文


参数

型号	X06
主体材质	锌合金
适用锁体	8530/8535/8540/8545/8550/7255/9230/9235/9240/9245/9250
开锁方式	3D 人脸识别, 指纹, 密码, 卡, 钥匙, 涂鸦手机软件
尺寸	前面板 380*39*34mm, 后面板 380*39*62mm
电池	3200mAh 可充电锂电池
指纹头	屏下指纹, 可容纳 100 枚指纹
应急充电	Type C USB 充电
总容量 (人脸, 指纹, 密码, 卡)	200 枚, 50 枚人脸
适用门厚	30-70mm 门厚, 木门, 铁门, 不锈钢门, 铝门
警报	防撬报警, 低电量报警
工作湿度	15~93%RH
工作温度	-20℃~70℃
语言设置 请先恢复出厂设置再更换语言	中文: 555666880# 英语: 555666881# 俄语: 555666882# 西班牙语: 555666883# 阿拉伯语: 555666884#
恢复出厂设置	请同时按下智能锁后面板的“上锁”和“解锁”键, 按住 6 秒后, 按#键确认。

快捷键	功能	备注
888#	快速进入自动锁设置	初始状态下
9#	请求远程开锁	已设置软件管理员状态下
*#00#	查询软件版本	
*#01#	老化测试	初始状态下
555666999#	打开/关闭防撬开关	初始状态下

OPERATION

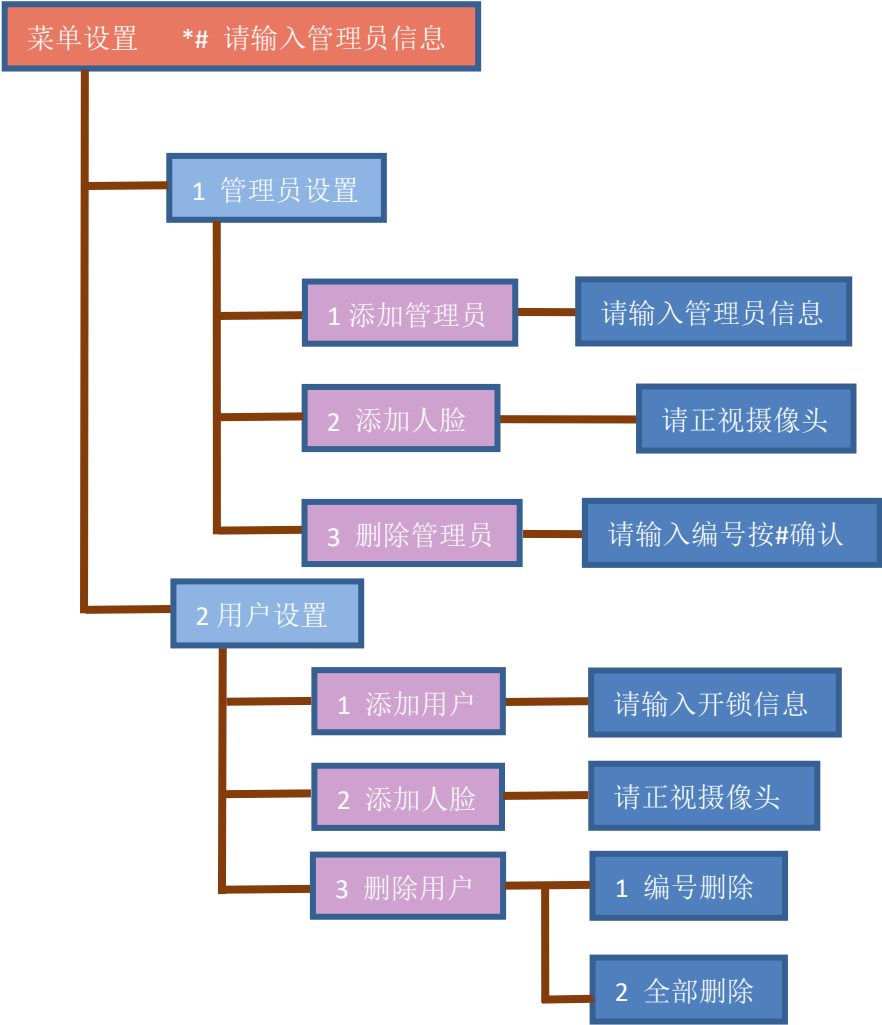

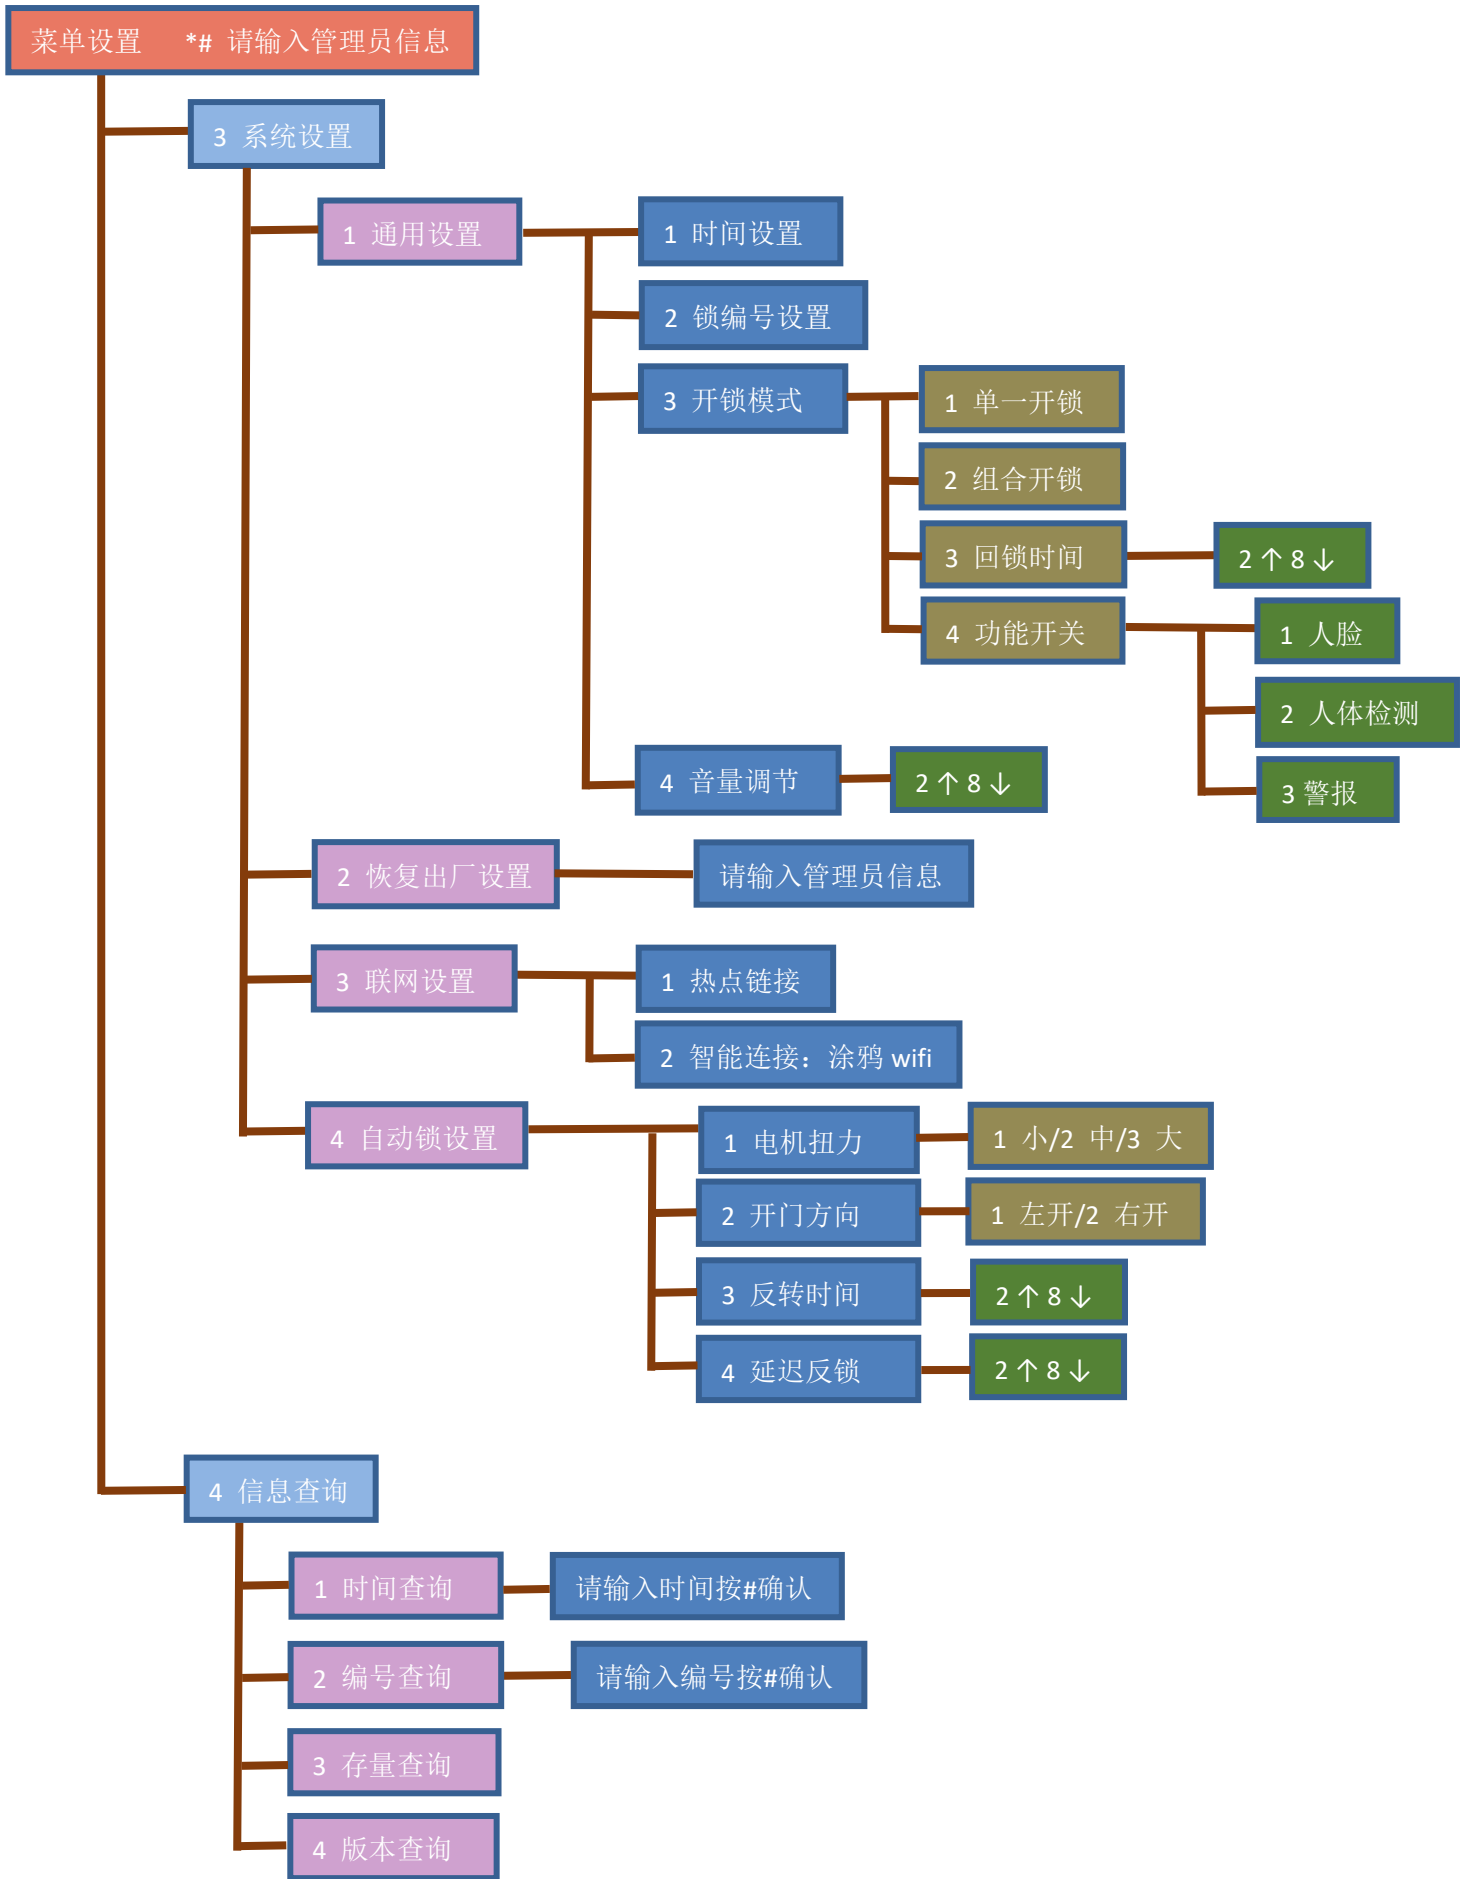

软件设置

请在应用商城搜索涂鸦，或扫描下面的二维码，注册账号并登录。




在连接手机软件前，请先完成一下操作：




请按如下步骤操作连接涂鸦软件：


第 1 步：添加设备

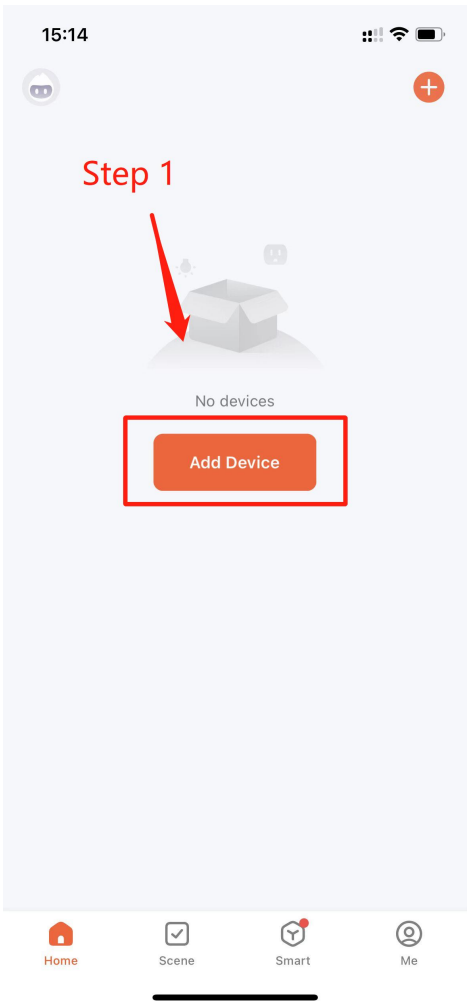

第 2/3 步：选择摄像头和锁，然后选择锁(Wi-fi)

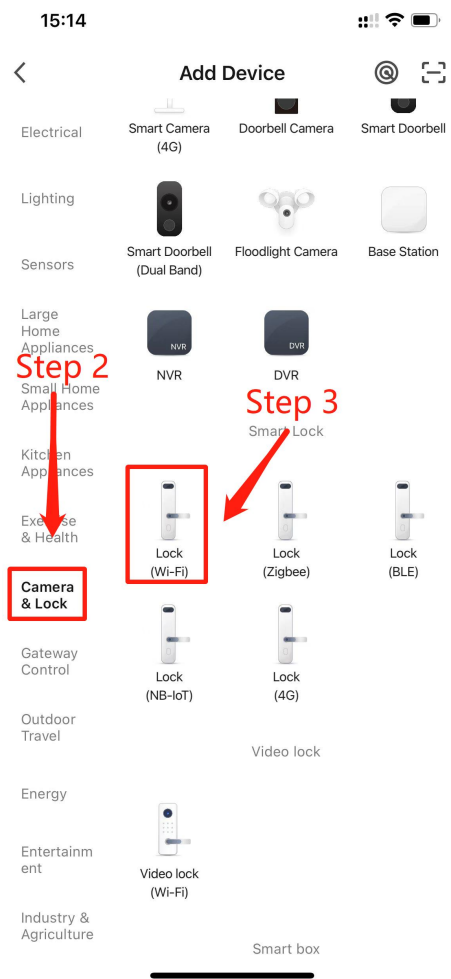


第 4/5 步：连接 Wifi（不要 5G），点击下一步

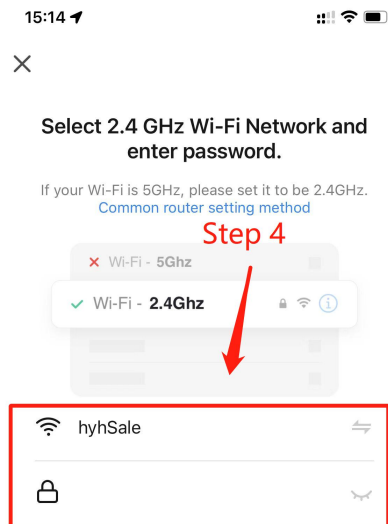

Step 5




第 8 步：等待连接

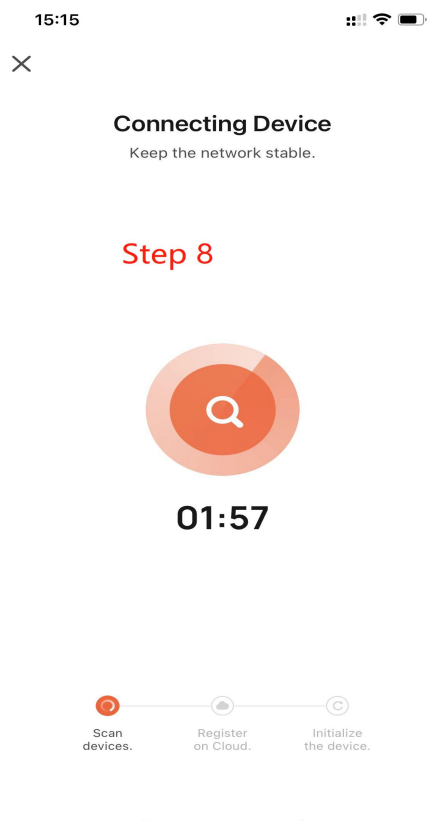

第 6/7 步：触摸智能锁使其唤醒，确保 Wifi 信号良好。




第 9 步：连接成功

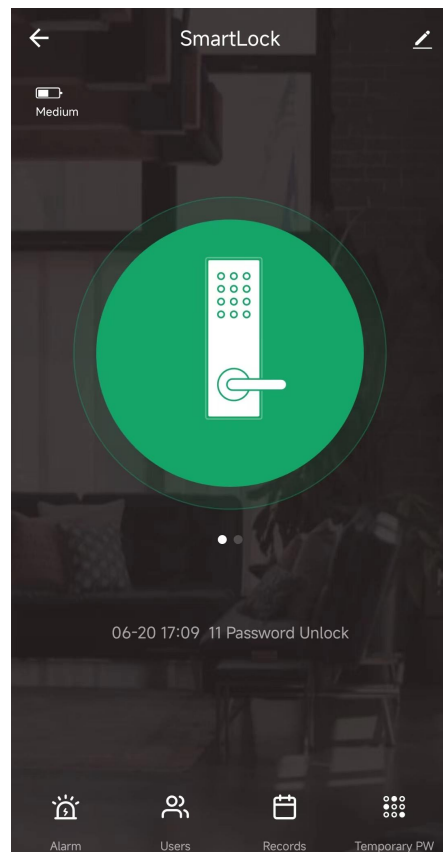


解除软件连接


第 1 步：点击右上角标识

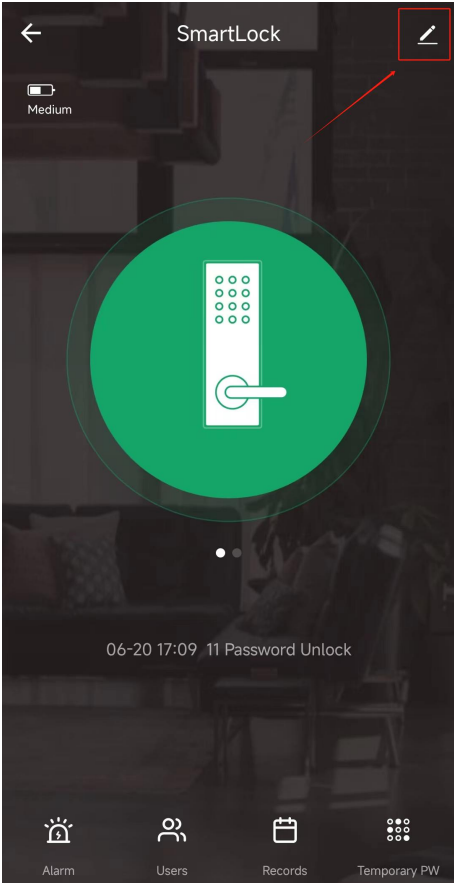

第 2 步：选择移除设备

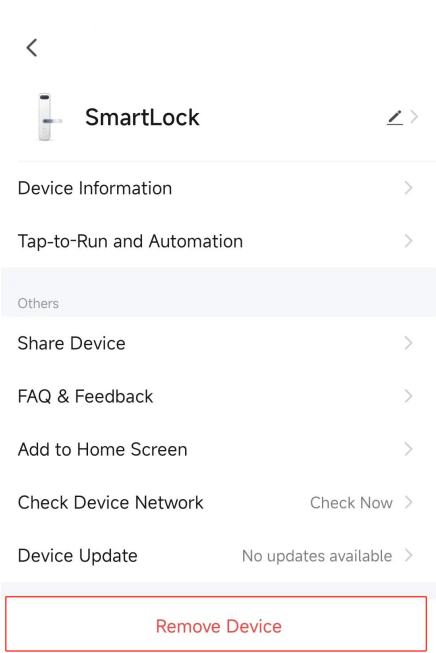

第 3 步：选择移除设备并清理数据

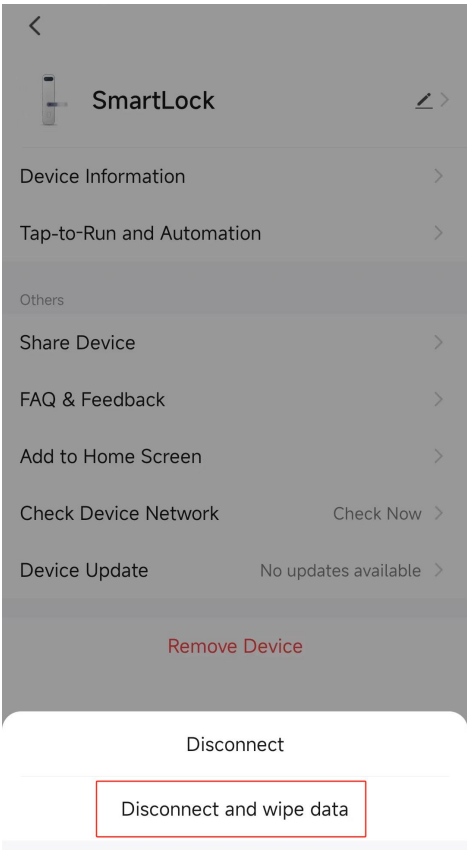

第 4 步：点击确认

