

规格书

客户名称: _____

客户料号: _____

科信料号: _____

规格描述: 433直桶 /L=28MM/SMA公头内针 _____

制作日期: 2023年05月30日 _____

出厂确认:

部 门	审 核	批 准
射频部	刘景雄	李斌
结构部	谢东展	李斌
品质部	王飞	李斌

客户确认:


检 查	审 核	批 准

Manufacture's Name:Guangzhou Weiming Electronic Technology Co.,Ltd
Address:No. 15, Xinlian North Road, Renhe Town, Baiyun District, Guangzhou

1. 产品图片



2. 电气性能测试报告：
VSWR:

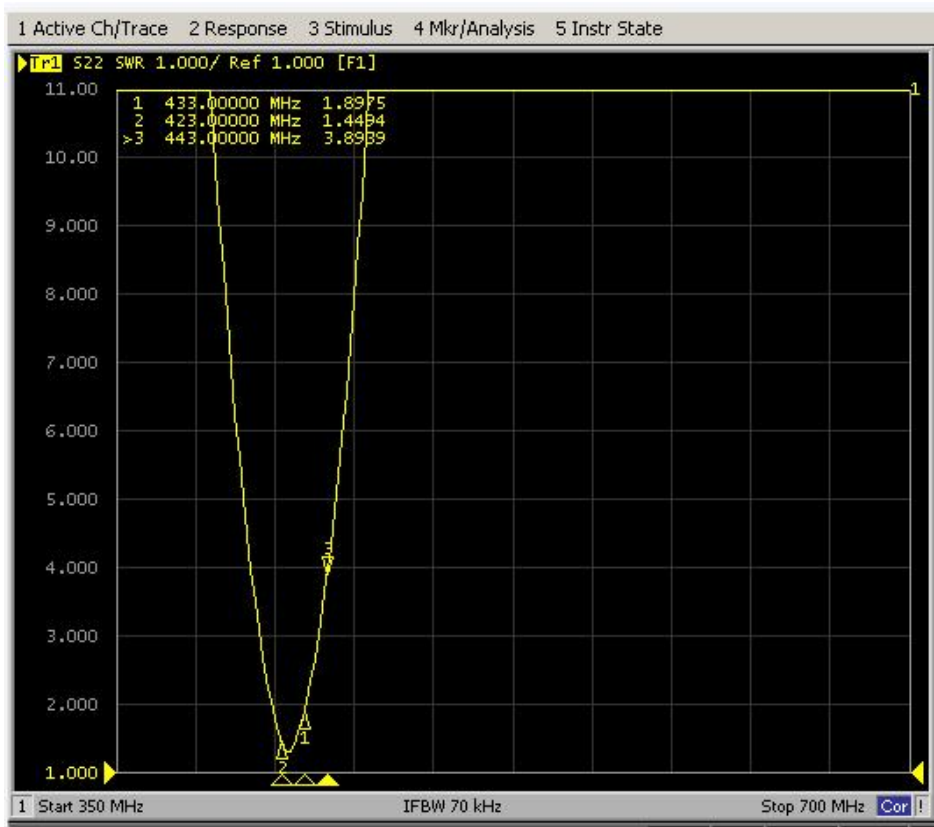



3. 产品性能参数:

电性能指标Electrical Specifications	
频率范围Frequency Range (MHz)	433
输入阻抗Input Impedence (Ω)	50
电压驻波比V.S.W.R	≤ 2.0 (未匹配设备, 仅供参考)
增益Gain (dBi)	1.0 (未匹配设备, 仅供参考)
极化形式Polarization Type	垂直Vertical
最大功率Maximum power(W)	10W
垂直面波瓣角度Vertical lobe Angle (E)	45~60°
水平面波瓣角度Water plane lobe Angle (H)	360°
机械指标Mechanical Specifications	
连接器型号Connect Type	SMA公头内针
电缆型号Cable Type	/
天线尺寸Size	28*10MM
工作温度Operating Temp	-20 ~ +80°C
储存温度Storage Temp	-30 ~ +80°C

4. 平面图:

ISSUE		修改内容		确认	日期
A002		首次发行			

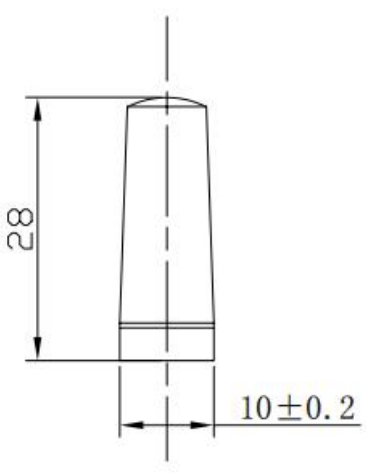

	XXX. ±5		比例: 1:1	产品型号: GTBV		客户		客户确认:
	XX. ±2		PAGE:1/1	审核:		客户型号		
	X. ±0.5		REV:A	制作:		受控正本	受控副本	
	单位: mm	. X ± 0.2	重点标记: *					
PN:		SN:		产品名称				