

承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 (CUSTOMER):

客户料号 (CUSTOMER P/N): MSJLA1105MM001

品名 (DESCRIPTION): 手机线圈

DATE: 2023-8-23

规格 (SPECIFICATION): G43.5*2.8MM

REV.NO.: A0

鸿日昇威科技承认签核、盖章

部门	确认/日期	审核/日期	批准/日期	(盖公司公章)
品质	董晚红 ₂₀₂₃₋₈₋₂₃	吕惠 ₂₀₂₃₋₈₋₂₃	韦函满 ₂₀₂₃₋₈₋₂₃	
工程	何伟华 ₂₀₂₃₋₈₋₂₃	韦立红 ₂₀₂₃₋₈₋₂₃	韦立红 ₂₀₂₃₋₈₋₂₃	

备注:

购方承认签核、盖章

部门	确认/日期	审核/日期	批准/日期	(盖公司公章)
开发工程师				
采购				
品质				

备注:

深圳市鸿日昇威科技有限公司

HRSW ELECTRONICS CO.,LTD


ADD: 深圳市龙华新区观澜环观中路48号1栋2楼

TEL: +86-755-23461055 FAX: +86-0755-28015170

page: 1/3


SPECIFICATION FOR APPROVAL

1.MECHANICAL DIMENSION (UNIT:mm)

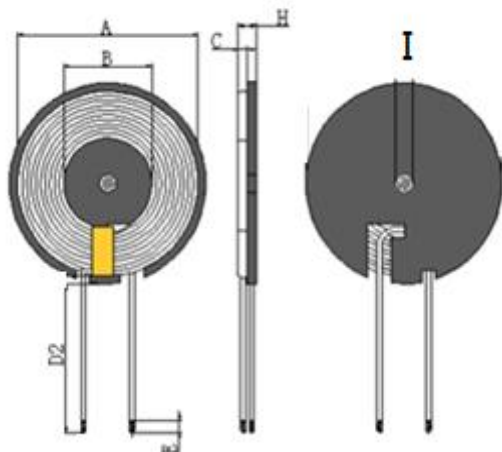

Operation frequency: 113kHz-205kHz
Antenna gain: 0dBi

2. SCHEMATICS:



1. 线圈贴磁片，磁片尺寸
43.5±1mm，厚度为0.8±0.05mm
开L线槽。
2. 线圈出线位置
缠胶纸 1-2Ts；
3. 隔磁片底部要贴背胶

A	B	C	D2	E	H	I			I
43.5±1.0	13.5±0.5	0.8±0.05	5+2	2±1.5	2.8MAX	5+0.1			

3.WINDING:

STEP	START-FINISH	WIRE TYPE	TURNS	TAPE	REMARK
N1	S-F	丝包线φ0.08*105mm 2UEW	12TS (Ref)		

4. ELECTRICAL SPECIFICATION:

ITEM	L	DCR	L	Q值	HI-POT
TEST	线圈加磁片	S-F	单独线圈		
CON	100KHz, 0.25V	AT 25℃	100KHz, 0.25V		
SPEC	6.5uH±10%	60mΩ Max	3.8uH±15%		

5.BILF OF MATERIAL:

NO.	ITEM	MATERIAL SPECIFICATION	MANUFACTURER	SGS NO.
1	丝包线0.08*105股	丙酮丝包线0.08*105股	NANJINGJINNINGCO,LTD	
2	无铅锡条	无铅锡条	QIAODO	
3	磁片	φ44*0.8锰锌硬磁片开L槽	TAIYI CO.,LTD	
4	胶水	黄胶9999	LIANCHENG CO.,LTD	
5	高温胶纸	7mm宽高温胶纸	CUDAK CO.,LTD	
6	背胶	φ41.5*0.1	CUDAK CO.,LTD	
7	铜线温度	155℃		

HRSW ELECTRONICS CO.,LTD		PART NO	
		TITLE	G43开槽磁吸线圈 3MM
DRAWN BY	CHECKED BY		APPROVED BY
何伟华	韦立红		韦立红