

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:

CUSTOMER:

客 戶 料 號:

CUST P/N:

淘 軟 料 號:

BESOFTP/N:

產 品 型 號:

DESC:

日 期:

DATE:

版 本:

Version:

Apple Watch Soft Magnetic coil -CLB

2021/03/10

A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
苏燕平	钱立谋	钱立谋	

深圳淘软电子有限公司
Shenzhen Tao Soft Electronics Co., LTD

工廠地址: 深圳市光明区公明街道李松荫第一工业区大园路90-6栋9楼


Factory address: 9th Floor, Building 90-6, Dayuan Road, First Industrial Zone, Gongming Street, Guangming District, Shenzhen

TEL: 13824883512/18038013240

Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

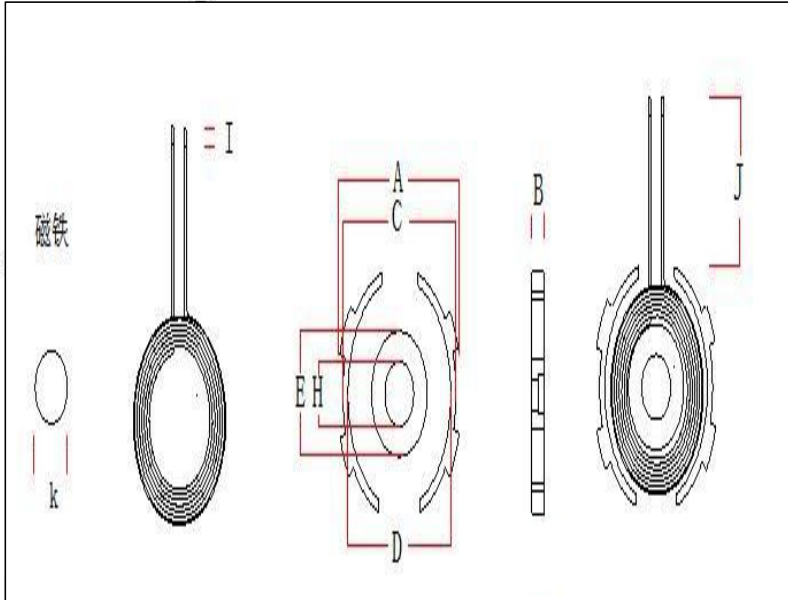
产 品 型 号: DESC	苹果手表软磁线圈-CLB Apple Watch soft magnetic coil	版本 Rev: A.0	客 户 CUST:		
			淘软料号 Fine P/N:		
			客户料号 CUST P/N:		
一、尺寸 DIMENSION:(mm)			A	24±0.5	
			B	2.7±0.5	
			C	23.7±0.25	
			D	20.5±1	
			E	13.5±0.3	
			H	7.5±0.3	
			I	2±1	
			J	10±2	
			K	7.5*2.0	
二、原理图SCHEMATIC DIAGRAM:					
					
三、绕线参数 Winding Specification:					
序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	Silk-covered wire 0.08*24P	12TS	正常normal
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:					
温度 TEMPERATURE:25 ±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65 ±20%					
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	4.3uH ±20%单独线圈	100KHz/1V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.2uH ±10%加磁片	100KHz/1V	LCZ METER 1062B
3	Q 值	S-F	≥35	100KHz/1V	LCZ METER 1062B
4	DCR	S-F			
拟制/日期 PREPARED BY/DATE			审核/日期 CHECKED BY/DATE		
苏燕平 2020/03/10			钱立谋 2020/03/10		

SPECIFICATION

产 品 型 號: DESC	苹果手表软磁线圈-CLB Apple Watch Soft Magnetic coil -CLB	版本 Rev: A.0	客 户 CUST:	
			淘软料号 Fine P/N:	
			客户料号 CUST P/N:	

五、包装 PACKONG:

5.1 包装图片 Packing pictures:

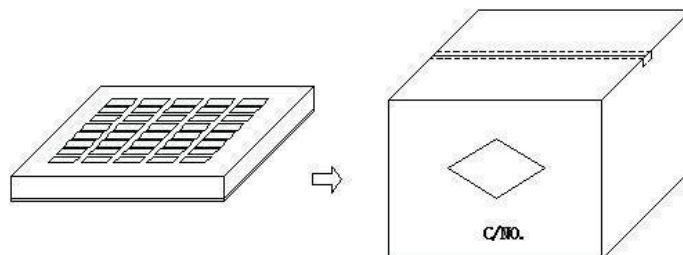

5.2 包装数量及规格 Packing Quantity:

项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盒 Box	3500 Pcs	370*265*55mm
箱 Big Carton	1400 Pcs	420*270*310mm

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准,如有特要求可以定制。

The packaging shall be based on the existing packing plate and the actual delivery package shall prevail. If there is any requirement, we can customize it.

六、材料清单 Material list:

序号 number	材 料 名 称 Material name	品 名 描 述 Description	制 造 商 Manufacturer
1	Enamelled wire 0.08*24 strands	Hot air enamelled wire 0.08*24 strands	
2	Lead-free tin strip	Lead-free tin strip	
3	Magnetic sheet	Φ24*12.7mm manganese zinc hard disk	
4	Glue	201glue	
5	Magnet	7.5*2mm	
6	Double-sided tape with holes	Circular diameter 20mm(ref) rubber backing	

拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
苏燕平 2020/03/10	钱立谋 2020/03/10