


1	版次	变更内容	日期

2

3


铭牌标贴基本技术要求			
一、材质、工艺			
材 质	型号		
75 # 压花马拉纸	GT695142/雅得#9D4/金利宝HTYL75(EB)-05		
背胶	表面处理	印刷颜色	
网纹背胶	哑膜	单色K	
长(mm)	宽(mm)	是否局部去胶	粘贴表面
110	34	否	ABS

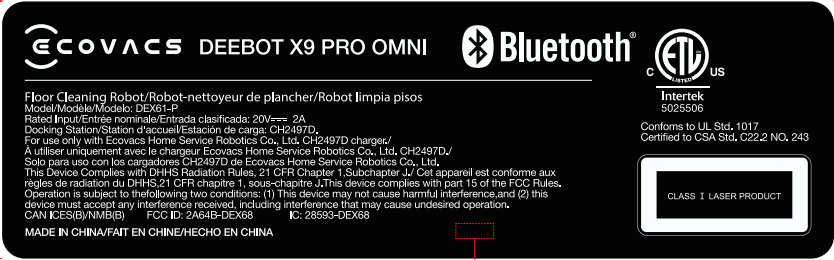


生产日期按照实际订单要求由标贴供应商自行打印
格式:MM(月份)/YY(年份),比如06/20
字体:Helvetica Neue LT Std - 55 Roman
字号:同“MADE IN CHINA”

注意：磨砂雾面膜
必须符合UL认证

- 注：
- 1.单位：mm
 - 2.流水号与年周号以物控下单为准！
 - 3.颜色以封样件为准！
 - 4.文字字体\排版以电子档确认为准！

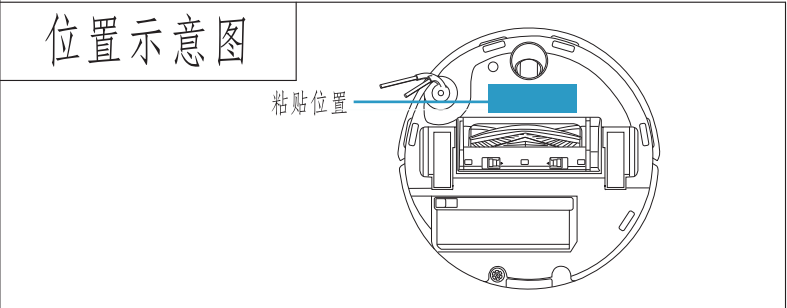

标记	处数	分区	变更单号	 第一视角	材料	见技术要求	物料名称	开普勒S-美-高配水箱黑
					质量	见技术要求		-主机铭牌-MP
					比例	1:1	型 号	ZJ2498
设计	PLD 2025.04.02 彭召艳		审核	批准	版次	A	物料编码	451-2498-0317
					阶段	A		
					第1页 共1页	科沃斯机器人股份有限公司		

二、质量要求			
1.尺寸公差：±0.2mm；			
2.印刷套印清晰，内容准确、文字不缺笔断画、细部无明显虚迹；			
3.版面整洁，印张空白部分无油膩、墨污、墨杠、手形等污迹；			
4.背面清洁无粘脏污迹；			
5.无明显的划伤、翘曲、污垢；			
6.无模切后的残留渣；			
7.物料平整、无异物突出感、无卷曲现象；			
8.70度高温下168小时不起翘、不脱落、不起泡；			
9.通过酒精测试后不起翘、不脱落、不起泡；			
三、环保要求			
零部件环保要求符合ECOVACS《特定有害物质限制标准》			
四、存储条件			
适宜温度：0℃-40℃ 适宜湿度：50-60%RH			

