

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:

CUSTOMER:

客 戶 料 號:

CUST P/N:

料 號:

17x40-11Ts-0.08x105P-80mm-CLB

BESOFTP/N:

產 品 型 號:

DESC:

2025/07/26

日 期:

DATE:

版 本:

Version:

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
冯伯群	苏燕平	钱立谋	

深圳淘软电子有限公司 Shenzhen Taosou Electronics Co., Ltd.

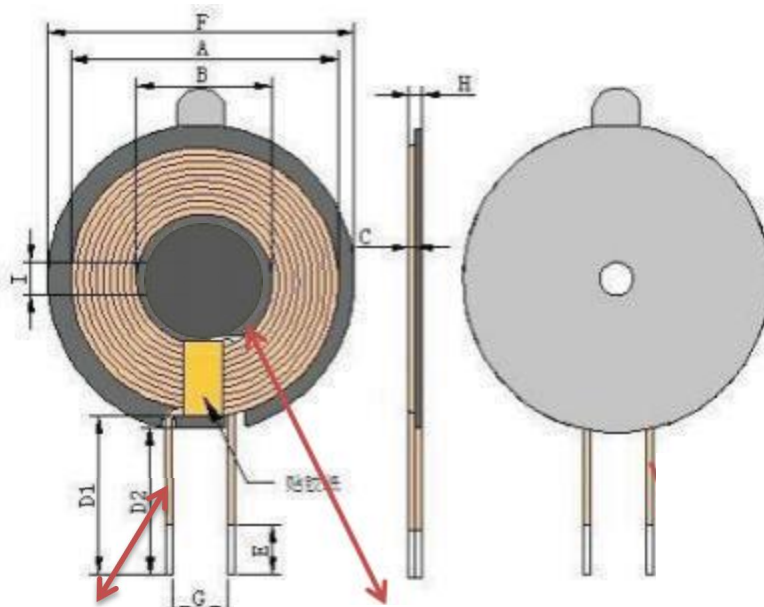

工厂地址：深圳市宝安区沙井街道共和社区新和大道3、4号4号605
Factory Address: No. 4, 3rd and 4th Streets, Xinhe Avenue, Renhe Community, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen City

TEL: 13824883512

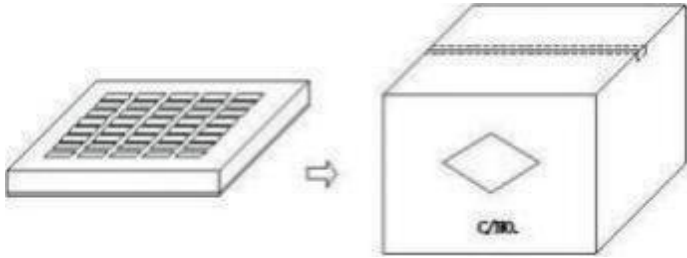
Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

产 品 型 号: DESC		17x40-11Ts-0.08x105P-80mm-CLB		版本 Rev: A 0		客 户 CUST:																																											
						淘软料号 Fine P/N:																																											
						客 户 料号 CUST P/N:																																											
一、尺寸 DIMENSION:(mm)  单口大槽位出线 磁片中间贴15.5*1.0mm泡棉 二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:  三、绕线参数 Winding Specification: <table><tr><th>序号 NO</th><th colspan="2">端子 TERMINAL</th><th>线径 WIRE</th><th>圈数 Turns</th><th>绕线方向 Winding Direction</th></tr><tr><td>1</td><td>S</td><td>F</td><td>丝包线 0.08*105P</td><td>11Ts</td><td>CCW</td></tr></table> 四、 电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS: 温度 TEMPERATURE : 25 ± 10 ° C , 湿 度 RELATIVE HUMIDITY : 65 ± 20 % <table><tr><th>序号 NO</th><th>项目 ITEM</th><th>端子 TERMINAL</th><th>标准 SPECIFICATION</th><th>测试条件 TEST FREQUENCY</th><th>测试仪器 TEST EQUIPMENTS</th></tr><tr><td>1</td><td>IND.</td><td>S-F</td><td>3.8uH ±20% 单独线圈</td><td>100KHz/ 1.0V</td><td>LCZ METER 1062B</td></tr><tr><td>2</td><td>IND.</td><td>S-F</td><td>6.5uH ± 5%加磁片</td><td>100KHz/ 1.0V</td><td>LCZ METER 1062B</td></tr><tr><td>3</td><td>Q 值</td><td>S-F</td><td>85 ±5% 加磁片</td><td>100KHz/ 1.0V</td><td>LCZ METER 1062B</td></tr><tr><td>4</td><td>DCR</td><td>S-F</td><td>140m Ω ±5%</td><td></td><td>LCZ METER 502 B</td></tr></table> 拟制/日期 PREPARED BY/DATE 冯伯群2025/07/26 审核/日期 CHECKED BY/DATE 苏燕平 2025/07/26						序号 NO	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction	1	S	F	丝包线 0.08*105P	11Ts	CCW	序号 NO	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS	1	IND.	S-F	3.8uH ±20% 单独线圈	100KHz/ 1.0V	LCZ METER 1062B	2	IND.	S-F	6.5uH ± 5%加磁片	100KHz/ 1.0V	LCZ METER 1062B	3	Q 值	S-F	85 ±5% 加磁片	100KHz/ 1.0V	LCZ METER 1062B	4	DCR	S-F	140m Ω ±5%		LCZ METER 502 B	A	40.0±1
						序号 NO	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction																																						
						1	S	F	丝包线 0.08*105P	11Ts	CCW																																						
						序号 NO	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS																																						
						1	IND.	S-F	3.8uH ±20% 单独线圈	100KHz/ 1.0V	LCZ METER 1062B																																						
						2	IND.	S-F	6.5uH ± 5%加磁片	100KHz/ 1.0V	LCZ METER 1062B																																						
						3	Q 值	S-F	85 ±5% 加磁片	100KHz/ 1.0V	LCZ METER 1062B																																						
						4	DCR	S-F	140m Ω ±5%		LCZ METER 502 B																																						
						B	17±0.5																																										
						C	0.8±0.1																																										
						D1	82±1																																										
						D2	80±1																																										
						E	3-5mm																																										
						F	43.5±0.5																																										
						G	8.0 ref																																										
H	2.2±0.2 Max																																																
I	5.3 ref																																																
注:																																																	
1. 线圈贴磁片, 磁片尺寸 43.5±0.5mm, 内孔5.3 mm,厚度为 0.8 ±0.1mm,双槽																																																	
2. 线圈出线位置缠宽度6mm ± 0.5 高温胶纸。																																																	
3. 磁片背面贴带手撕位圆形直径41.5 mm(ref), 内孔 7.0 mm (ref) 普通双面胶。																																																	
4. 线圈中间加1.5mm*1.0mm泡棉																																																	

SPECIFICATION

产 品 型 号: DESC	17x40-11Ts-0.08x105P-80mm-CLB	版本 Rev: A 0	客 户 CUST:	
			淘软料号 Fine P/N:	
			客 户 料号 CUST P/N:	
五、包装 PACKONG: 5. 1 包装图片Packing pictures:				
				
5.2 包装数量及规格Packing Quantity:				
项 目 Item	数 量 Quantity	材 料 规格 Material		
盒 Box	350 Pcs	370*265*55mm		
箱 Big Carton	1400 Pcs	390*270*245mm		
5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准,如有特要求可以定制。 The packaging shall be based on the existing packing plate and the actual delivery package shall prevail. If there is any requirement, we can customize it.				
六、材料清单 Material list:				
序号 number	材 料 名 称 Material name	品 名 描 述 Description	制 造 商 Manufacturer	
1	丝包线	丝包线 0.08*105P	东莞市金杰源电子材料有限公司	
2	无铅锡条	无铅锡条	深圳市道勤锡业有限公司	
3	磁片	Φ43.5*5.3*0.8mm 锰锌硬磁片	广州睿晶新型材料科技有限公司	
4	胶水	201 胶水	东莞市飞泉电子材料有限公司	
5	高温胶纸	6mm 宽高温胶纸	东莞市志兴胶带新材料有限公司	
6	带孔双面胶	带手撕位圆形直径 41. 5mm(ref)背胶	深圳市鸿维达科技有限公司	
7	泡棉	15.5*1.0mm		
拟制/日期 PREPARED BY/DATE		审核/日期 CHECKED BY/DATE		
冯伯群 2025/07/26		苏燕平 2025/07/26		