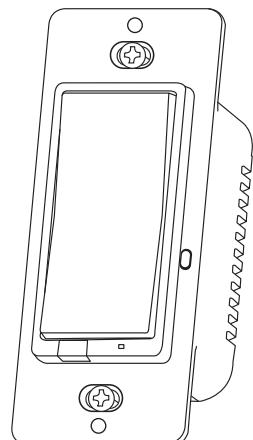



In-Wall
Smart
SwitchZ-Wave® certified
wireless lighting control76601, 76604, 76605
ZWN4017

Thank you for your purchase!

Instructions
made easyRead instructions
or watch easy-to-
follow video.Register your
productReceive exclusive
deals and register
your product.Scan code or visit byasco.com/76601.

Like our product?

Leave a review on your favorite
retailer website or amazon.com.

Having problems?

Let us know how we can help,
Call 1-800-654-8483, M-F.

ADDING YOUR DEVICE TO A Z-WAVE NETWORK

1. Follow the instructions for your Z-Wave certified controller to add a device to the Z-Wave network.
2. Once the controller is ready to add your device, press the top or bottom of the rocker.

You have complete control to turn your fixture ON/OFF according to groups, scenes, schedules and interactive automations programmed by your controller. If your Z-Wave certified controller features remote access, you can control your fixture from your mobile device.

If prompted by the controller to enter the S2 security code, refer to the QR code/security number on the side of the box or the QR code label on the product (see Figure 1). Enter the 5-digit code.

Figure 1:
EXAMPLE ONLY
DSK-XXXX
-26651-22671
-26933-47599
-47752
PIN XXXXX

TO REMOVE AND RESET THE DEVICE

1. Follow the instructions for your Z-Wave certified controller to remove a device from the Z-Wave network.
2. Once the controller is ready to remove your device, press the top or bottom of the rocker.

TO RETURN YOUR SWITCH TO FACTORY DEFAULTS

1. Pull up the air gap switch.
2. While pressing the OFF (bottom) button, push in the air gap and continue pressing the OFF button. The LED flashes through the eight colors once.

NOTE: This should only be used if your network's primary controller is missing or otherwise unavailable.

NOTE: SmartStart enabled products can be added into a Z-Wave network by scanning the QR code on the product with a controller providing SmartStart inclusion. No further action is required and the SmartStart product will be added automatically within 10 minutes of being switched on in the network vicinity.

SPECIFICATIONS – IMPORTANT!


ZWN4017
Power: 125VAC, 60Hz
Signal (frequency): 908.4/916MHz
Wireless Range (Classic): Up to 150ft line of sight between the wireless controller and the closest Z-Wave receiver module
Wireless Range (Classic): Up to 1300ft line of sight to the wireless controller
Operating temperature range: 32-104°F (0-40°C)
Type I enclosure, independently mounted (solenoid in vertical position only), operating control type Ia, action, pollution degree (2), impulse voltage (2500V), software class A
Specifications subject to change, without notice due to continuing product improvement

FEATURES

IMPORTANT! The fixture controlled by the Z-Wave in-wall smart switch must not exceed switch ratings. The switch is designed only for use with permanently installed fixtures.

Get to know your Z-Wave smart switch

- Turn ON/OFF manually or remotely through the Z-Wave controller
- Can be added in multiple groups and scenes
- May be used in single-pole installation or 3-way wiring configurations
- Compatible with all LED, CFL, incandescent and halogen lights
- Use a standard, rocker-style wallplate for single-gang installations (wallplate not included)
- Multicolor LED indicates switch location in a dark room
- Requires wiring connections for line (hot), load, neutral and ground. Traveler wire required for 3-way installation
- This Z-Wave device has advanced features that allow you to customize your experience. These features can only be adjusted by a Z-Wave enabled controller that supports the Z-Wave configuration command class. For a complete list of adjustable configurations, visit www.ezzwave.com/config

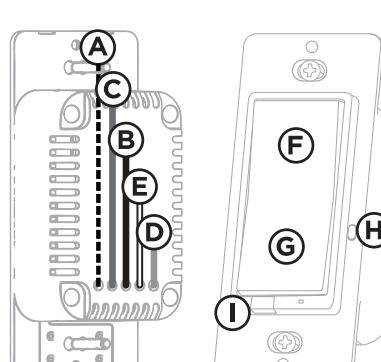

- A. Ground (Green/bare)
- B. Line (Black)
- C. Load (Red)
- D. Traveler (Yellow)
- E. Neutral (White)
- F. Top rocker – press to turn ON device
- G. Bottom rocker – press to turn OFF device
- H. Menu button
- I. Air gap switch – pull the air gap switch out to disconnect the power. Push it all the way back in for normal operation.

Z-WAVE INTEROPERABILITY

This product can be included and operated in any Z-Wave network with other Z-Wave certified devices from other manufacturers and/or other applications. All non-battery operated nodes within the network will act as repeaters regardless of vendor to increase reliability of the network.

This device supports association command class (3 Groups)

- Association Group 1 supports Lifeline, Binary Switch Report
- Association Group 2 supports Basic Set and is controlled by pressing the ON or OFF button with the local load
- Association Group 3 supports Basic Set and is controlled by double pressing the ON or OFF button
- Each Association Group supports 5 total nodes

For product patent information, visit www.byasco.com/patents.

All brand names shown are trademarks of their respective owners

MADE IN VIETNAM
Distributed by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd, Oklahoma City, OK 73114.
This Jasco product has a 5-year limited warranty. Visit www.byasco.com for warranty details.
Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483, M-F.

©JASCO 2025 | ZWN4017 | 76601 | 04/03/25 v1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – IMPORTANT!

ZWN4017
Alimentation: 120VAC, 60Hz
Sign. (fréquence): 908.4/916MHz
Charges maximales: 1250W incandescent: moteur de 1/2HP ou 1875W (15A) résistive
Portée sans fil (classique): Distance à vue entre la télécommande et le module de réception Z-Wave le plus proche allant jusqu'à 150 pi (45,7 m).
Portée sans fil (longue portée): Distance à vue entre la télécommande allant jusqu'à 1300 pi (396,2 m).
Temps de réponse de fonctionnement: De 1 à 104°F (de 0 à 40°C).
Boîtier de type 1 monté indépendamment (position verticale seulement), commande de fonctionnement : intervention de type 1B, détection de polarité (2), tension de choc (250V), logiciel de classe A.
En raison d'améliorations continues du produit, les spécifications peuvent faire l'objet de changements sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES

IMPORTANT! L'appareil d'éclairage commandé par l'interrupteur intelligent mural Z-Wave ne doit pas dépasser les caractéristiques nominales. L'interrupteur est conçu pour être utilisé uniquement avec des appareils d'éclairage installés de façon permanente.

Familiarisez-vous avec l'utilisation de votre interrupteur intelligent Z-Wave

- Mise en marche ou arrêt complètement à distance au moyen du contrôleur Z-Wave.
- Possibilité d'ajouter jusqu'à 5 appareils supplémentaires à la même installation.
- Compatible avec toutes les ampoules à DEL, fluocompactes, à incandescence et à halogène.
- Se fixe sur une plaque murale à bascule standard pour des installations à compartiment unique (plaqué murale non incluse).
- Le voyant à DEL multicouleur indique l'emplacement de l'interrupteur dans une pièce sombre.
- Nécessite des raccordements de câblage pour le fil secteur (sous tension), le fil à terre et le fil neutre et le fil de mise à la terre. Un fil pendulaire est requis pour une installation à trois voies.
- Cet appareil Z-Wave possède des fonctionnalités avancées qui vous permettent de personnaliser votre expérience. Ces fonctions ne peuvent être réglées que par une télécommande compatible avec la technologie Z-Wave qui prend en charge la classe de commandes de configuration Z-Wave. Pour accéder à une liste complète de configurations, visitez le site suivant : www.ezzwave.com/config.

- A. Terre – (fil vert/fil nu)
- B. Secteur (noir)
- C. Charge (rouge)
- D. Voyageur (jaune)
- E. Neutre (blanc)
- F. Porte supérieure de l'interrupteur basculante – appuyez pour ALLUMER l'appareil
- G. Porte inférieure de l'interrupteur basculante – appuyez pour ÉTEINDRE l'appareil
- H. Interrupteur à entraîner – tirez l'interrupteur à entraîner pour couper l'éclairage complètement en poussant pour un fonctionnement normal.

INTEROPÉRABILITÉ ENTRE LES DISPOSITIFS Z-WAVE

Cet appareil peut être utilisé dans un réseau Z-Wave avec d'autres appareils certifiés Z-Wave produits par d'autres fabricants et d'autres applications. Tous les noeuds fonctionnant sans pile au sein du réseau joueront le rôle de répéteur, quel que soit le fournisseur, afin de rehausser la fiabilité du réseau.

Cet appareil prend en charge la classe de commandes Association (trois groupes)

- Le groupe d'association 1 prend en charge la ligne de sécurité et le rapport Binary Switch
- Le groupe d'association 2 prend en charge le réglage de base et est commandé par une pression du bouton de marche et d'arrêt par la charge locale
- Le groupe d'association 3 prend en charge le réglage de base et est commandé par une double pression du bouton de marche et d'arrêt
- Chaque groupe d'association prend en charge un total de cinq (5) noeuds

Consultez le site www.byasco.com/patents pour obtenir des renseignements les brevets des produits.

Tous les noms de marques sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs

FABRICANT: JASCO
Distribué par Jasco Products Company LLC, 10 East Memorial Rd, Oklahoma City, OK 73114.

Ce produit Jasco a une garantie limitée de cinq ans. Visitez le site www.byasco.com pour obtenir des détails.

Des questions? Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle aux États-Unis au 1-800-654-8483, lundi au vendredi.

©JASCO 2025 | ZWN4017 | 76601 | 04/03/25 v1

WARRANTY/GARANTÍA/GARANTIE

Jasco Products Company warrants this product to be free from manufacturing defects for five years from the original date of consumer purchase. This warranty is limited to the replacement of the product if it does not conform to consumer expectations or is defective in material or workmanship. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damage, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights, which vary from state to state. Please contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483, M-F, or visit www.byasco.com for more information.

Jasco Products Company garantie que ce produit est libre de défauts de fabrication durant cinq ans à partir de la date de compra original del producto. Esta garantía se limita a la reparación o al reemplazo solo de este producto y no se extiende a daños consecuentes a incidentes o a otros productos que puedan usarse con este producto. Esta garantía no excluye ni limita las responsabilidades legales que surgen de la legislación de su estado. Consulte su legislación para obtener más información. No se aplican las exclusiones ni limitaciones de tiempo mencionadas en la legislación de su estado.

Jasco Products Company garantiza que este producto esté libre de defectos de fabricación durante cinco años a partir de la fecha de compra original del producto. Esta garantía se limita a la reparación o al reemplazo solo de este producto y no se extiende a daños consecuentes a incidentes o a otros productos que puedan usarse con este producto. Esta garantía no excluye ni limita las responsabilidades legales que surgen de la legislación de su estado. Consulte su legislación para obtener más información. No se aplican las exclusiones ni limitaciones de tiempo mencionadas en la legislación de su estado.

Jasco Products Company garantiza que este producto esté libre de defectos de fabricación durante cinco años a partir de la fecha de compra original del producto. Esta garantía se limita a la reparación o al reemplazo solo de este producto y no se extiende a daños consecuentes a incidentes o a otros productos que puedan usarse con este producto. Esta garantía no excluye ni limita las responsabilidades legales que surgen de la legislación de su estado. Consulte su legislación para obtener más información. No se aplican las exclusiones ni limitaciones de tiempo mencionadas en la legislación de su estado.

Jasco Products Company garantiza que este producto esté libre de defectos de fabricación durante cinco años a partir de la fecha de compra original del producto. Esta garantía se limita a la reparación o al reemplazo solo de este producto y no se extiende a daños consecuentes a incidentes o a otros productos que puedan usarse con este producto. Esta garantía no excluye ni limita las responsabilidades legales que surgen de la legislación de su estado. Consulte su legislación para obtener más información. No se aplican las exclusiones ni limitaciones de tiempo mencionadas en la legislación de su estado.

Jasco Products Company garantiza que este producto esté libre de defectos de fabricación durante cinco años a partir de la fecha de compra original del producto. Esta garantía se limita a la reparación o al reemplazo solo de este producto y no se extiende a daños consecuentes a incidentes o a otros productos que puedan usarse con este producto. Esta garantía no excluye ni limita las responsabilidades legales que surgen de la legislación de su estado. Consulte su legislación para obtener más información. No se aplican las exclusiones ni limitaciones de tiempo mencionadas en la legislación de su estado.

Jasco Products Company garantiza que este producto esté libre de defectos de fabricación durante cinco años a partir de la fecha de compra original del producto. Esta garantía se limita a la reparación o al reemplazo solo de este producto y no se extiende a daños consecuentes a incidentes o a otros productos que puedan usarse con este producto. Esta garantía no excluye ni limita las responsabilidades legales que surgen de la legislación de su estado. Consulte su legislación para obtener más información. No se aplican las exclusiones ni limitaciones de tiempo mencionadas en la legislación de su estado.

Jasco Products Company garantiza que este producto esté libre de defectos de fabricación durante cinco años a partir de la fecha de compra original del producto. Esta garantía se limita a la reparación o al reemplazo solo de este producto y no se extiende a daños consecuentes a incidentes o a otros productos que puedan usarse con este producto. Esta garantía no excluye ni limita las responsabilidades legales que surgen de la legislación de su estado. Consulte su legislación para obtener más información. No se aplican las exclusiones ni limitaciones de tiempo mencionadas en la legislación de su estado.

Jasco Products Company garantiza que este producto esté libre de defectos de fabricación durante cinco años a partir de la fecha de compra original del producto. Esta garantía se limita a la reparación o al reemplazo solo de este producto y no se extiende a daños consecuentes a incidentes o a otros productos que puedan usarse con este producto. Esta garantía no excluye ni limita las responsabilidades legales que surgen de la legislación de su estado. Consulte su legislación para obtener más información. No se aplican las exclusiones ni limitaciones de tiempo mencionadas en la legislación de su estado.

Jasco Products Company garantiza que este producto esté libre de defectos de fabricación durante cinco años a partir de la fecha de compra original del producto. Esta garantía se limita a la reparación o al reemplazo solo de este producto y no se extiende a daños consecuentes a incidentes o a otros productos que puedan usarse con este producto. Esta garantía no excluye ni limita las responsabilidades legales que surgen de la legislación de su estado. Consulte su legislación para obtener más información. No se aplican las exclusiones ni limitaciones de tiempo mencionadas en la legislación de su estado.

Jasco Products Company garantiza que este producto esté libre de defectos de fabricación durante cinco años a partir de la fecha de compra original del producto. Esta garantía se limita a la reparación o al reemplazo solo de este producto y no se extiende a daños consecuentes a incidentes o a otros productos que puedan usarse con este producto. Esta garantía no excluye ni limita las responsabilidades legales que surgen de la legislación de su estado. Consulte su legislación para obtener más información. No se aplican las exclusiones ni limitaciones de tiempo mencionadas en la legislación de su estado.

Jasco Products Company garantiza que este producto esté libre de defectos de fabricación durante cinco años a partir de la fecha de compra original del producto. Esta garantía se limita a la reparación o al reemplazo solo de este producto y no se extiende a daños consecuentes a incidentes o a otros productos que puedan usarse con este producto. Esta garantía no excluye ni limita las responsabilidades legales que surgen de la legislación de su estado. Consulte su legislación para obtener más información. No se aplican las exclusiones ni limitaciones de tiempo mencionadas en la legislación de su estado.

Jasco Products Company garantiza que este producto esté libre de defectos de fabricación durante cinco años a partir de la fecha de compra original del producto. Esta garantía se limita a la reparación o al reemplazo solo de este producto y no se extiende a daños consecuentes a incidentes o a otros productos que puedan usarse con este producto. Esta garantía no excluye ni limita las responsabilidades legales que surgen de la legislación de su estado. Consulte su legislación para obtener más información. No se aplican las exclusiones ni limitaciones de tiempo mencionadas en la legislación de su estado.

Jasco Products Company garantiza que este producto esté libre de defectos de fabricación durante cinco años a partir de la fecha de compra original del producto. Esta garantía se limita a la reparación o al reemplazo solo de este producto y no se extiende a daños consecuentes a incidentes o a otros productos que puedan usarse con este producto. Esta garantía no excluye ni limita las responsabilidades legales que surgen de la legislación de su estado. Consulte su legislación para obtener más información. No se aplican las exclusiones ni limitaciones de tiempo mencionadas en la legislación de su estado.


Jasco Products Company garantiza que este producto esté libre de defectos de fabricación durante cinco años a partir de la fecha de compra original del producto. Esta garantía se limita a la reparación o al reemplazo solo de este producto y no se extiende a daños consecuentes a incidentes o a otros productos que puedan usarse con este producto. Esta garantía no excluye ni limita las responsabilidades legales que surgen de la legislación de su estado. Consulte su legislación para obtener más información. No se aplican las exclusiones ni limitaciones de tiempo mencionadas en la legislación de su estado.

Jasco Products Company garantiza que este producto esté libre de defectos de fabricación durante cinco años a partir de la fecha de compra original del producto. Esta garantía se limita a la reparación o al reemplazo solo de este producto y no se extiende a daños consecuentes a incidentes o a otros productos que puedan usarse con este producto. Esta garantía no excluye ni limita las responsabilidades legales que surgen de la legislación de su estado. Consulte su legislación para obtener más información. No se aplican las exclusiones ni limitaciones de tiempo mencionadas en la legislación de su estado.

Jasco Products Company garantiza que este producto esté libre de defectos de fabricación durante cinco años a partir de la fecha de compra original del producto. Esta garantía se limita a la reparación o al reemplazo solo de este producto y no se extiende a daños consecuentes a incidentes o a otros productos que puedan usarse con este producto. Esta garantía no excluye ni limita las responsabil



Interruptor amurallado inteligente

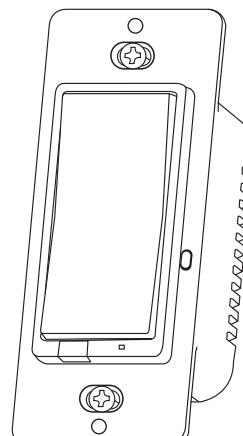76601, 76604, 76605
ZWN4017

Control inalámbrico de iluminación Z-Wave® certificado

¡Gracias por su compra!




Instrucciones fáciles

Lea las instrucciones o mire el video con el paso a paso.



Registre su producto

Reciba ofertas exclusivas y regístrate su producto.

Escanee el código o visite byjasco.com/76601.¿Necesitas más accesorios? Descubre más iluminación innovadora en www.byjasco.com.

¿Le gusta nuestro producto? Deja una reseña en el sitio web de su comercio favorito o en amazon.com.



¿Tiene algún problema? Díganos cómo podemos ayudar. Llame al 1-800-654-8483, de lunes a viernes.

AGREGAR SU DISPOSITIVO A UNA RED Z-WAVE

1. Siga las instrucciones correspondientes a su controlador Z-Wave certificado para agregar un dispositivo a la red Z-Wave.

2. Una vez que el controlador esté listo para agregar su dispositivo, presione la parte superior o inferior del interruptor basculante.

Tiene control total para encender o apagar su aparato de iluminación de acuerdo con grupos, escenas, horarios y automatizaciones interactivas programadas por su controlador.

Si su controlador Z-Wave certificado cuenta con acceso remoto, puede controlar el aparato desde sus dispositivos móviles.

Si el controlador le pide ingresar el código de seguridad S2, consulte el código QR/numero de seguridad en el costado de la caja o la etiqueta del Código QR en el producto (ver Figura 1). Ingrese el código de 5 dígitos.

Figura 1:
SOLO EJEMPLO
DSK-XXXX
-26593-202671
-269394-7591
-199124-20872
PNK XXXXX

PARA RETIRAR Y RESTABLECER EL DISPOSITIVO

1. Siga las instrucciones correspondientes a su controlador Z-Wave certificado para retirar un dispositivo de la red Z-Wave.

2. Una vez que el controlador esté listo para retirar su dispositivo, presione la parte superior o inferior del interruptor basculante.

PARA VOLVER A CONFIGURAR SU INTERRUPTOR SEGÚN LOS AJUSTES DE FÁBRICA

1. Levante el interruptor de espacio de aire.


2. Mientras presiona el botón de apagado (inferior), empuje el espacio de aire y siga presionando hasta que se detenga. La luz LED parpadea mientras se recorre una vez los ocho colores.

NOTA: Este procedimiento solo se debe utilizar en ausencia del controlador principal de su red o si el controlador no funciona.

NOTA: Los productos habilitados para SmartStart se pueden agregar a una red Z-Wave escaneando el código QR que se encuentra en el producto con un controlador que ofrezca inclusión de SmartStart. No se requieren acciones adicionales y el producto SmartStart se agregará automáticamente dentro de 10 minutos de encenderlo en la proximidad de la red.



Interrupteur intelligent mural

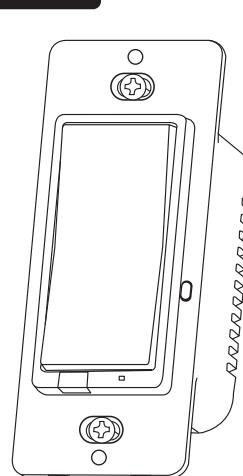76601, 76604, 76605
ZWN4017

Commande d'éclairage sans fil certifiée Z-Wave®

Besoins plus d'accessoires ? Découvrez d'autres éclairages innovants sur www.byjasco.com.

Notre produit vous plaît?

Laissez-nous un avis sur le site de votre détaillant préféré ou sur amazon.com.



Vous éprouvez des problèmes?

Dites-nous ce que nous pouvons faire pour vous aider.

Appelez au 1-800-654-8483, de lundi au vendredi.

AJOUTER VOTRE APPAREIL À UN RÉSEAU Z-WAVE

1. Sigue las instrucciones relativas a tu controlador certificado Z-Wave para agregar un aparato en el red Z-Wave.

2. Una fois que el controlador esté listo para agregar tu aparato, presiona la parte superior o inferior de tu interruptor basculante.

Voulez avec le contrôle absolu sur la mise en marche et l'arrêt de votre appareil en fonction des groupes, des scènes, des horaires et des automatisations interactivas programmées par votre contrôleur.

Si votre contrôleur certificado Z-Wave a une fonction d'accès à distance, vous pouvez contrôler votre appareil à l'aide de vos appareils mobiles.

Si le contrôleur vous invite à entrer le code de sécurité S2 reportez-vous au code QR/numero de seguridad situé sur la côte de la boîte ou à la etiqueta de código QR presente sur el producto (ver la figura 1). Entre el código a cinco dígitos.

Figura 1:
EXEMPLE SEULEMENT
DSK-XXXX
-26593-202671
-269394-7591
-199124-20872
PNK XXXXX

RETIRER OU RÉINITIALISER L'APPAREIL

1. Pour retirer un appareil du réseau Z-Wave, suivez les instructions relatives à votre contrôleur certifié Z-Wave.

2. Una fois que le contrôleur est prêt à retirer votre appareil, poussez sur la partie supérieure ou inférieure de l'interrupteur basculant.

RÉTABLIR LES CONFIGURATIONS D'USINE DE VOTRE INTERRUPTEUR

1. Tirez l'interrupteur à entretenir vers le haut.

2. Pendant que vous appuyez sur le bouton « OFF » (bouton inférieur), tirez sur l'interrupteur à entretenir et continuez d'appuyer sur le bouton « OFF ». Le voyant DEL va clignoter et par la suite les deux couleurs.

REMARQUE : Les produits dotés de la fonction SmartStart peuvent être ajoutés à un réseau Z-Wave. Pour ce faire, il suffit de balayer le code QR qui se trouve sur le produit au moyen d'un contrôleur permettant de l'ajouter à l'aide de la fonction SmartStart. Aucune mesure ne doit être prise. Le produit SmartStart sera automatiquement ajouté dans les 10 minutes qui suivent sa mise sous tension à proximité du réseau.



Notre produit vous plaît?

Laissez-nous un avis sur le site de votre détaillant préféré ou sur amazon.com.



Vous éprouvez des problèmes?

Dites-nous ce que nous pouvons faire pour vous aider.

Appelez au 1-800-654-8483, de lundi au vendredi.


Balayez le code QR ci-dessous s'il n'y a pas de faux secteur dans la boîte de jonction

ADVERTENCIA: PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA


DESCONECTE la electricidad al circuito derivado para el dispositivo y la lámpara en el tablero de servicio. Todas las conexiones de los cables deben hacerse con la electricidad DESCONECTADA para el dispositivo. Consulte el Código Nacional de Electricidad y las regulaciones locales de Estados Unidos o el Canadian Electrical Code y las regulaciones locales de Canadá. Si no está seguro o no se siente capacitado para realizar esta instalación, consulte a un electricista calificado.

RETIRE EL INTERRUPTOR UNIPOLAR

1. Desconecte la energía al circuito en el disyuntor o la caja de fusibles.
2. Retire la placa de pared.
3. Retire los tornillos de montaje del interruptor.
4. Retire con cuidado el interruptor de la caja del disyuntor.
5. Identifique los siguientes cables en la caja del interruptor:
 - A. Tierra: verde/pelado
 - B. Línea (energizado): negro (conectado a la alimentación)
 - C. Carga: negro (conectado a la iluminación)
 - D. Otro: blanco
6. Desconecte los cables del interruptor existente. Etiquete los cables de acuerdo con las conexiones de los terminales anteriores.

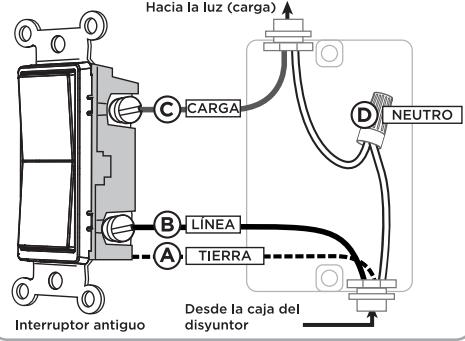

CABLEADO DE INTERRUPTOR INDIVIDUAL

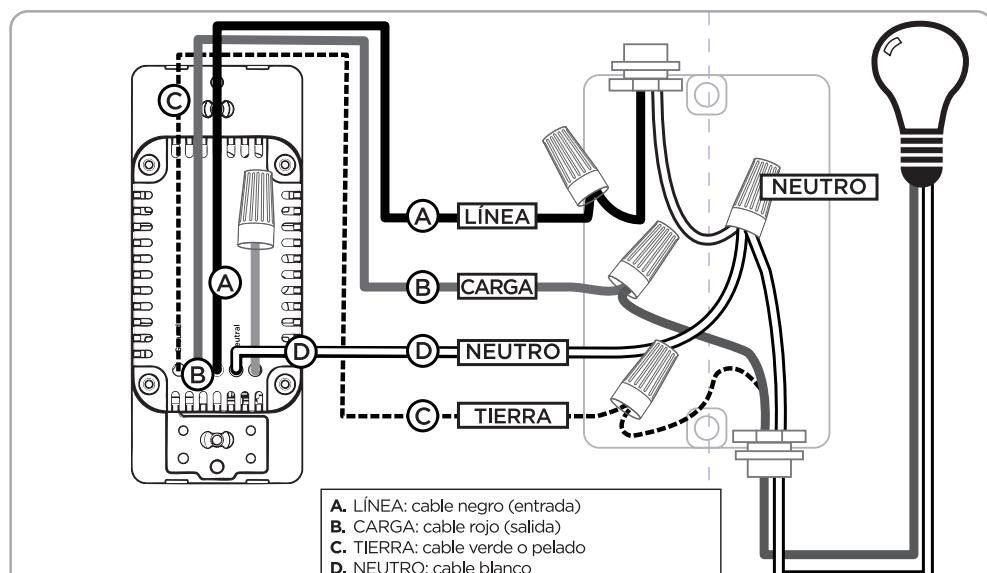REQUISITOS DE CABLEADO
Longitud de pelado del cable: 5/8pulg. (16mm.)

1. Conecte el cable verde/pelado al conductor de TIERRA (GROUND)
2. Conecte el cable negro de la luz al conductor de CARGA (LOAD)
3. Conecte el cable negro de la fuente de alimentación (caliente) al cable de LÍNEA
4. Conecte el cable blanco al cable NEUTRO - use un neutro si es necesario

NOTA: El terminal de viajero solo se usa para cableado de múltiples interruptores y no se utiliza en un sistema de dos vías (un interruptor y una carga)

5. Fije el dispositivo a la caja del interruptor con los tornillos de montaje provistos; asegúrese de que los cables no estén pellizcados ni aplastados
6. Instale la placa de pared

CICLO DE LUZ LED

La luz LED debajo del interruptor actúa como luz de guía o indicador de estado.

CÓMO RECORRER EL CICLO DE OPCIONES:

1. Presione el botón del menú durante cinco segundos
2. Presione arriba tres veces y abajo una vez, rápidamente. La luz indicadora parpadea de color azul
3. Presione la paleta superior:

 - A. Una vez para encender la luz LED cuando la carga está desactivada. Se ilumina de color naranja para normal
 - B. Dos veces para encender la luz LED cuando la carga está activada. Se ilumina de color amarillo para confirmar
 - C. Tres veces para que esté siempre apagada. Se ilumina de color rojo para confirmar
 - D. Cuatro veces para que esté siempre encendida. Se ilumina de color morado para confirmar

4. Presione el botón del menú una vez para guardar. La luz indicadora parpadea dos veces de color verde

CAMBIAR EL COLOR DE LA LUZ INDICADORA

Se puede cambiar el color de la luz LED indicadora desde el dispositivo.


1. Presione el botón del menú durante cinco segundos
2. Presione la paleta superior una vez y la paleta inferior una vez. La luz LED se ilumina en el color seleccionado
3. Presione la paleta superior o inferior para recorrer las opciones de color:

• Rojo	• Azul (predeterminado)
• Naranja	• Rosa
• Amarillo	• Morado
• Verde	• Blanco
4. Presione el botón del menú una vez para guardar. La luz indicadora parpadea dos veces de color verde


CABLEADO DEL INTERRUPTOR DE TRES VÍAS

IMPORTANTE! El dispositivo Z-Wave opera con interruptores auxiliares de manera predeterminada. Para instalarlo con un interruptor de 3 vías estándar, siga los pasos en configuración de 3 vías. Las siguientes instrucciones son para el cableado de un interruptor de 3 vías estándar.

Esquema de cableado típico para una instalación de 3 vías

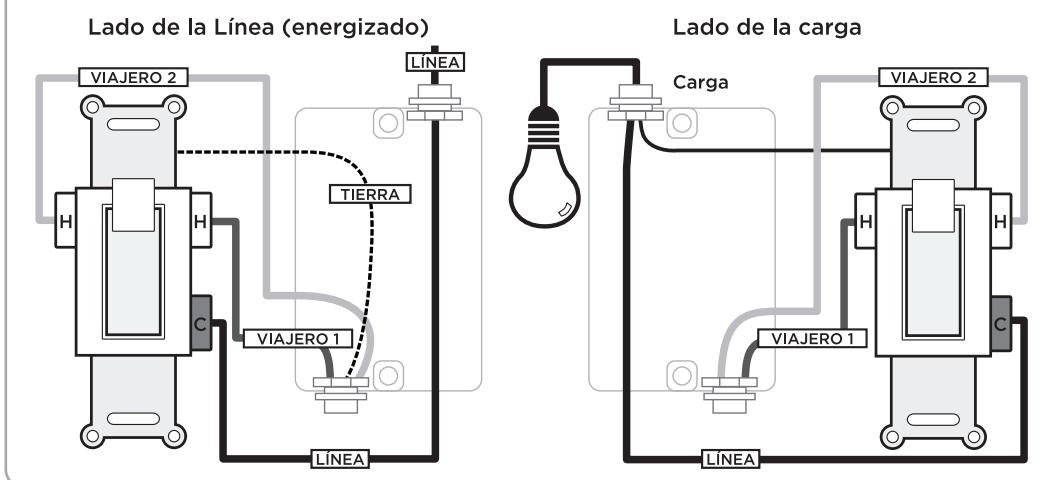

Dispositivo Z-Wave en el lado de la línea con interruptor de 3 vías estándar

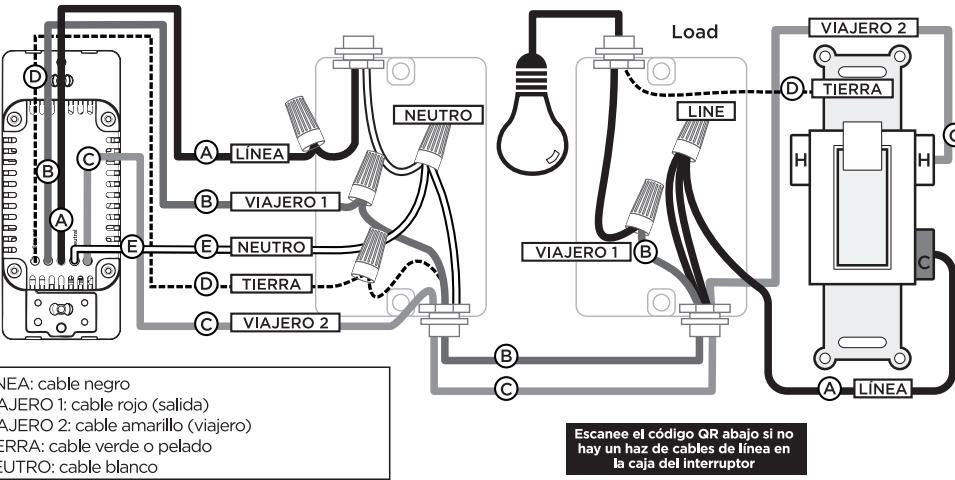

Escanee el código QR abajo si no hay un haz de cables de línea en la caja del interruptor

PARA RETIRAR Y RESTABLECER EL DISPOSITIVO

1. Siga las instrucciones correspondientes a su controlador Z-Wave certificado para retirar un dispositivo de la red Z-Wave.

2. Una vez que el controlador esté listo para retirar su dispositivo, presione la parte superior o inferior del interruptor basculante.

PARA VOLVER A CONFIGURAR SU INTERRUPTOR SEGÚN LOS AJUSTES DE FÁBRICA

1. Levante el interruptor de espacio de aire.

2. Mientras presiona el botón de apagado (inferior), empuje el espacio de aire y siga presionando hasta que se detenga. La luz LED parpadea mientras se recorre una vez los ocho colores.

NOTA: Este procedimiento solo se debe utilizar en ausencia del controlador principal de su red o si el controlador no funciona.

NOTA: Los productos habilitados para SmartStart se pueden agregar a una red Z-Wave escaneando el código QR que se encuentra en el producto con un controlador que ofrezca inclusión de SmartStart. No se requieren acciones adicionales y el producto SmartStart se agregará automáticamente dentro de 10 minutos de encenderlo en la proximidad de la red.

Figura 1:
SOLO EJEMPLO
DSK-XXXX
-26593-202671
-269394-7591
-199124-20872
PNK XXXXX

PARA RETIRAR Y RESTABLECER EL DISPOSITIVO

1. Siga las instrucciones correspondientes a su controlador Z-Wave certificado para retirar un dispositivo de la red Z-Wave.

2. Una vez que el controlador esté listo para retirar su dispositivo, presione la parte superior o inferior del interruptor basculante.

PARA VOLVER A CONFIGURAR SU INTERRUPTOR SEGÚN LOS AJUSTES DE FÁBRICA

1. Levante el interruptor de espacio de aire.

2. Mientras presiona el botón de apagado (inferior), empuje el espacio de aire y siga presionando hasta que se detenga. La luz LED parpadea mientras se recorre una vez los ocho colores.

NOTA: Este procedimiento solo se debe utilizar en ausencia del controlador principal de su red o si el controlador no funciona.

NOTA: Los productos habilitados para SmartStart se pueden agregar a una red Z-Wave escaneando el código QR que se encuentra en el producto con un controlador que ofrezca inclusión de SmartStart. No se requieren acciones adicionales y el producto SmartStart se agregará automáticamente dentro de 10 minutos de encenderlo en la proximidad de la red.

Figura 1:
SOLO EJEMPLO
DSK-XXXX
-26593-202671
-269394-7591
-199124-20872
PNK XXXXX

PARA RETIRAR Y RESTABLECER EL DISPOSITIVO

1. Siga las instrucciones correspondientes a su controlador Z-Wave certificado para retirar un dispositivo de la red Z-Wave.

2. Una vez que el controlador esté listo para retirar su dispositivo, presione la parte superior o inferior del interruptor basculante.

PARA VOLVER A