

Shenzhen Tenghuiyuan Electronics Co., Ltd


客户/Ciient Shenzhen Tenghuiyuan Electronics Co., Ltd

名称/TYPE 苹果线圈

产品型号

Model NO G24.5*7.6*2.5 线长 10MM 背胶带磁铁

产品编号 Part nunbering systey

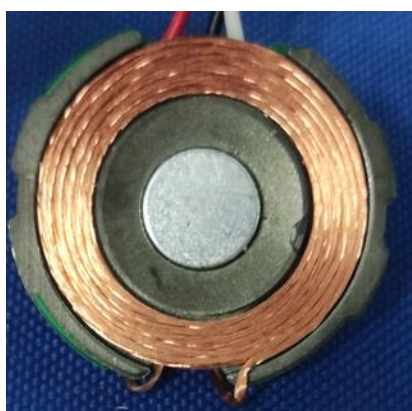

Product pictures

Operating frequency: 127.7KHz

本公司工程部/For Enginer Departner Only	
修改内容/Rrvised Cintent	认可日期/APPproved Date

编制/Prepared

万纪美

审核/Checked

万纪美

认可/Approved

刘成昭

客户认可回签/Authorixed Signaturure Company Chop

Shenzhen Tenghuiyuan Electronics Co., Ltd

工程/ Enginrer	认可/QC APProved	认可日期/APProved
--------------	----------------	---------------

一、 线圈工艺/Winding Procese:

NO	winding	Wire gauge	Turns	Winding direction	remarks
1	N1	2UEW-B-0.08*28P	12TS	CCW	
2					

二. 电气性能/FEATURES:

1.测试条件 (Test conditions) : 25°C,65%RH@100KHz/1V

1.1 电感量 (Inductance)

1.11 L0A (单独线圈) =3.8uH±5%

1.12 L0A(线圈+磁片)=6.9uH±10%

1.2 Q 值=48MIN


1.3 直流电阻 (DCR) : 10mΩ MAX

1.4 工作温度(Operating Temperature): -25°C~85°C

2.测试仪器(Test instrument): L:创达 1068+1310;DCR:502BC;SIZE:Callipers

NO	项目	Material Science
1	WIRE	φ 0.08*28p 2UEW-
2	FERRITE	24.5*7.6*3 Hard magnetic pot type porous ferrite
3	GLUE	Water based white glue
4	SOLDER	HQ-996/JS-996
5	Tin	Qiandao Pure Tin
6	High temperature adhesive	10MMHigh temperature adhesive tape
7		

三. 外形图/OUTSIDE DIAGRA

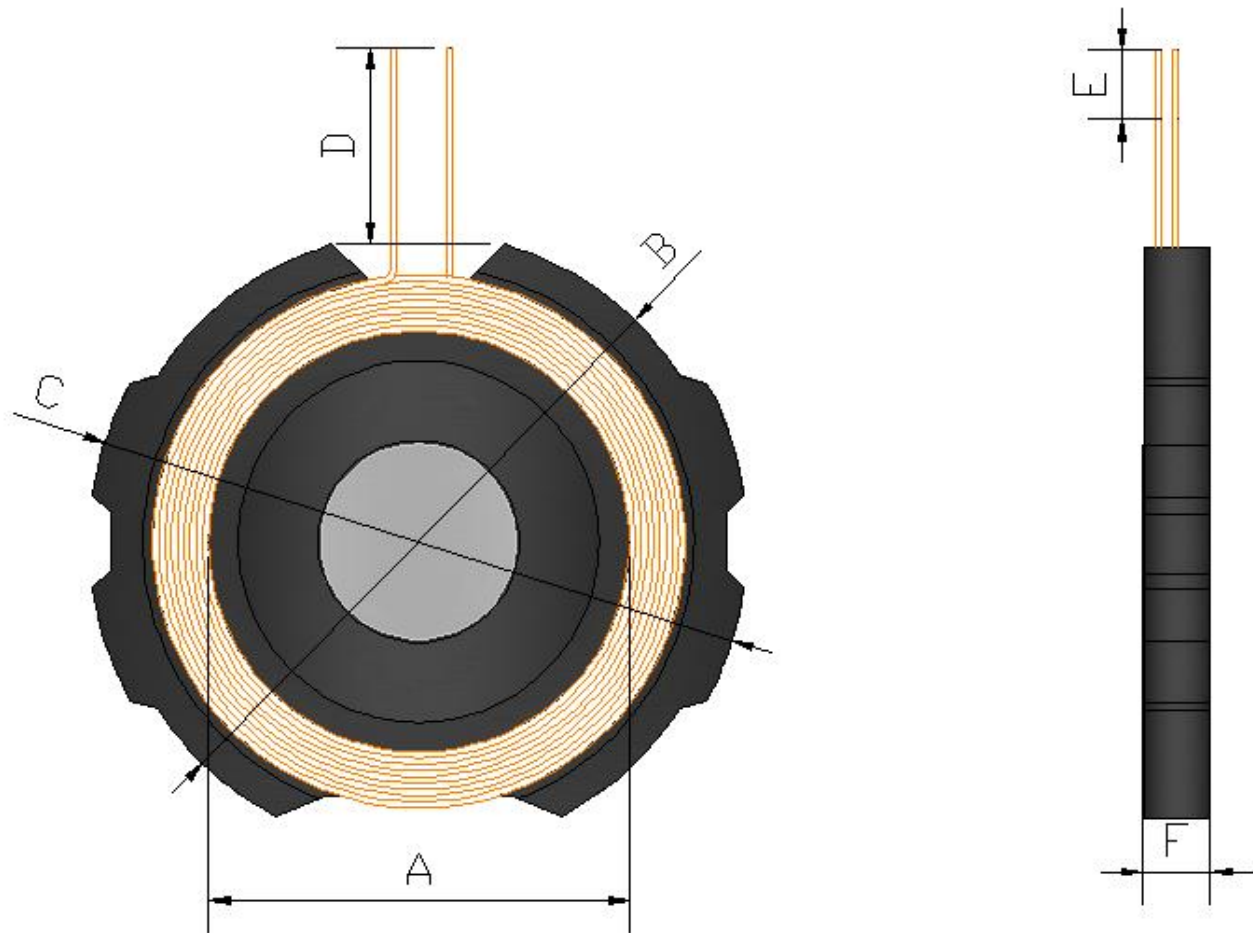


注：线圈出线位置缠绕 8MM (ref) 高温胶纸，磁片背面贴双面背胶。

标准	A	B	C	D	E	F		
STD	14.25±0.2	23.3±0.2	24.5±0.2	10±1	3±1	2.5±0.2		

单位： MM

四、包装/PACKAGE

5.1 包装图片 Packing pictures:

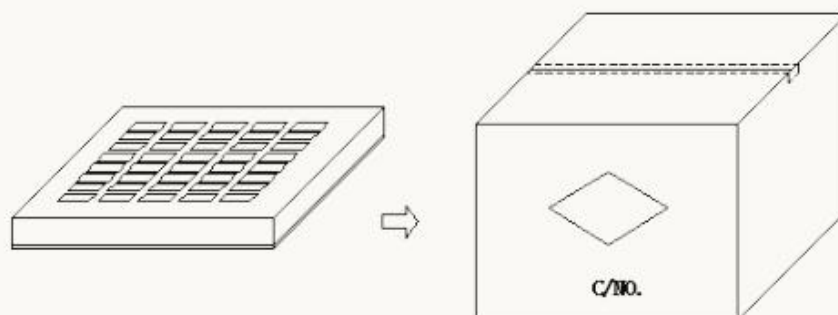

5.2 包装数量及规格 Packing Quantity:

项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盒 Box	350 Pcs	345*330*50 mm
箱 Big Carton	1750 Pcs	360*340*280 mm

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准，如有特殊要求可定制。

The packaging shall be based on the exusting packing plate and the actual delivery package shall prevail .If there is any requirement,we can customize it.

五、贮存和使用条件 Storage and Use condition

5.1 贮存条件 Storage condition

5.1.1 建议贮存条件：温度 $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ ，湿度 70% (Max.)

Recommended keeping conditions: $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$, 70%RH (Max.)

5.1.2 贮存期限：自生产之日起六个月内

Storage life : Within the limits of six months from being produced.

5.2 使用条件 Use condition

使用条件限制：温度 $=-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $\leq 90\%$

Use condition limit: $T=-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$, $\text{RH} \leq 90\%$.