


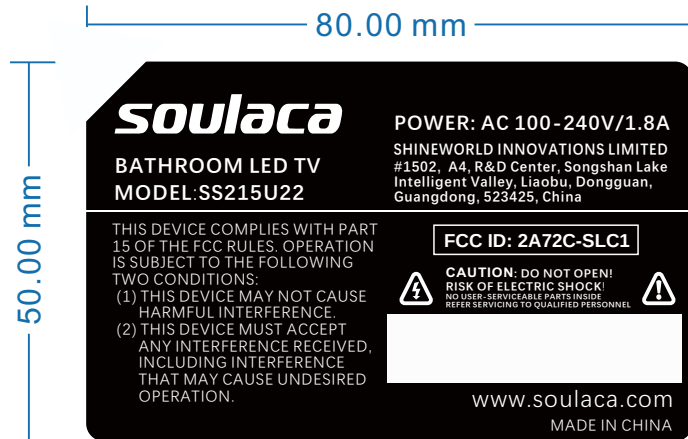

版本	变更内容	设计	日期
V1.0			

技术要求:

- 1、材料：黑底白字，PVC t=0.3mm
- 2、背胶：强胶：初粘性 ≥ 6 号钢球13cm以内（GB/T4852最新标准），180度剥离强度 $\geq 8.0N/25mm$ （GB/T 2792最新标准），持粘性 $\geq 8h$ （GB/T4851最新标准）单面背胶3M9448A。
- 3、标签适应温度 $-30^{\circ}\sim 70^{\circ}$ 。
- 4、未标注尺寸公差按照GB/T1804-2000执行。
- 5、此标签为银底黑字。
- 6、以图案边缘进行模切。
- 7、图中标注尺寸单位为：mm

GB/T 1804-1精度对照表	
对线性尺寸：	
0.5 ~ 3 ± 0.05	
> 3 ~ 6 ± 0.05	
> 6 ~ 30 ± 0.1	
> 30 ~ 120 ± 0.15	
> 120 ~ 400 ± 0.2	
> 400 ~ 1000 ± 0.3	
> 1000 ~ 2000 ± 0.5	
角度公差： $\pm 0.5^{\circ}$	

标记处数	更改文件号	签字	日期
绘制	郑小勇	日期	2022.6.30
校对		日期	
审核		日期	
标准化			

东莞市华禹电子技术有限公司			
物料编码：		后铭牌贴纸	
F_HM-TY805SAD		SWI	
图样标记	单位	重量	比例
	mm		
第 张/共 张	视 角		

Label & location

