

KODA™/MC

MODERN DIRECTIONAL SHOP LIGHT

ITM. / ART. 1862499
Model: LM030630

CARE & USE INSTRUCTIONS



@KodaBuiltOfficial kodabuilt.com

IMPORTANT INFORMATION. PLEASE READ CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.

For assistance with assembly, installation, parts or customer service,
please contact us:



info@kodabuilt.com



1-866-294-9244, Monday to Friday, 8am to 5pm Pacific Time



2975 Red Hill Ave., Suite 100, Costa Mesa, CA 92626, USA

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

DANGER:

To reduce the risk of electric shock:

Always unplug this product from the electrical outlet before cleaning.

WARNING:

To reduce risk of fire, electric shock, or injury to persons:

- Do not modify the power cord plug provided with the product.
- Do not use the light if the power cord or plug is damaged. If damaged, have it repaired by a service facility before use. If the plug does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- Disconnect the power cord plug from the power source before making any adjustment or changing accessories. Do not attempt to install the product while plugged in.
- Do not abuse the power cord. Never use the power cord to carry the light or pull the plug from an outlet. Keep the power cord away from heat, oil, sharp edges, or moving parts.
- Not for use with dimmer packs, timing devices, motion detectors, or lighting controllers other than supplied with this product.
- Only use product in its intended location.
- These portable luminaires have a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter the plug.
- The receptacle is for connecting with the same model LM030630 only, and up to maximum 6 units (including the first one).
- Do not connect with other appliances, or connect more than 6 units of light model LM030630.

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT


SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING:

- LED light output is strong enough to injure human eyes. Do not stare at the LED light while it is illuminating.
- If the light is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or the service agent or qualified person in order to avoid a hazard.
- The warnings, precautions, and instructions discussed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. The operator must understand that common sense and caution are factors which cannot be built into this product, but must be supplied by the operator.
- Do not tamper with or attempt to repair the LED component or fixture. The light source is designed for this specific application and should not be serviced by untrained personnel. Contact the customer service department if any servicing is required.

PACKAGE CONTENTS:

Please lay out all parts and read the instructions prior to installation.

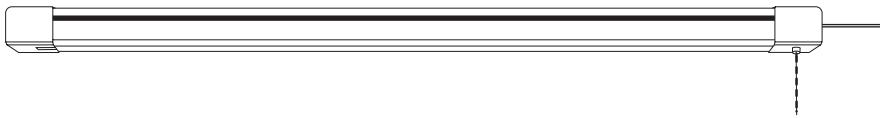


(PA) 1 x Modern Directional Shop Light

Installation Kit



(PB)
1 x Measuring Template



(PC)
2 x Mounting Brackets



(PD)
2 x Plastic Anchors



(PE)
2 x Drywall Screws




(PF)
2 x Wood Screws



(PG)
2 x Washers



(PH)
2 x Mounting Chains

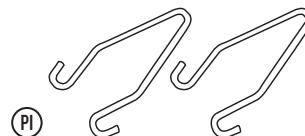


(PI)
2 x Hanging Hooks

Tools Needed (not included)



(TA)
Phillips-Head
Screwdriver



(TB)
Drill and 2 mm /
5/64 inch Drill Bit



(TC)
Safety
Glasses



(TD)
Screw
Eye Hook


PRODUCT SPECIFICATIONS:

1. Operating Voltage: 120 Vac, 60 Hz
2. Wattage: 64 W
3. Light Output: 6000 lumens (Main 5600 lumens, Ambient 400 lumens)
4. Color Temperature: 4000 K
5. LED Life Cycles: up to 50,000 hours
6. Operating Temperature: 0°C to 40°C / 32°F to 104°F



Intertek

This product is ETL/
cETL Listed

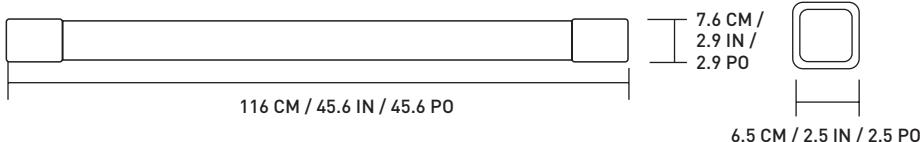


INSTALLATION PROCEDURES:


NOTE: The light can be linked with the same model LM030630 only, and can be linked up to maximum 6 units (including the first one).

CAUTION: The luminaire shall not install on a radiant-heating ceiling.


CEILING HANGING WITH CHAINS:

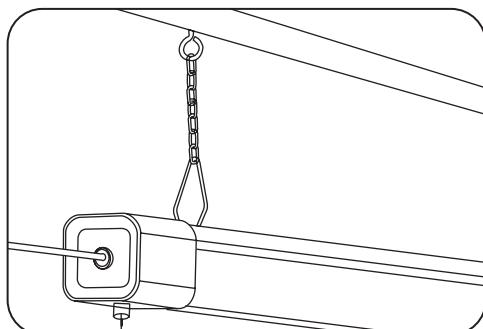


Final installed illustration

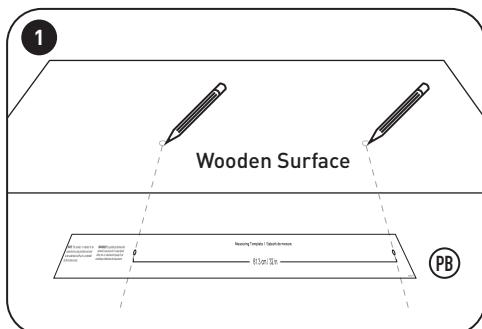


1. Select a mounting location and make sure the wooden surface is suitable for supporting the light. Use the measuring template (PB) to mark the hook locations on the mounting surface, with each location being 32 in / 81.3 cm apart from each other.

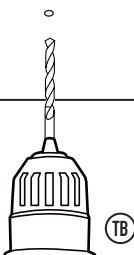2

2. Wear safety glasses before drilling pilot holes.
Drill two 2 mm diameter pilot holes.

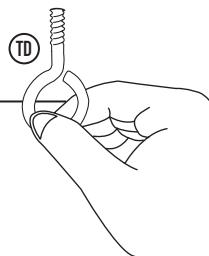3


3. Screw in the Screw Eye Hooks (TD) (not provided).

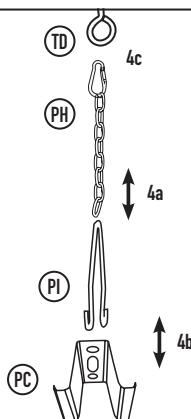4

- 4a. Determine the desired hanging height. Slip the hanging hook (PI) through the chain (PH).

4b. Insert the hanging hook (PI) into the openings of the mounting bracket (PC). Repeat for the other mounting bracket.

4c. Connect the chain onto the screw eye hook. Repeat for the other chain and hook. The hooks are used to engage the chain only, not the electric cord.

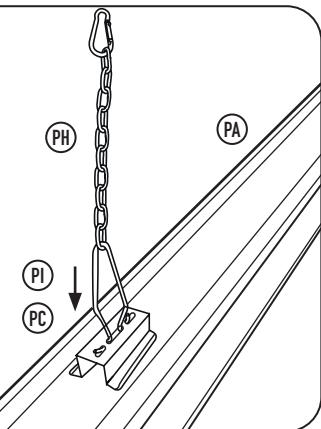5

5. Clip mounting brackets (PC) onto the light.

The light is intended to be installed directly beneath a ceiling-mounted receptacle. The excess power cord should be kept out of the work space, such as by securing it to one of the supporting chains with a cable tie.

Mounting Diagram

6.8 in /
17.3 cm


32 in /
81.3 cm

6.8 in /
17.3 cm




NOTE: The mounting brackets should be at least 32 in / 81.3 cm apart. See Mounting Diagram on the left for installation.


CEILING FLUSH MOUNT:

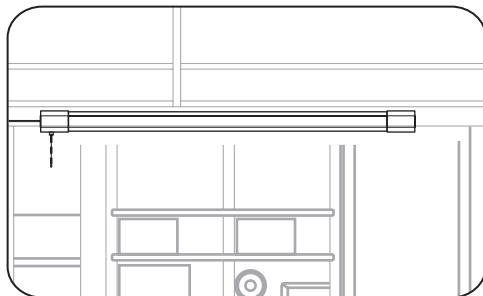


Final installed illustration

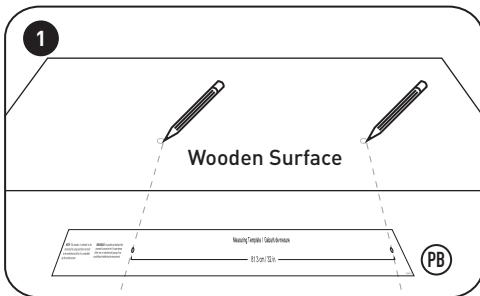

1. Select a mounting location and make sure the wooden surface is suitable for supporting the light. Use the measuring template (PB) to mark the hook locations on the mounting surface, with each location being 32 in / 81.3 cm apart from each other.

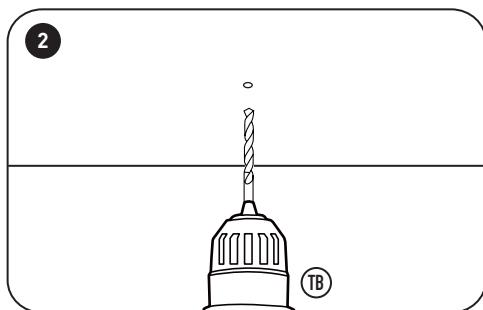


2. Wear safety glasses before drilling pilot holes. Drill two 2 mm diameter pilot holes.

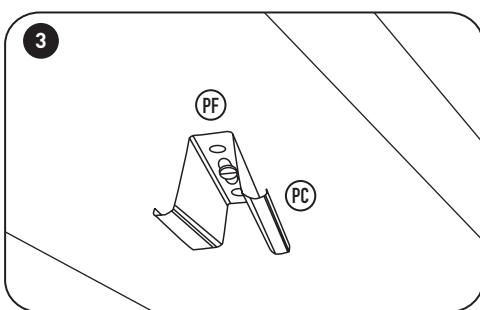


3. Screw the mounting bracket (PC) with the wood screw (PF) provided. Repeat for the second mounting bracket.

Note: For concrete or drywall, you may use drywall screws along with plastic anchors instead of wood screws.

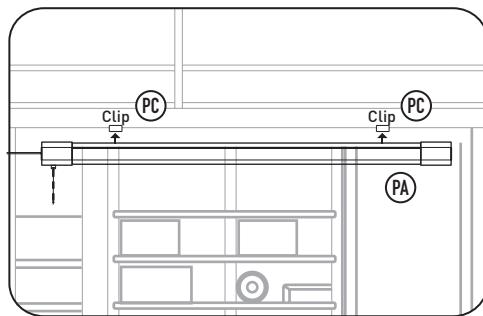


4. Clip mounting brackets (PC) onto the light.

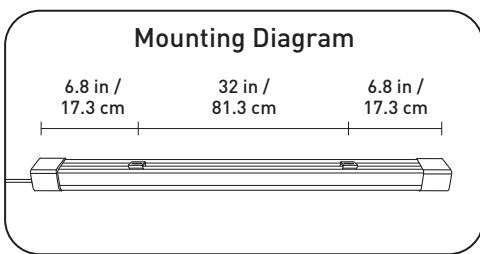


NOTE: The mounting brackets should be at least 32 in / 81.3 cm apart. See Mounting Diagram above for installation.


CEILING HANGING WITH HOOKS:

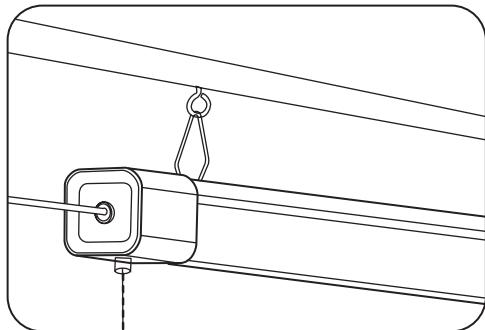


Final installed illustration

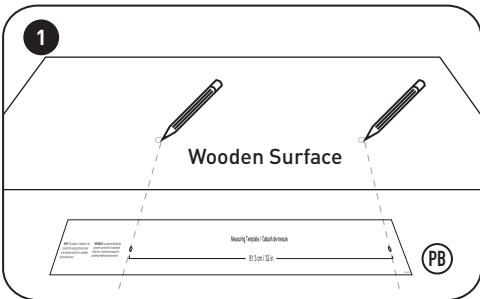


1. Select a mounting location and make sure the wooden surface is suitable for supporting the light. Use the measuring template **(PB)** to mark the hook locations on the mounting surface, with each location being 32 in / 81.3 cm apart from each other.

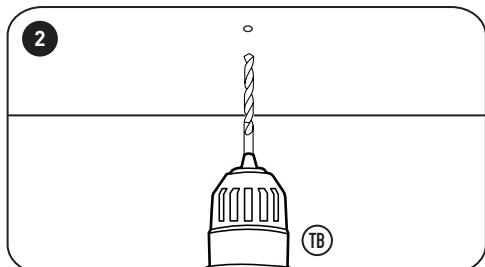


2. Wear safety glasses before drilling pilot holes. Drill two 2 mm diameter pilot holes.

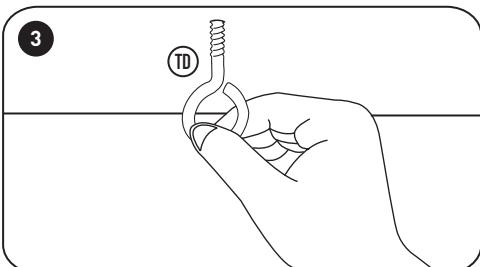


3. Screw in the screw eye hooks **(TD)** (not provided).

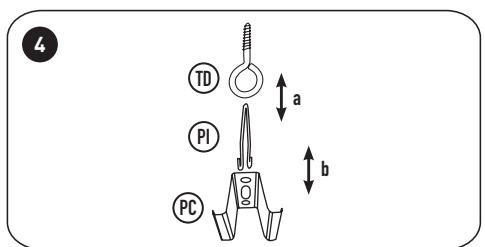

- 4a. Slip the hanging hook **(PI)** into the screw eye hook **(TD)**. Repeat for the second hanging hook.

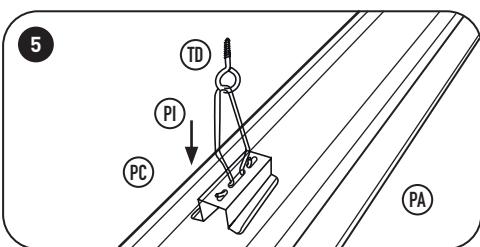


- 4b. Insert the hanging hook into the middle opening of the mounting bracket **(PC)**. Repeat for the other mounting bracket.
5. Clip mounting brackets onto the light.

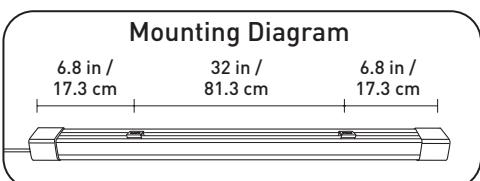

NOTE: The mounting brackets should be at least 32 in / 81.3 cm apart. See Mounting Diagram on the right for installation.

CEILING FLUSH MOUNT:


There are 3 operation modes: ALL, MAIN, AMBIENT.

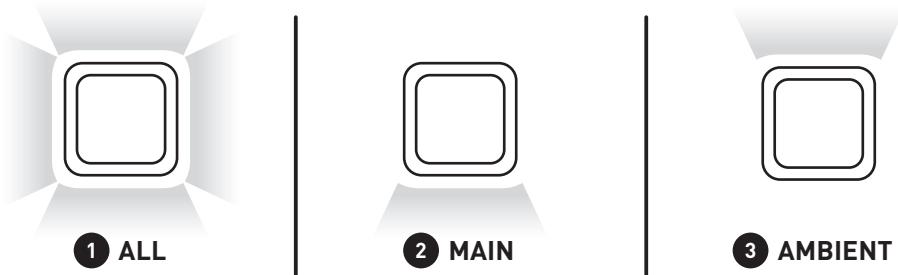

To change among different operation modes, flip your light switch OFF for 1 second, then back ON. You can also use the pull switch to change among modes, toggle pull switch OFF for 1 second, then back ON.



You need to flip the wall switch or toggle the pull switch within 4 seconds of being turned OFF otherwise the operation mode will remain the same.

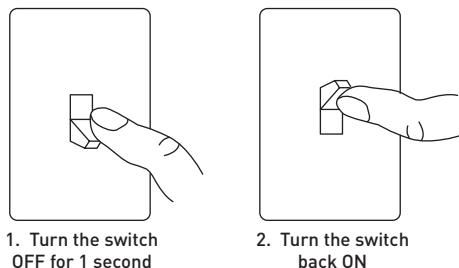


1. Turn the switch OFF for 1 second

2. Turn the switch back ON

MOTION SENSOR AND TIMER SETTINGS:


This shop light features a built-in motion sensor and timer. The motion sensor automatically turns the light on when movement is detected, and the timer controls how long the light stays on after motion is no longer detected.

You can adjust the motion sensor and timer settings using the side button. The button has three settings: 0, I, and II.



Refer to the following table for details on each setting:

Setting	Motion Sensor	Timer	Behavior
0	OFF	OFF	The light is controlled by the main switch or the pull switch.
I	ON	1 min	The light activates with motion, dims to 50% after 30 seconds of inactivity, and turns off after an additional 30 seconds.
II	ON	5 min	The light activates with motion, dims to 50% after 4 minutes 30 seconds of inactivity, and turns off after an additional 30 seconds.

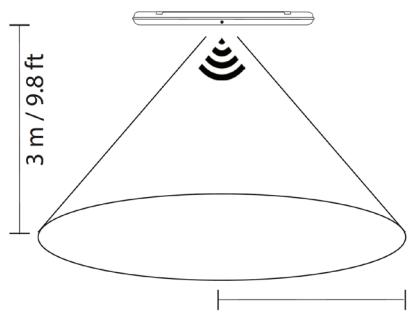

Any movement inside the detection zone will be detected by the motion sensor.

Actual sensing distance may be influenced by environment conditions, height of moving object, or installation height.

For example, the sensing distance increases in an open area free of objects, while the sensing distance decreases in an area with many metallic objects.

MAINTENANCE:

CLEANING INSTRUCTIONS: When cleaning, make sure you have unplugged the light and allow it to cool to room temperature. Do not open the retaining clips when cleaning. The light can be cleaned with a feather duster or a soft damp cloth.

You should only plug in the light after it has been completely dried.

TROUBLESHOOTING:

Problem	Possible Cause	Solution
The light does not illuminate.	The light is not plugged in or the main switch is OFF.	Plug in and turn on the main switch.
The light does not turn on.	Motion sensor has been switched OFF.	Adjust the motion sensor setting to I or II using the side button.
The light is always ON.	Sensor interference due to multiple Modern Directional Shop Lights.	
The light does not operate normally or as expected when more than one Modern Directional Shop Light is installed.	Sensor interference due to multiple Modern Directional Shop Lights.	Ensure each Modern Directional Shop Light is at least 3.2 ft / 1 m away from each other.

WARRANTY:

This KODA product carries a 5-year warranty against defects in workmanship and materials subject to the conditions and additional warranty information available at: www.kodabuilt.com/warranty

DISCLAIMER OF WARRANTIES, INCLUDING WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND WARRANTY OF FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE: EXCEPT AS SPECIFICALLY SET FORTH HEREIN, NO WARRANTY OR REPRESENTATION, EXPRESS OR IMPLIED, IS MADE AS TO THE MODERN DIRECTIONAL SHOP LIGHT. KODA AND/OR ITS AFFILIATES EXPRESSLY DISCLAIMS, WITHOUT LIMITATION, ANY STATUTORY WARRANTIES AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

FCC / IC COMPLIANCE STATEMENT:

MODERN DIRECTIONAL SHOP LIGHT

Model: LM030630

Responsible Party:

KODA

Address: 2975 Red Hill Ave., Ste. 100, Costa Mesa, CA 92626, USA

Tel: 1-866-294-9244

This device complies with Part 15 of the FCC rules and Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications or change to this equipment. Such modifications or change could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAN ICES-005(B) / NMB-005(B)

MADE IN CHINA

DISTRIBUTED BY:
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
P.O. BOX 34535
SEATTLE, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
WWW.COSTCO.COM

IMPORTADO POR:
IMPORTADORA PRIMEX S.A. DE C.V.
BLVD. MAGNOCENTRO NO. 4
SAN FERNANDO LA HERRADURA
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
WWW.COSTCO.COM.MX

COSTCO WHOLESALE SPAIN S.L.U.
POLÍGONO EMPRESARIAL LOS GAVILANES
C/ AGUSTÍN DE BETANCOURT, 17
28906 GETAFE (MADRID) ESPAÑA
NIF: B86509460
900 111 155
WWW.COSTCO.ES

COSTCO WHOLESALE ICELAND EHF.
KAUPTÚN 3-7, 210 GARDABAER
ICELAND
WWW.COSTCO.IS

COSTCO WHOLESALE KOREA, LTD.
40, ILJIK-RO
GWANGMYEONG-SI
GYEONGGI-DO, 14347, KOREA
1899-9900
WWW.COSTCO.CO.KR

COSTCO (CHINA) INVESTMENT CO., LTD.
ROOM 01 MEZZANINE
NO. 5178, KANG XIN HIGHWAY
PUDONG NEW DISTRICT
SHANGHAI
CHINA 201315
+86-21-6257-7065

COSTCO WHOLESALE SWEDEN AB
BOX 614
114 11 STOCKHOLM
SWEDEN
WWW.COSTCO.SE

COSTCO WHOLESALE CANADA LTD.*
415 W. HUNT CLUB ROAD
OTTAWA, ONTARIO
K2E 1C5, CANADA
1-800-463-3783
WWW.COSTCO.CA

* FAISANT AFFAIRE AU QUÉBEC SOUS
LE NOM LES ENTREPÔTS COSTCO

COSTCO WHOLESALE UK LTD /
COSTCO ONLINE UK LTD
HARTSPRING LANE
WATFORD, HERTS
WD25 8JS
UNITED KINGDOM
01923 213113
WWW.COSTCO.CO.UK

COSTCO FRANCE
1 AVENUE DE BRÉHAT
91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
FRANCE
01 80 45 01 10
WWW.COSTCO.FR

COSTCO WHOLESALE AUSTRALIA PTY LTD
17-21 PARRAMATTA ROAD
LIDCOMBE NSW 2141
AUSTRALIA
WWW.COSTCO.COM.AU

COSTCO WHOLESALE JAPAN LTD.
2 KAKUCHI, 2 GAIKU, KANEDA-NISHI
361 URIKURA, KISARAZU SHI
CHIBA, 292-0007 JAPAN
0570-200-800 • WWW.COSTCO.CO.JP

COSTCO WHOLESALE NEW ZEALAND LIMITED
2 GUNTON DRIVE
WESTGATE
AUCKLAND 0814
NEW ZEALAND
WWW.COSTCO.CO.NZ

 Have a comment or question? Email us at info@kodabuilt.com
or visit us online at www.KodaBuilt.com



A Horizon Brands Company
2975 Red Hill Ave., Ste. 100, Costa Mesa, CA 92626, USA | Tel: 1-866-294-9244
© 2024 KODA. All rights reserved.

KODA™/MC

LUMINAIRE D'ATELIER DIRECTIONNEL MODERNE

ITM. / ART. 1862499
Model: LM030630

DIRECTIVES D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN



@KodaBuiltOfficial kodabuilt.com

INFORMATION IMPORTANTE. À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Pour toute assistance concernant le montage, l'installation, les pièces ou le service à la clientèle, veuillez communiquer avec nous :



info@kodabuilt.com



1-866-294-9244, du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00, heure du Pacifique



2975 Red Hill Ave., Suite 100, Costa Mesa, CA 92626, USA

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES :

DANGER :

Pour réduire le risque de choc électrique :

Toujours débrancher ce produit de la prise électrique avant de le nettoyer.

AVERTISSEMENT :

Pour réduire les risques d'incendie, de chocs électriques ou de blessures :

- Ne pas modifier le cordon d'alimentation fourni avec le produit.
- Ne pas utiliser la lampe si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés. En cas de dommage, faire réparer la lampe par un centre de service avant de l'utiliser. Si la fiche ne correspond pas à la prise, faire installer une prise adéquate par un électricien qualifié.
- Débrancher le cordon d'alimentation de la source d'alimentation avant d'effectuer tout réglage ou de changer les accessoires. Ne pas essayer d'installer le produit alors qu'il est branché.
- Ne pas maltraiter le cordon d'alimentation. Ne jamais utiliser le cordon d'alimentation pour transporter la lampe ni retirer la fiche de la prise. Garder le cordon d'alimentation éloigné de sources de chaleur, de l'huile, des bords tranchants et des pièces mobiles.
- Non destiné à une utilisation avec des gradateurs, des dispositifs de minuterie, des détecteurs de mouvement ou des contrôleur d'éclairage autres que ceux fournis avec ce produit.
- Utiliser uniquement le produit dans son emplacement prévu.
- Ces appareils d'éclairage portables sont dotés d'une fiche polarisée (où une lame est plus large que l'autre) en tant que caractéristique de sécurité visant à réduire le risque de choc électrique. Cette fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, inverser alors la prise. Si cela ne fonctionne toujours pas, communiquer avec un électricien qualifié. Ne jamais utiliser avec une rallonge à moins que la fiche ne puisse être complètement insérée. Ne pas modifier la fiche.
- La prise est prévue pour une connexion au même modèle LM030630 uniquement, avec un maximum de 6 unités (y compris la première).
- Ne pas brancher avec d'autres appareils ni raccorder plus de 6 unités du modèle d'éclairage LM030630.

MISE EN GARDE : POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, FAIRE CORRESPONDRE LA LAME LARGE DE LA FICHE À LA FENTE LARGE.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT :

- La sortie de la lampe à DEL est assez puissante pour blesser les yeux. Ne pas regarder directement la lampe à DEL lorsqu'elle est allumée.
- Si la lampe est endommagée, elle doit être remplacée exclusivement par le fabricant ou l'agent de service ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Les avertissements, les précautions et les directives décrites dans ce manuel ne peuvent pas couvrir toutes les conditions et situations qui peuvent survenir. L'utilisateur doit savoir que les notions de bon jugement et de prudence ne peuvent évidemment pas être intégrés au produit, mais relèvent de ses compétences personnelles.
- Ne pas modifier et ne pas tenter de réparer le composant à DEL ou la lampe. La source lumineuse est conçue pour cette application spécifique et ne doit pas être réparée par du personnel non formé. Communiquez avec le service à la clientèle si une réparation s'avère nécessaire.

CONTENU DE L'EMBALLAGE :

Étalez toutes les pièces et lisez les directives avant l'installation.

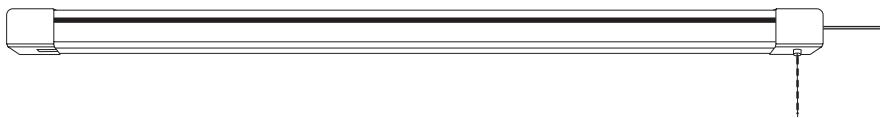


(PA) 1 x Luminaire d'atelier directionnel moderne

Trousse d'installation



(PB)

1 x Gabarit de mesure



(PC)

2 x Supports de montage



(PD)

2 x Ancrages de plastique



(PE)

2 x Vis pour cloison sèche



(PF)

2 x Vis à bois




(PG)

2 x Rondelles



(PH)

2 x Chaînes de montage

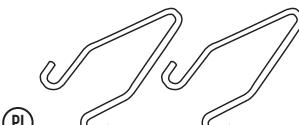

(PI)


2 x Crochets de suspension

Outils requis (non compris)



(TA)

Tournevis
Phillips



(TB)

Perceuse et mèche
de 2 mm / 5/64 po



(TC)

Lunettes de
sécurité




(TD)

Crochet à oeil à
visser

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :

1. Tension de fonctionnement : 120 V CA, 60 Hz
2. Puissance : 64 W
3. Puissance lumineuse : 6000 lumens (Principal 5600 lumens, Ambiance 400 lumens)
4. Température de couleur : 4 000 K
5. Cycles de vie des DEL : jusqu'à 50 000 heures
6. Température d'utilisation : 0 °C à 40 °C/32 °F à 104 °F

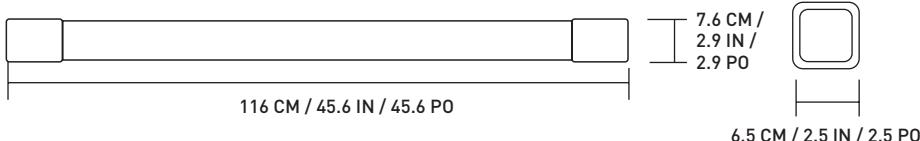

PROCÉDURES D'INSTALLATION :

REMARQUE : La lampe peut être raccordée au même modèle LM030630 uniquement, et à un maximum de 6 unités (y compris la première).

ATTENTION : Le luminaire ne doit pas être installé sur un plafond chauffant.

PLAFOND SUSPENDU AVEC DES CHAÎNES :



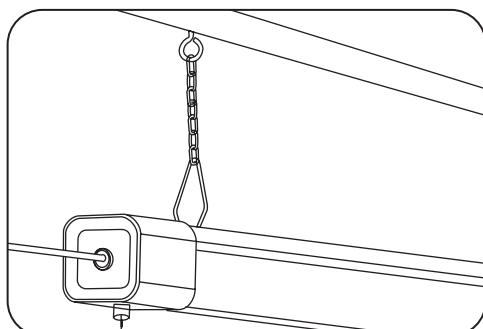



Illustration de l'installation finale

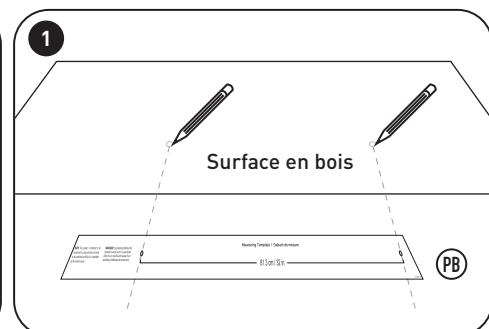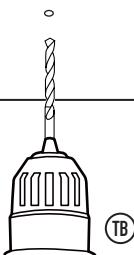


1. Choisissez un emplacement de montage et assurez-vous que la surface en bois peut supporter la lampe. Utilisez le gabarit de mesure (PB) pour marquer les emplacements de crochets sur la surface de montage, en respectant un écartement de 81,3 cm / 32 po entre chaque emplacement.

2

2. Portez des lunettes de sécurité avant de percer des trous pilotes. Percez deux trous pilotes de 2 mm de diamètre.

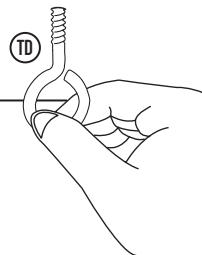3

3. Vissez les crochets à vis (TD) (non fournis).

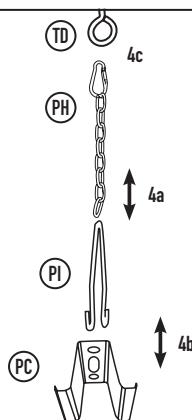
4

- 4a. Déterminez la hauteur de suspension voulue. Glissez le crochet de suspension (PH) à travers la chaîne (4c).

- 4b. Insérez le crochet de suspension (PH) dans les ouvertures du support de montage (PC). Répétez l'opération pour l'autre support de montage.

- 4c. Raccordez la chaîne au crochet à oeil à visser. Répétez la même opération pour l'autre chaîne et le crochet.

Les crochets servent uniquement à engager la chaîne, et non le cordon électrique.

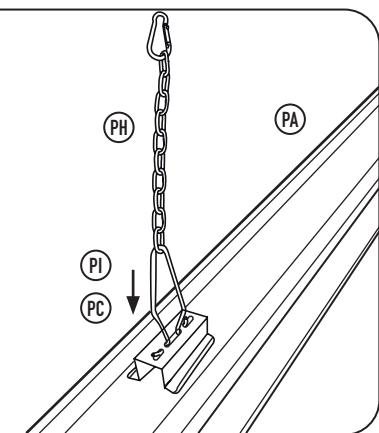5

5. Fixez les supports de montage (PC) sur l'éclairage.

La lampe est destinée à une installation directement au-dessous d'une prise montée au plafond. Le cordon d'alimentation en excès doit être gardé hors de l'espace de travail, par exemple en le fixant à l'une des chaînes de support à l'aide d'un serre-câble.

Schéma de montage

17,3 cm / 6,8 po	81,3 cm / 32 po	17,3 cm / 6,8 po
---------------------	--------------------	---------------------



REMARQUE : Les supports de montage doivent être espacés d'au moins 81,3 cm (32 po). Consulter le schéma de montage à la gauche pour l'installation.

MONTAGE ENCASTRÉ AU PLAFOND :



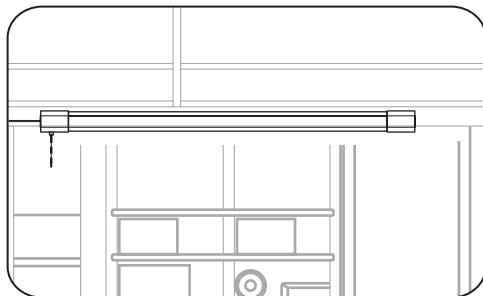



Illustration de l'installation finale

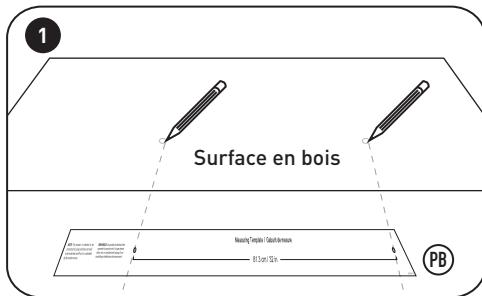


- Choisissez un emplacement de montage et assurez-vous que la surface en bois peut supporter la lampe. Utilisez le gabarit de mesure (PB) pour marquer les emplacements de crochets sur la surface de montage, en respectant un écartement de 81,3 cm / 32 po entre chaque emplacement.

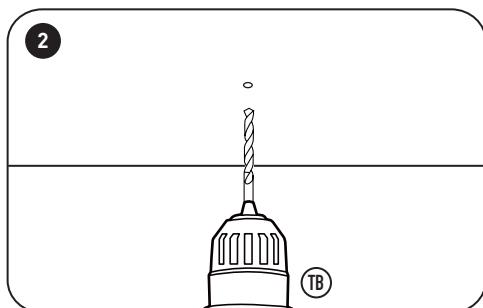


- Portez des lunettes de sécurité avant de percer des trous pilotes. Percez deux trous pilotes de 2 mm de diamètre.

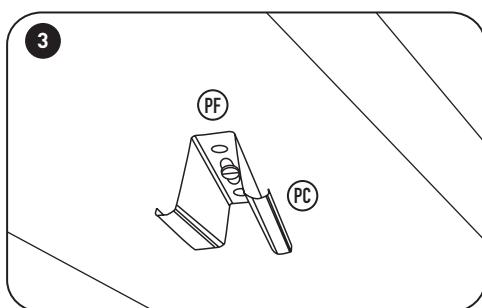

- Fixez le support de montage (PC) avec la vis à bois (PF) fournie. Répétez l'opération pour l'autre support de montage.
Remarque : Pour le béton ou les cloisons sèches, des vis pour cloisons sèches avec ancrages de plastique peuvent être utilisées au lieu des vis à bois.

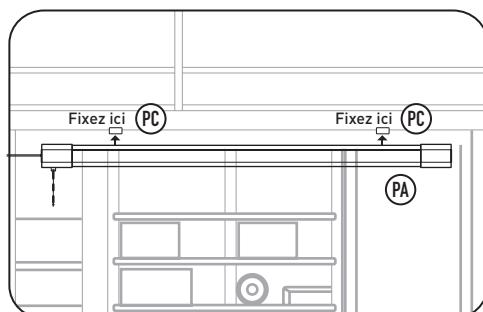

- Fixez les supports de montage (PC) sur la lampe.

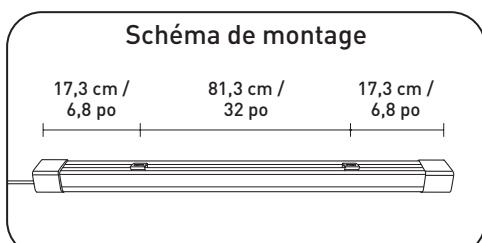

REMARQUE : Les supports de montage doivent être espacés d'au moins 81,3 cm (32 po). Consultez le schéma de montage ci-dessus pour l'installation.

PLAFOND SUSPENDU AVEC DES CROCHETS :



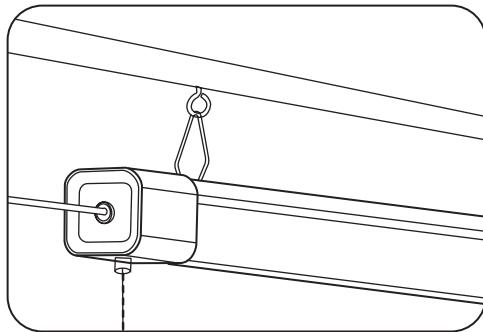



Illustration de l'installation finale

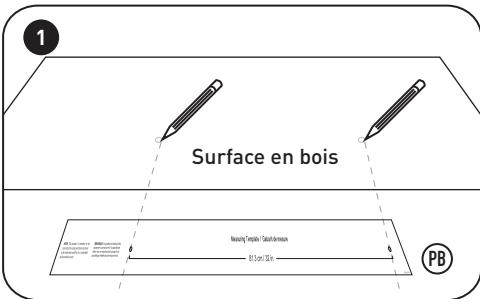


- Choisissez un emplacement de montage et assurez-vous que la surface en bois peut supporter la lampe. Utilisez le gabarit de mesure (PB) pour marquer les emplacements de crochets sur la surface de montage, en respectant un écartement de 81,3 cm / 32 po entre chaque emplacement.

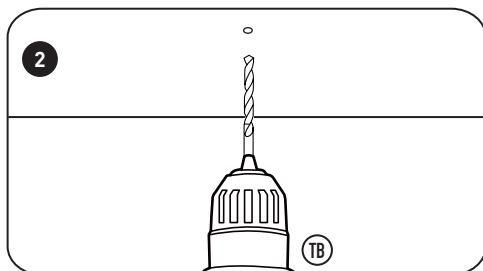

- Portez des lunettes de sécurité avant de percer des trous pilotes. Percez deux trous pilotes de 2 mm de diamètre.

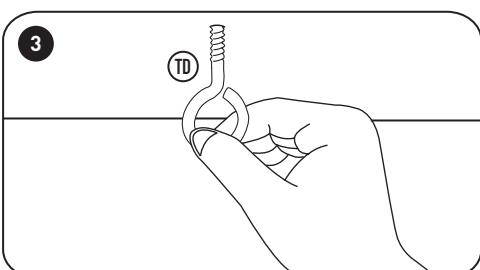

- Vissez les crochets à œil à visser (TD) (non fournis).

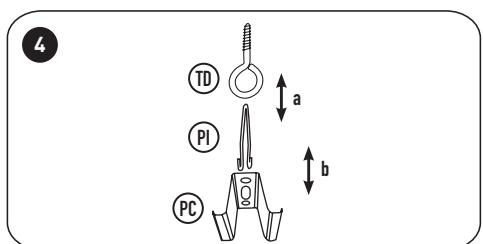


- Glissez le crochet de suspension (PI) dans le crochet à œil à visser (TD). Répétez l'opération pour le second crochet de suspension.

- Insérez le crochet de suspension dans l'ouverture du centre du support de montage . Répétez l'opération pour l'autre support de montage.

(PC)

REMARQUE : Les supports de montage doivent être espacés d'au moins 81,3 cm (32 po).

Consultez le schéma de montage à droite pour l'installation.

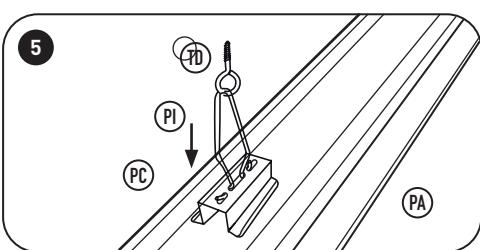

- Fixez les supports de montage (PC) sur l'éclairage.

Schéma de montage

17,3 cm / 6,8 po	81,3 cm / 32 po	17,3 cm / 6,8 po
---------------------	--------------------	---------------------



MODE DE FONCTIONNEMENT :

Il y a 3 modes de fonctionnement : PLEINE LUMINOSITÉ, ÉCLAIRAGE PRINCIPAL, ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE



1 PLEINE
LUMINOSITÉ




2 ÉCLAIRAGE
PRINCIPAL




3 ÉCLAIRAGE
D'AMBIANCE


Pour passer d'un mode de fonctionnement à un autre, basculez l'interrupteur de l'éclairage en position Arrêt (OFF) pendant 1 seconde, puis à nouveau en position Marche (ON). Vous pouvez également utiliser l'interrupteur à tirette pour passer d'un mode à l'autre, en tirant sur l'interrupteur pour l'amener en position Arrêt (OFF) pendant 1 seconde, puis à nouveau en position Marche (ON).

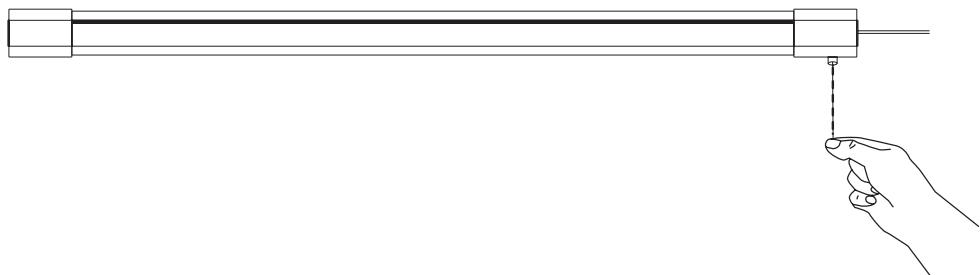

Vous devez actionner l'interrupteur mural ou l'interrupteur à tirette en position dans un délai de 4 secondes après l'avoir mis à la position Arrêt (OFF), sinon la température de couleur ne changera pas.



1. Mettez l'interrupteur
à la position Arrêt (OFF)
pendant 1 seconde




2. Remettez
l'interrupteur à la
position Marche (ON)

RÉGLAGES DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE LA MINUTERIE :

Ce luminaire d'atelier est équipé d'un détecteur de mouvement et d'une minuterie intégrés. Le détecteur de mouvement déclenche automatiquement la lumière lorsqu'un mouvement est détecté, et la minuterie contrôle la durée pendant laquelle la lumière reste allumée après qu'aucun mouvement n'est détecté.


Vous pouvez ajuster les réglages du détecteur de mouvement et de la minuterie à l'aide du bouton latéral.

Ce bouton comporte trois réglages : 0, I et II.



Pour plus de détails sur chaque réglage, reportez-vous au tableau suivant :

Réglage	Détecteur de mouvement	Minuterie	Comportement
0	ARRÊT	ARRÊT	La lumière est contrôlée par l'interrupteur principal ou par l'interrupteur à tirette.
I	MARCHE	1 min	La lumière s'active en cas de mouvement, diminue à 50% après 30 secondes d'inactivité, puis s'éteint après 30 secondes supplémentaires.
II	MARCHE	5 min	La lumière s'active en cas de mouvement, diminue à 50% après 4 minutes et 30 secondes d'inactivité, puis s'éteint après 30 secondes supplémentaires.

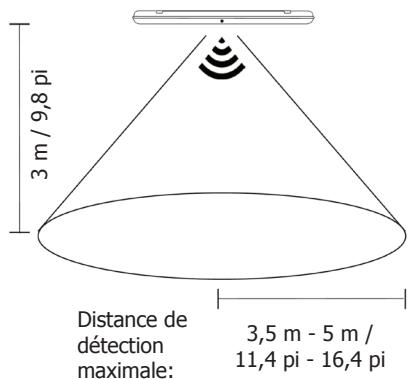

Tout mouvement à l'intérieur de la zone de détection est détecté par le capteur de mouvement.

La distance de détection réelle peut être influencée par les conditions environnementales, la hauteur des objets mobiles et la hauteur de l'installation.

Par exemple, la distance de détection augmente dans une zone ouverte sans objets. La distance diminue dans une zone ayant beaucoup d'objets en métal.

ENTRETIEN :

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE : Lors du nettoyage, veiller à débrancher la lampe et à la laisser refroidir à la température ambiante. Ne pas ouvrir les attaches de fixation lors du nettoyage. La lampe peut être nettoyée avec un plumeau ou un chiffon doux et humide.

La lampe ne sera rebranchée qu'une fois parfaitement sèche.

DÉPANNAGE :

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
La lampe ne s'allume pas.	La lampe n'est pas branchée ou l'interrupteur principal est à Arrêt (OFF).	Branchez et mettez l'interrupteur principal à Marche (ON).
La lampe ne se met pas en marche.		
La lampe est toujours allumée.	Le capteur de mouvement a été désactivé (OFF).	Réglez le détecteur de mouvement sur I ou II à l'aide du bouton latéral.
La lampe ne fonctionne pas normalement ou comme prévu lorsque plus d'une barre à DEL interconnectable est installée.	Interférence de capteurs due à plusieurs barres à DEL interconnectables.	S'assurer que chaque barre à DEL interconnectable est à au moins 1 m (3,2 pi) l'une de l'autre.

Garantie :

Ce produit KODA est assorti d'une garantie de 5 ans contre les défauts de fabrication et de matériaux conformément aux conditions et renseignements complémentaires sur la garantie disponibles à : www.kodabuilt.com/warranty

EXCLUSIONS DE GARANTIES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER : À L'EXCEPTION DES MODALITÉS MENTIONNÉES AUX PRÉSENTES, AUCUNE GARANTIE OU PRÉSENTATION, EXPRESSE OU IMPLICITE, NE COUVRE LA LUMINAIRE D'ATELIER DIRECTIONNEL MODERNE. KODA ET/OU SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ À L'ENDROIT DES GARANTIES ÉTABLIES PAR LA LOI OU IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES, QU'ELLES SOIENT MARCHANDES OU DE CONVENIENCE POUR UNE UTILISATION PARTICULIÈRE.

ÉNONCÉ DE CONFORMITÉ FCC / IC :

LUMINAIRE D'ATELIER DIRECTIONNEL MODERNE

Modèle : LM030630

Partie responsable :

KODA

Adresse : 2975 Red Hill Ave., Ste. 100, Costa Mesa, CA 92626, USA

Tél. : 1-866-294-9244

Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles de la FCC et Industrie Canada. L'utilisation est assujettie aux deux modalités suivantes : (1) cet appareil ne doit causer aucune interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter la réception de toute interférence, y compris celles pouvant nuire à son bon fonctionnement.

Avertissement : Des changements ou modifications à cet appareil qui ne sont pas explicitement approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient mettre fin au droit de l'utilisateur d'utiliser le matériel.

Le fabricant ne saura être tenu responsable des interférences radio ou de télévision causées par des modifications ou des changements non autorisés apportés à cet appareil. Ces modifications ou changements sont susceptibles d'entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil.

Cet appareil a été testé et s'est avéré conforme aux limites applicables à un appareil numérique de classe B, en vertu de la partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont établies de manière à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre une énergie de haute fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé en conformité avec les instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a, toutefois, aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause effectivement des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qu'on peut établir en mettant l'appareil en marche et à l'arrêt, nous encourageons l'utilisateur à tenter de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Accroître la séparation entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise ou un circuit autre que celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter un vendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

CAN ICES-005(B) / NMB-005(B)

FABRIQUÉ EN CHINE

DISTRIBUTED BY:
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
P.O. BOX 34535
SEATTLE, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
WWW.COSTCO.COM

IMPORTADO POR:
IMPORTADORA PRIMEX S.A. DE C.V.
BLVD. MAGNOCENTRO NO. 4
SAN FERNANDO LA HERRADURA
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
WWW.COSTCO.COM.MX

COSTCO WHOLESALE SPAIN S.L.U.
POLÍGONO EMPRESARIAL LOS GAVILANES
C/ AGUSTÍN DE BETANCOURT, 17
28906 GETAFE (MADRID) ESPAÑA
NIF: B86509460
900 111 155
WWW.COSTCO.ES

COSTCO WHOLESALE ICELAND EHF.
KAUPTÚN 3-7, 210 GARDABAER
ICELAND
WWW.COSTCO.IS

COSTCO WHOLESALE KOREA, LTD.
40, ILJIK-RO
GWANGMYEONG-SI
GYEONGGI-DO, 14347, KOREA
1899-9900
WWW.COSTCO.CO.KR

COSTCO (CHINA) INVESTMENT CO., LTD.
ROOM 01 MEZZANINE
NO. 5178, KANG XIN HIGHWAY
PUDONG NEW DISTRICT
SHANGHAI
CHINA 201315
+86-21-6257-7065

COSTCO WHOLESALE SWEDEN AB
BOX 614
114 11 STOCKHOLM
SWEDEN
WWW.COSTCO.SE

COSTCO WHOLESALE CANADA LTD.*
415 W. HUNT CLUB ROAD
OTTAWA, ONTARIO
K2E 1C5, CANADA
1-800-463-3783
WWW.COSTCO.CA

* FAISANT AFFAIRE AU QUÉBEC SOUS
LE NOM LES ENTREPÔTS COSTCO

COSTCO WHOLESALE UK LTD /
COSTCO ONLINE UK LTD
HARTSPRING LANE
WATFORD, HERTS
WD25 8JS
UNITED KINGDOM
01923 213113
WWW.COSTCO.CO.UK

COSTCO FRANCE
1 AVENUE DE BRÉHAT
91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
FRANCE
01 80 45 01 10
WWW.COSTCO.FR

COSTCO WHOLESALE AUSTRALIA PTY LTD
17-21 PARRAMATTA ROAD
LIDCOMBE NSW 2141
AUSTRALIA
WWW.COSTCO.COM.AU

COSTCO WHOLESALE JAPAN LTD.
2 KAKUCHI, 2 GAIKU, KANEDA-NISHI
361 URIKURA, KISARAZU SHI
CHIBA, 292-0007 JAPAN
0570-200-800 • WWW.COSTCO.CO.JP

COSTCO WHOLESALE NEW ZEALAND LIMITED
2 GUNTON DRIVE
WESTGATE
AUCKLAND 0814
NEW ZEALAND
WWW.COSTCO.CO.NZ

FCC Caution.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body.

IC Warning

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference, and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement

*RF warning for Mobile device:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

 Commentaires ou questions? Envoyez-nous un courriel à : info@kodabuilt.com
ou rendez-vous sur notre site, à www.KodaBuilt.com



A Horizon Brands Company
2975 Red Hill Ave., Ste. 100, Costa Mesa, CA 92626, USA | Tel: 1-866-294-9244
© 2024 KODA. Tous droits réservés.