

工厂打印贴纸内容


对应L1编码	
规格型号	MT-WR1501AX
客户	HNK
页数	共 4 页

修订记录

日期	修订版本	修改描述	设计	审核	发布
2024.06.04	A0	首次发布	王能	刘霞	N/A

特别注意：

- 1 本图档中所有贴纸上有出现生产日期的地方，生产日期必须要一致，如打印的生产日期、SN内所包含的日期等。
- 2 本图档中所有贴纸上的SN，MAC等内容，不同贴纸上对应内容必须要一致。
- 3 如果有合格证的，合格证上留空的位置要据据内容填写或盖品质章，如检验员，生产日期等内容。

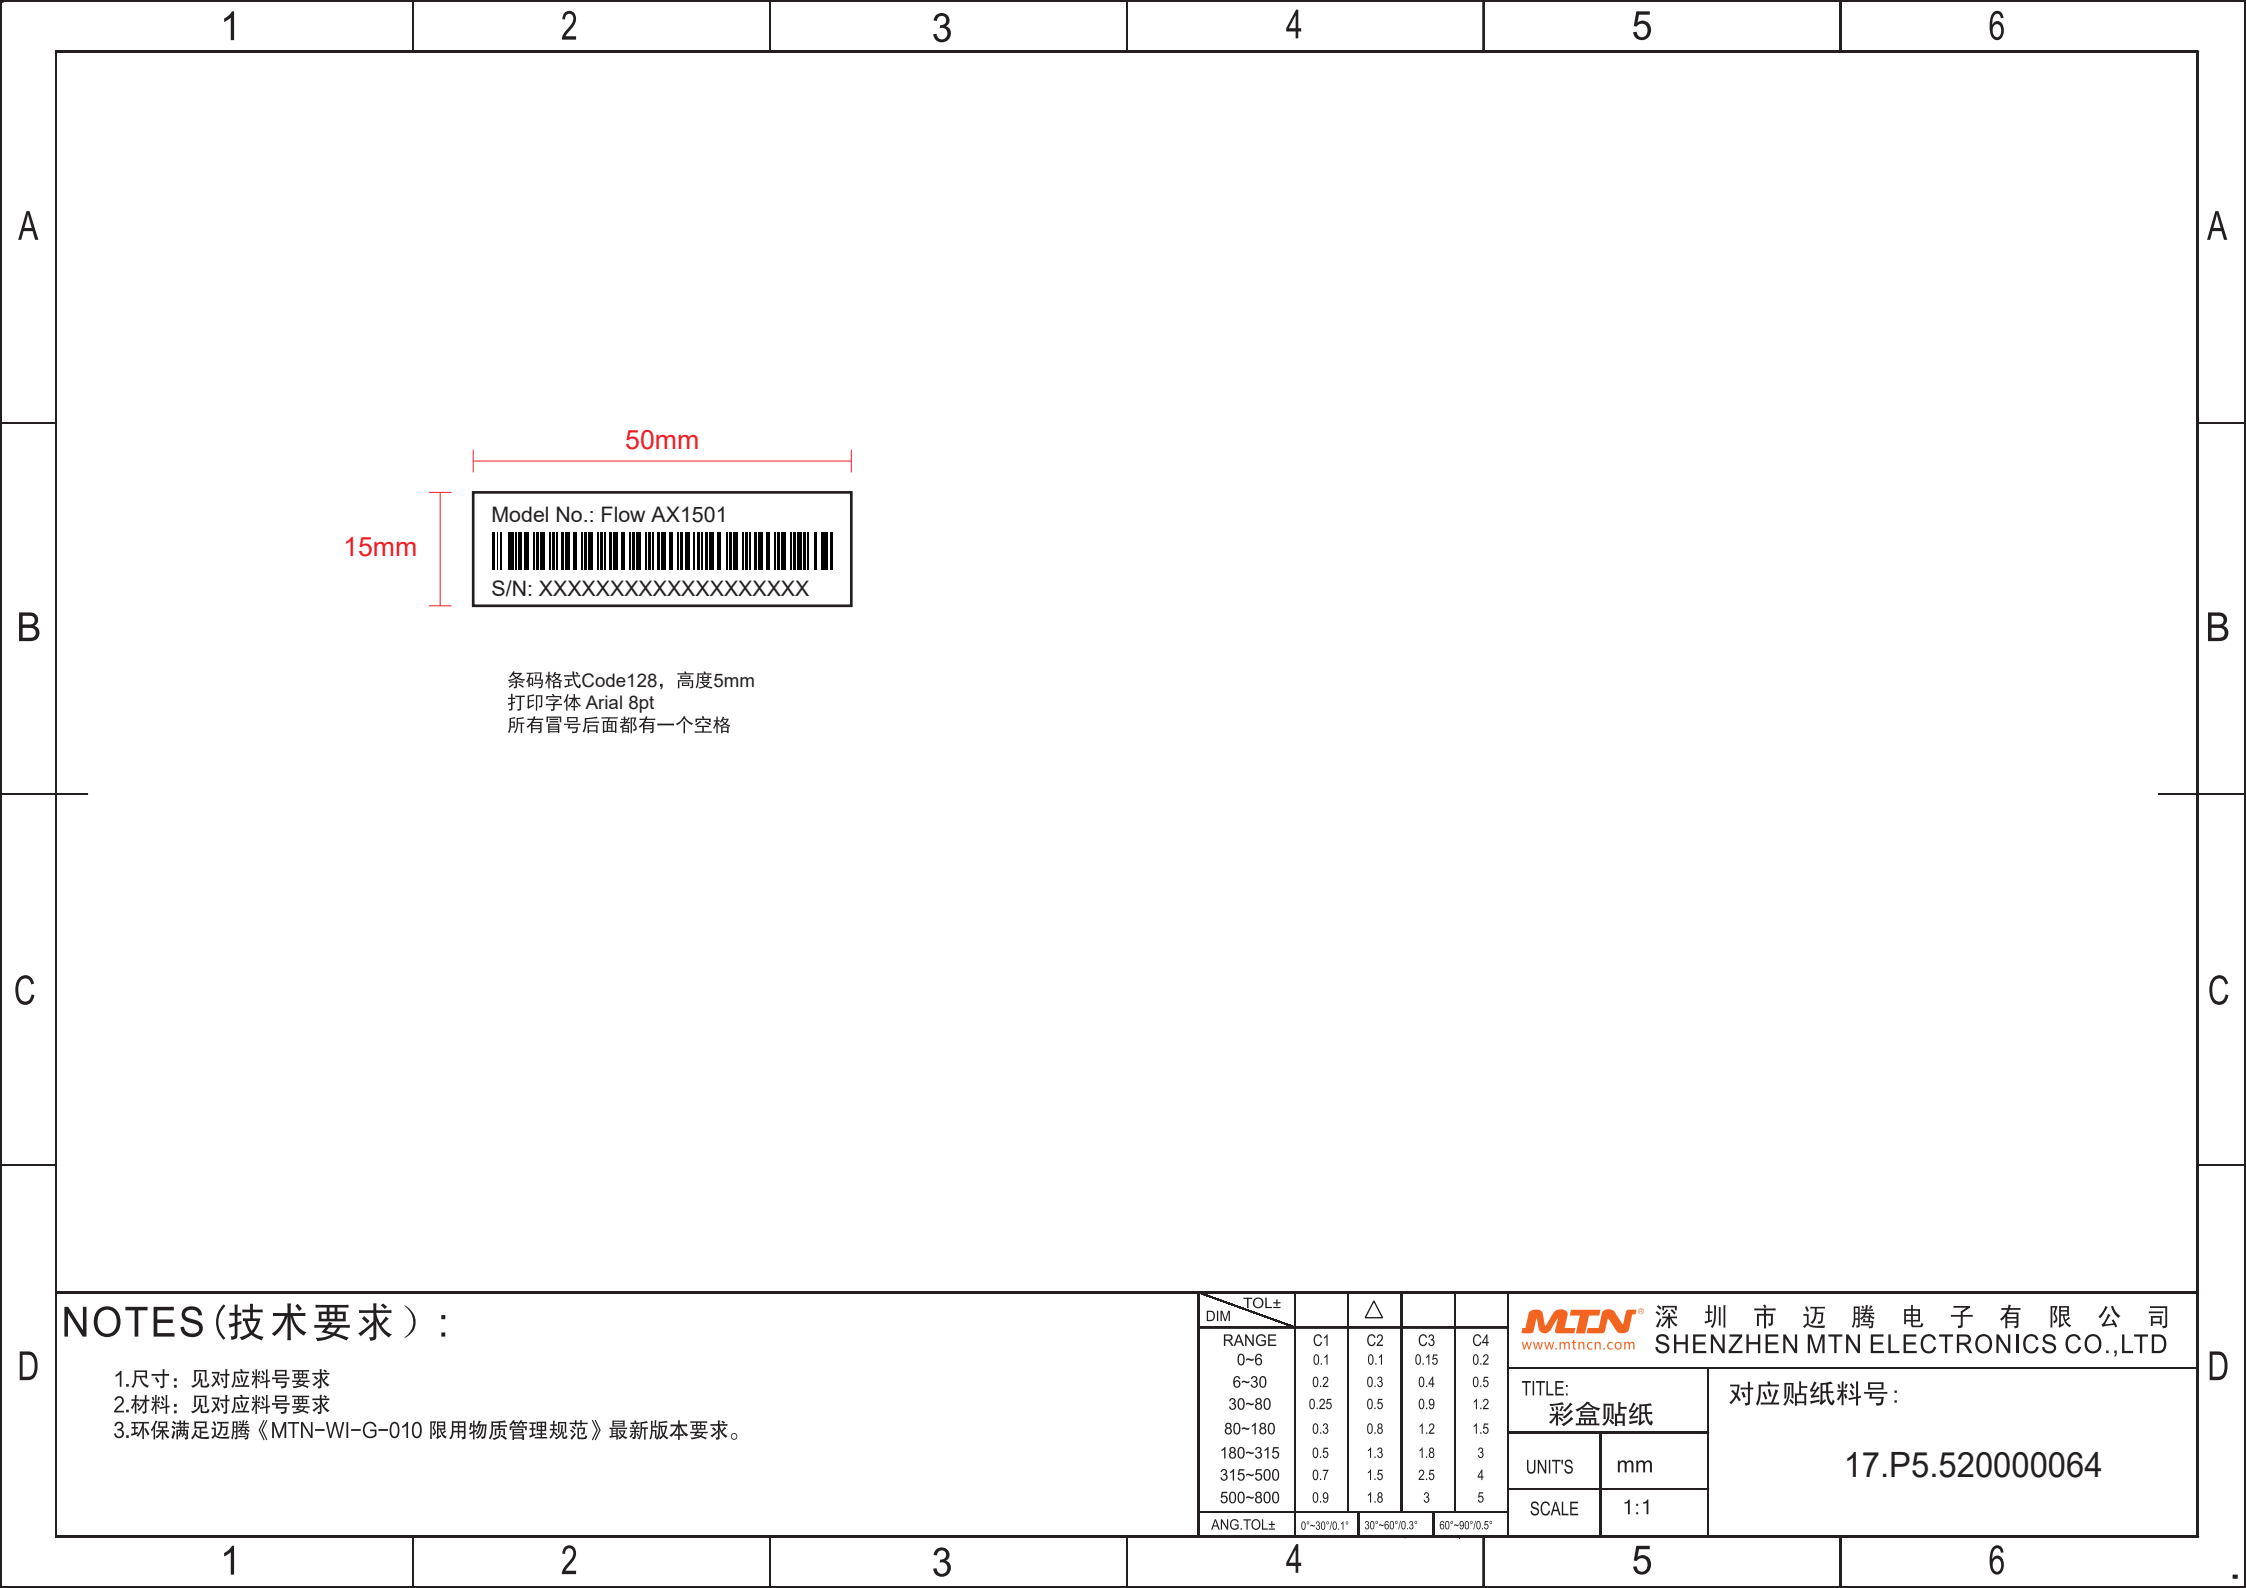

NOTES(技术要求):

- 1.尺寸: 见对应料号要求
- 2.材料: 见对应料号要求
- 3.环保满足迈腾《MTN-WI-G-010 限用物质管理规范》最新版本要求。

DIM	TOL±		△			MTN® 深圳市迈腾电子有限公司 www.mtn.cn SHENZHEN MTN ELECTRONICS CO.,LTD	
RANGE	C1	C2	C3	C4		TITLE: 彩盒贴纸 UNIT'Smm SCALE1:1	
0~6	0.1	0.1	0.15	0.2			
6~30	0.2	0.3	0.4	0.5			
30~80	0.25	0.5	0.9	1.2			
80~180	0.3	0.8	1.2	1.5			
180~315	0.5	1.3	1.8	3			
315~500	0.7	1.5	2.5	4		对应贴纸料号: 17.P5.520000064	
500~800	0.9	1.8	3	5			
ANG.TOL±	0°~30°/0.1°	30°~60°/0.3°	60°~90°/0.5°				

1		2		3		4		5		6																																																																					
A												A																																																																			
B		Product Model：Flow AX1501 QTY：pcs Net Weight：kg Gross Weight：kg Carton No.： XXXXXXXXXXXXXXXXXX S/N: XXXXXXXXXXXXXXXX S/N: XXXXXXXXXXXXXXXX S/N: XXXXXXXXXXXXXXXX S/N: XXXXXXXXXXXXXXXX S/N: XXXXXXXXXXXXXXXX S/N: XXXXXXXXXXXXXXXX S/N: XXXXXXXXXXXXXXXX S/N: XXXXXXXXXXXXXXXX S/N: XXXXXXXXXXXXXXXX S/N: XXXXXXXXXXXXXXXX S/N: XXXXXXXXXXXXXXXX S/N: XXXXXXXXXXXXXXXX S/N: XXXXXXXXXXXXXXXX S/N: XXXXXXXXXXXXXXXX S/N: XXXXXXXXXXXXXXXX S/N: XXXXXXXXXXXXXXXX S/N: XXXXXXXXXXXXXXXX S/N: XXXXXXXXXXXXXXXX S/N: XXXXXXXXXXXXXXXX S/N: XXXXXXXXXXXXXXXX 装箱数量按实际打印										B																																																																			
C		所有打印字体 Arial 14pt 条码格式CODE128，高度6mm， 条码下方字体Arial 8pt 箱号规则自定，符合MES要求就可以 箱号规则如下： 型号+L1末尾3位+YYWWD+C+5位流水号 型号 :FLOWAX1501 L1的末尾3位，假设当前L1料号为L1.41809A00102，只取102即可 YYWWD，年周，各取两位2021年，取21，第一周就是01，即2101 D，一位，是本周的第几天，星期天为第一天 C ,代表Carton 流水号：5位，从00001开始，十进制 条码下方的XXX，代表是的变量，不代表位数，具体内容以实际打印为准										C																																																																			
D		NOTES(技术要求)： 1.尺寸：100*150mm 2.材质：80g铜版纸，背胶 3.环保满足迈腾《MTN-WI-G-010 限用物质管理规范》最新版本要求。 <table><tr><th colspan="2">TOL±</th><th colspan="2">△</th><th colspan="2"></th></tr><tr><th>DIM</th><th></th><th>C1</th><th>C2</th><th>C3</th><th>C4</th></tr><tr><td>RANGE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0~6</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.15</td><td>0.2</td><td></td></tr><tr><td>6~30</td><td>0.2</td><td>0.3</td><td>0.4</td><td>0.5</td><td></td></tr><tr><td>30~80</td><td>0.25</td><td>0.5</td><td>0.9</td><td>1.2</td><td></td></tr><tr><td>80~180</td><td>0.3</td><td>0.8</td><td>1.2</td><td>1.5</td><td></td></tr><tr><td>180~315</td><td>0.5</td><td>1.3</td><td>1.8</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>315~500</td><td>0.7</td><td>1.5</td><td>2.5</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>500~800</td><td>0.9</td><td>1.8</td><td>3</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>ANG.TOL±</td><td>0°~30°/0.1°</td><td>30°~60°/0.3°</td><td>60°~90°/0.5°</td><td colspan="2"></td></tr></table> MTN[®] www.mtncn.com 深 圳 市 迈 腾 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN MTN ELECTRONICS CO.,LTD TITLE: 外箱贴纸 UNIT'Smm SCALE1:1 对应贴纸料号： 17.P5.520000058										TOL±		△				DIM		C1	C2	C3	C4	RANGE						0~6	0.1	0.1	0.15	0.2		6~30	0.2	0.3	0.4	0.5		30~80	0.25	0.5	0.9	1.2		80~180	0.3	0.8	1.2	1.5		180~315	0.5	1.3	1.8	3		315~500	0.7	1.5	2.5	4		500~800	0.9	1.8	3	5		ANG.TOL±	0°~30°/0.1°	30°~60°/0.3°	60°~90°/0.5°			D	
TOL±		△																																																																													
DIM		C1	C2	C3	C4																																																																										
RANGE																																																																															
0~6	0.1	0.1	0.15	0.2																																																																											
6~30	0.2	0.3	0.4	0.5																																																																											
30~80	0.25	0.5	0.9	1.2																																																																											
80~180	0.3	0.8	1.2	1.5																																																																											
180~315	0.5	1.3	1.8	3																																																																											
315~500	0.7	1.5	2.5	4																																																																											
500~800	0.9	1.8	3	5																																																																											
ANG.TOL±	0°~30°/0.1°	30°~60°/0.3°	60°~90°/0.5°																																																																												
1		2		3		4		5		6																																																																					

