



SPECIFICATION FOR APPROVAL

Customer: 九强电子

Customer's P/N:

LianZhen P/N: WSCA11-4026A-AN1W

Drew Date: 2024.05.31

深 圳 市 聯 啟 電 子 有 限 公 司

SHEN ZHEN LIANQI ELECTRONICS CO.,LTD.

深圳市寶安區西鄉街道黃田社區楊貝工業區第八棟

TEL:0755-23339127 FAX:0755-23343694

[Http://www.lianzhen.cn](http://www.lianzhen.cn) E-mail: sales@liangitech.com

ECN History List

[illegible]

PART NUMBER	Inductance L_{Coil} (uH) ±10%	Q Min	R_{DC} (mΩ) Max	Pollution class (環保狀態)
WSCA11-4026A-AN1W	6.3	70.0	60.0	HF


Note:

*. All test data is referenced to 25℃ ambient, Inductance value test Equipments:


CH3302 or TH2829LX, R_{DC} test equipments CH16502.....

*. Inductance & Q value test condition Frequency 100KHz and 1.0Vrms at 25℃.

*. Operating and storage temperature range (individual product without packing):-40℃ to +125℃.

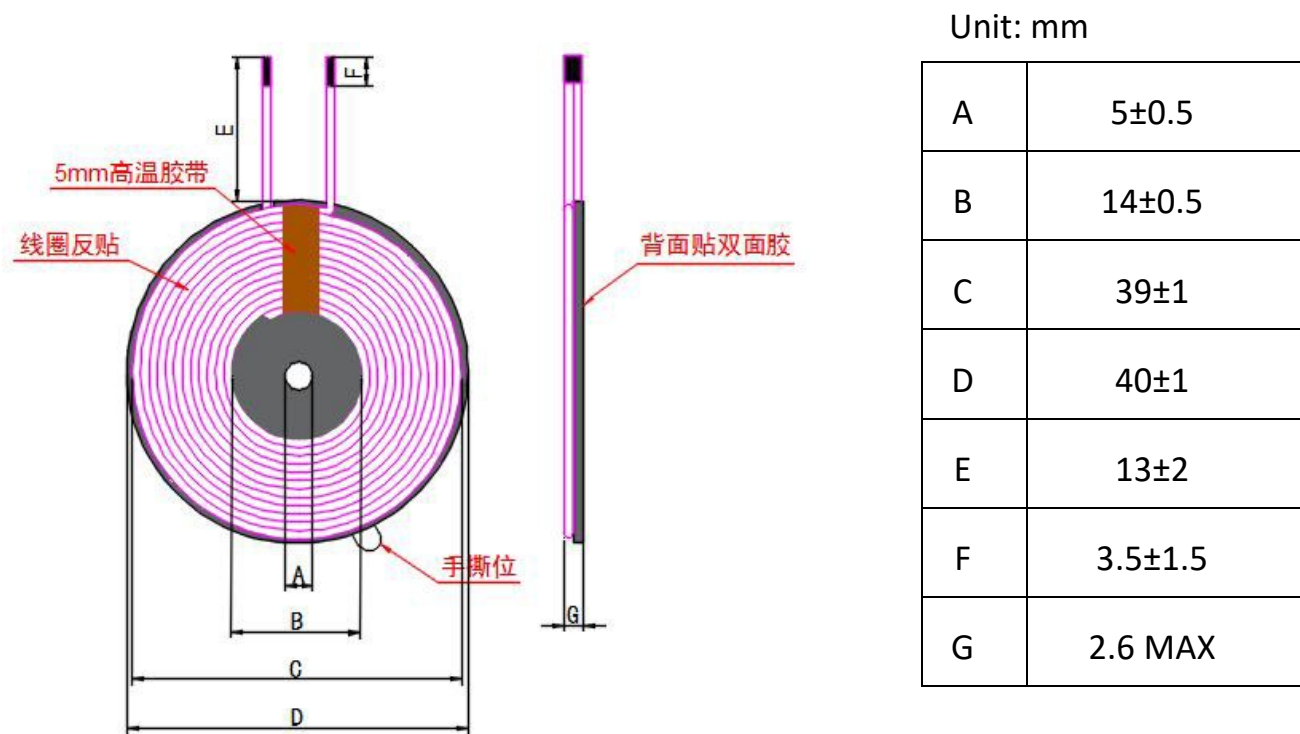

SCHEMATIC:

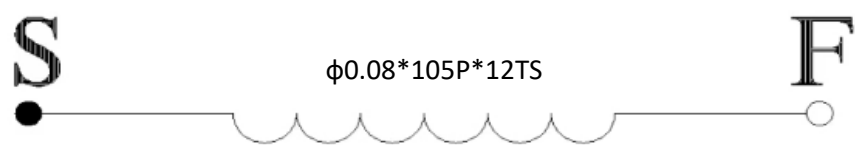

Solid photo:




No.	Item	Specification and Description
1	Core	Ferrite Core(PC40/PC95)
2	Wire	Silk covered wire(3UE ϕ 0.08*105P*12TS)
3	Adhesive	EPOXY
4	Adhesive tape	5mm ADH
5	Solder	Lead-free solder
6	Double-sided adhesive	38*5.5*0.08

Packaging Dimension:(mm)

1. 包装材料清单/箱

序号	物料名称	物料规格	数量
1	5号中性箱	400*300*190mm	1PCS
2	珍珠棉盒（9格）	380*280*50mm	4PCS
3	珍珠棉板	380*270*8mm	4PCS


2. 包装步骤

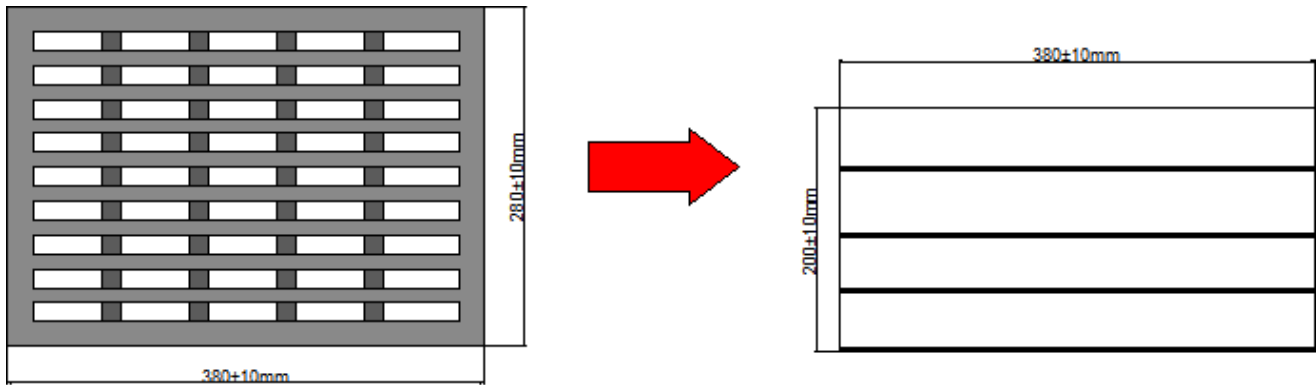

珍珠棉尺寸为：390*280*47mm，
每个珍珠棉有45格,每格装6pcs共270pcs产品。

每箱装4层珍珠棉。

1、每层珍珠棉可装 270pcs 产品；2、每箱可装 4 层珍珠棉，即可装 1080 产品。

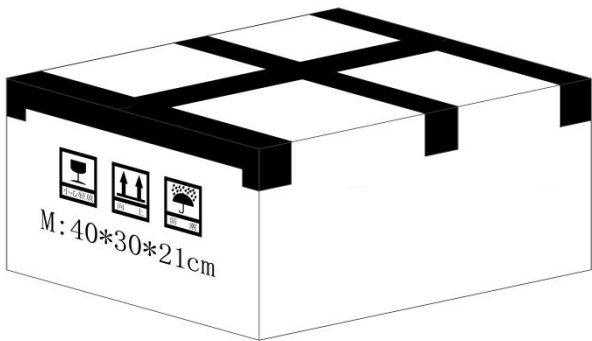

产品 Product	单层数量 Single layer quantity	层数/箱 Layer/Box	总数/箱 Total/Box	重量 Weigh
A11-4026A	270pcs	4 层	1080pcs	