

RFX



THERMAL
MONOCULAR
**TITAN
SERIES**

User Manual V1.0



WARNING

PLEASE READ BEFORE USE



Inspect batteries for damage before charging.
Fully charge batteries before use.
Avoid pointing the device at the sun or high heat sources.



Prüfen Sie die Batterien vor dem Laden auf Schäden.
Laden Sie die Batterien vor Gebrauch vollständig auf.
Vermeiden Sie es, das Gerät auf die Sonne oder Wärmequellen zu richten.



Ispezionare le batterie per eventuali danni prima di caricarle.
Caricare completamente le batterie prima dell'uso.
Evitare di puntare il dispositivo verso il sole o fonti di calore intense.



Vérifiez les batteries pour détecter tout dommage avant de les charger.
Chargez complètement les batteries avant utilisation.
Évitez de diriger l'appareil vers le soleil ou des sources de chaleur intenses.



Inspeccione las baterías en busca de daños antes de cargarlas.
Cargue completamente las baterías antes de usarlas.
Evite apuntar el dispositivo hacia el sol o fuentes de calor intensas.



Před nabíjením zkontrolujte baterie na poškození.
Před použitím baterie úplně nabijte.
Vyhněte se zaměřování zařízení na slunce nebo zdroje vysokého tepla.



Przed ładowaniem sprawdź baterie pod kątem uszkodzeń.
W pełni naładuj baterie przed użyciem.
Unikaj celowania urządzeniem w słońce lub źródła silnego ciepła.



Kontrollera batterierna för skador innan du laddar dem.
Ladda batterierna helt innan användning.
Undvik att rikta enheten mot solen eller starka värmekällor.



Ellenőrizze a telepet sérülésre, mielőtt töltené.
Teljesen töltsse fel a telepet használat előtt.
Ne irányítsa az eszközt a nap vagy nagy hőforrások felé.



Verifique as baterias quanto a danos antes de carregá-las.
Carregue completamente as baterias antes do uso.
Evite apontar o dispositivo para o sol ou fontes de calor intensas.

TABLE OF CONTENTS

EN	Thermal Imaging Monocular	01
DE	Wärmebild-Monokular	10
IT	Monocolare per immagini termiche	19
FR	Monoculaire d'imagerie thermique	28
ES	Monocular de imagen térmica	37
CZ	Termovizní monokulár	46
PL	Monokular termowizyjny	55
SV	Termiskt monokulär	64
HU	Hőkép-alapú monokulár	73
PT	Monocular de imagem térmica	82

01 PRODUCT FEATURES

- High-sensitivity infrared sensor
- One hand operation
- Lens aperture: F0.9
- Laser rangefinder and Ballistic calculation
- 1920x1080 OLED display
- 18650 rechargeable battery
- Resolution enhanced technology (RET)
- Electronic image stabilization (EIS)



02 APP DESCRIPTION

For more features, please use RIX+ app.




03 PRODUCT DESCRIPTION

TITAN SERIES	T6	T3	T3 Lite
Sensor			
Type	VOx Uncooled		
Resolution, pixels	640 × 480	384 × 288	
Pixel pitch, μm	12		
NETD, mK	< 20		
Frame rate, Hz	50		
Optical			
Objective lens, mm	35mm	25mm	19mm
Lens Aperture	F0.9		
Optical zoom, ×	2.2	2.6	2
Field of view, degrees / yd@100yd	12.5°/24.0yd	10.5°/20.1yd	13.8°/26.6yd
Digital zoom, ×	1× / 2× / 4×		
Eye relief, mm	23		
Diopter adjustment, D	-5 to +5		
Range Performance			
Detection range, m/yd	1818m/1988yd	1299m/1421yd	987m/1079yd
Laser Rangefinder			
Max.measuring range, m/yd	1200m/1312yd		
Measurement accuracy, m/yd	±1m/±1.1yd		
Laser Wavelength	905nm		
Laser Safety Class	Class 1		
Display			
Type	OLED		
Resolution, pixels	1920 × 1080		
Size, inch	0.49		


TITAN SERIES	T6	T3	T3 Lite
Video Recorder			
Video / Photo resolution, pixels	1536 × 1080	1024 × 720	
Video / Photo format	.mp4 / .jpg		
Built-in memory, GB	32		
Wi-Fi			
Wireless protocol	Wi-Fi		
Frequency, GHz	2.4GHz		
Environmental Characteristics			
Degree of protection, IP code	IP67		
Operating temperature range, °F	-4 to +122		
Battery type	18650		
Capacity, mAh	3800		
Operating time on battery pack (at t=72°F), h	5		
External power supply, V	5V (Type-C USB)		
Weight & Size			
Dimensions, inch	8.0 × 2.0 × 2.9		
Weight, lb	0.95	0.94	0.93

04 IN THE BOX

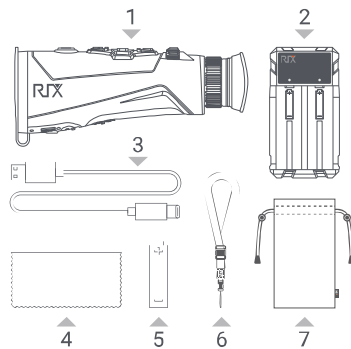


- 1.The TITAN Series Thermal Monocular
- 2.Battery Charger
- 3.USB Type-C Cable
- 4.Lens Cloth
- 5.18650 Battery ×2
(One of them is in the device)
- 6.Lanyard
- 7.Carrying Case

05 PRODUCT APPEARANCE

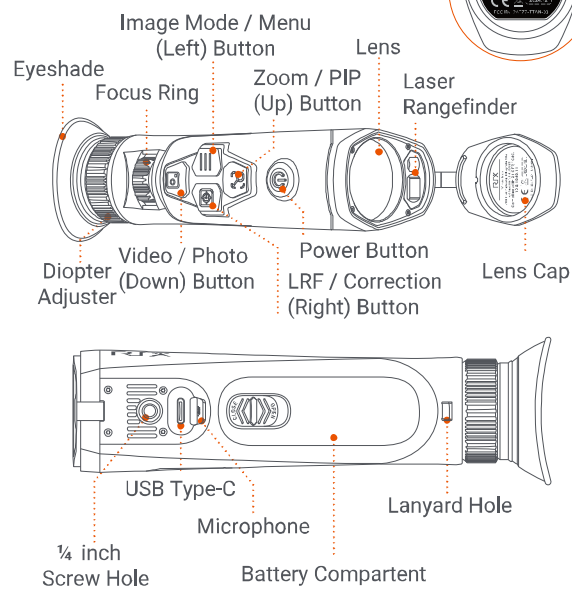


06 POWER SUPPLY


The structure of battery compartment:

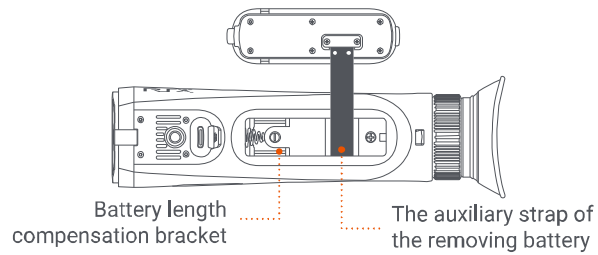

Steps for battery installation:

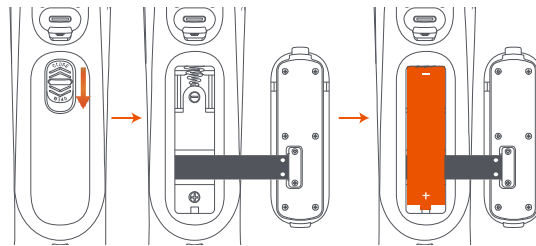

Instructions for the battery length compensation bracket:

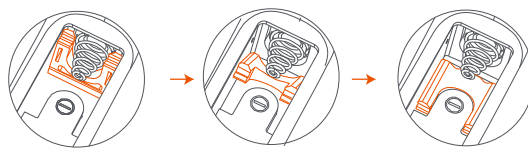

If you use a 65mm 18650 battery, stand the battery length compensation bracket upright. If the length of the 18650 battery is 70mm or exceeds 65mm, lay the bracket down flat.

07 BUTTONS OPERATION

Power On/Off



Press&Hold
Power on or off
the device

Standby/Exit Standby



Press
Enter or exit
standby

Home Screen



Press
Switch digital zoom



Press&Hold
PIP on/off
(Picture in Picture)



Press
Start / Stop video
recording



Press&Hold
Take a photo



Press
Switch image mode



Press&Hold
Open the first page of
the settings menu



Press
LRF (on/off)




Press&Hold
Manual Image
Correction

Note:

- 1.To download photos and videos, please turn on the device to run and connect it to a computer with the data cable.
- 2.The system will automatically determine whether the device is in use based on the device's posture. If the posture of the device exceeds the angle shown in the following figure, it will automatically enter standby mode in 5 seconds. If you want to exit the standby mode, you could change the posture of the device or press the Power button.

08 STATUS BAR



- 1.Digital zoom: 1× (default), 2×, 4×
- 2.Weather mode: Sun, Rain
- 3.EIS (Electric Image Stabilization): On/Off
- 4.Auto image correction mode: On/Off
- 5.RET (Resolution Enhanced Technology): On/Off
- 6.Wi-Fi: On/Off
- 7.Clock
- 8.Battery level

09 SETTINGS MENU

Icon	Function	Description
	Return	Exit the settings menu interface and return the home screen.
	Adjust screen brightness	/
	Switch image contrast	/
	Open the next page of the settings menu	/
	RET	Resolution Enhanced Technology

Icon	Function	Description
	EIS	Electric Image Stabilization
	Auto Image Correction	No matter the function is on or off, the Manual Image orrection can be used on the home creen
	Wi-Fi	The name of Wi-Fi is "TITAN-KX-XXXXXX". The password is 12345678
	Info	/
	Weather mode	/


10 BALLISTIC CALCULATION



The device does not directly display the bullet position on the screen, but only provides the bullet deviation value. The function can only be used when the laser ranging is turned on and the parameters of the rifle and bullet have been entered.

Step 1:

Enter the rifle and bullet parameters in the RIX+ app and send them to the device.

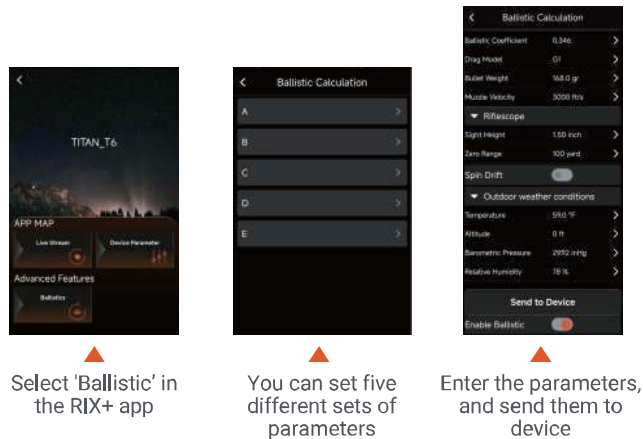

Note:

If you don't want to use this set of parameters in the future, you can click "Enable Ballistic" to hide the name (A/B/C/D/E) of this parameter set on the device. It can be re-enabled at any time.

Step 2:

In the first page of the settings menu, press the Right button to activate this function in the device. The letter on the right represents the name of the parameter sets in use.

If you have previously entered and activated multiple sets of parameters, you can press the Right button again to switch between the parameter sets in use until the function is turned off.

Step 3:

Return to the home screen, and then activate the laser ranging function. At this point, the bullet deviation value will appear below the distance value. The direction of the arrow indicates whether the point of impact is above or below the center point of the reticle of the rifle scope.



01 PRODUKT FUNKTIONEN

- Hochsensibler Infrarotsensor
- Einhandbedienung
- Objektivöffnung: F0,9
- Laser-Entfernungsmesser und ballistische Berechnung
- 1920 × 1080 OLED-Display
- Wiederaufladbarer 18650-Akku
- Auflösungserweiterungstechnologie (RET)
- Elektronische Bildstabilisierung (EIS)



02 APP- BESCHREIBUNG

Für weitere Funktionen verwenden Sie bitte die RIX+ App.



03 PRODUKT BESCHREIBUNG

TITAN-SERIE	T6	T3	T3 Lite
Sensor			
Typ	VOx Uncooled		
Auflösung, Pixel	640 × 480	384 × 288	
Pixelabstand, µm	12		
NETD, mK	< 20		
Bildfrequenz, Hz	50		
Optisch			
Objektivlinse, mm	35mm	25mm	19mm
Objektivöffnung	F0,9		
Optischer Zoom, x	2.2	2.6	2
Sichtfeld, Grad / yd bei 100 yd	12.5°/24.0yd	10.5°/20.1yd	13.8°/26.6yd
Digitaler Zoom, x	1x / 2x / 4x		
Augenabstand, mm	23		
Dioptrieneinstellung, D	-5 bis +5		
Reichweitenleistung			
Detektionsreichweite, m/yd	1818m/1988yd	1299m/1421yd	987m/1079yd
Laser-Entfernungsmesser			
Maximale Messreichweite, m/yd	1200 m / 1312 yd		
Messgenauigkeit, m/yd	±1 m / ±1,1 yd		
Laserwellenlänge	905nm		
Laser-Sicherheitsklasse	Klasse 1		
Display			
Typ	OLED		
Auflösung, Pixel	1920 × 1080		
Größe, Zoll	0,49		

TITAN-SERIE	T6	T3	T3 Lite
Videoaufzeichnung			
Bild-/Videoauflösung, Pixel	1536 × 1080	1024 × 720	
Video-/Fotoformat	mp4 / jpg		
Interner Speicher, GB	32		
WLAN			
Drahtlosprotokoll	WLAN		
Frequenz, GHz	2,4 GHz		
Umwelteigenschaften			
Schutzart, IP-Code	IP67		
Betriebstemperaturbereich, °F	-4 bis +122		
Akkutyp	18650		
Kapazität, mAh	3800		
Betriebszeit mit Akkupack (bei 72 °F), Std.	5		
Externe Stromversorgung, V	5 V (USB-Typ-C)		
Gewicht & Abmessungen			
Abmessungen, Zoll	8,0 × 2,0 × 2,9		
Gewicht, Pfund	0.95	0.94	0.93

04 IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




05 PRODUKT AUSSEHEN




06 STROMVERSORGUNG


Aufbau des Akkufachs:

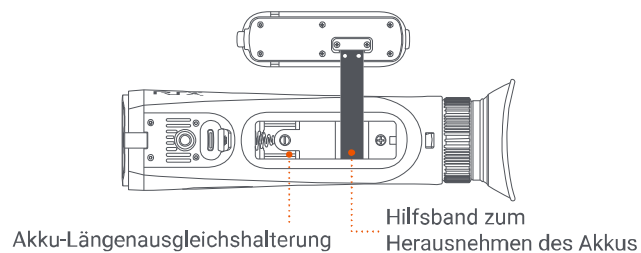

Schritte zur Akkuinstallation:

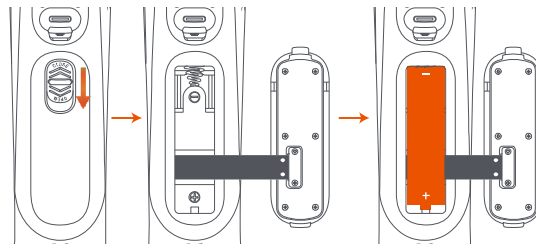

Hinweise zur Akku-Längenausgleichshalterung:

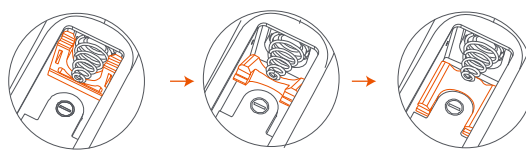

Bei Verwendung eines 65 mm 18650-Akkus stellen Sie die Halterung aufrecht. Ist der 18650-Akku 70 mm lang oder länger als 65 mm, legen Sie die Halterung flach.

07 **BEDIENUNG DER TASTEN UND KNÖPFE**

Ein-/Ausschalten




Gedrückt halten
Gerät ein- oder
ausschalten

Standby / Standby verlassen



Drücken
Standby-Modus
ein-/ausschalten

Startbildschirm



Drücken
Digitalen Zoom
umschalten

Gedrückt halten
PIP ein/aus
(Bild-in-Bild)



Drücken
Videoaufnahme starten /
beenden

Gedrückt halten
Foto aufnehmen



Drücken
Bildmodus wechseln

Gedrückt halten
Erste Seite des
Einstellungsmenüs
öffnen




Drücken
LRF (ein/aus)

Gedrückt halten
Manuelle Bildkorrektur

Hinweis:

1. Um Fotos und Videos herunterzuladen, schalten Sie bitte das Gerät ein und verbinden Sie es mit einem Computer über das Datenkabel.
2. Das System erkennt automatisch anhand der Haltung des Geräts, ob das Gerät in Benutzung ist. Wenn die Haltung des Geräts den im folgenden Bild dargestellten Winkel überschreitet, wechselt es nach 5 Sekunden automatisch in den Standby-Modus. Um den Standby-Modus zu verlassen, ändern Sie die Haltung des Geräts oder drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

08 STATUSLEISTE



1. Digitaler Zoom: 1× (Standard), 2×, 4×
2. Wettermodus: Sonne, Regen
3. EIS (Elektronische Bildstabilisierung): Ein/Aus
4. Modus für automatische Bildkorrektur: Ein/Aus
5. RET (Auflösungserweiterungstechnologie): Ein/Aus
6. WLAN: Ein/Aus
7. Uhr
8. Akkustand

09 EINSTELLUNGSMENÜ

Symbol	Symbol	Beschreibung
	Zurück	Verlassen Sie das Einstellungsmenü und kehren Sie zum Startbildschirm zurück
	Bildschirmhelligkeit anpassen	/
	Bildkontrast wechseln	/
	Nächste Seite des Einstellungsmenüs öffnen	/
	RET	Auflösungserweiterungstechnologie

Symbol	Funktion	Beschreibung
	EIS	Elektronische Bildstabilisierung
	Automatische Bildkorrektur	Unabhängig davon, ob die Funktion aktiviert ist oder nicht, kann die manuelle Bildkorrektur auf dem Startbildschirm verwendet werden
	WLAN	Der WLAN-Name lautet "TITAN-KX-XXXXXX". Das Passwort ist 12345678
	Info	/
	Wettermodus	/

10 BALLISTISCHE BERECHNUNG



Das Gerät zeigt die Position des Geschosses nicht direkt auf dem Bildschirm an, sondern liefert nur den Abweichungswert. Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn die Laser-Entfernungsmessung aktiviert ist und die Parameter von Gewehr und Geschoss eingegeben wurden.

Schritt 1:

Geben Sie die Gewehr- und Geschossparameter in der RIX+ App ein und senden Sie sie an das Gerät.



Wählen Sie
"Ballistik" in der
RIX+ App



Sie können fünf
verschiedene
Parametersätze
einstellen



Geben Sie die
Parameter ein und
senden Sie sie an
das Gerät

Hinweis:

Wenn Sie diesen Parametersatz zukünftig nicht verwenden möchten, können Sie auf "Ballistik aktivieren" klicken, um den Namen (A/B/C/D/E) dieses Satzes auf dem Gerät auszublenden. Er kann jederzeit wieder aktiviert werden.

Schritt 2:

Drücken Sie auf der ersten Seite des Einstellungsmenüs die rechte Taste, um diese Funktion im Gerät zu aktivieren. Der Buchstabe rechts zeigt an, welcher Parametersatz verwendet wird.

Wenn Sie zuvor mehrere Parametersätze eingegeben und aktiviert haben, können Sie erneut die rechte Taste drücken, um zwischen den verwendeten Sätzen zu wechseln, bis die Funktion deaktiviert wird.

Schritt 3:

Kehren Sie zum Startbildschirm zurück und aktivieren Sie die Laser-Entfernungsmessung. Nun erscheint der Abweichungswert des Geschosses unter der Entfernung. Die Pfeilrichtung zeigt an, ob der Treffpunkt über oder unter dem Mittelpunkt des Absehens im Zielfernrohr liegt.



01 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Sensore a infrarossi ad alta sensibilità
- Operazione con una sola mano
- Apertura dell'obiettivo: F0,9
- Telemetro laser e calcolo balistico
- Display OLED 1920 × 1080
- Batteria ricaricabile 18650
- Tecnologia di miglioramento della risoluzione (RET)
- Stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS)



02 DESCRIZIONE DELL'APP

Per ulteriori funzionalità, utilizzare l'app RIX+.




03 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SERIE TITAN	T6	T3	T3 Lite
Sensore			
Tipo	VOx non raffreddato		
Risoluzione, pixel	640 × 480	384 × 288	
Passo del pixel, pm	12		
NETD, mK	< 20		
Frequenza fotogrammi, Hz	50		
Ottiche			
Lente dell'obiettivo, mm	35mm	25mm	19mm
Apertura dell'obiettivo	F0,9		
Zoom ottico, ×	2.2	2.6	2
Campo visivo, gradi/yd a 100 yd	12.5°/24.0yd	10.5°/20.1yd	13.8°/26.6yd
Zoom digitale, ×	1× / 2× / 4×		
Distanza interoculare, mm	23		
Regolazione diottrica, D	Da -5 a +5		
Prestazioni di telemisurazione			
Raggio di rilevamento, m/yd	1818m/1988yd	1299m/1421yd	987m/1079yd
Telemetro laser			
Campo di misurazione massimo, m/yd	1200 m/1312 yd		
Precisione di misurazione, m/yd	±1 m/±1,1 yd		
Lunghezza d'onda laser	905 nm		
Classe di sicurezza laser	Classe 1		
Display			
Tipo	OLED		
Risoluzione, pixel	1920 × 1080		
Dimensione, pollici	0,49		


SERIE TITAN	T6	T3	T3 Lite
Registratore video			
Risoluzione video/foto, pixel	1536 × 1080	1024 × 720	
Formato video/foto	mp4 / jpg		
Memoria integrata, GB	32		
Wi-Fi			
Protocollo wireless	Wi-Fi		
Frequenza, GHz	2,4 GHz		
Caratteristiche ambientali			
Grado di protezione, codice IP	IP67		
Intervallo di temperatura di funzionamento °F	Da -4 a +122		
Tipo di batteria	18650		
Capacità, mAh	3800		
Tempo di funzionamento con pacco batteria (a t=22 °C), ore	5		
Alimentazione esterna, V	5 V (Tipo-C USB)		
Peso e dimensione			
Dimensioni, pollici	8,0 × 2,0 × 2,9		
Peso, libbre	0.95	0.94	0.93

04 NELLA SCATOLA

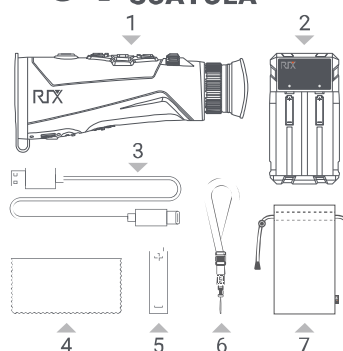


1. Il monoculare termico della serie TITAN
2. Caricabatterie
3. Cavo USB Tipo-C
4. Panno per obiettivo
5. Batteria 18650 x2
(Una di queste è all'interno del dispositivo)
6. Cordino
7. Custodia per il trasporto

05 ASPETTO DEL PRODOTTO

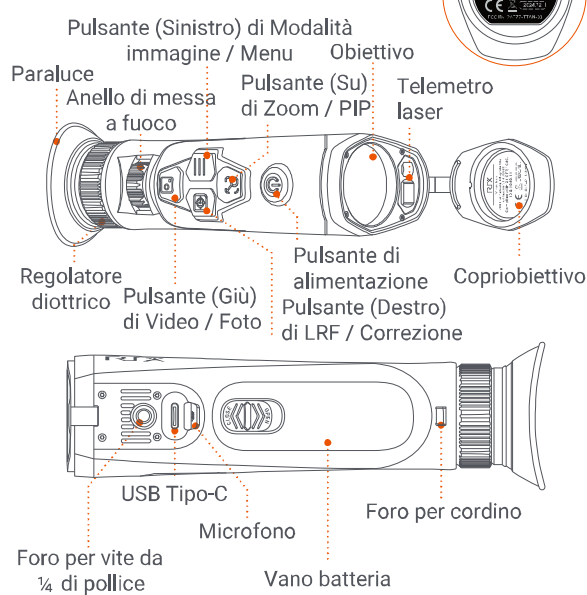


06 ALIMENTAZIONE


La struttura del vano batteria:

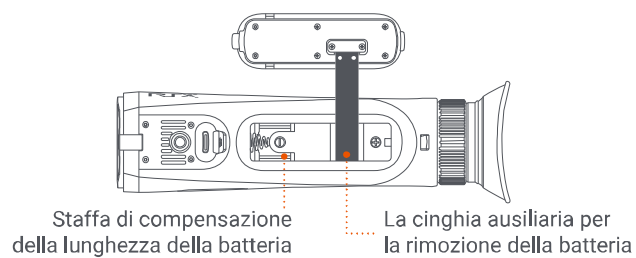

Passaggi per l'installazione della batteria:

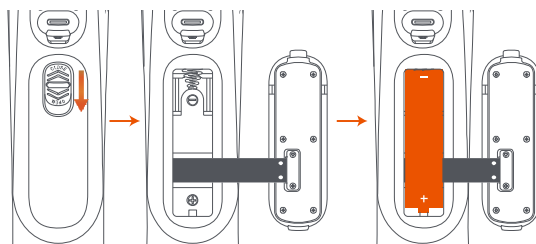

Istruzioni per la staffa di compensazione della lunghezza della batteria:

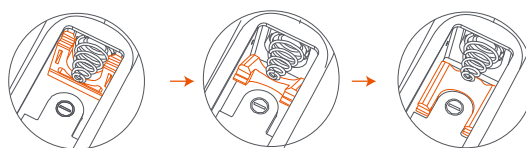

Se si utilizza una batteria 18650 da 65 mm, posizionare la staffa di compensazione della lunghezza della batteria in posizione verticale. Se la lunghezza della batteria 18650 è pari a 70 mm o superiore a 65 mm, mettere giù la staffa in posizione orizzontale.

07 OPERAZIONE DEI PULSANTI

Accensione/spengimento Modalità attesa/Uscire da modalità attesa



Premere e tenere premuto
Accendere o spegnere il dispositivo



Premere
Entrare o uscire da modalità attesa

Schermata iniziale



Premere
Cambiare zoom digitale



Premere e tenere premuto
Attivare/disattivare PIP (Immagine nell'immagine)



Premere
Avviare / Interrompere una registrazione video



Premere e tenere premuto
Scattare una foto



Premere
Cambiare modalità immagine



Premere e tenere premuto
Aprire la prima pagina del menu di impostazioni



Premere
LRF (attivo/disattivo)



Premere e tenere premuto
Correzione manuale dell'immagine



Nota:

1. Per scaricare le foto e i video, si prega di accendere il dispositivo e collegarlo ad un computer con il cavo dati.
2. Il sistema determinerà automaticamente se il dispositivo è in uso in base alla posizione del dispositivo. Se la posizione del dispositivo supera l'angolazione indicata nella figura seguente, entrerà automaticamente in modalità attesa entro 5 secondi. Per uscire dalla modalità attesa, è possibile cambiare la posizione del dispositivo o premere il pulsante di alimentazione.

08 BARRA DI STATO



1. Zoom digitale: 1× (predefinito), 2×, 4×
2. Modalità meteo: Sereno, Pioggia
3. EIS (Stabilizzazione elettronica dell'immagine): Attivo/disattivo
4. Modalità correzione automatica dell'immagine: Attivo/disattivo
5. RET (Tecnologia di miglioramento della risoluzione): Attivo/disattivo
6. Wi-Fi: Attivo/disattivo
7. Orologio
8. Livello batteria

09 MENU DI IMPOSTAZIONI

Icona	Funzione	Descrizione
	Indietro	Uscire dall'interfaccia del menu di impostazioni e tornare alla schermata iniziale.
	Regolare la luminosità dello schermo	/
	Cambiare il contrasto dell'immagine	/
	Aprire la pagina successiva del menu di impostazioni	/
	RET	Tecnologia di miglioramento della risoluzione

Icona	Funzione	Descrizione
	EIS	Stabilizzazione elettronica dell'immagine
	Correzione automatica dell'immagine	Indipendentemente dal fatto che la funzione sia attivata o disattivata, è possibile utilizzare la correzione manuale dell'immagine nella schermata iniziale
	Wi-Fi	Il nome del Wi-Fi è "TITAN-KX-XXXXXX". La password è 12345678
	Info	/
	Modalità meteo	/


10 CALCOLO BALISTICO



Il dispositivo non visualizza direttamente la posizione del proiettile sullo schermo, ma fornisce solo il valore della deviazione del proiettile. La funzione può essere utilizzata solo se la misurazione della distanza laser è attivata e sono stati inseriti i parametri del fucile e del proiettile.

Passaggio 1:

Inserire i parametri del fucile e del proiettile nell'app RIX+ e inviarli al dispositivo.

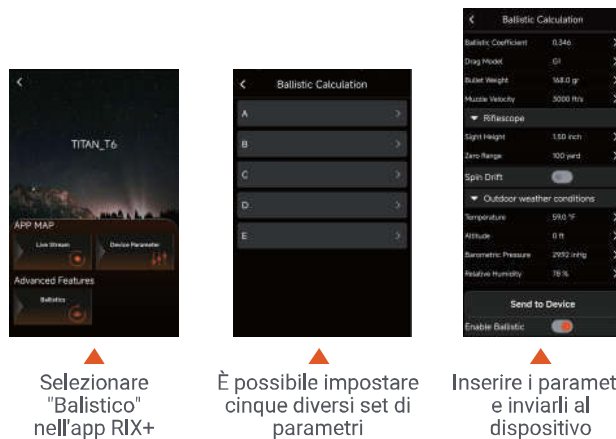

Nota:

Se in futuro non si desidera utilizzare questo set di parametri, è possibile fare clic su "Abilita balistico" per nascondere il nome (A/B/C/D/E) di questo set di parametri sul dispositivo. Può essere riattivato in qualsiasi momento.


Passaggio 2:

Nella prima pagina del menu di impostazioni, premere il pulsante Destro per attivare questa funzione nel dispositivo. La lettera a destra rappresenta il nome del set di parametri in uso.

Se in precedenza sono stati inseriti e attivati più set di parametri, è possibile premere nuovamente il pulsante Destro per passare da un set di parametri in uso all'altro finché la funzione non viene disattivata.

Passaggio 3:

Tornare alla schermata iniziale e poi attivare la funzione di misurazione della distanza laser. A questo punto, il valore della deviazione del proiettile apparirà sotto il valore della distanza. La direzione della freccia indica se il punto d'impatto si trova sopra o sotto il punto centrale del reticolo del cannocchiale da puntamento.



01 CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Capteur infrarouge à haute sensibilité
- Utilisation d'une seule main
- Ouverture de l'objectif : F0,9
- Télémètre laser et calcul balistique
- Écran OLED 1 920 × 1 080
- Batterie 18650 rechargeable
- Technologie d'amélioration de la résolution (RET)
- Stabilisation électronique de l'image (EIS)



02 DESCRIPTION DE L'APPLICATION

Pour plus de fonctionnalités, veuillez utiliser l'application RIX+.




03 DESCRIPTION DU PRODUIT

SÉRIE TITAN	T6	T3	T3 Lite
Capteur			
Type	VOx non refroidi		
Résolution, pixels	640 × 480	384 × 288	
Pas de pixel, µm	12		
NETD, mK	< 20		
Fréquence des frames, Hz	50		
Optique			
Objectif, mm	35mm	25mm	19mm
Ouverture de l'objectif	F0,9		
Zoom optique, x	2.2	2.6	2
Champ de vision, degrés / yd à 100 yd	12.5°/24.0yd	10.5°/20.1yd	13.8°/26.6yd
Zoom numérique, x	1x / 2x / 4x		
Distance oculaire, mm	23		
Réglage dioptrique, D	-5 à +5		
Performances de portée			
Portée de détection, m / yd	1818m/1988yd	1299m/1421yd	987m/1079yd
Télémètre laser			
Plage de mesure maximale, m / yd	1200m/1312yd		
Précision de la mesure, m / yd	±1 m / ±1,1 yd		
Longueur d'onde du laser	905nm		
Classe de sécurité laser	Classe 1		
Affichage			
Type	OLED		
Résolution, pixels	1920 × 1080		
Taille, en pouces	0,49		

SÉRIE TITAN	T6	T3	T3 Lite
Enregistreur vidéo			
Résolution vidéo / photo, en pixels	1536 × 1080	1024 × 720	
Format vidéo / photo	.mp4 / .jpg		
Mémoire intégrée, Go	32		
Wi-Fi			
Protocole sans fil	Wi-Fi		
Fréquence, GHz	2,4 GHz		
Caractéristiques environnementales			
Degré de protection, code IP	IP67		
Plage de température de fonctionnement, °F	-4 à + 122		
Type de batterie	18650		
Capacité, mAh	3800		
Durée de fonctionnement sur pack de batterie (à t = 72 °F), h	5		
Alimentation électrique externe, V	5 V (USB Type-C)		
Poids et taille			
Dimensions, pouces	8,0 × 2,0 × 2,9		
Poids, lb	0.95	0.94	0.93

04 CONTENU DE L'EMBALLAGE

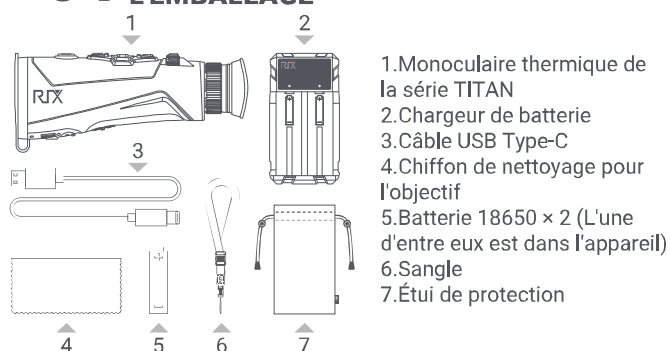

05 APPARENCE DU PRODUIT

