

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶 料 號: CUST P/N:	深圳潜行创新科技有限公司 Shenzhen Sneak Innovation Technology Co., Ltd.
客 戶 料 號: CUST P/N:	A28 三线圈
松 島 料 號: FINE P/N:	A28 三线圈
產 品 型 號: DESC:	F19.5x27-9Ts-3coil-0.08x105-20mm
日 期: DATE:	2022/8/26
版 本: Version:	A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
黃燕銘	寧元安	黃錦華	


Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產品型號: DESC	F19.5x27-9Ts-10coil-0.08x105-20mm	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	
			松岛料号 Fine P/N:	DD4752
			客户料号 CUST P/N:	triple coil

一、尺寸 DIMENSION:(mm)

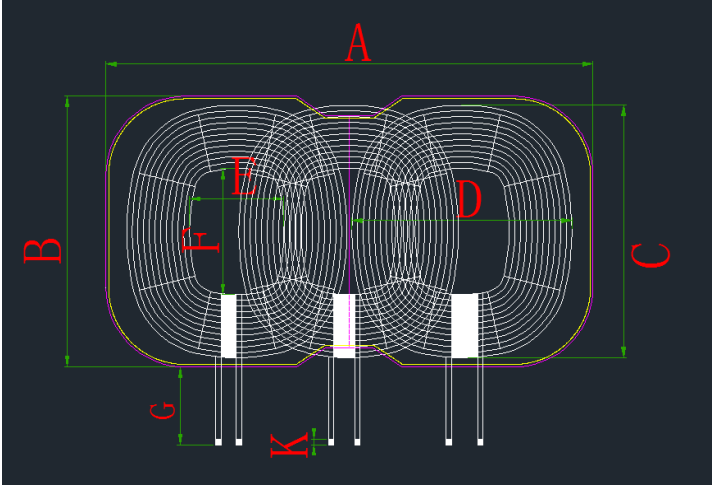


A	93.0±1.5
B	52.0±0.5
C	20±2
D	42.5±0.5
E	17.5±1
F	26.5±0.5
G	20±2.0
K	3±2.0

Note:

1. The size of a single magnetic sheet is F46.5*52.0mm and the thickness is 0.8mm. It is bonded with double-sided tape and has a hand tearing position;
2. Wrap 8mm wide high temperature adhesive tape for 1-2Ts at the outlet position of the upper coil;

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:

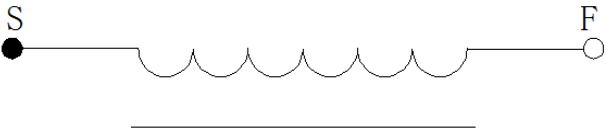

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	丝包线 0.08*105P	9Ts	CCW
2	S	F	丝包线 0.08*105P	9Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	6.8uH±10% 上线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.8uH±10% 下线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤45mΩ	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
4	Q	S-F	≥60	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE
黃燕銘 2022/8/26	黃錦華 2022/8/26