




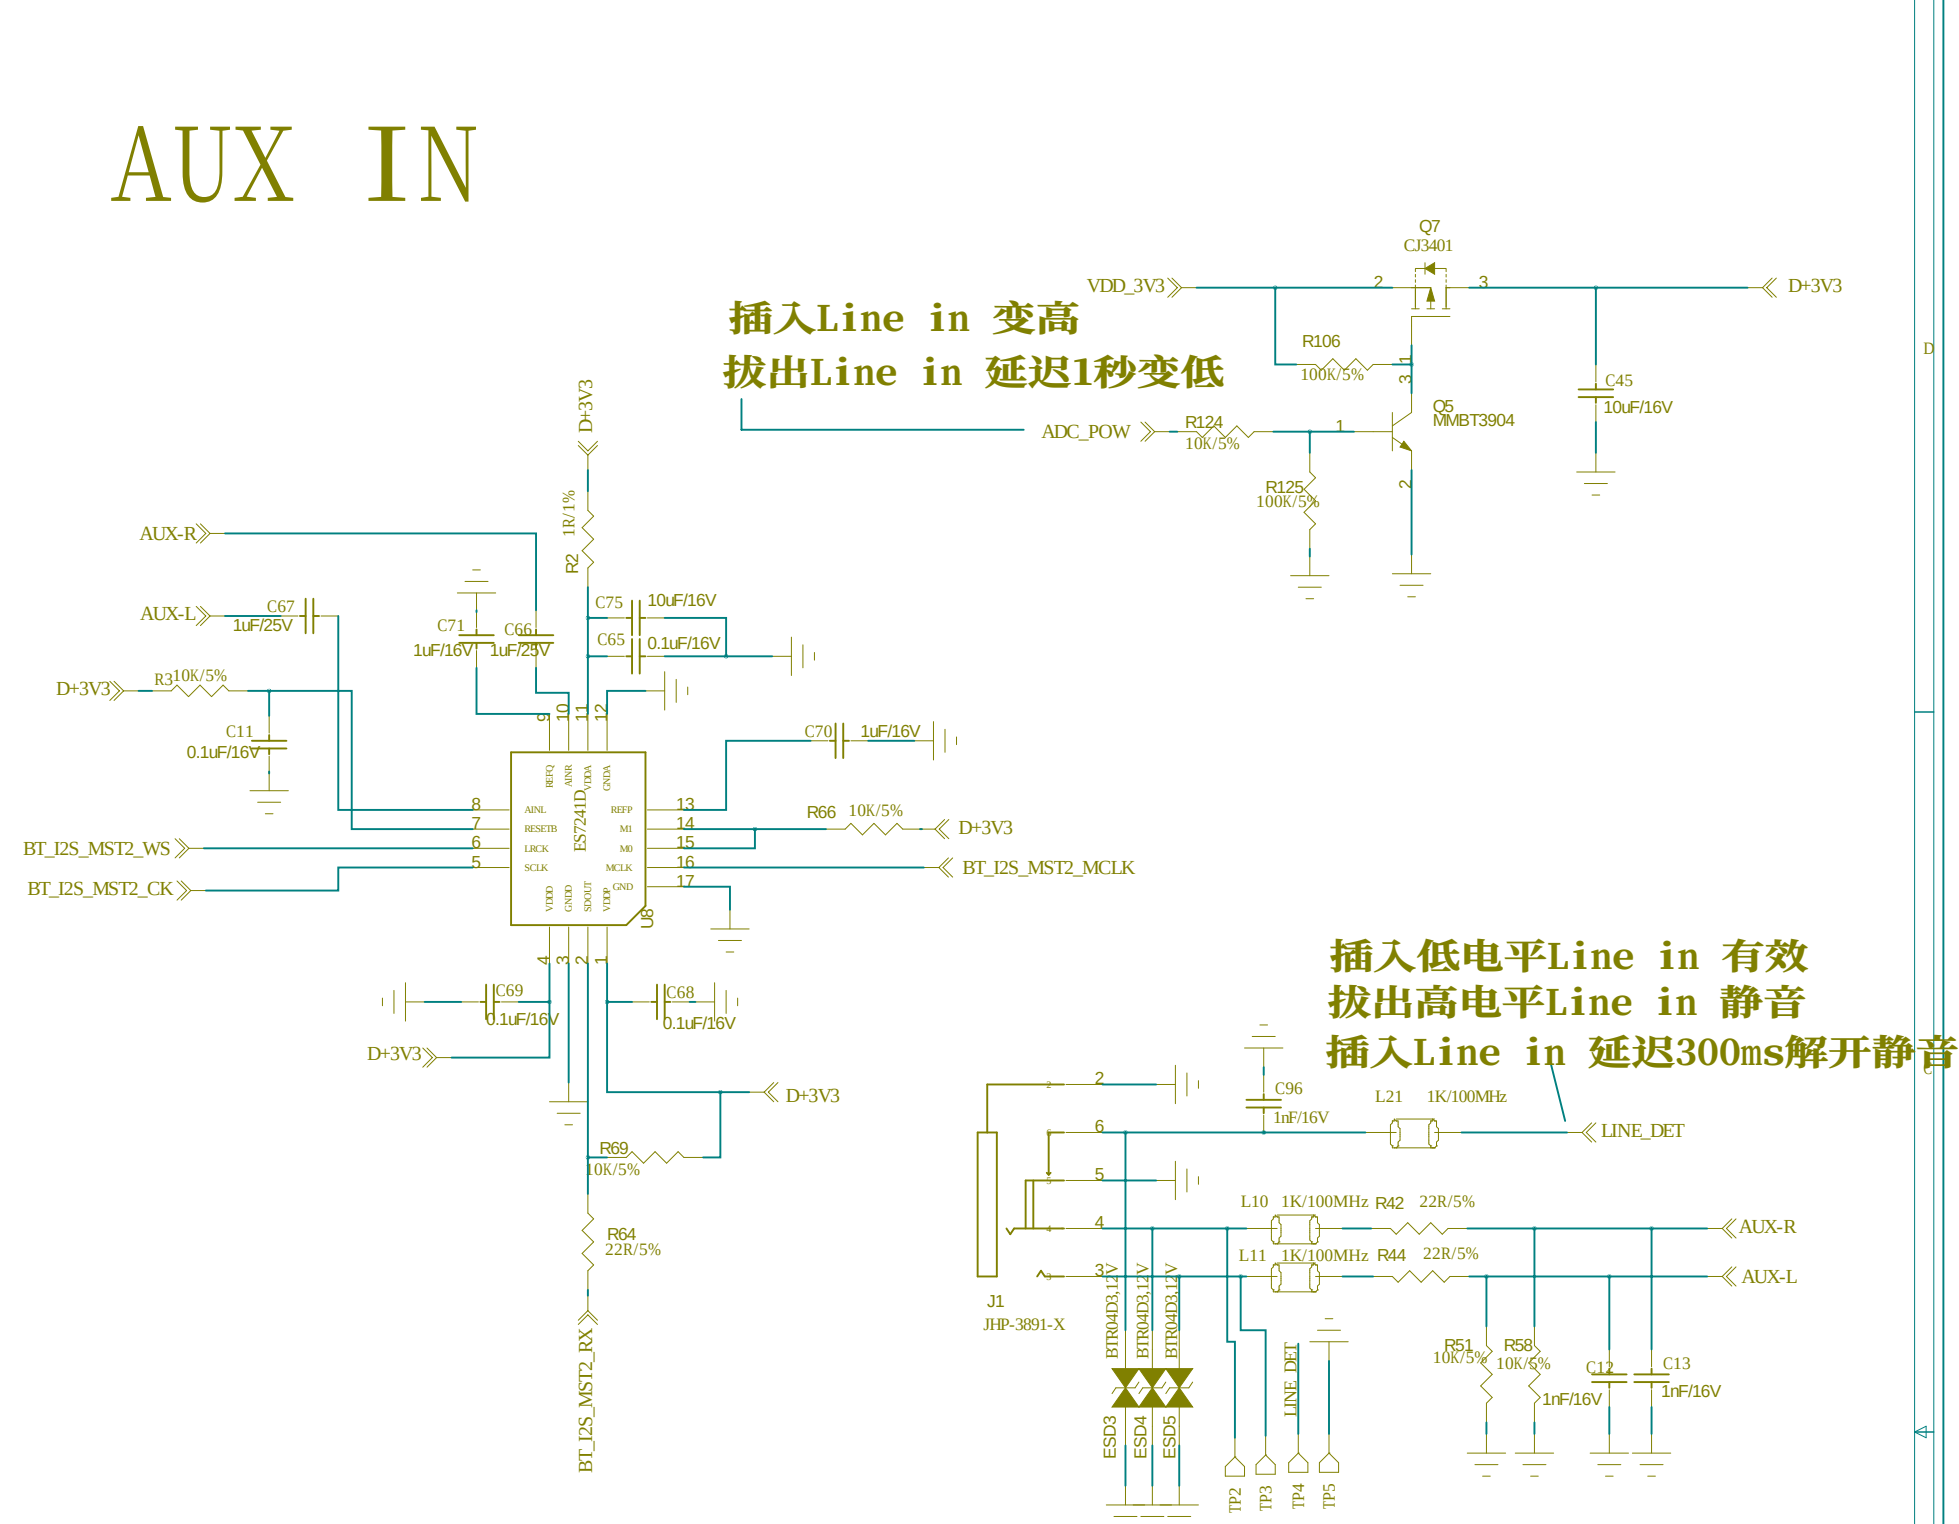

插入低电平Line in 有效
拔出高电平Line in 静音
插入Line in 延迟300ms解开静音

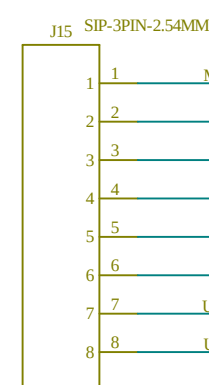


DEBUG

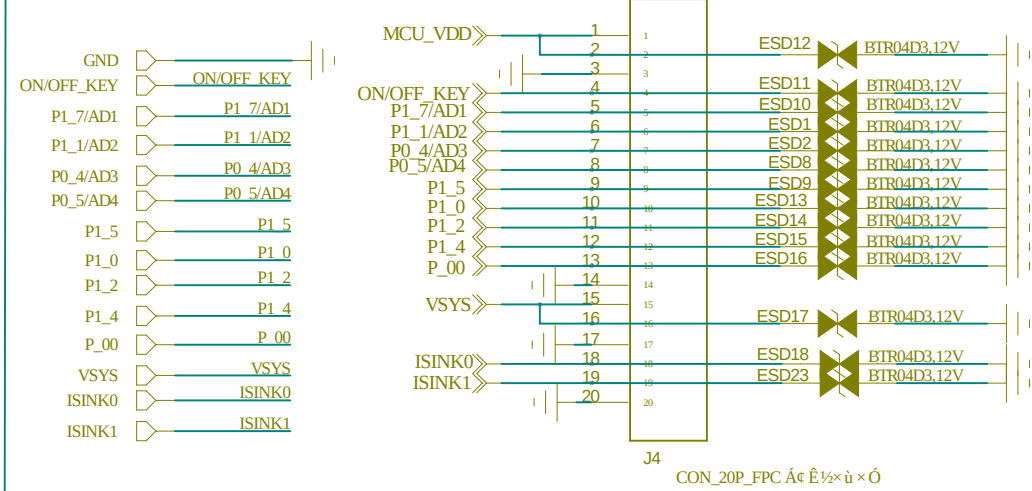


Title			
Size	Number	Revision	
Date:		Sheet of	
File:		Drawn By:	

DAC_自适应升压采样

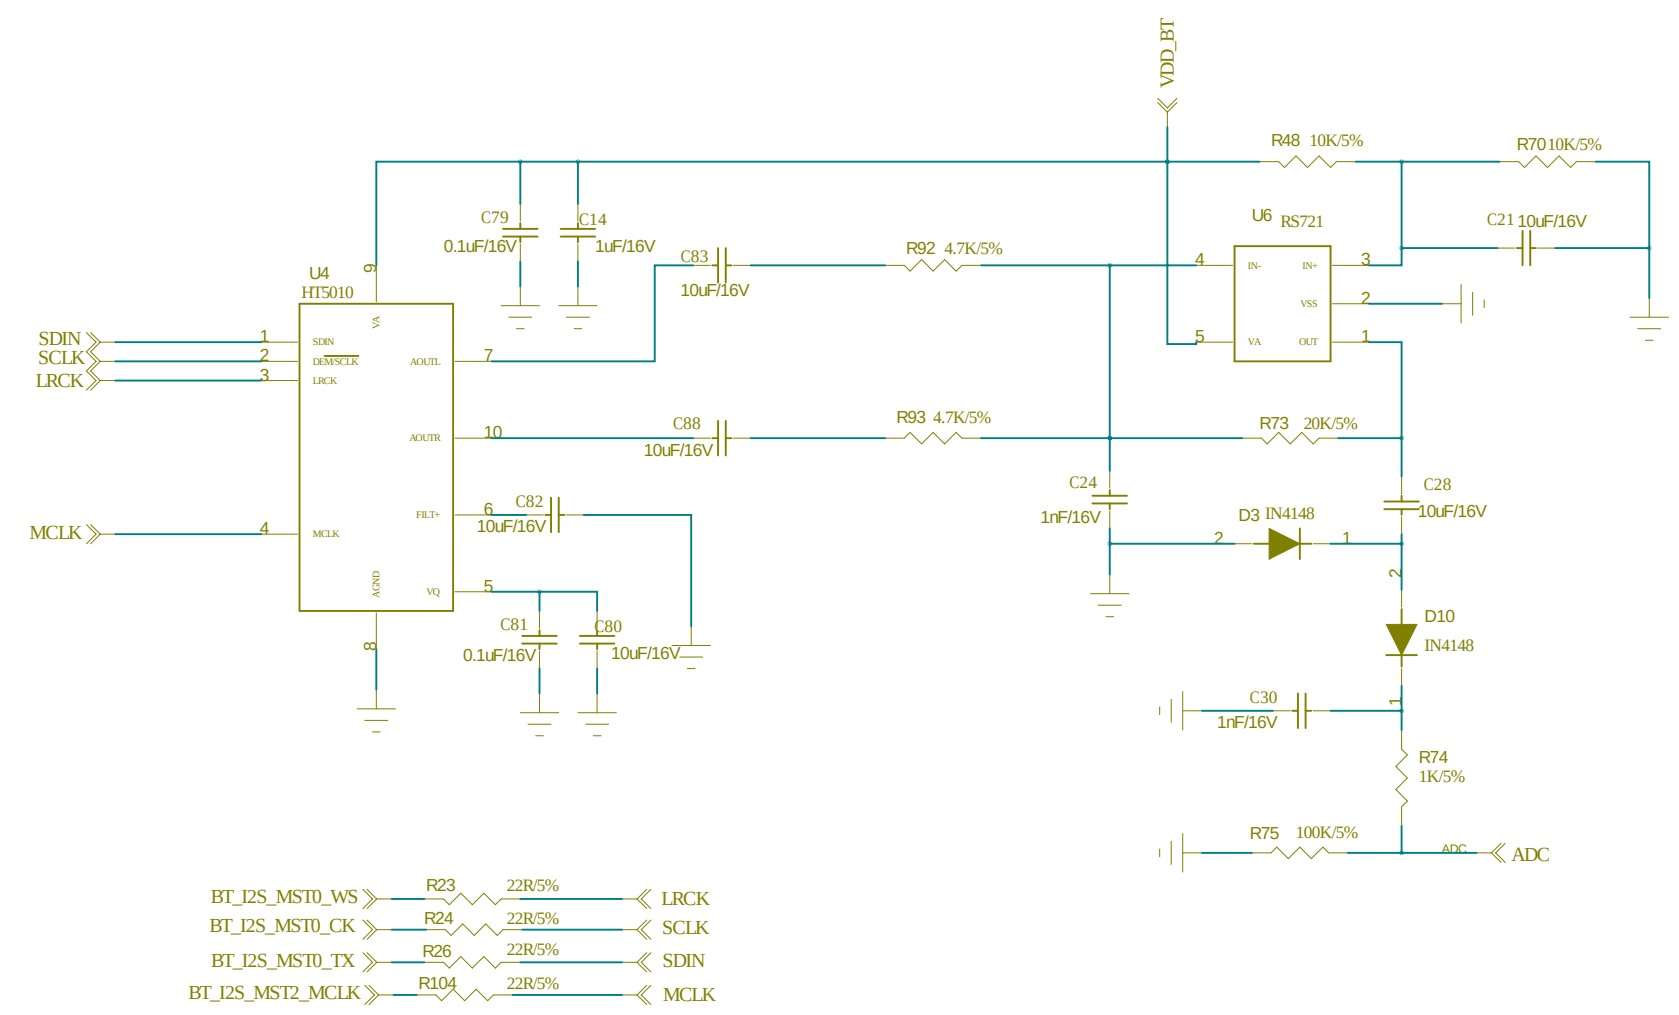


功放升压电路

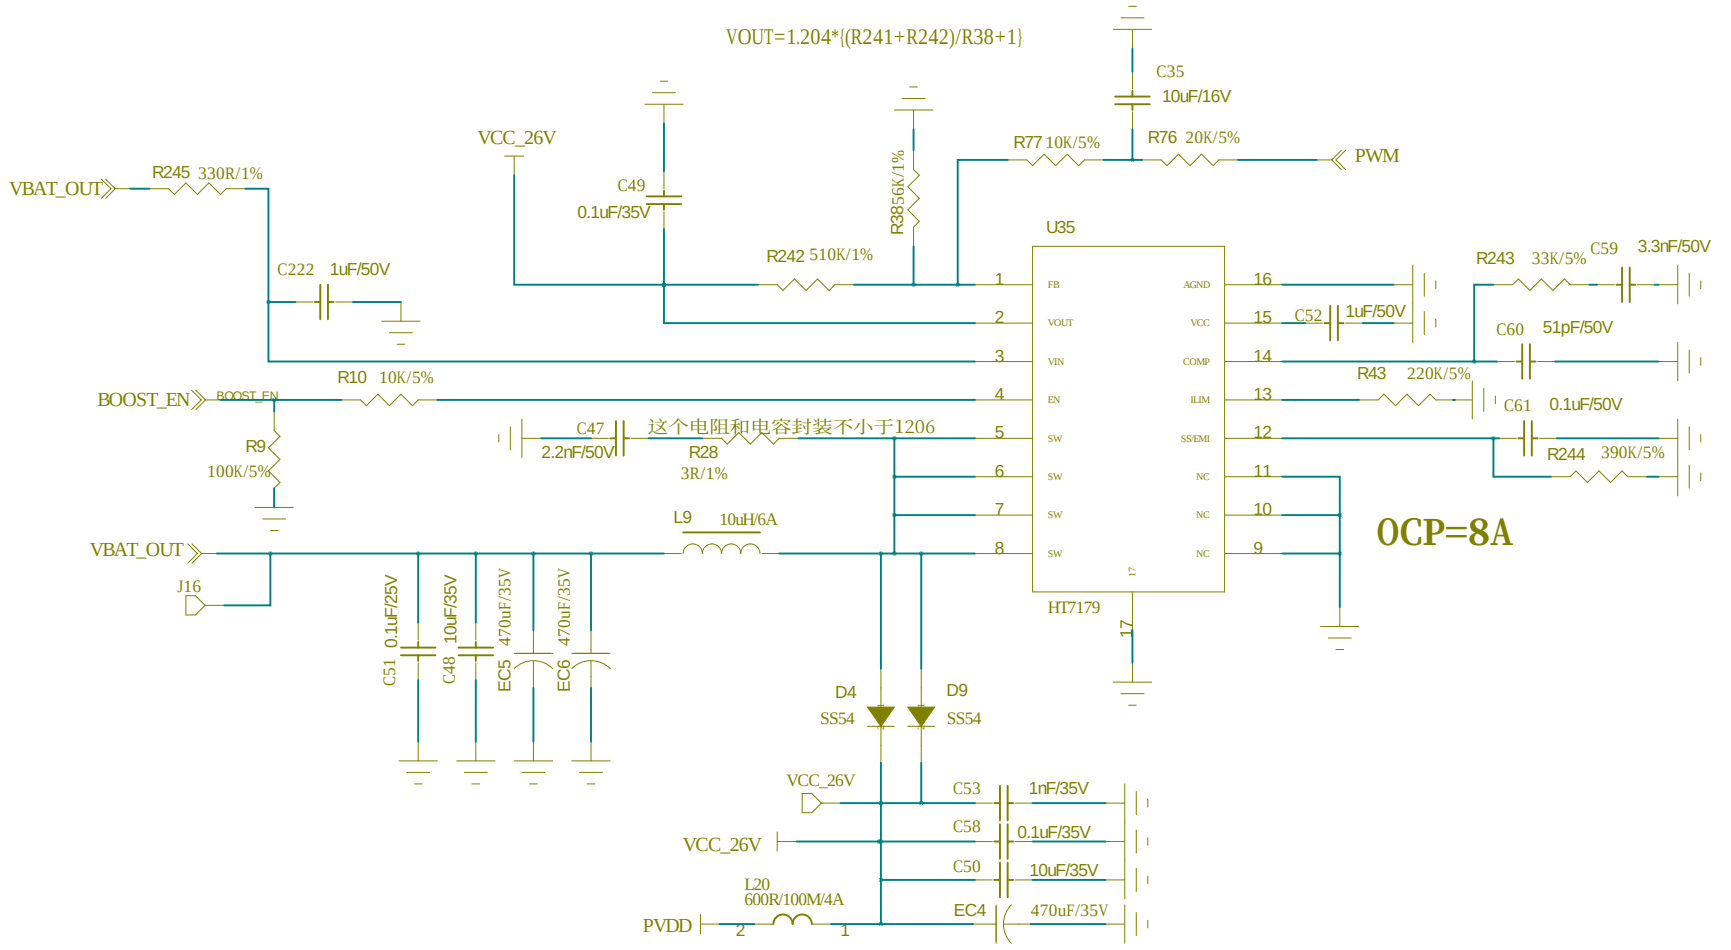


充电输入电压低于3.3V或者6.8V不会自动开机

如韵芯片贴BZT52C6V8S
士兰微芯片贴BZT52C3V3S

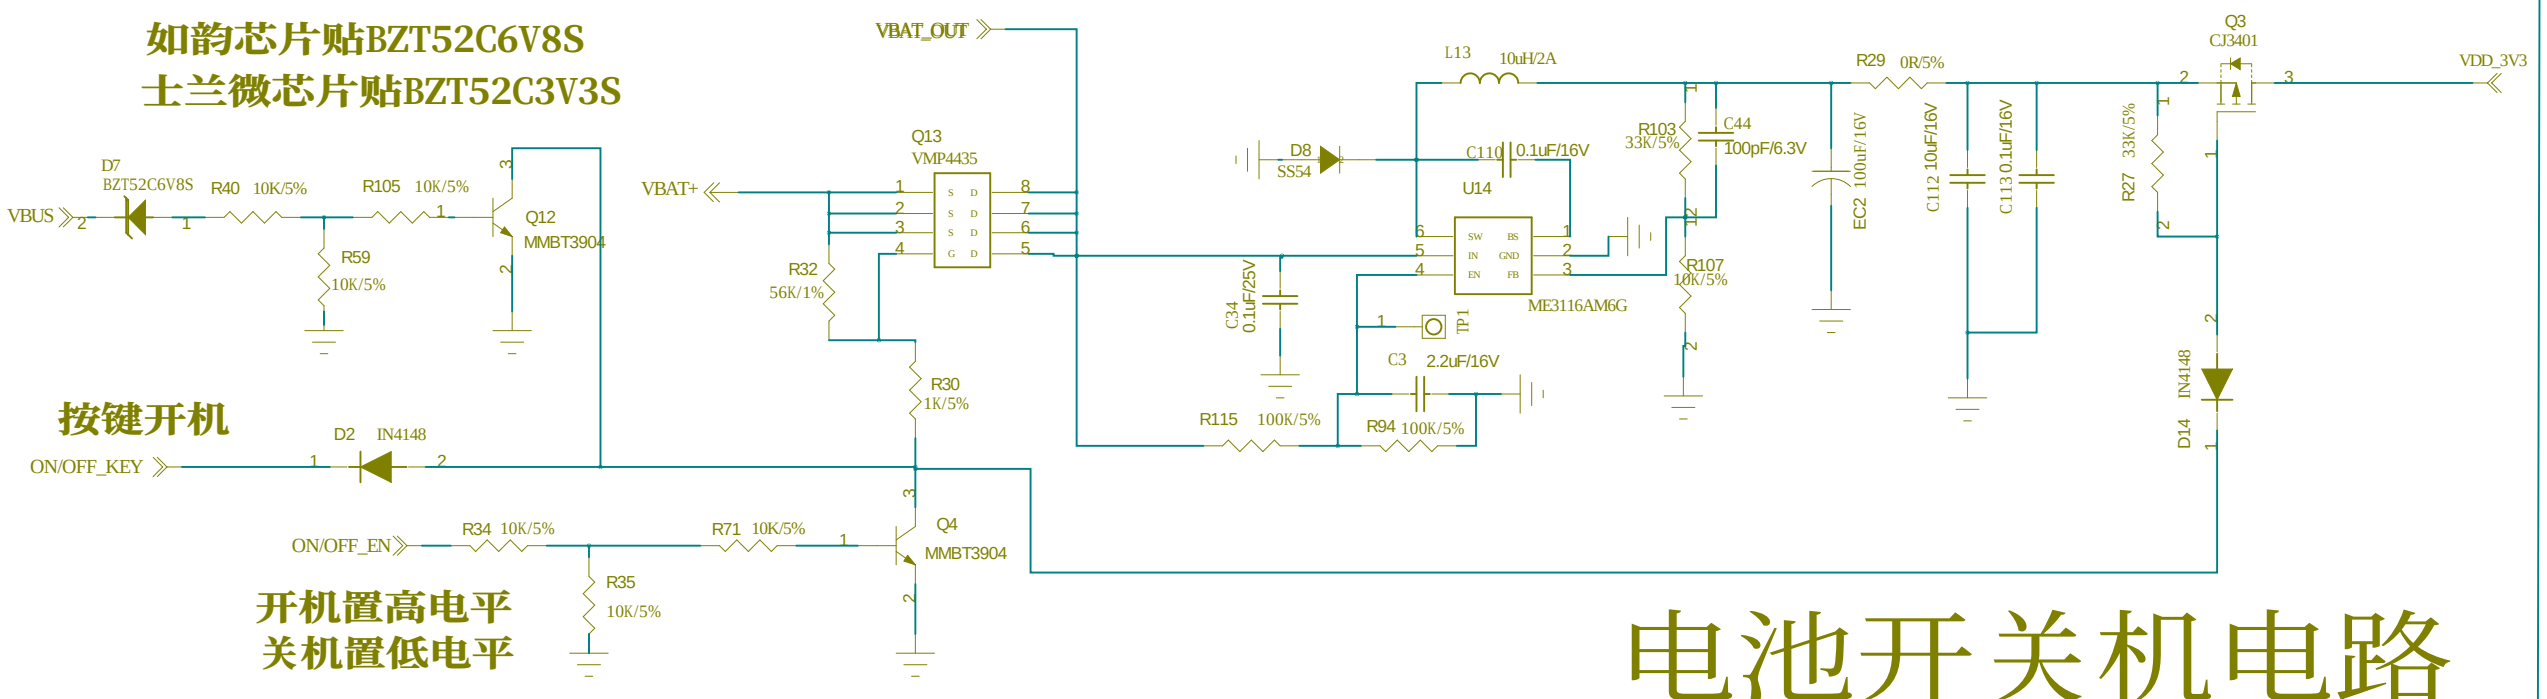

蓝牙模组供电

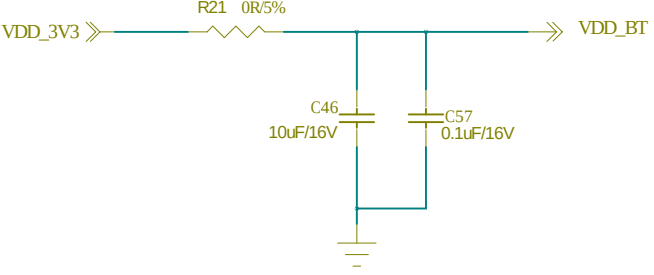


电池开关机电路


ASP57_POWER_UNIT		
Doc	Document Number	2022/12/19
Rev	Rev	V3.1
Sheet	Sheet	3 of 5

Title	Size	Number	Revision
Date	Sheet of		
File	Drawn By		


TYPE-C

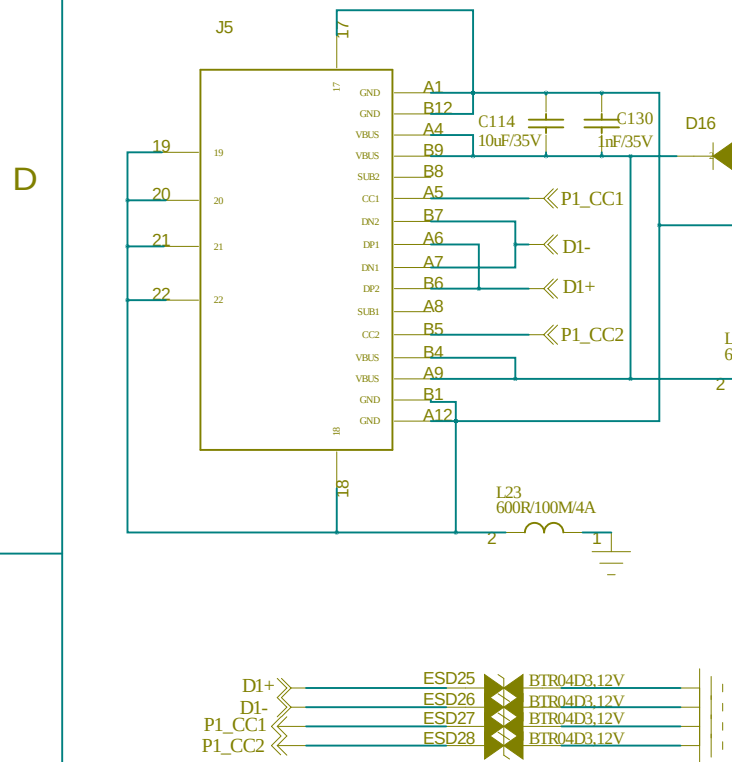

CH224K PD协议/15V2A

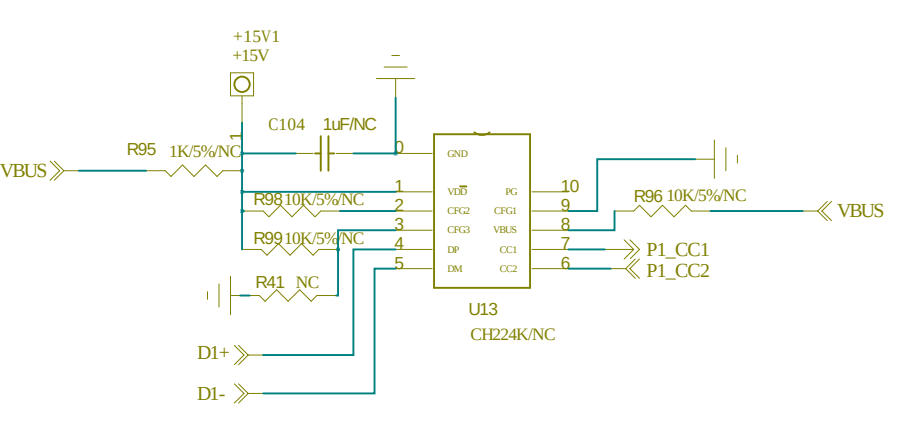



2串7.4V电池组：充电芯片用如韵CN3702
3串11.1V电池组：充电芯片用如韵CN3703

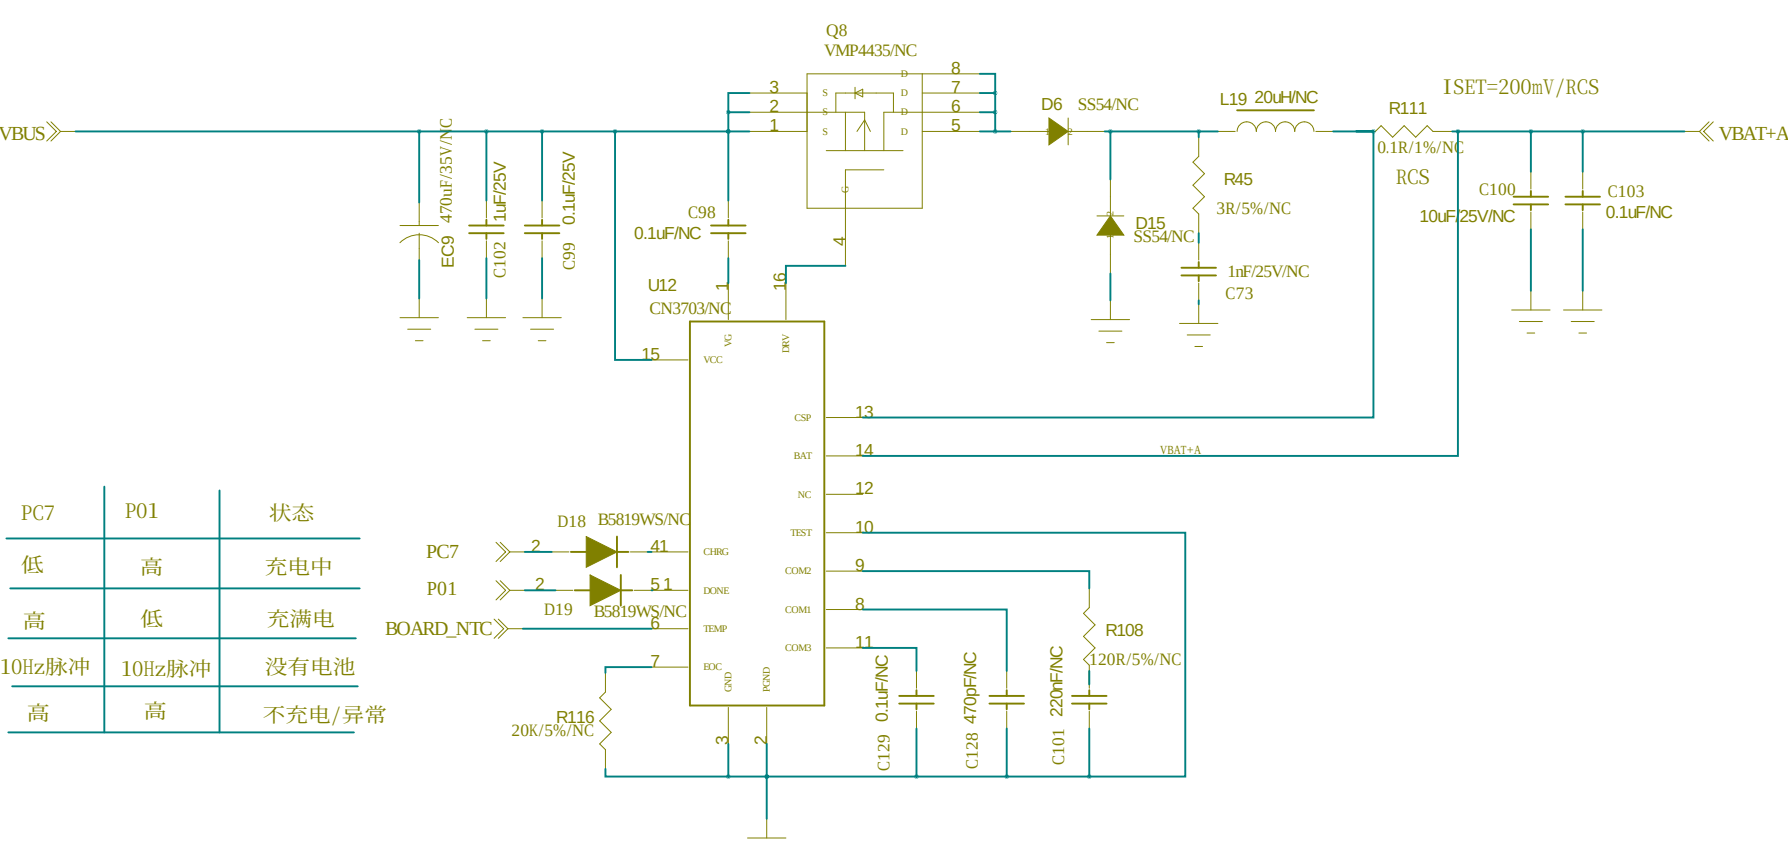


如韵/士兰充电管理电路可选

士兰微宽电压输入充电+5V输出方案
高：充电库伦正常工作
低：充电库伦正进入待机

充电插入检测
插Type-C高电平输出
拔Type-C低电平输出

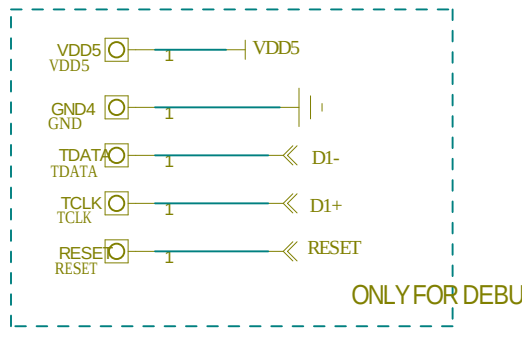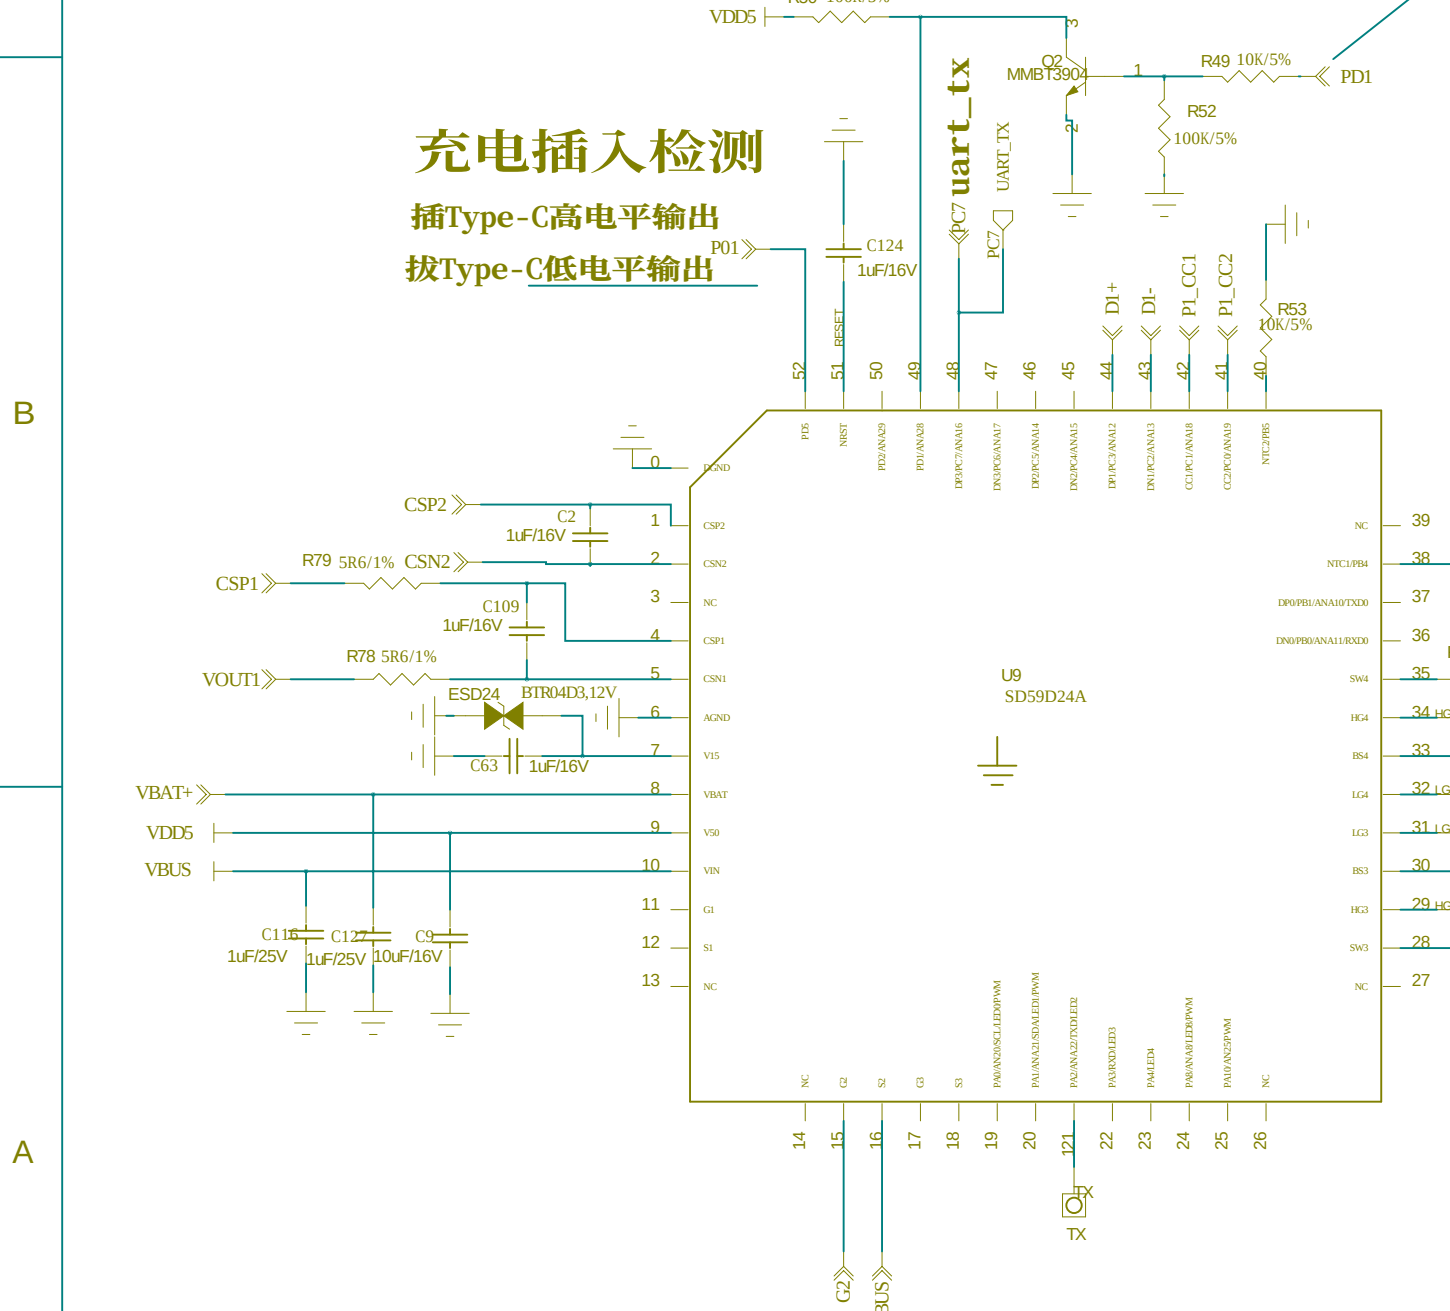

电池

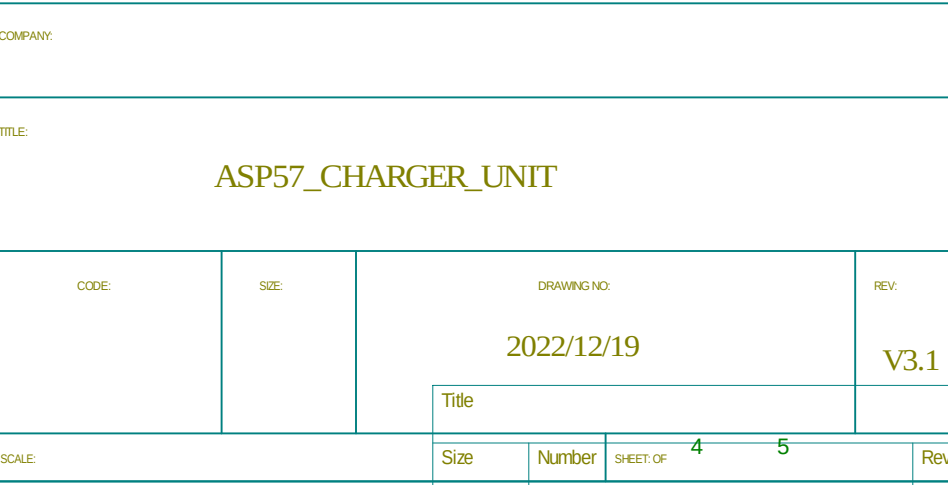

COMPANY			
TITLE			
ASP57_CHARGER_UNIT			
CODE	SIZE	DRAWING NO.	REV.
		2022/12/19	V3.1
SCALE		Title	
Size	Number	SHEET OF 4 5	
Date		Revision	
File	Sheet of		
	Drawn By		

