RFlink 东莞市仁丰电子科技有限公司 Dongguan RF electronic technology Co.,LTD

公司地址:东莞市塘厦镇清湖头三坑路1号 电话:0769-38940168 传真:0679-39010966 网址:http://www.rflink.net.cn

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称

CUSTOMER NAME:	广联
产品名称 PRODUCT NAME:	2.4/5G 3 dBi 内置天线 L=187mm+端子
客户料号	
CUSTOMER P/N:	
仁 丰 料 号	
Ren Feng P/N:	U00T02S000N07332 REV: A
内部结构	
Internal structure:	PCB

	MANUFACTURER	CUSTOMER
	SIGNATURE	SIGNATURE
CHECKED BY:	熊美云	
AUDITOR BY:	宋俊	
APPROVED BY:	姚定军,拉有	
DATE:	2025-01-06	

地址: 东莞市塘厦镇清湖头三坑路一号

传真: 0769--38940199

公司地址:东莞市塘厦镇清湖头三坑路1号 电话:0769-38940168 传真:0679-39010966 网址:http://www.rflink.net.cn

履历表 Resume 更改记录 版次号 修改章节 修改页码 生效日期 文件和资料更改内容 人 Edition Modify Modify Effective File and data Change chapter Page No. date changes recorder

地址: 东莞市塘厦镇清湖头三坑路一号

传真: 0769--38940199

公司地址:东莞市塘厦镇清湖头三坑路1号 电话:0769-38940168 传真:0679-39010966 网址:http://www.rflink.net.cn

Contents

De	scription		Page
1,	封面 Cover		1
2,	履历表 Resume	人教教育会	2
3、	目录 Contents	# 2	3
4、	规格表 Specifications sheets -	N. S. A.	4
5、	成品图 The finished product	figure	5
6,	测试报告Test report		6-15

地址: 东莞市塘厦镇清湖头三坑路一号

传真: 0769--38940199

公司地址:东莞市塘厦镇清湖头三坑路1号 电话:0769-38940168 传真:0679-39010966 网址:http://www.rflink.net.cn


产品主要技术参数

Main technical specifications

主要技术指标		Main technical specifications	
频率范围 (MHZ)	2400-2500 5150-5850	Frequency Range (MHZ)	2400-2500 5150-5850
中心频率 特性阻抗(Ω)	50	Impedance(Ω)	50
增益(dBi)	3	Gain(dBi)	3
反射损耗	≤ −9. 5	Return Loss(dB)	≤ −9. 5
输出电压 驻波比	≤2.0	VSWR	€2.0
极化方式	垂直极化	Polarization	Linear, Vertical
方向性	全向性	Radiation	Omni-directional
连接方式	端子	Connector Type	端子
物理性能		Physical Properties	
天线本体材 料	FR4	Antenna Base	FR4
工作温度	-20℃~+60℃	Operating Temp	-20°C∼+60°C
保存温度	-20℃~+70℃	Storage Temp	-20℃~+70℃

地址: 东莞市塘厦镇清湖头三坑路一号

传真: 0769--38940199

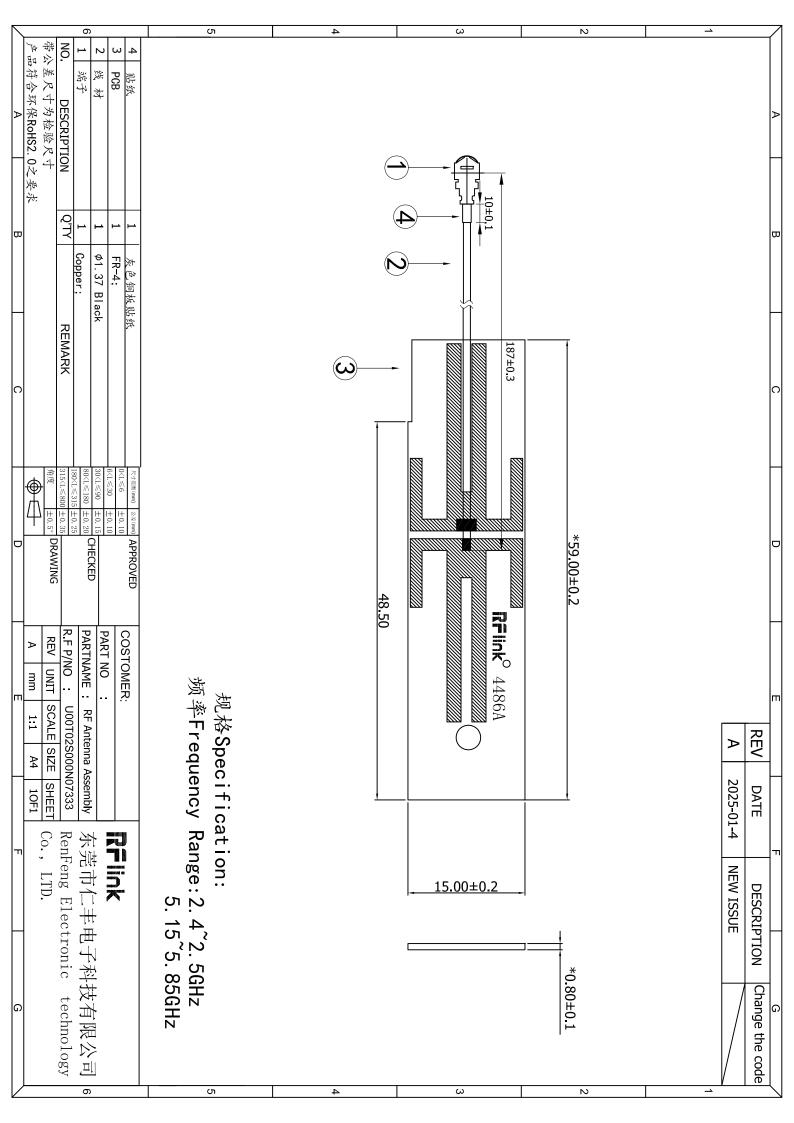





东莞市仁丰电子科技有限公司--研发部

目录 (List)

- 一、项目信息
- 1.1报告履历
- 1.2基本信息
- 1.3实物照片
- 1.4规格描述

- 二、无源报告
- 2.1反射参数S11
- 2.2辐射参数表
- 2.3辐射方向图

一、项目信息

◆报告履历

版本	日期	变更内容
V1.0	2024-10-10	初版报告
V1.1	2024-12-18	优化报告


一、项目信息

◆基本信息(Project information)



一、项目信息

◆基本信息(Project information)

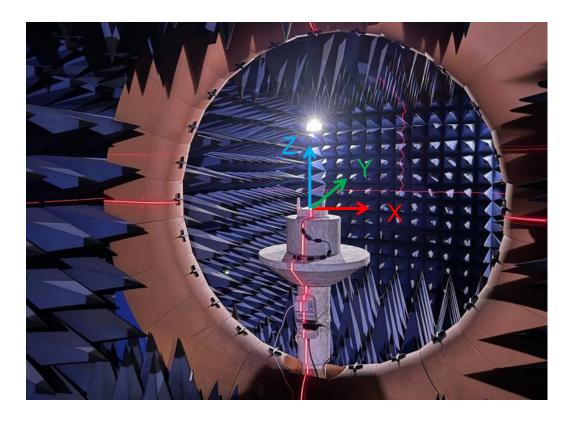


 H面:
 XY的切面


 E1面:
 XZ的切面

E2面: YZ的切面

◆ 反射参数S11----ANT1

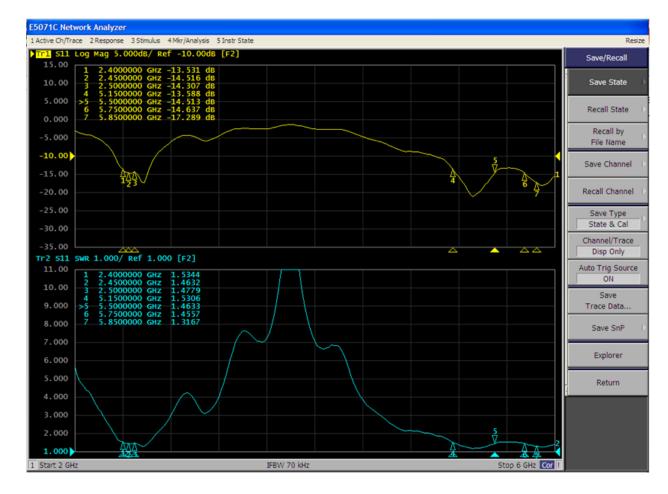

◆ 隔离度参数S12----ANT1

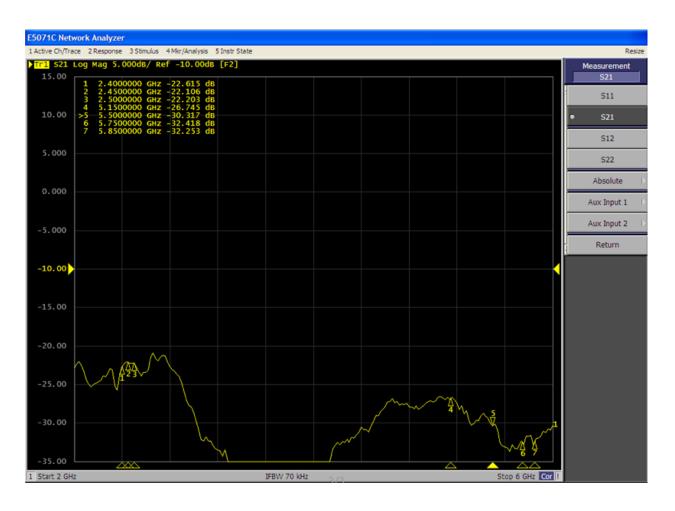


◆ 辐射参数表

ANT1-2. 4G		
频率 / MHz	效率/ %	增益/ dBi
2400	69.98	2.74
2410	70.63	2.83
2420	72.44	2.85
2430	74.3	2.78
2440	76.56	2.84
2450	77.98	2.91
2460	76.91	2.86
2470	77.45	2.99
2480	77.62	3.14
2490	77.09	3.29
2500	73.96	3.25

ANT1-5G		
频率 / MHz	效率/ %	増益/ dBi
5150	69.5	2.66
5200	65.01	2.93
5250	65.16	2.74
5300	65.92	3.17
5350	66.83	3.27
5400	65.01	3.42
5450	68.68	3.05
5500	68.68	3.14
5550	67.81	3.26
5600	65.95	3.14
5650	65.12	2.94
5700	64.02	2.53
5750	63.08	2.34
5800	61.89	2.64
5850	61.75	2.86

◆ 辐射方向图 ANT1-2.4G

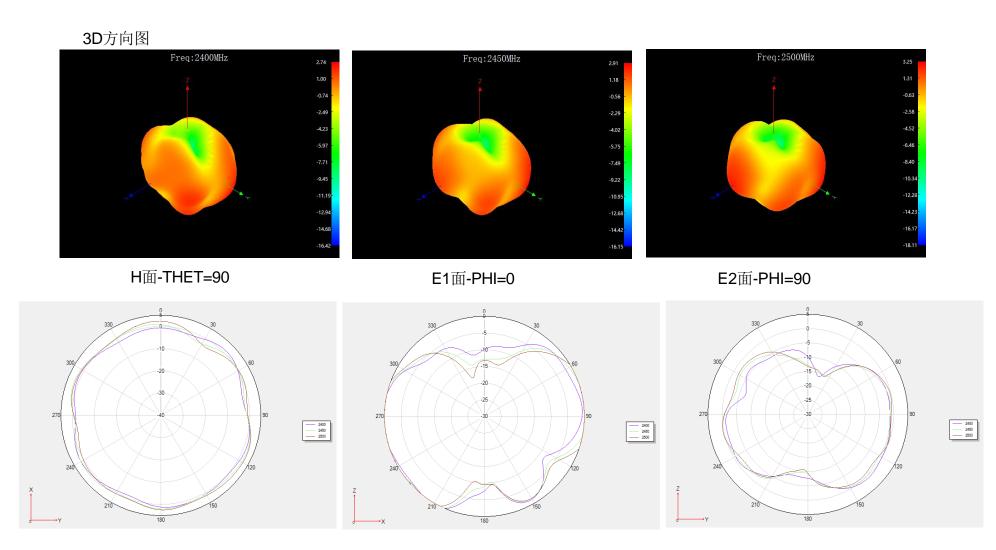

◆ 辐射方向图 ANT1-5G

