

# 承認書

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶: 奥斯达  
CUSTOMER:

客 戶 料 號: 14010025  
CUST P/N:

松 島 料 號: 手表发射线圈 6.5UH 0.08\*24P\*11TS  
FINE P/N:

產 品 型 號:  
DESC:

日 期: 2025/02/24  
DATE:

版 本: A.0  
Version:

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
黃燕铭	宁元安	黄锦华	

## 深圳市松岛科技有限公司

工廠地址: 东莞市东坑镇骏发三路 123 号三甲高新技术产业园 2 栋 8 楼  
TEL: 13728755750  
E-mail: 506388681@qq.com


## 版本變更履歷

## Version Change History

SPECIFICATION

产 品 型 號: DESC	苹果发射线圈 15*21.5-6.5UH	版本 Rev: A.0	客户 CUST:	XXX
			客户料号 CUST P/N:	

## 一、尺寸 DIMENSION:(mm)

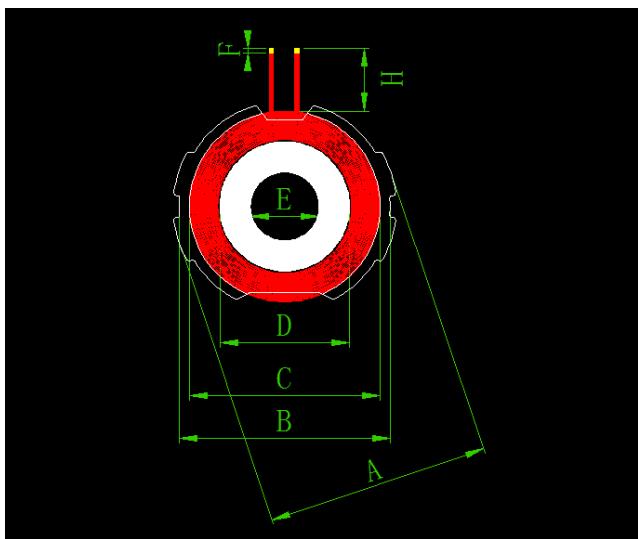


A	24.5±0.5
B	23.7±0.5
C	21.5±0.5
D	14.5±0.3
E	7.7±0.05
F	3±2
H	40±2

注:

- 1.交叉出线;
- 2.出线位置缠 mm(ref)宽度高  
温胶纸 Ts;
- 3.线圈贴圆形硬磁片两端带  
缺口, 磁片尺寸 24.5±0.5mm,  
内孔 7.7mm, 厚度为  
2.6±0.2mm
- 4.磁铁 N52, 7.5\*2.2mm, 双面  
背胶

## 二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:

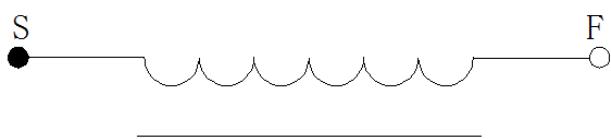

## 三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S F	漆包线 0.08*24P	11Ts	CCW

## 四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.1uH ±20%单独线圈	100KHz/0.25V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.5 uH ±20%单独线圈	100KHz/0.25V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤110mΩ	100KHz/0.25V	LCZ METER 502B
4	Q	S-F	≥32	100KHz/0.25V	LCZ METER 502B

拟制/日期 PREPARED BY/DATE

审核/日期 CHECKED BY/DATE

黄燕铭 2025/02/24

黄锦华 2025/02/24

