

Video Baby Monitor

BM918



User Manual
Ver.1.1

EN

WELCOME to...

your new Digital Baby Monitor!



Thank you for purchasing this product. Now you can see and hear your baby sleeping in the bed room or monitor your children playing in playroom. This User's Guide provides most of the information you need to know to use this product.

We recommend you charge the parent unit before using it, so that it will continue to work if you disconnect it from the charger or carry it to another location. Please read the Safety Instructions before installing the product.

Got everything?

- 1 x Parent Unit (Monitor)
- 1 x Baby Unit (Camera)
- 2 x Power Adapters

Overview Of Your Baby Monitor

Parent unit:	Baby Unit:
 1.Lcd display 2.Microphone 3.Power/Signal indicating led 4.Volume + key / Up key 5.PTT key 6.Music play control key 7.Backlight - key / Left key 8.Menu / OK key 9.Backlight + key / Right key 10.Pan&Tilt function activated 11.Power key / Return key 12.Volume - key / Down key 13.Speaker 14. Power adapter connector	 1.Temperature sensor 2.Pair key 3.Microphone 4.Speaker 5.Power adapter connector 6.Light sensor 7.Camera lens 8.Infrared LEDS 9. Power LED

1. Safety Instructions

WARNING

This baby monitor complies with all relevant standards regarding electromagnetic fields and can be used safely when operating in accordance with the instructions in the user guide. Therefore, please read the instructions in this user guide carefully before using the device.

EN

- An adult is required to install. Keep small parts away from the children when assembling.
- This product is not a toy. Do not allow children to play with it.
- This baby monitor is not a substitute for responsible adult supervision.
- Do not place the baby unit or cables in the cot or within arm's reach of the baby (at least 1 meter away).
- Keep the cords out of the reach of children.
- Do not use the baby monitor near water or a heat source.
- Only use the power adapters provided.
- Do not touch the plug contacts with sharp or metal objects.

2. Getting Started

2.1 Baby unit (Camera) power supply

1. Connect the small plug of the power adapter to the baby unit and the other end to the mains socket.
2. A blue light led will display indicate the baby unit is working

2.2 Parent unit (Monitor) power supply

Charging the parent unit fully before use is recommended. This will allow the unit to operate on battery in the event of a power failure.

1. Connect the plug of the power adapter to the parent unit and the other end to the mains socket
2. The power indicating LED will illuminate, which means the battery start charging.
3. Press the power key and hold the key for at least 3 seconds to turn on the parent unit.

NOTE: Use only the power adapters included in the package.


3. Using The Baby Monitor

3.1 Setting up

Place the baby unit in a convenient location (e.g. on a table) and point the camera lens towards the area you want to monitor. Adjust the baby unit until you are satisfied with the image in the parent unit.

Note:

Do not place the baby unit within baby's reach!
If there is interference on the picture or sound, try moving the units to different locations, and ensure they are not close to other electrical equipment



3.2 Pairing camera

The baby unit has already been paired. You do not need to register them again unless the baby unit loses connection with the parent unit. Learn section '5.2 Camera Registration' for more details.

3.3 Night vision

The baby unit has 6 high-intensity infrared LEDs for picking up clear images in the dark.

3.4 Music player

Press the Music Player key to turn on the music player and play a lullaby on the baby unit; press the Music Player key again to turn it off.

3.5 Voice function

Press and hold PTT key on the parent unit to talk to your baby through the baby unit loudspeaker. The symbol will be displayed at the bottom of the screen.

3.6 Adjusting the volume


When the video is playing mode, press volume key to adjust the volume. The display will show the current volume for 3 seconds.

3.7 VOX function


In VOX mode, the screen will go into sleep automatically to save power. It will reactivate automatically, when it detects any sound in the baby's room. Press VOX Key again to turn to Normal mode.

3.8 Pan and tilt

In the monitoring interface, press the pan&tilt function key to activate the motormode, then press up / down / left / right key to remotely pan or tilt the camera. Press the pan&tilt function key again or no operation for long time will exit the motor mode.



4. Monitoring Screen Icons

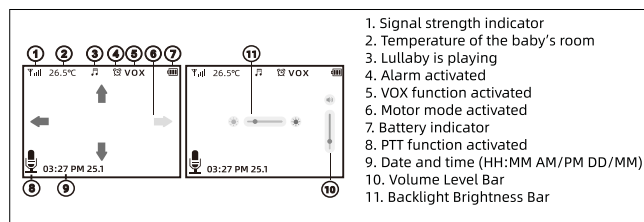

5. Menu Options

5.1 Main menu

Press "OK/Menu" Key at monitoring interface to enter the main menu. It contains 6 items:



You can press the "Up/Down" key or "Left/Right" key to move the cursor to select an item and press "Menu/OK" key will enter the sub-menu which you selected. Press 'Return' key to return to monitoring interface.


EN

5.2 Camera registration (pairing)



Press "Menu / OK" key to enter registering screen, then click the pair key on the back of baby unit within 10 Secs to complete the registration.

5.3 Alarm




Press "Menu / OK" key to enter edit mode, "Up / Down" key to skip to the next item and "Left / Right" key to change value.

5.4 Settings

5.4.1 Time and date

There are 2 items in this menu:



Press "Menu / OK" key to choose the item, "Up/Down" key to skip to the next item and "Left / Right" key to change value.

5.4.2 Temperature unit

Switch the unit to Celsius or Fahrenheit.

5.4.3 Anti-flicker

You are able to adjust the frequency of 50 / 60 HZ to suit your lighting for anti-flicker.

5.4.4 Camera power indicator

The power LED light of the baby unit can be turned on or off through the parent unit.

5.4.5 LCD backlight

You are able to adjust the brightness of screen and the active time of LCD backlight at menu interface.

5.5 VOX**5.5.1 System mode**

This menu allows you to choose the working mode from the following: Normal mode / VOX mode.

5.5.2 VOX sensitivity

Change the VOX sensitivity to: Low / Medium / High.

5.6 Language

Language setting menu allows you to choose your language from the following : English / Français / Español / Português / Italiano / Deutsch / Türkçe / Русский

5.7 System info

It contains system information such as hardware version, software version etc.

6. TECHNICAL FEATURES

- Frequency: 2.4 GHz Digital
 - Modulation Mode: GFSK
 - Operating Temperature: -10 to +45°C
 - Operating Humidity: <85%
 - Range: 260m in open field
- (The walls, windows, doors and stairs will weaken the signal.)

Monitor

- LCD: 3.2" TFT LCD
- Resolution: 320X240
- Battery: Li-Polymer 1150mAh
- Dimensions (W x H x D): 72 X 124.5 X 17.5 mm

Camera

- Sensor: CMOS
- Minimum Illumination: 0Lux (IR on)
- Night Vision Distance: 15ft (5m)
- Light sensor
- Temperature Sensor (Tolerance ±2 Celsius)
- Dimensions (W x H x D): 72.5 X116 X 66.2 mm

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body

Bienvenue à...

votre nouveau moniteur numérique pour bébé!

Merci d'avoir acheté ce produit. Vous pouvez maintenant voir et entendre votre bébé dormir dans la chambre à coucher ou surveiller vos enfants qui jouent dans la salle de jeux. Ce guide de l'utilisateur fournit la plupart des informations dont vous avez besoin pour utiliser ce produit.



Nous vous recommandons de charger l'unité parents avant de l'utiliser, afin qu'elle continue de fonctionner si vous la débranchez du chargeur ou si vous la transportez à un autre endroit. Veuillez lire les consignes de sécurité avant d'installer le produit.

FR

Vous avez tout?

- 1 x unité parentale (moniteur)
- 1 x unité bébé (caméra)
- 2 x adaptateur secteur

Vue d'ensemble de votre moniteur de bébé

Unité des parents:	Unité de bébé:
 1. écran LCD 2. Microphone 3. LED d'indication de puissance/signal 4. Volume + touche / Touche haut 5. Touche PTT 6. Touche de contrôle de lecture de musique 7. Rétro-éclairage - touche/touche gauche 8. Touche Menu / OK 9. Rétro-éclairage + touche/touche droite 10. Fonction Pan&Tilt activée 11. Touche d'alimentation/touche de retour 12. Volume - touche / touche bas 13. Haut-parleur 14. Connecteur de l'adaptateur secteur	 1. Capteur de température 2. Clé d'appariement 3. Micro 4. Conférencier 5. Connecteur de l'adaptateur secteur 6. Capteur de lumière 7. Objectif de la caméra 8. LED infrarouges 9. DEL d'alimentation

1. Consignes de sécurité

ATTENTION

Ce babyphone est conforme à toutes les normes pertinentes concernant les champs électromagnétiques et est, lorsqu'il est manipulé comme décrit dans le guide de l'utilisateur, sûr à utiliser. Par conséquent, lisez toujours attentivement les instructions de ce Guide de l'utilisateur avant d'utiliser l'appareil.

- Un adulte est requis pour l'installation. Gardez les petites pièces hors de portée des enfants lors de l'assemblage.
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec.
- Ce babyphone ne remplace pas la surveillance d'un adulte responsable.
- Ne placez pas l'unité bébé ou les câbles dans le berceau ou à portée de main du bébé (à au moins 1 mètre).
- Gardez les cordons hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas le babyphone à proximité de l'eau ou d'une source de chaleur.
- Utilisez uniquement les adaptateurs secteur fournis.
- Ne touchez pas les contacts de la fiche avec des objets pointus ou métalliques.

2. Commencer

2.1 Alimentation de l'unité bébé (caméra)

1. Connectez la petite fiche de l'adaptateur secteur à l'unité bébé et l'autre extrémité à la prise secteur.
2. Un voyant bleu s'affichera pour indiquer que l'unité bébé fonctionne

2.2 Alimentation de l'unité parent (moniteur)

Il est recommandé de charger complètement l'unité parents avant utilisation. Cela permettra à l'unité de fonctionner sur batterie en cas de panne de courant.

1. Connectez la fiche de l'adaptateur secteur à l'unité parents et l'autre extrémité à la prise secteur
2. Le voyant d'alimentation s'allumera, ce qui signifie que la batterie commence à se charger.
3. Appuyez sur la touche d'alimentation et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes pour allumer l'unité parents.

REMARQUE : utilisez uniquement les adaptateurs d'alimentation inclus dans l'emballage.

3. Utilisation du moniteur pour bébé


3.1 Mise en place

Placez l'unité bébé dans un endroit approprié (par exemple sur une table) et dirigez l'objectif vers la zone que vous souhaitez surveiller.

Ajustez l'unité bébé jusqu'à ce que vous soyez satisfait de l'image dans l'unité parents.

REMARQUE

Ne placez pas l'unité bébé à la portée de bébé! S'il y a des interférences sur l'image ou le son, essayez de déplacer les unités à des endroits différents et assurez-vous qu'elles ne sont pas proches d'autres équipements électriques.



3.2 Couplage de la caméra

L'unité bébé incluse a déjà été enregistrée. Vous n'avez pas besoin de l'enregistrer à nouveau à moins que l'unité bébé ne perde son lien avec l'unité parents. Voir section "5.2 Caméra Enregistrement" pour plus de détails.

3.3 Vision nocturne

L'unité bébé est équipée de 6 LEDs infrarouges à haute intensité pour capter des images claires dans l'obscurité.

3.4 Lecteur de musique

Appuyez sur la touche musique pour allumer le lecteur de musique et lire la berceuse à travers l'unité bébé; appuyez à nouveau sur la touche musique pour l'éteindre.

3.5 Fonction vocale

Appuyez sur la touche PTT de l'unité parents et maintenez-la enfoncée pour parler

3.6 Réglage du volume


Lorsque la machine se trouve dans l'interface de surveillance, appuyez sur la touche "bas" pour diminuer le volume ou sur la touche "haut" pour l'augmenter. L'écran affichera le volume actuel pendant 3 secondes.

3.7 Fonction VOX


En mode VOX, l'écran se mettra automatiquement en veille pour économiser de l'énergie. Il se réactivera automatiquement lorsqu'il détectera un bruit dans la chambre de bébé. Appuyez à nouveau sur la touche VOX pour passer en mode normal.

3.8 Panoramique et inclinaison

Dans l'interface de surveillance, cliquez sur la touche de fonction panoramique et inclinaison pour activer le mode moteur, puis cliquez sur la touche haut/bas/gauche/droite pour effectuer un panoramique ou une inclinaison à distance de la caméra. Cliquez à nouveau sur la touche de fonction panoramique et inclinaison ou aucune opération pendant longtemps ne quittera le mode moteur.




4. Monitoring Screen Icons

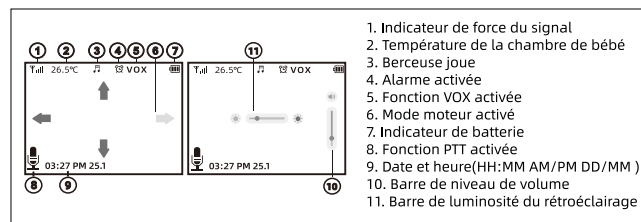

5. Options de menu

5.1 Menu principal

Appuyez sur la touche "OK / Menu" à l'écran de surveillance entrera dans le menu principal, il contient 6 éléments:




Vous pouvez appuyer sur la touche « Haut/Bas » ou « Gauche/Droite » pour déplacer le curseur pour sélectionner un élément et appuyez sur la touche « Menu/OK » pour accéder au sous-menu que vous avez sélectionné. Appuyez sur la touche « Retour » pour revenir à l'interface de surveillance.

5.2 Enregistrement de la caméra (jumelage)



Appuyez sur la touche "OK / Menu" pour accéder à l'écran d'enregistrement, puis appuyez sur la touche paire située à l'arrière de l'unité bébé dans les 10 secondes.


5.3 Alarme



Appuyez sur la touche "menu/OK" pour choisir l'élément, la touche "Haut/Bas" pour déplacer le curseur et la touche "Gauche/Droite" pour changer la valeur.

5.4 Paramètres

5.4.1 Heure et date



Appuyez sur la touche « menu / OK » pour choisir l'élément, sur la touche « Haut / Bas » pour déplacer le curseur et sur la touche « Gauche / Droite » pour changer la valeur.

5.4.2 Unité de température

Basculez l'appareil sur Celsius ou Fahrenheit

5.4.3 Anti-scintillement

Vous êtes en mesure d'ajuster la fréquence de 50/60 HZ à votre éclairage pour anti-scintillement.

5.4.4 Indicateur d'alimentation de la caméra

Allumez ou éteignez le voyant d'alimentation de l'unité bébé.

5.4.5 Luminosité de l'écran LCD

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran LCD que vous visualisez et l'heure active du rétroéclairage de l'écran LCD dans le menu.

5.5 VOX

5.5.1 Mode système

Ce menu vous permet de choisir le mode de travail parmi les suivants: Mode normal / Mode VOX

5.5.2 Sensibilité VOX

Commutez la sensibilité de Vox sur Faible / Moyen / Haut niveau.

5.6 Langue

Le menu de réglage de la langue vous permet de choisir votre langue parmi les suivantes:

FR

English / Français / Español / Português / Italiano / Deutsch / Türkçe / Русский

5.7 Information système

Contient des informations système telles que Identifiant du projet, version du matériel, version du logiciel, date de construction etc.

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fréquence: 2.4 GHz numérique
 - Mode de modulation: GFSK
 - Température de fonctionnement: -10 à + 45°C
 - Humidité en fonctionnement: <85%
 - Portée: 260m en plein champ
- (Les murs, les fenêtres, les portes et les escaliers affaibliront le signal.)

Moniteur

- LCD: 3.2" TFT LCD
- Resolution: 320X240
- Battery: Li-Polymer 1150mAh
- Dimensions (W x H x D): 72 X 124.5 X 17.5 mm

Caméra

- Capteur: CMOS
- Illumination minimum: 0Lux (IR on)
- Vision nocturne Distance: 15ft (5m)
- Capteur d'éclairage
- Capteur de température (Tolérance ±2 Celsius)
- Dimensions (W x H x D): 72.5 X 116 X 66.2 mm

DE

Willkommen zu...

Ihr neuer digitaler Babyphone!

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Jetzt können Sie Ihr Baby im Schlafzimmer schlafen sehen oder hören oder Ihre Kinder beim Spielen im Spielzimmer überwachen.



Dieses Benutzerhandbuch enthält die meisten Informationen, die Sie zur Verwendung dieses Produkts benötigen.

Wir empfehlen, das übergeordnete Gerät vor der Verwendung aufzuladen, damit es weiterhin funktioniert, wenn Sie es vom Ladegerät trennen oder an einen anderen Ort bringen. Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt installieren.

Hast du alles?

- 1 x Elterneinheit (Monitor)
- 1 x Babyeinheit (Kamera)
- 2 x Netzteil

Übersicht über Ihr Babyphone

UNITÉ PARENT:	Babyeinheit:
 1.LCD-Anzeige 2.Mikrofon 3.Power / Signalanzeige LED 4.Lautstärke + Taste / Aufwärtstaste 5.PTT-Taste 6. Musikwiedergabe-Steuertaste 7.Hintergrundbeleuchtung - Taste / Linke Taste 8.Menü / OK-Taste 9.Hintergrundbeleuchtung + Taste / Rechte Taste 10.Pan&Tilt-Funktion aktiviert 11.Power-Taste / Return-Taste 12.Lautstärke - Taste / Abwärtstaste 13.Lautsprecher 14.Netzadapteranschluss	 1. Temperatursensor 2. Pairing-Schlüssel 3. Mikrofon 4. Lautsprecher 5. Netzteilanschluss 6. Lichtsensor 7. Kameraobjektiv 8. Infrarot-LEDs 9. Power-LED

1. Sicherheitshinweise

WARNUNG

Dieser Babyphone entspricht allen relevanten Normen für elektromagnetische Felder und ist bei Verwendung wie im Benutzerhandbuch beschrieben sicher zu verwenden. Lesen Sie daher die Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch immer sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

- Für die Installation ist ein Erwachsener erforderlich. Halten Sie beim Zusammenbau kleine Teile von den Kindern fern.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen.
- Dieser Babyphone ist kein Ersatz für eine verantwortungsvolle Aufsicht durch Erwachsene.
- Legen Sie das Babygerät oder die Kabel nicht in das Kinderbett oder in Reichweite des Babys (mindestens 1 Meter entfernt).
- Halten Sie die Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Babyphone nicht in der Nähe von Wasser oder einer Wärmequelle.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Netzteile.
- Berühren Sie die Steckerkontakte nicht mit scharfen oder metallischen Gegenständen.

DE

2. Erste Schritte

2.1 Babyeinheit (Kamera) Stromversorgung

1. Verbinden Sie den kleinen Stecker des Netzteils mit der Babyeinheit und das andere Ende mit der Netzsteckdose.

2. Eine blaue LED-Anzeige zeigt an, dass die Babyeinheit funktioniert

2.2 Elterneinheit (Monitor) Stromversorgung

Es wird empfohlen, die Elterneinheit vor dem Gebrauch vollständig aufzuladen. Dadurch kann die Einheit im Falle eines Stromausfalls mit Batterie betrieben werden.

1. Verbinden Sie den Stecker des Netzteils mit der Elterneinheit und das andere Ende mit der Steckdose

2. Die Stromanzeige-LED leuchtet auf, was bedeutet, dass der Akku geladen wird.

3. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und halten Sie die Taste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um die Elterneinheit einzuschalten.

HINWEIS: Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Netzteile.


3. Verwenden des Babyphone

3.1 Einrichten

Platzieren Sie die Babyeinheit an einem geeigneten Ort (z. B. auf einem Tisch) und richten Sie das Kameraobjektiv auf den Bereich aus, den Sie überwachen möchten. Passen Sie die Babyeinheit an, bis Sie mit dem Bild in der Elterneinheit zufrieden sind.

HINWEIS

Stellen Sie die Babyeinheit nicht in Reichweite des Babys auf! Wenn Bild- oder Tonstörungen auftreten, versuchen Sie, die Geräte an einem anderen Ort aufzustellen, und stellen Sie sicher, dass sie sich nicht in der Nähe anderer elektrischer Geräte befinden.



3.2 Kamera koppeln

Die beiliegende Babyeinheit wurde bereits registriert. Sie müssen sie nicht erneut registrieren, es sei denn, die Babyeinheit verliert die Verbindung zur Elterneinheit. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt „5.2 Kameraregistrierung“.

3.3 Nachtsicht

Das Babygerät verfügt über 6 hochintensive Infrarot-LEDs zur Aufnahme klarer Bilder im Dunkeln.

3.4 Musikplayer

Wenn Sie die Musiktaste gedrückt halten, wird der Musik-Player eingeschaltet und das Schlaflied wird über die Babyeinheit abgespielt. Drücken Sie die Musiktaste erneut, um sie auszuschalten.

3.5 Sprechfunktion

Halten Sie die PTT-Taste an der Elterneinheit gedrückt, um über den Lautsprecher der Babyeinheit mit Ihrem Baby zu sprechen. Das Symbol wird am unteren Bildschirmrand angezeigt.

3.6 Lautstärke einstellen


Drücken Sie im Wiedergabemodus des Videos die Lautstärketaste, um die Lautstärke einzustellen. Das Display zeigt 3 Sekunden lang die aktuelle Lautstärke an.

3.7 VOX-Funktion

Im VOX-Modus wechselt der Bildschirm automatisch in den Ruhezustand, um Strom zu sparen. Es wird automatisch reaktiviert, wenn es Geräusche im Babyzimmer erkennt. Drücken Sie die VOX-Taste erneut, um in den Normalmodus zu wechseln.

3.8 Schwenken und Neigen

Klicken Sie in der Überwachungsschnittstelle auf die Funktionstaste Schwenken und Neigen, um den Motormodus zu aktivieren, und klicken Sie dann auf die Tasten nach oben / unten / links / rechts, um die Kamera aus der Ferne zu schwenken oder zu neigen. Klicken Sie erneut auf die Pan&Tilt-Funktionstaste oder lange Zeit lang keine Bedienung, um den Motormodus zu verlassen.




4. Überwachungsbildschirm-Symbole

	1. Signalstärkeanzeige 2. Temperatur des Babyzimmers 3. Wiegenlied spielt 4. Alarm aktiviert 5. VOX-Funktion aktiviert 6. Motormodus aktiviert 7. Batterieanzeige 8. PTT-Funktion aktiviert 9. Datum und Uhrzeit (HH:MM AM/PM DD/MM) 10. Lautstärkebalken 11. Helligkeitsbalken der Hintergrundbeleuchtung
--	--

5. Menüpunkte

5.1 Hauptmenü

Drücken Sie die Taste "Menü/OK" auf dem Überwachungsbildschirm, um das Hauptmenü aufzurufen, das 6 Punkte enthält:



Sie können die Taste „Auf / Ab “ oder die Taste „Links / Rechts “ drücken, um den Cursor zur Auswahl eines Elements zu bewegen, und die Taste „Menü / OK “ drücken, um das von Ihnen ausgewählte Untermenü aufzurufen. Drücken Sie die Eingabetaste, um zum Überwachungsbildschirm zurückzukehren.


5.2 Kameraregistrierung (Pairing)



Drücken Sie die "Menü/OK"-Taste, um den Registrierungsbildschirm aufzurufen. Durch erneutes Drücken der "Menü/OK"-Taste werden Sie aufgefordert, die Kamera neu zu registrieren, drücken Sie dann innerhalb von 10 Sekunden die Kopplungstaste auf der Rückseite der Babyeinheit.

DE

5.3 Alarm




Drücken Sie die Taste „menu / OK “, um einen Eintrag auszuwählen, die Taste „Up / Down “, um den Cursor zu bewegen, und die Taste „Left / Right “, um den Wert zu ändern.

5.4 die Einstellungen

5.4.1 Zeit und Datum

Es gibt 2 Elemente in diesem Menü



Drücken Sie die Taste „menu / OK “, um einen Eintrag auszuwählen, die Taste „Up / Down “, um den Cursor zu bewegen, und die Taste „Left / Right “, um den Wert zu ändern.

5.4.2 Temperatureinheit

Schalten Sie das Gerät auf Celsius oder Fahrenheit

5.4.3 Anti-Flimmern

Sie können die Frequenz von 50/60 Hz an Ihre Beleuchtung anpassen, um ein Flimmern zu vermeiden

5.4.4 Betriebsanzeige der Kamera

Schalten Sie die Power-LED der Babyeinheit ein oder aus.