


AI 降噪


短按 “◆” AI降噪键，可以打开或关闭AI降噪。

打开AI降噪可以屏蔽会议场景出现的一些噪音，比如键盘敲击声，空调噪音以及推动桌椅声等。

·备注:开启降噪模式后,为了保持良好的拾音效果,请在1.5米的拾音范围内进行通话。




VoiceIA® OFF



VoiceIA® ON


充电



关机状态下充电中	亮黄绿色呼吸灯	○ ○ ● ○ ○
关机状态下充满电	黄绿灯常亮	○ ○ ● ○ ○


查看电量

开机状态下，短按电源键，即可查看当前电量。

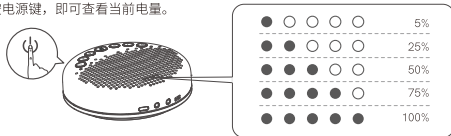

音频输出


使用AUX线将外部扬声器连接到本产品的AUX OUT / LINK插孔，音频将通过外部扬声器和本机同步播放。



有线级联


通过使用级联线连接两台产品的AUX OUT / LINK插孔，即可进行有线级联。

备注:请使用EMEET专用级联线对设备进行级联,级联线需要另外单独购买。

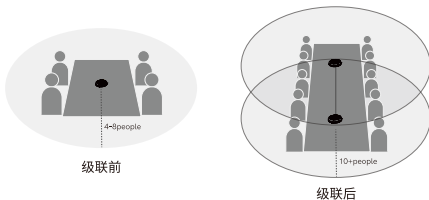

音频输入

使用AUX线将手机连接到本产品的AUX IN插孔，本产品将取代手机的扬声器和麦克风。



锁孔设置

可利用LOCK锁孔将产品锁起来，防止被盗。

·备注：本锁孔采用的Kensington锁孔，锁需要另外去其他地方自行购买。

产品参数

·备注：规格如有变更，请以官网信息为准。

充电输入	5V/1A
额定功率	3W
扬声器频率范围	20Hz-20KHz
蓝牙版本	4.2
产品尺寸	120*120*36.5mm

客服联系



support@emeet.com




www.emeet.com



中国：400 8338 051(北京时间上午 9:00至下午5:00 周一至周五)

Tasten

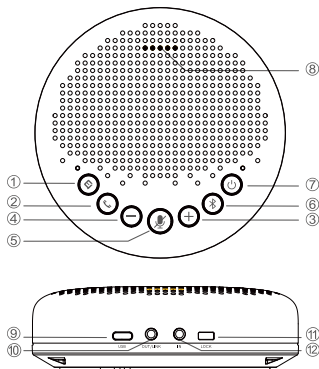

- ① KI-Rauschunterdrückung ein/aus
- ② Anruf annehmen/beenden
- ③ Lautstärke erhöhen
- ④ Lautstärke reduzieren
- ⑤ Mikrofon stummschaltung / Stummschaltung aufheben
- ⑥ Bluetooth
- ⑦ Ein / Aus
- ⑧ LED-Statusanzeige
- ⑨ USB-Anschluss
- ⑩ AUX OUT/LINK-Anschluss
- ⑪ LOCK-Anschluss
- ⑫ AUX IN-Anschluss

Übersicht über die Tastenbedienung

⊕/⊖	Drücken	Lautstärke auf/ab
⊗	Drücken	KI-Rauschunterdrückung ein/aus
☎	Eingehender Anruf, drücken	Anruf annehmen
	Eingehender Anruf, 2 Sekunden lang gedrückt halten	Anruf ablehnen
	Anruf aktiv, kurz/lang drücken	Anruf beenden
🎤	Drücken	Stummschalten / Stummschaltung aufheben
⏻	gedrückt halten	Ein-/Ausschalten

LED-Statusanzeige

Status	Anzeige	Licht
Mikrofon stummschalten	Wechselt zu Rot	● ● ● ● ●
Eingehender Anruf, wenn eine Bluetooth-Verbindung besteht	Blinkt grün	☀ ☀ ☀ ☀ ☀
Anzeige der Lautstärke	Wechselt zu Cyan	● ● ● ● ●
Anzeige für schwache Batterie	Blinkt rot	☀ ☀ ☀ ☀ ☀
USB-Verbindung	Wechselt zu Grün	○ ○ ● ○ ○
Audio-in-Verbindung	Wechselt zu Gelbgrün	○ ○ ● ○ ○
Audio-out-Verbindung	Wechselt zu Cyan	○ ○ ● ○ ○

Bedienungsanleitung


Ein-/Ausschalten

Halten Sie die Taste Ein/Aus "⏻" 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.


·Hinweis : Das Gerät schaltet sich nach 1 Stunde Inaktivität automatisch aus.

Verbindung

a) Schließen Sie das Gerät über USB an einen PC an, dann ist es funktionsbereit.




b) Schließen Sie das Gerät über den USB-Dongle an den PC an, dann ist es funktionsbereit.



·Hinweis:Dongle ist in eMeet Luna Lite nicht enthalten.

c) Nachdem Sie mobile Geräte wie PCs oder Mobiltelefone durch Bluetooth-Kopplung verbunden haben, ist das Gerät funktionsbereit.



Status	Aktion/Anzeige	Licht
Bluetooth-Kopplungsmodus aufrufen	2 Sekunden gedrückt halten	ⓑ
Bluetooth-Kopplung	Blinkt blau	○ ○ ● ○ ○
Bluetooth verbunden	Dauerhaft blau	○ ○ ● ○ ○
Bluetooth getrennt	Drücken	ⓑ
Bluetooth deaktiviert	Dauerhaft Weiß	○ ○ ● ○ ○

·Verschiedene Modelle haben unterschiedliche Bluetooth/ USB Namen:

	Produktmodell	Bluetooth/USB Namen
①	eMeet Luna	eMeet Luna
②	eMeet Luna Lite	eMeet Luna Lite

·Hinweis:


a) Beim Einschalten des Geräts wird eine Verbindung mit dem letzten Computer/Mobiltelefon über Bluetooth hergestellt, solange das Gerät aktiv ist.

b) Wenn Bluetooth deaktiviert ist, kann es nicht gefunden werden.


KI-Rauschunterdrückung

Drücken Sie kurz die Taste KI-Rauschunterdrückung "◆", um die KI-Rauschunterdrückung zu aktivieren/deaktivieren. Wenn die VoiceIA® Rauschunterdrückung aktiviert ist, können einige Geräusche im Besprechungsraum, wie z.B. das Tippen auf der Tastatur, die Geräusche der Klimaanlage und allgemeine unerwünschte Hintergrundgeräusche, stark reduziert werden.

Hinweis: Nachdem der Rauschunterdrückungsmodus aktiviert wurde, sollten Anrufe für eine gute Tonaufnahme innerhalb eines Tonaufnahmebereichs von 1,5 m (4,9ft) getätigt werden.




VoiceIA® OFF



VoiceIA® ON


Aufladen



Aufladen im ausgeschalteten Zustand	Gelb-grüne LED-Anzeige blinkt	○ ○ ● ○ ○
Vollständig aufgeladen im ausgeschalteten Zustand	Gelb-grüne LED-Anzeige leuchtet dauerhaft	○ ○ ● ○ ○


Batteriestand prüfen

Drücken Sie im Startzustand kurz auf die Taste Ein/Aus, um den aktuellen Batteriestand zu überprüfen.

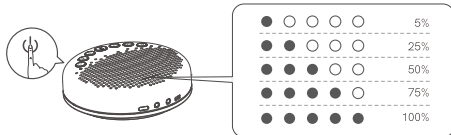

Audio-Ausgabe


Verwenden Sie das AUX-Kabel, um den externen Lautsprecher an den AUX OUT/LINK-Anschluss dieses Geräts anzuschließen. Dann wird der Ton synchron mit diesem Gerät über den externen Lautsprecher wiedergegeben.



Reihenschaltung


Eine Reihenschaltung kann durch die Verbindung der AUX OUT/LINK-Anschlüsse zweier Geräte mittels einer Kabelkaskade durchgeführt werden.

Hinweis: Bitte verwenden Sie das dedizierte EMEET Daisy Chain-Kabel, um die Geräte zu verbinden. EMEET Daisy Chain-Kabel sind separat zu erwerben.

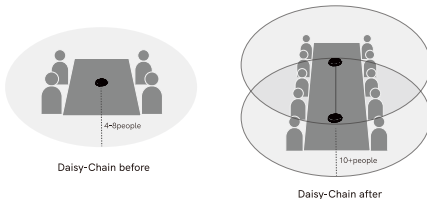

Audio-Eingang

Verwenden Sie das AUX-Kabel, um das Telefon an die AUX IN-Anschlüsse dieses Geräts anzuschließen. Dieses Gerät ersetzt den Lautsprecher und das Mikrofon des Telefons.



LOCK-Anschluss

Sichern Sie das Gerät an diesem Anschluss mit einem Schloss gegen Diebstahl.

·Hinweis: Der LOCK-Anschluss benötigt ein Kensington-Schloss, das separat erworben werden muss.

Produktparameter

·Hinweis: Im Falle einer Änderung der Spezifikationen haben die offiziellen Informationen der Website Vorrang.

Ladeeingang	5V/1A
Nennleistung	3W
SPK frequenzbereich	20Hz-20KHz
Bluetooth-Version	4,2
Geräteabmessungen	120*120*36,5mm

Kundendienst



support@emeet.com




www.emeet.com



US: + 1 8889595320(EST 9:00am-5:00pm Mon-Fri)

Display pulsante

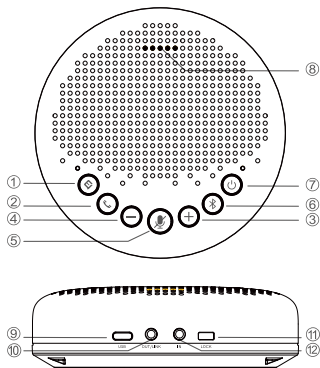

- ① Riduzione rumore IA On/Off
- ② Rispondi/Riattacca
- ③ Volume su
- ④ Volume giù
- ⑤ Disattiva audio/Riattiva audio
- ⑥ Bluetooth
- ⑦ Accensione /spegnimento
- ⑧ Spia di stato LED
- ⑨ Porta USB
- ⑩ Porta USCITA AUX/LINK
- ⑪ Porta BLOCCO
- ⑫ Porta INGRESSO AUX

Controllo pulsante

+	Breve pressione	Volume su/giù
⊕	Breve pressione	Riduzione rumore IA On/Off
☎	Stato della chiamata, breve pressione	Rispondi
	Stato della chiamata, pressione lunga per 2 secondi	Rifutare
	Chiamata in corso, pressione breve/pressione lunga	Riattacca
🔊	Breve pressione	Disattiva audio/Riattiva audio
⏻	Pressione lunga	Accensione/spegnimento

Spia di stato

Stato	Indicazione	Spia
Disattiva audio	Diventa rosso	● ● ● ● ●
Chiamata in arrivo quando il Bluetooth è connesso	Lampeggia di colore verde	☀ ☀ ☀ ☀ ☀
Display volume	Diventa ciano	● ● ● ● ●
Display batteria scarica	Lampeggia di colore rosso	☀ ☀ ☀ ☀ ☀
Porta USB	Diventa verde	○ ○ ● ○ ○
Porta di INGRESSO AUX	Diventa giallo verde	○ ○ ● ○ ○
Porta USCITA AUX	Diventa ciano	○ ○ ● ○ ○

Istruzioni di funzionamento


Accensione/Spegnimento

Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per "⏻" 2 secondi per accendere o spegnere.


·Nota : Si spegnerà automaticamente dopo 1 ora di inattività.

Connessione

a) Dopo aver connesso il dispositivo a un PC tramite USB, iniziare ad utilizzarlo.



b) Dopo averlo collegato al PC tramite il Dongle USB, iniziare a utilizzarlo.



•Nota : Il dongle non è incluso con eMeet Luna Lite.

c) Dopo aver collegato dispositivi mobili come PC o telefoni cellulari attraverso l'associazione Bluetooth, iniziare a utilizzarlo.



Stato	Azione/display	Spia
Accedere alla modalità di associazione Bluetooth	Pressione lunga per 2 secondi	
Associazione Bluetooth	Lampeggia di colore blu	
Bluetooth connesso	Blu fisso	
Bluetooth disconnesso	Breve pressione	
Bluetooth chiuso	Bianco fisso	

•I diversi tipi di prodotti con un diverso nome Bluetooth / USB:

	Numero del prodotto	Nome Bluetooth/USB
①	eMeet Luna	eMeet Luna
②	eMeet Luna Lite	eMeet Luna Lite


•Nota :

- In fase di accensione del dispositivo, quest'ultimo si conatterà all'ultimo computer/cellulare tramite Bluetooth mentre è attivo.
- Bluetooth chiuso significa che non può essere trovato.


Riduzione del rumore IA voce

Premere brevemente “” la riduzione del rumore IA per attivare/disattivare la funzione rumore IA. L'attivazione della riduzione rumore voce IA® consente di ridurre in modo significativo alcuni rumori nella scena dell'incontro, ad esempio il rumore dei tasti premuti sulla tastiera, il rumore dell'aria condizionata, e in generale rumori di fondo indesiderati.

Nota: Dopo aver attivato la modalità di riduzione del rumore, al fine di mantenere un ottimo effetto di captazione del suono, si prega di fare una chiamata entro un range di captazione dei suoni di 1.5 m(4,9ft).




VoiceIA® OFF



VoiceIA® ON


Caricamento



Caricamento in stato off	Spia LED giallo-verde lampeggiante	
Completamente carico in stato off	Spia LED giallo-verde sempre accesa	


Controllare la batteria restante

Nello stato di avvio, premere brevemente il pulsante di alimentazione per controllare il livello di batteria attuale.

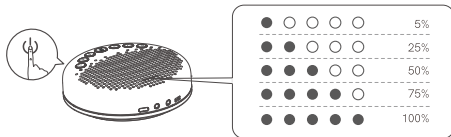

Uscita audio


Usare la linea AUX per collegare l'altoparlante esterno alle porte USCITA AUX/LINK di questo dispositivo, e l'audio verrà riprodotto in modo sincronizzato con questo dispositivo tramite l'altoparlante esterno.




Catena a margherita

I cablaggi a cascata possono essere eseguiti collegando le porte USCITA AUX/LINK di due prodotti usando una catena a margherita.

Attenzione: Utilizzare il cavo Daisy Chain dedicato EMEET per collegare i dispositivi. I cavi per connessione a margherita EMEET devono essere acquistati separatamente.




Daisy-Chain before



Daisy-Chain after

Ingresso audio

Usare la linea AUX per collegare il telefono alle porte INGRESSO AUX di questo dispositivo. Questo dispositivo sostituirà l'altoparlante e il microfono del telefono.



Impostazione porta BLOCCO

Bloccare il prodotto tramite la porta di BLOCCO per evitare furti.

•Nota: La porta di BLOCCO è di tipo computer Kensington, e richiede all'utente di acquistare un lucchetto.

Parametro del prodotto

•Nota: In caso di variazioni alle specifiche, avranno la priorità le informazioni del sito web ufficiale.

Ingresso di caricamento	5V/1A
Potenza nominale	3W
Gamma di SPK frequenza	20Hz-20KHz
Versione Bluetooth	4.2
Dimensioni del prodotto	120*120*36.5mm

Assistenza Clienti



support@emeet.com



www.emeet.com



US: + 1 8889595320(EST 9:00am-5:00pm Mon-Fri)